

Decorative
Fans


Les
d's
C+

Content

006	Summary
020	Universes
022	Services
024	Sustainability
026	Decorative
374	Fans
414	Smart lighting devices

Index by Family

Attic



Hängeleuchte
Sospensione


129



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete


300

Bloom



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete

288



Bad
Bagno

360

Caprice



Hängeleuchte
Sospensione

168



Deckenaufbaubauleuchte
Superficie a soffitto

344

Circular



Hängeleuchte
Sospensione

030



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete

030

Clip



Leselicht
Lettura

202



Tischleuchte
Lampada da tavolo


234



Stehleuchte
Piede


268

Gamma




Leselicht
Lettura

192



Leselicht
Lettura

194



Tischleuchte
Lampada da tavolo


228



Stehleuchte
Piede

264

Gong



Hängeleuchte
Sospensione

104



Deckenaufbaubauleuchte
Superficie a soffitto

332

● Quick Service

● Performance Universe ● Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 020
Consulta la spiegazione completa a P. 020

Hop



Hängeleuchte
Sospensione

046



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete

046

H



Hängeleuchte
Sospensione

140



Tischleuchte
Lampada da tavolo

216



Stehleuchte
Piede

258



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete

306

Ilargi



Hängeleuchte
Sospensione


092



Tischleuchte
Lampada da tavolo


218

Invisible




Hängeleuchte
Sospensione

151



Leselicht
Lettura

184




Tischleuchte
Lampada da tavolo

226



Stehleuchte
Piede

262



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete

292

Levels



Hängeleuchte
Sospensione

086



Tischleuchte
Lampada da tavolo

212



Stehleuchte
Piede

250



Deckenaufbaubauleuchte
Superficie a soffitto

328

Metrica



Leselicht
Lettura

204



Tischleuchte
Lampada da tavolo

236



Stehleuchte
Piede

270



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete

313

Miso



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete 309



Deckenaufbaubauleuchte
Superficie a soffitto 346

Noway



Hängeleuchte
Sospensione 124




Stehleuchte
Piede 256


Nude



Tischleuchte
Lampada da tavolo 231



Stehleuchte
Piede 265



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete 312

Organic



Tischleuchte
Lampada da tavolo 229



Stehleuchte
Piede 253



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete 308


Perlina




Leselicht
Lettura 182



Tischleuchte
Lampada da tavolo 220



Stehleuchte
Piede 254



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete 276



Bad
Bagno 358

Pipe



Hängeleuchte
Sospensione 170



Leselicht
Lettura 196



Deckenaufbaubauleuchte
Superficie a soffitto 354

Prolix



Hängeleuchte
Sospensione 154



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete 294




Deckenaufbaubauleuchte
Superficie a soffitto 350

Simply



Leselicht
Lettura

197



Tischleuchte
Lampada da tavolo

230



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto

353

Spark



Wandaufbauleuchte
Superficie a parete

278



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto

340

Stylus



Hängeleuchte
Sospensione

172



Leselicht
Lettura

198



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto

355

Super Attic



Hängeleuchte
Sospensione

136



Wandaufbauleuchte
Superficie a parete

304

Tubs




Tischleuchte
Lampada da tavolo

222



Stehleuchte
Piede

260



Wandaufbauleuchte
Superficie a parete


289

Tubs Modular



Hängeleuchte
Sospensione

058



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete

058

Veneto



Hängeleuchte
Sospensione

120



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete

298

Vetro



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete

311



Deckenaufbaubauleuchte
Superficie a soffitto

349



Bad
Bagno

370

Index by Product

Modulare Kollektionen Collezioni modulari 028




Circular

030



Geometric


038



NEW

Hop

046



Scarlett

052



Tubs Modular

058

Hängeleuchte Sospensione 076



Voiles

082




Levels

086



Ilargi

092



Iris

095



Plat

098



Khoi

100



Glam


102



NEW


Gong

104



Coco

112



Shoemaker

116



Veneto

120



Nimes

122




Noway

124



Keops

126



Attic

129



Super Attic

136




H

140




Napa

143



Candle

145



Invisible

151




Prolix

154




Dew

156



Alive

159




Punto

162



Mist

164




Circ

165



Caprice

168



Pipe

170



Stylus

172



Bravo


174



Bol


177

Leselicht Lettura 178




Perlina

182




Invisible

184



Chic

186



E-lamp

188




E-lamp Mini

190




Hall Slim

191




Gamma

192




Gamma Mini

193



Gamma Extend

194



Radar

195



Pipe

196



Simply

197




Stylus

198



Bed

199




Link

200



Tip

201



Clip

202



Metrica


204

Tischleuchte Lampada da tavolo 208



Dara

210



Levels

212



H

216



Ilargi

218




Perlina

220




Tubs

222




Maca

224



Invisible

226




Gamma

228




Organic

229



Simply

230



Nude

231



Clip

234



Metrica


236

Mobile Leuchte Portatile 238



Cocktail

240



Portobello

244

Stehleuchte Piede 248




Levels

250




Organic

253



Perlina

254



Noway

256



H

258



Tubs

260



Invisible

262



Gamma

264



Nude

265



Clip

268



Metrica

270

**Wandaufbau-
bauleuchte**
Superficie a
parete
272



Perlina

276




Spark

278




Trip

281




Trip Glass

286




Bloom

288



Tubs

289



Invisible

292



Prolix

294



Linea

296



Veneto

298



Big Bang

299



Attic

300



Super Attic

304



H

306



Organic

308



Miso

309



Drone

310



Vetro

311



Nude

312



Metrica

313



Fino

314



Duna

316



Lia

317



Lia LED

318



Mini

320



Mini Vertical

320



Mini Horizontal

320




Cut

322




Wilson

323



Ges

324



Ges Circular

325

Deckenaufbau- leuchte Superficie a soffitto 326



Levels

328



Gong

332




Spark

340



Caprice

344



Miso

346



Bol

348



Vetro

349



Prolix

350



Simply

353



Pipe

354



Stylus

355

Bad Bagno 356



Perlina

358



Bloom

360



Dresde LED

362




Toi LED

364



Toilet Slim

366



Mist

368




Vetro

370



Dec

371



Vanity

372

Fans

Lüftungskollektion
Collezione
di ventilazione
374



Stem Evo
Without light 386



Stem Evo
With light 388



Stem Evo
With Play Super Comfort 390



Marinada 394



Bosc 396



Pam 398



Helix 400



Bora 402



Calar 404



Garbí 406



July 408



Shadow 410



Zonda 412

Smart lighting

**DALI2
418**



**Bluetooth
Casambi
422**



**DMX
426**



**Standalone
428**



Performance Universe



DE

Lösungen für Projekte mit hohen lichttechnischen und gestalterischen Anforderungen, bei denen das Licht ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit an die räumlichen Gegebenheiten erfordert.

Ein Ansatz, der auf einer großen Vielfalt an Optiken und Leistungen, erweiterten Oberflächen- und Personalisierungsoptionen, fortschrittlicher technischer Konfiguration sowie Flexibilität in Ausrichtung und Konfiguration basiert.

IT

Soluzioni per progetti con elevati requisiti illuminotecnici e di design, in cui la luce richiede un alto grado di adattabilità alle condizioni dello spazio.

Una proposta basata su un'ampia gamma di ottiche e potenze, finiture e opzioni di personalizzazione avanzate, configurazioni tecniche evolute e grande flessibilità di orientamento e configurazione.

Essential Universe

DE

Sorgfältig gestaltete, durchdacht entwickelte Lösungen, konzipiert für Projekte mit klar definierten lichttechnischen Anforderungen und einer direkteren Konfiguration.


Ein Konzept, das auf klaren und ausgewogenen Konfigurationen, einer optimierten Auswahl an Optiken und Leistungen, definierten und effizienten Setups sowie einem verlässlichen, hochwertigen Design beruht.

IT

Soluzioni ben progettate e sviluppate con cura, pensate per interventi con esigenze illuminotecniche definite e configurazioni più dirette.

Una proposta fondata su configurazioni chiare ed equilibrate, selezione ottimizzata di ottiche e potenze, assetti definiti ed efficienti, design accurato e affidabile.



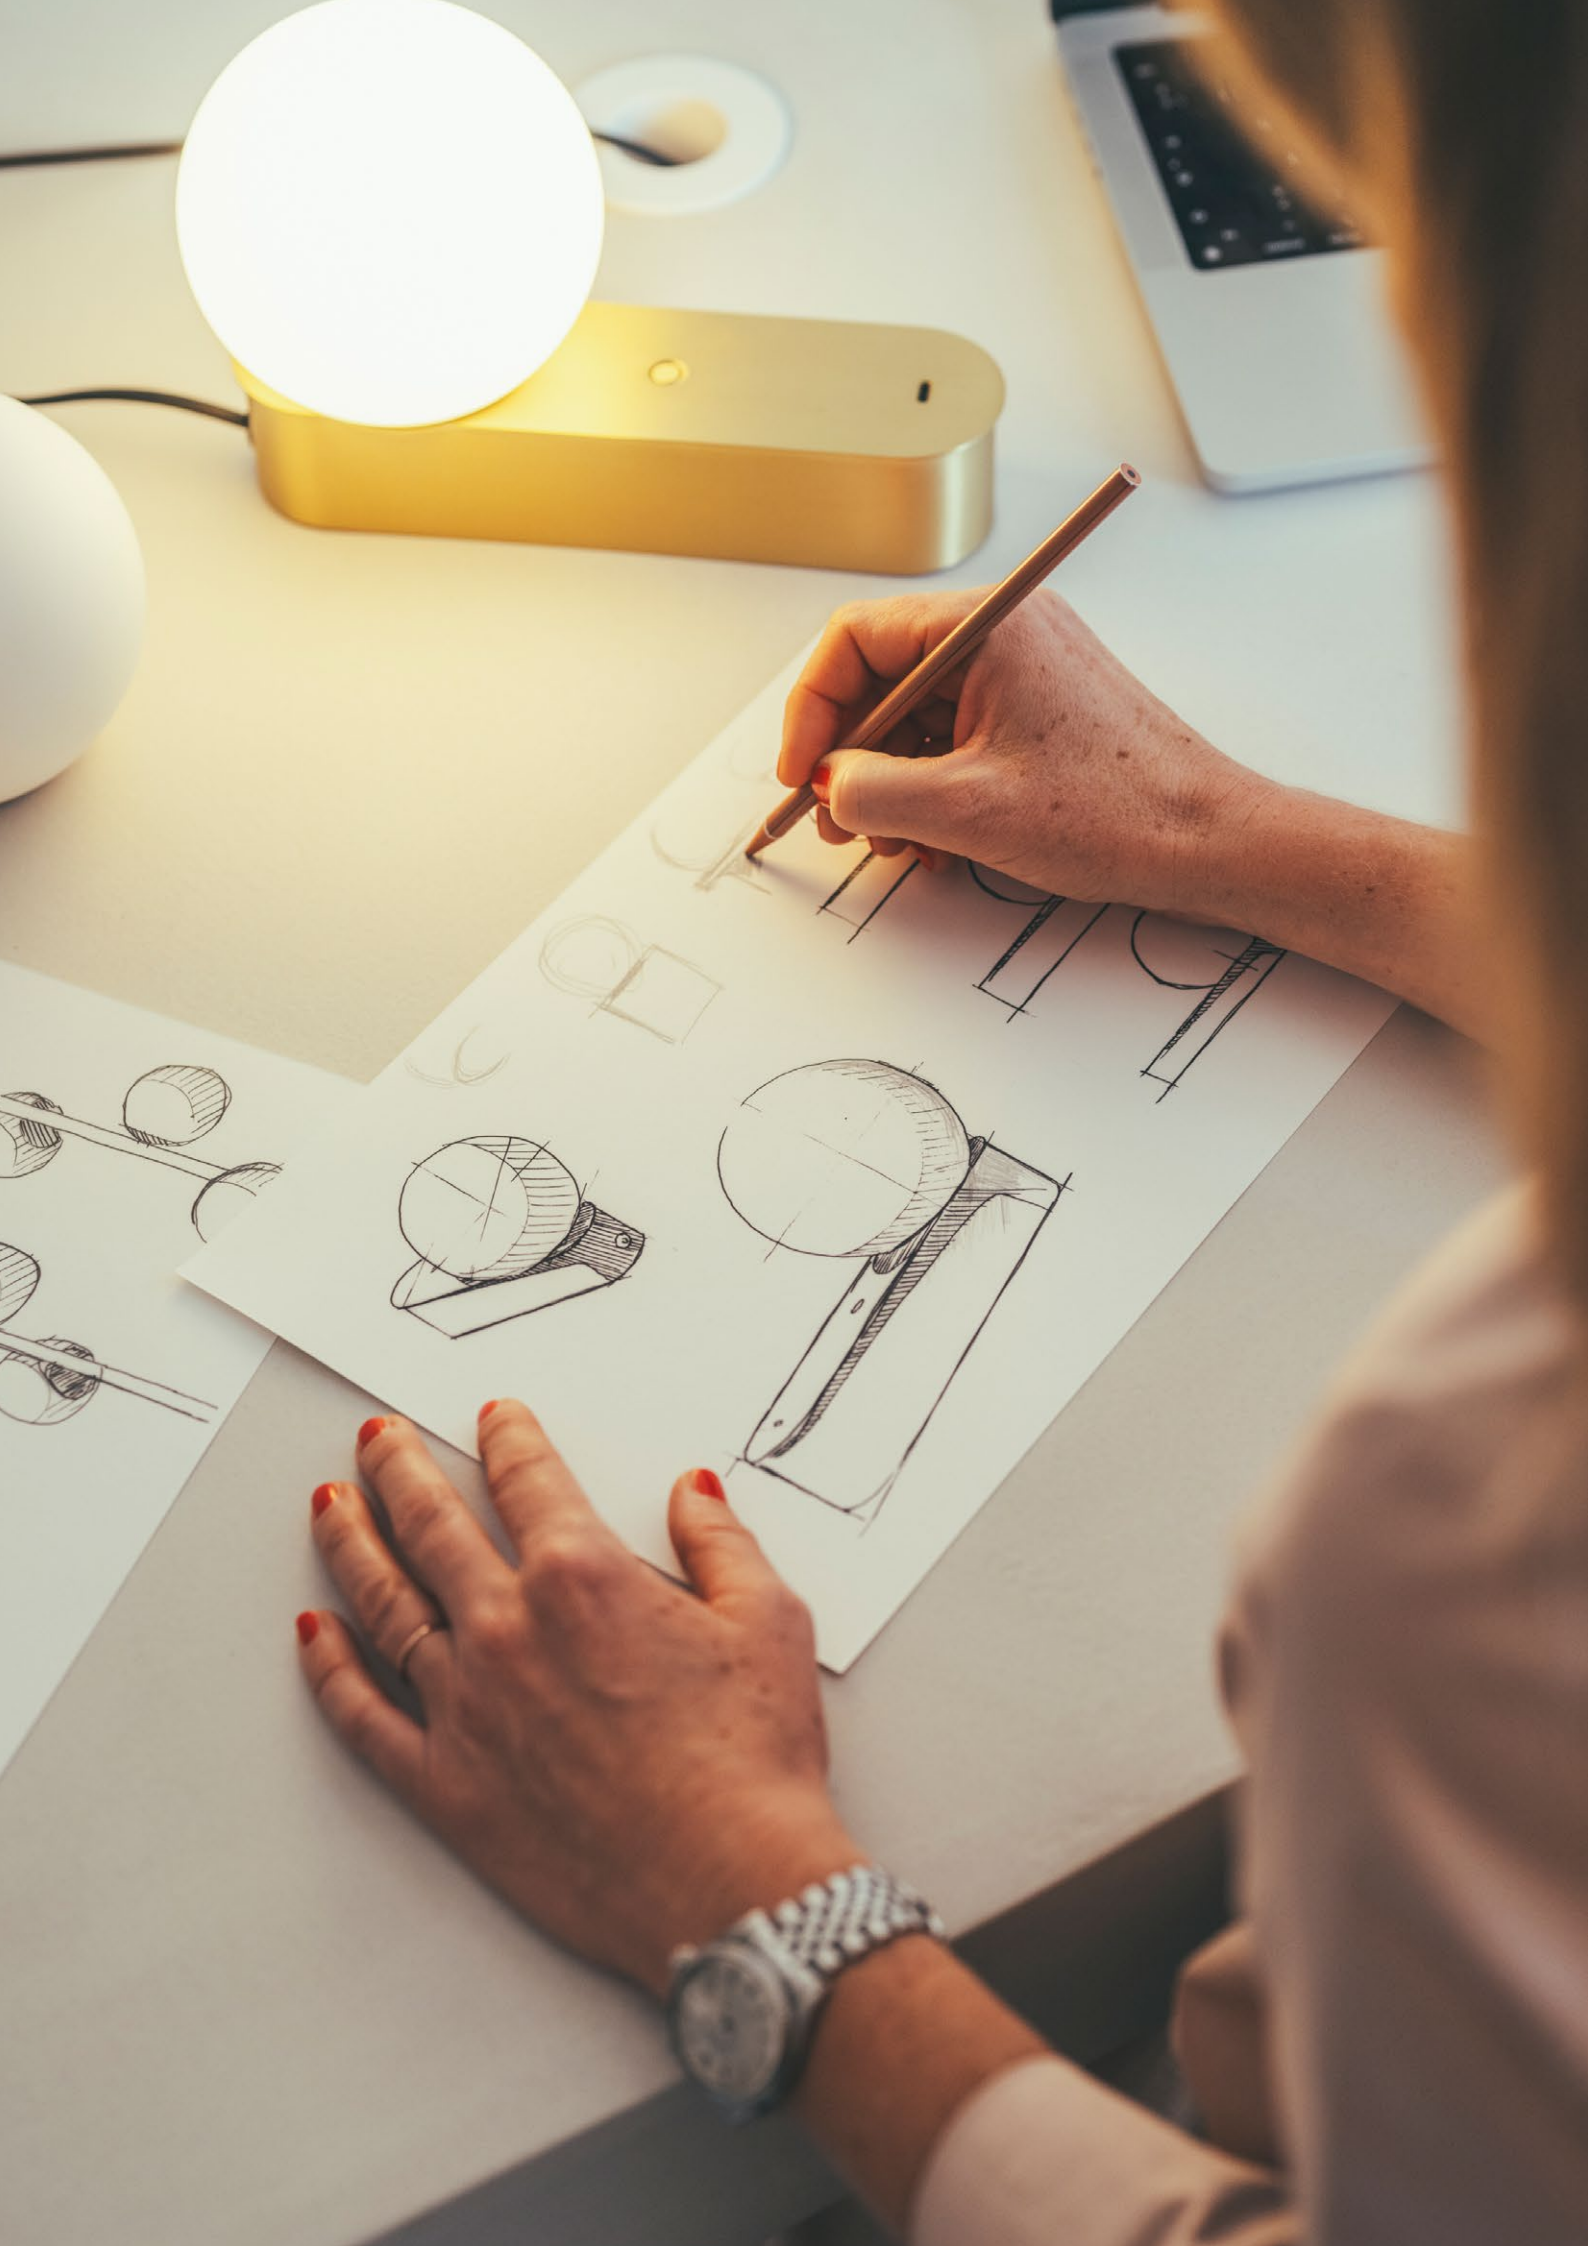

Dienstleistungen Servizi

BESPOKE & CO-CREATION

Wir arbeiten eng mit unseren Kunden bei der Entwicklung maßgeschneiderter Leuchten sowie bei der Anpassung bestehender Produkte zusammen. Ausgehend von einer konkreten Anforderung entwickeln wir gemeinsam einzigartige Lichtlösungen und passen Design, Technologie und Leistung gezielt an die spezifischen Anforderungen jedes Projekts an.

Collaboriamo strettamente con i nostri clienti nello sviluppo di apparecchi speciali su misura e nell'adattamento di prodotti esistenti. A partire da un'esigenza specifica, lavoriamo insieme per creare soluzioni illuminotecniche uniche, adattando design, tecnologia e prestazioni ai requisiti specifici di ogni progetto.

TECHNICAL ADVISORY

Wir entwickeln Ihr Lichtprojekt ganzheitlich, von der Erarbeitung des Konzepts bis zur endgültigen Umsetzung. Unser Expertenteam arbeitet auf Basis von Raum, Nutzung und Erlebnis und bringt lichttechnische Kompetenz, technische Entwicklung und spezialisierte Unterstützung in allen Projektphasen ein, um Lösungen zu liefern, die präzise auf die Projektziele abgestimmt sind.

Sviluppiamo il progetto illuminotecnico in modo completo, dalla definizione del concept fino alla realizzazione finale. Il nostro team di esperti lavora sullo spazio, sull'utilizzo e sull'esperienza, offrendo competenza illuminotecnica, sviluppo tecnico e supporto specializzato in tutte le fasi, per garantire soluzioni pienamente allineate agli obiettivi del progetto.

SMART LIGHTING

Wir machen Technologie zugänglich, damit intelligente Beleuchtung ein natürlicher Bestandteil jedes Projekts wird. Wir schaffen dynamische und flexible Umgebungen, die das Erlebnis und das Wohlbefinden der Menschen verbessern, indem wir Effizienz, Nachhaltigkeit und Energieeinsparung integrieren. Wir betreuen unsere Kunden von der Konzeptionsphase bis über die Installation hinaus und integrieren sowie konfigurieren Steuerungs- und Konnektivitätssysteme, die ein fortschrittliches Lichtmanagement ermöglichen.

Rendiamo la tecnologia accessibile affinché l'illuminazione intelligente diventi parte integrante e naturale di ogni progetto. Creiamo ambienti dinamici e flessibili che migliorano l'esperienza e il benessere delle persone, integrando efficienza, sostenibilità e risparmio energetico. Affianchiamo il cliente dalla fase di concept fino al post-installazione, integrando e configurando sistemi di controllo e connettività che consentono una gestione evoluta e ottimizzata della luce.

Nachhaltigkeit Sostenibilità

DE

Wir verstehen Nachhaltigkeit als ein ganzheitliches Engagement, das sowohl das Unternehmen als auch jedes einzelne unserer Produkte umfasst. Wir arbeiten kontinuierlich daran, den CO₂-Fußabdruck des Unternehmens zu reduzieren und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung sicherzustellen, gestützt durch nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierte Managementsysteme. Wir entwickeln langlebige und effiziente Leuchten und bewerten ihre Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg, um uns stetig weiterzuentwickeln und immer verantwortungsvollere Beleuchtungslösungen anzubieten.

IT

Consideriamo la sostenibilità un impegno globale che coinvolge sia l'azienda sia ciascuno dei nostri prodotti. Lavoriamo costantemente per ridurre l'impronta di carbonio dell'organizzazione e garantire una gestione responsabile, supportata da sistemi certificati secondo le normative ISO 9001 e ISO 14001. Progettiamo apparecchi di illuminazione durevoli ed efficienti, valutandone l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita, con l'obiettivo di evolvere continuamente e offrire soluzioni illuminotecniche sempre più responsabili.






Decorative

Decorative

028	Modulare Kollektionen Collezioni modulari
076	Hängeleuchte Sospensione
178	Leselicht Lettura
208	Tischleuchte Lampada da tavolo
238	Mobile Leuchte Portatile
248	Stehleuchte Piede
272	Wandaufbauleuchte Superficie a parete
326	Deckenaufbauleuchte Superficie a soffitto
356	Bad Bagno


Modulare Kollektionen

Collezioni modulari

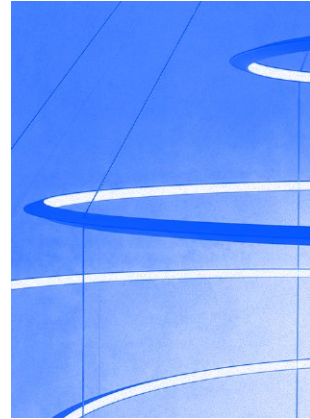


Circular

030

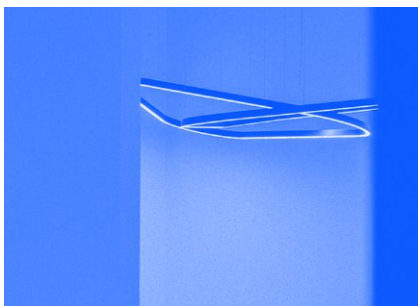


Geometric

038

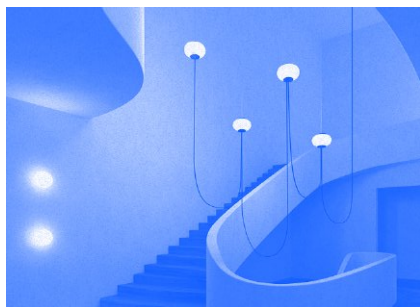


Hop

046

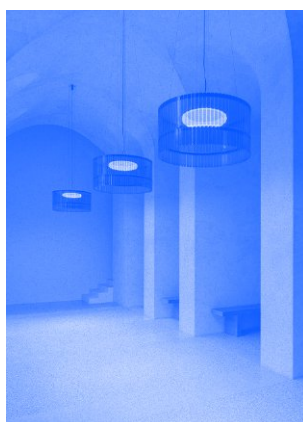

Scarlett

052

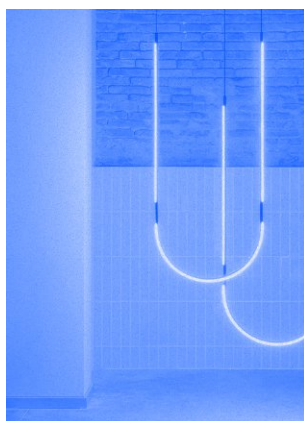

Tubs Modular

058

Circular



Performance Universe



Die reinheit des kreises

Circular ist eine minimalistische Leuchte, die mit dem Licht spielt und dank ihrer vielfältigen Variationsmöglichkeiten sowohl als Umgebungs- als auch Funktionsleuchte eingesetzt werden kann.

Mit ihrem zeitgenössischen Design steht sie für Vielseitigkeit und bietet drei Lichtrichtungen, verschiedene Größen und eine Vielzahl von vertikalen sowie horizontalen Kompositionen als einfache Leuchte und als Kronleuchter.

La purezza del cerchio

Circular è un pezzo minimalista che gioca con la luce, rendendo possibile che funzioni come lampada ambientale o funzionale grazie all'ampiezza delle variazioni che consente.


Con una chiara espressione contemporanea, punta sulla versatilità offrendo tre direzioni di luce, diverse misure e diversità di composizioni, sia verticali che orizzontali, semplici e chandelier.







Möglichkeit von drei Lichtrichtungen: nach innen, außen und unten.
Con possibilità di tre direzioni di luce: interna, esterna e inferiore.

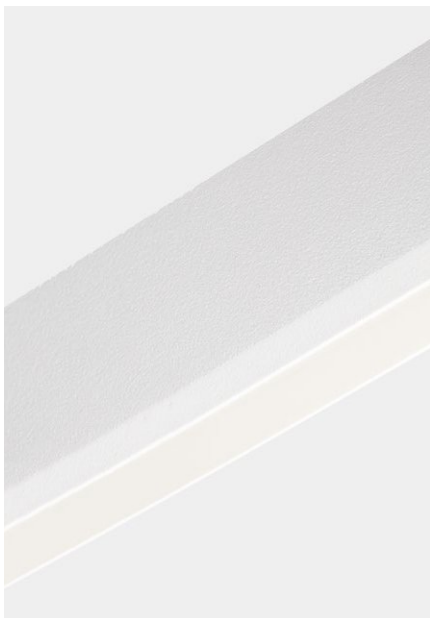

Alle Modelle sind in drei Ausführungen erhältlich: weiß, schwarz und golden. Diffusor aus Silikon.
Tutti i modelli sono disponibili in tre finiture: bianco, nero e oro. Diffusore in silicone.

Konfigurieren Sie Circular Horizontal

Configura il tuo Circular Horizontal


C	F	4	G	-00	X9	AZ	DU	05
	Lichtrichtung Direzione della luce	Installation Installazione	Standardkombinationen Combinazioni standard		Lichttemperatur Temperatura della luce		Netzteil Fonte di alimentazione	Ausführungen Finiture
	S Downward D Inward F Outward	4 Surface 5 Recessed	A E K M B F L N C G P D H		V9 2700K W9 3000K X9 4000K		OU ON-OFF DU DALI RU 1-10V	05 Black 14 White EF Gold

1 Lichtrichtung Direzione della luce


* Die Lichtrichtung nach unten ist nicht für Kronleuchter mit Ringen verschiedener Größe erhältlich, wie bei den Standardkombinationen F und E.

* La direzione della luce inferiore non è applicabile a chandelier con diverse misure di anello intervallate, come nelle combinazioni standard F ed E.


S* Downward



D Inward



F Outward




2 Installation Installazione

* Nicht verfügbar für Kronleuchter.
* Non disponibile per i lampadari.


* Die Ringe Ø2000 (C) und Ø3000 (D) sind mit 3 Spannseilen und 3 Canopies als Teil ihres Installationssystems ausgestattet.

* Gli anelli Ø2000 (C) e Ø3000 (D) sono dotati di 3 cavi di tensione e 3 canopy come parte del loro sistema di installazione.

4 Surface



5* Recessed



3 Ringgröße Misura del cerchio

Ø600



Ø900



Ø1200



Ø2000




Ø3000



4 Lichttemperatur Temperatura della luce

V9 2700K



W9 3000K



X9 4000K



5 Netzteil Fonte di alimentazione

OU ON/OFF
120-240V

DU DALI
100-240V

RU 1-10V
100-240V

6 Ausführungen Finiture

05 Black



14 White



EF Gold




Einzeln horizontal Individuale orizzontale

Die in den einzelnen horizontalen Kombinationen angegebenen W-Angaben beziehen sich auf die Lichtrichtung nach unten (S).
Gli W indicati nelle combinazioni individuali orizzontali fanno riferimento alla direzione della luce downward (S).

A Ø600 mm


Min. 500
Max. 3000



33 W
1924-3674 lm

K Ø900 mm


Min. 700
Max. 3000



46 W
2081-4159 lm

B Ø1200 mm


Min. 700
Max. 3000



60 W
3345-6116 lm

C Ø2000 mm


Min. 800
Max. 5000



108 W
5827-10522 lm

D Ø3000 mm


Min. 800
Max. 5000



174 W
8473-15758 lm

P Ø2000+2000 mm

Min. 800
Max. 5000



516 W
11654-21044 lm


Chandelier horizontal Chandelier orizzontale

Die in den horizontalen Kronleuchter-Kombinationen angegebenen W-Angaben beziehen sich auf die Lichtrichtung nach außen (F).
Gli W indicati nelle combinazioni lampadari orizzontali fanno riferimento alla direzione della luce outward (F).

M Ø1200+900 mm

Min. 1000
Max. 3000

Min. 1500
Max. 3000




124 W
5628-9108 lm

N Ø900+600 mm

Min. 1000
Max. 3000

Min. 1500
Max. 3000




91 W
4005-6666 lm

L Ø1200+900+600 mm

Min. 1000
Max. 3000

Min. 1500
Max. 3000




159 W
7635-12782 lm

G Ø3000+2000+1200 mm

Min. 1000
Max. 4000

Min. 1500
Max. 3000




381 W
14858-32396 lm

H Ø2000+1200+600 mm

Min. 1000
Max. 3000

Min. 1500
Max. 3000




234 W
11179-20312 lm

F Ø600+1200+2000+ 1200+600 mm

Min. 1000
Max. 3000

Min. 1500
Max. 2500




340 W
16531-30102 lm

E Ø1200+2000+3000+ 2000+1200 mm

Min. 1000
Max. 4000

Min. 2000
Max. 2500




575 W
26817-49034 lm

Konfigurieren Sie Circular Horizontal
Configura il tuo Circular Horizontal


NEW

C	F Lichtrichtung Direzione della luce	4 Installation Installazione	A Standardkombinationen Combinazioni standard	-05	V9 Lichttemperatur Temperatura della luce	AZ	DU Netzteil Fonte di alimentazione	05 05 Black
	S Downward D Inward F Outward P Outward	4 Surface 6 Recessed	A Ø600 mm K Ø900 mm		V9 2700K W9 3000K		DU DALI	05 Black EF Gold


1 Lichtrichtung
Direzione della luce

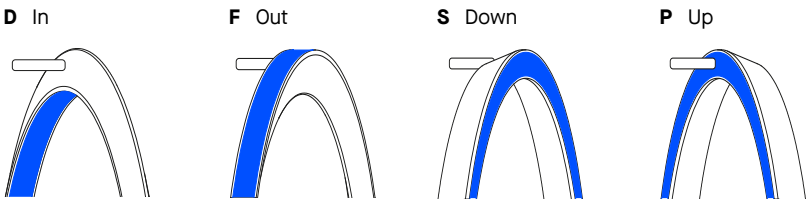


2 Installation
Installazione

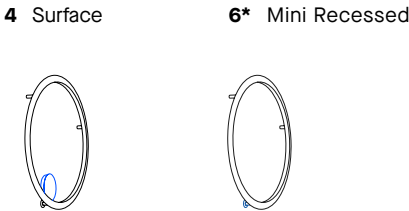

3 Ringgröße
Misura del cerchio




4 Lichttemperatur
Temperatura della luce

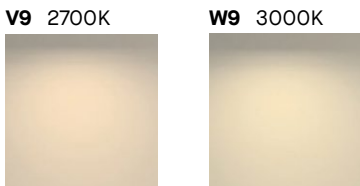


5 Netzteil
Fonte di alimentazione

DU DALI
100-240V

6 Ausführungen
Finiture

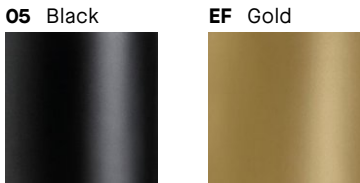

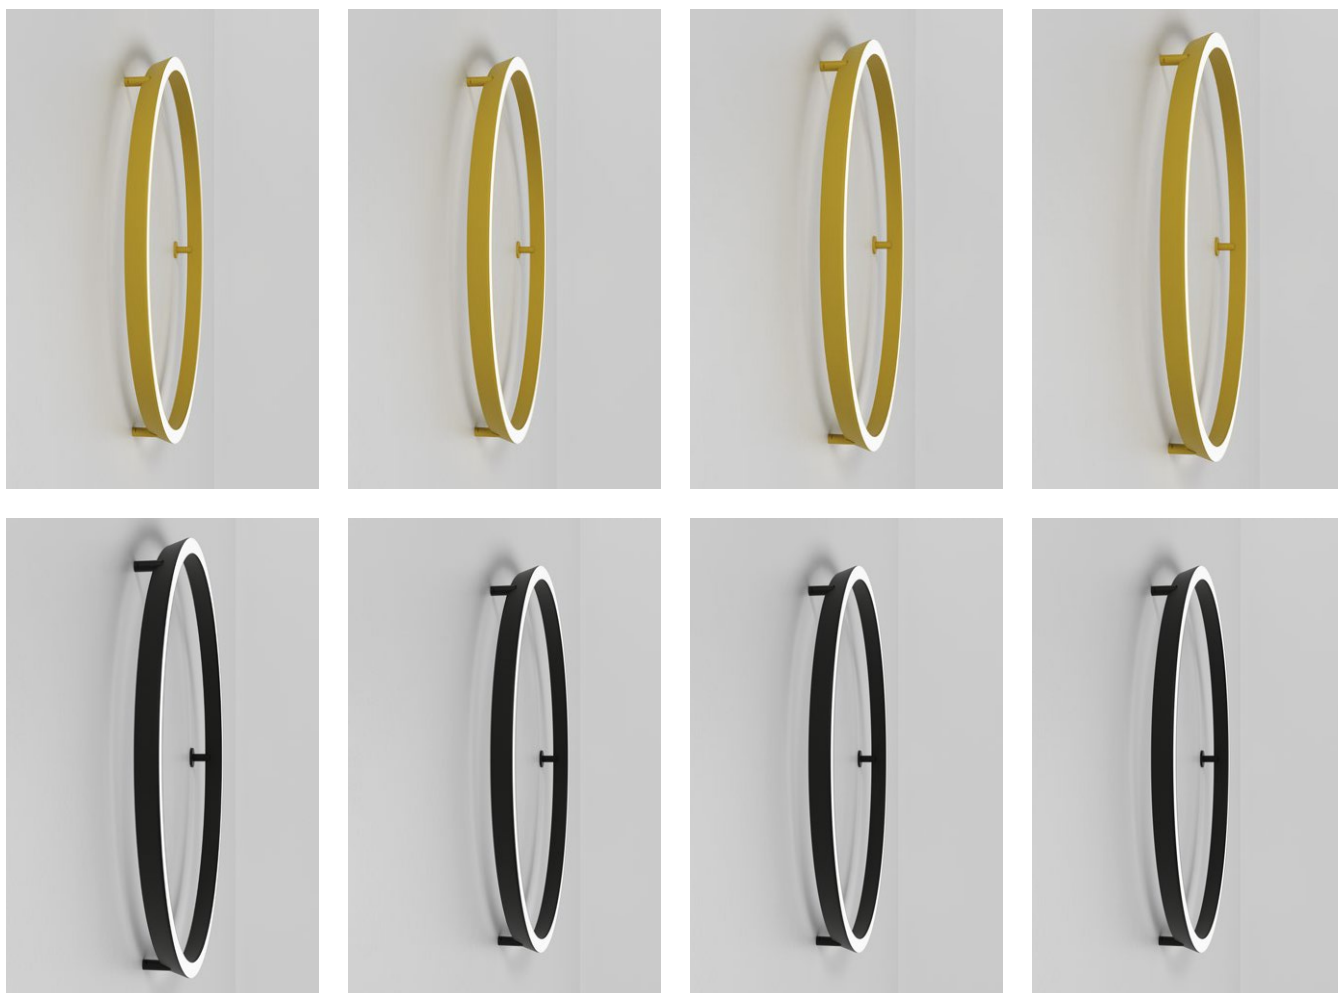

Möglichkeit von vier Lichtrichtungen: In, Out, Down und Up.
Con possibilità di quattro direzioni di luce: In, Out, Down e Up.

Installation Surface und Mini Recessed
Installazione Surface e Mini Recessed



Geometric



Performance Universe



Modulare geometrie

Ohne Geometrie macht Architektur keinen Sinn. Geometric ist eine modulare Kollektion mit maximalem Anspruch und der Fähigkeit, die Leuchte an jeden Raum anzupassen. Durch Kombination ihrer Komponenten lassen sich Figuren speziell für das jeweilige Projekt erschaffen, indem die Richtung des Lichts gelenkt und modelliert wird.

Geometria modulare

Senza geometria non comprendiamo l'architettura e viceversa. Geometric è una collezione modulare di massimi, in grado di adattare la luce a qualsiasi spazio. Grazie alle combinazioni dei suoi componenti, è possibile creare figure che possono essere adattate ad ogni progetto, potendo dirigere e modellare la direzione della luce.



Konfigurieren Sie Geometric Configura il tuo Geometric


Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

geometric.ledsc4.com




T	S	4	Z	-00	X9	AZ	RU	05
Gehäuse Struttura	Lichtrichtung Direzione della luce	Installation Installazione	Standardkombina- tionen Combinazioni standard		Lichttemperatur Temperatura della luce		Netzteil Fonte di alimentazione	Ausführungen Finiture
T Triangle Q Square R Rectangle O Oval L Lineal	S Downward	4 Surface 5 Recessed 6 Mini 7 Slim 8 Slim Recessed	S W X Y Z		V9 2700K W9 3000K X9 4000K		OS ON-OFF DS DALI DU DALI RU 1-10V	05 Black 14 White EF Gold

1 Gehäuse Struttura



2 Lichtrichtung Direzione della luce




3 Installation Installazione

* Für diese Installation ist ein rückseitiger Zugang erforderlich.
* Per questa installazione è necessario l'accesso posteriore.

** In Standardkombinationen nur für V-, W- und L-Strukturen sowie OS- und DS-Stromversorgungen erhältlich (weitere Optionen siehe Konfigurator).

** In combinazioni standard solo disponibili per strutture V, W e L e fonti di alimentazione OS e DS (per maggiori opzioni consultare il configuratore).

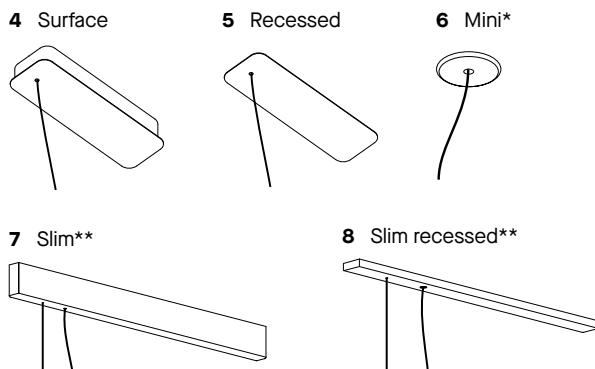

4 Lichttemperatur Temperatura della luce




5 Netzteil Fonte di alimentazione

OS ON/OFF 220-240V	DS DALI 220-240V	DU DALI 100-240V	RU 1-10V 100-240V
------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------


6 Ausführungen Finiture




TRIANGLES



68 W
 3394-4416 lm




110 W
 5638-7336 lm




220 W
 11276-14672 lm

LINEAL




42 W
 2189-2803 lm

SQUARES




76 W
 3825-4978 lm




125 W
 6455-8399 lm

RECTANGLES



100 W
 5140-6688 lm

OVAL



61 W
 3174-4065 lm



Komponenten-Konfigurator


Componenti Configuratore

Zum Erstellen freier Figuren, die sich an Ihr Projekt anpassen
Per creare figure libere che si adattano al tuo progetto




Gerade Rette


1000mm



1500mm



2000mm



Gekrümmt Curve

Ø600 mm

60°



90°



120°



135°



180°



Ø1200 mm

60°



90°




120°



135°



180°



Ø3000 mm

60°



67,5°



90°




120°




Jede Schiene hat die folgenden Optionen: Opzioni di ciascuna guida:


Ohne Befestigungen
Senza supporti



Mit Befestigungen
Con supporti





Mit Befestigungen und Stromkabel
Con supporti e cavo di derivazione



Mögliche Kombinationen Combinazioni possibili

Standardkombinationen
Combinazioni standard




Kostenlose Kombinationen
Combinazioni libere




Fleuron Rosone


Surface




Recessed




Mini



Slim



Slim recessed









Zahlreiche Kombinationen von Strukturen, Fleurons
und Ausführungen verfügbar.


Numerose combinazioni di strutture, rosoni
e finiture disponibili.

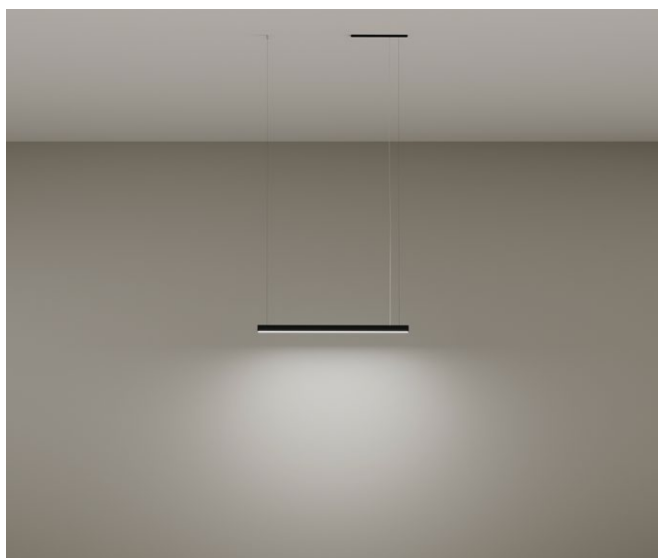

LS8W-00W9AZOS05

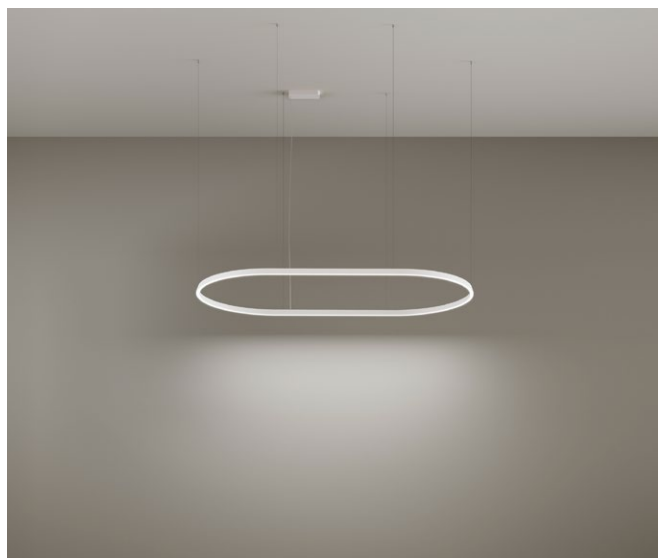

OS4Z-00W9AZOS14

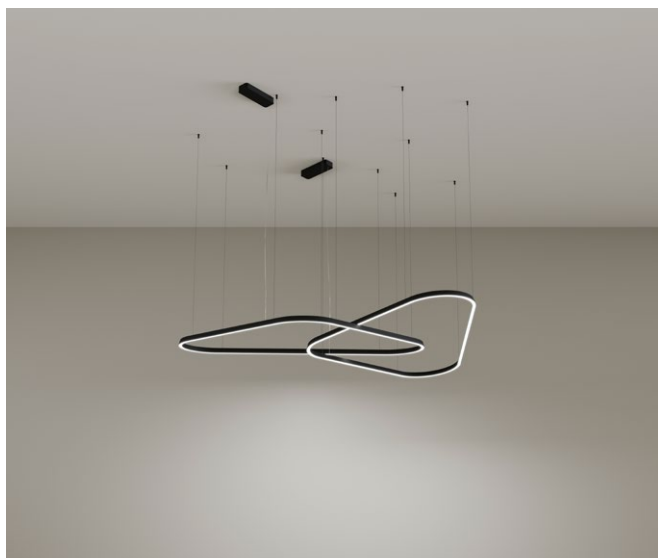

TS4S-00W9AZOS14



QS5Z-00W9AZOS05



QS4X-00V9AZOU05



TS4X-00V9AZOU05

Hop NEW



Performance Universe



Ein modularer, zeitgenössischer Kronleuchter, der Dynamik und visuelle Leichtigkeit verleiht

Seine gestalterische Vielseitigkeit ermöglicht zahlreiche Konfigurationen und passt sich jedem Ambiente an. Die Elemente können nahe an der Decke platziert oder in unterschiedlichen Höhen aufgehängt werden, um je nach Raum Volumen, Rhythmus und Bewegung zu erzeugen.

Hop vereint gestalterische Freiheit mit struktureller Schlichtheit und funktioniert über einen einzigen elektrischen Anschluss, wodurch die Elemente flexibel verteilt werden können.

Lampadario modulare contemporaneo che apporta dinamismo e leggerezza visiva

La sua versatilità compositiva permette di creare molteplici configurazioni, adattandosi a qualsiasi tipo di ambiente. Gli elementi possono essere posizionati vicino al soffitto o sospesi a diverse altezze, creando volume, ritmo e movimento a seconda dello spazio.

Hop combina la libertà compositiva con la semplicità strutturale, operando da un unico punto di connessione elettrica e consentendo di distribuire gli elementi in modo flessibile.



Konfigurieren Sie Hop

Configura il tuo Hop

Eine anpassbare Konfiguration, die sich mit Eleganz und Originalität in jedes Projekt integrieren lässt.
Configurazione personalizzabile, pensata per integrarsi con eleganza e originalità a qualsiasi progetto.


1 Wählen Sie eine Verbindung/Rosette

Scegliere un collegamento/rosone


QS



Kleines Decken-Fleuron
Rosone da soffitto piccolo
71-C254-05-05



Kleines Wand-Fleuron
Rosone da parete piccolo
71-C253-05-05



Fleuron mit 8 Kabelaushängen
Rosone con 8 uscite per cavi
71-C262-05-05




Anschluss mit Dimmer
Collegamento con regolatore
71-C265-05-05


2 Wählen Sie einen oder mehrere Lichtpunkte

Scegliere uno o più punti luce

QS




Hop Decke
Hop soffitto
71-C255-05-05



Hop Pendelleuchte
Hop a sospensione
71-C256-05-05



Hop Abgehängte Deckenleuchte
Hop soffitto sospeso
**71-C255-05-05 +
71-C259-05-05**



Hop Wandleuchte
Hop applique
71-C257-05-05

Die Decken- und Wandleuchtenversionen ermöglichen den Anschluss von einem oder zwei Kabeln und bieten so mehr gestalterische Freiheit.
Le versioni a soffitto e a parete consentono di aggiungere uno o due cavi, offrendo una maggiore libertà compositiva.

3 Wählen Sie die Verkabelung

Scegliere il cablaggio

Kabel in verschiedenen Längen erhältlich, vor Ort anpassbar für maximale Flexibilität.
Cavo disponibile in varie lunghezze, regolabile in loco per un adattamento totale.

QS



1.6m
71-C260-05-05



2.6m
71-C261-05-05



10m
71-C263-05-05




25m
71-C264-05-05

Kabel auf Anfrage in anderen Farben erhältlich.
Cavo disponibile in altri colori su richiesta.


4 Wählen Sie das benötigte Zubehör

Scegliete gli accessori necessari

QS



Metallschirm Hop
Paralume metallico Hop
71-C258-05-05



HOP Aufhängeeset für abgehängte Decken
Kit di sospensione per controsoffitti HOP
71-C259-05-05




Die sorgfältig gefertigten Glaskugeln spenden ein umhüllendes und gezieltes Licht.

Sfere di vetro accuratamente lavorate forniscono una luce avvolgente e controllata.




Hop interpretiert den klassischen Kronleuchter mit einem zeitgenössischen Ansatz neu.

Hop reinventa il lampadario classico con un approccio contemporaneo.

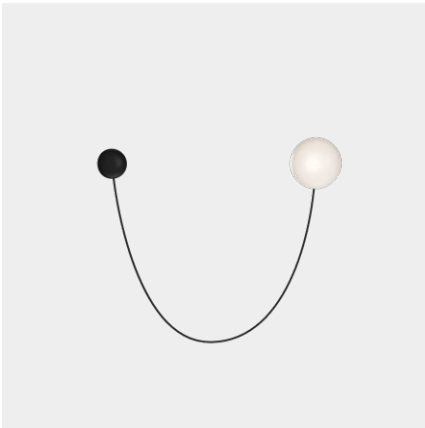

Hop Wandleuchte 1 Licht
Applique Hop 1 luce
05-A109-05-37

2700K
PHASE CUT

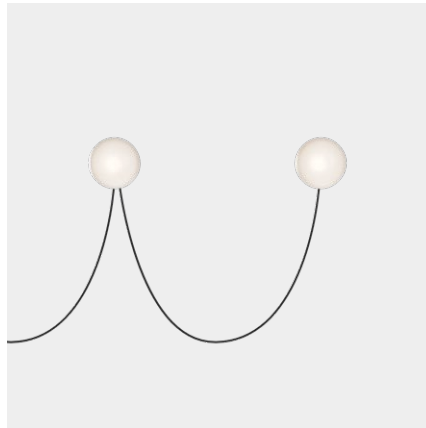

Hop Wandleuchte 2 Lichter
Applique Hop 2 luci
05-A110-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop Pendelleuchte 1 Licht
A sospensione Hop 1 luce
00-A372-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop Pendelleuchte 1 Licht mit Schirm
A sospensione Hop 1 luce con paralume
00-A373-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop Pendelleuchte 2 Lichter
A sospensione Hop 2 luci
00-A374-05-37

2700K
PHASE CUT




Hop Pendelleuchte 2 Lichter mit Schirm
A sospensione Hop 2 luci con paralume
00-A375-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop Pendelleuchte 4 Lichter
A sospensione Hop 4 luci
00-A376-05-37

2700K
PHASE CUT

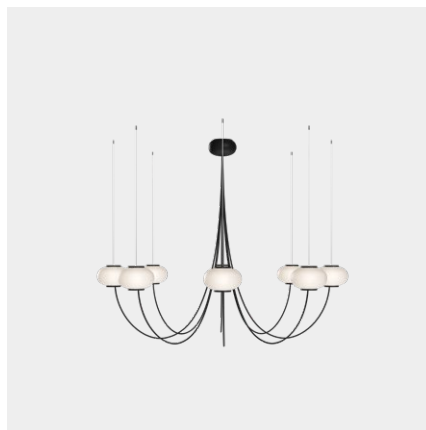

Hop Pendelleuchte 8 Lichter
A sospensione Hop 8 luci
00-A377-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop Pendelleuchte 16 Lichter
A sospensione Hop 16 luci
00-A378-05-37

2700K
PHASE CUT

Scarlett



Performance Universe



Teardrops aus nachhaltigem, recyceltem Kunststoff.
Gocce in plastica sostenibile riciclata.

Das Licht als Protagonist

Scarlett ist eine Neuinterpretation des klassischen Kronleuchters. Diese neue Kollektion spielt meisterhaft mit Farben und geometrischen Basisformen, um elegante Projektionen von Schattierungen und Farbtönen zu erzeugen. Darüber hinaus verfügt sie über sehr funktionelle Lichteigenschaften für die Deckenbeleuchtung in einer Vielzahl von Umgebungen und ermöglicht zudem die Einstellung der Farbtemperatur nach Belieben. Beim Design wurde verstärkt auf den Gebrauch nachhaltiger Materialien geachtet.

Diese Kollektion kann durch Auswahl der Größen einzelner Elemente und verschiedener Farben mithilfe des Konfigurators individuell gestaltet werden.

Protagonismo della luce

Scarlett è la versione moderna dei lampadari classici. Questa nuova collezione gioca magistralmente con il colore delle sue gocce e con le geometrie essenziali per creare eleganti proiezioni di sfumature e tonalità. Vanta inoltre caratteristiche luminose molto funzionali per l'illuminazione di soffitti di numerosi ambienti, con la possibilità di regolare la temperatura di colore a seconda a piacere. Il progetto è stato realizzato utilizzando materiali sostenibili come uno dei principali punti di forza.

Questa collezione è personalizzabile tramite configuratore giocando con le dimensioni delle parti e i diversi colori disponibili.



Konfigurieren Sie Scarlett

Configura il tuo Scarlett




Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.


scarlett.ledsc4.com

S	G	S	I	-A	A	A
	Abbildung Figura	Installation Installazione	Bau Costruzione	LEVEL 1 Abmessungen Abbildung Misure figura	LEVEL 2 Abmessungen Abbildung Misure figura	LEVEL 3 Abmessungen Abbildung Misure figura
	C Circular Q Square	S Surface P Pendant	I Individual T Tower C Chandelier	A 530mm B 730mm C 930mm O None	A 530mm B 730mm C 930mm O None	A 530mm B 730mm C 930mm O None


1 Abbildung Figura




2 Installation Installazione



3 Bau Costruzione

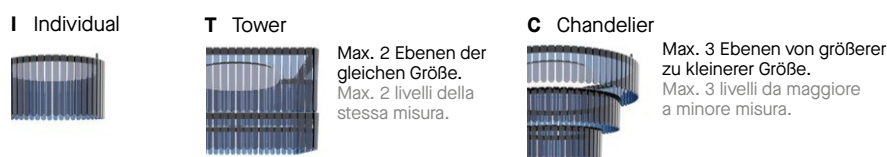

4 Abmessungen Abbildung Misure figura

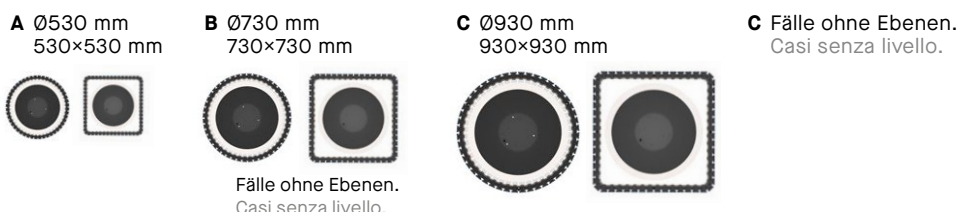


5 Teardrop-Größe Misura goccia



6 Ausführungen Finiture

Die Ausführungen können sich in Abhängigkeit von vielen Faktoren ändern.
Le finiture possono subire modifiche in funzione di diversi fattori.




7 Netzteil Fonte di alimentazione



8 Lichttemperatur Temperatura della luce

Die Leuchte hat einen CCT-Schalter.
Il pezzo contiene uno switch CCT.



-SA

LEVEL 1
Größe/Teardrop-Ausführung
Misura/Finitura goccia

L 29cm A D O
S 17cm B E
O None C F

SA

LEVEL 2
Größe/Teardrop-Ausführung
Misura/Finitura goccia

L 29cm A D O
S 17cm B E
O None C F

SA

LEVEL 3
Größe/Teardrop-Ausführung
Misura/Finitura goccia

L 29cm A D O
S 17cm B E
O None C F

-DU

Netzteil
Fonte di alimentazione

OS ON-OFF
DU DALI


V

Lichttemperatur
Temperatura della luce


V 2700K
W 3000K
X 4000K

Standardkombinationen


Combinazioni standard




SCSI-A00-SC0000-OSV
SCPI-A00-SC0000-OSV




SGSI-A00-SF0000-OSV
SQPI-A00-SF0000-OSV




SCSI-A00-LD0000-OSV
SCPI-A00-LD0000-OSV




SGSI-A00-LA0000-OSV
SQPI-A00-LA0000-OSV




SCSI-B00-SE0000-OSV
SCPI-B00-SE0000-OSV




SGSI-B00-SB0000-OSV
SQPI-B00-SB0000-OSV




SCSI-B00-LF0000-OSV
SCPI-B00-LF0000-OSV




SGSI-B00-LE0000-OSV
SQPI-B00-LE0000-OSV




SCSI-C00-SA0000-OSV
SCPI-C00-SA0000-OSV




SGSI-C00-SD0000-OSV
SQPI-C00-SD0000-OSV




SCSI-C00-LB0000-OSV
SCPI-C00-LB0000-OSV




SGSI-C00-LC0000-OSV
SQPI-C00-LC0000-OSV




SCST-AA0-LCSD00-OSV
SQPT-AA0-LCSD00-OSV




SQST-BB0-LASB00-OSV
SQPT-BB0-LASB00-OSV




SCSC-BA0-SELF00-OSV
SCPC-BA0-SELF00-OSV



SQSC-BA0-SELF00-OSV
SQPC-BA0-SELF00-OSV



SCSC-CBA-LALALB-OSV
SCPC-CBA-LALALB-OSV




SQSC-CBA-LCLCLD-OSV
SQPC-CBA-LCLCLD-OSV

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

INFORMAZIONI COMUNI

Surface structure 30mm
Pendant structure Max.

5000mm
3737-3907 lm
55 W





Verschiedene Kombinationen und Installationsmöglichkeiten.
Varie combinazioni e possibilità di installazione.



SQPT-BBO-LCSD00-OSV



SCPC-CB0-LFLE00-OSV

Tubs Modular



Performance Universe



Organische Dreidimensionalität

Tubs ist ein organisches Lichtsystem, das den Raum mit einer starken Präsenz füllen oder die Leere mit einer angenehmen räumlichen Wirkung besetzen kann. Die Dynamik der Leuchte beruht auf dieser Dualität bzw. der Möglichkeit, ihren Lichtschein für eine direkte Wirkung auszurichten oder mit reflektiertem Licht zu arbeiten. Die modulare Struktur ermöglicht in jedem Fall die freie Konfiguration der Form mit einer Vielzahl von Verbindungselementen, die ganz einfach zusammengefügt werden können.

Tridimensionalità organica

Tubs è un sistema di luce organico, in grado di riempire lo spazio con una forte presenza luminosa oppure di occupare il vuoto con un gradevole effetto ambientale. Il suo dinamismo si basa su questa dualità, quella di poter giocare con la possibilità di dirigere facilmente il suo alone di luce con un effetto diretto o lavorare con una luce riflessa. In ogni caso, la sua struttura modulare è in grado di modellare a piacere la sua forma grazie ad un ampio numero di connettori e alla grande facilità con cui si uniscono.



Konfigurieren Sie Tubs Modular Configura il tuo Tubs Modular


Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

tubs.ledsc4.com




1 Installation Installazione

Ceiling pendant



Ceiling/Wall surface




2 Baldachin Rosone


*Für diese Installation ist ein rückseitiger Zugang erforderlich.
*Per questa installazione è necessario l'accesso posteriore.

Ceiling

Surface



Recessed




Recessed mini*



Wall

Potentiometer



Recessed mini*



3 Komponenten Componenti

Tracks




50 mm
900 mm
1495 mm

Track connectors




Between levels
700 mm

Light Tubes



605 mm
900 mm
1200 mm
1495 mm



Light Tubes connectors




Initial/final




180°



90°




120°




135°



Triple



Cuadruple



Flexo

Structure connectors




Wall attachment clip




Lights




Spot



Sphere
Opal / Transparent



Disc
Opal / transparent



Pendant with
honeycomb

4 Lichttemperatur Temperatura della luce

2700K



3000K



5 Netzteil Fonte di alimentazione

ON/OFF 105 W

DALI 105 W

ON/OFF 180 W

DALI 180 W

ON/OFF 320 W

DALI 320 W



So lassen sich Kompositionen mit vertikaler Aufhängung auf verschiedenen Ebenen erzeugen.
Possibilità di creare composizioni con diversi livelli di sospensione verticale.




So lassen sich Kompositionen mit vertikaler Aufhängung auf verschiedenen Ebenen erzeugen.
Possibilità di creare composizioni con diversi livelli di sospensione verticale.




Schnelles und einfaches Montagesystem.
Sistema di montaggio rapido e semplice.



Tubs Modular hat Zubehör in verschiedenen Ausführungen.
Tubs Modular ha accessori in diverse finiture.

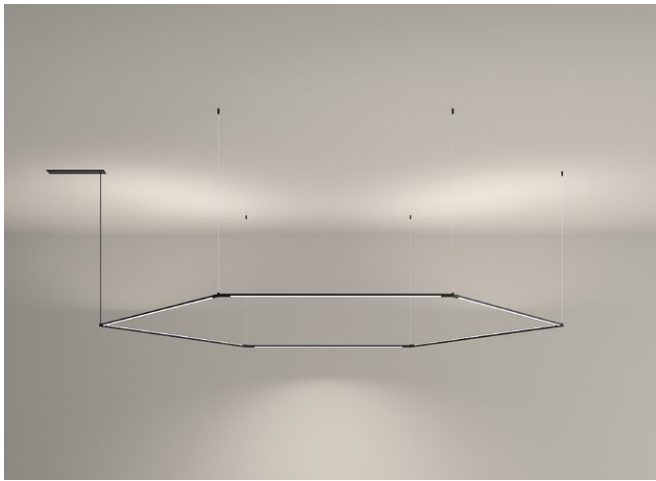

Versenkter Einbau.
Installazione ad incasso.

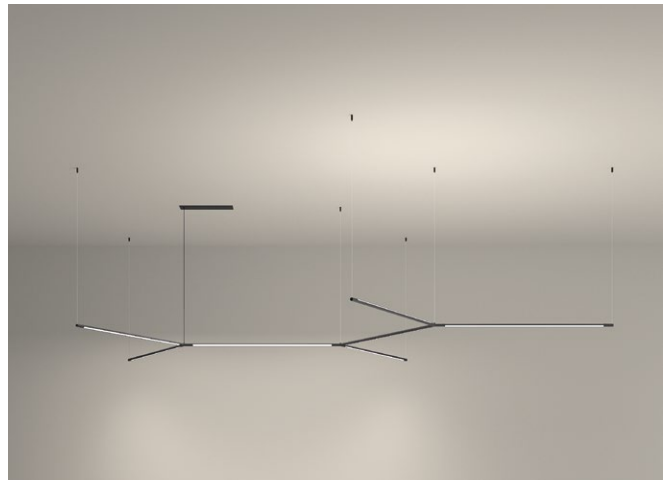


Versenkter Einbau.
Installazione ad incasso.




Oberflächenmontage.
Installazione in superficie.



Oberflächenmontage.
Installazione in superficie.

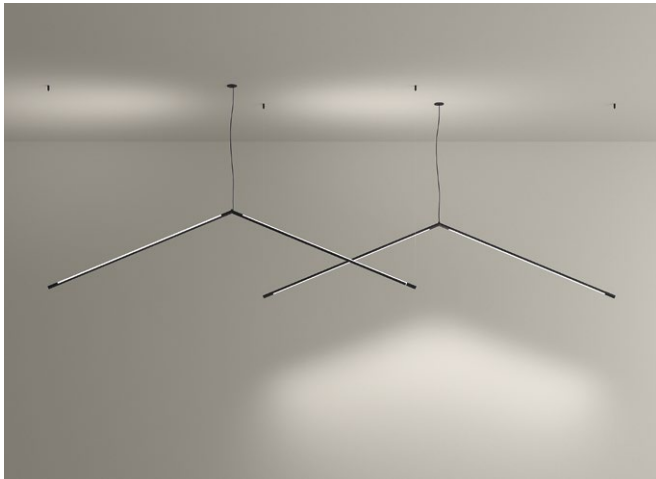

Fernmontage mit Minirossette.
Installazione remota con mini rosetta.

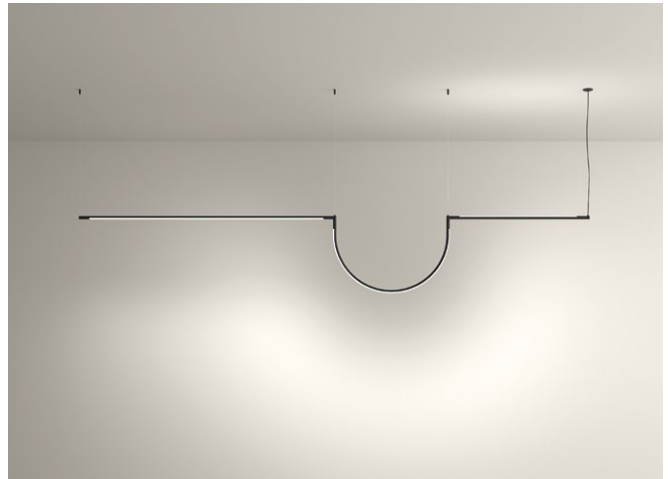

Fernmontage mit Minirossette.
Installazione remota con mini rosetta.

Hängende Strukturen mit der Möglichkeit zur Aufputz- oder Pendelinstallation und verschiedenen Fleuron-Optionen.
Strutture pensili con possibilità di installazione in superficie o a sospensione e con diverse opzioni di rosone.

Strukturen für die Wandmontage mit verschiedenen Installationsmöglichkeiten.
Strutture a parete con diverse opzioni di installazione.



Fernmontage mit Minirosette.
Installazione remota con mini rosetta.



Installation mit Außengehäuse und Stecker.
Installazione con cassetta esterna e spina.




Mit den Filzpaneelen können individualisierte Kompositionen erstellt werden, die der Installation schalldämmende Eigenschaften verleiht.
Con i pannelli in feltro è possibile creare composizioni personalizzabili apportando caratteristiche fonoassorbenti all'impianto.

GA-GA ● GB-GB ●


Nicht inklusive
Non incluso

	Finishing	Code
	GA	71-8498-GA-GA
	GB	71-8498-GB-GB
	01	71-8498-GP-01*
	03	71-8498-GP-03*
	05	71-8498-GP-05*
	07	71-8498-GP-07*
	12	71-8498-GP-12*
	22	71-8498-GP-22*
	28	71-8498-GP-28*

	Finishing	Code
	GA	71-8497-GA-GA
	GB	71-8497-GB-GB
	01	71-8497-GP-01*
	03	71-8497-GP-03*
	05	71-8497-GP-05*
	07	71-8497-GP-07*
	12	71-8497-GP-12*
	22	71-8497-GP-22*
	28	71-8497-GP-28*

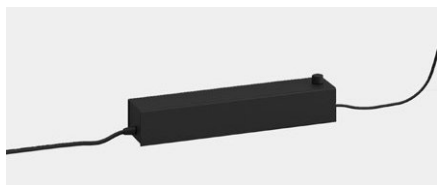

Installation mit Potentiometer
Installazione con potenziometro

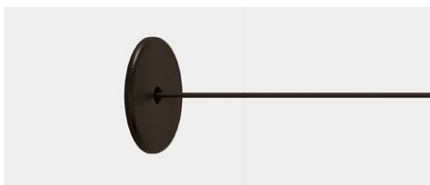

Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso



Tubs Modular Wall Fixture

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Simple

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 13.1



*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.



		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	05-A035-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	05-A036-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	05-A037-05-M1
	PWM 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	05-8249-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	05-A015-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	05-A022-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Double

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 26.2



*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	05-A038-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	05-A039-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	05-A040-05-M1
	PWM 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	05-8250-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	05-A016-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	05-A023-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Square

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○


LED | CRI 92 | W Total 35.2



*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	05-A029-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	05-A030-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	05-A031-05-M1
	PWM 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	05-8255-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	05-A013-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	05-A020-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Combination



10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.


LED | CRI 92 | W Total 48.1

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	3996	05	M1	05-A041-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	3996	05	M1	05-A042-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	3996	05	M1	05-A043-05-M1
	PWM 100-240V	3000	4593	05	M1	05-A017-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	4593	05	M1	05-A018-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	4593	05	M1	05-A019-05-M1

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

Tubs Modular Wall Fixture Molecular



10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.


LED | CRI 92 | W Total 61.6

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	5082	05	M1	05-A032-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	5082	05	M1	05-A033-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	5082	05	M1	05-A034-05-M1
	PWM 100-240V	3000	5845	05	M1	05-8279-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	5845	05	M1	05-A014-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	5845	05	M1	05-A021-05-M1

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

Tubs Modular Wall Fixture Reticle



10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.

LED | CRI 92 | W Total 140.3

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 100-240V	2700	11621	05	M1	05-A044-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	11621	05	M1	05-A045-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	13361	05	M1	05-A024-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	13361	05	M1	05-A025-05-M1

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°


Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○



Rosette aufputz/ unterputz
Rosone superficie/ da incasso




Rosette unterputz
Rosone da incasso

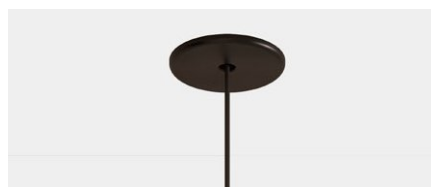

Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso

Tubs Modular Pendant

Tubs Modular Pendant Single 600mm

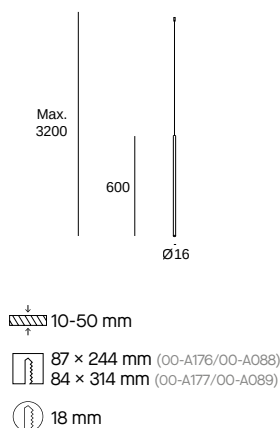


LED | CRI 92 | W Total 8.8

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	00-A176-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	00-A177-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	00-A178-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	00-A179-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	00-A088-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	00-A089-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	00-A090-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	00-A091-05-M1

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

Tubs Modular Pendant Single 900mm

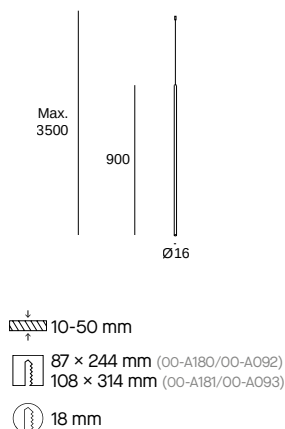


LED | CRI 92 | W Total 13.1

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	00-A180-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	00-A181-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	00-A182-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	00-A183-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	00-A092-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	00-A093-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	00-A094-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	00-A095-05-M1

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

Tubs Modular Pendant Lineal Double

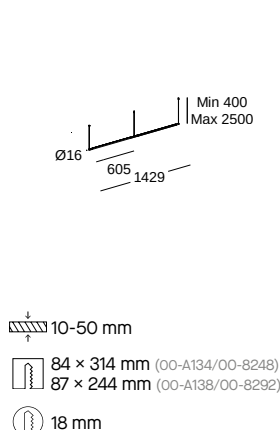

LED | CRI 92 | W Total 17.6


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A138-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A134-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A139-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A135-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-8292-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-8248-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-A060-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-A058-05-M1

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

Tubs Modular Pendant
Rectangular Horizontal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



- 10-50 mm
- 84 × 314 mm (00-A128/00-8261)
- 87 × 244 mm (00-A140/00-8296)
- 18 mm

LED | CRI 92 | W Total 61.4


Schwarz Nero 05

Opalweiß Bianco opalino M1

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	5084	05	M1	00-A140-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	00-A128-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	5084	05	M1	00-A141-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	00-A129-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	5846	05	M1	00-8296-05-M1
	DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	00-8261-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	5846	05	M1	00-A061-05-M1
	DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	00-A055-05-M1

Tubs Modular Pendant
Rectangular Vertical

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



- 10-50 mm
- 84 × 314 mm (00-A126/00-8271)
- 87 × 244 mm (00-A142/00-8299)
- 18 mm

LED | CRI 92 | W Total 61.4


Schwarz Nero 05

Opalweiß Bianco opalino M1

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	5084	05	M1	00-A142-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	00-A126-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	5084	05	M1	00-A143-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	00-A127-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	5846	05	M1	00-8299-05-M1
	DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	00-8271-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	5846	05	M1	00-A062-05-M1
	DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	00-A054-05-M1

Tubs Modular Pendant
Double Arch

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



- 10-50 mm
- 87 × 244 mm (00-A154/00-A072)
- 108 × 314 mm (00-A155/00-A073)
- 18 mm

LED | CRI 92 | W Total 71.2

Schwarz Nero 05

Opalweiß Bianco opalino M1

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	5906	05	M1	00-A154-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5906	05	M1	00-A155-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	5906	05	M1	00-A156-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5906	05	M1	00-A157-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	6792	05	M1	00-A072-05-M1
	DALI 100-240V	3000	6792	05	M1	00-A073-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	6792	05	M1	00-A074-05-M1
	DALI 100-240V	3000	6792	05	M1	00-A075-05-M1


*Einschränkung nur für den Einbau mit Mini-Recessed-Fleuron.
*Limitazione solo per il montaggio con rosone Mini Recessed.

Tubs Modular Pendant Triplex Arch Cross

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 119.7

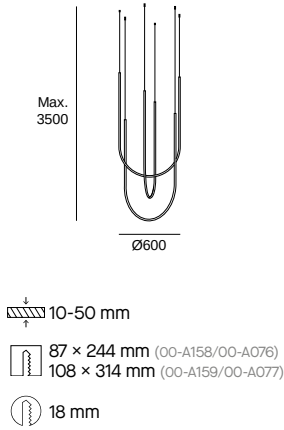


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	00-A158-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	00-A159-05-M1 QS
	ON-OFF 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	00-A166-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	00-A167-05-M1 QS
	ON-OFF 220-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	00-A076-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	00-A077-05-M1 QS
	ON-OFF 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	00-A078-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	00-A079-05-M1 QS

Tubs Modular Pendant Lineal Single with Arch

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 26.8

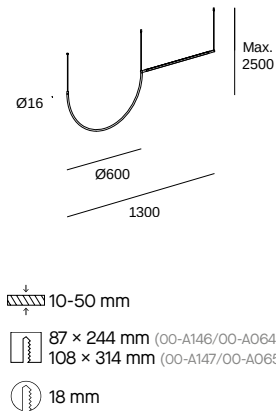


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1863	05 ●	M1 ○	00-A146-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	2227	05 ●	M1 ○	00-A147-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1863	05 ●	M1 ○	00-A148-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	2227	05 ●	M1 ○	00-A149-05-M1 QS
	ON-OFF 220-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	00-A064-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	00-A065-05-M1 QS
	ON-OFF 100-240V	3000	2143	05 ●	M1 ○	00-A066-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	00-A067-05-M1 QS

Tubs Modular Pendant Lineal Double with Arch

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 40

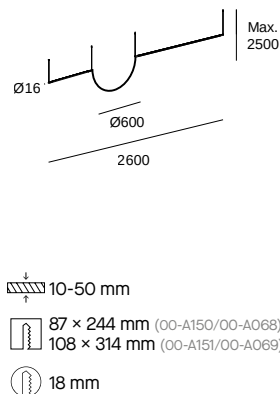

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	00-A150-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	00-A151-05-M1 QS
	ON-OFF 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	00-A152-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	00-A153-05-M1 QS
	ON-OFF 220-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	00-A068-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	00-A069-05-M1 QS
	ON-OFF 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	00-A070-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	00-A071-05-M1 QS


Tubs Modular Pendant
Lineal Triangular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05

Opalweiß Bianco opalino M1

LED | CRI 92 | W Total 26.4



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A168/00-A080)
108 × 314 mm (00-A169/00-A081)

18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	2178	05	M1	00-A168-05-M1
	DALI 100-240V	2700	2178	05	M1	00-A169-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	2178	05	M1	00-A170-05-M1
	DALI 100-240V	2700	2178	05	M1	00-A171-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	2505	05	M1	00-A080-05-M1
	DALI 100-240V	3000	2505	05	M1	00-A081-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	2505	05	M1	00-A082-05-M1
	DALI 100-240V	3000	2505	05	M1	00-A083-05-M1

Tubs Modular Pendant
Double Triangular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05

Opalweiß Bianco opalino M1

LED | CRI 92 | W Total 52.4



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A172/00-A084)
108 × 314 mm (00-A173/00-A085)

18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	4360	05	M1	00-A172-05-M1
	DALI 100-240V	2700	4360	05	M1	00-A173-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	4360	05	M1	00-A174-05-M1
	DALI 100-240V	2700	4360	05	M1	00-A175-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	5012	05	M1	00-A084-05-M1
	DALI 100-240V	3000	5012	05	M1	00-A085-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	5012	05	M1	00-A086-05-M1
	DALI 100-240V	3000	5012	05	M1	00-A087-05-M1


Tubs Modular Pendant
Hexagonal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05

Opalweiß Bianco opalino M1

LED | CRI 92 | W Total 78.6



10-50 mm

92 × 304 mm

18 mm


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	DALI 100-240V	2700	6540	05	M1	00-A130-05-M1
	DALI 100-240V	3000	7518	05	M1	00-8276-05-M1
	DALI 100-240V	2700	6540	05	M1	00-A131-05-M1
	DALI 100-240V	3000	7518	05	M1	00-A056-05-M1

Tubs Modular Pendant Molecular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 99.4



10-50 mm

92 × 304 mm

18 mm


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	DALI 100-240V	2700	5450	05 ●	M1 ○	00-A132-05-M1
	DALI 100-240V	3000	58771	05 ●	M1 ○	00-8280-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5450	05 ●	M1 ○	00-A133-05-M1
	DALI 100-240V	3000	58771	05 ●	M1 ○	00-A057-05-M1

Tubs Modular Pendant Configuration Lineal x 5

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 44



10-50 mm

84 × 314 mm (00-A136/00-8285)
87 × 244 mm (00-A137/00-8301)

18 mm


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	00-A144-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	00-A136-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	00-A145-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	00-A137-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	00-8301-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	00-8285-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	00-A063-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	00-A059-05-M1

Tubs Modular Pendant Track with 4 Spotlights

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 15



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A197/00-A108)
108 × 314 mm (00-A199/00-A109)


18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	00-A196-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	00-A197-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	00-A198-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	00-A199-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1204	05 ●	M1 ○	00-A108-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1204	05 ●	M1 ○	00-A109-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1204	05 ●	M1 ○	00-A110-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1324	05 ●	M1 ○	00-A111-05-M1

Tubs Modular Pendant Track with 3 Disc

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A200/00-A112)
108 × 314 mm (00-A201/00-A113)

18 mm


LED | CRI 92 | W Total 16

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	00-A200-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	00-A201-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	00-A202-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	00-A203-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	210	05 ●	M1 ○	00-A112-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	192	05 ●	M1 ○	00-A113-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	210	05 ●	M1 ○	00-A114-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	192	05 ●	M1 ○	00-A115-05-M1

Tubs Modular Pendant Track with 5 Spheres

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A204/00-A116)
108 × 314 mm (00-A205/00-A117)

18 mm


LED | CRI 92 | W Total 26.5

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	00-A204-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	00-A205-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	00-A206-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	00-A207-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	350	05 ●	M1 ○	00-A116-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	320	05 ●	M1 ○	00-A117-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	350	05 ●	M1 ○	00-A118-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	320	05 ●	M1 ○	00-A119-05-M1

Tubs Modular Pendant Lineal with 3 Downlights

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○



10-50 mm


87 × 244 mm (00-A192/00-A104)
108 × 314 mm (00-A193/00-A105)

18 mm

LED | CRI 92 | W Total 33.5

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	00-A192-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	00-A193-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	00-A194-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	00-A195-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	00-A104-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	00-A105-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	00-A106-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	00-A107-05-M1

Tubs Modular Pendant
Track with 2 Lineal



- 10-50 mm
- 87 × 244 mm (00-A184/00-A096)
- 108 × 314 mm (00-A185-00-A097)
- 18 mm


LED | CRI 92 | W Total 17.6

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A184-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A185-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A186-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A187-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-A096-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-A097-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-A098-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-A099-05-M1

Tubs Modular Pendant
Track with 3 Lineal



- 10-50 mm
- 87 × 244 mm (00-A188/00-A100)
- 108 × 314 mm (00-A189/00-A101)
- 18 mm

LED | CRI 92 | W Total 39.3


BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	3270	05 ●	M1 ○	00-A188-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	3270	05 ●	M1 ○	00-A189-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	3270	05 ●	M1 ○	00-A190-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	3270	05 ●	M1 ○	00-A191-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	3759	05 ●	M1 ○	00-A100-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	3759	05 ●	M1 ○	00-A101-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	3759	05 ●	M1 ○	00-A102-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	3759	05 ●	M1 ○	00-A103-05-M1


Hängeleuchte

Sospensione

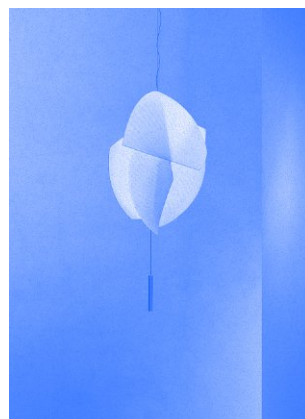


Voiles

082

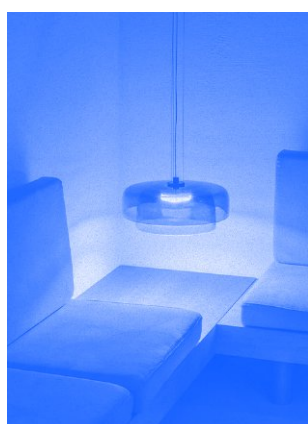


Levels

086

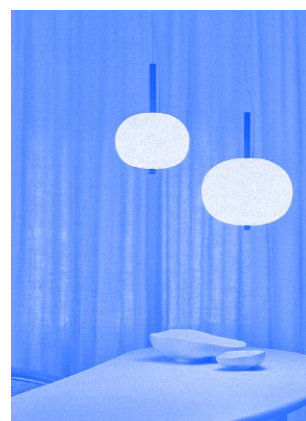


Ilargi

092

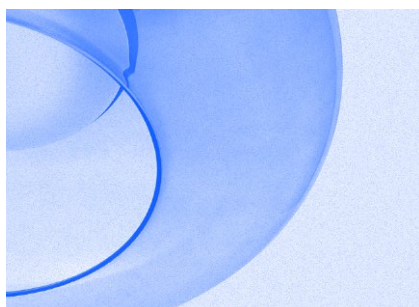

Plat

098

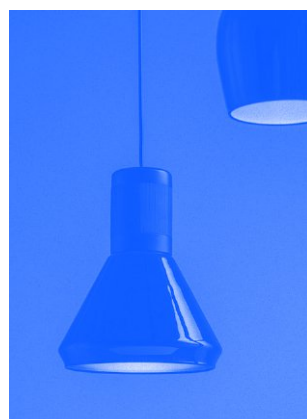


Iris

095




Khoi

100

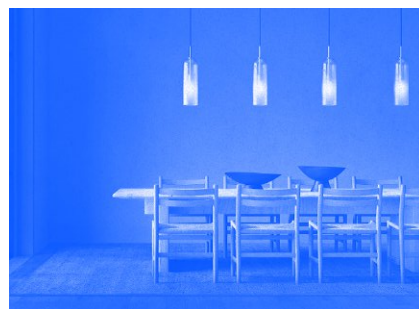

Glam

102

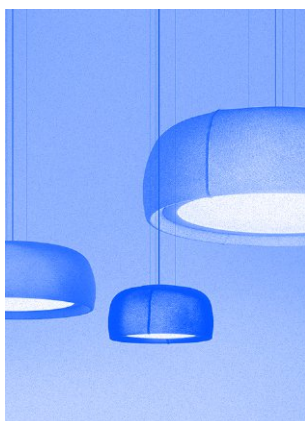

Gong

104




Coco

112



Veneto

120

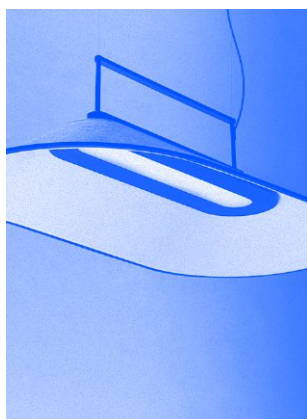


Shoemaker

116



Nimes

122

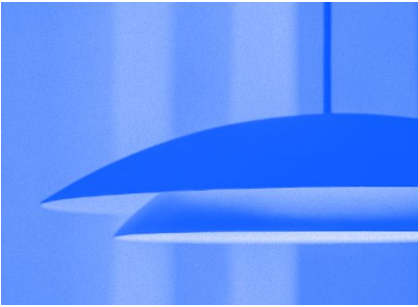

Noway

124




Keops

126




Attic

129

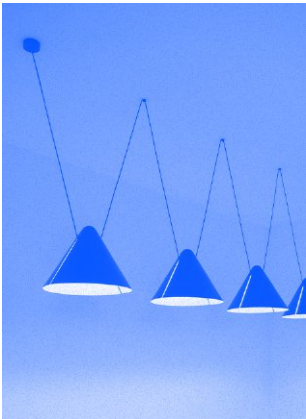

Super Attic

136

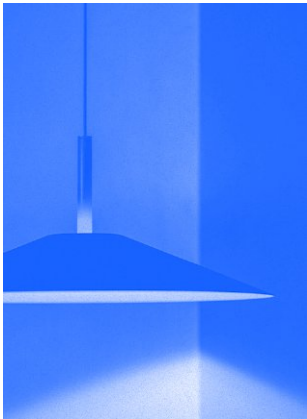

H

140



Candle

145




Napa

143



Invisible

151

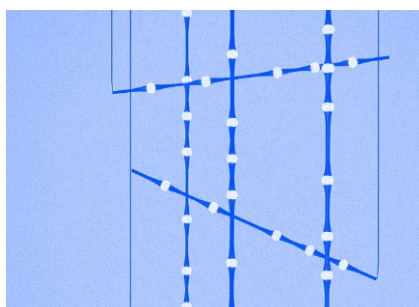


Dew

156




Prolix

154

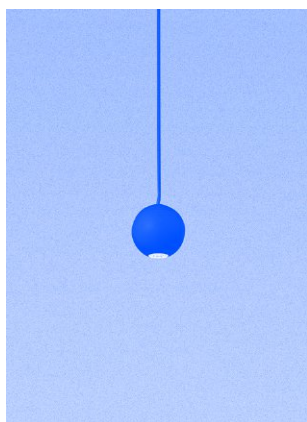


Punto

162

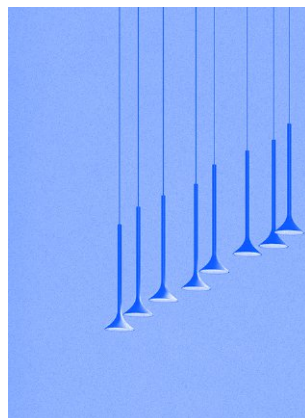

Alive

159

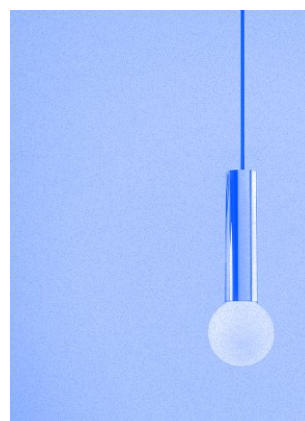

Mist

164



Circ

165



Pipe

170




Caprice

168



Stylus

172

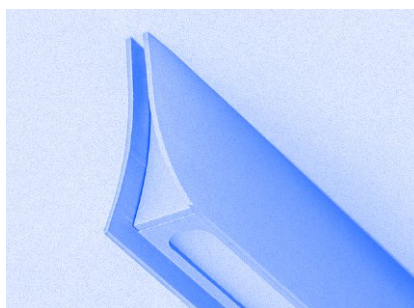

Bravo

174



Bol

177

Voiles



Performance Universe



Handgefertigt und modern

Voiles ist eine moderne Leuchte, die nach einer jahrhundertealten Technik mit japanischem Washi-Papier von Hand gefertigt wird. Die Inspiration hatte Designerin Céline Wright bei ihren Bootsausflügen, während sie die Segel betrachtete, die auf hoher See den Wind einfangen. Voiles besteht aus zarten, verschachtelten Einzelscheiben in einer Handwerkstechnik, die ein reizendes Spiel aus Mustern und Schatten erzeugt.

Artigianale e contemporaneo

Voiles è un elemento contemporaneo realizzato artigianalmente seguendo una tecnica di lavorazione millenaria con la carta giapponese washi. La designer Céline Wright si è ispirata alle sue crociere in barca, mentre guardava le vele che dirigono il vento in alto mare. Voiles presenta delicate parti sovrapposte che creano motivi e ombre grazie a questa tecnica artigianale.




Voiles Small Surface

BODY MAT

ST

DIF MAT

WASHI



LED | CRI 92 | Real Lm 2357

Weiß Bianco 14

Chrom Cromo 21

	K	W Total	Structure	Body	Code
1-10V 100-240V	2700	36	21	14	00-7692-21-14
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21	14	00-7691-21-14
DALI 100-277V	2700	38.1	21	14	00-7693-21-14
1-10V 100-240V	3000	36	21	14	00-6307-21-14
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21	14	00-6306-21-14
DALI 100-277V	3000	38.1	21	14	00-6308-21-14


Voiles Small Recessed

BODY MAT

ST

DIF MAT

WASHI




LED | CRI 92 | Real Lm 2357

Weiß Bianco 14

Chrom Cromo 21


	K	W Total	Structure	Body	Code
1-10V 100-240V	2700	36	21	14	00-7695-21-14
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21	14	00-7694-21-14
DALI 100-277V	2700	38.1	21	14	00-7696-21-14
1-10V 100-240V	3000	36	21	14	00-6318-21-14
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21	14	00-6317-21-14
DALI 100-277V	3000	38.1	21	14	00-6319-21-14



Voiles Big Surface

BODY MAT
ST

DIF MAT
WASHI



LED | CRI 92 | Real Lm 4032


 Weiß Bianco 14 ☐
 Chrom Cromo 21 ☒

	K	W Total	Structure	Body	Code
 DALI 220-240V	2700	52.2	21 ☒	14 ☐	00-7687-21-14
1-10V 100-240V	2700	53.5	21 ☒	14 ☐	00-7686-21-14
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21 ☒	14 ☐	00-7685-21-14
DALI 220-240V	3000	52.2	21 ☒	14 ☐	00-6305-21-14
1-10V 100-240V	3000	53.5	21 ☒	14 ☐	00-6304-21-14
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21 ☒	14 ☐	00-6303-21-14

Voiles Big Recessed

BODY MAT
ST

DIF MAT
WASHI



LED | CRI 92 | Real Lm 4032

 Weiß Bianco 14 ☐
 Chrom Cromo 21 ☒


	K	W Total	Structure	Body	Code
 DALI 220-240V	2700	52.2	21 ☒	14 ☐	00-7690-21-14
1-10V 100-240V	2700	53.5	21 ☒	14 ☐	00-7689-21-14
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21 ☒	14 ☐	00-7688-21-14
DALI 220-240V	3000	52.2	21 ☒	14 ☐	00-6316-21-14
1-10V 100-240V	3000	53.5	21 ☒	14 ☐	00-6315-21-14
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21 ☒	14 ☐	00-6314-21-14

 100  3-30 mm

Voiles Pendant & Ceiling

BODY MAT
ST

DIF MAT
WASHI



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 33.6 | Real Lm 1864


 Weiß Bianco 14 ☐
 Chrom Cromo 21 ☒

	Structure	Body	Code
 0-10V / 1-10V / DALI2 110-240V	21 ☒	14 ☐	15-7723-21-14

Levels



Performance Universe



P. 212



P. 250



P. 328



Eine Leuchte mit großer Ausstrahlung

Die Leuchten der Levels-Kollektion zeigen durch die Vielfalt der Komposition ihre Wandlungsfähigkeit mit eleganten Formen, einer breiten Palette von Farbtemperaturen und der überragenden Leuchtausbeute. Das breite Sortiment umfasst Pendel-, Decken-, Tisch- und Bodenversionen sowie drei mögliche Kompositionsstufen mit drei möglichen Transparenzstufen: einzeln, doppelt oder dreifach. Auf diese Weise bieten sie eine neue Vielfalt an Farben und Transparenzstufen.

Una luce con grande carisma

Levels mostra un carattere camaleontico, in qualsiasi sua composizione, non solo per la finezza delle sue forme, ma anche per la varietà delle temperature di colore e per l'efficienza luminosa. Con un'ampia famiglia composta da versioni sospese, plafoniera, da tavolo e piantana, presenta tre possibili livelli di composizione con diverse trasparenze, utilizzabili singolarmente, in doppia o tripla forma, creando nuove aggiunte di colore e gradi di trasparenza.





Das Herzstück von Levels ist der handgeblasene Glasdiffusor: ein Unikat, das die für den handwerklichen Herstellungsprozess typischen Abweichungen aufweist und dessen Transparenz und Textur das Licht in eine organische, elegante und fast skulpturale Geste verwandeln.

Il cuore di Levels risiede nel suo diffusore in vetro soffiato a mano: un pezzo unico, con le variazioni tipiche del processo artigianale, la cui trasparenza e consistenza trasformano la luce in un gesto organico, elegante e quasi scultoreo.

Levels bietet drei Farbtemperaturen (2700K, 3000K und 4000K), um das Licht an jede Umgebung anzupassen.

Levels offre tre temperature di colore - 2700K, 3000K e 4000K - per adattare la luce a ogni ambiente.



2700K



3000K



4000K



Levels kombiniert drei Transparenzgrade:
30 %, 50 % und 70 %.

Mit den drei Glasvarianten Grün, Fumé und
Bernstein lassen sich Licht, Volumen und
die warmen Nuancen jeder Komposition
modulieren.

Levels combinano tre gradi di trasparenza,
30%, 50% e 70%.

Con tre finiture in vetro, verde, fumé e
ambra, per modulare la luce, il volume e
le calde sfumature che definiscono ogni
composizione.




Levels 1 Body Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

- Schwarz Nero 05 
- Grün Verde 08 
- Rauchgrau Fumé 12 
- Bernsteinfarben Ambra 15 



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 19 | Real Lm 1381 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 	08 	00-A024-05-08
	05 	12 	00-A024-05-12
	05 	15 	00-A024-05-15
DALI-2 110-277V	05 	08 	00-A042-05-08
	05 	12 	00-A042-05-12
	05 	15 	00-A042-05-15

Levels 1 Body Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

- Schwarz Nero 05 
- Grün Verde 08 
- Rauchgrau Fumé 12 
- Bernsteinfarben Ambra 15 



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 19 | Real Lm 1381 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 	08 	00-A025-05-08
	05 	12 	00-A025-05-12
	05 	15 	00-A025-05-15
DALI-2 110-277V	05 	08 	00-A043-05-08
	05 	12 	00-A043-05-12
	05 	15 	00-A043-05-15

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

- Schwarz Nero 05 
- Grün Verde 08 
- Rauchgrau Fumé 12 
- Bernsteinfarben Ambra 15 



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 19 | Real Lm 1381 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 	08 	00-A026-05-08
	05 	12 	00-A026-05-12
	05 	15 	00-A026-05-15
DALI-2 110-277V	05 	08 	00-A044-05-08
	05 	12 	00-A044-05-12
	05 	15 	00-A044-05-15

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.

*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm

QS



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 19 | Real Lm 1381 (3000K)




	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	00-A027-05-08
	05 ●	12 ●	00-A027-05-12
	05 ●	15 ●	00-A027-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	00-A045-05-08
	05 ●	12 ●	00-A045-05-12
	05 ●	15 ●	00-A045-05-15

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
 Grün Verde 08 ●
 Rauchgrau Fumé 12 ●
 Bernsteinfarben Ambra 15 ●

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 19 | Real Lm 1381 (3000K)




	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	00-A028-05-08
	05 ●	12 ●	00-A028-05-12
	05 ●	15 ●	00-A028-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	00-A046-05-08
	05 ●	12 ●	00-A046-05-12
	05 ●	15 ●	00-A046-05-15

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
 Grün Verde 08 ●
 Rauchgrau Fumé 12 ●
 Bernsteinfarben Ambra 15 ●

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm

QS



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 19 | Real Lm 1381 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	00-A041-05-08
	05 ●	12 ●	00-A041-05-12
	05 ●	15 ●	00-A041-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	00-A047-05-08
	05 ●	12 ●	00-A047-05-12
	05 ●	15 ●	00-A047-05-15

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
 Grün Verde 08 ●
 Rauchgrau Fumé 12 ●
 Bernsteinfarben Ambra 15 ●

Ilargi



Performance Universe



P. 218



Natürliche eleganz

Ilargi von den baskischen Designern Iratzoki und Lizaso ist die perfekte Kombination aus Wärme und zeitlosem, funktionellem Design. Das mundgeblasene Glas erlaubt eine elegante Filterung des Lichts und ist mit massivem Hartholz kombiniert. Das Licht ist sanft und angenehm und eignet sich hervorragend zur Erzeugung einer ansprechenden und natürlichen Atmosphäre im Wohnbereich oder in öffentlichen Räumen.

Eleganza naturale

Ilargi, ideato dai designer baschi Iratzoki e Lizaso, è una perfetta combinazione di calore e design funzionale senza tempo. Il suo vetro soffiato artigianale permette di regolare una luce soffusa, che si combina alla perfezione con un nobile legno massello. La sua luce è delicata e piacevole, perfetta per un uso residenziale o per spazi pubblici, con la creazione di ambienti confortevoli e naturali.


Oberflächen aus Massivholz, natur und schwarz.
Finiture in legno massello, naturale e nero.



Ilargi Ø240

BODY MAT	DIF MAT	
ST,WOOD	GLA	

Dunkle Esche Cenere scuro 92 
Helle Esche Cenere chiaro 93 
Sandgestrahlt Sabbiato F9 



Weiß Rosette
Rosone bianco


LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 11.8 | Real Lm 641

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 	F9 	00-6452-92-F9
	93 	F9 	00-6452-93-F9
0-10V 120-277V	92 	F9 	00-6010-92-F9
	93 	F9 	00-6010-93-F9
DALI 220-240V	92 	F9 	00-6454-92-F9
	93 	F9 	00-6454-93-F9

Ilargi Ø320

BODY MAT	DIF MAT	
ST,WOOD	GLA	

Dunkle Esche Cenere scuro 92 
Helle Esche Cenere chiaro 93 
Sandgestrahlt Sabbiato F9 



Weiß Rosette
Rosone bianco


LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 18.9 | Real Lm 1054

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 	F9 	00-6455-92-F9
	93 	F9 	00-6455-93-F9
1-10V 120-277V	92 	F9 	00-6011-92-F9
	93 	F9 	00-6011-93-F9
DALI 220-240V	92 	F9 	00-6457-92-F9
	93 	F9 	00-6457-93-F9

Ilargi Ø395

BODY MAT	DIF MAT	
ST,WOOD	GLA	

Dunkle Esche Cenere scuro 92 
Helle Esche Cenere chiaro 93 
Sandgestrahlt Sabbiato F9 



Weiß Rosette
Rosone bianco


LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 25.5 | Real Lm 1507

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 	F9 	00-6458-92-F9
	93 	F9 	00-6458-93-F9
1-10V 100-240V	92 	F9 	00-6012-92-F9
	93 	F9 	00-6012-93-F9
DALI/PUSH 220-240V	92 	F9 	00-6460-92-F9
	93 	F9 	00-6460-93-F9

Ilargi 2 Bodies

BODY MAT	DIF MAT	
ST,WOOD	GLA	

Dunkle Esche Cenere scuro 92 
Helle Esche Cenere chiaro 93 
Sandgestrahlt Sabbiato F9 



Weiß Rosette
Rosone bianco

LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 40.6 | Real Lm 1833

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 	F9 	00-6461-92-F9
	93 	F9 	00-6461-93-F9
1-10V 100-240V	92 	F9 	00-6013-92-F9
	93 	F9 	00-6013-93-F9
DALI 100-277V	92 	F9 	00-6463-92-F9
	93 	F9 	00-6463-93-F9

Iris



Performance Universe



Iris ist eine organische und lebendige Kollektion für eine architektonische gleichzeitig dekorative Beleuchtung, die durch Schaffung verschiedener Umgebungen einen Dialog auslöst und den Raum mit ihrem Licht und einer ansprechenden Struktur aufwertet. Die unzähligen Möglichkeiten der Anpassung an den Raum und die Komposition sorgen dafür, dass ein kreativer Kreis in perfekter Harmonie entsteht.

Architettonica e decorativa al tempo stesso, Iris è una collezione organica e viva, che dialoga attivamente creando ambienti diversi e valorizzandoli con la sua presenza attraverso la luce e la percezione visiva della sua struttura. Le sue opzioni di adattamento allo spazio e allà composizione sono così ampie che formano un cerchio di creazione in perfetta armonia.



Zusammensetzung über den Online-Konfigurator
Composizione tramite configuratore online



Zusammensetzung über den Online-Konfigurator
Composizione tramite configuratore online



Zusammensetzung über den Online-Konfigurator
Composizione tramite configuratore online



Zusammensetzung über den Online-Konfigurator
Composizione tramite configuratore online

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.

*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Konfigurieren Sie Iris

Configura il tuo Iris

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

iris.ledsc4.com



AV14

Installation
Installazione

AV14
AV15
AV16
AV26

-P6

Power
Puissance

P6 6.3 W
12 12.5 W
18 18.1 W

V9

Light temperature
Température
de la lumière

V9 2700K
W9 3000K
X9 4000K

U

Screen
Abat-jour

U Hoop

1

Lens
Optique

1 15°
2 35°
3 50°

OS

Power supply
Source
d'alimentation

OS ON-OFF
DS DALI-2

60

Finishes
Finitions

60 01
L7 02
L8 07
L9 08

1 Installation Installazione


AV16 Surface



AV26 IP23




AV14 Trim



Ø 57mm

AV15 Trimless




Ø 57mm

2 Leistung Potenza


P6 6.3 W 12 12.5 W 18 18.1 W

3 Lichttemperatur Temperatura della luce


V9 2700K



W9 3000K



X9 4000K



4 Lampenschirm Paralume

U Hoop



5 Optik Optica

1 15° 2 35° 3 50°

6 Netzteil Fonte di alimentazione

OU ON/OFF* DU DALI*

7 Ausführungen Finiture

	60	L9	02	08
Hoop				
Installation	●	●	○	●
Module	●	●	●	●
Shade	●	●	●	●

○ White Branco
● Gray Cinza
● Oro Ouro
● Negro Preto

Zubehör | Accessori

71-5167-00-00
Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)



71-5658-00-00
Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)



71-6099-00-00
Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)



71-5166-60-00
Wabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)



71-7895-00-00
Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz.)



*Um die Betriebsspannung jeder Referenz zu erfahren, konsultieren Sie das entsprechende Datenblatt.
*Per conoscere la tensione di esercizio di ogni riferimento, consultare la relativa scheda tecnica.

Plat



Performance Universe



Sanftheit und Eleganz

Die durchdachte, aber schlichte ovale Form aus mundgeblasenem Glas macht Plat zu einer Leuchte, die sich durch ihr sanftes Design auszeichnet. Sie ist in drei verschiedenen Farbtönen erhältlich und kann einzeln oder als Komposition installiert werden.

Morbidezza ed eleganza

Con una lavorata ma semplice forma ovale soffiata in vetro artigianalmente, Plat è una proposta che si distingue proprio per la morbidezza del suo design. In tre diverse tonalità, può essere installato singolarmente o in composizione.



Farbton zu 30 % grün.
Tonalità al 30% verde.



Farbton zu 50 % fumé.
Tonalità al 50% grigio scuro.




Farbton zu 30 % bernsteinfarben.
Tonalità al 30% ambra.

Plat Surface

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 13 (3000K)


Schwarz Nero	05	
Grün Verde	08	
Rauchgrau Fumé	12	
Bernsteinfarben Ambra	15	

	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805	05	08	00-8403-05-08
	762	05	12	00-8403-05-12
	743	05	15	00-8403-05-15

QS Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Plat Recessed

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 13 (3000K)

Schwarz Nero	05	
Grün Verde	08	
Rauchgrau Fumé	12	
Bernsteinfarben Ambra	15	

	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805	05	08	00-8405-05-08
	762	05	12	00-8405-05-12
	743	05	15	00-8405-05-15
DALI-2 220-240V	805	05	08	00-8406-05-08
	762	05	12	00-8406-05-12
	743	05	15	00-8406-05-15

65 3-30 mm

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.

*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Khoi




Performance Universe





Khoi Surface

QS



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 22.7 | Real Lm 907



ON-OFF 220-240V

Body Difussor

- 14 37
- CS 12


BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

- Weiß Bianco 14
- Zementgrau Grigio cemento CS
- Durchsichtig Transparente 37
- Rauchgrau Fumé 12

Code
00-A015-14-37
00-A015-CS-12

Khoi Recessed

QS



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 22.7 | Real Lm 907



ON-OFF 220-240V

Body Difussor

- 14 37
- CS 12

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

- Weiß Bianco 14
- Zementgrau Grigio cemento CS
- Durchsichtig Transparente 37
- Rauchgrau Fumé 12

Code
00-A016-14-37
00-A016-CS-12

3-30 mm 65

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Glam



Performance Universe



Natürliche Eleganz

Glam zeichnet sich unter anderem durch Persönlichkeit und Eleganz aus. Die Ausführung mit geblasenem Glas schafft eine ganzheitlich wirkende Kollektion, die für ein angenehmes, warmes und charaktervolles Ambiente sorgt.


Eleganza naturale

Personalità ed eleganza sono alcuni degli attributi di Glam. Dalla lavorazione del vetro soffiato nasce una collezione che si integra perfettamente, creando un ambiente piacevole, caldo e di carattere.

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.

*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

In allen Größen erhältlich.
Disponibile in due misure.

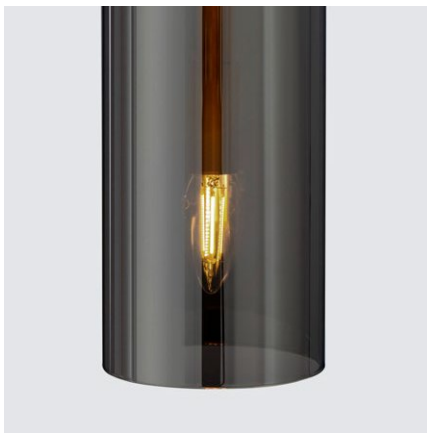


Mundgeblasenes Glas.
Vetro soffiato artigianale.

Glam 310mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	GLA	



E14 | W Max. 9

Weiß Bianco 14

Mattgold Oro opaco DN


Rauchgrau Fumé 12

Structure	Body	Code
DN	12	00-8107-DN-12
DN	14	00-8107-DN-14

Glam 385mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	GLA	



E14 | W Max. 9

Weiß Bianco 14

Mattgold Oro opaco DN

Rauchgrau Fumé 12

Structure	Body	Code
DN	12	00-8108-DN-12
DN	14	00-8108-DN-14

Gong



Performance Universe



P. 332



Wärme und Umgebungsbeleuchtung: Reinheit und Innovation im Materialeinsatz

Gong es ist eine überraschende Leuchte und vereinnahmt den Raum mit gestreutem Licht, das reizvoll durch das Gewebe des Lampenschirms gefiltert wird. Das Design von Francesc Vilaró zeichnet sich durch sein Charisma und seine Offenheit aus. Im Spiel mit Sehvermögen und Tastsinn sorgt Gong für ein sinnliches Erlebnis und besticht gleichzeitig mit seiner hohen Lichtleistung und seinem dekorativen Gehäuse. Mit drei Standardausführungen und individuellen Gewebeoptionen auf Anfrage überrascht Gong sowohl im ein- als auch ausgeschalteten Zustand mit seinem einzigartigen Charakter.

Calore e luce d'ambiente: purezza e innovazione nell'uso dei materiali

Gong è un apparecchio che sorprende, appropriandosi degli spazi con una luce soffusa che filtra in modo suggestivo attraverso il tessuto della sua campana. Carisma e onestà definiscono questo design di Francesc Vilaró. Oltre a donare una sensibilità speciale giocando con la vista e il tatto, il design di Gong è pensato per offrire un alto rendimento luminoso in un corpo decorativo. Con tre finiture standard e opzioni personalizzate di tessuto su richiesta, Gong spicca per il suo carattere unico, sia che sia acceso che spento.





Die Seele von Gong liegt in seinem Stoff: ein handwerklich gefertigtes, langlebiges Material, das abriebfest und flammhemmend ist.

Il cuore e l'anima di Gong risiedono nel suo tessuto, un materiale artigianale, durevole, resistente all'abrasione e ignifugo.

Gong ist in den drei naturinspirierten Ausführungen Sand, Kohle und Terrakotta erhältlich, mit passendem Metallrahmen für ein einheitliches, elegantes Erscheinungsbild. Auf Anfrage sind auch maßgeschneiderte Stoffe erhältlich.


Gong è disponibile in tre finiture ispirate alla natura - sabbia, carbone e terracotta - con una struttura metallica abbinata per un'immagine omogenea ed elegante. Su richiesta sono disponibili anche tessuti personalizzati.



Sandbeige
Beige sabbia



Terrakotta
Terracotta

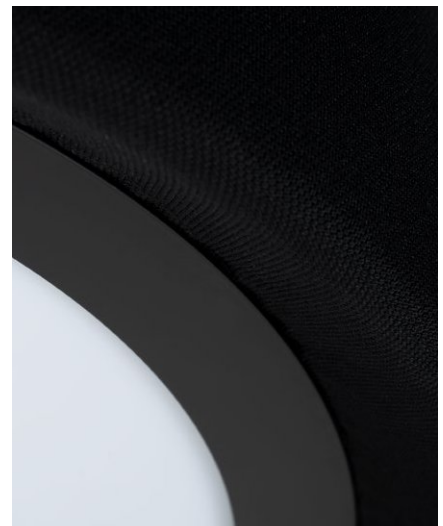

Kohlschwarz
Nero carbone

Möglichkeit zur Änderung der Farbtemperatur durch integrierten CCT-Switch.

Possibilità di modificare la temperatura del colore con uno switch CCT.



2700K




3000K



4000K

Gong ist mit einem opalem und mikroprismatischem Diffusor ausgestattet, der für eine kontrollierte Lichtverteilung und maximalen visuellen Komfort sorgt. Gong incorpora un diffusore opalino e microprismatico che garantisce il controllo della luce e il massimo comfort visivo.

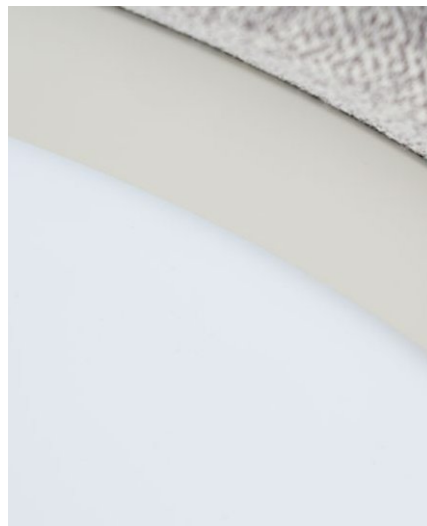

Opal
Opale



Mikroprismatisch
Microprismatico



Gong ist jetzt in zwei neuen Größen erhältlich und bietet insgesamt drei Durchmesser (Ø340, Ø600 und Ø1000 mm), jeweils als Pendelleuchte oder Deckenleuchte verfügbar.

Gong incorpora due nuovi formati e offre ora tre dimensioni - Ø340, Ø600 e Ø1000 mm - disponibili nelle versioni a sospensione o a soffitto.

Gong Ø340 Microprisma


BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92 | W Totals 15

169



Ø342

	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	1019	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A350-FB-FA 00-A350-W1-L1 00-A350-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	1019	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A351-FB-FA 00-A351-W1-L1 00-A351-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	1061	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A352-FB-FA 00-A352-W1-L1 00-A352-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	1061	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A353-FB-FA 00-A353-W1-L1 00-A353-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	1089	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A354-FB-FA 00-A354-W1-L1 00-A354-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	1089	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A355-FB-FA 00-A355-W1-L1 00-A355-60-EZ

Gong Ø340 Opal


BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92 | W Totals 15

169



Ø342

	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	658	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A356-FB-FA 00-A356-W1-L1 00-A356-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	658	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A357-FB-FA 00-A357-W1-L1 00-A357-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	686	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A358-FB-FA 00-A358-W1-L1 00-A358-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	686	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A359-FB-FA 00-A359-W1-L1 00-A359-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	704	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A360-FB-FA 00-A360-W1-L1 00-A360-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	704	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A361-FB-FA 00-A361-W1-L1 00-A361-60-EZ

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Seidengrau Grigio seta	FB
Cremefarbenes Gewebe Tessuto crema	FA
Mahagonibraun Marrone Mogano	W1
Marmoriertes Terrakotta Terracotta marmorizzato	L1
Schwarz Nero	60
Schwarzes Gewebe Tessuto nero	EZ


Gong Ø600 Microprisma

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	27.4W / 1688lm	FB	FA	00-8902-FB-FA
			W1	L1	00-8902-W1-L1
			60	EZ	00-8902-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	28W / 2074lm	FB	FA	00-A366-FB-FA
			W1	L1	00-A366-W1-L1
			60	EZ	00-A366-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	27.4W / 1688lm	FB	FA	00-8933-FB-FA
			W1	L1	00-8933-W1-L1
			60	EZ	00-8933-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	28W / 2150lm	FB	FA	00-A367-FB-FA
			W1	L1	00-A367-W1-L1
			60	EZ	00-A367-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	27.4W / 1688lm	FB	FA	00-8953-FB-FA
			W1	L1	00-8953-W1-L1
			60	EZ	00-8953-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	28W / 2202lm	FB	FA	00-A368-FB-FA
			W1	L1	00-A368-W1-L1
			60	EZ	00-A368-60-EZ


Gong Ø600 Opal

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	27.4W / 1275lm	FB	FA	00-A294-FB-FA
			W1	L1	00-A294-W1-L1
			60	EZ	00-A294-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	28W / 1572lm	FB	FA	00-A369-FB-FA
			W1	L1	00-A369-W1-L1
			60	EZ	00-A369-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	27.4W / 1275lm	FB	FA	00-A295-FB-FA
			W1	L1	00-A295-W1-L1
			60	EZ	00-A295-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	28W / 1624lm	FB	FA	00-A370-FB-FA
			W1	L1	00-A370-W1-L1
			60	EZ	00-A370-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	27.4W / 1275lm	FB	FA	00-A296-FB-FA
			W1	L1	00-A296-W1-L1
			60	EZ	00-A296-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	28W / 1669lm	FB	FA	00-A371-FB-FA
			W1	L1	00-A371-W1-L1
			60	EZ	00-A371-60-EZ

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.


Seidengrau Grigio seta	FB
Cremefarbenes Gewebe Tessuto crema	FA
Mahagonibraun Marrone Mogano	W1
Marmoriertes Terrakotta Terracotta marmorizzato	L1
Schwarz Nero	60
Schwarzes Gewebe Tessuto nero	EZ

Gong Ø1000 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA



LED | CRI 92 | W Total 38.7




	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	3093	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A338-FB-FA QS 00-A338-W1-L1 QS 00-A338-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	3093	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A339-FB-FA 00-A339-W1-L1 00-A339-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	3161	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A340-FB-FA QS 00-A340-W1-L1 QS 00-A340-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	3161	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A341-FB-FA 00-A341-W1-L1 00-A341-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	3237	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A342-FB-FA QS 00-A342-W1-L1 QS 00-A342-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	3237	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A343-FB-FA 00-A343-W1-L1 00-A343-60-EZ

Gong Ø1000 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA



LED | CRI 92 | W Total 38.7



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A344-FB-FA QS 00-A344-W1-L1 QS 00-A344-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A345-FB-FA 00-A345-W1-L1 00-A345-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A346-FB-FA QS 00-A346-W1-L1 QS 00-A346-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A347-FB-FA 00-A347-W1-L1 00-A347-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A348-FB-FA QS 00-A348-W1-L1 QS 00-A348-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A349-FB-FA 00-A349-W1-L1 00-A349-60-EZ

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Seidengrau Grigio seta	FB
Cremefarbenes Gewebe Tessuto crema	FA
Mahagonibraun Marrone Mogano	W1
Marmoriertes Terrakotta Terracotta marmorizzato	L1
Schwarz Nero	60
Schwarzes Gewebe Tessuto nero	EZ

Coco



Performance Universe



Eine Leuchte mit großer Anmut

Die Streulichtkugeln von Coco ruhen auf angenehm passenden Metallstrukturen, die ein ideales Raumlicht für entspannte Szenen schaffen.

L'apparecchio più snello

Le sfere di luce diffusa di Coco poggiano su strutture metalliche che creano una piacevole combinazione e forniscono una luce d'ambiente adatta a creare scene rilassanti.







Die Stellung der Kronleuchterarme ist verstellbar.


Il chandelier permette di scegliere la posizione dei bracci.

Coco Single

QS

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PC



E14 | W Max. 9

Schwarz Nero 05 ●
Goldfarben lackiert Oro verniciato ET ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

Structure Difussor

05 ● M1 ○
ET ● M1 ○

Code


00-7984-05-M1
00-7984-ET-M1

Coco Double

QS

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PC



E14 | W 2 × Max. 9

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

Structure Difussor

05 ● M1 ○

Code


00-9003-05-M1

Coco Chandelier

QS

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PC



E14 | W 6 × Max. 9

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

Structure Difussor

05 ● M1 ○

Code

00-7986-05-M1

Shoemaker



Performance Universe



Stille Gemütlichkeit

Shoemaker von Joel Karlsson ist die Neuinterpretation einer klassischen Form mit geraden, reinen Linien, wodurch eine hochtechnische und zugleich dekorative Leuchte entsteht. Der Diffusor aus recyceltem Filz in den beiden verfügbaren Varianten ist eine entscheidende Charakteristik der Kollektion, die auch verschiedene Farbtemperaturen und andere Vorteile einer Smart-Beleuchtung bietet.

Calore silenzioso

Joel Karlsson reinterpreta con Shoemaker una forma classica, disegnando con linee rette e pure un elemento molto tecnico ma anche decorativo. La finitura in feltro riciclato del diffusore nelle due opzioni disponibili è un fattore determinante nella personalità della collezione, che si presenta anche con diverse temperature di colore e altri vantaggi dell'illuminazione intelligente.





Tunable-White-Technologie (2700 K – 6000 K)

Shoemaker verfügt über Tunable-White-Technologie, die es ermöglicht, die Farbtemperatur im Bereich zwischen 2700 K und 6000 K anzupassen. So lässt sich das Licht auf den biologischen Rhythmus, die Tageszeit oder die jeweilige Aktivität abstimmen. Von warmen, einladenden Tönen bis hin zu kühlen, belebenden Weißtönen bietet sie Flexibilität und Wohlbefinden in professionellen, gewerblichen oder privaten Umgebungen.


Tecnologia Tunable White (2700 K - 6000 K)

Shoemaker integra la tecnologia Tunable White, che consente di regolare la temperatura di colore tra 2700 K e 6000 K, adattando la luce al proprio ritmo biologico, all'ora del giorno o al tipo di attività. Dai toni caldi e accoglienti ai bianchi freschi ed energizzanti, offre flessibilità e benessere in ambienti professionali, commerciali o residenziali.

Shoemaker Ø669

BODY MAT
ST,FELT

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92


Schwarz Nero 05 ●
Dunkelgrau Grigio scuro EK ●
Anthrazitgrau Grigio antracite EQ ●

	K	W Total	Real Lm	Structure	Body	Code
0-10V 100-240V	2700	28.6	1494	05 ● 05 ●	EK ● EQ ●	00-7728-05-EK 00-7728-05-EQ
DALI-2 100-240V	2700	28.6	1494	05 ● 05 ●	EK ● EQ ●	00-7731-05-EK 00-7731-05-EQ
DALI DT8 220-240V (TW)	TW 2700-6500	22.2	1197	05 ● 05 ●	EK ● EQ ●	00-7727-05-EK 00-7727-05-EQ

Shoemaker 1204mm

BODY MAT
ST,FELT

DIF MAT
PMMA



80 0-20 mm

LED | CRI 92

Schwarz Nero 05 ●
Dunkelgrau Grigio scuro EK ●
Anthrazitgrau Grigio antracite EQ ●

	K	W Total	Real Lm	Structure	Body	Code
0-10V 100-240V	2700	55	3631	05 ● 05 ●	EK ● EQ ●	00-7730-05-EK 00-7730-05-EQ
DALI-2 100-240V	2700	55	3631	05 ● 05 ●	EK ● EQ ●	00-7732-05-EK 00-7732-05-EQ
DALI DT8 220-240V (TW)	TW 2700-6500	53.9	4002	05 ● 05 ●	EK ● EQ ●	00-7729-05-EK 00-7729-05-EQ

Technisches und nachhaltiges Material

Das Panel besteht aus recyceltem, schallabsorbierendem Material mit flammhemmenden Eigenschaften und eignet sich ideal für Räume, in denen akustischer Komfort und Sicherheit oberste Priorität haben.

Materiale tecnico e sostenibile

Il pannello è realizzato in materiale riciclato, fonoassorbente e con proprietà ignifughe, che lo rendono una soluzione ideale per gli spazi in cui il comfort acustico e la sicurezza sono una priorità.



Dunkelgraue Ausführung (EK).
Finitura grigio scuro (EK).




Anthrazitgraue Ausführung (EQ).
Finitura grigio antracite (EQ).


Veneto



Performance Universe



P. 298

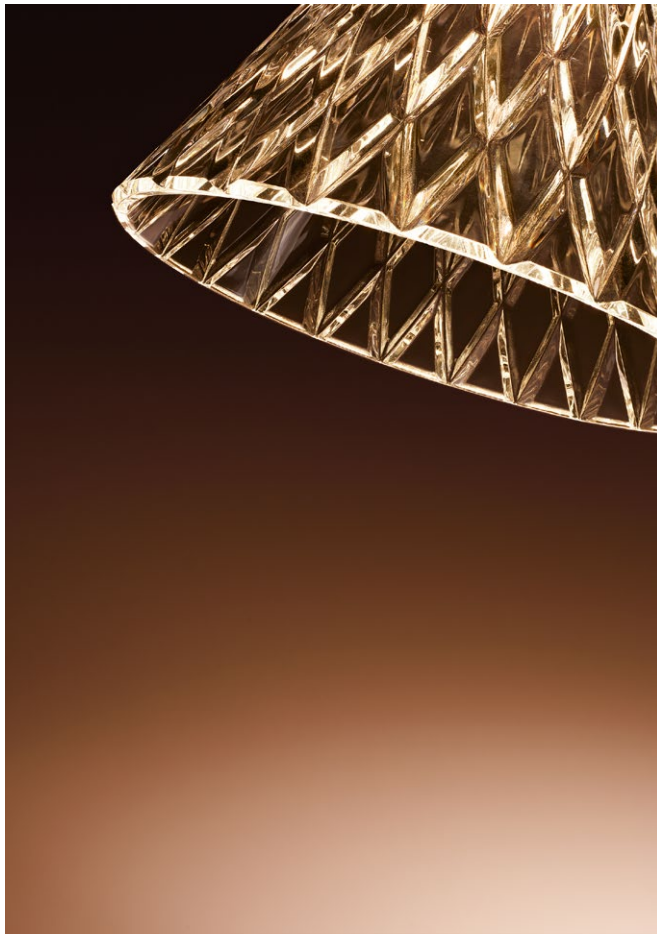

Zeitlose Zartheit

Veneto ist eine Leuchte im klassisch-modernen Design. Die Leichtigkeit des Acryldiffusors und die goldene Verzierung der Leuchte verleihen ihr einen eigenen Charakter und balancieren ihre Inszenierung perfekt aus. Veneto schafft diffuses und zartes Licht, das eine warme und intime Atmosphäre entstehen lässt. Die Kollektion ist als Einzeleuchte oder Mehrfachleuchte erhältlich.

Delicatezza senza tempo

Veneto è una lampada con un design classico attuale. La leggerezza del diffusore in metacrilato e il dettaglio in oro di questo prodotto gli conferiscono una propria personalità, bilanciandone la messa in scena. Veneto offre un'illuminazione diffusa e delicata, calda ed intima, sia nella sua versione singola che multipla.

Acryldiffusor.
Diffusore in metacrilato.




Veneto Surfaced 1 Body

BODY MAT

ST.AL

DIF MAT

PMMA



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 8.3 | Real Lm 452

WeiB Bianco 14
Poliertes Messing Ottone lucido DO

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	14	DO	00-A019-14-DO
PHASE CUT 220-240V	14	DO	00-7589-14-DO

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

- Canopy:

 - DL Gold Oro
 - 60 Schwarz Nero
- Body:

 - DO Poliertes Messing Ottone lucido
 - DO Poliertes Messing Ottone lucido

Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Veneto Recessed 1 Body

BODY MAT

ST.AL

DIF MAT

PMMA



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 8.3 | Real Lm 452

WeiB Bianco 14
Poliertes Messing Ottone lucido DO

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	14	DO	00-A020-14-DO
PHASE CUT 220-240V	14	DO	00-7591-14-DO

65 0-30 mm

Nimes



Performance Universe



Ein zeitloser Klassiker

Ein Klassiker mit dem man immer richtig liegt. Nimes ist ein einfaches und funktionales opales Oval.


Un classico senza tempo

Un classico che non delude mai. Nimes è un ovale opale semplice e funzionale.

Nimes

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	GLA	



E27 | W Max. 15

Canopy

Difussor

14 ☐

F9 ☐

Code

00-9032-14-F9

Weiß Bianco 14 ☐
 Sandgestrahlt Sabbiato F9 ☐

* Leuchtmittel nicht enthalten.
 * Lampadina non inclusa.



Noway



Performance Universe



P. 256




Einfachheit und Reinheit

Noway vereint gleichermaßen Einfachheit, Reinheit und Authentizität. Die Kombination von zwei unterschiedlich großen Diffusorstrukturen in mattschwarzer und goldener Ausführung sorgt für eine warme und angenehme Beleuchtung.

Semplicità e purezza

Noway unisce in egual misura semplicità, purezza e autenticità. La combinazione di due strutture diffusori di diverse dimensioni, nelle finiture nero opaco e oro, offrono un'illuminazione calda e confortevole.

Die gewünschte Farbtemperatur kann über einen Schalter gewählt werden. È dotato di un interruttore per scegliere la temperatura giusta.

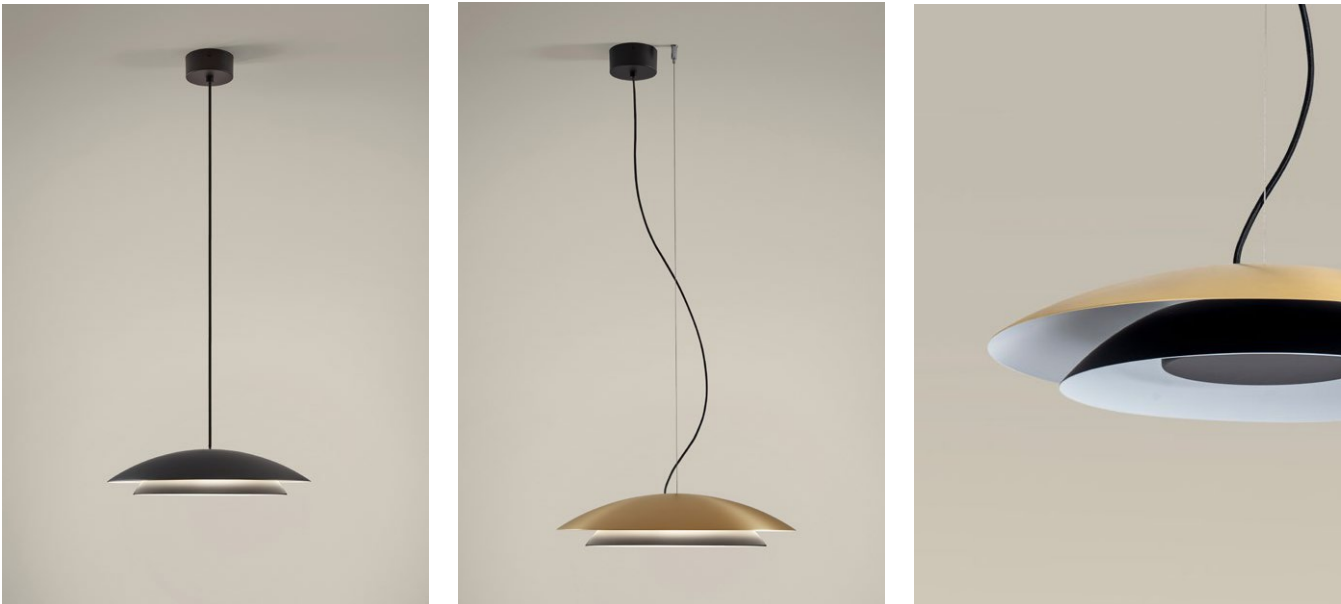


Die untere Ebene des Schirms ist immer in Schwarz gehalten.
Il paralume del livello inferiore sempre con finitura nera.

Noway Small

QS

BODY MAT	SWITCH CCT
ST	2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 18.5 | Real Lm 618 (3000K)


Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Upper Screen	Lower Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	05 05	00-8392-05-05 00-8392-DN-05

Noway Big

QS

BODY MAT	SWITCH CCT
ST	2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 24.5 | Real Lm 813 (3000K)

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Upper Screen	Lower Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	05 05	00-8395-05-05 00-8395-DN-05

Schwarz Rosette
Rosone nero

Keops



Essential Universe



Individuelle Anpassung und Charakter

Keops ist eine Kollektion hochfunktionaler Pendelleuchten mit Glühbirne. Das Design ist eine verspielte Kombination von Farben und verschiedenen Größen. Die einfache und vielseitige Geometrie unterstreicht kleine Details wie die Rillen an der Oberseite, die den für dieses Design charakteristischen Kontrast zwischen Licht und Schatten erzeugen. Darüber hinaus gestattet diese Leuchte eine große Bandbreite an Farbspielen auf jeder Stufe, da die individuelle Anpassung mit der gewünschten RAL-Farbe möglich ist.

Personalizzazione e carattere

Keops è una collezione di apparecchi a sospensione altamente funzionali che utilizzano una lampadina. Questo design ha la chiara intenzione di giocare con il colore e le sue diverse misure. Ha geometrie semplici e versatili dove emergono piccoli dettagli quali le fessure superiori che creano un gioco di luci e ombre molto caratteristico di questo design. Si tratta inoltre di un apparecchio che permette di giocare con il colore di ogni livello in un'ampia gamma di modi, dato che ognuno di essi può essere personalizzato con il RAL desiderato.

Konfigurieren Sie Keops Configura il tuo Keops

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

keops.ledsc4.com



Individuelle Ausführungen auf Anfrage über den Konfigurator.
Finiture personalizzabili su richiesta tramite configuratore.




Keops Individual

QS

BODY MAT	
AL	

- Grauweiß Bianco grigiastro A1 
- Braungrau Grigio brunastro A3 
- Ziegelrot Rosso mattone A4 



E27 | W Max. 15

Canopy	Level 1	Level 2	Code
A1 	A1 	A1 	00-9033-A1-A1
A3 	A3 	A3 	00-9033-A3-A1
A4 	A4 	A4 	00-9033-A4-A1


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Keops Triple Ø300

QS

BODY MAT	
AL	

- Grauweiß Bianco grigiastro A1 
- Braungrau Grigio brunastro A3 
- Ziegelrot Rosso mattone A4 



E27 | W Max. 15

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A4 	A4 	A3 	A1 	00-9035-CV-A1


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Keops Triple Ø400

QS

BODY MAT	
AL	

- Grauweiß Bianco grigiastro A1 
- Braungrau Grigio brunastro A3 
- Ziegelrot Rosso mattone A4 



E27 Globe Max. Ø120 mm | W Max. 15

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A3 	A3 	A1 	A4 	00-9034-CV-A1


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Keops Triple Ø500

QS

BODY MAT	
AL	

- Grauweiß Bianco grigiastro A1 
- Braungrau Grigio brunastro A3 
- Ziegelrot Rosso mattone A4 



E27 | W Max. 15


Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A1 	A1 	A4 	A3 	00-9036-CV-A1

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.



Attic

Performance Universe



P. 300



Kompositorische Vielfalt

Attic ist ein äußerst funktionelles Beleuchtungssystem, da es sich leicht installieren und um Leuchten ergänzen lässt. Das Licht seiner Glühbirnen kann sowohl für Arbeitsbereiche als auch für entspannte Atmosphären genutzt werden. Darüber hinaus sorgt der durch die seitlichen Öffnungen des Schirms erzeugte Lichteffect für eine vollständige Integration der Verkabelungsstruktur in die endgültige Komposition. Mit der Möglichkeit der individuellen Anpassung der Schirmfarbe und der Kombination von drei geometrischen Formen ist Attic im wahrsten Sinne des Wortes modular.

Ricchezza compositiva

Attic è un sistema di illuminazione estremamente funzionale, grazie alla grande facilità di installazione e aggiunta di lampade. La luce delle sue lampadine può essere programmata sia per le aree di lavoro che per creare ambienti rilassati. Inoltre, l'effetto luminoso generato dalle aperture laterali dello schermo fornisce una totale integrazione della struttura del cablaggio nella composizione finale dell'elemento. Con possibilità di personalizzazione del colore degli schermi e tre forme geometriche combinabili tra loro, Attic è un elemento modulare in tutti i sensi.




Konfigurieren Sie Attic Configura il tuo Attic

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.
attic.ledsc4.com




1 Installation Installazione

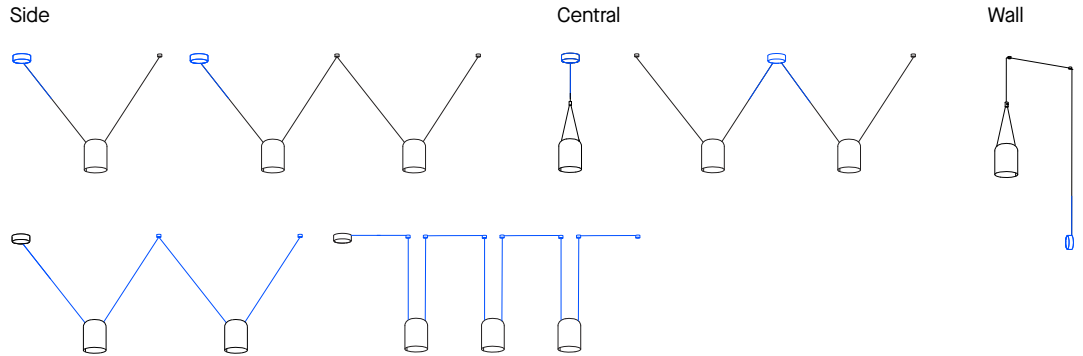

**Mit 2
Installationsoptionen.
Con 2 opzioni di
installazione.**

Nicht verfügbar für das
Einzelmodell mit mittigem
Fleuron.
Non disponibile per il modello
individuale con rosone
centrale.

2 Kabellänge für Lunghezza cavo

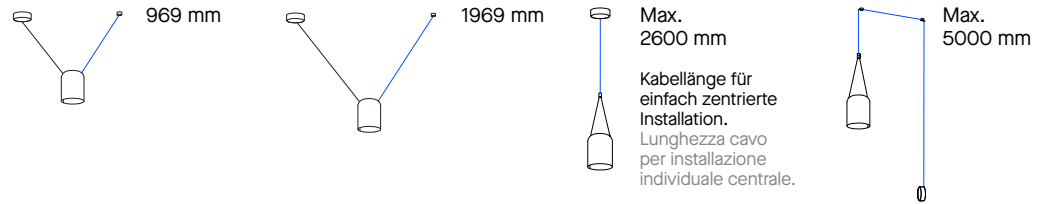


3 Lampenschirm Paralume



4 Standardkombi- nationen Combinazioni standard

Mehr Optionen über den
Konfigurator.
Più opzioni attraverso il
configuratore.

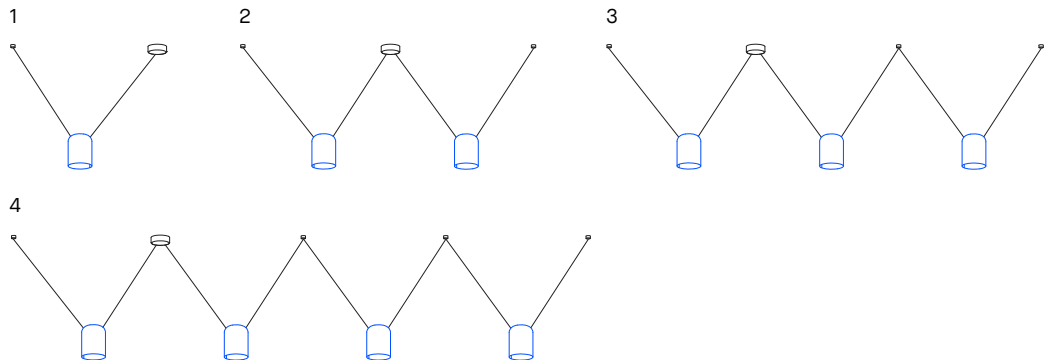

5 Ausführungen Finiture

Vielzahl individueller Farben
auf Anfrage.
Molteplici colori
personalizzabili su richiesta.

05 Black



14 White






Die Deckenhaken ermöglichen beide Installationsvarianten.

Gli agganci al soffitto permettono due opzioni di installazione.



Attic Rectangular Shape

QS





E27 | W Max. 15

 Weiß Bianco 14 ○
 Schwarz Nero 05 ●

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	00-7388-05-05 00-7388-05-14
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	00-7389-05-05 00-7389-05-14
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	00-9007-05-05 00-9007-05-14

 * Leuchtmittel nicht enthalten.
 *Lampadina non inclusa.
Attic Rectangular Shape V
1200 mm

QS





E27 | W Max. 15

 Weiß Bianco 14 ○
 Schwarz Nero 05 ●

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	00-7392-05-05 00-7392-05-14
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	00-7393-05-05 00-7393-05-14
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	00-9042-05-05 00-9042-05-14

 * Leuchtmittel nicht enthalten.
 *Lampadina non inclusa.
Attic Rectangular Shape V
2200 mm

QS



E27 | W Max. 15


 Weiß Bianco 14 ○
 Schwarz Nero 05 ●

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	00-7390-05-05 00-7390-05-14
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	00-7391-05-05 00-7391-05-14
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	00-9043-05-05 00-9043-05-14


 * Leuchtmittel nicht enthalten.
 *Lampadina non inclusa.

Attic 2 bodies Rectangular
Shape 1200mm Side

QS



Weiß Bianco 14 ☐
Schwarz Nero 05 ☒




E27 | W 2 × Max. 15

Structure	Exterior Screen	Code
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7396-05-05 00-7396-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7397-05-05 00-7397-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-9044-05-05 00-9044-05-14


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Attic 2 bodies Rectangular
Shape 2200 mm Side

QS



Weiß Bianco 14 ☐
Schwarz Nero 05 ☒




E27 | W 2 × Max. 15

Structure	Exterior Screen	Code
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7394-05-05 00-7394-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7395-05-05 00-7395-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-9045-05-05 00-9045-05-14


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Attic 3 bodies Rectangular
Shape 1200mm Side

QS



Weiß Bianco 14 ☐
Schwarz Nero 05 ☒





E27 | W 3 × Max. 15

Structure	Exterior Screen	Code
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7400-05-05 00-7400-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7401-05-05 00-7401-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-9046-05-05 00-9046-05-14

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Attic 3 bodies Rectangular
Shape 2200mm Side

QS



E27 | W 3 × Max. 15



Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●

Structure		Exterior Screen		Code
	05 ●	05 ●		00-7398-05-05
	05 ●	14 ○		00-7398-05-14
	05 ●	05 ●		00-7399-05-05
	05 ●	14 ○		00-7399-05-14
	05 ●	05 ●		00-9047-05-05
	05 ●	14 ○		00-9047-05-14

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Attic 4 bodies Rectangular
Shape 1200mm Side

QS



E27 | W 4 × Max. 15



Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●

Structure		Exterior Screen		Code
	05 ●	05 ●		00-7404-05-05
	05 ●	14 ○		00-7404-05-14
	05 ●	05 ●		00-7405-05-05
	05 ●	14 ○		00-7405-05-14
	05 ●	05 ●		00-9048-05-05
	05 ●	14 ○		00-9048-05-14

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Attic 4 bodies Rectangular
Shape 2200mm Side

QS



E27 | W 4 × Max. 15

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●


Structure		Exterior Screen		Code
	05 ●	05 ●		00-7402-05-05
	05 ●	14 ○		00-7402-05-14
	05 ●	05 ●		00-7403-05-05
	05 ●	14 ○		00-7403-05-14
	05 ●	05 ●		00-9049-05-05
	05 ●	14 ○		00-9049-05-14

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Super Attic



Performance Universe



P. 304



Kraftvolle und harmonische präsenz

Die modulare Attic-Kollektion bekommt mit der Ankunft des größten Mitglieds der Familie Zuwachs: ein großer, kegelförmiger Schirm, der den Raum einnimmt, ohne ihn zu verkomplizieren, und ihm Präsenz und Liebe zum Detail verleiht. Auf Anfrage ist der Metallkörper in allen RAL-Farben lieferbar.

Presenza contundente e armonica

La collezione modulare Attic si amplia con l'arrivo della più grande della famiglia: un paralume conico di grandi dimensioni che si impadronisce senza complessi dello spazio, dotandolo di presenza e di gusto per i dettagli. Colore personalizzabile con qualsiasi RAL su richiesta.


Konfigurieren Sie Attic Configura il tuo Attic

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

attic.ledsc4.com




1 Installation Installazione

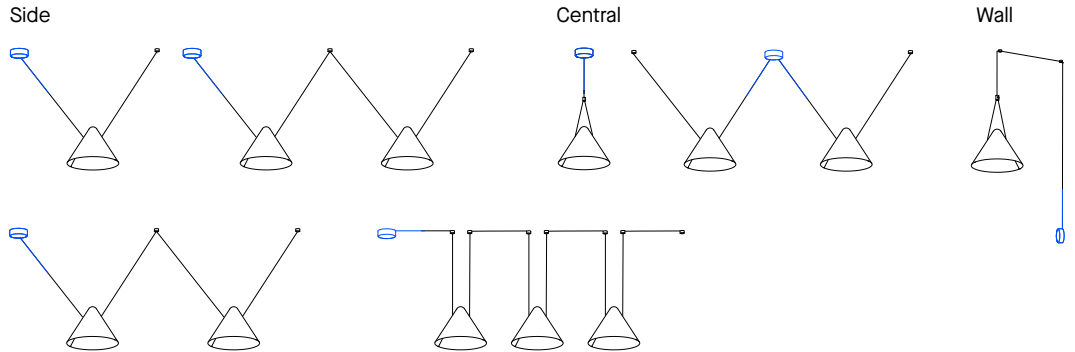


**Mit 2
Installationsoptionen.
Con 2 opzioni di
installazione.**

Nicht verfügbar für das
Einzelmodell mit mittigem
Fleuron.
Non disponibile per il modello
individuale con rosone
centrale.

2 Kabellänge für Lunghezza cavo

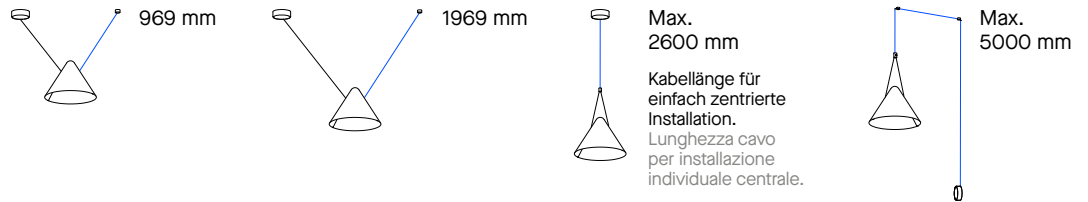


3 Standardkombina- tionen Combinazioni standard

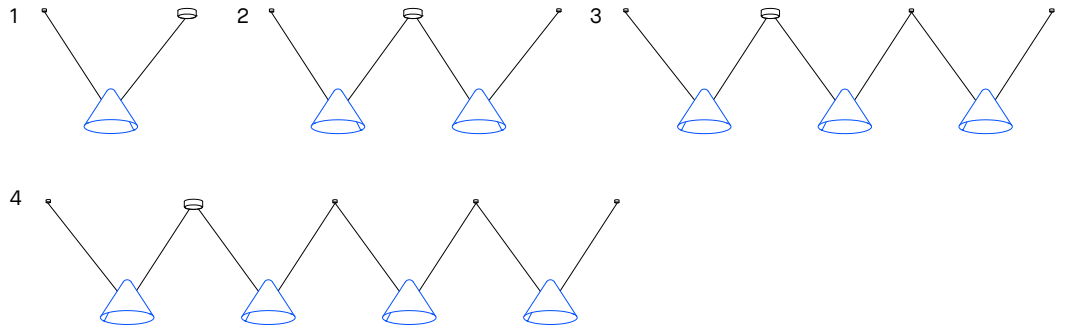

Mehr Optionen über den
Konfigurator.
Più opzioni attraverso il
configuratore.

4 Ausführungen Finiture

05 Black



Vielzahl individueller Farben
auf Anfrage.
Molteplici colori
personalizzabili su richiesta.


Super Attic

QS

BODY MAT

AL





E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	00-8348-05-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Super Attic Shape V
1250mm

QS

BODY MAT

AL





E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	00-8365-05-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Super Attic Shape V
2250mm

QS

BODY MAT

AL





E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	00-8364-05-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Super Attic 2 bodies
1250mm Side

QS

BODY MAT

AL





E27 | W 2 × Max. 15

Schwarz Nero 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	00-8373-05-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Super Attic 2 bodies
2250mm Side

QS

BODY MAT

AL





E27 | W 2 × Max. 15


Schwarz Nero 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	00-8369-05-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Super Attic 3 bodies
1250mm Side

QS



E27 | W 3 × Max. 15

Schwarz Nero 05




Structure	Exterior Screen	Code
05	05	00-8381-05-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Super Attic 3 bodies
2250mm Side

QS



E27 | W 3 × Max. 15

Schwarz Nero 05




Structure	Exterior Screen	Code
05	05	00-8377-05-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Super Attic 4 Bodies
1250mm Side

QS



E27 | W 4 × Max. 15

Schwarz Nero 05




Structure	Code
05	00-8389-05-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Super Attic 4 Bodies
2250mm Side

QS



E27 | W 4 × Max. 15

Schwarz Nero 05




Structure	Code
05	00-8385-05-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

H




Performance Universe



P. 216



P. 258



P. 306

**Auf natürliche weise anders**

Mit ihren einfachen und klaren Linien ist H eine Neuinterpretation der klassischen Schirmleuchte, deren Mehrwert im Komfort ihres Lichts liegt. Sie bietet ein funktionales Arbeitslicht und schafft gleichzeitig durch die offene und leicht abgesenkte Form des Stiels an der Oberseite einen zusätzlichen filigranen Lichtschein, der ein angenehmes Spiel von Licht und Schatten erzeugt.

Distinzione naturale

Dalle linee semplici e pure, H è una reinterpretazione del classico schermo dove il valore aggiunto è la comodità della sua luce. Offre sia una luce funzionale per il lavoro, sia allo stesso tempo crea un ulteriore delicato alone grazie alla forma aperta e leggermente affondata della piastra superiore, creando un piacevole gioco di luci e ombre.






Detail der subtilen Oberlichtwirkung.
Dettaglio del sottile effetto luminoso superiore.



H Pendant Surface

BODY MAT	DIF MAT	
ST	ACR	




LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 277 | Real Lm 1328

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	00-7742-05-05 QS 00-7742-DN-DN QS
DALI-2 220-240V	05 DN	00-9050-05-05 00-9050-DN-DN

H Pendant Recessed

BODY MAT	DIF MAT	
ST	ACR	



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 277 | Real Lm 1328

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	00-9052-05-05 00-9052-DN-DN
DALI-2 220-240V	05 DN	00-9053-05-05 00-9053-DN-DN

Schwarz Rosette
Rosone nero



Napa



Vielseitige Gestaltung

Napa ist eine zeitlose, neutrale Leuchte mit sanft geschwungener Linienführung. Der am oberen Scheitelpunkt angedeutete Lichtpunkt verleiht der Leuchte eine besondere Eleganz. Ob individuell oder in Komposition, Napa bietet eine praktische und funktionale Beleuchtung, die Harmonie in jede Art von Raum bringt.

Design versatile

Napa è un pezzo senza tempo, neutro e dalle linee morbide. Il punto luce che si inserisce nel vertice superiore le conferisce un'eleganza particolare. Napa offre un'illuminazione pratica e funzionale capace di armonizzare qualsiasi spazio, sia nella sua versione individuale che multipla.

Verschiedene Kombinationen von Oberflächen für den Lampenschirm und seine Details.

Diverse combinazioni di finiture per il paralume e i suoi dettagli.



05-05



05-DN



Schwarz Rosette
Rosone nero


Napa Small

QS

BODY MAT
ST



Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN



E27 | W Max. 15

Body	Button	Code
05	05	00-7992-05-05
05	DN	00-7992-05-DN

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Napa Big

QS

BODY MAT
ST



Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN



E27 | W Max. 15

Body	Button	Code
05	05	00-7993-05-05
05	DN	00-7993-05-DN

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Candle



Performance Universe



Der Klassiker Neu Interpretiert

Diese filigrane Leuchte ist eine Neuinterpretation der klassischen Kerze. Das Licht ist so gestaltet, dass die Essenz dieser Inspirationsquelle mit ihrer Wärme und Harmonie erhalten bleibt. Von der Einfachheit des Grundmodells bis zur kompositorischen Komplexität des Kronleuchters ist Candle eine lebendige Kollektion, die sich grundlegend verändern lässt dank der beiden Accessoires „Scheibe“ und „Kugel“. Mit diesen grundlegenden Formen wird das ursprüngliche filigrane Design der Kollektion beibehalten.


Reinterpretazione di un classico

Questa delicata lampada è la reinterpretazione di una classica candela. La luce è lavorata rispettando l'essenza di questa ispirazione, offrendo calore e armonia. Dalla semplicità dell'elemento iniziale alla complessità compositiva del chandelier, Candle si è trasformata in una collezione viva che cambia sostanzialmente con l'aggiunta dei suoi due accessori, il disco e la sfera. Forme essenziali che mantengono la delicatezza iniziale della collezione.



Candle 1 Body Surface

QS



Schwarz Rosette
Rosone nero

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 4.1 | Real Lm 154



ON-OFF 100-240V

Body

Code

27
60

00-6017-27-27
00-6017-60-60


BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27

Candle 1 Body Recessed



65 3-30 mm
Weiß Rosette
Rosone bianco

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 4.1 | Real Lm 154



ON-OFF 100-240V

Body

Code

27
60

00-6018-27-27
00-6018-60-60

BODY MAT
ST,AL


DIF MAT
PMMA



Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27

Candle XXS 1 Body Surface

QS



Schwarz Rosette
Rosone nero

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 4.1 | Real Lm 154



ON-OFF 100-240V

Body

Code

27
60

00-8527-27-27
00-8527-60-60


BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27

Candle XXS 1 Body Recessed



65 3-30 mm
Weiß Rosette
Rosone bianco

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 4.1 | Real Lm 154



ON-OFF 100-240V

Body

Code

27
60

00-8528-27-27
00-8528-60-60


BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27

Nicht inklusive
Non incluso



Aluminiumscheibe (1 Stück)
Disco in alluminio (1 unità)
Aluminiumscheibe (1 Stück)
Disco in alluminio (1 unità)
Zubehör Candle mattiertet glasdiffusor (1 Stück)
Accessorio Candle diffusore vetro opaco (1 unità)

71-6022-60-60

71-6022-27-27

71-8318-F9-F9


QS

Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Candle 3 Bodies

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	PMMA	



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 11.5 | Real Lm 461


Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27

	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	27 60	00-6021-27-27 00-6021-60-60

Schwarz Rosette
Rosone nero

Candle 5 Bodies Chandelier


BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	PMMA	



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 16.8 | Real Lm 844

Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27

	Canopy	Body	Code
DALI-2 100-240V	60 60	27 60	00-8317-60-27 00-8317-60-60




Nicht inklusive / Non incluso

Zubehör Candle mattiertet glasdiffusor (1 Stück)
Accessorio Candle diffusore vetro opaco (1 unità)

71-8318-F9-F9

Candle XXS 5 Bodies Chandelier


BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	PMMA	



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 16.8 | Real Lm 844

Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27

	Canopy	Body	Code
DALI-2 100-240V	60 60	27 60	00-8537-60-27 00-8537-60-60



Nicht inklusive / Non incluso


Zubehör Candle mattiertet glasdiffusor (1 Stück)
Accessorio Candle diffusore vetro opaco (1 unità)

71-8318-F9-F9

Candle 18 Bodies

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 60.2 | Real Lm 2765


- Weiß Bianco 14
- Schwarz Nero 60
- Messing Ottone 27

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	00-6666-14-27
	14	60	00-6666-14-60
DALI 100-277V	14	27	00-6667-14-27
	14	60	00-6667-14-60

Candle XXS 18 Bodies

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 60.2 | Real Lm 2765


- Weiß Bianco 14
- Schwarz Nero 60
- Messing Ottone 27

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	00-8533-14-27
	14	60	00-8533-14-60
DALI 100-277V	14	27	00-8534-14-27
	14	60	00-8534-14-60

Candle 30 Bodies

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	PMMA	

- Wei Bianco 14
- Schwarz Nero 60
- Messing Ottone 27




LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 109.4 | Real Lm 4608

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	00-6668-14-27
	14	60	00-6668-14-60
DALI 100-277V	14	27	00-6669-14-27
	14	60	00-6669-14-60

Candle XXS 30 Bodies

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	PMMA	

- Wei Bianco 14
- Schwarz Nero 60
- Messing Ottone 27




LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 109.4 | Real Lm 4608

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	00-8535-14-27
	14	60	00-8535-14-60
DALI 100-277V	14	27	00-8536-14-27
	14	60	00-8536-14-60

Invisible



Performance Universe




P. 184




P. 226



P. 262



P. 292

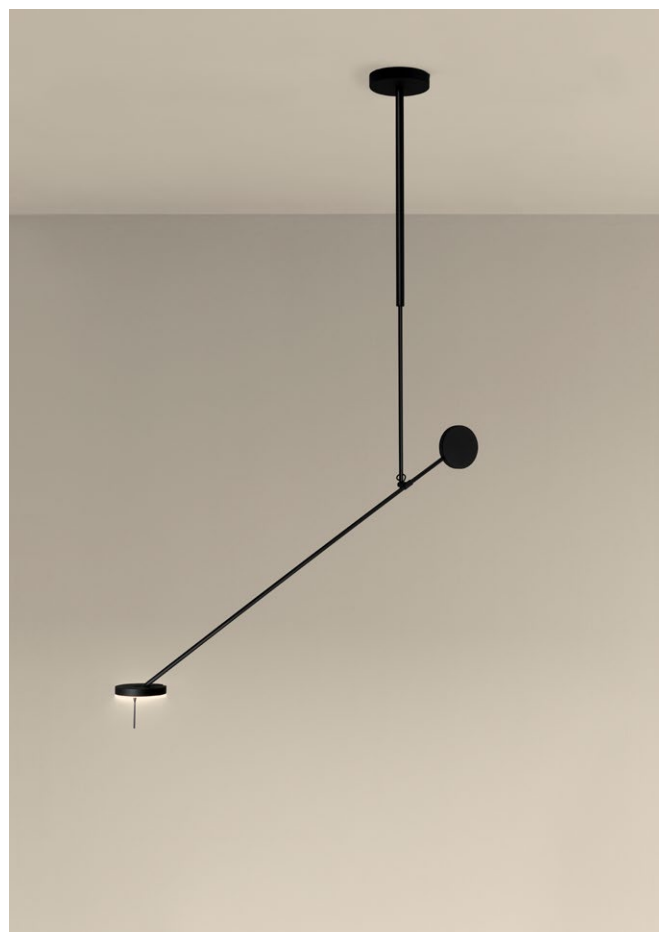

Bewegung im Gleichgewicht

Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion Invisible inspirieren von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und dem Kreis, der sie als Gegengewicht verbindet. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit in all ihren Versionen projiziert wird. Invisible ist eine unverwechselbare Leuchte, die mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Movimento in equilibrio


Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate "mobile" dello scultore Alexander Calder per progettare la collezione Invisible, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il cerchio che le unisce facendo da contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti in tutte le versioni. Invisible è un elemento iconico che ha ottenuto il premio German Design Award.



Invisible Single Fixed

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		350°



LED | CRI 90 | W Total 12.2


Schwarz Nero 05

	K	Real Lm	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	551	05	00-7382-05-05
	3000	568	05	00-5693-05-05

Invisible Single Adjustable

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA	350°	0° a 90°




LED | CRI 90 | W Total 10.5

Schwarz Nero 05

	K	Real Lm	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	534	05	00-7383-05-05
	3000	550	05	00-5694-05-05

Invisible 3 Bodies


BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA	350°	



LED | CRI 90 | W Total 28.5

Schwarz Nero 05

	K	Real Lm	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	2700	1602	05	00-7384-05-05 QS
ON-OFF 100-240V	3000	1650	05	00-5695-05-05
PHASE CUT 220-240V	2700	1602	05	00-7385-05-05 QS
PHASE CUT 220-240V	3000	1650	05	00-5696-05-05 QS

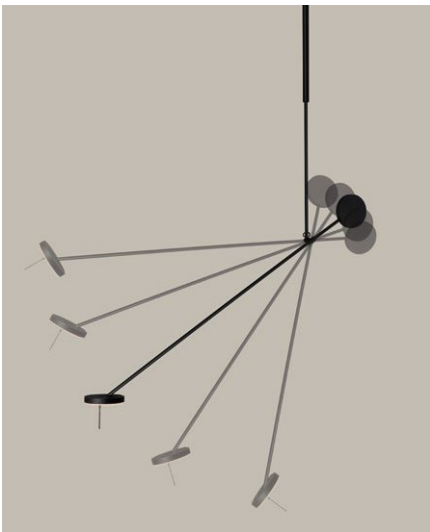


Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.
La rotazione della testa consente di dirigere la luce.

Prolix



Performance Universe



P. 294



P. 350




Stil und Eleganz

Zeitgemäßheit, Stil und Beherrschung des Lichtaustrittswinkels sind die Grundpfeiler dieses Entwurfs von Nathrang. Neben der beeindruckenden facettierten Silhouette ist Prolix mit seiner ausgefeilten Optik ein technisches Highlight mit Einstellung des Lichtaustrittswinkels, um die gewünschte Beleuchtungswirkung zu erzielen.

Stile ed eleganza

Modernità, stile e controllo dell'angolazione della luce sono le basi che reggono questa proposta di Nathrang. Prolix, non solo fa mostra della sua sagoma sfaccettata, ma presenta un grande vantaggio tecnico, grazie a un'ottica avanzata che rende possibile regolare l'angolazione della luce per ottenere l'effetto desiderato.

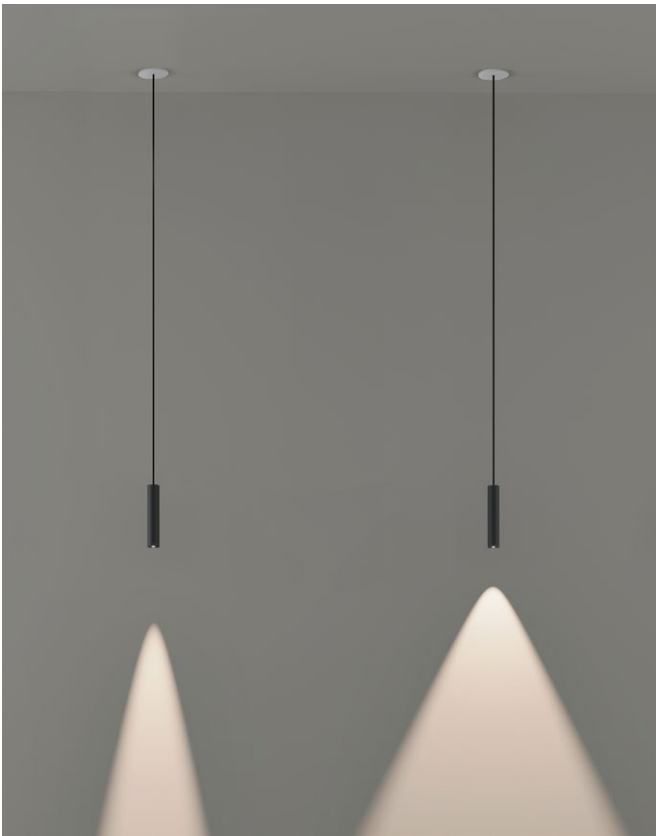

Verstellbare Optik zur Regulierung des Lichtwinkels. (Zoom 15°-50°)
Ottica regolabile per graduare l'angolazione della luce.
(Zoom 15°-50°)




Werkzeug zur manuellen Einstellung der Optik.
Chiave per regolare manualmente l'ottica.

Prolix Surface

QS

BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 10.4 | Real Lm 320

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN


	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	05 DN	00-8513-05-05 00-8513-DN-DN

QS Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Prolix Recessed

BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 10.4 | Real Lm 320

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	00-8514-05-05 00-8514-DN-DN

65 3-30 mm

Weiß Rosette
Rosone bianco

Dew



Performance Universe



Die Schönheit des vergänglichen

Dew ist eine organische Komposition, die das Licht und die vergängliche Schönheit ergründet und von den Tautropfen eines Frühlingmorgens inspiriert wurde. Diese dekorative Kollektion mit stark technischem Charakter besticht durch ihre lineare Konfiguration bestehend aus einer Reihe ovaler Punkte, die durch Aluminiumelemente in variablen Abständen verbunden sind. Dew ist sowohl in vertikaler als auch horizontaler Ausführung erhältlich, sodass beliebige Kombinationen und Winkel möglich sind.

La bellezza dell'effimero

Dew è una composizione organica che esplora la luce e la bellezza effimera, ispirandosi alle gocce di rugiada, una mattina di primavera. Con una configurazione lineare formata da una linea di punti ovali collegati da elementi in alluminio a distanze variabili, questa collezione è una collezione decorativa dal forte carattere tecnico. Dew si presenta con variazioni sia verticali che orizzontali, il che rende possibile qualsiasi combinazione e angolazione.

Kompatibel mit Installationen, die große Höhen erfordern.
Compatibile con installazioni che richiedono grandi altezze.




Dew 992mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 13 | Real Lm 782

Schwarz Nero 05 
Opalweiß Bianco opalino M1 




		Structure	Difussor	Code
				
Ø160	DALI 220-240V	05 	M1 	00-8304-05-M1 
	0-10V 220-240V	05 	M1 	00-8305-05-M1
	PUSH 220-240V	05 	M1 	00-8656-05-M1
	PUSH 220-240V	05 	M1 	00-8658-05-M1

Dew 995mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 13 | Real Lm 782

Schwarz Nero 05 
Opalweiß Bianco opalino M1 




		Structure	Difussor	Code
				
Ø160	DALI 220-240V	05 	M1 	00-8302-05-M1 
	0-10V 220-240V	05 	M1 	00-8303-05-M1
	PUSH 220-240V	05 	M1 	00-8646-05-M1
	PUSH 220-240V	05 	M1 	00-8648-05-M1

Dew 1700mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 21.1 | Real Lm 1383

Schwarz Nero 05 
Opalweiß Bianco opalino M1 



		Structure	Difussor	Code
				
Ø160	DALI 220-240V	05 	M1 	00-8306-05-M1 
	0-10V 220-240V	05 	M1 	00-8307-05-M1
	PUSH 220-240V	05 	M1 	00-8667-05-M1
	PUSH 220-240V	05 	M1 	00-8669-05-M1

Aufputz-Fleuron
Rosone in superficie

Unterputz-Fleuron
Rosone da incasso

Unterputz-Mini-Fleuron
Rosone mini da incasso





Alive

Performance Universe




Übergang von der Leere zum Lichtpunkt

Alive zeigt, wie sich auf minimalistische und stille Weise ein Lichtpunkt erzeugen lässt. In harmonischer Progression sorgt sie für einen reibungslosen Übergang von der Leere hin zum Licht. Dieser Minimalismus ändert sich bei Verwendung des matten Glasdiffusors, der sich progressiv eintrübt und den Übergang von Akzentbeleuchtung in ein sehr angenehmes Umgebungslicht ermöglicht.

Passaggio dal vuoto al punto luce


Alive rappresenta la minima espressione per arrivare al punto di luce in modo silenzioso. Con una progressione armonica, il design risponde a un passaggio dal vuoto alla luce. Questa riduzione cambia quando la composizione viene realizzata con il diffusore in vetro sfumato che diventa progressivamente opale, passando da una luce d'accento a una luce d'ambiente molto piacevole.

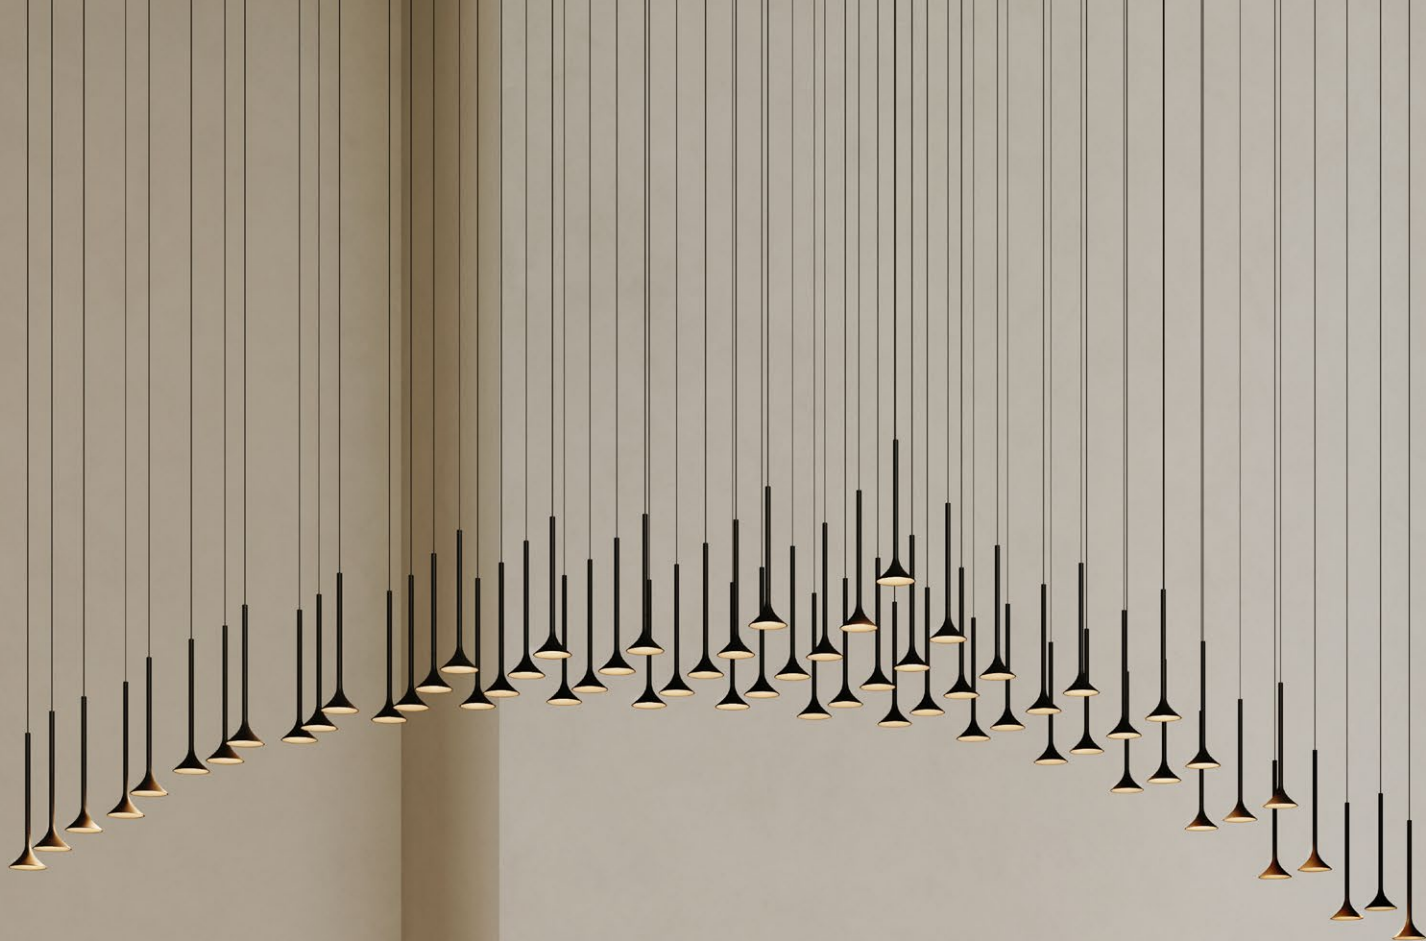

Alive Single

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		2.5 m



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 8.5 | Real Lm 492


Schwarz Nero 05 ●

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 ●	00-6670-05-05

Alive Single with glass difusor

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA, GLA		2.5 m



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 8.5 | Real Lm 454

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahltes Glas Vetro sabbiato F1 ○

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-277V	05 ●	F1 ○	00-6671-05-F1




Option mit ovalem Difusor aus mundeblasenem, mattiertem Glas.
Opzione con diffusore ovale in vetro sfumato soffiato artigianalmente.

Punto



Essential Universe

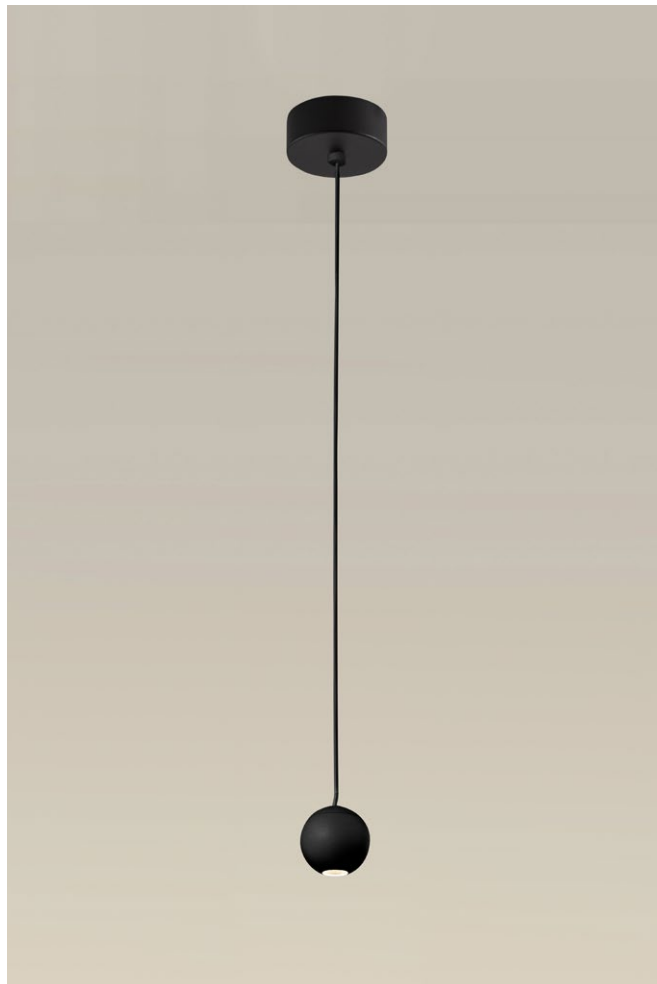

Große Persönlichkeit in einem kleinen Lichtpunkt

Punto ist eine Pendelleuchten-Kollektion, die mit einem kleinen Lichtpunkt eine große Persönlichkeit ausdrückt. Die Einfachversion ermöglicht eine sanfte und diskrete Eingliederung in den Raum, während die Mehrfachversion erheblich komplexere Kompositionen zulässt, wobei der hohe ästhetische Wert stets gewahrt bleibt.

Grande personalità in un punto luce minimo


Punto è una collezione di sospensioni che concentra una grande personalità in un punto luce minimo. La versione singola si inserisce nello spazio in modo discreto e leggero; l'opzione multipla, invece, può essere composta con una forma molto più complessa, pur conservando sempre il suo alto valore estetico.



Punto Single Surface

QS

BODY MAT
AL



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 6.5 | Real Lm 329


Schwarz Nero 05 ●



	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 ●	00-A232-05-05

Punto Single Recessed

BODY MAT
AL



LED | K 3000 | CRI 90 | Real Lm 329

Schwarz Nero 05 ●



	W Total	Structure	Code
PHASE CUT / PUSH 220-240V	6.5	05 ●	00-7900-05-05
DALI-2 / PUSH 100-240V	8.2	05 ●	00-7901-05-05
ON-OFF 100-277V	6.5	05 ●	00-7899-05-05


65 3-30 mm

Weiß Rosette
Rosone bianco

Punto Multiple Surface

QS

BODY MAT
AL



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 24.3 | Real Lm 625

Schwarz Nero 05 ●



	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 ●	00-A337-05-05

Mist



Essential Universe



P. 368



Ein moderner klassiker


Mit seiner Unkompliziertheit und Souveränität steht Mist für die Erneuerung eines Klassikers.

Un classico contemporaneo

Con semplicità e precisione Mist rappresenta il rinnovamento di un classico.

Mist Pendant

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

Structure	Difussor
05 ●	F9 ○
21 ●	F9 ○

Code

00-8337-05-F9
00-8337-21-F9

Schwarz Nero	05 ●
Chrom Cromo	21 ●
Sandgestrahlt Sabbiato	F9 ○

Circ



Performance Universe



Die eleganz neutraler formen

Inspiziert von traditionellen Zirkuszelten hat der Designer Josep Patsí eine kreisförmige Leuchte in verschiedenen Größen und Kompositionen entworfen, die sich dank der Eleganz ihrer neutralen Form ohne zusätzliche Elemente in den Raum einfügt.

L'eleganza delle forme neutre


Ispirandosi alle tradizionali tende da circo, il designer Josep Patsí crea un apparecchio circolare con diverse misure e composizioni che si adatta agli spazi con l'eleganza di una forma neutra, senza elementi aggiunti.



Individuelle oder multiple Modelle.
Modelli singoli o multipli.

Circ Ø600

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	PMMA	




LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 31 | Real Lm 1577

WeiB Bianco BW ☐
Eloxiert Anodizzato M3 ☒

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ☐	M3 ☒	00-0001-BW-M3
1-10V 100-240V	BW ☐	M3 ☒	00-0641-BW-M3

Circ Ø800

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	PMMA	



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 45.1 | Real Lm 2086


WeiB Bianco BW ☐
Eloxiert Anodizzato M3 ☒

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ☐	M3 ☒	00-0002-BW-M3
1-10V 100-240V	BW ☐	M3 ☒	00-0642-BW-M3

Circ Ø1000

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 49.3 | Real Lm 3473


Weiß Bianco BW ☐
Eloxiert Anodizzato M3 ☒

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ☐	M3 ☒	00-3642-BW-M3
1-10V 100-240V	BW ☐	M3 ☒	00-3646-BW-M3

Circ Ø600 + Ø800

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 58 | Real Lm 3799


Weiß Bianco BW ☐
Eloxiert Anodizzato M3 ☒

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ☐	M3 ☒	00-3647-BW-M3

Circ Ø800 + Ø1000

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 72 | Real Lm 6171


Weiß Bianco BW ☐
Eloxiert Anodizzato M3 ☒

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ☐	M3 ☒	00-3648-BW-M3

Circ Ø600 + Ø800 + Ø1000

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 94 | Real Lm 7136

Weiß Bianco BW ☐
Eloxiert Anodizzato M3 ☒

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ☐	M3 ☒	00-3649-BW-M3

Caprice



Performance Universe



P. 344



Anspruchsvolle Beleuchtung

Caprice ofrece diversidad de funciones avanzadas. Caprice ist ein dekoratives Produkt mit einer Vielzahl von erweiterten Funktionen, ideal für Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Beleuchtung.


Fabbisogno di luce

Caprice offre svariate funzioni avanzate in un prodotto decorativo adatto ad ambienti con grandi esigenze di illuminazione.

Ein Farbtemperatur-Switch ist eingebaut.
Dispone di uno switch integrato.

Caprice Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	ACR	2700-3000-4000



Weiß Bianco 14 ☐
 Schwarz Nero 60 ☒
 Opalweiß Bianco opalino M1 ☐

LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 14.1 | Real Lm 896


	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	15-6196-14-M1 15-6196-60-M1

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: ☒ DL Gold Oro Difussor: ☐ M1 Opalweiß Bianco opalino

Caprice Ø330mm

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	ACR	2700-3000-4000



Weiß Bianco 14 ☐
 Schwarz Nero 60 ☒
 Opalweiß Bianco opalino M1 ☐

LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 20 | Real Lm 1258


	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	15-6197-14-M1 15-6197-60-M1

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: ☒ DL Gold Oro Difussor: ☐ M1 Opalweiß Bianco opalino

Caprice Ø520mm

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	ACR	2700-3000-4000



Weiß Bianco 14 ☐
 Schwarz Nero 60 ☒
 Opalweiß Bianco opalino M1 ☐

LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 39.6 | Real Lm 3072

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	15-6433-14-M1 15-6433-60-M1

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: ☒ DL Gold Oro Difussor: ☐ M1 Opalweiß Bianco opalino

Nicht inklusive und erforderlich
Non inclusi e necessari

Aufhängeset Weiß
Kit sospensione bianco

71-6196-14-14

Pipe



Essential Universe



P. 196



P. 354




Funktionalität


Pipe steht für Integration und Sinn fürs Praktische. Funktionelles Design mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten, damit jede Installation zum Erfolg wird.

Funzionalità

Pipe è sinonimo di praticità e integrazione. Un design funzionale che consente una certa personalizzazione per installazioni di successo.



05-23



14-05



14-14



05-05


Standardkombinationen.
Combinazioni Standard.

Möglichkeit anderer Kombinationen durch Ringe nicht enthalten.
Possibilità di altre combinazioni con cerchi non incluse.

Pipe 300mm

QS

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W Max. 8

Weiß Bianco	14	○
Schwarz Nero	05	●
Gold Oro	23	●

Structure	Ring	Code
05 ●	23 ●	00-5456-05-23
14 ○	05 ●	00-5456-14-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.

*Lampadina non inclusa.

Nicht inklusive / Non incluso

Zubehör für den Einbau von weißer Rosette
Accessorio per incorporare il rosone bianco

71-5456-14-14

nicht mitgeliefertes allgemeines
Zub.

Access. comuni non inclusi

Ring Weiß
Anello bianco
Ring Schwarz
Anello nero

71-0073-14-14

71-0073-05-05

Stylus



Essential Universe



P. 198



P. 355




Einfachheit und funktionalität

Stylus ist, dank der Größen und Ausführungen, ein höchst funktionales und vielseitiges Modell.

Semplicità e funzionalità

Stylus è un design altamente funzionale e versatile grazie alle sue misure e finiture.

Stylus Surfaced 600mm



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 9.7 | Real Lm 412



ON-OFF 220-240V

Canopy

Body

Code

- | | | |
|----|----|----|
| 05 | 14 | DN |
| 05 | 14 | DN |
| 05 | 14 | DN |

00-A017-05-05	QS
00-A017-14-14	
00-A017-DN-DN	QS


BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



- | | |
|--------------------|----|
| Wei Bianco | 14 |
| Schwarz Nero | 05 |
| Mattgold Oro opaco | DN |

Stylus Recessed 600mm



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 9.7 | Real Lm 412



ON-OFF 220-240V

Body

Code

- | | | |
|----|----|----|
| 05 | 14 | DN |
| 05 | 14 | DN |
| 05 | 14 | DN |

00-A018-05-05
00-A018-14-14
00-A018-DN-DN

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



- | | |
|--------------------|----|
| Wei Bianco | 14 |
| Schwarz Nero | 05 |
| Mattgold Oro opaco | DN |

3-30 mm 65

Bravo



Performance Universe








Beleuchtung Up&Down
Illuminazione Up&Down

Bravo

BODY MAT	DIF MAT
AL	ACR

Gold Oro F5
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | K 3000 | CRI 80 | Real Lm 3075

	W Total	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 110-240V	40.7	F5	M1	00-4925-F5-M1 QS
PHASE CUT 220-240V	42.2	F5	M1	00-4926-F5-M1

Bol




Performance Universe



P. 348

Bol Ø450mm

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX




LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 23 | Real Lm 1064

Sandfarbe Sabbia BY ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY ●	M1 ○	15-4922-BY-M1

Bol Ø750mm

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 33 | Real Lm 1646

Sandfarbe Sabbia BY ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY ●	M1 ○	15-A052-BY-M1

Leselicht

Lettura




Invisible 184




Perlina 182



Chic 186

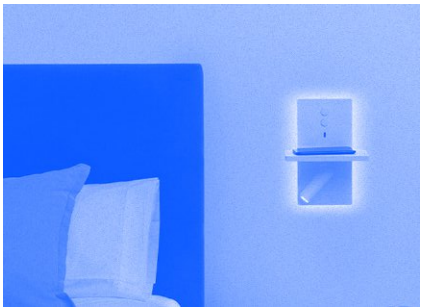


E-lamp 188

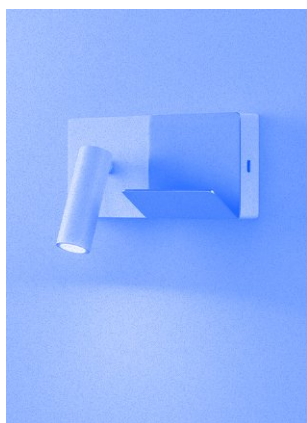


E-lamp Mini 190



Hall Slim 191

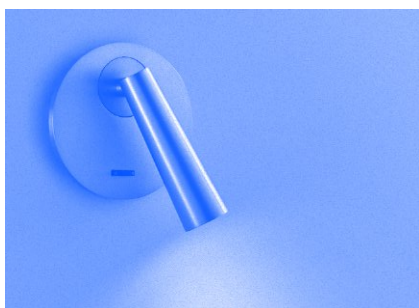

Gamma 192

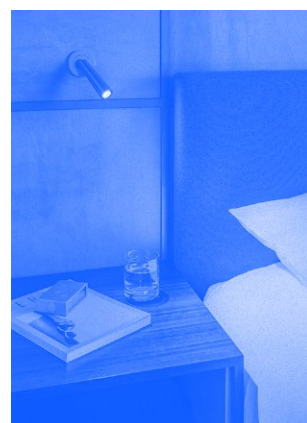

Gamma Mini 193




Gamma Extend 194




Radar

195

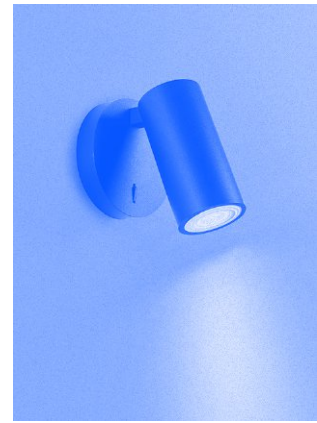


Simply

197

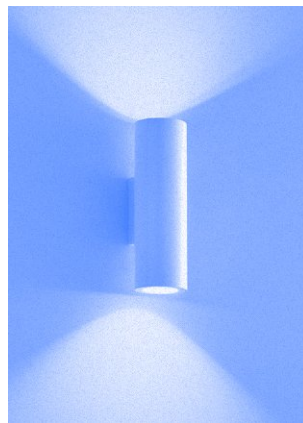


Pipe

196

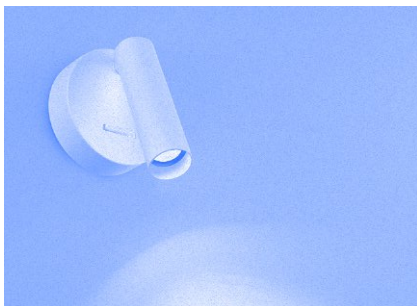


Stylus

198

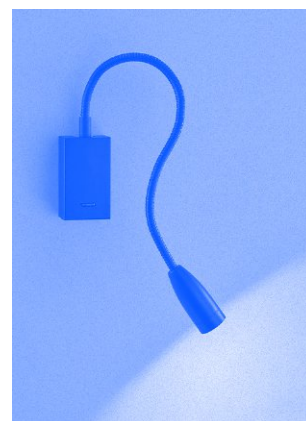

Bed

199

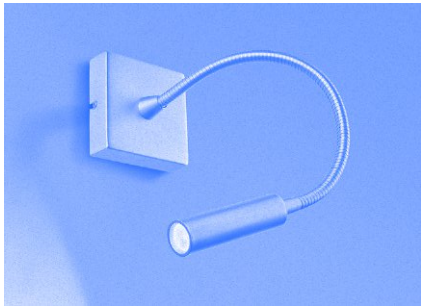

Tip

201



Link

200



Clip

202



Metrica

204


Perlina



Performance Universe



P. 220



P. 254



P. 276



P. 358



Ein natürliches Schmuckstück

Perlina wurde von Naturperlen inspiriert und ist ein beleuchtetes Schmuckstück, das mit der Eigenschaft der perfekten Rundheit einer Perle spielt und dadurch dem zugrundeliegenden Minimalismus Bedeutung verleiht. Ihr gefiltertes Licht vermittelt im eingeschalteten Zustand ein Gefühl der Ruhe, erfüllt auf natürliche Weise den Raum und ermöglicht die Anpassung durch manuelle Dimmung.

Gioiello naturale


Perlina si ispira a un gioiello naturale per offrire una perla illuminata che gioca con l'essenza della circonferenza, rotonda e perfetta, dando significato al minimalismo del basic. Quando è accesa, l'effetto di luce soffusa trasmette una sensazione di calma riempiendo lo spazio con naturalezza e adattandosi ad esso grazie alla possibilità di regolazione manuale con dimmer.



Perlina USB

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
AlSi304	GLA		2700-3000-4000	DIM



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 8.8 | Real Lm 391 (3000K)

Schwarz Nero 60
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	60 DN	05-A078-60-60 05-A078-DN-DN

Invisible



Performance Universe




P. 151



P. 226



P. 262



P. 292



Bewegung im Gleichgewicht

Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und ihrem Gegengewicht inspirieren. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit projiziert wird.

Movimento in equilibrio

Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate "mobile" dello scultore Alexander Calder per progettare la collezione, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il suo contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti.




Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.

La rotazione della testa consente di dirigere la luce.

Invisible Reader Small

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		180°	0° - 90°		DIM



LED | CRI 90 | W Total 10.5


Schwarz Nero 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	05-7382-05-05
100-240V	3000	550	05	05-7380-05-05

Invisible Reader Large

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		180°	0° - 90°		DIM



LED | CRI 90 | W Total 10.5

Schwarz Nero 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	05-7383-05-05
100-240V	3000	550	05	05-7381-05-05

Chic



Performance Universe



Qualität im Kleinformat

Sehr kompaktes und technisch ausgefeiltes Leselicht. Dank ihrer Konstruktion und ihres visuellen Komforts erfüllen Chic-Leuchten ihre Funktion ohne Abstriche bei Design und Ästhetik.

Qualità nell'espressione minima


Applique da lettura di dimensioni molto compatte con un'elevata componente tecnica. Grazie al suo sviluppo e al comfort visivo ottenuto, Chic soddisfa la sua funzionalità senza rinunciare al design e al fattore decorativo.



Ihre Wabenplatte sorgt für visuellen Komfort.
Comprende pannello a nido d'ape per maggior comfort visivo.

Chic

BODY MAT	DIF MAT					
AL	PMMA		360°	90°		DIM



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.9 | Real Lm 200



TOUCH DIMMING 100-240V

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●
Mattgold Oro opaco DN ●

Structure	Code
05 ●	05-8509-05-05
14 ○	05-8509-14-14
DN ●	05-8509-DN-DN

60 10 mm

E-lamp



Performance Universe



P. 190



Multifunktional

Die Kollektion E-lamp zeichnet sich durch ein rationales und schlichtes Design aus, das auf geometrischen Grundformen basiert. Diese Produktfamilie multifunktionaler Leuchten setzt auf Harmonie und Integration im Raum. Sie ist besonders auf Mobiltelefone ausgelegt, weswegen alle Ausführungen einen USB-Anschluss beinhalten. Die Tischlampe verfügt zudem über kabellose Ladetechnologie.

Multifunzione

E-lamp è una collezione con un design razionale e semplice, basata su forme geometriche di base. Questa famiglia multifunzionale di apparecchi di illuminazione è alla ricerca dell'armonia e della sua integrazione nello spazio. Realizzata pensando al telefono cellulare, include un USB in tutte le sue versioni insieme alla tecnologia Wireless Charging, nell'opzione da tavolo.




Wahlweise vergoldete Knöpfe in beiden Ausführungen.
Opzione pulsanti dorati in entrambe le finiture.

USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte.
Carica di dispositivi elettronici tramite USB.

E-lamp

BODY MAT					
AL		180°	90°	x2	USB C



LED+LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 12.3 | Real Lm 469

- Wei Bianco 14
- Schwarz Nero 05
- Poliertes Messing Ottone lucido DO

Structure	Button	Code
05	05	05-7606-05-05
05	DO	05-7606-05-DO
14	14	05-7606-14-14
14	DO	05-7606-14-DO

ON-OFF 220-240V

E-lamp Mini



Performance Universe



P. 188



Möglichkeit der vertikalen oder horizontalen Installation.
Possibilità di installazione verticale od orizzontale.




USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte.
Carica di dispositivi elettronici tramite USB.

E-lamp Mini

QS	BODY MAT					
	AL		180	90°		USB C
	Weiß Bianco	14			Mattgold Oro opaco	DN
	Schwarz Nero	05			Weiss glänzend Bianco brillante	EU
	Nickel seidenmatt Nickel satinato	81			Schwarz glänzend Nero brillante	EV

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.2 | Real Lm 137



Structure	Body	Code
05	81	05-8329-05-81
05	DN	05-8329-05-DN
05	EV	05-8329-05-EV
14	81	05-8329-14-81
14	DN	05-8329-14-DN
14	EU	05-8329-14-EU

ON-OFF 100-240V



QS Quick Service | 2-6 Werkstage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Hall Slim



Performance Universe



Diskrete Eleganz

Hall Slim ist eine in verschiedenen Ausführungen erhältliche Kollektion mit einem kompakten und geradlinigen Profil zur Integration von orientierbarem Leselicht auf diskrete Weise.


Eleganza discreta

Hall Slim è una collezione con un profilo compatto e rettilineo che si presenta con diverse finiture che permettono di integrare la luce da lettura orientabile in modo discreto.



Hall Reader

QS



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 150



ON-OFF 100-240V

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●
Mattgold Oro opaco DN ●

Structure	Code
05 ●	05-8510-05-05
14 ○	05-8510-14-14
DN ●	05-8510-DN-DN



QS Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Gamma



Performance Universe



P. 194



P. 228



P. 264



Möglichkeit der Unter- oder Aufputzinstallation.
Possibilità di installazione da incasso o in superficie.

Gamma Round

QS

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 137

ON-OFF 100-277V

96

3-35 mm

BODY MAT

AL

Weiß Bianco 14

Schwarz Nero 05

Nickel seidenmatt Nickel satinato 81

Mattgold Oro opaco DN

Structure	Code
05	05-6421-05-05
14	05-6421-14-14
81	05-6421-81-81
DN	05-6421-DN-DN

Gamma Square

QS

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 137

ON-OFF 100-277V

96

3-35 mm

BODY MAT

AL

Weiß Bianco 14

Schwarz Nero 05

Nickel seidenmatt Nickel satinato 81


Mattgold Oro opaco DN

Structure	Code
05	05-6420-05-05
14	05-6420-14-14
81	05-6420-81-81
DN	05-6420-DN-DN


Gamma Mini



Performance Universe



P. 194



P. 228



P. 264



Gamma Mini

QS

BODY MAT			
AL		180	90



Weiß Bianco 14

Schwarz Nero 05

Nickel seidenmatt Nickel satinato 81

Mattgold Oro opaco DN

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.6 | Real Lm 137



ON-OFF 100-240V


Structure Code

05	●	05-6428-05-05
14	○	05-6428-14-14
81	●	05-6428-81-81
DN	●	05-6428-DN-DN


Gamma Extend




Performance Universe



P. 192



P. 228



P. 264



Eleganz und Präzision


Mit einem präzisionsgeformten Gehäuse und einer perfekten Verarbeitung in allen Varianten bewahrt Gamma Extend das Wesen der Kollektion.

Eleganza e precisione

Gamma Extend conserva tutta l'essenza della collezione, presentando una silhouette modellata con precisione e con una finitura perfetta in tutte le sue varianti.

Gamma Extend

QS



Weiß Bianco 14 ○

Schwarz Nero 05 ●

Nickel seidenmatt Nickel satinato 81 ●

Mattgold Oro opaco DN ●

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.2 | Real Lm 137




ON-OFF 100-240V

Structure

Code

05 ●
14 ○
81 ●
DN ●

05-8339-05-05
05-8339-14-14
05-8339-81-81
05-8339-DN-DN



Radar



Performance Universe



Radar kombiniert einen ausgezeichneten orientierbaren Lichtpunkt mit einem minimalistischen Design, das sich leicht in verschiedene Umgebungen integrieren lässt.

Radar combina un eccellente punto luce orientabile con un design minimalista facilmente integrabile in diversi ambienti.




Radar verfügt über LCA (Life Cycle Assessment).
Il Radar dispone di LCA (Life Cycle Assessment).

Radar

QS

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 6 | Real Lm 150

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



ON-OFF 100-240V

Structure

Code

14 ○
60 ●

05-6488-14-14
05-6488-60-60

85 3-30 mm

Pipe




Essential Universe



P. 170



P. 354



05-23



14-05

Standardkombinationen.
Combinazioni Standard.



14-14



05-05

Möglichkeit anderer Kombinationen durch Ringe nicht enthalten.
Possibilità di altre combinazioni con cerchi non incluse.

Pipe Reader


QS

BODY MAT
ST,AL



Wei Bianco 14

Schwarz Nero 05



GU10 | W 2 x Max. 8

Structure

Ring

Code

14

05

05

05

05-2759-14-05
05-2759-05-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
* Lampadina non inclusa.

nicht mitgeliefertes allgemeines
Zub.

Ring Wei
Anello bianco

71-0073-14-14

Access. comuni non inclusi

Ring Schwarz
Anello nero


71-0073-05-05

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
*Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Simply




Essential Universe



P. 230



P. 353

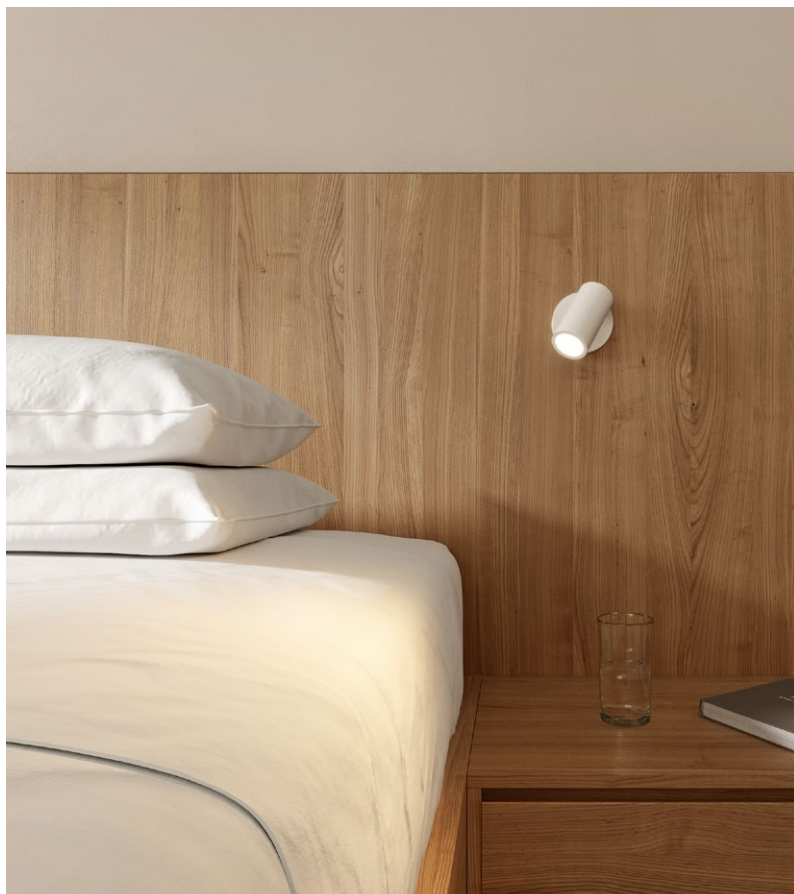

Effektivität bei der kleinsten Ausführung

Simply bietet maximale Funktionalität bei unaufdringlichem Design. Diese Baureihe ist auf Zeitlosigkeit ausgelegt und kann Räume unabhängig von deren Stil beleuchten.


Efficienza nell'espressione minima

Simply offre la massima funzionalità con la minima espressione. Questa collezione è pensata per durare nel tempo e illuminare qualsiasi ambiente, indipendentemente dal suo stile.

Simply

QS

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W Max. 8

Structure

05 ●
14 ○

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Code

05-7982-05-05
05-7982-14-14

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●

Stylus



Essential Universe



P. 172




P. 355



Stylus verfügt über LCA (Life Cycle Assessment).
Il Stylus dispone di LCA (Life Cycle Assessment).

Stylus Switch

BODY MAT	DIF MAT				
AL	PC		355°	0° a 90°	



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 4.5 | Real Lm 276



ON-OFF 100-240V

Structure

Code

05 ●
14 ○

05-6193-05-05
05-6193-14-14

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●

Bed




Essential Universe



Bed Round

QS

BODY MAT		
AL		



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 115

Schwarz Nero 05 ●



Structure

Code

ON-OFF 100-240V


05 ●

05-2830-05-05

Bed Rectangular

QS

BODY MAT		
AL		



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 115

Schwarz Nero 05 ●



Structure

Code

ON-OFF 100-240V

05 ●

05-2831-05-05

Link



Performance Universe



Touch-Dimm-Option am Leuchtenkopf.
Opzione Touch dimmerabile sulla testa.

Das gleiche Modell mit zwei Installationsoptionen.
Uno stesso modello con due opzioni di installazione.

Link Surface

QS

BODY MAT

AL

↺

±180°


↻

±180°

⏻

⏻

DIM



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 4 | Real Lm 121

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05

Structure	Code
05	05-7366-05-05
14	05-7366-14-14

18 3-30 mm

Link Recessed

QS

BODY MAT

AL

↺

±180°


↻

±180°

⏻

⏻

DIM



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 4 | Real Lm 121

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05

Structure	Code
05	05-7367-05-05
14	05-7367-14-14

44 3-30 mm

Tip




Performance Universe



Tip

QS

BODY MAT					
AL		±180°	±180°		DIM



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 4.2 | Real Lm 175

Nickel seidenmatt Nickel satinato 81
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	81 DN	05-5296-81-81 05-5296-DN-DN

Clip



Essential Universe



P. 234



P. 268



Stil und Reinheit

Clip ist die Neuinterpretation eines Klassikers. Die leichte Neigung verleiht dem Design einen frischen Touch mithilfe eines vollständig integrierten LED-Punkts. Dank der Kombination von Lampenschirm und unabhängigem Lesepunkt entsteht eine funktionelle Leuchte.

Stile e purezza


Clip è la reinvenzione di un classico, la sua leggera inclinazione conferisce un tocco fresco al design giocando con un punto LED completamente integrato. È un apparecchio funzionale grazie alla combinazione di paralume e punto lettura indipendente.



Das LED-Leselicht ermöglicht eine weite Rotation für mehr Komfort.
Il lettore LED consente una rotazione molto ampia per un maggiore comfort.

Clip
QS

BODY MAT
ST



LED+E27 | K 2700 | CRI 92 | Real Lm 53

Schwarz Nero 05 ●

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	LED E27	2.2 15	05 ●	05-8540-05-82

* Leuchtmittel nicht enthalten.
* Lampadina non inclusa.

Zubehör Nicht inklusive und erforderlich
Accessori comuni non inclusi e necessari



14 ○
05 ●

PAN-232-14
PAN-232-05


Metrica



Essential Universe



P. 236



P. 270



P. 313



Ein Klassiker mit multiplen Funktionen

Metrica ist dank der vielfältigen Möglichkeiten von Lampenschirm, Leseplatz und Flexarm eine perfekte Lösung. Mit ihrem modernen und nüchternen Design ist sie eine sehr vielseitige Kollektion.

Un classico dalle molteplici opzioni


Metrica è una soluzione perfetta grazie alle sue molteplici possibilità di luce con paralume, punto lettura e orientabile. Con un design moderno e sobrio è una collezione altamente versatile.



Metrica Shade Reader

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	TEX		180	90°	x2



LED+E27 | K 2700 | CRI 92 | Real Lm 137

Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nickel satinato 81

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED E27	2.1 15	05 81	05-8400-05-82 05-8400-81-82

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)




Metrica Extended

QS

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
TEX



LED+E27 | K 2700 | CRI 92 | Real Lm 137

Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nickel satinato 81

	W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	2.1	05	05-8401-05-82
LED E27	15	81	05-8401-81-82

* Leuchtmittel nicht enthalten.
* Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Nicht inklusive und erforderlich
Non inclusi e necessari

	14 05 BY		PAN-157-14 PAN-157-05 PAN-157-BY
	14 BY		PAN-175-14 PAN-175-BY
	14 BY		PAN-176-14 PAN-176-BY
	14 BY		PAN-177-14 PAN-177-BY
	14 BY		PAN-178-14 PAN-178-BY
	14 BY		PAN-179-14 PAN-179-BY




Tischleuchte

Lampada da tavolo

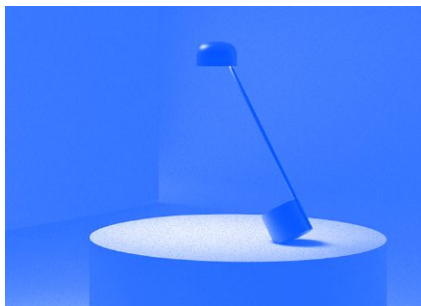

Dara

210

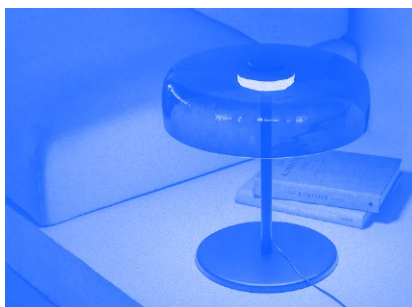


Levels

212



Ilargi

218

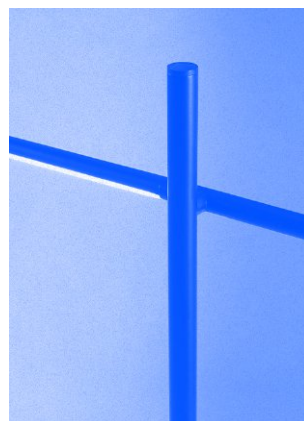


Tubs

222



H

216

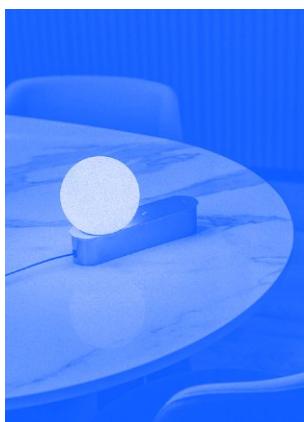


Perlina

220




Maca

224

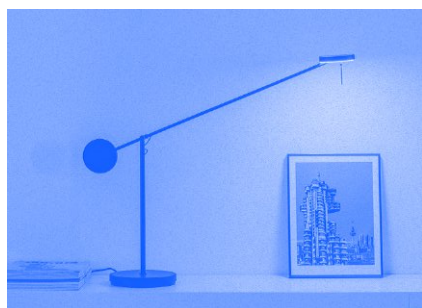


Invisible

226

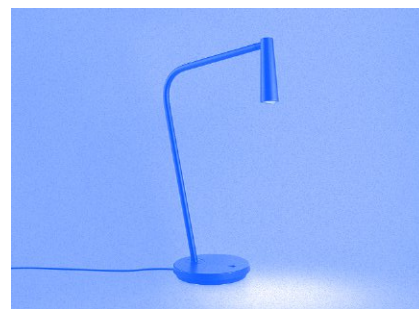


Gamma

228

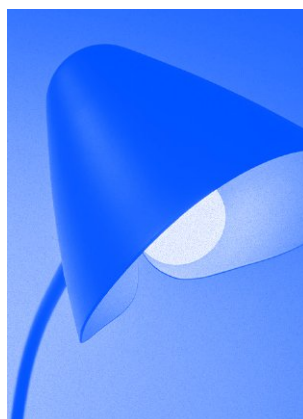

Organic

229

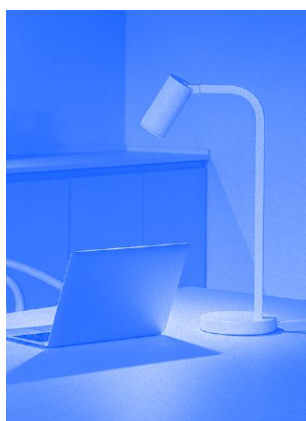

Simply

230




Nude

231



Clip

234

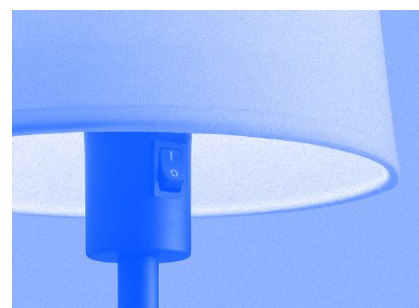

Metrica

236

Dara NEW



Essential Universe




Schlichkeit, Funktionalität und Vielseitigkeit

Dara besticht durch Originalität und Minimalismus und bietet eine Allgemeinbeleuchtung in vertikaler Position sowie ein fokussierteres Licht, wenn sie geneigt wird. Mit einer einfachen Bewegung an der Basis lässt sie sich leicht in zwei Positionen verstellen: eine für sanftes Umgebungslicht und eine für präziseres Licht beim Arbeiten oder Lesen.

Semplicità, funzionalità e versatilità

Dara si distingue per l'originalità e il minimalismo, offrendo un'illuminazione generale quando è posizionata in verticale e una luce più mirata quando è inclinata. Grazie a un semplice gesto sulla base, può essere facilmente regolata in due posizioni: una studiata per creare una luce d'ambiente morbida e l'altra ideale per lavorare o leggere con maggiore precisione.



Zwei Farben im Leuchtenkopf.
Parte luminosa in due colori.



Metallbasis mit frontaler Aussparung, die das Neigen der Leuchte ermöglicht, um bei Bedarf eine gezieltere Beleuchtung zu erzielen.

Essenzielles zweiteiliges Design aus Leuchtenkopf und Basis mit einem frontalen Schnitt, der es ermöglicht, die Leuchte zu neigen, um gerichtetes Licht zu erzeugen.

Base in metallo con un'apertura frontale che facilita l'inclinazione della lampada per ottenere un'illuminazione più mirata, se lo si desidera.

Design essenziale a due elementi - parte illuminante e base - con un'apertura frontale che consente di inclinare la lampada per ottenere una luce focale.

Ein Kopfteil mit klaren Linien und ein präzise gestalteter Diffusor sorgen für eine elegante Ästhetik und ein hochwertiges Finish.

Eine einfache Geste, die sie auszeichnet, mit einem klaren Kopfdesign und einem eleganten Diffusor, die Vielseitigkeit und Charakter verleihen.

Le linee pulite e il diffusore progettato con precisione garantiscono un'estetica elegante e una finitura di alta qualità.

Un gesto semplice che lo contraddistingue, con una testa raffinata e un elegante diffusore che apportano versatilità e carattere.




Dara

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST; AL	PMMA		45°

Schwarz Nero 05 ●
Sand Arena FF ●



LED | K SW 2700-3000 | CRI 92 | W Total 10.2 | Real Lm 506 (3000K)



ON-OFF 220-240V

Structure

Code

05 ●
FF ●

10-A009-05-05
10-A009-FF-FF


Levels




Performance Universe



P. 086



P. 250



P. 328



Natürliche koexistenz mit der umwelt

Jeder Raum erfordert eine spezifische Sprache, die von der Persönlichkeit des Ambientes geprägt wird. Die verschiedenen Formen und Transparenzen der Tischlampenschirme der Levels Kollektion koexistieren auf natürliche Weise mit ihrer Umgebung und integrieren sich dank der Transparenz des mundgeblasenen Glases sowohl in Bezug auf die Verarbeitung als auch auf die Lichtwirkung.

Convivenza naturale con l'ambiente


Ogni spazio richiede un linguaggio concreto, segnato dalla personalità dell'ambiente. Le diverse forme e opacità del paralume di Levels da tavolo cercano una convivenza naturale con l'ambiente circostante, integrandosi sia a livello di finitura che di effetto luce grazie alla trasparenza del vetro soffiato a mano.





Levels 1 Body Ø220mm

QS



BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000




Schwarz Nero	05
Grün Verde	08
Rauchgrau Fumé	12
Bernsteinfarben Ambra	15

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 14.7 | Real Lm 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05 ●	08 ●	10-A002-05-08
	05 ●	12 ●	10-A002-05-12
	05 ●	15 ●	10-A002-05-15

Levels 1 Body Ø320mm

QS



BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000




Schwarz Nero	05
Grün Verde	08
Rauchgrau Fumé	12
Bernsteinfarben Ambra	15

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 14.7 | Real Lm 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05 ●	08 ●	10-A003-05-08
	05 ●	12 ●	10-A003-05-12
	05 ●	15 ●	10-A003-05-15

Levels 1 Body Ø420mm

QS



BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000




Schwarz Nero	05
Grün Verde	08
Rauchgrau Fumé	12
Bernsteinfarben Ambra	15

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 14.7 | Real Lm 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05 ●	08 ●	10-A004-05-08
	05 ●	12 ●	10-A004-05-12
	05 ●	15 ●	10-A004-05-15

Levels Table Lamps 2 Bodies

QS



BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000



Schwarz Nero	05
Grün Verde	08
Rauchgrau Fumé	12
Bernsteinfarben Ambra	15

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 14.7 | Real Lm 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05 ●	08 ●	10-A005-05-08
	05 ●	12 ●	10-A005-05-12
	05 ●	15 ●	10-A005-05-15

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

H




Performance Universe



P. 140



P. 258



P. 306



Angeborene Eleganz

Die Leuchtenkollektion H ist eine zeitgenössische Neuinterpretation der klassischen Tischlampe mit konusförmigem Schirm. Die Kollektion bietet vielseitige Möglichkeiten zur dezenten Beleuchtung verschiedener Räume und verleiht diesen eine repräsentative Wertigkeit.

Innata eleganza


La collezione di lampade H nasce come la reinterpretazione contemporanea della classica lampada da tavolo con paralume conico. La versatilità di questa collezione permette di illuminare con delicatezza diversi spazi, utilizzando pezzi di grande valore rappresentativo.

H

QS

BODY MAT
ST

DIF MAT
ACR



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 16.3 | Real Lm 627

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

ON-OFF 220-240V

Structure

Code

05
DN


10-7742-05-05
10-7742-DN-DN



Ilargi



Performance Universe



P. 092



Socket aus Massivholz mit Esche oder schwarzem Finish und Opalglasdiffusor.
Base in legno massello con finitura in frassino o nera e diffusore in vetro opalino.

Wärme in zeitlosem design

Ilargi von den baskischen Designern Iratzoki und Lizaso ist die perfekte Kombination aus Wärme und zeitlosem, funktionellem Design. Das mundgeblasene Glas hat eine sehr elegante Ausstrahlung, die mit massivem Hartholz kombiniert wird. Das Licht ist sanft und angenehm und eignet sich hervorragend zur Erzeugung einer ansprechenden und natürlichen Atmosphäre im Wohnbereich oder in öffentlichen Räumen.

Il calore di un design senza tempo


Ilargi, ideato dai designer baschi Iratzoki e Lizaso, è una perfetta combinazione di calore e design funzionale senza tempo. Il suo vetro soffiato artigianale ha una presenza molto elegante, che si combina alla perfezione con un nobile legno massello. La sua luce è delicata e piacevole, perfetta per un uso residenziale o per spazi pubblici, con la creazione di ambienti confortevoli e naturali.



Mit Touch-Dimming.
Con Touch Dimming.

Ilargi Ø230

BODY MAT	DIF MAT		
WOOD	GLA		




LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 10.5 | Real Lm 641

- Dunkle Esche Cenere scuro 92 ●
- Helle Esche Cenere chiaro 93 ●
- Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○

	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	92 ●	F9 ○	10-6010-92-F9
	93 ●	F9 ○	10-6010-93-F9

Ilargi Ø320

BODY MAT	DIF MAT		
WOOD	GLA		



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 16.4 | Real Lm 1054


- Dunkle Esche Cenere scuro 92 ●
- Helle Esche Cenere chiaro 93 ●
- Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○

	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	92 ●	F9 ○	10-6011-92-F9
	93 ●	F9 ○	10-6011-93-F9

Perlina




Performance Universe




P. 182



P. 254



P. 276



P. 358



Ein natürliches Schmuckstück

Diese Tischleuchte hat eine doppelte Funktion: einerseits die einer praktischen Leuchte mit sehr angenehmem, diffusem Licht und andererseits die eines filigranen und eleganten Dekorationsobjekts, das sich leicht in jede Umgebung integrieren lässt. Darüber hinaus können mit Perlina dank der Dimmfunktion verschiedene Stimmungen erzeugt werden.

Gioiello naturale

Questa lampada da tavolo ha una doppia funzione: da un lato la praticità di un apparecchio concreto con luce diffusa molto gradevole e, dall'altro, un oggetto di arredamento delicato ed elegante che si può integrare facilmente in qualsiasi ambiente. Perlina permette inoltre di creare diversi ambienti grazie alla sua regolazione dimmerabile.

Perlina

QS

BODY MAT AISI304	DIF MAT GLA		SWITCH CCT 2700-3000-4000		USB C
---------------------	----------------	--	------------------------------	--	-------

Schwarz Nero 60 ●
Mattgold Oro opaco DN ●


LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 8.8 | Real Lm 391 (3000K)



TOUCH DIMMING 220-240V

Structure Code

60 ● **10-A078-60-60**
DN ● **10-A078-DN-DN**





Tubs



Performance Universe



P. 260



P. 289




Präsenz und Dynamik

Tubs ist eine Tischleuchte mit einer linearen Lichtquelle und viel Bewegungsfreiheit, weswegen sie dem Raum mit ihrer Dynamik Charakter verleiht. Die raffinierte und elegante Leuchte mit schwarzem Marmorfuß lässt sich per Berührungsschalter dimmen und den jeweiligen Beleuchtungsanforderungen anpassen.

Presenza e dinamismo

Tubs è un apparecchio da tavolo con una fonte di luce in forma lineare che ha un'ampia capacità di movimento, offre un grande dinamismo al pezzo e conferisce carattere allo spazio che abita. Sofisticato ed elegante, con una base in marmo nero, può essere regolato tramite touch dimming, adattandosi alle esigenze luminose di ogni momento.

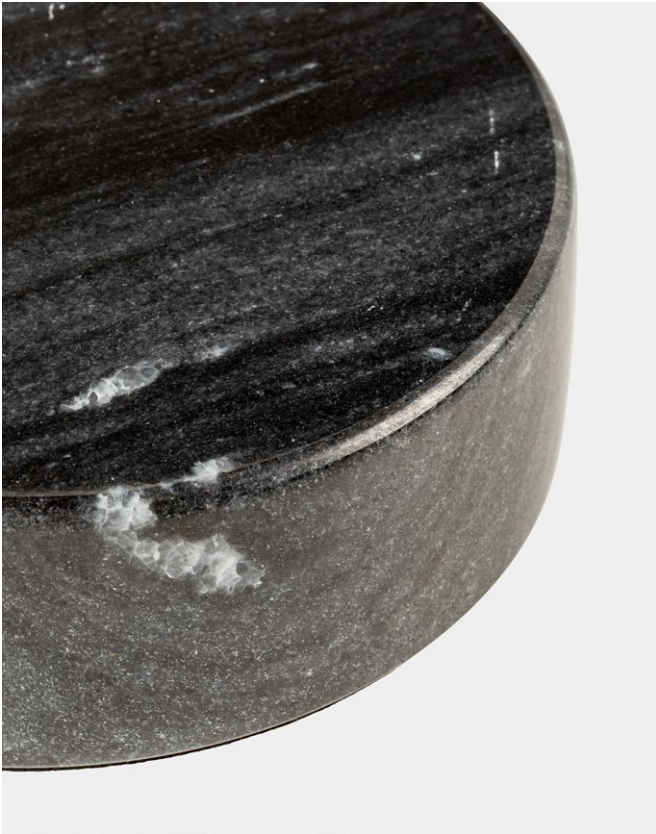

Marmorfuß.
Base in marmo.




Mit Touch-Dimmung.
Con Touch Dimming.

Tubs

QS

BODY MAT	DIF MAT			
ST,AL,MAR	PC			



LED | CRI 92 | W Total 9.5



TOUCH DIMMING
220-240V

K
2700
3000

Real Lm
479
504

Structure
05 ●
05 ●

Difussor
M1 ○
M1 ○

Code
10-A026-05-M1
10-8102-05-M1

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

Maca



Performance Universe



Funktionalität und Komfort

Maca wurde sowohl in Bezug auf Form, Mechanik und Geschmeidigkeit als auch im Hinblick auf die Funktion als komfortables Arbeitsmittel konzipiert, da diese Leuchte asymmetrisches Licht abgibt und eine sehr hohe technische Leistung, ein gutes Lichtpaket und eine Auswahl von 3 per Touch-Schalter dimmbaren Farbtemperaturen bietet.

Funzionalità e comodità

Maca è stata creata come uno strumento di lavoro confortevole sia nella forma, di meccanica e soft touch, che nella funzione, in quanto proietta una luce asimmetrica con prestazioni tecniche molto alte, un buon pack luminoso e l'opzione di 3 temperature di colore dimmerabili con un unico pulsante touch.



Maca
QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT		
ST	ACR		2700-3000-4000	355°	90°

Strukturiertes Weiß Bianco strutturato **DQ** ○
Strukturiertes Schwarz Nero strutturato **DI** ●


LED | K 2700-3000-4000 | CRI 80 | W Total 9 | Real Lm 587 (3000K)



TOUCH DIMMING 220-240V

Structure Code

DI ● **10-9055-DI-DI**
DQ ○ **10-9055-DQ-DQ**




Invisible



Performance Universe




P. 151



P. 184



P. 262



P. 292



Bewegung im Gleichgewicht

Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und ihrem Gegengewicht inspirieren. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit projiziert wird.

Movimento in equilibrio

Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate "mobile" dello scultore Alexander Calder per progettare la collezione, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il suo contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti.




Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.
La rotazione della testa consente di dirigere la luce.

Invisible

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		355°	355°	±90°	



LED | CRI 92


Shogun Nero 05 ●

	K	W Total	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	11.2	496	05 ●	10-7385-05-05
100-240V	3000	10.5	550	05 ●	10-5693-05-05

Gamma



Performance Universe



P. 192



P. 194



P. 264



Modernes, minimalistisches design

Mit ihrem modernen, minimalistischen Design und ihren technischen und dekorativen Qualitäten ist Gama die perfekte Schreibtischleuchte.

Design minimalista contemporaneo

Con un design contemporaneo e minimalista, Gama è una soluzione di illuminazione per scrivania con qualità tecniche e decorative che la rendono una scelta sempre giusta.

Schalter an der Basis.
Pulsante di accensione sulla base.



Gamma

QS

BODY MAT
AL

180

90



Weiß Bianco 14 ○

Schwarz Nero 05 ●

Nickel seidenmatt Nickel satinato 81 ●

Mattgold Oro opaco DN ●

LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 4.3 | Real Lm 293




Structure

Code

05 ●
14 ○
81 ●
DN ●10-6420-05-05
10-6420-14-14
10-6420-81-81
10-6420-DN-DN


ON-OFF 100-240V



Organic



Performance Universe



P. 253



P. 308



Organische inspiration

Die Inspiration für diese Leuchte waren die organischen Formen von Blumen und Blättern. Ihr sanftes und harmonisches Profil fügt sich auf natürliche Weise in den Raum ein. Der leicht geschwungene Schirm mit dezent goldenem Inneren verleiht dem Ganzen Raffinesse.


Ispirazione organica

Ispirato alle forme organiche di fiori e foglie, questo apparecchio nasce con un profilo morbido ed armonioso che si fonde naturalmente con lo spazio. Il suo paralume, leggermente curvo e con un sottile interno dorato, aggiunge delicatezza al suo insieme.

Organic

QS

BODY MAT				
ST		355°	90°	



E27 Max. L 120 mm - Ø 80 mm | W Max. 15

Schwarz Nero 05 ●

Structure

Code

05 ●

10-7582-05-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Simply



Essential Universe



P. 197



P. 353



Modernes, minimalistisches design


Mit ihrem modernen, minimalistischen Design und ihren technischen und dekorativen Qualitäten ist Simply die perfekte Schreibtischleuchte.

Design minimalista contemporaneo

Con un design contemporaneo e minimalista, Simply è una soluzione di illuminazione per scrivania con qualità tecniche e decorative che la rendono una scelta sempre giusta.

Simply

QS



GU10 | W Max. 8

Structure

05 ●
14 ○

* Leuchtmittel nicht enthalten.
* Lampadina non inclusa.

BODY MAT ST.AL				
-------------------	--	--	--	--

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●

Code

10-7982-05-05
10-7982-14-14


Inklusive
Incluso

Wabenraster
Pannello a nido d'ape


Nude



Essential Universe



P. 265



P. 312



Zeitgenössisches Design

Das moderne Design von Nude basiert auf der Einfachheit der Formen und betont die schöne Glühbirne, die in dieser breitgefächerten Kollektion im Mittelpunkt steht. Die Tischversion hat verschiedene Installationsoptionen, sodass die Produktfamilie noch mehr Möglichkeiten bietet.

Design contemporaneo

Il design contemporaneo di Nude si basa sulla semplicità delle forme e sulla bellezza della lampadina, protagonista di questa ampia collezione. La versione da tavolo include diverse possibilità di installazione, che arricchiscono ulteriormente la famiglia.







05




DN

Nude Curved

QS

BODY MAT

AL



E27 120 mm or 95 mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Head	Code
05	05	10-8518-05-05
05	DN	10-8518-05-DN


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Nude Tiny

QS

BODY MAT

AL



E27 120 mm or 95 mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Head	Code
05	05	10-8516-05-05
05	DN	10-8516-05-DN

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Clip



Essential Universe



P. 202



P. 268



Tischleuchten | Lampade da tavolo

Eine Kollektion mit Wand-, Tisch- und Stehleuchten in klassischem Design mit einer modernen Note, die durch die schräge Form der Struktur zum Ausdruck gebracht wird.

Collezione applique, da tavolo e piantana che, basandosi su un design classico, si distingue per un plus di contemporaneità segnato dalla forma inclinata della sua struttura.




Lampenschirm in Schwarz und Weiß erhältlich.
Opzione paralume bianco e nero.

Clip

QS

BODY MAT		
ST		



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05 ●

Structure

Code

05 ●

10-8540-05-82

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Zubehör nicht inklusive
und erforderlich
Accessori comuni non inclusi
e necessari




14 ○
05 ●

PAN-233-14
PAN-233-05


Metrica



Essential Universe



P. 204



P. 270



P. 313







Schalter im oberen Teil des Stiels.
Pulsante di accensione nella parte superiore dello stelo.



Wahlweise mit rundem oder quadratischem Sockel und in schwarzer oder vernickelter Ausführung.
Opzione base rotonda o quadrata e finiture nero o nickel.

Metrica Round

QS



E27 | W Max. 15

Structure

05 ●
81 ●

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.



Code

10-4759-05-82
10-4759-81-82

Schwarz Nero 05 ●
Nickel seidenmatt Nickel satinato 81 ●

Metrica Square

QS



E27 | W Max. 15

Structure

05 ●
81 ●

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Code

10-8350-05-82
10-8350-81-82


Schwarz Nero 05 ●
Nickel seidenmatt Nickel satinato 81 ●

QS Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Nicht inklusive und erforderlich Non inclusi e necessari




14 ○ PAN-157-14
05 ● PAN-157-05
BY ● PAN-157-BY




14 ○ PAN-177-14
BY ● PAN-177-BY



14 ○ PAN-161-14
BY ● PAN-161-BY




14 ○ PAN-179-14
BY ● PAN-179-BY



14 ○ PAN-176-14
BY ● PAN-176-BY

Mobile Leuchte

Portatile

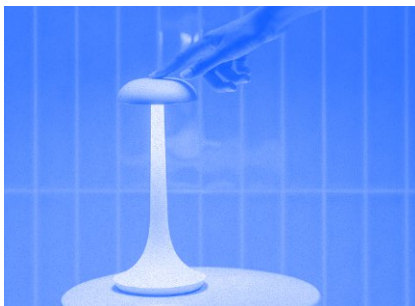

Portobello

244



Cocktail

240

Cocktail



Performance Universe



Unverwechselbar und verführerisch

Cocktail ist eine unverwechselbare Leuchte, die mit dem iF Design Award ausgezeichnet wurde. Francesc Vilaró setzt auf Ausgewogenheit, industrielles Design, Innovation und Ästhetik, um eine tragbare Leuchte zu schaffen, die dank ihres verstellbaren Kopfteils und der Dimmfunktion mit vier Lichtstärkestufen Stimmungen für jeden Bedarf erzeugt.

Iconico e suggestivo

Cocktail è un pezzo iconico premiato con l'iF Design Awards. Francesc Vilaró si basa sull'equilibrio, l'industrializzazione, l'innovazione e l'estetica per creare una lampada portatile che genera atmosfere adattabili ad ogni esigenza, grazie alla sua testa orientabile e alla regolazione del dimming con quattro livelli di intensità luminosa.







O5




EX

Cocktail

QS

BODY MAT	DIF MAT					
AL	PC		350°	60°		USB C



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 3.5 | Real Lm 154

Schwarz Nero O5
Olivgrau Grigio oliva EX

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	O5	10-8327-05-05
	EX	10-8327-EX-EX

Inklusive
Incluso

Ladegerät
Caricatore

Nicht inklusive
Non incluso

Ladegerät
Caricatore multiplo

71-8332-05-00

Portobello



Essential Universe



Farbliche raffinesse

Inspiriert von der Pop-Art-Bewegung der 60er und 70er Jahre bringt Portobello einen Hauch von Farbe und Raffinesse in eine Vielzahl von Umgebungen, deren einzige Gemeinsamkeit die Abwesenheit von Regeln ist. Die Leuchte ist leicht und widerstandsfähig und dank ihrer abgerundeten Formen ein ikonisches, freundliches und einladendes Element. Die kundenspezifischen Anpassungsmöglichkeiten in den Standardfarben Schwarz und Weiß erlauben unzählige Oberflächen, die sich in jeden Raum integrieren lassen.

La sofisticazione del colore

Ispirata alla corrente pop art degli anni '60 e '70, Portobello porta un tocco di colore e raffinatezza in ambienti molto diversi, che hanno in comune solo l'assenza di norme. Leggero e resistente, le sue forme arrotondate la rendono un elemento iconico, intimo e accogliente. Nelle finiture standard bianca e nera, la personalizzazione dell'elemento consente un numero infinito di finiture per una totale integrazione in qualsiasi spazio.





Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage.
Finitura personalizzabile su richiesta.



Berührungsempfindlicher Dimmschalter mit drei Intensitäten.
Pulsante touch dimmer con tre intensità.




Aufladen mittels USB-C.
Carica mediante USB-C.

Portobello

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP		
ABS	PMMA	44		USB C



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 2.1 | Real Lm 137

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●



Structure

Code

TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

05 ●
14 ○

10-A001-05-05
10-A001-14-14

Inklusive
Incluso

Kabel des Ladegeräts
Cavo del caricatore

Nicht inklusive
Non incluso

Ladegerät
Caricatore multiplo


71-8332-05-00

QS

Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Stehleuchte

Piede

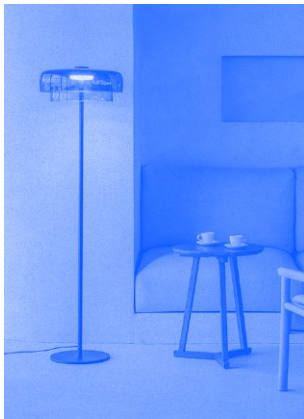

Levels

250

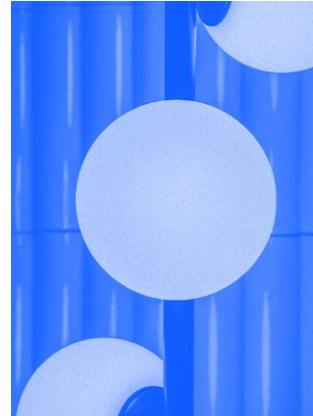

Perlina

254



Noway

256




H

258




Tubs

260

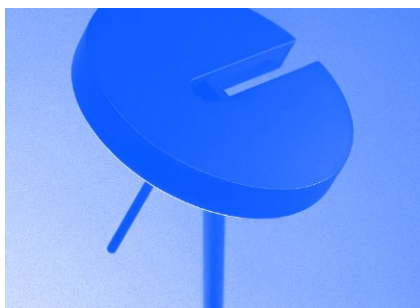

Invisible

262

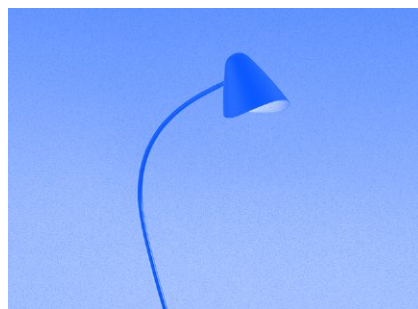


Organic

253




Nude

265

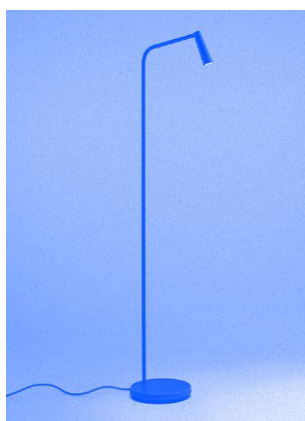

Gamma

264

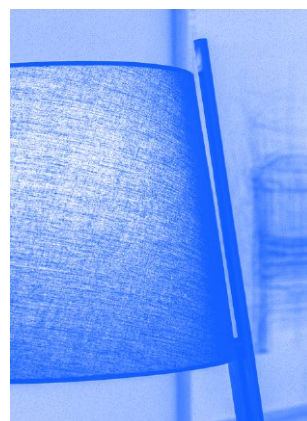

Clip

268



Metrica

270

Levels



Performance Universe



P. 086



P. 212



P. 328



Eleganter auftritt

Die elegante Bodenversion der Levels-Kollektion besticht durch ihre Präsenz und ist als Einzel- oder Doppelvariante erhältlich. Mit dem Switch am Kopf der LED lassen sich verschiedene Farbtemperaturen wählen und in Kombination mit den Schattierungen der Glaselemente gezielt Emotionen erzeugen.

Portamento elegante

Dal portamento elegante e dalla presenza spiccata, la piantana della collezione Levels può essere composta con opzione singola o doppia, in un gioco di sensazioni, grazie alle tonalità del vetro e alle diverse temperature di colore, da scegliere tramite lo switch integrato nella testina del LED.






Transparenz von 30 % im kleinen Diffusor, 50 % im mittleren Diffusor und 70 % im großen Diffusor.
Vetri con trasparenze del 30% nel diffusore piccolo, del 50% nel medio e del 70% nel grande.

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 17 | Real Lm 750 (3000K)


Schwarz Nero	05	●
Grün Verde	08	●
Rauchgrau Fumé	12	●
Bernsteinfarben Ambra	15	●

	Structure	Difusor	Code
PUSH 220-240V	05 ●	08 ●	25-A001-05-08
	05 ●	12 ●	25-A001-05-12
	05 ●	15 ●	25-A001-05-15

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 17 | Real Lm 750 (3000K)

Schwarz Nero	05	●
Grün Verde	08	●
Rauchgrau Fumé	12	●
Bernsteinfarben Ambra	15	●

	Structure	Difusor	Code
PUSH 220-240V	05 ●	08 ●	25-A002-05-08
	05 ●	12 ●	25-A002-05-12
	05 ●	15 ●	25-A002-05-15

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.

*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Organic



Performance Universe



P. 229



P. 308



Das weiche, harmonische Profil dieses Objekts bezieht seine Inspiration aus den organischen Formen von Blüten und Blättern. Der leicht gekrümmte Lampenschirm mit der vergoldeten Innenseite fügt sich auf subtile und natürliche Weise in den Raum ein.


I profilo di questo articolo, morbido e armonico, s'ispira alle forme naturali di fiori e foglie. Il suo paralume leggermente incurvato, con interno dorato, si integra nello spazio in modo fine e naturale.

Variable Abstrahlrichtung durch drehbare Achsen.
Luce orientabile grazie agli assi rotabili.

Organic

QS

BODY MAT				
ST		355°	90°	



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05

Structure

Code

05


25-7582-05-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Perlina



Performance Universe




P. 182



P. 220



P. 276



P. 358



Ein natürliches Schmuckstück

Die drei Leuchtkugeln von Perlina sind auf einer linearen Struktur verteilt und bieten ein warmes und angenehmes Licht für Bereiche, in denen mehr Lichtintensität und ein elegantes Design erforderlich sind. Hier kann die Einfachheit in einem Spiel zwischen der Geometrie des Kreises und der Reinheit vertikaler Formen ihre ganze Kraft entfalten.

Gioiello naturale


Le tre sfere illuminate di Perlina, distribuite sulla sua struttura lineare, diffondono una luce calda e piacevole nelle aree in cui è necessaria una maggiore intensità luminosa in modo elegante. Qui il potere della semplicità acquisisce un senso perfetto in un gioco tra la geometria del cerchio e la purezza della verticalità.



Perlina

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 22.9 | Real Lm 1172 (3000K)

Schwarz Nero 60
Mattgold Oro opaco DN




ON-OFF 220-240V

Structure	Code
60	25-A076-60-60
DN	25-A076-DN-DN

Noway



Performance Universe



P. 124



Aufhängung

Noway ist die neue einstellbare Bodenleuchte für das Wohnzimmer, die mit ihrer kraftvollen Präsenz und der ihr innewohnenden Raffinesse zur Hauptdarstellerin des Raumes avanciert. Dank des doppelten Schirms wird ein gleichermaßen gemütlicher und angenehmer Lichteffekt erzeugt. Noway zieht mit ästhetischen und technischen Qualitäten auf natürliche Weise und ohne Scheu sämtliche Blicke auf sich.

Sospensione

Dall'aspetto tondo e protagonista, Noway incorpora una nuova piantana regolabile con asta che si impadronisce dello spazio con una raffinatezza innata. Con un design a doppio paralume, il suo effetto di luce è accogliente e confortevole allo stesso tempo. Noway si distingue naturalmente per le sue qualità estetiche e tecniche, attirando senza indugio tutta l'attenzione.



Die untere Ebene des Schirms ist immer in Schwarz gehalten.
Il paralume del livello inferiore sempre con finitura nera.

Noway Big

BODY MAT

ST,AL

SWITCH CCT

2700-3000-4000

Min. 1900

Max. 3200

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 25.4 | Real Lm 813 (3000K)


Schwarz Nero 05

	Upper Screen	Lower Screen	Structure	Code
PUSH 220-240V 05	05	05	05	25-8566-05-05
ON-OFF 220-240V 05	05	05	05	25-8394-05-05

H




Performance Universe



P. 140



P. 216



P. 306

**Zeitlose Schönheit**

Die Leuchtenkollektion H ist eine zeitgenössische Neuinterpretation der klassischen Tischlampe mit konusförmigem Schirm. Die Kollektion bietet vielseitige Möglichkeiten zur dezenten Beleuchtung verschiedener Räume und verleiht diesen eine repräsentative Wertigkeit.

Bellezza senza tempo


La collezione di lampade H nasce come la reinterpretazione contemporanea della classica lampada da tavolo con paralume conico. La versatilità di questa collezione permette di illuminare con delicatezza diversi spazi, utilizzando pezzi di grande valore rappresentativo.



H

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST	ACR		



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 277 | Real Lm 1328

Schwarz Nero 05 
Mattgold Oro opaco DN 



ON-OFF 220-240V

Structure

Code

O5 
DN 

25-7742-05-05
25-7742-DN-DN

QS Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Tubs



Performance Universe



P. 222



P. 289



Präsenz und Dynamik

Tubs ist eine Stehleuchte mit einer linearen Lichtquelle und viel Bewegungsfreiheit, weswegen sie dem Raum mit ihrer Dynamik Charakter verleiht. Die raffinierte und elegante Leuchte mit Marmorfuß und unverkennbarer Präsenz lässt sich per Berührungsschalter dimmen und den jeweiligen Beleuchtungsanforderungen anpassen.

Presenza e dinamismo


Tubs è una piantana con una fonte di luce in forma lineare che ha un'ampia capacità di movimento, offre un grande dinamismo al pezzo e conferisce carattere allo spazio che abita. Sofisticata ed elegante, con base in marmo, può essere regolata tramite touch dimming, adattandosi alle esigenze luminose di ogni momento con una spiccata presenza.



Tubs

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL,MAR	PC		360°	0-90°	360°	DIM



LED | CRI 92 | W Total 9.5

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	2700 3000	479 504	05 ● 05 ●	M1 ○ M1 ○	25-A026-05-M1 25-8102-05-M1


Invisible



Performance Universe




P. 151



P. 184



P. 226



P. 292



Bewegung im Gleichgewicht

Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion Invisible inspirieren von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und dem Kreis, der sie als Gegengewicht verbindet. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit in all ihren Versionen projiziert wird. Invisible ist eine unverwechselbare Leuchte, die mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Movimento in equilibrio

Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate "mobile" delle sculture Alexander Calder per progettare la collezione Invisible, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il cerchio che le unisce facendo da contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti in tutte le versioni. Invisible è un elemento iconico che ha ottenuto il premio German Design Award.




Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.

La rotazione della testa consente di dirigere la luce.

Invisible

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		355°	355°	±90°	



LED | CRI 92 | W Total 10.5


Schwarz Nero 05 ●

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	2700 3000	534 550	05 ● 05 ●	25-7385-05-05 25-5693-05-05

Gamma




Performance Universe



P. 192



P. 194



P. 228





Die Ausführung als Stehlampe kommt ausgeprägt minimalistisch daher und fügt sich in friedlicher Koexistenz in den umgebenden Lebensraum ein.

L'opzione piantana si presenta come una versione molto minimalista che convive con naturalezza negli ambienti che occupa.

Leuchtenkopf und Achse drehbar.
Rotazione sia della testa che del suo asse.

Gamma

QS



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 4.3 | Real Lm 293

Schwarz Nero 05 ●
Mattgold Oro opaco DN ●

Structure	Code
ON-OFF 100-240V	
05 ●	25-6420-05-05
DN ●	25-6420-DN-DN




Nude

Essential Universe



P. 231



P. 312



Zeitgenössisches Design

Das moderne Design von Nude basiert auf der Einfachheit der Formen und betont die schöne Glühbirne, die in dieser breitgefächerten Kollektion im Mittelpunkt steht. Für die Stehleuchtenversion sind drei verschiedene Strukturen wählbar.

Design contemporaneo

Il design contemporaneo di Nude si basa sulla semplicità delle forme e sulla bellezza della lampadina, protagonista di questa ampia collezione. La versione piantana include l'opzione di tre diverse strutture.



Wird mit Gummielementen zur Anpassung
der Verkabelung geliefert
Include gommini per i cavi



05



DN


Nude Single

QS

BODY MAT

AL

360°



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Head	Code
05	05	25-8520-05-05
05	DN	25-8520-05-DN

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Nude Curved

QS

BODY MAT

AL

360°



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Head	Code
05	05	25-8522-05-05
05	DN	25-8522-05-DN

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Nude Double

QS

BODY MAT

AL

360°



E27 | W 2 × Max. 15

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN


Structure	Head	Code
05	05	25-8521-05-05
05	DN	25-8521-05-DN

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Clip



Essential Universe



P. 202



P. 234



Eine Kollektion mit Wand-, Tisch- und Stehleuchten in klassischem Design mit einer modernen Note, die durch die schräge Form der Struktur zum Ausdruck gebracht wird.

Collezione applique, da tavolo e piantana che, basandosi su un design classico, si distingue per un plus di contemporaneità segnato dalla forma inclinata della sua struttura.




Lampenschirm in Schwarz und Weiß erhältlich.
Opzione paralume bianco e nero.



Clip

QS

BODY MAT		
ST		



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05 ●

Structure


Code

05 ●

25-8540-05-82

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Nicht inklusive und erforderlich
Non inclusi e necessari



14 ○
05 ●


PAN-234-14

PAN-234-05

Metrica




Essential Universe



P. 204



P. 236



P. 313




Der höchste Ausdruck von Schlichtheit und Funktionalität.
Semplicità e funzionalità nella loro massima espressione.



Wahlweise mit rundem oder quadratischem Sockel und in schwarzer oder vernickelter Ausführung.
Opzione base rotonda o quadrata e finiture nero o nichel.

Metrica Round

QS



E27 | W Max. 15

Structure

- 05 ●
81 ●

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Code


25-4759-05-82
25-4759-81-82

BODY MAT		
ST		

Schwarz Nero 05 ●
Nickel seidenmatt Nickel satinato 81 ●

Metrica Square

QS



E27 | W Max. 15

Structure

- 05 ●
81 ●

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Code

25-8350-05-82
25-8350-81-82

BODY MAT		
ST		


Schwarz Nero 05 ●
Nickel seidenmatt Nickel satinato 81 ●

Nicht inklusive und erforderlich
Non inclusi e necessari



- 14 ○
BY ●

PAN-159-14
PAN-159-BY




- BY ●

PAN-181-BY


Wandaufbaubauleuchte

Superficie a parete

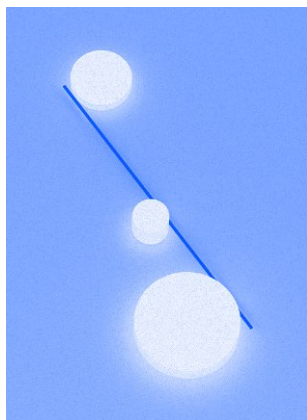

Spark

278

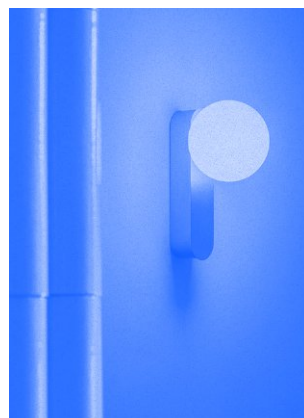


Perlina

276



Trip Glass

286

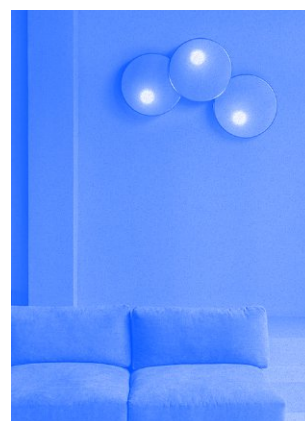


Trip

281




Bloom

288

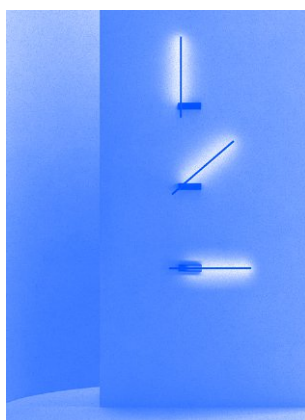

Tubs

289

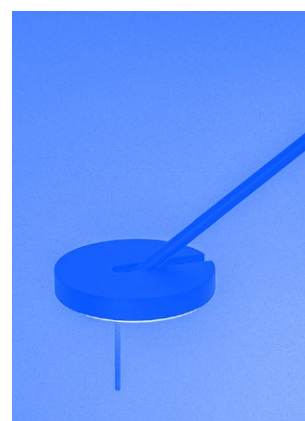


Invisible

292




Veneto

298

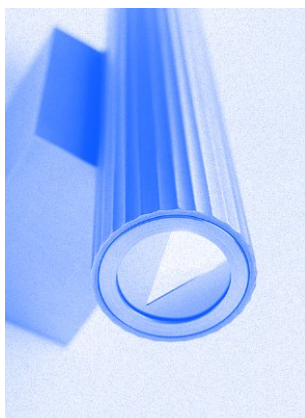


Prolix

294

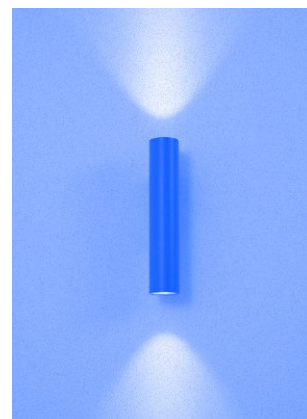

Linea

296

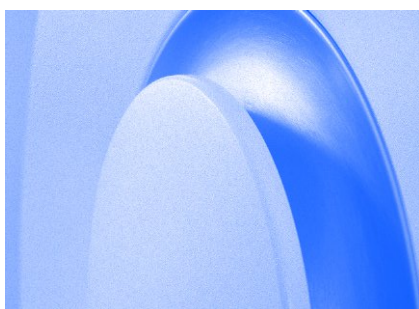


Big Bang

299




Attic

300

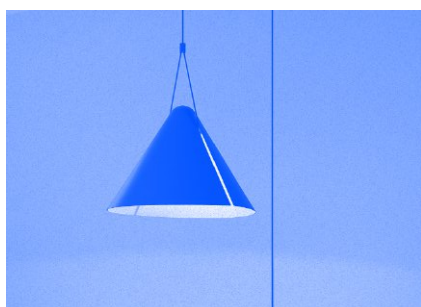


Super Attic

304

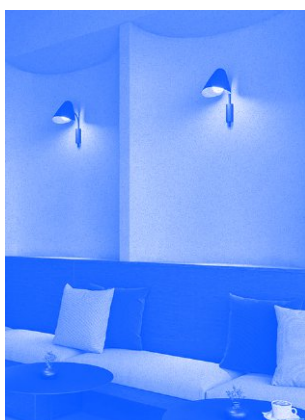


Organic

308

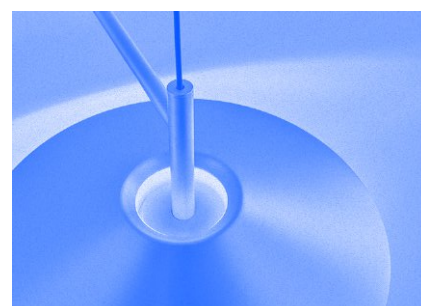


H

306

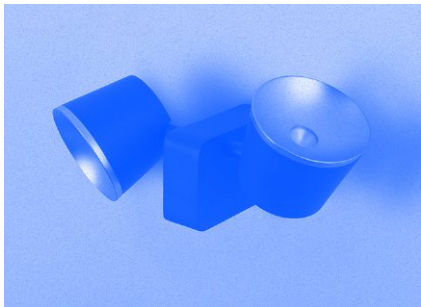


Drone

310

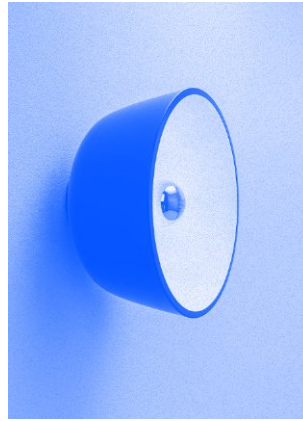

Miso

309

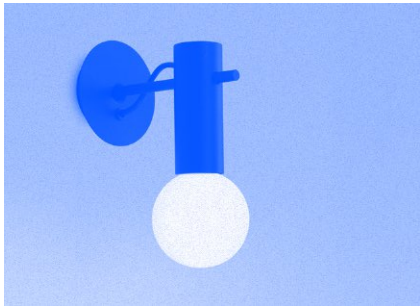


Nude

312




Vetro

311

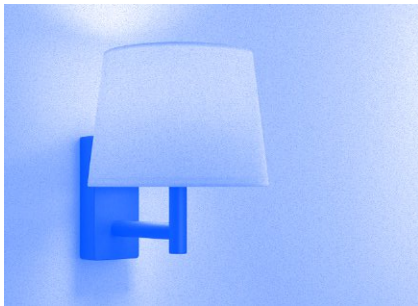


Metrica

313

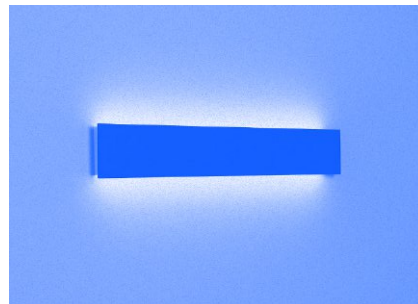


Fino

314

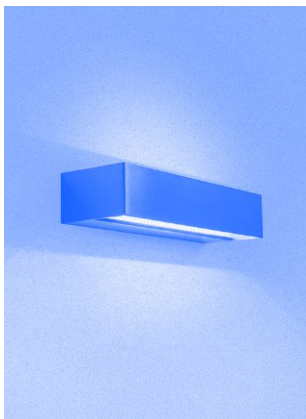


Lia

317

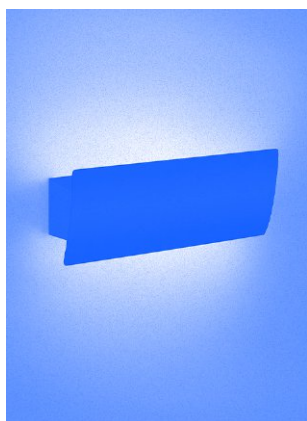


Duna

316

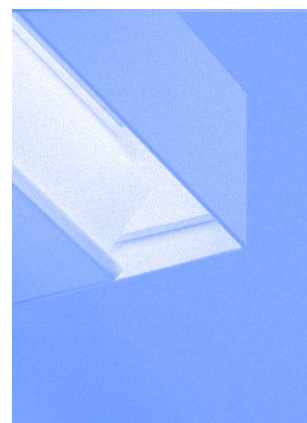


Lia LED

318

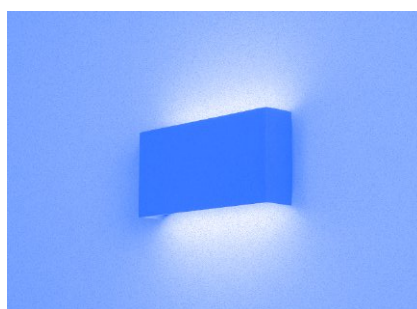


Mini

320

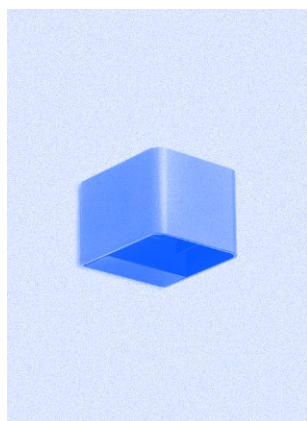


Wilson

323

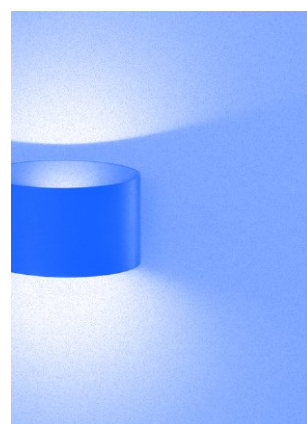


Cut

322

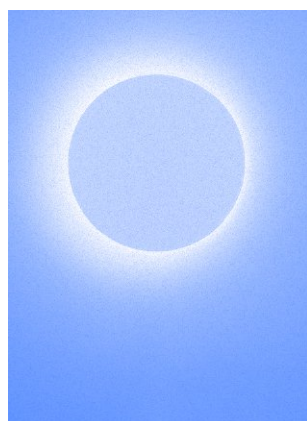

Ges Circular

325

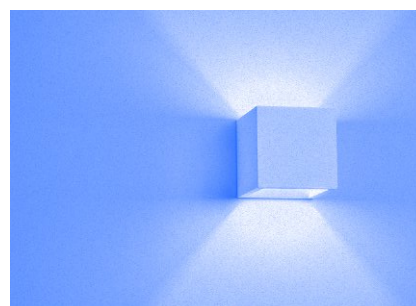


Ges

324

Perlina



Performance Universe



P. 182



P. 220



P. 254



P. 358



Ein natürliches Schmuckstück

Perlina wurde von Naturperlen inspiriert und ist ein beleuchtetes Schmuckstück, das mit der Eigenschaft der perfekten Rundheit einer Perle spielt und dadurch dem zugrundeliegenden Minimalismus Bedeutung verleiht. Ihr gefiltertes Licht vermittelt im eingeschalteten Zustand ein Gefühl der Ruhe, erfüllt auf natürliche Weise den Raum und ermöglicht die Anpassung durch manuelle Dimmung.

Gioiello naturale

Perlina si ispira a un gioiello naturale per offrire una perla illuminata che gioca con l'essenza della circonferenza, rotonda e perfetta, dando significato al minimalismo del basic. Quando è accesa, l'effetto di luce soffusa trasmette una sensazione di calma riempiendo lo spazio con naturalezza e adattandosi ad esso grazie alla possibilità di regolazione manuale con dimmer.



Perlina IP44

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	SWITCH CCT
AISI304	GLA		44	2700-3000-4000

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 8.8 | Real Lm 391 (3000K)

ON-OFF 220-240V

DALI-2 220-240V

Schwarz Nero 60

Mattgold Oro opaco DN

Structure	Code
60	05-A076-60-60
DN	05-A076-DN-DN
60	05-A077-60-60
DN	05-A077-DN-DN

Spark



Performance Universe



P. 340




Nordische Inspiration

Die nordisch inspirierte Einfachheit der Elemente macht dank der perfekten Formen und ihrer Kombinationen Sinn. In verschiedenen Kompositionsvarianten ermöglicht Spark ein Spiel mit dem Volumen um ein zentrales Profil herum, das praktisch unbemerkt bleibt. Das entfesselte Design eröffnet Installationsmöglichkeiten, bei denen die Freiheit der zentrale Gedanke ist.

Ispirazione nordica


Di ispirazione nordica, la semplicità degli elementi trova la sua ragion d'essere nella perfezione delle forme e nelle loro combinazioni. Con diverse possibilità di composizione, Spark propone un gioco di volumi che si combinano attorno a un profilo che passa praticamente inosservato. Progettata senza vincoli, le sue possibilità di installazione rispondono alla sua stessa essenza di libertà.

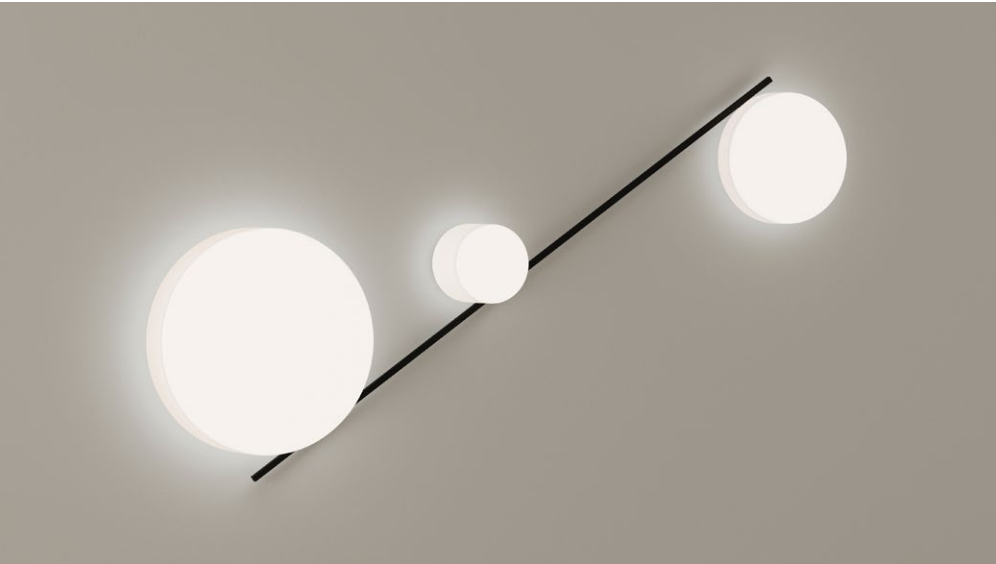

Die drei Leuchtkörper erzeugen drei unterschiedliche
Volumen.
I tre corpi luminosi generano tre volumi distinti.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 10 | Real Lm 424 (3000K)

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A125-05-F9

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 16 | Real Lm 652 (3000K)

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A126-05-F9

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 43.7 | Real Lm 2083 (3000K)

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A127-05-F9

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 53.5 | Real Lm 2507 (3000K)

Schwarz Nero 05
Sandgestrahlt Sabbiato F9

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05	F9	15-A128-05-F9

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 60.5 | Real Lm 2735 (3000K)

Schwarz Nero 05
Sandgestrahlt Sabbiato F9

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05	F9	15-A129-05-F9

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 68.5 | Real Lm 3159 (3000K)

Schwarz Nero 05
Sandgestrahlt Sabbiato F9

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05	F9	15-A130-05-F9



Das hochwertige Glas und sehr schlanke Profil der Leuchte mit den besten technischen Eigenschaften sind das Ergebnis einer sorgfältigen Entwicklungsarbeit.
Sviluppata minuziosamente per ottenere un vetro di qualità e un profilo molto sottile con le migliori prestazioni tecniche.

Trip



Performance Universe





Vielseitig und phantasievoll

Trip ist eine Wandleuchte, die durch ihre reine Anwesenheit eine Zierde ist. Das Gitterwerk des Metallgehäuses, die Kombinationsmöglichkeiten als Einfach-, Doppel- oder Dreifachleuchte mit wählbarem Finish und der sanften, diffusen und asymmetrischen Lichtwirkung sprechen ganz für sich.

Versatile e fantasiosa

Trip è un'applicque pensata per decorare pareti già solo con la sua presenza, che si contraddistingue per la trama a rete del corpo metallico, per le combinazioni possibili, singola, doppia o tripla, con varie finiture, e per l'effetto creato dal suo punto luce soffuso, diffuso e asimmetrico.






Trip 300mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Small	Code
05	05	05-8356-05-05
05	DN	05-8356-05-DN


Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero Small: 14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero EM Steingrau Grigio pietra

Trip 460mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Big	Code
05	05	05-8357-05-05
05	DN	05-8357-05-DN


Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero Big: 14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero EM Steingrau Grigio pietra

Trip Double 535mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 x Max. 9

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Small	Big	Code
05	05	05	05-8359-05-05
05	DN	DN	05-8359-05-DN
05	05	DN	05-8359-05-DP


Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero Small: 14 Weiß Bianco Big: 14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero EM Steingrau Grigio pietra EM Steingrau Grigio pietra

Trip Double 650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 x Max. 9

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN


Structure	Big	Big	Code
05	05	05	05-8360-05-05
05	DN	DN	05-8360-05-DN
05	05	DN	05-8360-05-DP

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero Big: 14 Weiß Bianco Big: 14 Weiß Bianco
05 Schwarz Nero EM Steingrau Grigio pietra EM Steingrau Grigio pietra

Trip Double 420mm

QS



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	

Schwarz Nero 05 ●
Mattgold Oro opaco DN ●


Structure	Small	Small	Code
05 ●	05 ●	05 ●	05-8361-05-05
05 ●	DN ●	DN ●	05-8361-05-DN
05 ●	05 ●	DN ●	05-8361-05-DP

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 ● Schwarz Nero **Small:** 14 ○ Weiß Bianco **Small:** 14 ○ Weiß Bianco
05 ● Schwarz Nero EM ● Steingrau Grigio pietra EM ● Steingrau Grigio pietra

Trip Triple 650mm

QS



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	

Schwarz Nero 05 ●
Mattgold Oro opaco DN ●


Structure	Big	Big	Big	Code
05 ●	05 ●	05 ●	05 ●	05-8362-05-05
05 ●	DN ●	DN ●	DN ●	05-8362-05-DN
05 ●	DN ●	05 ●	DN ●	05-8362-05-DP

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 ● Schwarz Nero **Big:** 14 ○ Weiß Bianco **Big:** 14 ○ Weiß Bianco **Big:** 14 ○ Weiß Bianco
05 ● Schwarz Nero EM ● Steingrau Grigio pietra EM ● Steingrau Grigio pietra EM ● Steingrau Grigio pietra

Trip Triple 535mm

QS



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	

Schwarz Nero 05 ●
Mattgold Oro opaco DN ●

Structure	Small	Big	Small	Code
05 ●	05 ●	05 ●	05 ●	05-8363-05-05
05 ●	DN ●	DN ●	DN ●	05-8363-05-DN
05 ●	DN ●	05 ●	DN ●	05-8363-05-DP

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 ● Schwarz Nero **Small:** 14 ○ Weiß Bianco **Big:** 14 ○ Weiß Bianco **Small:** 14 ○ Weiß Bianco
05 ● Schwarz Nero EM ● Steingrau Grigio pietra EM ● Steingrau Grigio pietra EM ● Steingrau Grigio pietra

Trip Glass



Performance Universe



Klassisches und organisches design

Eine mundgeblasene Glaskugel umgibt die Lichtquelle und erzeugt einen angenehmen Lichteffekt. Trip Glass ist eine klassische Wandleuchte mit zeitlosem Charakter, die in zwei Farbtönen erhältlich ist: Bernstein und Fumé.

Design classico e organico

Ovale in vetro soffiato a mano che circonda la sorgente luminosa, creando un piacevole effetto luminoso. Trip Glass è un'applicazione classica con una personalità senza tempo, che si presenta in due tonalità, ambra e fumé.



Bernsteinton bei 30%.
Tonalità ambrata al 30%.




Rauchtönung bei 50%.
Tonalità fumo al 50%.

Trip Glass

QS

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

- Schwarz Nero 05
- Rauchgrau Fumé 12
- Bernsteinfarben Ambra 15


Structure	Body	Code
05	12	05-8358-05-12
05	15	05-8358-05-15

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Bloom



Essential Universe



P. 360



Einladendes design und einfache formen

Einfachheit und Funktionalität sind oft die beste Visitenkarte. Bloom hat ein freundliches, ausgewogenes Design, das sich durch sein sanftes Profil hervorhebt. Ihre technischen Eigenschaften und die Schutzart IP44 machen sie zu einer sehr vielseitigen Leuchte für unterschiedliche Umgebungen.

Design gradevole e semplicità delle forme

Semplicità e funzionalità sono spesso il miglior biglietto da visita. Bloom ha un design gradevole, equilibrato nelle forme, che la fanno risaltare proprio per la morbidezza del suo profilo. Il suo sviluppo tecnico lo rende un apparecchio molto versatile per diversi ambienti, grazie alla sua IP44.

Bloom

QS

BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



IP
44

LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 7.5 | Real Lm 262

Schwarz Nero 05 ●




Structure

Code

ON-OFF 100-277V

05 ●


05-A011-05-M1





Tubs

Performance Universe



P. 222



P. 260




Präsenz und Dynamik

Tubs ist ein Deco-Tech-Design, das Licht durch gerade und orientierbare Abschnitte präsentiert. Die Tubs-Wandleuchte erlaubt Drehungen sowohl am Diffusor, um den Lichtstrahl auf die gewünschte Stelle zu lenken, als auch an ihren verschiedenen Längsachsen.

Presenza e dinamismo

Tubs è un design Deco Tech che presenta la luce attraverso sezioni rette e orientabili. Tubs applique può ruotare sia dal suo diffusore, dirigendo il fascio di luce dove necessario, sia dal suo asse, con orientamento sui suoi diversi assi longitudinali.



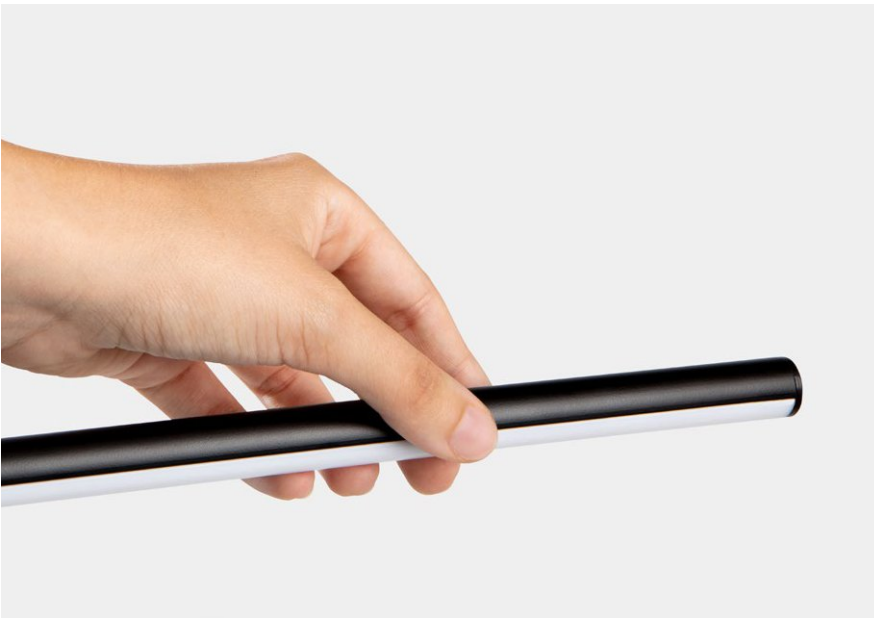


Große Bewegungsfreiheit: Der Diffusor kann zusammen mit dem Kugelgelenk des Arms um 360° gedreht werden.

Ampia capacità di movimento: il diffusore può ruotare di 360° contemporaneamente allo snodo del braccio.

Tubs

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PC		360°	0-90°	0-90°



LED | CRI 92 | W Total 8.4

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	506	05 ●	M1 ○	05-A026-05-M1 QS
0-10V 120-277V	2700	506	05 ●	M1 ○	05-A028-05-M1
DALI-2 220-240V	2700	506	05 ●	M1 ○	05-A027-05-M1
ON-OFF 220-240V	3000	471	05 ●	M1 ○	05-8102-05-M1 QS
0-10V 120-240V	3000	471	05 ●	M1 ○	05-8104-05-M1
DALI-2 220-240V	3000	471	05 ●	M1 ○	05-8103-05-M1


Invisible



Performance Universe



P. 151




P. 184



P. 226



P. 262

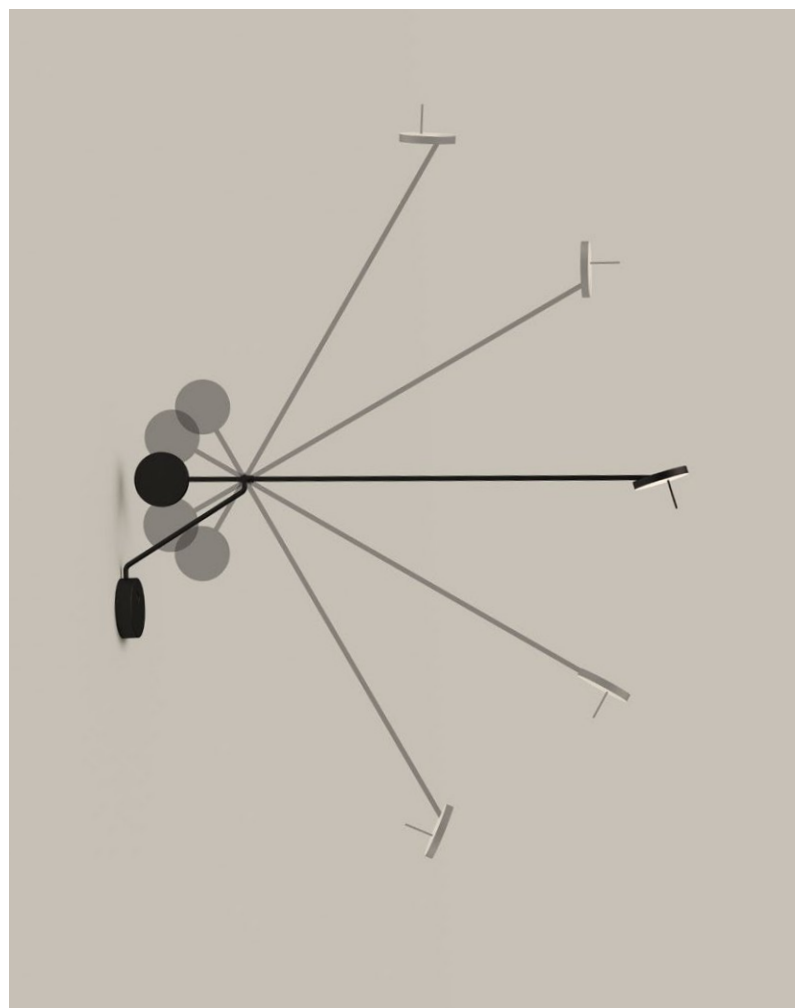

Bewegung im Gleichgewicht

Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und ihrem Gegengewicht inspirieren. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit projiziert wird.

Movimento in equilibrio

Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate "mobile" dello scultore Alexander Calder per progettare la collezione, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il suo contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti.


Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.
La rotazione della testa consente di dirigere la luce.



Invisible Wall Fixture

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PMMA		350°		DIM



LED | CRI 92 | W Total 10.5

Schwarz Nero 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	2700 3000	534 550	05 05	05-7385-05-05 05-5693-05-05

QS Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Prolix




Performance Universe



P. 154



P. 350

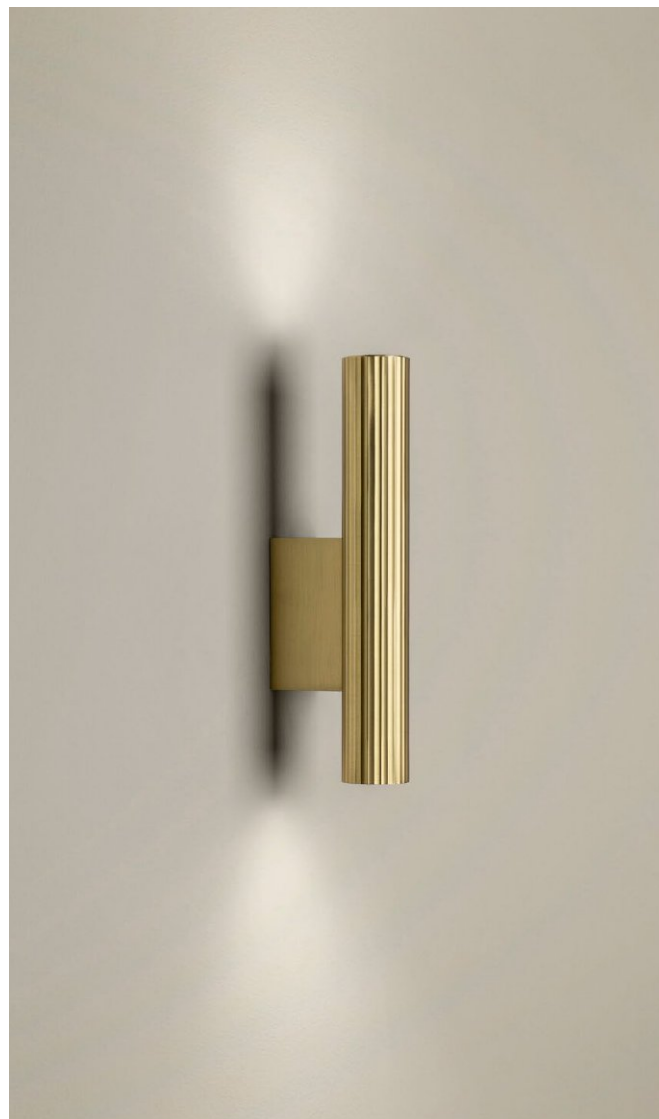

Beleuchtungsgeometrie

Prolix spielt mit der strukturellen Beleuchtungsgeometrie und überlässt nichts dem Zufall. Die Leuchte zeichnet sich durch dekoratives Leder, ihre facettenreiche Silhouette und inhärente Eleganz aus. Diese Wandleuchte mit bidirektionaler Optik beleuchtet die Wände nach oben und unten und sorgt so für Harmonie in Fluren und Gemeinschaftsbereichen, in denen ein angenehmes und warmes Raumlicht erwünscht ist.

Geometria luminosa

Prolix è un gioco di geometrie strutturali e luminose che non lascia nulla al caso. È un elemento che vanta una copertura decorativa, con una silhouette sfaccettata e un'eleganza innata. Questa applique dall'ottica bidirezionale inonda le pareti di luce superiore e inferiore per creare un effetto di luce armonioso sia nei corridoi che nelle aree pubbliche dove è necessaria una luce ambientale confortevole e calda.




Prolix

QS

BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 18.8 | Real Lm 358


Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240VAC	05 DN	05-8513-05-05 05-8513-DN-DN

Linea



Essential Universe

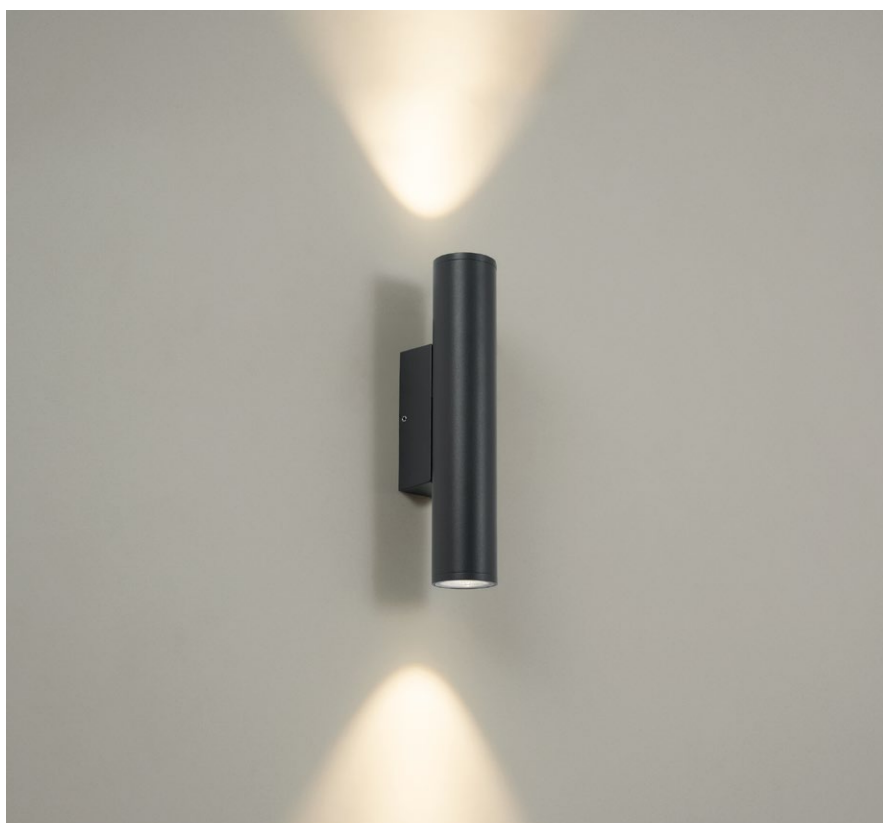

Die klassische zylindrische Up&Down-Leuchte, auf das Wesentliche reduziert

Erhältlich mit doppelter oder einfacher Lichtabgabe wurde Linea als neue Referenz auf dem Markt für zylindrische Wandleuchten im Wohn- und Hotelbereich entwickelt, für Anwendungen, die Funktionalität und Ästhetik zu einem erschwinglichen Preis erfordern. Ihr ultrakompaktes, klares und minimalistisches Design sowie die warme Farbtemperatur von 2700K machen sie ideal zur Beleuchtung von Innen- und Außenbereichen. Erhältlich in den Ausführungen Anthrazitgrau und Weiß.

La classica up&down cilindrica portata alla sua minima espressione

Disponibile a doppia emissione e a singola emissione, Linea è stata creata per essere un punto di riferimento sul mercato in termini di applique cilindriche per aree residenziali e hotel che richiedono funzionalità ed estetica a un costo accessibile. Il suo design ultracompatto, pulito e minimalista e la temperatura di colore calda di 2700K lo rendono adatto a illuminare spazi interni ed esterni. È disponibile nelle finiture grigio antracite e bianco.

Linea Single Emission

NEW

QS

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

2
MacAdam

IP
54


IK
04

LOW
FLICKER

SEA SIDE
SUITABLE



Anthrazit Urban Grey Z5 ●
Weiß Bianco 14 ○



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	2.8	237	18°	05-E209-	Z5 ● 14 ○ - CK ON-OFF 220-240V

Linea Double Emission

NEW

QS

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

2
MacAdam

IP
54


IK
04

LOW
FLICKER

SEA SIDE
SUITABLE





Anthrazit Urban Grey Z5 ●
Weiß Bianco 14 ○



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	5.4	488	18° + 18°	05-E210-	Z5 ● 14 ○ - CK ON-OFF 220-240V



Veneto



Performance Universe



P. 120




Methacrylat-Diffusor.
Diffusore in metacrilato.

Veneto

QS

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 8.3 | Real Lm 452

Poliertes Messing Ottone lucido DO

ON-OFF 100-277V

Structure

Code

DO

05-7588-DO-DO

QS Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Big Bang



Performance Universe




Protagonismus am tag und in der nacht

Die kreisförmigen Komponenten von Big Bang und die Flächen in texturiertem Weiß und goldener Farbe in der Mitte sorgen dafür, dass die Leuchte sowohl im ein- als auch ausgeschalteten Zustand Emotionen vermittelt. Wenn sie ausgeschaltet ist, schmückt sie den Raum mit der Harmonie ihrer Formen, und wenn sie eingeschaltet ist, erzeugt sie ein indirektes Licht mit einem ganz besonderen Lichthof, der nicht unbemerkt bleibt.

Protagonismo di giorno e di notte


La forma circolare dei componenti di Big Bang e le sue finiture in bianco testurizzato e oro al centro fanno sì che il pezzo trasmetta sensazioni sia spenta che accesa. Spenta decora l'ambiente con l'armonia delle sue forme e quando si accende genera una luce indiretta con un alone luminoso molto speciale che non passa inosservato.



Big Bang

QS

BODY MAT	DIF MAT	
AL	PMMA	



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 25 | Real Lm 760

Weiß Bianco BW ○



Structure

Code

ON-OFF 100-240V

BW ○

05-5085-BW-BW

QS

Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Attic



Performance Universe



P. 129



Kompositorische Vielfalt

Attic ist ein äußerst funktionelles Beleuchtungssystem, da es sich leicht installieren und um Leuchten ergänzen lässt. Das Licht seiner Glühbirnen kann sowohl für Arbeitsbereiche als auch für entspannte Atmosphären genutzt werden. Darüber hinaus sorgt der durch die seitlichen Öffnungen des Schirms erzeugte Lichteffect für eine vollständige Integration der Verkabelungsstruktur in die endgültige Komposition. Mit der Möglichkeit der individuellen Anpassung der Schirmfarbe und der Kombination von drei geometrischen Formen ist Attic im wahrsten Sinne des Wortes modular.

Ricchezza compositiva

Attic è un sistema di illuminazione estremamente funzionale, grazie alla grande facilità di installazione e aggiunta di lampade. La luce delle sue lampadine può essere programmata sia per le aree di lavoro che per creare ambienti rilassati. Inoltre, l'effetto luminoso generato dalle aperture laterali dello schermo fornisce una totale integrazione della struttura del cablaggio nella composizione finale dell'elemento. Con possibilità di personalizzazione del colore degli schermi e tre forme geometriche combinabili tra loro, Attic è un elemento modulare in tutti i sensi.



Konfigurieren Sie Attic Configura il tuo Attic


Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

attic.ledsc4.com




1 Installation Installazione

Side



Central




Wall




Mit 2 Installationsoptionen. Con 2 opzioni di installazione.


Nicht verfügbar für das
Einzelmodell mit mittigem
Fleuron.
Non disponibile per il modello
individuale con rosone
centrale.



2 Kabellänge für Lunghezza cavo



969 mm




1969 mm



Max.
2600 mm

Kabellänge für
einfach zentrierte
Installation.
Lunghezza cavo
per installazione
individuale centrale.




Max.
5000 mm


3 Lampenschirm Paralume




4 Standardkombinationen Combinazioni standard



1




2

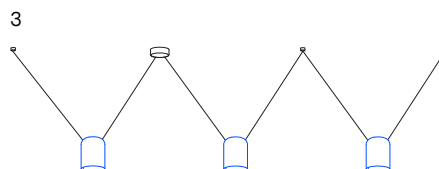

3


Mehr Optionen über den
Konfigurator.
Più opzioni attraverso il
configuratore.

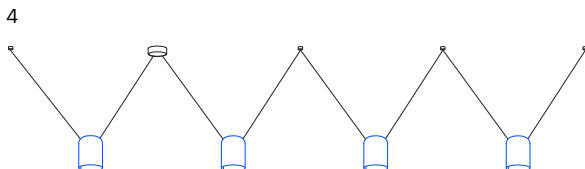

4

4 Ausführungen Finiture

05 Black



14 White




Vielzahl individueller Farben
auf Anfrage.
Molteplici colori
personalizzabili su richiesta.



Attic Rectangular Shape

QS

BODY MAT	
AL	



E27 | W Max. 15

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●


Structure		Exterior Screen		Code
	05 ●	05 ●		05-7388-05-05
	05 ●	14 ○		05-7388-05-14
	05 ●	05 ●		05-7389-05-05
	05 ●	14 ○		05-7389-05-14
	05 ●	05 ●		05-9007-05-05
	05 ●	14 ○		05-9007-05-14

* Leuchtmittel nicht enthalten.
* Lampadina non inclusa.

Super Attic



Performance Universe



P. 136



Präsenz und Persönlichkeit

Super Attic vereinnahmt den Raum voller Selbstbewusstsein. Der von dem großen konischen Lampenschirm abgegebene Lichtstrahl verleiht dem Raum mit seiner Präsenz Persönlichkeit.

Presenza e personalità

Super Attic si impadronisce senza complessi del protagonismo dell'ambiente. Il suo paralume conico di grandi dimensioni emette un fascio di luce con una presenza eccezionale, portando personalità allo spazio.


Konfigurieren Sie Attic Configura il tuo Attic

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

attic.ledsc4.com




1 Installation Installazione

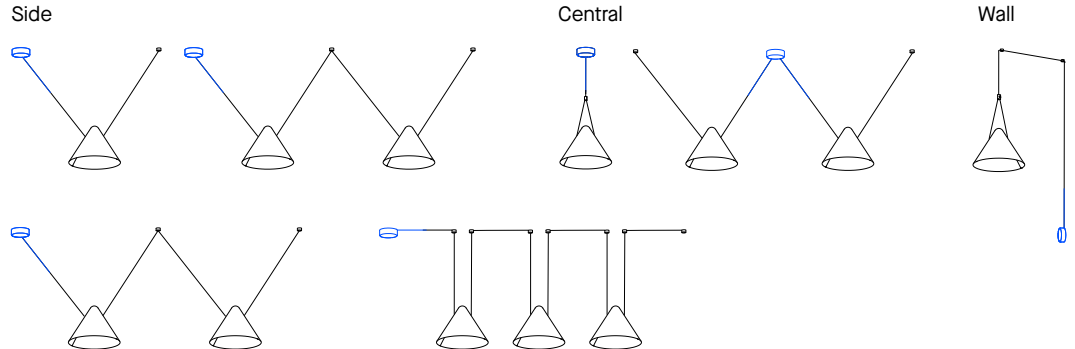


**Mit 2
Installationsoptionen.
Con 2 opzioni di
installazione.**

Nicht verfügbar für das
Einzelmodell mit mittigem
Fleuron.
Non disponibile per il modello
individuale con rosone
centrale.

2 Kabellänge für Lunghezza cavo

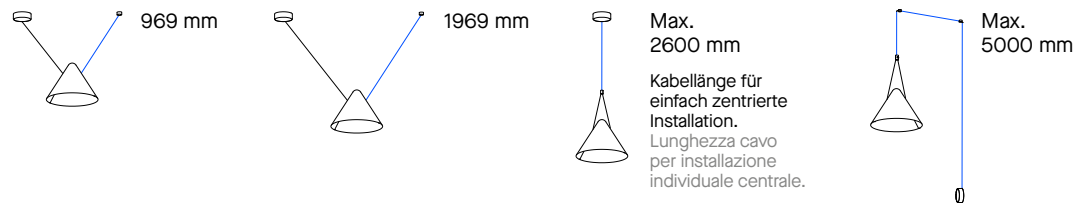

3 Standardkombina- tionen Combinazioni standard

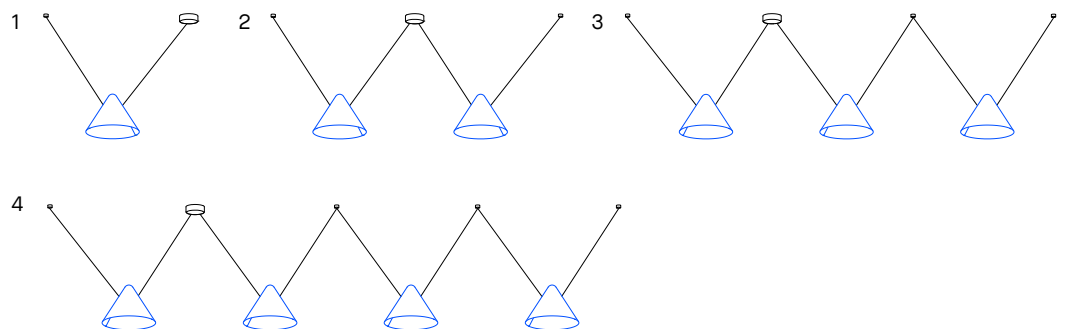

Mehr Optionen über den
Konfigurator.
Più opzioni attraverso il
configuratore.

4 Ausführungen Finiture



05 Black



Vielzahl individueller
Farben auf Anfrage.
Molteplici colori
personalizzabili su
richiesta.

Super Attic

QS



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05 ●

Structure Exterior Screen

Code

05 ● 05 ●


05-8348-05-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
* Lampadina non inclusa.


H




Performance Universe



P. 140



P. 216



P. 258

**Auf natürliche weise anders**

Mit seinen einfachen und reinen Linien verleiht das H-Design von Benedito jedem Raum natürliche Eleganz. Mit der Möglichkeit zur Auf- und Unterputzinstallation hebt sich H im Raum durch sein warmes Licht und das Schattenspiel der oberen Öffnung hervor.

Distinzione naturale

Dalle linee semplici e pulite, il design H di Benedito conferisce un'eleganza naturale allo spazio che abita. Con l'opzione di installazione a incasso o in superficie, H si distingue nell'ambiente per il calore della sua luce e per il gioco di ombre che produce la delicata apertura superiore sull'elemento.




Zwei Einbauvarianten.
Due possibilità di incasso.

Option für hängende Wandleuchte mit Zierschnur (Stromanschluss durch die Wand).
Opzione di applique a sospensione con cavo decorativo (installazione elettrica a parete).

H

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	ACR	



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 17 | Real Lm 627



ON-OFF 100-277V

Structure

Code

O5
DN


05-7742-05-05
05-7742-DN-DN

Schwarz Nero O5
Mattgold Oro opaco DN

Organic



Performance Universe



P. 229



P. 253



Glatt und Harmonisch

Das weiche, harmonische Profil dieses Objekts bezieht seine Inspiration aus den organischen Formen von Blüten und Blättern. Der leicht gekrümmte Lampenschirm mit der vergoldeten Innenseite fügt sich auf subtile und natürliche Weise in den Raum ein.


Morbido e armonico

Il profilo di questo articolo, morbido e armonico, s'ispira alle forme naturali di fiori e foglie. Il suo paralume leggermente incurvato, con interno dorato, si integra nello spazio in modo fine e naturale.

Organic

QS

BODY MAT
ST


E14 | W Max. 9

Schwarz Nero 05 ●

Structure

05 ●

Code
05-7582-05-05
nicht mitgeliefertes allgemeines Zub.

Access. comuni non inclusi

 Anschlusskabel
Cavo di connessione

71-7660-00-00

Miso



Essential Universe



P. 346




Mit ihrer sanften und diskreten Linienführung ist Miso eine elementare Deckenleuchte, die sich an jeden Raum anpasst. Die beiden erhältlichen Größen bieten ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Wahl der Ausführung durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Außengestaltung und Innenleben.

Dalle linee morbide e discrete, Miso è una plafoniera essenziale adatta a tutti i tipi di spazio. Disponibile in due misure, offre un'enorme flessibilità di finiture, grazie alla combinazione di colore della struttura interna ed esterna.

BODY MAT	
ST	

Miso 285mm




E27 | W Max. 15

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	14	15-8330-05-14
05	DL	15-8330-05-DL
14	14	15-8330-14-14
14	DL	15-8330-14-DL

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Weiß Bianco 14
 Schwarz Nero 05
 Gold Oro DL

Miso 433mm



E27 | W Max. 15

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	DL	15-8331-05-DL
14	14	15-8331-14-14
14	DL	15-8331-14-DL

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Weiß Bianco 14
 Schwarz Nero 05
 Gold Oro DL
 Steingrau Grigio pietra EM

Drone



Performance Universe




Diese kompakte Wandleuchte ist in verschiedenen Ausführungen und Kombinationen sowie als einfache oder doppelte Version erhältlich.

Quest'appliche di dimensioni ridotte presenta molteplici opzioni di finitura combinate nella sua versione doppia o singola.



Drone Single

QS



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 8.6 | Real Lm 350



ON-OFF 100-277V

Structure Interior Screen Code

14	○	06	●	05-5306-14-06
14	○	21	●	05-5306-14-21
14	○	F5	●	05-5306-14-F5
CI	●	06	●	05-5306-CI-06
CI	●	21	●	05-5306-CI-21
CI	●	F5	●	05-5306-CI-F5

BODY MAT
AL

DIF MAT
AL




WeiB Bianco 14 ○
Chrom Cromo 21 ●

Gold Oro F5 ●
Braun Marrone CI ●
Kupfer Rame 06 ●

Drone Double

QS



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 16.3 | Real Lm 613



ON-OFF 100-277V

Structure Interior Screen Code

14	○	06	●	05-5307-14-06
14	○	21	●	05-5307-14-21
14	○	F5	●	05-5307-14-F5
CI	●	06	●	05-5307-CI-06
CI	●	21	●	05-5307-CI-21
CI	●	F5	●	05-5307-CI-F5

BODY MAT
AL

DIF MAT
AL



WeiB Bianco 14 ○
Chrom Cromo 21 ●

Gold Oro F5 ●
Braun Marrone CI ●
Kupfer Rame 06 ●

Vetro



Performance Universe



P. 349



P. 370



Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas.


Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale.



Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 22.4 | Real Lm 1240

Weiß Bianco 14 ☐
Innen weiß lackiertes Glas G5 ☒
Vetro dipinto bianco interno



ON-OFF 220-240V

Body

14 ☐

Difussor

G5 ☒

Code

05-7387-14-G5

QS

Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Nude



Essential Universe



P. 231



P. 265



Versenkter Einbau.
Installazione ad incasso.



Oberflächenmontage.
Installazione in superficie.



Nude

QS

BODY MAT

AL



360°

Schwarz Nero 05 ●
Mattgold Oro opaco DN ●

E27 | W Max. 15

Structure

Head


Code

05 ●
05 ●

05 ●
DN ●

05-8515-05-05
05-8515-05-DN

* Leuchtmittel nicht enthalten.
* Lampadina non inclusa.



80 3-30 mm

Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Metrica



Essential Universe



P. 204



P. 236




P. 270

Metrica Shade

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	TEX		



E27 | W Total Max. 15

Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nickel satinato 81

Structure

05
81

Code

05-8399-05-82
05-8399-81-82

* Leuchtmittel nicht enthalten.
* Lampadina non inclusa.

Not included but required Non inclus et nécessaires




14
05
BY

PAN-157-14
PAN-157-05
PAN-157-BY




14
BY

PAN-175-14
PAN-175-BY




14
BY

PAN-176-14
PAN-176-BY




14
BY

PAN-177-14
PAN-177-BY



14
BY

PAN-178-14
PAN-178-BY



14
BY

PAN-179-14
PAN-179-BY


QS

Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Fino



Performance Universe

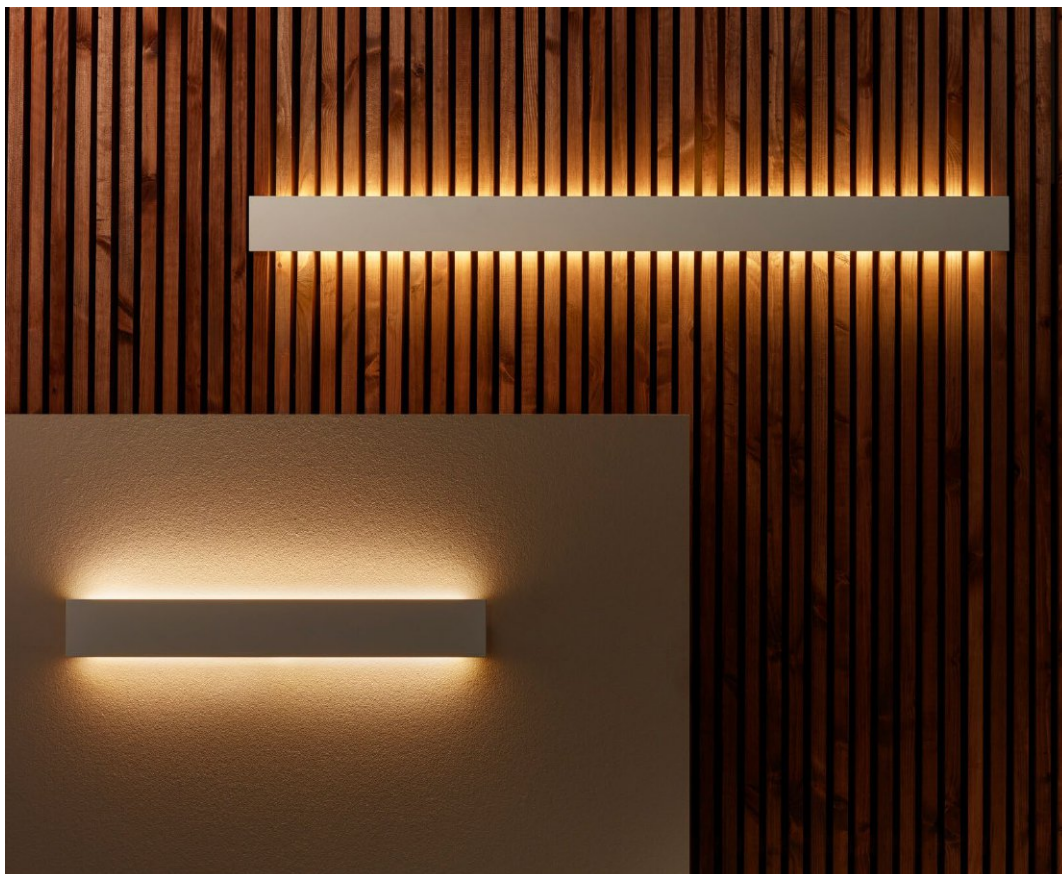

Perfekte architektonische Integration

Eleganz, Technik und Raffinesse bei einem Design, das auf gerade Linien und perfekte Winkel setzt.

Perfetta integrazione architettonica

Eleganza, tecnica e sofisticatezza con un design strutturato in linee rette e angoli perfetti.



Doppelte Lichtabgabe.
Doppia emissione di luce.

Fino 540mm

BODY MAT

AL

DIF MAT

PMMA

Weiß Bianco 14

Schwarz Nero 60

26

74

540

LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 13.2 | Real Lm 452

ON-OFF 100-240V

1-10V 220-240V

Structure

Code

14

60

05-7573-14-14

05-7573-60-60

14

60

05-7574-14-14

05-7574-60-60

Fino 1040mm

BODY MAT

AL

DIF MAT

PMMA

Weiß Bianco 14

Schwarz Nero 60

26

74

1040

LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 24.6 | Real Lm 905

ON-OFF 220-240V

1-10V 220-240V

Structure

Code

14

60

05-7575-14-14

05-7575-60-60

14

60

05-7576-14-14

05-7576-60-60

315

Duna



Performance Universe




Warm und zeitlos

Duna fügt sich diskret und elegant in den Raum ein und eignet sich hervorragend als funktionales, bidirektionales Licht für Szenen aller Art.

Calda e senza tempo

Duna si adatta allo spazio con discrezione ed eleganza, la scelta ideale per offrire una luce bidirezionale funzionale per qualsiasi scena.

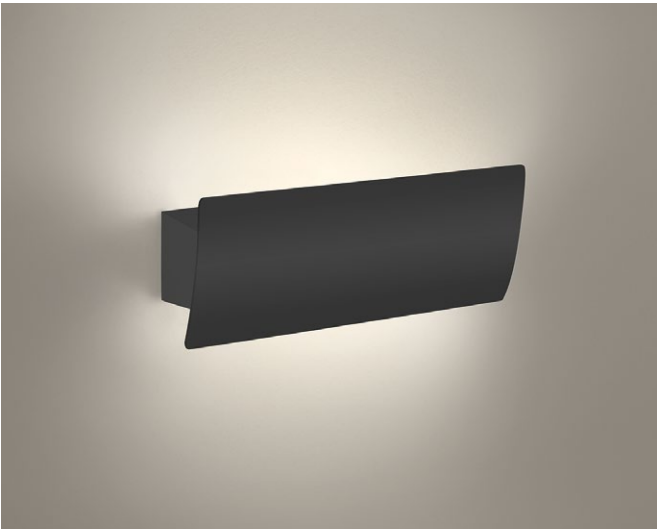


Duna

QS

BODY MAT	DIF MAT	
AL	PMMA	

- Wei Bianco 14 ☐
- Schwarz Nero 60 ☒
- Opalwei Bianco opalino M1 ☐



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 80 | W Total 27 | Real Lm 1841

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	05-A091-14-M1 05-A091-60-M1

Lia




Essential Universe



Lia

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	GLA		44



E27 | W Max. 15

Weiß Bianco 14 ☐
Satiniertes Glas Vetro satinato B8 ☐

Structure Difussor

Code

14 ☐ B8 ☐

05-4401-14-B8

* Leuchtmittel nicht enthalten.
* Lampadina non inclusa.

Lia LED



Performance Universe



Elementare Wandleuchte in zwei Größen mit doppelter Lichtabgabe.

Applique essenziale in due misure con doppia emissione.






Lia LED 250mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | K SW 2700-3000-4000K | CRI 92 | W Total 8.1 | Real Lm 475

Weiß Bianco 14
Nickel seidenmatt Nickel satinato 81


	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 81	05-A103-14-14 05-A103-81-81

Lia LED 400mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | K SW 2700-3000-4000K | CRI 92 | W Total 18.7 | Real Lm 1187

Weiß Bianco 14
Nickel seidenmatt Nickel satinato 81


	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	14 81	05-A104-14-14 05-A104-81-81

Lia LED 600mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | K SW 2700-3000-4000K | CRI 92 | W Total 28.2 | Real Lm 1864

Weiß Bianco 14
Nickel seidenmatt Nickel satinato 81

	Structure	Code
ON-OFF 200-240V	14 81	05-A105-14-14 05-A105-81-81

Mini

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down



Essential Universe




Perfekt für kleinere Fassaden

Wandleuchtenkollektion Mini ist, wie der Name schon sagt, äußerst kompakt und wurde entwickelt, um kleine Terrassen, Balkone und Fassaden stilvoll und stimmungsvoll zu beleuchten. Ihr größter Vorteil ist die Vielseitigkeit, denn sie eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, dank ihres zeitlosen Designs und des sanften Lichts mit einer Farbtemperatur von 2700K. Erhältlich mit integrierter LED oder G9-Fassung.

Perfetta per le piccole facciate

La collezione di lampade da parete up&down Mini, come suggerisce il nome, è estremamente compatta ed è progettata per illuminare con stile e calore spazi ridotti come piccole terrazze, balconi e facciate. Il suo principale pregio è la versatilità, in quanto può illuminare sia spazi esterni che interni grazie al suo design senza tempo e alla luce morbida con una temperatura di colore di 2700K. È disponibile in versione LED integrato e con portalampade G9.



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam


Mini Cube

NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	09	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.5	623	05-E202- Z5 - CK	

ON-OFF 220-240V


Mini Vertical

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



GU9

W	Code
Max. 6	05-E203- Z5 - M1

* Leuchtmittel nicht enthalten.
* Lampadina non inclusa.


Mini Horizontal

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE	
54	10	FLICKER	SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.4	717	05-E207- Z5 - CK	

ON-OFF 220-240V

Cut NEW



Essential Universe



Perfekt für kleinere Fassaden

Cut ist die ideale Wandleuchte für alle, die mehr als nur eine klassische Up&Down-Leuchte suchen. Ihr markanter, minimalistischer Schnitt verleiht Fassaden zusätzliche Persönlichkeit und Eleganz. Darüber hinaus machen das klare Design, die verdeckten Schrauben, die warme Farbtemperatur und die Ausführungen in Anthrazitgrau und Weiß sie zur perfekten Wahl für die Beleuchtung von Innen- und Außenbereichen.

Perfetta per le facciate di piccole dimensioni

Cut è l'appliche perfetta quando si cerca qualcosa di più di una convenzionale applique up&down. Il suo caratteristico taglio minimalista aggiunge personalità ed eleganza alle facciate. Inoltre, il design pulito, la ferramenta a scomparsa, la temperatura di colore calda e la disponibilità nelle finiture grigio antracite e bianco la rendono ideale per illuminare spazi interni ed esterni

Cut
NEW
QS

BODY MAT
AL

DIF MAT
GLA



50000h
L80 B20

3
MacAdam


IP
54

IK
04

SEA SIDE
SUITABLE



Anthrazit Urban Grey Z5 ●
Weiß Bianco 14 ○




LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9.8	688	05-E206-14	Z5 ● CK ON-OFF 220-240V

Wilson



Performance Universe

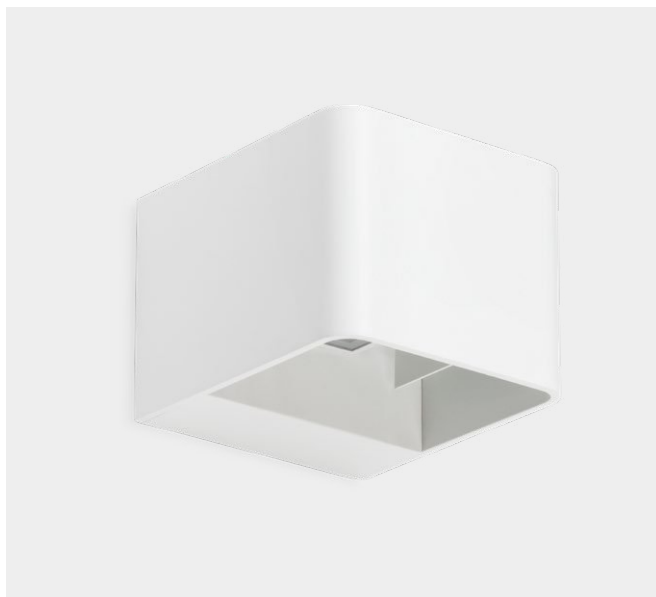

Ein zusätzlicher Hauch von Eleganz für alle Arten von Wänden




Das klare, leicht abgerundete Design von Wilson mit verdeckten Schrauben, der definierte Lichtstrahl und das stimmungsvolle Spiel von Licht und Schatten machen diese Kollektion zu einem bevorzugten Element für Projekte, die einen zusätzlichen Hauch von Eleganz benötigen.

Un plus di eleganza su qualsiasi tipo di parete

Il disegno pulito di Wilson, leggermente arrotondato e con viti nascoste; insieme al suo fascio di luce definito e a un suggestivo gioco di luci e ombre, fanno sì che questa collezione sia molto apprezzata in progetti che richiedono quel tocco di eleganza in più.

Der Lichtaustrittswinkel kann je nach den räumlichen Gegebenheiten schnell und einfach verändert werden (05-9683).

Offre la possibilità di modificare l'angolo di emissione luminosa in base alle esigenze dello spazio, in modo semplice e veloce (05-9683).



The Colours



Wilson Square

QS

BODY MAT
AL

DIF MAT
GLA



50000h
L80 B20

3
MacAdam


IP
65

IK
08

SEA SIDE
SUITABLE



Anthrazit Urban Grey Z5 ●
Weiß Bianco 14 ○



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.2	602	05-9683 - Z5 ● 14 ○	- CK ON-OFF 100-240V
3000	80	10.2	623	05-9683 - Z5 ● 14 ○	- CL ON-OFF 100-240V

● 34 ● J6 ● 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Ges



Essential Universe



Ges Rectangular 220mm

QS

E14 | W Max. 9

Structure

14 ○

BODY MAT

PLSTER

Weiß Bianco 14 ○

Code

05-1793-14-14

Ges Square

QS

G9 | W Max. 6

Structure

14 ○

BODY MAT

PLSTER

Weiß Bianco 14 ○


Code

05-1794-14-14

Ges Circular



Essential Universe

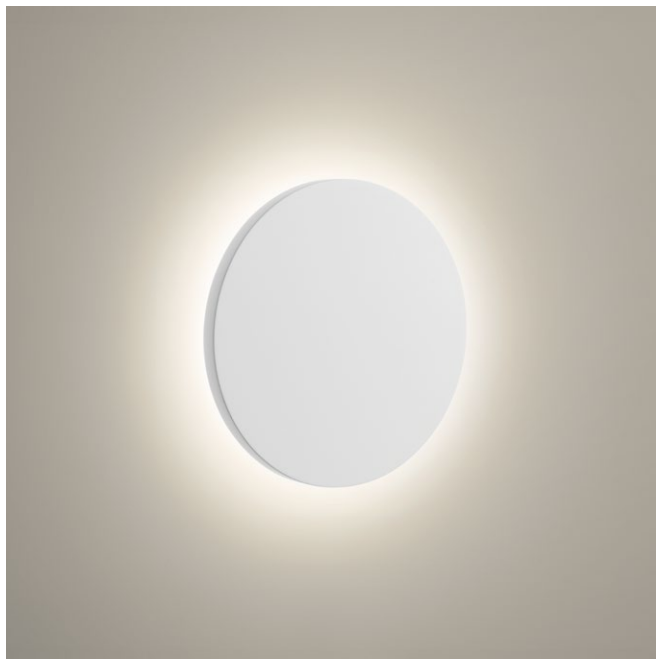

Die vollkommenheit des kreises

Ges steht für die Perfektion des Kreises in seiner minimalen Ausprägung. Der kreisförmige Lichtschein erzeugt einen flüchtigen und zugleich warmen Effekt.

La perfezione del cerchio


Ges rappresenta la perfezione del cerchio nella minima espressione. Il ascio di luce circolare le conferisce un effetto volatile e al contempo caldo.

Ges Round Ø260mm

QS

BODY MAT
ST, PLASTER

DIF MAT
ACR



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 8.7 | Real Lm 535

Weiß Bianco 14 ○



Structure

Code

ON-OFF 100-240V

14 ○


05-A088-14-14

QS

Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Deckenaufbauleuchte

Superficie a soffitto

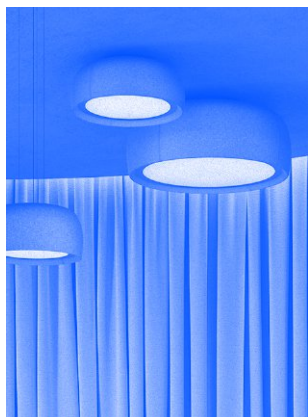

Gong

332

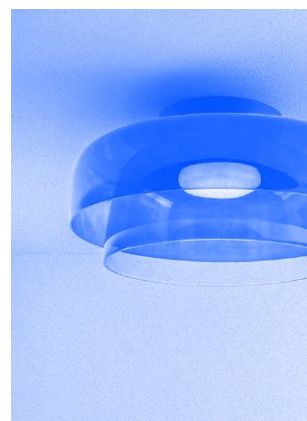


Levels

328



Spark

340

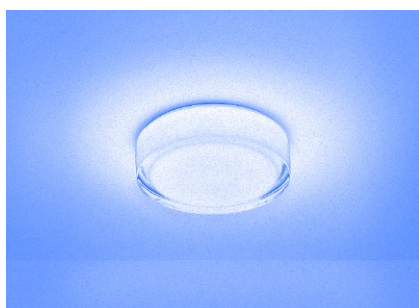


Vetro

349




Miso

346

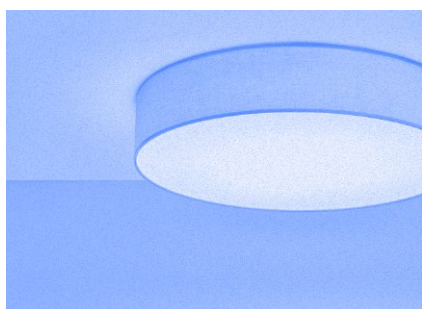


Bol

348

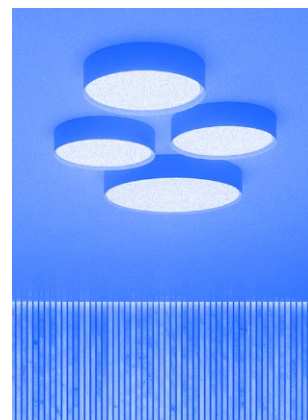


Caprice

344

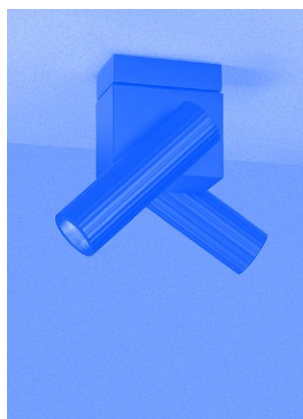

Prolix

350

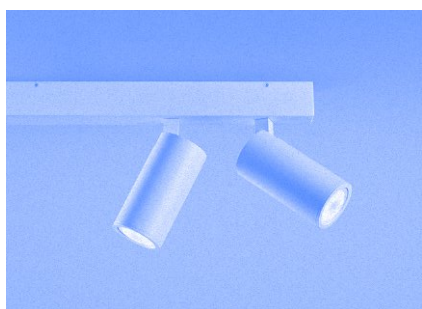


Simply

353



Pipe

354

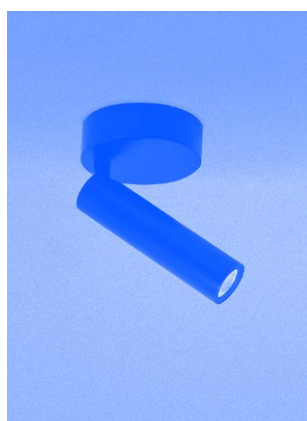

Stylus

355

Levels



Performance Universe



P. 086



P. 212



P. 250



Eine Leuchte mit großer Ausstrahlung

Die Version der Deckeneinbauleuchte von Levels ist ein lebendes System, das sich in einem organischen Zusammenspiel von Strukturen, Ebenen und Verdichtungen ausdehnt und wieder zusammenzieht. Sie ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, die mit diversen Glastrübungen kombiniert werden können. Die Kollektion hat eine natürliche Ausstrahlung und passt sich mit Leichtigkeit, an- wie ausgeschaltet, an jeden Raum an.

Una luce con grande carisma

La versione plafoniera di Levels è una struttura viva che cresce e decresce in un gioco organico di strutture, livelli e densità. Con tre diverse finiture che si combinano con diverse opacità del vetro, la collezione sfoggia un carisma innato che si adatta facilmente a tutti gli spazi, sia spenti che accesi.



Glas mit einer Transparenz von 30 % im kleinen Diffusor, 50 % im mittleren Diffusor und 70 % im großen Diffusor. Vetri con trasparenze del 30% nel diffusore piccolo, del 50% nel medio e del 70% nel grande.



Levels 1 Body Ø220mm

QS


BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000

- Schwarz Nero 05
- Grün Verde 08
- Rauchgrau Fumé 12
- Bernsteinfarben Ambra 15



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	15-A131-05-08
	05	12	15-A131-05-12
	05	15	15-A131-05-15
DALI-2 110-277V	05	08	15-A137-05-08
	05	12	15-A137-05-12
	05	15	15-A137-05-15

Levels 1 Body Ø320mm

QS


BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000

- Schwarz Nero 05
- Grün Verde 08
- Rauchgrau Fumé 12
- Bernsteinfarben Ambra 15



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	15-A132-05-08
	05	12	15-A132-05-12
	05	15	15-A132-05-15
DALI-2 110-277V	05	08	15-A138-05-08
	05	12	15-A138-05-12
	05	15	15-A138-05-15

Levels 1 Body Ø420mm

QS


BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000

- Schwarz Nero 05
- Grün Verde 08
- Rauchgrau Fumé 12
- Bernsteinfarben Ambra 15



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	15-A133-05-08
	05	12	15-A133-05-12
	05	15	15-A133-05-15
DALI-2 110-277V	05	08	15-A139-05-08
	05	12	15-A139-05-12
	05	15	15-A139-05-15

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm**QS**


BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
 Grün Verde 08 ●
 Rauchgrau Fumé 12 ●
 Bernsteinfarben Ambra 15 ●

**LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)**

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	15-A134-05-08
	05 ●	12 ●	15-A134-05-12
	05 ●	15 ●	15-A134-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	15-A140-05-08
	05 ●	12 ●	15-A140-05-12
	05 ●	15 ●	15-A140-05-15

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm**QS**


BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
 Grün Verde 08 ●
 Rauchgrau Fumé 12 ●
 Bernsteinfarben Ambra 15 ●

**LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)**

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	15-A135-05-08
	05 ●	12 ●	15-A135-05-12
	05 ●	15 ●	15-A135-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	15-A141-05-08
	05 ●	12 ●	15-A141-05-12
	05 ●	15 ●	15-A141-05-15

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm**QS**


BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
 Grün Verde 08 ●
 Rauchgrau Fumé 12 ●
 Bernsteinfarben Ambra 15 ●

**LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)**

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	15-A136-05-08
	05 ●	12 ●	15-A136-05-12
	05 ●	15 ●	15-A136-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	15-A142-05-08
	05 ●	12 ●	15-A142-05-12
	05 ●	15 ●	15-A142-05-15


*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.

*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Gong



Performance Universe



P. 104



Wärme und Umgebungsbeleuchtung: Reinheit und Innovation im Materialeinsatz

Gong es ist eine überraschende Leuchte und vereinnahmt den Raum mit gestreutem Licht, das reizvoll durch das Gewebe des Lampenschirms gefiltert wird. Das Design von Francesc Vilaró zeichnet sich durch sein Charisma und seine Offenheit aus. Im Spiel mit Sehvermögen und Tastsinn sorgt Gong für ein sinnliches Erlebnis und besticht gleichzeitig mit seiner hohen Lichtleistung und seinem dekorativen Gehäuse. Mit drei Standardausführungen und individuellen Gewebeoptionen auf Anfrage überrascht Gong sowohl im ein- als auch ausgeschalteten Zustand mit seinem einzigartigen Charakter.

Calore e luce d'ambiente: purezza e innovazione nell'uso dei materiali

Gong è un apparecchio che sorprende, appropriandosi degli spazi con una luce soffusa che filtra in modo suggestivo attraverso il tessuto della sua campana. Carisma e onestà definiscono questo design di Francesc Vilaró. Oltre a donare una sensibilità speciale giocando con la vista e il tatto, il design di Gong è pensato per offrire un alto rendimento luminoso in un corpo decorativo. Con tre finiture standard e opzioni personalizzate di tessuto su richiesta, Gong spicca per il suo carattere unico, sia che sia acceso che spento.





Die Seele von Gong liegt in seinem Stoff: ein handwerklich gefertigtes, langlebiges Material, das abriebfest und flammhemmend ist.

Il cuore e l'anima di Gong risiedono nel suo tessuto, un materiale artigianale, durevole, resistente all'abrasione e ignifugo.

Gong ist in den drei naturinspirierten Ausführungen Sand, Kohle und Terrakotta erhältlich, mit passendem Metallrahmen für ein einheitliches, elegantes Erscheinungsbild. Auf Anfrage sind auch maßgeschneiderte Stoffe erhältlich.


Gong è disponibile in tre finiture ispirate alla natura - sabbia, carbone e terracotta - con una struttura metallica abbinata per un'immagine omogenea ed elegante. Su richiesta sono disponibili anche tessuti personalizzati.



Sandbeige
Beige sabbia



Terrakotta
Terracotta

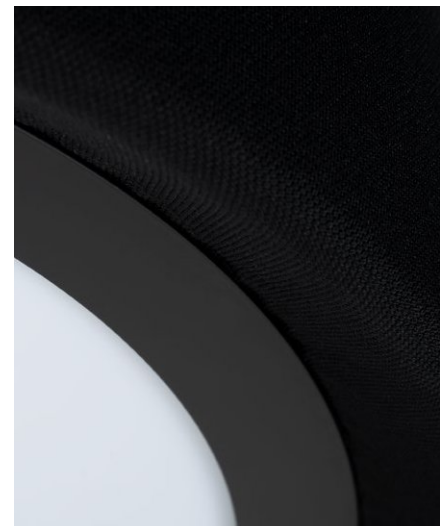

Kohlschwarz
Nero carbone

Möglichkeit zur Änderung der Farbtemperatur durch integrierten CCT-Switch.

Possibilità di modificare la temperatura del colore con uno switch CCT.



2700K




3000K



4000K

Gong ist mit einem opalem und mikroprismatischem Diffusor ausgestattet, der für eine kontrollierte Lichtverteilung und maximalen visuellen Komfort sorgt. Gong incorpora un diffusore opalino e microprismatico che garantisce il controllo della luce e il massimo comfort visivo.

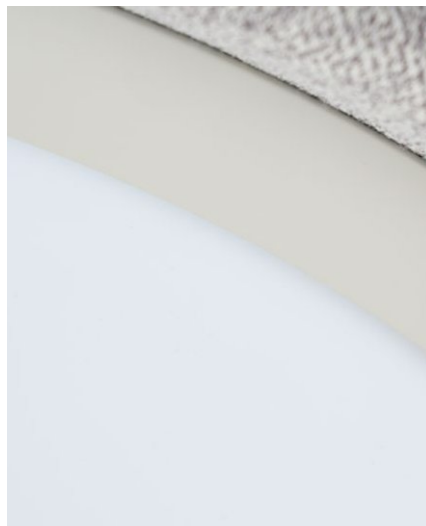

Opal
Opale



Mikroprismatisch
Microprismatico



Gong ist jetzt in zwei neuen Größen erhältlich und bietet insgesamt drei Durchmesser (Ø340, Ø600 und Ø1000 mm), jeweils als Pendelleuchte oder Deckenleuchte verfügbar.

Gong incorpora due nuovi formati e offre ora tre dimensioni - Ø340, Ø600 e Ø1000 mm - disponibili nelle versioni a sospensione o a soffitto.

Gong Ø340 Microprisma


BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92 | W Totals 18.7

181



Ø342

	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	1263	FB	FA	15-A350-FB-FA
			W1	L1	15-A350-W1-L1
			60	EZ	15-A350-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	1263	FB	FA	15-A351-FB-FA
			W1	L1	15-A351-W1-L1
			60	EZ	15-A351-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	1306	FB	FA	15-A352-FB-FA
			W1	L1	15-A352-W1-L1
			60	EZ	15-A352-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	1306	FB	FA	15-A353-FB-FA
			W1	L1	15-A353-W1-L1
			60	EZ	15-A353-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	1342	FB	FA	15-A354-FB-FA
			W1	L1	15-A354-W1-L1
			60	EZ	15-A354-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	1342	FB	FA	15-A355-FB-FA
			W1	L1	15-A355-W1-L1
			60	EZ	15-A355-60-EZ

Gong Ø340 Opal


BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92 | W Totals 15

181



Ø342

	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	816	FB	FA	15-A356-FB-FA
			W1	L1	15-A356-W1-L1
			60	EZ	15-A356-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	816	FB	FA	15-A357-FB-FA
			W1	L1	15-A357-W1-L1
			60	EZ	15-A357-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	843	FB	FA	15-A358-FB-FA
			W1	L1	15-A358-W1-L1
			60	EZ	15-A358-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	843	FB	FA	15-A359-FB-FA
			W1	L1	15-A359-W1-L1
			60	EZ	15-A359-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	865	FB	FA	15-A360-FB-FA
			W1	L1	15-A360-W1-L1
			60	EZ	15-A360-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	865	FB	FA	15-A361-FB-FA
			W1	L1	15-A361-W1-L1
			60	EZ	15-A361-60-EZ

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Seidengrau	Grigio seta	FB
Cremefarbenes Gewebe	Tessuto crema	FA
Mahagonibraun	Marrone Mogano	W1
Marmoriertes Terrakotta	Terracotta marmorizzato	L1
Schwarz	Nero	60
Schwarzes Gewebe	Tessuto nero	EZ


Gong Ø600 Microprisma

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-8902-FB-FA QS 15-8902-W1-L1 QS 15-8902-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	36.5W / 2570lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A366-FB-FA 15-A366-W1-L1 15-A366-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-8933-FB-FA QS 15-8933-W1-L1 QS 15-8933-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	36.5W / 2660lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A367-FB-FA 15-A367-W1-L1 15-A367-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-8953-FB-FA QS 15-8953-W1-L1 QS 15-8953-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	36.5W / 2731lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A368-FB-FA 15-A368-W1-L1 15-A368-60-EZ


Gong Ø600 Opal

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A294-FB-FA QS 15-A294-W1-L1 QS 15-A294-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	36.5W / 1946lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A297-FB-FA 15-A297-W1-L1 15-A297-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A295-FB-FA QS 15-A295-W1-L1 QS 15-A295-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	36.5W / 2017lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A298-FB-FA 15-A298-W1-L1 15-A298-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A296-FB-FA QS 15-A296-W1-L1 QS 15-A296-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	36.5W / 2069lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A299-FB-FA 15-A299-W1-L1 15-A299-60-EZ

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Seidengrau Grigio seta	FB
Cremefarbenes Gewebe Tessuto crema	FA
Mahagonibraun Marrone Mogano	W1
Marmoriertes Terrakotta Terracotta marmorizzato	L1
Schwarz Nero	60
Schwarzes Gewebe Tessuto nero	EZ


Gong Ø1000 Microprisma

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92 | W Total 40



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	3193	FB	FA	15-A338-FB-FA
			W1	L1	15-A338-W1-L1
			60	EZ	15-A338-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	3193	FB	FA	15-A339-FB-FA
			W1	L1	15-A339-W1-L1
			60	EZ	15-A339-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	3261	FB	FA	15-A340-FB-FA
			W1	L1	15-A340-W1-L1
			60	EZ	15-A340-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	3261	FB	FA	15-A341-FB-FA
			W1	L1	15-A341-W1-L1
			60	EZ	15-A341-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	3342	FB	FA	15-A342-FB-FA
			W1	L1	15-A342-W1-L1
			60	EZ	15-A342-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	3342	FB	FA	15-A343-FB-FA
			W1	L1	15-A343-W1-L1
			60	EZ	15-A343-60-EZ


Gong Ø1000 Opal

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92 | W Total 40



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	2341	FB	FA	15-A344-FB-FA
			W1	L1	15-A344-W1-L1
			60	EZ	15-A344-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	2341	FB	FA	15-A345-FB-FA
			W1	L1	15-A345-W1-L1
			60	EZ	15-A345-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	2394	FB	FA	15-A346-FB-FA
			W1	L1	15-A346-W1-L1
			60	EZ	15-A346-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	2394	FB	FA	15-A347-FB-FA
			W1	L1	15-A347-W1-L1
			60	EZ	15-A347-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	2454	FB	FA	15-A348-FB-FA
			W1	L1	15-A348-W1-L1
			60	EZ	15-A348-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	2454	FB	FA	15-A349-FB-FA
			W1	L1	15-A349-W1-L1
			60	EZ	15-A349-60-EZ

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Seidengrau Grigio seta	FB
Cremefarbenes Gewebe Tessuto crema	FA
Mahagonibraun Marrone Mogano	W1
Marmoriertes Terrakotta Terracotta marmorizzato	L1
Schwarz Nero	60
Schwarzes Gewebe Tessuto nero	EZ

Spark



Performance Universe



P. 278



Nordische Inspiration

Die nordisch inspirierte Einfachheit der Elemente macht dank der perfekten Formen und ihrer Kombinationen Sinn. In verschiedenen Kompositionsvarianten ermöglicht Spark ein Spiel mit dem Volumen um ein zentrales Profil herum, das praktisch unbemerkt bleibt. Das entfesselte Design eröffnet Installationsmöglichkeiten, bei denen die Freiheit der zentrale Gedanke ist.

Ispirazione nordica

Di ispirazione nordica, la semplicità degli elementi trova la sua ragion d'essere nella perfezione delle forme e nelle loro combinazioni. Con diverse possibilità di composizione, Spark propone un gioco di volumi che si combinano attorno a un profilo che passa praticamente inosservato. Progettata senza vincoli, le sue possibilità di installazione rispondono alla sua stessa essenza di libertà.






Die drei Leuchtkörper erzeugen drei unterschiedliche Volumen.
I tre corpi luminosi generano tre volumi distinti.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 10 | Real Lm 424 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A125-05-F9

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 16 | Real Lm 652 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A126-05-F9

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 43.7 | Real Lm 2083 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A127-05-F9



Das hochwertige Glas und sehr schlanke Profil der Leuchte mit den besten technischen Eigenschaften sind das Ergebnis einer sorgfältigen Entwicklungsarbeit.


Sviluppata minuziosamente per ottenere un vetro di qualità e un profilo molto sottile con le migliori prestazioni tecniche.

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 53.5 | Real Lm 2507 (3000K)




	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A128-05-F9

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 60.5 | Real Lm 2735 (3000K)




	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A129-05-F9

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 68.5 | Real Lm 3159 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A130-05-F9

Caprice



Performance Universe



P. 168



Lichtausbeute

Caprice ist ein dekoratives Produkt mit einer Vielzahl von erweiterten Funktionen, ideal für Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Beleuchtung.

Efficienza luminosa

Caprice offre svariate funzioni avanzate in un prodotto decorativo adatto ad ambienti con grandi esigenze di illuminazione.



2700K



3000K




4000K

Ein Farbtemperatur-Switch ist eingebaut.
Dispone di uno switch integrato.

Caprice ø240mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 14.1 | Real Lm 896 (3000K)

Weiß Bianco 14 ☐
Schwarz Nero 60 ☒
Opalweiß Bianco opalino M1 ☐

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	15-6196-14-M1 15-6196-60-M1


Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: ☒ DL Gold Oro Difussor: ☐ M1 Opalweiß Bianco opalino

Caprice ø330mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 20 | Real Lm 1258 (3000K)

Weiß Bianco 14 ☐
Schwarz Nero 60 ☒
Opalweiß Bianco opalino M1 ☐

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	15-6197-14-M1 15-6197-60-M1


Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: ☒ DL Gold Oro Difussor: ☐ M1 Opalweiß Bianco opalino

Caprice ø520mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 39.6 | Real Lm 3072 (3000K)

Weiß Bianco 14 ☐
Schwarz Nero 60 ☒
Opalweiß Bianco opalino M1 ☐

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	15-6433-14-M1 15-6433-60-M1

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: ☒ DL Gold Oro Difussor: ☐ M1 Opalweiß Bianco opalino

Miso



Essential Universe



P. 309



Eine unverzichtbare Option mit verschiedenen Kombinationen

Mit ihrer sanften und diskreten Linienführung ist Miso eine elementare Deckenleuchte, die sich an jeden Raum anpasst. In zwei Größen erhältlich. Die Kombinationsmöglichkeiten der internen und externen Oberflächen erlauben eine Vielzahl von Ausführungen.

Un'opzione essenziale con diverse combinazioni


Dalle linee morbide e discrete, Miso è una plafoniera essenziale adatta a tutti i tipi di spazio. Disponibile in due misure. Offre un'enorme flessibilità di finiture grazie alla combinazione di finiture della sua struttura interna ed esterna.



15-8330-05-14



15-8330-05-DL





15-8330-14-DL



Sieben Farbkombinationen in zwei verschiedenen Größen möglich.

7 possibili combinazioni di colore in due misure diverse.

Miso 285mm



E27 | W Max. 15

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Gold Oro DL

Exterior Screen Interior Screen

Code

05 14
05 DL
14 14
14 DL



15-8330-05-14
15-8330-05-DL
15-8330-14-14
15-8330-14-DL

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Exterior Screen: DL Gold Oro Interior Screen: 14 Weiß Bianco

Miso 433mm



E27 | W Max. 15

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Gold Oro DL
Steingrau Grigio pietra EM

Exterior Screen

Interior Screen

Code

05 DL
14 14
14 DL

15-8331-05-DL
15-8331-14-14
15-8331-14-DL

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Exterior Screen: DL Gold Oro Interior Screen: 14 Weiß Bianco

Bol



Performance Universe




P. 177



Bol Ø450mm

QS



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 23 | Real Lm 1064

Sandfarbe Sabbia BY 

Opalweiß Bianco opalino M1 

	Body	Difussor	Code
 ON-OFF 100-240V	BY 	M1 	15-4922-BY-M1

BODY MAT

ST


DIF MAT

ACR,TEX



Bol Ø700mm

QS



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 33 | Real Lm 1646

Sandfarbe Sabbia BY 

	Body	Code
 ON-OFF 220-240V	BY 	15-A052-BY-M1

BODY MAT

ST

DIF MAT

ACR,TEX



Vetro



Performance Universe



P. 311



P. 370



Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas.


Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale.



Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 22.4 | Real Lm 1240

Weiß Bianco 14 ☐
Innen weiß lackiertes Glas G5 ☒
Vetro dipinto bianco interno



ON-OFF 220-240V

Body

14 ☐

Difussor

G5 ☒

Code

05-7387-14-G5

Prolix



Performance Universe



P. 154



P. 294




Stil und Eleganz

Die Deckeneinbauleuchte Prolix fügt sich nicht nur aufgrund ihrer eleganten, facettenreichen Silhouette und der Unberührtheit der goldenen und schwarzmaten Oberflächen mühelos in jedes Raumambiente ein, sondern auch aufgrund der anpassbaren Lichtwirkung durch die drehbare Struktur und Lichtachsen. Darüber hinaus kann die Linse manuell mit einem verstellbaren Zoom zwischen 15° und 50° reguliert werden.

Stile ed eleganza

La plafoniera Prolix si adatta agli ambienti non solo per l'eleganza della sua silhouette sfaccettata e la purezza delle sue finiture oro e nero opaco, ma anche per l'adattabilità dell'effetto luce, grazie alla rotazione della sua struttura e dei suoi assi focali. Inoltre, l'ottica può essere regolata manualmente con uno zoom regolabile da 15° a 50°.






Verstellbare Optik zur Vergrößerung des Lichtwinkels (Zoom 15°-50°).

Ottica regolabile per aumentare l'angolazione della luce (Zoom 15°-50°).

Prolix Double

QS



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 20 | Real Lm 639



PHASE CUT 220-240V

BODY MAT

AL

DIF MAT

PMMA



180°



90°

Schwarz Nero 05 ●
Mattgold Oro opaco DN ●

Structure

Code

05 ●
DN ●

15-8514-05-05
15-8514-DN-DN

Simply



Essential Universe



P. 197




P. 230



Simply 1 body

QS



GU10 | W Max. 8

Structure

05 
14 

* Leuchtmittel nicht enthalten.
* Lampadina non inclusa.

Code

15-7982-05-05
15-7982-14-14


BODY MAT
ST,AL



Weiß Bianco 14 
Schwarz Nero 05 

Simply 2 bodies

QS



GU10 | W 2 × Max. 8

Structure

05 
14 

* Leuchtmittel nicht enthalten.
* Lampadina non inclusa.

Code

05-8335-05-05
05-8335-14-14


BODY MAT
ST,AL



Weiß Bianco 14 
Schwarz Nero 05 

Simply 3 bodies

QS



GU10 | W 3 × Max. 8

Structure

05 
14 

* Leuchtmittel nicht enthalten.
* Lampadina non inclusa.

Code

05-8336-05-05
05-8336-14-14

BODY MAT
ST,AL



Weiß Bianco 14 
Schwarz Nero 05 

Pipe




Essential Universe



P. 170



P. 196



05-23



14-05

Standardkombinationen.
Combinazioni Standard.



14-14



05-05

Möglichkeit anderer Kombinationen durch Ringe nicht enthalten.
Possibilità di altre combinazioni con cerchi non incluse.


Pipe Single

QS

BODY MAT
ST,AL



Weiß Bianco	14	○
Schwarz Nero	05	●
Gold Oro	23	●



GU10 | W Max. 8

Body

Ring

Code

05 ●
14 ○

23 ●
05 ●

15-0073-05-23
15-0073-14-05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
* Lampadina non inclusa.

nicht mitgeliefertes allgemeines
Zub.
Access. comuni non inclusi

Ring Weiß
Anello bianco
Ring Schwarz
Anello nero

71-0073-14-14
71-0073-05-05

Stylus




Essential Universe



P. 172




P. 198

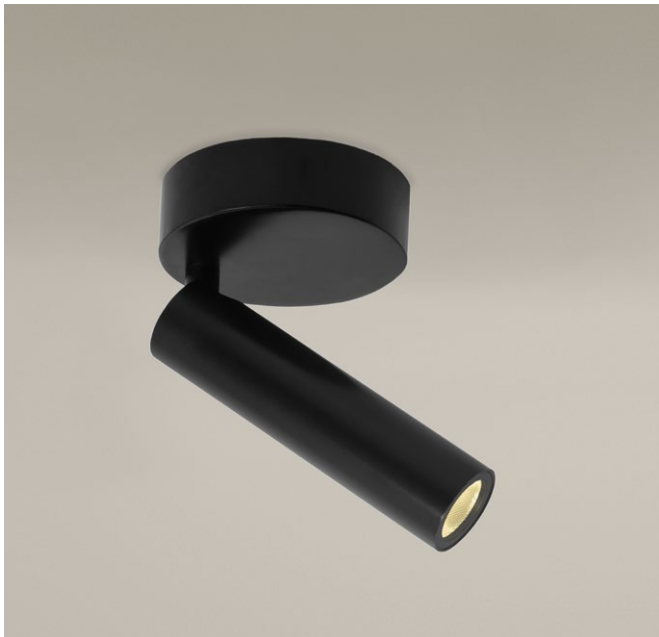

Stylus

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PC	355°	0° a 90°



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 6.4 | Real Lm 364

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●



Finishing

Code

ON-OFF 100-240V

05 ●
14 ○


05-5478-05-05
05-5478-14-14

Bad Bagno




Perlina

358

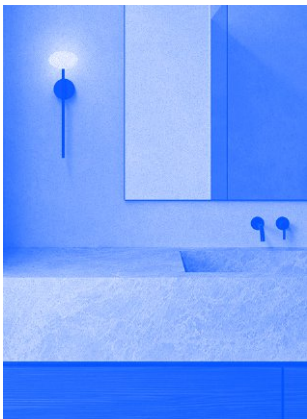


Bloom

360

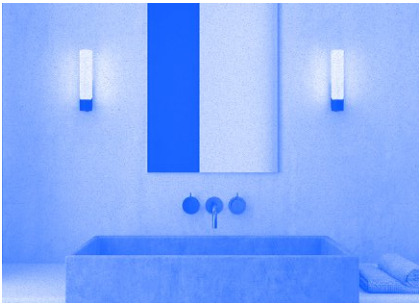

Dresde LED

362

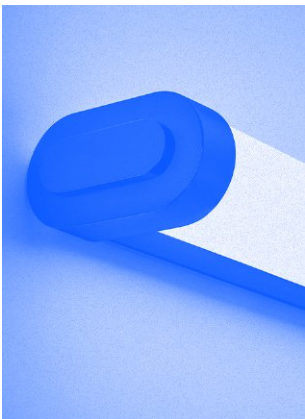

Toi LED

364




Toilet Slim

366




Mist

368

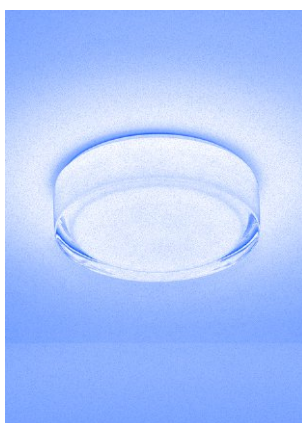

Vetro

370

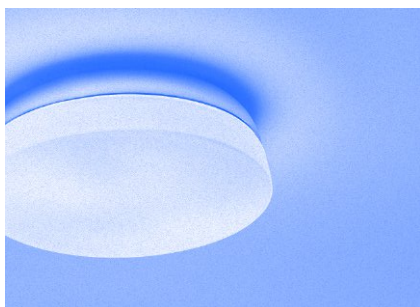

Dec

371




Vanity

372

Perlina



Performance Universe



P. 182



P. 220



P. 254



P. 276



Ein natürliches Schmuckstück

Perlina wurde von Naturperlen inspiriert und ist ein beleuchtetes Schmuckstück, das mit der Eigenschaft der perfekten Rundheit einer Perle spielt und dadurch dem zugrundeliegenden Minimalismus Bedeutung verleiht. Die Option mit Schutzart IP44 bietet einen gefilterten Lichteffekt durch die Kugel, der ein Gefühl der Ruhe vermittelt und den Raum mit Natürlichkeit füllt.

Gioiello naturale


Perlina si ispira a un gioiello naturale per offrire una perla illuminata che gioca con l'essenza della circonferenza, rotonda e perfetta, dando significato al minimalismo del basic. L'opzione con IP44 crea un effetto di luce filtrata attraverso la sfera che trasmette una sensazione di calma e riempie lo spazio con naturalezza.



Perlina IP44

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	SWITCH CCT
AISI304	GLA		44	2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 8.8 | Real Lm 391 (3000K)

Schwarz Nero 60
Mattgold Oro opaco DN



ON-OFF 220-240V


DALI-2 220-240V

Structure	Code
60	05-A076-60-60
DN	05-A076-DN-DN
60	05-A077-60-60
DN	05-A077-DN-DN

Bloom



Essential Universe



P. 288



Einladendes design und einfache formen

Einfachheit und Funktionalität sind oft die beste Visitenkarte. Bloom hat ein freundliches, ausgewogenes Design, das sich im Raum gerade durch sein sanftes Profil hervorhebt. Ihre technische Ausarbeitung mit IP44 macht sie zu einer geeigneten Wahl für die Beleuchtung im Badezimmer.

Design gradevole e semplicità delle forme


Semplicità e funzionalità sono spesso il miglior biglietto da visita. Bloom ha un design gradevole, equilibrato nelle forme, che la fanno risaltare nello spazio proprio per la morbidezza del suo profilo. Il suo sviluppo tecnico, con un IP44, la rende una scelta adatta per l'illuminazione dei bagni.



Bloom

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 7.5 | Real Lm 262

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-227V	05 ●	M1 ○	05-A011-05-M1

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Dresde LED



Performance Universe






Ausführungen in Schwarz und Nickel.
Finiture nero e nickel.

Dresde LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	GLA		44



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 9.5 | Real Lm 563

- Schwarz Nero 05 ●
- Chrom Cromo 21 ●
- Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	05 ● 21 ●	F9 ○ F9 ○	05-A012-05-F9 05-A012-21-F9

Toi LED



Performance Universe






Toi LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44

Chrom Cromo 21 
Opalweiß Bianco opalino M1 

LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 8.7 | Real Lm 727



	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21 	M1 	 05-7831-21-M1


Toi LED Medium

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44

Schwarz Nero 60 
Chrom Cromo 21 
Opalweiß Bianco opalino M1 

LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 15.3 | Real Lm 1513



	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21  60 	M1  M1 	 05-7833-21-M1  05-7833-60-M1

Toilet Slim




Performance Universe



Toilet Slim 332mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 13.2 | Real Lm 880


Chrom Cromo 21 
Opalweiß Bianco opalino M1 

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21 	M1 	05-A005-21-M1

Toilet Slim 632mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 25 | Real Lm 1777

Chrom Cromo 21 
Opalweiß Bianco opalino M1 


	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	21 	M1 	05-6396-21-M1

Toilet Slim 932mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 32.7 | Real Lm 2431


Chrom Cromo 21 
Opalweiß Bianco opalino M1 

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21 	M1 	05-A102-21-M1

Mist



Essential Universe



P. 164



Gelungene Einfachheit

Dank der Schlichtheit des neutralen Designs wird die Bedeutung der Glühbirne hervorgehoben. Mist ist eine Kollektion für das Badezimmer mit verschiedenen Installations- und Oberflächenoptionen, aufgrund derer sie zur Erstellung abwechslungsreicher Kompositionen sehr geschätzt ist.


Semplicità e successo

La semplicità di un design neutro che sottolinea l'importanza della lampadina. Mist è una collezione bagno con diverse possibilità di installazione che, grazie a questa caratteristica e alle opzioni di finitura, offre una pregiata ricchezza compositiva.



Mist 1 body

QS



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9


Structure	Difussor	Code
05	F9	05-8337-05-F9
21	F9	05-8337-21-F9

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44

- Schwarz Nero05
- Chrom Cromo21
- Sandgestrahlt SabbiatoF9

Mist Pendant

QS



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

Structure	Difussor	Code
05	F9	00-8337-05-F9
21	F9	00-8337-21-F9

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44

- Schwarz Nero05
- Chrom Cromo21
- Sandgestrahlt SabbiatoF9

Vetro



Performance Universe



P. 311



P. 349



Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas.


Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale.



Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 22.4 | Real Lm 1240



ON-OFF 220-240V

Structure

14 ☐

Difussor

G5 ☒

Code

05-7387-14-G5

Weiß Bianco 14 ☐
Innen weiß lackiertes Glas G5 ☒
Vetro dipinto bianco interno




Dec

Essential Universe

**Dec****QS**

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44

**E27 | W 2 × Max. 15**Chrom Cromo 21
Sandgestrahlt Sabbiato F9 **Structure Difussor**

21 F9

Code**15-4370-21-F9*** Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Vanity



Performance Universe



Zeitgenössisches Design

Badezimmerspiegel in besonders zeitgenössischem und sehr attraktivem Design.

Design contemporaneo

Specchio da bagno con uno speciale design contemporaneo e molto attraente.




Vanity bietet großen Komfort dank der sanften Rotation und regulierbaren Dimmung.

Vanity offre un grande comfort grazie alla sua morbida rotazione e alla sua regolazione dimmerabile.

Vanity

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP				
AL	MIR		44	150°	180°	x3	DIM



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 10.5 | Real Lm 256



TOUCH DIMMING 100-240V

Structure

Body

Code

05 ●
21 ●

K3 ●
K3 ●

75-8508-05-K3
75-8508-21-K3

Schwarz Nero 05 ●
Chrom Cromo 21 ●
Spiegelglas Vetro a specchio K3 ●

QS

Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Fans

Lüftungs
Forlight by LedsC4

Ventilazione
Forlight by LedsC4










Lüftungs Ventilazione

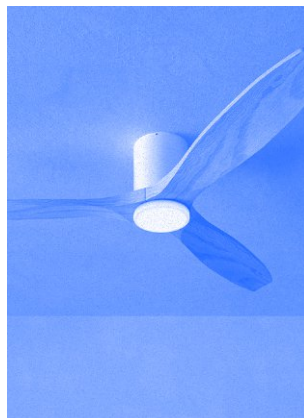

Stem Evo

382




Marinada

394



Bosc

396

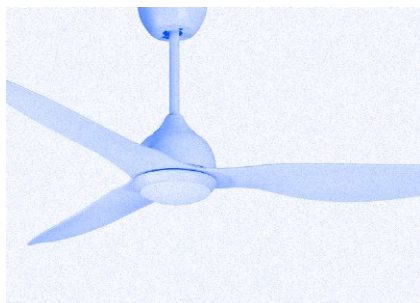


Pam

398



Bora

402

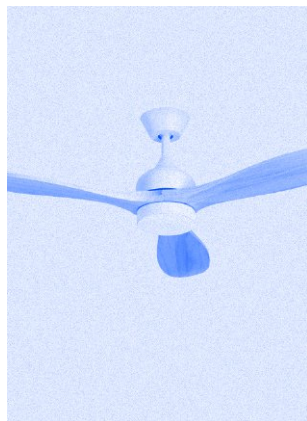


Calar

404




Helix

400

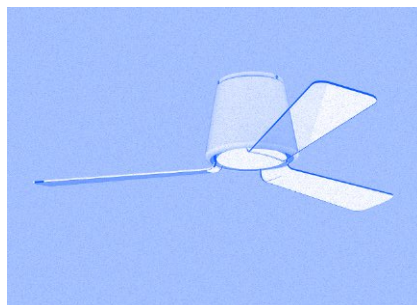

Garbi

406

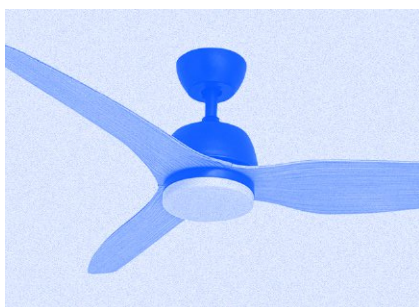


July

408



Shadow

410

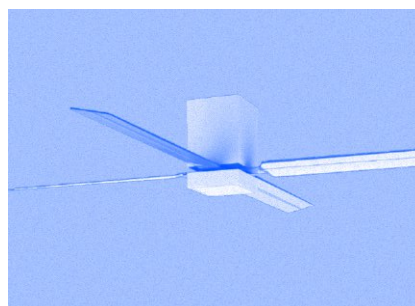

Zonda

412

Stem Evo NEW

Performance Collection



Design zum Wohlfühlen

Die organische Silhouette und die edlen Oberflächen von Stem Evo durchziehen den Raum mit sanfter Präsenz und fügen sich auf natürliche Weise in Innenräume ein, in denen Ruhe und Design im Vordergrund stehen. Ihre Erscheinung ist dezent, aber bewusst: Sie begleitet, ohne sich aufzudrängen, erfrischt geräuschlos und verleiht dem Raum eine stille Schönheit, die ihn verwandelt.

Dank ihrer vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten passt sich Stem Evo jedem Ambiente an und bewahrt dabei stets das, was sie ausmacht: Ausgewogenheit, Funktionalität und eine zeitlose Eleganz, die auf Beständigkeit ausgelegt ist.

Design per il benessere

La silhouette organica e le finiture nobili di Stem Evo avvolgono delicatamente l'aria, integrandosi naturalmente in interni che privilegiano la calma e il design. La sua presenza è sottile ma voluta: accompagna senza imporsi, rinfresca nel silenzio e porta una serena bellezza che trasforma ogni spazio.

Grazie alle sue molteplici combinazioni, Stem Evo si adatta a ogni ambiente mantenendo intatta la sua essenza: equilibrio, funzionalità e un'eleganza senza tempo destinata a durare nel tempo.




Konfigurieren Sie Stem Evo

Configura il tuo Stem Evo

Eine anpassbare Konfiguration, die sich mit Eleganz und Originalität in jedes Projekt integrieren lässt.
Configurazione personalizzabile, pensata per integrarsi con eleganza e originalità a qualsiasi progetto.

1 Größe Dimensione



Ø 1220



Ø 1320

2 Gehäuse Struttura



Pendant



Tube

3 Gehäuseausführung Finiture della struttura



B
Weiß
Bianco




N
Schwarz
Nero



S
Satin-Nickel
Nichel satinato

4 Oberflächenfinish der Rotorblätter Finitura delle pale




BL
Weiß
Bianco



FC
Natürliches Holz
Legno naturale




NE
Schwarz
Nero



FF
Dunkle Walnuss
Noce scuro

5 Beleuchtung Illuminazione



Ohne Licht
Nessuna luce



Mit LED-Licht
Con luce LED



Kit Play Super Comfort

Hochleistungsbelüftung und -beleuchtung mit dem Play-Lichtkit, entwickelt für visuellen Komfort, Effizienz und Wohlbefinden.

Ventilazione e illuminazione ad alte prestazioni con il kit luci Play, progettato per garantire comfort visivo, efficienza e benessere.



Stem Evo without light



Structure		
Wei Bianco	B	☐
Schwarz Nero	N	☐
Nickel seidenmatt	S	☐
Nichel satinato	S	☐
Blades		
Wei Bianco	BL	☐
Naturholz Legno naturale	FC	☐
Schwarz Nero	NE	☐
Dunkles Nussbaumholz Noce scuro	FF	☐

Stem Evo

QS

BODY MAT

AISI316

BLADES MAT

SOLID WOOD

20-32m²

DC

MOTOR

AIRFLOW

M 137 m³/min
L 164 m³/min

277
402

M

L

W	Source	Side	Code	Structure	Blades	
30	100-240V	Ø 1220	VE-0114	B ☐ - N ☐ S ☐	BL ☐ FC ☐ NE ☐ FF ☐	
30	100-240V	Ø 1320	VE-0096	B ☐ - N ☐ S ☐	BL ☐ FC ☐ NE ☐ FF ☐	
Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30



- Structure

Weiß Bianco

Schwarz Nero

Nickel seidenmatt

B

N

S
- Blades

Weiß Bianco

Naturholz

Schwarz Nero

Dunkles Nussbaumholz

BL

FC

NE

FF

Stem Evo Tube

QS

BODY MAT

AISI316

BLADES MAT

SOLID WOOD

20-32m²

DC

MOTOR

AIRFLOW

M 137 m³/min
L 164 m²/min

W	Source	Side	Code	Structure	Blades
30	100-240V	Ø 1220	VE-0115	B - N S	BL FC NE FF
30	100-240V	Ø 1320	VE-0098	B - N S	BL FC NE FF

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30

Ø150

206

M

L

QS

Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

387



Stem Evo with light



Structure		
Weiß Bianco	B	
Schwarz Nero	N	
Nickel seidenmatt Nickel satinato	S	
Blades		
Weiß Bianco	BL	
Naturholz Legno naturale	FC	
Schwarz Nero	NE	
Dunkles Nussbaumholz Noce scuro	FF	

Stem Evo

QS	BODY MAT AISI316	DIF MAT GLASS	BLADES MAT SOLID WOOD	 M 13-20 L 20-32	 DC MOTOR	 AIRFLOW M 137 m³/min L 164 m³/min	 SUN LIGHT	 WAVES SOUND	 SPEAKER SOUND	 WIRELESS CONTROL	SWITCH CCT 3000/4000/5000K	 DIM
-----------	----------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------	---	------------------	--------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------

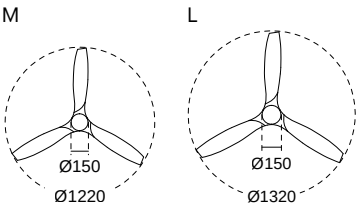


LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
50	80	3000	2875	100-240VAC	Ø 1220	VE-0112	B 	BL 
		4000					- N 	FC 
		5000					S 	NE 
								FF 

50	80	3000	2875	100-240VAC Ø1320	VE-0095	B	☐	BL	☐
		N				☒	FC	☐	
		S				☐	NE	☒	
								FF	☐

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30

**Structure**

Weiß Bianco	B	
Schwarz Nero	N	
Nickel seidenmatt Nickel satinato	S	


Blades

Weiß Bianco	BL	
Naturholz Legno naturale	FC	
Schwarz Nero	NE	
Dunkles Nussbaumholz Noce scuro	FF	


Stem Evo Tube

QS


BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT			DC	AIRFLOW					SWITCH CCT	
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	M 13-20 L 20-32		MOTOR	M 137 m³/min L 164 m³/min					3000/4000/5000K	DIM



M



L

**LED**

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
50	80	3000	2875	100-240VAC	Ø 1220	VE-0113	B	BL
		4000					N	FC
		5000					S	NE
50	80	3000	2875	100-240VAC	Ø 1320	VE-0097	B	BL
		4000					N	FC
		5000					S	NE
								FF

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30



Stem Evo with Play Super Comfort



- Structure**
- Weiß Bianco B
 - Schwarz Nero N
 - Nickel seidenmatt Nickel satinato S
- Blades**
- Weiß Bianco BL
 - Naturholz Legno naturale FC
 - Schwarz Nero NE
 - Dunkles Nussbaumholz Noce scuro FF

Stem Evo

QS	BODY MAT AISI316	DIF MAT GLASS	BLADES MAT SOLID WOOD	 13-20m²	 20-32m²		DC MOTOR	AIRFLOW L 164 m³/min M 137 m³/min				
----	---------------------	------------------	--------------------------	-------------	-------------	--	-------------	---	--	--	--	--

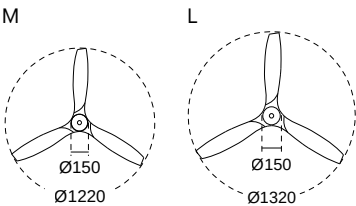

LED

W	CRI	K	Real Lm	Optics	Source	Side	Code	Structure	Blades
42.1	92	2700	1350	50°	100-240VAC	Ø1220	VE-0120	B N S	BL FC NE FF
42.1	92	2700	1350	50°	100-240VAC	Ø1320	VE-0118	B N S	BL FC NE FF
Speed		1	2	3	4	5	6		
RPM		82	106	123	148	166	190		
W		3.2	5.5	8	13.9	20.4	30		




- Structure**
- Weiß Bianco B
 - Schwarz Nero N
 - Nickel seidenmatt Nickel satinato S
- Blades**
- Weiß Bianco BL
 - Naturholz Legno naturale FC
 - Schwarz Nero NE
 - Dunkles Nussbaumholz Noce scuro FF

Stem Evo Tube

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT				DC	AIRFLOW				
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	13-20m²	20-32m²		MOTOR	L 164 m³/min M 137 m³/min				

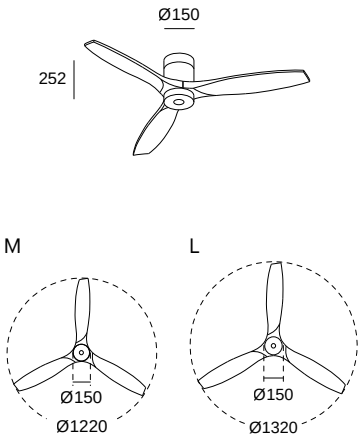

LED											
W	CRI	K	Real Lm	Optics	Source	Side	Code	Structure	Blades		
42.1	92	2700	1350	50°	100-240VAC	Ø 1220	VE-0121	B		BL	
								- N		FC	
								S		NE	
										FF	
42.1	92	2700	1350	50°	100-240VAC	Ø 1320	VE-0119	B		BL	
								- N		FC	
								S		NE	
										FF	
Speed				1	2	3	4	5	6		
RPM				82	106	123	148	166	190		
W				3.2	5.5	8	13.9	20.4	30		



Zubehör
Accessori

	125mm / 250mm bar	Included	
	500mm bar	14 	71-B940-14-14
		05 	71-B940-05-05
		81 	71-B940-81-81
	White wall controller for DC motor	Light	71-C340-14-14
		Without Light	71-C341-14-14
	White wall controller for DC motor	Light	71-C340-05-05
		Without Light	71-C341-05-05



Marinada

NEW

Performance Collection



Marinada

BODY MAT

STEEL

BLADES MAT

WOOD

AIRFLOW

147 m³/min

20-32m²

DC

MOTOR

Structure

Weiß Bianco


14

Reversible Blades

Weiß Bianco

14

Naturholz Legno naturale

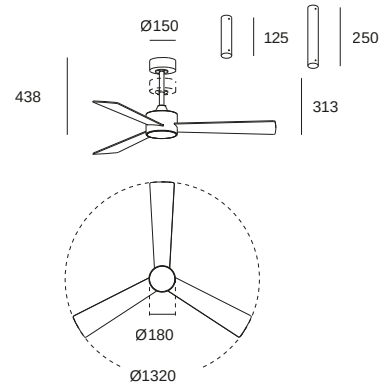

LED						
W	Source			Code	Structure	Blades
35	220-240V			30-A001 - 14		- 14  
Speed						
	1	2	3	4	5	6
RPM	112	140	165	187	205	223
W	5.4	9.1	13.7	19.3	26.3	35

Zubehör Accessori

	125mm / 250mm bar	Included
--	-------------------	----------




BOSC

Performance Collection



Bosc
QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW					SWITCH CCT		DC		
AISI/316	ACRYLIC	WOOD	138 m³/min		13-20m²			3000/4000/5000K	DIM	MOTOR		

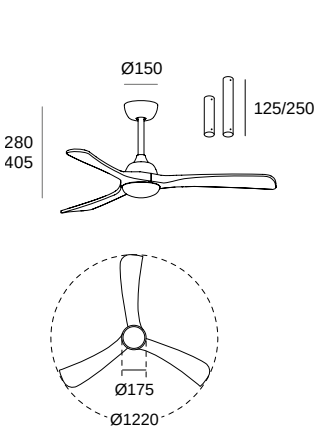

LED							
W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
		3000					
50	80	4000	2875	100-240VAC	VE-0092 - NEG		
		5000					

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	91	108	134	156	178	200
W	3.3	4.8	8.3	13	19.3	30

QS Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Zubehör
Accessori

	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	05	71-B940-05-05
	Black wall controller for DC motor with light	14	71-C340-14-14
	White wall controller for DC motor with light	05	71-C340-05-05



Pam


Performance Collection



Pam
QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW
AISI316	ACRYLIC	POLYCARBONATE	149 m³/min

Weiß Bianco BLA ☐

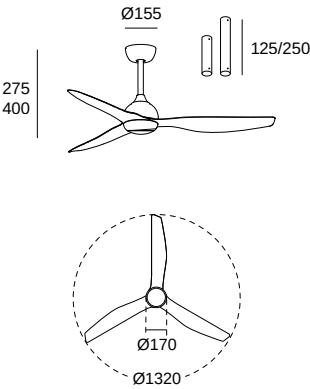

LED							
W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
50	80	3000	2875	100-240VAC	VE-0091 - BLA	☐	☐
		4000					
		5000					

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	85	109	124	145	164	193
W	3.7	5.9	7.8	12.1	18.2	30.8

QS Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Zubehör
Accessori

	125mm / 250mm bar	Included	
	500mm bar	14 ☐	71-B940-05-05
	Black wall controller for DC motor with light	14 ☐	71-C340-14-14
	White wall controller for DC motor with light	05 ☒	71-C340-05-05



Helix

Performance Collection



Helix

QS

BODY MAT

STEEL

DIF MAT

GLASS

BLADES MAT

ABS

AIRFLOW

139 m³/min

20-32m²

SWITCH CCT


3000/4000/5000K

DIM

DC

MOTOR

Weiß Bianco BLA ☐

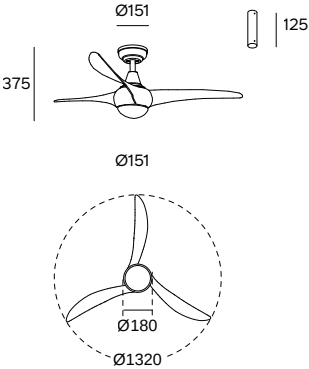

LED							
W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
50	80	3000	2875	100-240VAC	VE-0094 - BLA ☐	☐	299.55€
		4000					
		5000					

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	78	98	118	136	160	180
W	3.2	5.45	8.5	13.3	20	30

QS Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Zubehör
Accessori

	125mm / 250mm bar	Included	
	500mm bar	14 ☐	71-B940-05-05
	Black wall controller for DC motor with light	14 ☐	71-C340-14-14
	White wall controller for DC motor with light	05 ☒	71-C340-05-05



Bora

Essential Collection




BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT		AIRFLOW			DC		
STEEL	GLASS	POLYCARBONATE		116 m³/min			MOTOR		

Bora Ø988

QS

<13m²

Weiß Bianco 14-F9 ☐

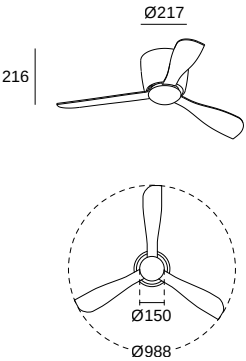

LED									
W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades	
38.1	80	3000	1800	100-240VAC	Ø 988	30-7973	- 14 ☐	- F9 ☐	

Speed	1	2	3	4	5
RPM	160	175	190	215	240
W	7.3	9.2	11.2	15.3	20.1

Bora Ø1235

QS


13-20m²

SWITCH CCT

2700/4000/6000K

DIM

Weiß Bianco BLA ☐

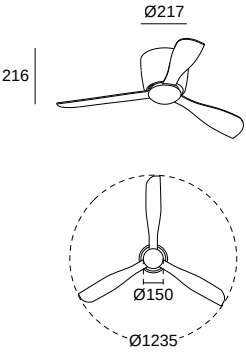

LED									
W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades	
			2700						
57.7	80	4000	975	100-240VAC	Ø 1235	VE-0090	- BLA ☐	☐	
			6000						

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	160	175	190	215	240
W	7.3	9.2	11.2	15.3	20.1



Calar

Essential Collection



Calar

QS

BODY MAT

STEEL / AL

DIF MAT

METHACRYLATE

BLADES MAT


FSC WOOD

DC

MOTOR

Wei Bianco BLA ☐

Natrliches Holz Legno naturale ☒

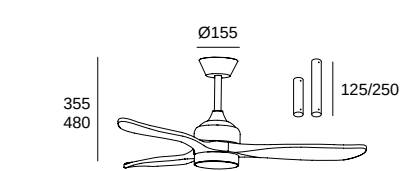

LED							
W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure Blades
		3000			Ø 750	VE-0022	
38.1	80	4000	2570	200-240V	Ø 1066	VE-0016 - BLA ☐	☒
		5000			Ø 1320	VE-0023	

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

S

M

L

<13m²

AIRFLOW

137 m³/min

Speed	1	2	3	4	5
RPM	83	147	213	283	352
W	2.1	3	5.4	9.5	19

13m²

AIRFLOW

131 m³/min

Speed	1	2	3	4	5
RPM	82	122	164	208	250
W	3.7	5.6	9.7	17.6	30.2

20-32m²

AIRFLOW


159 m³/min

Speed	1	2	3	4	5
RPM	80	110	139	172	200
W	3.8	6.5	13.1	24.7	41



Garbí

Performance Collection

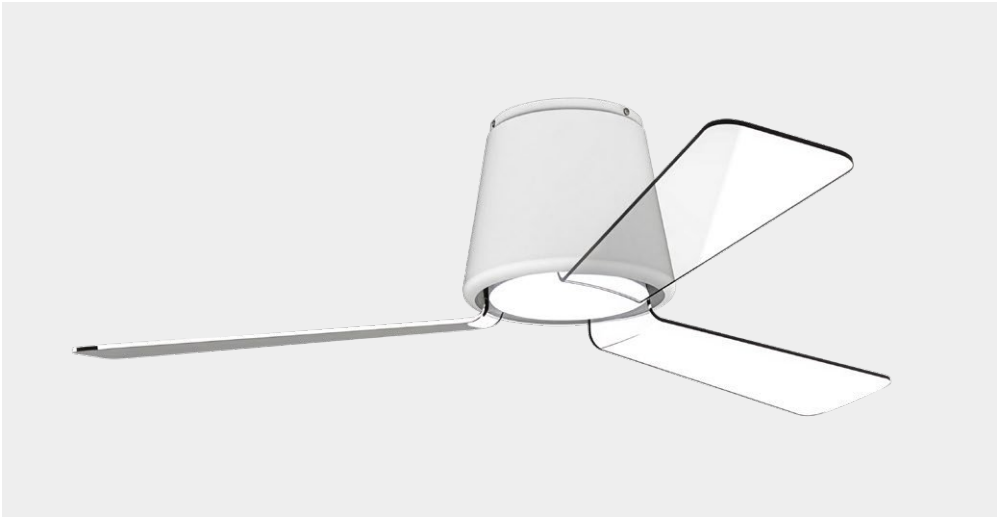

Garbí

QS


BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT		IP	AIRFLOW			DC		
STEEL / AL	METHACRYLATE	ACRYLIC		44	175 m³/min	20-32m²		MOTOR		

Wei Bianco 14
Transparent Trasparente F9

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
30	80	3000	608	100-240VAC	30-5378	- 14	- F9

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	110	138	165	193	221	223
W	4.1	5.8	11.2	18.5	30	30

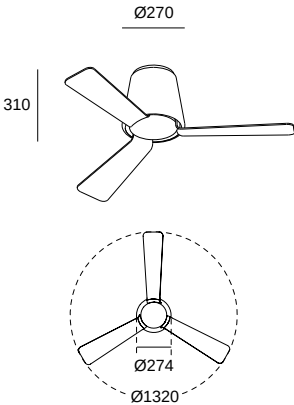



July

Essential Collection



July

QS

BODY MAT

STEEL / AL

DIF MAT

METHACRYLATE

BLADES MAT

ABS

AIRFLOW

107 m³/min

13-20m²

DC

MOTOR

SWITCH CCT

3000/4000/5000K

Ø150

345

470

125/250

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
		3000					
47.5	80	4000	2570	100-240V	VE-0020 - NEG		
		5000					

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	83	112	140	173	200
W	3.3	5.5	9.1	15.5	23.5

Weiß Bianco

NEG

Natürliches Holz

Legno naturale



Shadow

Performance Collection



Shadow

QS

BODY MAT

STEEL

BLADES MAT

ABS

AIRFLOW

147 m³/min


13-20m²

DC

MOTOR

Schwarz Nero MAR

Dunkle Walnuss Noce scuro

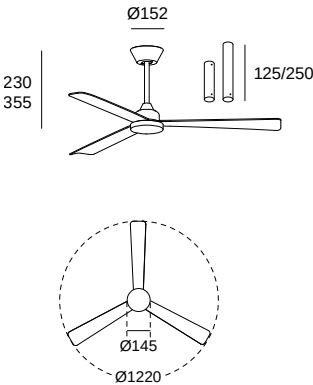

LED				
W	Source	Code	Structure	Blades
30	100-240V	VE-0093 - MAR		

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	103	128	150	167	194	223
W	3.4	5.8	8.6	11.6	18.3	30

QS

Quick Service | 2-6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)

Quick Service | 2-6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Zubehör
Accessori

	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	05	71-B940-05-05
	Black wall controller for DC motor without light	14	71-C341-14-14
	White wall controller for DC motor without light	05	71-C341-05-05



Zonda

Performance Collection

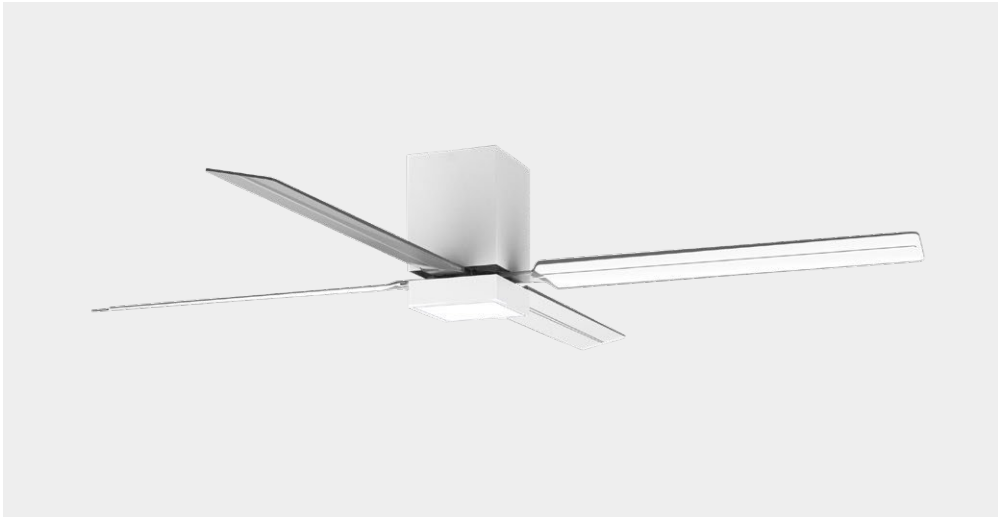

Zonda

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT		AIRFLOW			DC		
STEEL	POLYCARBONATE	POLYCARBONATE		187 m³/min	20-32m²		MOTOR		

Weiß Bianco 14 ☐
Transparent Trasparente M1 ☐

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
51	80	3000	2076	100-240VAC	30-8548 - 14	☐	- M1 ☐

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	98	118	135	145	178
W	7.5	10	14	19	31



Smart lighting

Intelligente Beleuchtung hat die Kraft, Emotionen zu wecken und zum Wohlbefinden beizutragen. Sie transformiert und gestaltet Räume und verwandelt sie in flexible und dynamische Umgebungen. Sie erfasst relevante Informationen über die Anlage, die entscheidend für deren Wirtschaftlichkeit sind.

L'illuminazione intelligente ha il potere di evocare emozioni e contribuire al benessere delle persone. Trasforma e modella gli spazi, trasformandoli in ambienti flessibili e dinamici. Cattura informazioni rilevanti sull'installazione, fondamentali per migliorarne la redditività.



Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Idee

Unser Expertenteam hilft Ihnen bei der Konzeption Ihrer Idee und unterstützt Sie beim Erreichen der wichtigsten Meilensteine Ihres Projekts – ob es dabei um das Wohlbefinden der Menschen, die Flexibilität von Räumen oder die Energieeffizienz geht.

Ti aiutiamo con la tua idea


Il nostro team di specialisti ti aiuterà a concettualizzare la tua idea, aiutandoti a raggiungere i traguardi più importanti del progetto, che si tratti del benessere delle persone, della flessibilità degli spazi o dell'efficienza energetica.

Wir machen Kompliziertes einfach

Wir bringen die Technologie zu Ihnen. Wir können Technologie direkt in die Leuchte integrieren und so eine einfache Installation gewährleisten oder zentrale Steuerungssysteme einsetzen, die maximale Lichtsteuerungsfunktionen bieten.

Rendiamo facile il difficile

Ti offriamo la tecnologia. Possiamo integrare la tecnologia direttamente nell'apparecchio di illuminazione, dando priorità alla semplicità di installazione, oppure utilizzare sistemi di controllo centralizzati che massimizzano le funzionalità di controllo dell'illuminazione.

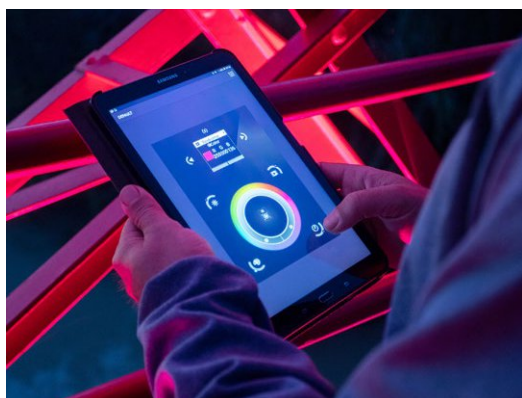

Wir setzen es um

Wir konfigurieren die Beleuchtung so, dass die ursprünglich festgelegten Ziele erreicht werden – ob Energieeffizienz, Lichtszenen oder Datenerfassung. Je nach Projekt bieten wir die werkseitige Vorkonfiguration der Beleuchtung oder die Konfiguration vor Ort an.

Lo realizziamo

Configuriamo l'illuminazione per raggiungere gli obiettivi inizialmente prefissati, che si tratti di efficienza energetica, scenari luminosi o raccolta dati. A seconda del progetto, offriamo la preconfigurazione in fabbrica dell'illuminazione o la configurazione in loco.

Wir begleiten Sie von Anfang bis Ende

Wir sind während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage präsent und schulen Sie, damit Sie dank der aus den Systemen gewonnenen Daten sowohl die Beleuchtung als auch die digitalen Möglichkeiten optimal nutzen können.

Vi assistiamo in ogni fase del progetto

Siamo presenti durante tutto il ciclo di vita del vostro impianto e vi formiamo per sfruttarlo al meglio, sia in termini di illuminazione che di capacità digitali, grazie ai dati che possono essere estratti dai sistemi.



Vorteile intelligenter Beleuchtung

Vantaggi dell'illuminazione intelligente

Flexibilität und Wohlbefinden

Hochwertige Beleuchtung mit intelligenter Steuerung schafft gesunde, komfortable und flexible Räume, angepasst an jede Aktivität und an die natürlichen Rhythmen der Menschen.

Flessibilità e benessere

Un'illuminazione di qualità con controllo intelligente crea spazi sani, confortevoli e flessibili, adatti a ogni attività e ai ritmi delle persone.

Energieeffizienz und Einsparungen

Die Kombination aus effizienter Beleuchtung und intelligenter Steuerung reduziert den Energieverbrauch durch die optimale Nutzung von Belegung, Tageslicht und verfügbaren Ressourcen.

Efficienza e risparmio energetico

L'integrazione di illuminazione efficiente e controllo intelligente consente di ridurre i consumi energetici grazie all'uso ottimale dell'occupazione, della luce naturale e delle risorse disponibili.

Farbe und Emotionen

Die fortschrittlichen Steuerungssysteme von LedsC4 machen Farbe zu einem emotionalen und kommunikativen Werkzeug, das Tausende von Leuchten und DMX-Universen verwalten kann, um dynamische, stimmige und kontextgerechte Lichterlebnisse zu schaffen.

Colore ed emozioni



I sistemi di controllo avanzati di LedsC4 trasformano il colore in uno strumento emozionale e comunicativo, in grado di gestire migliaia di apparecchi e universi DMX per creare esperienze luminose dinamiche, coerenti e contestualizzate.

LedsC4 Services

Wir bieten eine umfassende Projektbegleitung in allen Phasen – von der ersten Beratung und technischen Dokumentation bis zur Umsetzung vor Ort –, damit jede Idee Wirklichkeit wird.

Servizi LedsC4

Offriamo un supporto completo in tutte le fasi del progetto, dalla consulenza iniziale e documentazione tecnica fino all'esecuzione in cantiere, assicurando che ogni idea prenda forma.

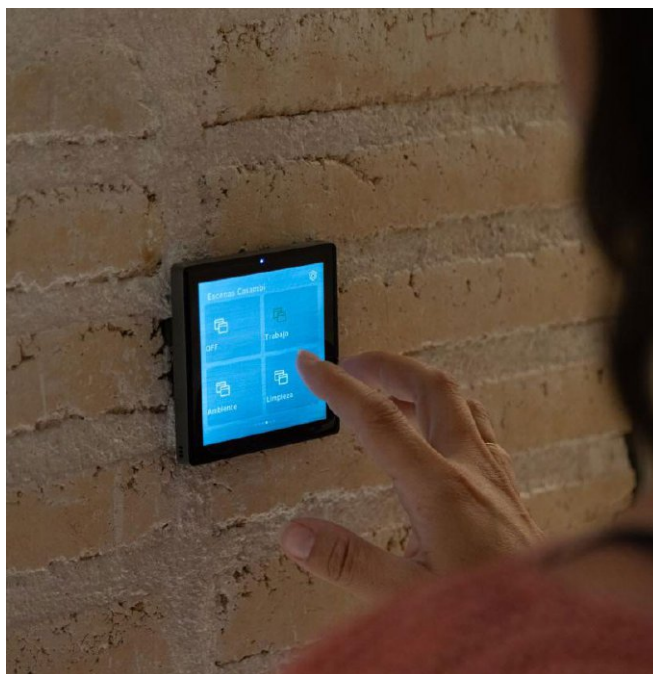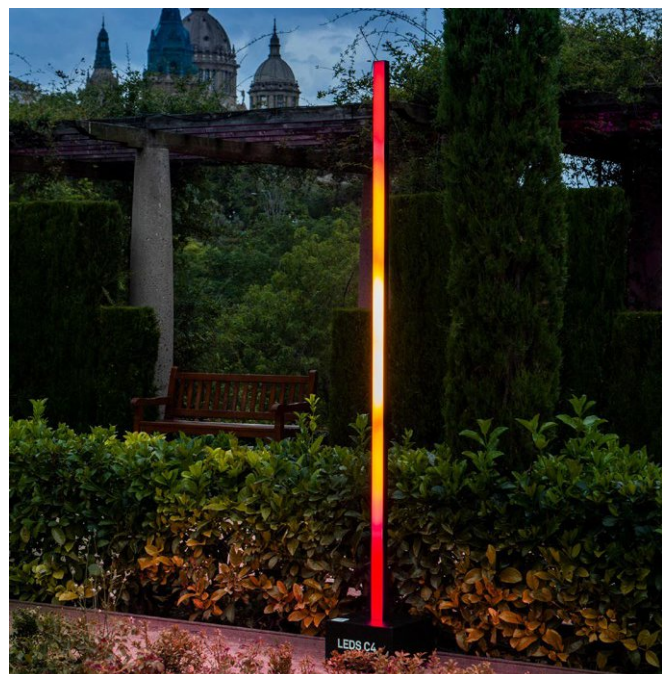

Wartung und Raumnutzung

Die Steuerungssysteme von LedsC4 machen Beleuchtung zu einem strategischen Subsystem und liefern Nutzungs- und Zustandsdaten zur Optimierung von Effizienz, Zirkularität und intelligenter Raumnutzung.

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

Dank fortschrittlicher Überwachung kann der Energieverbrauch an den tatsächlichen Bedarf angepasst, die Wartung optimiert und die Lebensdauer der Leuchten verlängert werden – für mehr Kreislaufwirtschaft und nachhaltiges Ressourcenmanagement.

Zertifizierungspunkte

Die Technologie von LedsC4 unterstützt die Erreichung von Punkten in Gebäudezertifizierungen wie LEED, BREEAM und WELL, da intelligente Lichtsteuerung das Wohlbefinden, die Energieeffizienz und die Ressourcennutzung verbessert.

LedsC4 Garantieverlängerung

Erhalten Sie eine Garantieverlängerung für LedsC4 Produkte durch den Einsatz intelligenter Lichtmanagementsysteme mit Zeitsteuerung, Dimmregelung und automatischer Steuerung über Präsenz- und/oder Helligkeitssensoren.

Manutenzione e utilizzo degli spazi

I sistemi di controllo LedsC4 trasformano l'illuminazione in un sottosistema strategico, fornendo dati di utilizzo e stato che ottimizzano efficienza, circolarità e gestione intelligente degli spazi.

Sostenibilità e circolarità


Il monitoraggio avanzato permette di adeguare i consumi alle reali esigenze, ottimizzare la manutenzione e prolungare la vita utile degli apparecchi, favorendo una gestione sostenibile delle risorse.

Crediti di certificazione

La tecnologia LedsC4 supporta l'ottenimento di crediti nelle certificazioni edilizie come LEED, BREEAM e WELL, migliorando il benessere delle persone, le prestazioni energetiche e l'uso delle risorse.

Estensione di garanzia LedsC4

Accedi a un'estensione di garanzia sui prodotti LedsC4 implementando sistemi intelligenti di gestione dell'illuminazione che consentono la programmazione oraria, il controllo dei livelli luminosi e la gestione automatica tramite sensori di presenza e/o di luce naturale.

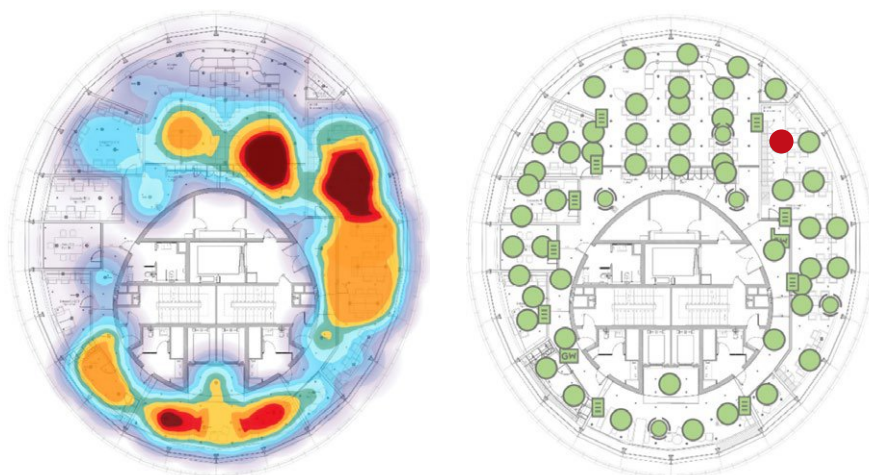

DALI2


Lösung für die Steuerung und Vernetzung der Beleuchtungssteuerungslösung basierend auf dem DALI2-Standard (einschließlich Unterstützung für DT8-Treiber)

Soluzione per il controllo e la connettività della Soluzione di controllo di illuminazione basata sullo standard DALI2 (include compatibilità con driver DT8)

Funktionen Funzionalità

Ermöglicht große Energieeinsparungen in einer Anlage durch Funktionen wie die Punkt-zu-Punkt-Verwaltung von Leuchten, Gruppen, Szenen, konstante Lichtsteuerung, zirkadianer Zyklus, Steuerung nach Belegung, zeitliche Programmierung u. a.

Consente di ottenere, in un impianto, un grande risparmio energetico tramite funzionalità come gestione degli apparecchi punto per punto, gruppi, scene, controllo costante luce, ciclo circadiano, controllo per occupazione e programmazioni orarie, tra le altre cose.

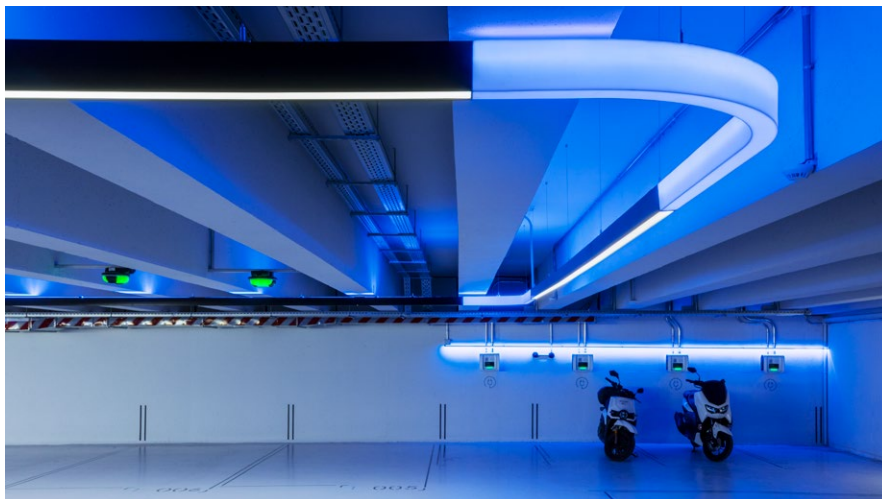

Parking BSM, Barcelona 2024.

**Wählen Sie die beste
Option für Ihr Projekt aus
Scegli la soluzione più
adatta al tuo progetto**

① 71-B102

② 71-B103

③ 71-B849

①

②

③

- Kalender, Gruppen, Szenen, Anwesenheits- und Helligkeitssensoren
Calendario, gruppi, scene, sensori di presenza e luminosità
- Zirkadianer Zyklus und die Tunable White-Leuchten
Ciclo circadiano e apparecchi Tunable White
- Kompatibel mit der Notleuchtenlizenz
Compatibile con licenza per luci di emergenza
- Kompatibel mit BACnet-Lizenz
Compatibile con licenza BACnet
- System ohne Begrenzung der Anzahl von Controllern
Sistema senza limiti di numero di controller
- Mit Cloud-Diensten kompatibles System zur Verwaltung von Verbrauchs und der Raumnutzung
Sistema compatibile con i servizi cloud per la gestione dei consumi e dell'utilizzo dello spazio

DALI-Steuergeräte

Dispositivi di controllo DALI

	DALI2 Essential Controller, bis zu 192 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Control Bacnet unter Lizenz erhältlich. Montage auf DIN-Schiene. DALI 2 Notlichtsteuerung unter Lizenz erhältlich. 110-240V Controller DALI2 Essential, fino a 192 dispositivi DALI2, permette di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Control Bacnet è disponibile su licenza. Installazione su guida DIN. Il comando di emergenza DALI 2 è disponibile su licenza. 110-240V	71-B102-00-00
	DALI2 Performance Controller, bis zu 192 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Bietet die Möglichkeit einer circadianen Leuchtensteuerung (White und zyklisch). Montage auf DIN-Schiene. Control Bacnet unter Lizenz erhältlich. 110-240V Controller DALI2 Performance, fino a 192 dispositivi DALI2, permette di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Incorpora la possibilità di controllo di apparecchi Tunnable White e del ciclo circadiano. Installazione su guida DIN. Control Bacnet è disponibile su licenza. 110-240V	71-B103-00-00
	DALI 2 Advance Controller, bis zu 256 DALI2-Leuchten und 254 DALI2-Steuergeräte (Sensoren oder Tastenfelder), ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Präsenzsensoren, DALI2-Multifunktionstasterfelder. Bietet die Möglichkeit einer circadianen Leuchtensteuerung (White und zyklisch). Montage auf DIN-Schiene. 220-240 V Controller DALI 2 Advance, fino a 256 apparecchi DALI2 e 254 dispositivi di controllo DALI2 (sensori o pulsantiere), permette di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Incorpora la possibilità di controllo di apparecchi Tunnable White e del ciclo circadiano. Installazione su guida DIN. 220-240V	71-B849-00-00

Kontrollbildschirme

Schermi di controllo

	DALI2 Kontrollbildschirm 7" in Weiß, bis zu 64 DALI2-Geräte, erweiterbar auf 256 mit Art.-Nr. 71-C012-00-00, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE. Display controller DALI2 7" bianco, fino a 64 dispositivi DALI2, espandibile a 256 con la referenza 71-C012-00-00. Il controller DALI2 7" bianco consente di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Permette di visualizzare la qualità dell'aria. 24V o PoE.	71-B909-14-14
	DALI2 Kontrollbildschirm 7" in Schwarz, bis zu 64 DALI2-Geräte, erweiterbar auf 256 mit Art.-Nr. 71-C012-00-00, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE. Display controller DALI2 7" nero, fino a 64 dispositivi DALI2, espandibile a 256 con il codice 71-C012-00-00. Il controller DALI2 con display nero da 7" consente di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Permette di visualizzare la qualità dell'aria. 24V o PoE.	71-B909-60-60
	DALI2 Kontrollbildschirm 4" in Weiß, bis zu 64 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE. Display controller DALI2 4" bianco, fino a 64 dispositivi DALI2, controllo di scene e gruppi di illuminazione, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Consente di visualizzare la qualità dell'aria. 24V o PoE.	71-B908-14-14
	DALI2 Kontrollbildschirm 4" in Schwarz, bis zu 64 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE. Display controller DALI2 4" nero, fino a 64 dispositivi DALI2, controllo di scene e gruppi di illuminazione, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Consente di visualizzare la qualità dell'aria. 24V o PoE.	71-B908-60-60
	DALI2 3-Bus Erweiterung für 7" Display, ermöglicht die Steuerung von bis zu 192 DALI2-Geräten. 24VDC. 90mA + PoE. Estensione DALI2 a 3 bus per display da 7", consente di controllare fino a 192 dispositivi DALI2. 24VDC. 90mA + PoE	71-C012-00-00

Netzteile

Fonti di alimentazione

	24Vdc DALI2-Stromversorgung für LED-Streifen oder dimmbare PWM-Leuchten, 1 Kanal 60W. 100-230V Alimentatore DALI2 a 24Vdc per strisce LED o apparecchi PWM dimmerabili, 1 canale da 60W. 100-230V.	71-E098-00-00
	24Vdc DALI2-Stromversorgung für LED-Streifen oder dimmbare PWM-Leuchten, 1 Kanal 120W. 100-230V Alimentatore DALI2 a 24Vdc per strisce LED o apparecchi PWM dimmerabili, 1 canale da 120W. 100-230V	71-E099-00-00
	Stromversorgung 24Vdc DALI2 Dt8 für LED-Streifen Tunnable White, 2 Kanäle. 160W. 230V Alimentatore 24Vdc DALI2 Dt8 per strisce LED tunnable white, 2 canali. 160W. 230V	71-B401-00-00
	24Vdc Stromversorgung. 4 unabhängige Kanäle, Steuerung über DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximal 150W. 220-240Vac. Fonte di alimentazione 24Vdc. 4 canali indipendenti, controllo DALI-2(DT6/DT8), DMX512/RDM. Massimo 150W. 220-240Vac.	71-C277-00-00
	Netzteil mit 24V und 130mA Ausgang. 230V Alimentazione con uscita a 24 V e 130 mA. 230V	71-C013-00-00
	Quelle für 1 DALI2-Bus auf DIN-Schiene. 120-240V Sorgente per 1 bus DALI2 su guida DIN. 120-240V	71-C014-00-00
	Netzteil für Displays. IP20, 24Vdc, 300mA. DIN-Schienenmontage. Alimentatore per display. IP20, 24Vdc, 300mA. Montaggio su guida DIN.	71-C278-00-00

Relais

Relè

	DALI2 Ein-Aus-Relais für LED-Leuchten, bis zu 1380W, 6A. 230V Relè DALI2 On Off per apparecchi LED, fino a 1380W, 6A. 230V	71-B101-00-00
---	---	----------------------

Sensoren

Sensori

	Licht- und Bewegungssensor für die Unterputzmontage DALI2. 5 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 0,5–2.000 lx Helligkeit. DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 9 mA. Sensore di luce e movimento per installazione a incasso DALI2. Diametro di rilevamento 5 m a 3 m di altezza. Luminosità da 0,5 a 2.000 lx. Alimentazione diretta del bus DALI 9mA.	71-B098-00-00
	Licht- und Bewegungssensor für die DALI2-Aufputzinstallation. 5 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 0,5–2.000 lx Helligkeit. DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 9 mA. Sensore di luce e movimento per installazione a superficie DALI2. Diametro di rilevamento 5 m a 3 m di altezza. Luminosità da 0,5 a 2.000 lx. Alimentazione diretta del bus DALI 9mA.	71-B100-00-00
	DALI 2-Sensor für die Bewegungserkennung. 8 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. Direkte Stromversorgung vom DALI-Bus 10 mA Verbrauch. Sensore DALI 2 per il rilevamento del movimento. Rilevamento del diametro di 8 m ad un'altezza di 3 m. Alimentazione diretta dal bus DALI Consumo 10mA.	71-B876-00-00
	Zubehör Aufputzinstallation für 71-B876-00-00-Sensor. Accessorio superficie sensore 71-B876-00-00	71-B877-00-00
	Multisensor Licht und Anwesenheit vertieft DALI2 Advance. Erkennungsdurchmesser 8 m. Direkte Spannungsversorgung DALI-Bus Verbrauch 10 mA. Multisensore di luce e presenza ad incasso DALI2 advance. diametro di rilevamento 8m. Alimentazione diretta bus DALI Consumo 10mA.	71-B850-00-00

Tastenfelder Pulsantiere

	Potentialfreier Signalwandler, geeignet für die Einbindung konventioneller Taster in die DALI2-Umgebung. DALI-Bus direkte Spannungsversorg.ung 10mA. Convertitore di segnale a potenziale zero, adatto per incorporare i pulsanti convenzionali nell'ambiente DALI2. Alimentazione diretta del bus DALI 10mA.	71-B099-00-00
	4-Funktionstastenfeld DALI2, Schwarz DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 10mA. Pulsantiera a 4 funzioni, finitura nera DALI2. Alimentazione diretta del bus DALI 10mA.	71-B756-60-60
	4-Funktionstastenfeld DALI2, Weiß DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 10mA. Pulsantiera a 4 funzioni, finitura bianca DALI2. Alimentazione diretta del bus DALI 10mA.	71-B756-14-14


Lizenzen Licenze

	Bacnet 100 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00 Licenza Bacnet 100 Variabile per controller 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00	71-B830-00-00
	Bacnet 1000 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00 Licenza Bacnet 1000 Variabile per controller 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00	71-B831-00-00
	DALI2-Lizenz Notbeleuchtung 100 Leuchten 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00-00 Licenza DALI2 Emergenza 100 apparecchi 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00	71-B117-00-00

Bluetooth Casambi

Auf dem Bluetooth Mesh-Protokoll basierende Beleuchtungssteuerungslösung mit direkter Steuerung über Smartphone oder Tablet, ohne dass zusätzliche Elemente hinzugefügt werden müssen. Aufgrund der einfachen Bedienung ist dieses System für jeden Anwender geeignet. Seine Anwendung ist ideal für flexible und dynamische Umgebungen, in denen eine umfassende Interaktion mit den Leuchten erforderlich ist.

Soluzione di controllo dell'illuminazione basata sul protocollo Bluetooth Mesh, con controllo diretto da Smartphone o Tablet, senza bisogno di aggiungere elementi supplementari. La facilità d'uso del sistema lo rende valido per qualsiasi utente. La sua applicazione è ideale per ambienti flessibili e dinamici, dove è richiesta una grande interazione con le luci.

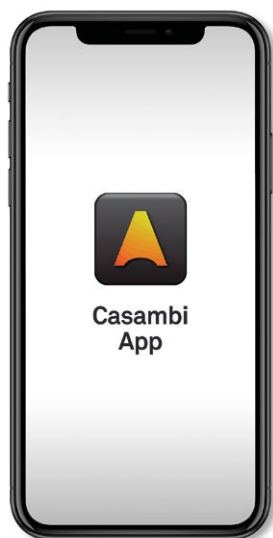

Available on the
App Store


ANDROID APP ON
Google play



Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

Funktionen Funzionalità

- Individuelle Steuerung jeder einzelnen Leuchte
Controllo individuale delle luci e regolazione punto per punto
- Erstellung von Leuchtengruppen
Creazione di gruppi di apparecchi
- Regelung je nach Kalender
Regolazione secondo calendario
- Steuerung der Farbtemperatur
Controllo della temperatura di colore
- Zirkadianer Zyklus
Ciclo circadiano
- Regelung in Abhängigkeit vom Tageslicht
Regolazione secondo il livello di luce naturale

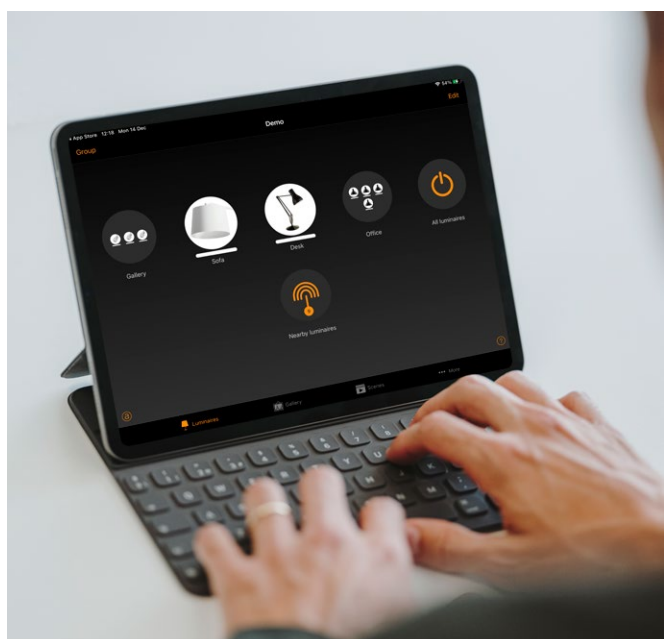

Casambi Bluetooth-Geräte

Dispositivi Bluetooth Casambi

Steuerungen / Konverter

Controllori / convertitori

	Casambi-Konverter für einstellbare Produkte mit <i>Trailing Edge</i> . Max. 144 W, max. Inrush Current 10A. 85-240 Vac. Convertitore Casambi per prodotti regolabili con taglio di fase trailing edge. Massimo 144W, corrente di spunto max 10A. 85- 240Vac.	71-5959-00-00
	Casambi-Konverter für dimmbare 0-10V oder DALI-Produkte. Bis zu 2 DALI-Treiber, oder 1 0-10V-Treiber. 230 Vac. Convertitore Casambi per prodotti dimmerabili 0-10V o DALI. Fino a 2 driver DALI o 1 driver 0-10V. 230Vac.	71-5961-00-00
	Casambi-Konverter für dimmbare 0-10V oder DALI-Produkte. Bis zu 1 DALI-Treiber oder 2 Treiber 0-10V. 100-240 Vac. Convertitore Casambi per prodotti dimmerabili 0-10V o DALI. Fino a 1 driver DALI o 2 driver 0-10V. 100- 240Vac.	71-B669-00-00
	Casambi-DALI-Konverter, bis zu 50 Leuchten. Sie können gleichzeitig oder in bis zu 8 Gruppen gesteuert werden, wenn eine zusätzliche DALI-Steuerung vorgenommen wird. 100-240 Vac. Convertitore da Casambi a DALI, fino a 50 apparecchi. Possono essere controllati contemporaneamente o in un massimo di 8 gruppi se si effettua un indirizzamento DALI supplementare. 100-240Vac.	71-B855-00-00
	Casambi-Relais, für LED-Lasten bis zu 1500W. 100-240Vac. Relè Casambi, per carichi LED fino a 1500W. 100- 240Vac.	71-A300-00-00
	Passiver Casambi-Konverter zur Integration von DALI-Sensoren oder zur Steuerung von DALI-Treibern mit integrierter Quelle. Convertitore passivo Casambi per integrare sensori DALI o per controllare driver DALI con sorgente integrata.	71-8051-00-00
	Casambi-Konverter zu DALI Broadcast IP66 IP66. 100-240 Vac. Convertitore Casambi a DALI Broadcast IP66. 100- 240Vac.	71-A237-00-00
	Casambi-Konverter zu DMX Broadcast IP66 IP66. 100-240 Vac. Convertitore Casambi a DMX Broadcast IP66. 100-240Vac.	71-A238-00-00
	Casambi-DALI-Konverter für "Low Voltage"-Schienensysteme. Bis zu 64 DALI-Geräte. Kann gleichzeitig "broadcast" oder in bis zu 8 Gruppen gesteuert werden, wenn eine zusätzliche DALI-Steuerung vorgenommen wird. 48 V Convertitore da Casambi a DALI per sistemi di guide a bassa tensione. Fino a 64 dispositivi DALI. Possono essere controllati contemporaneamente "in broadcast" o in un massimo di 8 gruppi se si effettua un indirizzamento DALI supplementare. 48V	71-8115-00-00
	Casambi-DALI-Konverter in weißer Ausführung für Drehstromschienensysteme. Bis zu 64 Geräte. Ermöglicht gleichzeitige "Broadcast"-Steuerung. 100-240 Vac. Convertitore da Casambi a DALI, finitura bianca per sistemi a guida trifase. Fino a 64 dispositivi. Consente il controllo simultaneo "Broadcast". 100-240Vac.	71-A243-14-14
	Casambi-DALI-Konverter in schwarzer Ausführung für dreiphasige Schienensysteme. Bis zu 64 Geräte. Ermöglicht gleichzeitige "Broadcast"-Steuerung. 100-240 Vac. Convertitore da Casambi a DALI finitura nera per sistemi a guida trifase. Fino a 64 dispositivi. Consente il controllo simultaneo "Broadcast". 100-240Vac.	71-A243-60-60
	Casambi-zu-DALI-Konverter in Weiß für DALI-Systeme. Ermöglicht die Steuerung von bis zu 16 Geräten. Ermöglicht individuelle Steuerung. Benötigt externe Stromversorgung für den DALI-Bus. Convertitore Casambi a DALI finitura bianca per sistemi DALI. Permette di controllare fino a 16 dispositivi. Permette il controllo individuale. Richiede alimentazione esterna per il bus DALI.	71-C274-00-00
	Casambi-zu-DALI-Konverter in Weiß für DALI-Systeme. Ermöglicht die Steuerung von bis zu 32 Geräten. Ermöglicht individuelle Steuerung. Benötigt externe Stromversorgung für den DALI-Bus. Convertitore Casambi a DALI finitura bianca per sistemi DALI. Permette di controllare fino a 32 dispositivi. Permette il controllo individuale. Richiede alimentazione esterna per il bus DALI.	71-C275-00-00

Casambi Bluetooth-Geräte

Dispositivi Bluetooth Casambi

Niederspannungssteuerungen

Controllori Bassa tensione

	Casambi-Dimmer für LED-Streifen und 12-24 Vdc Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Mit Drucktasteneingang. Maximal 10A. Stromanschluss erforderlich. Dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vdc. 1 canale. È dotato di un ingresso a pulsante. Massimo 10A. Alimentazione richiesta.	71-A857-00-00
	Casambi IP20-Stromversorgung für LED-Streifen und Produkte mit Konstantspannung 24Vdc. 1 Kanal. Maximal 60W. 220-240 V Alimentatore Casambi IP20 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 60W. 220-240V	71-B864-00-00
	Casambi IP20-Stromversorgung für LED-Streifen und Produkte mit Konstantspannung 24Vdc. 1 Kanal. Maximal 100W. 220-240 V Alimentatore Casambi IP20 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 100W. 220-240V	71-B865-00-00
	Casambi IP20-Stromversorgung für LED-Streifen und Produkte mit Konstantspannung 24Vdc. 1 Kanal. Maximal 150W. 220-240 V Alimentatore Casambi IP20 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 150W. 220-240V	71-B866-00-00
	Casambi IP67-Netzteil für LED-Leisten und 24Vdc-Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Maximal 60W. 90-305 Vac. Alimentatore Casambi IP67 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 60W. 90-305Vac.	71-B670-00-00
	Casambi IP67-Netzteil für LED-Leisten und 24Vdc-Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Maximal 120W. 90-305 Vac. Alimentatore Casambi IP67 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 120W. 90-305Vac.	71-A242-00-00
	Casambi IP67-Netzteil für LED-Leisten und 24Vdc-Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Maximal 200W. 90-305 Vac. Alimentatore Casambi IP67 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 200W. 90-305Vac.	71-B671-00-00
	Casambi-Dimmer für LED-Streifen und 12-24Vdc Konstantspannungsprodukte. 4 Kanäle. Maximal 144W. Stromanschluss erforderlich. Geeignet für Produkte "Tunable White", RGB und RGBW. Dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vdc. 4 canali. Massimo 144W. Alimentazione richiesta. Adatto per prodotti tunable white, RGB e RGBW.	71-8050-00-00
	IP-Box mit Casambi-Dimmer für LED-Leisten und 12-24 Vdc Konstantspannungsprodukte. 4 Kanäle. Maximal 144W. Geeignet für Produkte "Tunable White", RGB und RGBW. 90-295Vac. Scatola IP con dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vdc. 4 canali. Massimo 144W. Adatto per prodotti tunable white, RGB e RGBW. 90-295Vac.	71-E300-00-00
	Casambi-Dimmer für LED-Streifen und 12-24 Vd Konstantspannungsprodukte. 4 Kanäle 4x5A. Maximal 10 A. Stromanschluss erforderlich. Geeignet für Produkte "Tunable White", RGB und RGBW. Dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vd. 4 canali 4x5A. Massimo 10A. Alimentazione richiesta. Adatto per prodotti tunable white, RGB e RGBW.	71-B672-00-00
Tastenfelder		
Pulsantieri		
	Anthrazitfarbenes 4-Funktionstastenfeld "Enocean". Pulsantiera a 4 funzioni con finitura Antracite Enocean.	71-B673-00-00
	Weißes 4-Funktionstastenfeld "Enocean". Pulsantiera a 4 funzioni con finitura Bianca Enocean.	71-B674-00-00
	Schwarzes 4-Funktionstastenfeld mit Steuerfunktion "Casambi". CR2430 Batterie. Pulsantiera Casambi 4 funzioni più regolazione della finitura nera. Batteria CR2430.	71-8053-00-00
	Weißes 4-Funktionstastenfeld mit Steuerfunktion "Casambi". CR2430 Batterie. Pulsantiera Casambi 4 funzioni più regolazione finitura bianca. Batteria CR2430.	71-A240-00-00
	Weißes 1-Funktionstastenfeld "Enocean". Pulsantiera 1 funzione finitura Bianco Enocean.	71-B113-00-00

Casambi Bluetooth-Geräte

Dispositivi Bluetooth Casambi

Sensoren

Sensori

	Zubehör für die Aufbaumontage des Sensors 71-8049-00-00 Accessorio per il montaggio in superficie del sensore 71-8049-00-00	71-B743-00-00
	Präsenz- und Helligkeitssensor "Casambi". IP40. 6 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 1-2.000 lx Helligkeit. 230 V Sensore di presenza e luminosità Casambi. IP40. Diametro di rilevamento 6 m a 3 m di altezza. Luminosità da 1 a 2.000 lx. 230V	71-8049-00-00
	Präsenz- und Helligkeitssensor "Casambi" mit integriertem DALI-Ausgang für bis zu 10 Leuchten. 5,6 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 1-999 lx Helligkeit IP40. 230 V Sensore di presenza e luminosità Casambi con uscita DALI integrata per un massimo di 10 apparecchi. Diametro di rilevamento 5,6 m a 3 m di altezza. Da 1 a 999 lx di luminosità IP40. 230V	71-A696-00-00
	Bewegungs- und Helligkeitssensor "Casambi" für 3-Phasen-Stromschienensystem, Schwarz. 3,75 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 230 V Sensore di presenza e luminosità Casambi con guida trifase in finitura nera. Diametro di rilevamento 3,75 m a 3 m di altezza. 230V	71-A241-60-60
	Bewegungs- und Helligkeitssensor "Casambi" für 3-Phasen-Stromschienensystem, Weiß. 3,75 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 230 V Sensore di presenza e luminosità Casambi con guida trifase, finitura bianca. Diametro di rilevamento 3,75 m a 3 m di altezza. 230V	71-A241-14-14

Sensoren

Sensori


	Wifi-Gateway-Router für den Anschluss an das Cloud-Casambi-Netzwerk, geeignet für den Fernzugriff auf das Netzwerk und die Gewährleistung des Betriebs von Uhrzeit- und Kalenderprogrammierungen. 5V DC über USB-C (3A) oder PoE. Router Gateway Wifi per la connessione alla rete cloud Casambi. Adatto a fornire accesso remoto alla rete e a garantire il funzionamento delle pianificazioni orarie e del calendario. 5V DC tramite USB-C (3A) o PoE.	71-B750-00-00
	Timer "Casambi", um das Funktionieren der Uhrzeitprogrammierung zu gewährleisten. Timer Casambi per garantire il funzionamento delle programmazioni orarie.	71-8052-00-00
	Abzweigkasten mit zwei M20-Kabelverschraubungen für Ein- und Ausgang und Schutz IP66 (IP68 nicht dauerhaft). Aufbewahrung für Casambi-Controller 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Max. Spannung 400Vac. Isolation 2500Vac. Material PA66 mit UV-Schutz. Feuerbeständigkeit UL94 V-O. Scatola stagna con due pressacavi M20 per ingresso e uscita e protezione IP66 (IP68 non permanente). Spazio per i controller Casambi 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Tensione massima 400Vac. Isolamento 2500Vac. Materiale PA66 con trattamento anti-UV. Resistenza al fuoco UL94 V-O.	71-C351-00-00
	Casambi-Repeater mit maximaler Reichweite von 150m. Schutz IP20. Gehäuse aus weißem Polycarbonat. Ripetitore Casambi con portata massima di 150m. Protezione IP20. Custodia in policarbonato bianco.	71-C352-00-00

DMX

DMX-Steuersystem für dynamisches Lichtmanagement mit schnellen Farbübergängen und der Möglichkeit, jede einzelne Leuchte zu steuern.

Sistema di controllo DMX che consente una gestione dinamica dell'illuminazione con transizioni di colore ad alta velocità, permettendo inoltre un possibile controllo punto per punto di ciascun apparecchio.

Funktionen Funzionalità

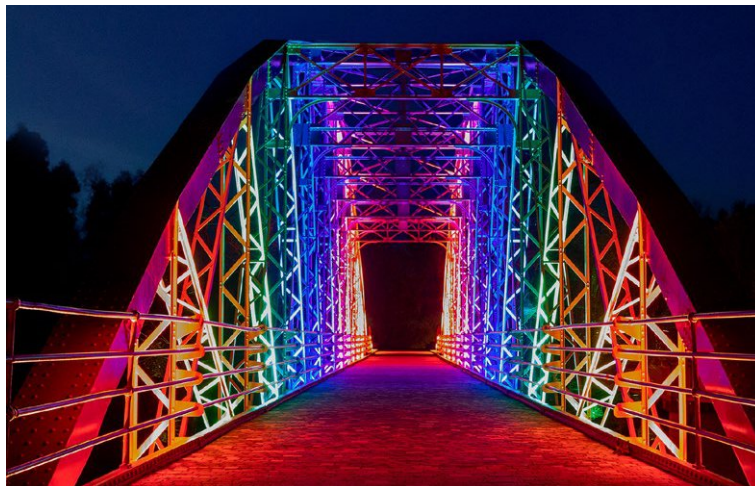

Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022

Select the option that is
best suited to your project
Choisissez l'option la mieux
adaptée à votre projet

- ① 71-B115
- ② 71-B116
- ③ 71-B667
- ④ 71-C271

①

- DMX RGB- oder RGBW-Leuchtensteuerung
Controllo apparecchi DMX RGB o RGBW
- 1 Universum DMX-RDM 512
1 universo DMX-RDM 512
- Wifi
- 36 Szenen
36 Scene
- Zeitprogrammierung und Kalender
Programmazioni orarie e calendario
- Programmierung per APP
Programmazione tramite APP
- 2 Universen DMX-RDM 1024
2 universi DMX-RDM 1024
- Bis zu 500 Szenen
Fino a 500 scene
- Ethernet
- Fernzugriff
Accesso remoto
- Content-Management / Pixel-Leuchten
Gestione dei contenuti / Apparecchi di illuminazione pixel

②

③

④

DMX-Steuengeräte Dispositivi di controllo DMX



Einfacher DMX-Touchscreen, nicht programmierbar. Steuert gleichzeitig "Broadcast"-DMX-Leuchten. Es können 4 Farben gespeichert werden. Einbau in eine Universal-Schaltbox 65×65. 100-240V
Touch screen DMX di base, non programmabile. Controlla contemporaneamente gli apparecchi DMX "Broadcast". È possibile memorizzare 4 colori. Installazione in una scatola universale per meccanismi 65×65. 100-240V

71-7666-00-00



Programmierbare DMX RDM Touch-Konsole. 512 DMX-Kanäle. WiFi. 36 Szenen, 1 Zone. Uhrzeit- und Kalendersteuerung. Erfordert DMX-Programmierkenntnisse, kein Fernzugriff möglich.
Console touch DMX RDM programmabile. 512 canali DMX. WiFi. 36 scene, 1 zona. Controllo dell'ora e del calendario. Richiede conoscenze di programmazione DMX, non consente l'accesso remoto.

71-B115-00-00



Programmierbare DMX RDM Touch-Konsole. 1024 DMX-Kanäle. Ethernet-Anschluss. 500 Szenen, 10 Zonen. microSD. Uhrzeit- und Kalendersteuerung. Erfordert Kenntnisse der DMX-Programmierung. Erlaubt keinen Fernzugriff.
Console touch DMX RDM programmabile. 1024 canali DMX. Porta Ethernet. 500 scene, 10 zone. microSD. Controllo dell'ora e del calendario. Richiede la conoscenza della programmazione DMX. Non consente l'accesso remoto.

71-B116-00-00

Signalverteiler

Divisori di segnale

	DMX RDM Ableiter und Verstärker. 4 Kanäle. Montage auf DIN-Schiene. 12Vdc-Stromversorgung erforderlich. Shunt e amplificatore DMX RDM. 4 canali. Installazione con guida DIN. È richiesta l'alimentazione a 12 Vdc.	71-B125-00-00
	DMX RDM Ableiter und Verstärker. 10 Kanäle. Rack-Montage. 100-240 Vac. Shunt e amplificatore DMX RDM. 10 canali. Installazione a rack. 100-240Vac.	71-B668-00-00
	Stromversorgung 12Vdc Ausgang. 230Vac. Fonte di alimentazione uscita 12Vdc. 230Vac.	71-B416-00-00

Dimmer

Dimmer

	DMX-RDM PWM-Controller für LED-Streifen und Produkt mit konstanter Spannung 12-24V, 5 Kanäle von 8A. Stromanschluss erforderlich. RJ45-, XLR- und Schraubanschlüsse. DMX-Slave-Modus oder Master-Modus für Stand-Alone-Betrieb. Controller DMX-RDM PWM per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 5 canali da 8A. Alimentazione richiesta. Porte RJ45, XLR e a vite. Dispone delle modalità DMX slave o master per il funzionamento autonomo.	71-B755-00-00
	24Vdc Stromversorgung. 4 unabhängige Kanäle, Steuerung über DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximal 150W. 220-240Vac. Fonte di alimentazione 24Vdc. 4 canali indipendenti, controllo DALI-2(DT6/DT8), DMX512/RDM. Massimo 150W. 220-240Vac"	71-C277-00-00
	DMX RDM-SPI-Konverter für die Steuerung von SPI-Pixel-LED-Streifen. 128 Kanäle. Convertitore DMX RDM a SPI per il controllo di strisce LED con pixel SPI. 128 canali.	71-B853-00-00

Controller mit Fernzugriffsmöglichkeit

Controller con possibilità di accesso remoto

	DMX-RDM-Konsole programmierbar. 1536 DMX-Kanäle. 99 Szenen, 5 Zonen. Ethernet. microSD. Cloud-Service für die Fernverwaltung der Anlage verfügbar, aber nicht enthalten. Erfordert Kenntnisse der DMX-Programmierung. Montage auf DIN-Schiene. 12 Vdc. Console DMX-RDM programmabile. 1536 canali DMX. 99 scene, 5 zone. Ethernet. microSD. Servizio cloud disponibile ma non incluso per la gestione remota dell'installazione. Richiede la conoscenza della programmazione DMX. Installazione su guida DIN. 12V dc.	71-B667-00-00
	Touchscreen 7" in Schwarz für DMX-Steuerung kompatibel mit Controller 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 WiFi (2,4 GHz), 1024x600. 9V DC (eingebaut). Touch screen 7" nero, per il controllo DMX compatibile con il controller 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 WiFi (2,4 GHz), 1024x600. 9V DC (integrato).	71-B863-00-00

Cloud-Zugriff

Accessi al cloud

	Digital Cloud DMX Connect Essential Service, jährlich. Servizio Digital Cloud DMX Connect Essential, annuale.	SV-D0101
	Digital Cloud DMX Connect Performance Service, jährlich. Servizio Digital Cloud DMX Connect Performance annuale.	SV-D0102

Madrix Content-Management

Gestione di contenuti Madrix

	Artnet-SPI Controller Madrix Nebula. 12 SPI-Universen (bis zu 2048 RGB-Pixel pro Gerät). Art-Net-, sACN- und USB-Eingänge. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller Artnet-SPI Madrix Nebula. 12 universi SPI (fino a 2048 RGB pixel per dispositivo). Entrate Art-Net, sACN e USB. Installazione guida DIN, 5-24 V	71-C268-00-00
	Artnet-DMX Controller. 2 DMX-Universen (bis zu 1024 Kanäle). Art-Net-, sACN- und USB-Ein-/Ausgänge. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller Artnet-DMX. 2 universi DMX (fino a 1024 canali). Entrate/uscite Art-Net, sACN e USB. Installazione guida DIN, 5-24 V	71-C269-00-00
	StandAlone Madrix Aura Controller. 2 DMX-Universen (bis zu 1024 Kanäle). Art-Net-, sACN- und USB-Ein-/Ausgänge. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller StandAlone Madrix Aura. 2 universi DMX (fino a 1024 canali). Entrate/uscite Art-Net, sACN e USB. Installazione guida DIN, 5-24 V	71-C270-00-00
	Standalone-Controller Madrix Aura. 12 DMX-Universen (bis zu 6144 Kanäle). Aufzeichnung von Art-Net-/sACN-Sequenzen über microSD. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller StandAlone Madrix Aura. 12 universi DMX (fino a 6.144 canali). Registrazione di sequenze Art-Net/ sACN mediante microSD. Installazione guida DIN, 5-24 V	71-C271-00-00
	Standalone-Controller Madrix Aura. 12 DMX-Universen (bis zu 6144 Kanäle). Aufzeichnung von Art-Net-/sACN-Sequenzen über microSD. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller StandAlone Madrix Aura. 12 universi DMX (fino a 6.144 canali). Registrazione di sequenze Art-Net/ sACN mediante microSD. Installazione guida DIN, 5-24 V	71-C280-00-00
	Basislizenz der MADRIX-Software für die erweiterte Steuerung von LED-Beleuchtung. Verbindung über USB. Lizenz software MADRIX di base per il controllo avanzato dell'illuminazione a LED. Connessione tramite USB.	71-C272-00-00
	MADRIX-Lizenzen basierend auf DMX-Universen. Bitte Rücksprache mit der technischen Abteilung. Licenze MADRIX in base agli universi DMX. Consultare il dipartimento tecnico.	Consult tech dept.

Standalone

Eigenständige Steuerungslösungen. Können zur unabhängigen Steuerung einer oder mehrerer Leuchten innerhalb desselben Raums verwendet werden. Mit Standalone-Lösungen lassen sich einfache Funktionen umsetzen und große Energieeinsparungen erzielen.

Soluzioni di controllo autonome. Possono essere utilizzate per controllare una o varie luci all'interno di uno stesso spazio in modo autonomo. Con le soluzioni Standalone possiamo realizzare funzioni semplici e ottenere un grande risparmio energetico.

Institut Vilabreix, 2022

Dank der Integration autonomer Sensoren wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom natürlichen Licht geregelt, wodurch Strom gespart werden kann.

Grazie all'inserimento di sensori autonomi, l'illuminazione viene regolata in funzione dell'apporto di luce naturale, favorendo il risparmio energetico.



DALI-Taster und Dimmer für die Installation in einer Standard-Unterputzdose Pulsantiere e regolatore DALI da installare in una scatola universale da incasso



Touchscreen RGBW-PWM zum Dimmen 1 Zone für LED-Streifen und Produkt mit konstanter Spannung 12-24V, 4 Kanäle von 5A. Es können 4 Farben gespeichert werden. Stromanschluss erforderlich. Einbau in Universal-Schalterdosen 65x65.

Touch screen RGBW PWM per la regolazione di 1 zona per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 4 canali da 5A. È possibile memorizzare 4 colori. Alimentazione richiesta. Installazione in quadro elettrico universale di 65x65.

71-7664-00-00



Einfacher DMX-Touchscreen, nicht programmierbar. Steuert gleichzeitig DMX-"Broadcast"-Leuchten. Es können 4 Farben gespeichert werden. Einbau in Universal-Schalterdosen 65x65. 100-240V

Touch screen DMX di base, non programmabile. Controlla simultaneamente gli apparecchi DMX "Broadcast". È possibile memorizzare 4 colori. Installazione in quadro elettrico universale di 65x65. 100-240V

71-7666-00-00

Funkferngesteuerte Controller Controllori telecomandati a radiofrequenza



Fernbedienung für Empfänger 71-7668-00-00, 1 Kanal, 6 Szenen, 6 Zonen.
Telecomando per ricevitore 71-7668-00-00, 1 canale, 6 scene, 6 zone.

71-7670-00-00



Radiofrequenz-Empfänger für LED-Streifen und Produkte mit konstanter Spannung 12-48Vdc. 1 Kanal von 8A. Kann als Master oder Slave agieren. Maximale Synchronisationsentfernung von 30 Metern. 6 Zonen. Stromanschluss erforderlich. 24Vdc.

Ricevitore a radiofrequenza per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-48Vdc. 1 canale da 8A. Può agire come Master o Slave. Distanza massima di sincronizzazione di 30 metri. 6 zone. Alimentazione richiesta. 24Vdc.

71-7668-00-00



Fernbedienung für Empfänger 71-7669-00-00, 4 Kanäle RGBW, 6 Zonen.
Telecomando per ricevitore 71-7669-00-00, 4 canali RGBW, 6 zone.

71-7667-00-00



Radiofrequenz-Empfänger für LED-Streifen und Produkte mit konstanter Spannung 12-48Vdc. 4 Kanäle mit 5A. Kann als Master oder Slave agieren. Maximale Synchronisationsentfernung von 30 Metern. 6 Zonen. Stromanschluss erforderlich. 24Vdc.

Ricevitore a radiofrequenza per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-48Vdc. 4 canali da 5A. Può agire come Master o Slave. Distanza massima di sincronizzazione di 30 metri. 6 zone. Alimentazione richiesta. 24Vdc.

71-7669-00-00

DALI-Touchscreens zum Einbau in eine Universal-Schalterdose

Touch screen DALI da installare in un quadro elettrico universale

	Potentialfreier Signalwandler, geeignet für die Einbindung konventioneller Taster in die DALI2-Umgebung. Ermöglicht die Steuerung von bis zu 64 DALI-2-Geräten im Broadcast-Modus. Versorgungsspannung 230V Convertitore di segnale a potenziale zero, adatto per incorporare i pulsanti convenzionali nell'ambiente DALI2. Consente di controllare fino a 64 dispositivi DALI-2 in modalità broadcast. Alimentazione a 230V	71-C276-00-00
	DALI-Dimmer, 1 Zone für max. 50 Treiber. Gleichzeitige Steuerung von DALI "Broadcast"-Leuchten. Einbau in eine Universal-Schaltbox 65×65. 100-240V Dimmer DALI, 1 zona per un massimo di 50 driver. Controlla contemporaneamente gli apparecchi DALI "Broadcast". Installazione in una scatola universale per meccanismi 65×65. 100-240V	71-7671-00-00
	DALI-Dimmer, 4 Zonen für max. 50 Treiber, Einbau in eine 65×65 Universal-Schalterdose. Erfordert eine DALI-Gruppensteuerung und damit Kenntnisse der DALI-Programmierung. DALI-Stromversorgung. Dimmer DALI, 4 zone per un massimo di 50 driver. Installazione in un quadro elettrico universale 65×65. Richiede l'indirizzamento del gruppo DALI e quindi la conoscenza della programmazione DALI. Alimentazione DALI.	71-7665-00-00
	DALI2-Dimmer DT8 für Produkte mit dynamischem Weiß. Maximal 25 Treiber. Gleichzeitige Steuerung von "Broadcast"-DALI-DT8-Leuchten. Einbau in Universal-Schalterdosen 65×65. 230V Dimmer DALI2 DT8 per prodotti con bianco dinamico. Massimo 25 driver. Controllo simultaneo di apparecchi DALI DT8 "broadcast". Installazione in quadro elettrico universale di 65×65. 230V	71-B361-00-00

Controller PWM 12-24V

Controller PWM 12-24V

	1-10V PWM-Controller für LED-Streifen und 12-24V Konstantspannungsprodukte, 2 Kanäle, 6,5A. Stromanschluss erforderlich. Controller PWM 1-10V per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 2 canali 6,5A. Alimentazione richiesta.	71-0727-00-00
	DMX-RDM PWM-Controller für LED-Streifen und Produkt mit konstanter Spannung 12-24V, 5 Kanäle von 8A. Stromanschluss erforderlich. RJ45-, XLR- und Schraubanschlüsse. DMX-Slave-Modus oder Master-Modus für Stand-Alone-Betrieb. Controller DMX-RDM PWM per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 5 canali da 8A. Alimentazione richiesta. Porte RJ45, XLR e a vite. Dispone delle modalità DMX slave o master per il funzionamento autonomo.	71-B755-00-00

Sensoren

Sensori

	Ein-Aus-Sensor mit Relaisausgang bis zu 6A. 6,8 m Bewegungserkennungsdurchmesser in 3 m Installationshöhe. 95-250V Sensore on-off con uscita a relè fino a 6A. Diametro di rilevamento del movimento 6,8 m a 3 m di altezza di installazione. 95-250V	71-B368-00-00
	DALI-Sensor für bis zu 16 Leuchten, für Stand-alone-Betrieb, gleichzeitige Steuerung von „Broadcast“-Leuchten. 6 m Bewegungserkennungsdurchmesser in 3 m Höhe. 5–1000 lx Helligkeit. 95-250V Sensore DALI fino a un massimo di 16 apparecchi, per funzionamento stand-alone, controllo di apparecchi contemporaneamente "broadcast". Diametro di rilevamento del movimento di 6 m a 3 m di altezza. Luminosità da 5 a 1000lx. 95-250V	71-8067-00-00
	D4i-Sensor für bis zu 4 DALI-Leuchten, für Stand-alone-Betrieb, in Leuchte integrierbar. 6 m Bewegungserkennungsdurchmesser in 3 m Höhe. 5–1000 lx Helligkeit. DALI-D4i Spannungsversorgung erforderlich. Sensore D4i fino a un massimo di 4 apparecchi DALI, per funzionamento autonomo, integrabile nell'apparecchio. Diametro di rilevamento del movimento 6 m a 3 m di altezza. Luminosità da 5 a 1000lx. Alimentazione DALI-D4i necessaria.	71-A723-00-00

Extra Reader's Guide

Installationsempfehlung

Consigli per l'installazione

Produkte mit Remote-Treiber

Es wird empfohlen, den Treiber maximal 2 Meter vom Produkt entfernt zu installieren, wenn die in den geltenden Richtlinien festgelegten EMV-Werte für die entsprechende Anwendung nicht überprüft werden können. Die Polarität der Produktkabel muss überprüft werden, bevor der Anschluss an die Sekundärseite des Treibers erfolgt, da eine fehlerhafte Verbindung das LED-Modul und/oder den Treiber beschädigen kann.

Steuerung

Die Kabel für das Steuerungssignal müssen getrennt von den Stromkabeln installiert werden.

Es dürfen keine Schalter an der Sekundärseite des Treibers angebracht werden.

Steuerung nach Leitung (Phasenschnitt)

- Basissteuerung nach Leitung, keine zusätzlichen Kabel erforderlich.
- Produkte mit „L“-Dimmtreiber können mit Dimmern des Typs TRIAC/IGBT gedimmt werden; Steuerung durch Phasenanschnitt.
- Produkte mit „C“-Dimmtreiber können mit IGBT-Dimmern gedimmt werden; Steuerung durch Phasenabschnitt.
- Produkte mit „LC“-Dimmtreiber können mit beiden zuvor angegebenen Dimmertypen verwendet werden.
- Es wird empfohlen, die Kompatibilität des Dimmtreibers zu überprüfen.

Push-Steuerung

Erfordert ein zusätzliches Kabel. Es müssen Druckschalter vom Typ NA (normalerweise offene) verwendet werden. Kurzes Drücken schaltet das Produkt ein oder aus. Durch Gedrückthalten des Schalters kann die Helligkeit eingestellt werden.

Steuerung 0/1-10 V

Analoge Steuerung, die zwei zusätzliche Kabel mit Polarität erfordert. Ein Dimmer erzeugt ein Signal bei konstanter Spannung zwischen 0 und 10 V. Bei einer Spannung von 1 V regelt der Treiber die Helligkeit des Produkts auf das Minimum herunter, bei einer Spannung von 10 V leuchtet das Produkt hingegen mit maximaler Helligkeit. Treiber, die ein Signal mit einem Bereich von 0 bis 10 V unterstützen, können das Produkt beim Empfang von 0 V durch den Dimmer vollständig abschalten.

DALI/DALI-2-Steuerung

Digitales Steuerprotokoll, das von den großen Treiberherstellern als Standard im Beleuchtungssektor entwickelt wurde. Ermöglicht die Speicherung von Szenen, das Senden von Nachrichten bei Ausfall oder Ende der Produktlebensdauer, eine punktweise Steuerung und Planung des Produkts sowie ein Notfallmanagement. Erfordert zwei zusätzliche Kabel ohne Polarität. Es wird ein Kabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm² empfohlen. Die DALI-2-Zertifizierung verbessert die Kompatibilität mit DALI-Geräten.

DMX-Steuerung

Digitales Steuerprotokoll für spektakuläre Beleuchtungen. Erfordert zwei zusätzliche Kabel mit Polarität. Die Verwendung eines abgeschirmten, geflochtenen Kabels mit einer Impedanz von 120 Ω wird empfohlen.

Casambi-Steuerung

Bluetooth Mesh-Steuersystem

Der Abstand zwischen den Geräten sollte 15 m nicht überschreiten und es wird empfohlen, keine Metallabdeckungen zu verwenden, die die drahtlose Kommunikation beeinträchtigen.

Prodotti con driver remoto

Si consiglia di installare il driver a un massimo di 2 metri dal prodotto qualora non sia possibile verificare i livelli di compatibilità elettromagnetica (EMC) di ogni applicazione, come stabilito nelle norme di riferimento. È necessario verificare la polarità dei cavi del prodotto prima di collegarli al secondario del driver, poiché una connessione difettosa potrebbe danneggiare il modulo LED o il driver.

Regolazione

I cavi di segnale di regolazione devono essere installati separatamente dai cavi di alimentazione. Non è permesso installare interruttori nel secondario del driver.

Regolazione per linea (taglio di fase)

- Regolazione di base per linea: non richiede cavi aggiuntivi. -Prodotti con driver di regolazione tipo „L“: supportano una regolazione con dimmer tipo TRIAC/IGBT; regolazione per inizio fase (leading edge/forward phase control).
- Prodotti con driver di regolazione tipo „C“: supportano una regolazione con dimmer tipo IGBT; regolazione di fine fase (trailing edge/reverse phase control).
- Prodotti con driver tipo „LC“ supportano i due tipi di dimmer sopra specificati.
- Si raccomanda di verificare la compatibilità dimmer-driver.

Regolazione Push

Richiede un cavo supplementare. Si devono usare pulsanti NA (normalmente aperti). Un pulsante rapido accende o spegne il prodotto. Se il pulsante viene mantenuto in funzione, il livello di luminosità può essere regolato.

Regolazione 0/1-10V

Regolazione analogica che richiede due cavi aggiuntivi con polarità. Un dimmer genera un segnale a tensione costante tra 0 e 10V. Se si applica una tensione di 1V, il driver regolerà la luminosità del prodotto al minimo; qualora venga applicata una tensione di 10V il prodotto brillerà al massimo. I driver che supportano un segnale di regolazione con intervallo tra 0-10V sono in grado di spegnere completamente il prodotto quando ricevono 0V dal dimmer.

Controllo DALI/DALI-2


Protocollo di controllo digitale sviluppato dai principali produttori di driver per creare uno standard di regolazione nel settore dell'illuminazione. Permette di memorizzare scene, inviare messaggi in caso di guasto o di fine vita del prodotto, controllo e pianificazione punto per punto del prodotto e gestione delle emergenze. Richiede due cavi supplementari senza polarità. Si consiglia di utilizzare un cavo sezione 1.5mm². La certificazione DALI-2 migliora l'interoperabilità tra dispositivi DALI.

Controllo DMX

Protocollo di controllo digitale utilizzato nel mondo dell'illuminazione per spettacoli. Richiede due cavi aggiuntivi con polarità. Si raccomanda l'uso di cavi intrecciati, schermati e dotati di impedenza.

Control Casambi

Sistema di controllo Bluetooth Mesh. Si consiglia di non superare i 15 m di distanza tra i dispositivi, né di utilizzare involucri metallici che limitino la loro comunicazione wireless.



BODENEINBAULEUCHTEN – DRAINAGE

Die Montageanweisungen und Anleitungen des Handbuchs für die Installation der Bodeneinbauleuchten sind unbedingt zu befolgen, um den bestmöglichen Betrieb der Beleuchtungskörper gewährleisten zu können.

1. Vermeiden Sie die Montage der Beleuchtungskörper in abschüssigem Gelände.
2. Vermeiden Sie die Montage der Beleuchtungskörper in Bereichen der Wasseransammlung und in Feuchtzonen, wie Gärten und Rasenflächen.
3. Vermeiden Sie die Verwendung von chemischen Gartendüngemitteln, da diese einen schädlichen Einfluss auf einige der Komponenten ausüben können.
4. Bringen Sie den Beleuchtungskörper und den Bodenbelag auf eine Höhe.
5. Sorgen Sie beim Einbau der Beleuchtungskörper in Zement- oder Betonflächen für eine geeignete Ummantelung, um eine eventuelle Ausdehnung oder ein Zusammenpressen zu verhindern.
6. Bauen Sie ein wirksames Drainagesystem ein, um das Anstauen von Wasser zu vermeiden, wobei ein Kiesbett von mindestens 25 cm unter dem Einbaugehäuse vorhanden sein muss. Bei einer korrekten Drainage müssen bis zu 10 Liter Wasser in 15 Minuten absorbiert werden.
7. Nehmen Sie den Beleuchtungskörper 20 Minuten lang ohne Deckglas in Betrieb, um eine Kondensierung des Wassers im Inneren der Leuchte zu vermeiden.

ELEMENTI DA INCASSARE AL SUOLO - DRENAGGIO

È indispensabile seguire le istruzioni di montaggio e la guida di installazione degli elementi ad incasso, per garantire il migliore funzionamento possibile.

1. Evitare di collocare i faretti in zone depresse del terreno.
2. Evitare di collocare i faretti in zone in cui possa accumularsi acqua e in ubicazioni permanentemente umide, come giardini o prati.
3. Evitare l'uso dei prodotti chimici usati per la concimazione di giardini, visto che potrebbero deteriorare alcuni componenti del faretto.
4. Collocare il faretto al livello del suolo.
5. Prevedere una giunta di dilatazione nel caso di elementi ad incasso collocati in superfici come cemento e calcestruzzo, per evitare la possibile dilatazione o compressione.
6. Disporre un drenaggio efficace per evitare il ristagno dell'acqua, come minimo di 25 centimetri di ghiaia al di sotto della carcassa di installazione. Un drenaggio corretto deve assorbire fino a 10 litri di acqua in 15 minuti.
7. Far funzionare il faretto per 20 minuti, senza il vetro, per evitare che al suo interno si formi condensazione.

Steuergeräte / Controller

PWM-Steuergerät 12–24 V für LED-Streifen / Controller PWM 12-24V per strisce LED	71-7664-00-00
--	---------------

RF-Fernsteuerungen / RF controller remoti

RGB-Empfänger / Recettore RGB	71-7669-00-00
RGB-Fernbedienung / Comando RGB	71-7667-00-00
Empfänger, weiß / Recettore bianco	71-7670-00-00
Fernbedienung, weiß / Comando bianco	71-7668-00-00

DALI-Regler, Basisversion / Dimmer DALI di base

DALI-Regler, 1CH / Dimmer DALI 1CH	71-7671-00-00
DALI-Regler, DT8 2CH TW / Dimmer DALI DT8 2CH TW	71-B361-00-00
DALI-Regler, 4 Zonen / Dimmer DALI 4 zone	71-7665-00-00

DMX-Geräte / Dispositivi DMX

DMX-Steuergerät / Controller DMX	71-B755-00-00
DMX-Regler, Basisversion / Dimmer DMX di base	71-7666-00-00
DMX-Essential-Konsole mit Touchscreen / Consolle DMX essenziale con touch screen	71-B115-00-00
DMX-Performance-Konsole mit Touchscreen / Consolle DMX performance con touch screen	71-B116-00-00
DMX-Advance-Konsole / Console DMX advance	71-B667-00-00
Teiler / Verstärker 4 Ausgänge / Divisore/amplificatore 4 output	71-B125-00-00
Teiler / Verstärker 10 Ausgänge / Divisore/amplificatore 10 output	71-B668-00-00
Stromversorgung D51 mm 12 V 12 W / Fonte di alimentazione D51mm 12V 12W	71-B416-00-00

Drivers



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	V out	Constant current Iout (mA)	Maximale Leistung (W) Potenza massima (W)	Protocol	
47,5×27,2×20	20		220-240V	2,7-4,5V	700	3	ON-OFF	71-B781-00-00
76×22×20	20		220-240V	2,5-4,5V	700	3	ON-OFF	71-B682-00-00
300×47×47	67		100-240V	2-4V	1200	4,8	ON-OFF	71-E225-05-05
66,3×38,5×21,8	20		100-240V	8,6-18V	350	6	ON-OFF	71-A652-00-00
123×45×19	20		100-240V	5-13V	700	9	ON-OFF	71-B232-00-00
165×45×37	68		100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	71-E014-00-00
300×47×47	67		100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	71-E226-05-05
158×22×19	20		90-264V	2-27V	500	14	ON-OFF	71-B406-00-00
115×34×19	20		90-264V	1-41,5V	60-360	15	ON-OFF	71-E218-00-00
158×22×19	20		100-240V	2-40V	350	15	ON-OFF	71-7699-00-00
123×45×19	20		100-240V	23-46V	350	16,1	ON-OFF	71-6652-00-00
121,5×53,5×26	68		99-264V	2-49V	350	17	ON-OFF	71-E079-00-00
130×38×28	20		110-240V	2-14V	1400	18	ON-OFF	71-E217-00-00
165×45×37	67		100-240V	15-29V	700	20	ON-OFF	71-E015-00-00
115×29×45	20		100-240V	10-29V	700	20,3	ON-OFF	71-6658-00-00
111×52×22	20		100-240V	16-42V	500	21	ON-OFF	71-C111-00-00
105×68×32	20		100-240V	21-43V	700	30,1	ON-OFF	71-6653-00-00
105×68×32	20		100-240V	21-42V	1050	44,1	ON-OFF	71-6661-00-00
124×79×22	20		110-240V	0-74V	350-1050	50	ON-OFF	71-3542-00-00
129×76×30	20		99-264V	48V	1050-2100	55	ON-OFF	71-4914-00-00
101,5×49×29	20		220-240V	27-42V	350	14	PHASE-CUT 230V	71-A297-00-00
111×52×22	20		220-240V	25-51V	350	18	PHASE-CUT 230V	71-C337-00-00
102×38×21	20		220-240V	6-14V	700	10	PHASE-CUT 230V	71-7663-00-00
111×52×22	20		220-240V	16-42V	500	20	PHASE-CUT 230V	71-C338-00-00
145×51×29,5	20		220-240V	17-39V	700	25	PHASE-CUT 230V	71-A299-00-00
166×47×35	20		220-240V	2-47V	350-750	32	PHASE-CUT 230V-PUSH	71-4898-00-00
150×43×25	20		100-240V	5-13V	700	9	DALI2; PUSH	71-A190-00-00
150×43×25	20		100-240V	23-46V	350	16	DALI2; PUSH	71-A191-00-00
135×80×31	68		99-264V	10-50V	350	17,5	0-10V; 1-10V; DALI2	71-E083-00-00
97,3×41×22	20		110-277V	8-40V	150-500	20	DALI2	71-B407-00-00
152×46×36	20		100-240V	10-43V	350-700	30	DALI2; PUSH	71-A192-00-00
135×80×31	68		99-264V	10-50V	500	25	DALI2	71-E085-00-00
121,5×53,5×26	68		99-264V	2-49V	700	30	DALI2	71-E080-00-00
146×44×30	20		220-240V	10-54V	300-1050	38	DALI2; PUSH	71-A303-00-00
124×79×22	20		110-240V	2-74V	350-1050	60	PUSH; 0-10V; 1-10V; DALI2	71-4706-00-00
135×80×31	68		99-264V	10-50V	1200mA	60	0-10V; 1-10V; DALI2	71-E518-00-00
135×80×31	68		99-264V	10-50V	700mA	70	0-10V; 1-10V; DALI2	71-E086-00-00

Controller / Apparecchi di controllo



IP20

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequenz Frequenza	Maximale Leistung (W) Potenza massima (W)	Protocol	
40,4×36,3×14	20		220-240V 12-24V	50-60Hz	Max.150W (230V)	CASAMBI-RLC	71-5959-00-00
56,5×35,8×22,3	20		24-48V 220-240V	50-60Hz	Max. 1 driver	CASAMBI- DALI/O-10V	71-5961-00-00
30×72,6×18	66		100-240V 100-240V		Max.144W	CASAMBI-PWM	71-8050-00-00
143×18×59	20		100-240V 47-63Hz		Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	71-8115-00-00
108×108×62	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	71-A237-00-00
108×108×62	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 32 devices	CASAMBI-DMX	71-A238-00-00
91×45×124	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	71-A243-14-14
91×45×124	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	71-A243-60-60

Stromversorgung / Fonte di alimentazione



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Constant voltage Vdc (V)	Maximale Leistung (W) Potenza massima (W)	Protocol	
51×49×27	20		220-240V	12	12	ON-OFF	71-B416-00-00
188×50×33,5	67		90-305V	12	96	ON-OFF	71-B676-00-00
146×55×19	20		100-240V	12	20	ON-OFF	71-B677-00-00
146×55×19	20		100-240V	24	20	ON-OFF	71-B650-00-00
300×30×16	20		220-240V	24	30	ON-OFF	71-B640-00-00
350×30×18	20		220-240V	24	100	ON-OFF	71-B641-00-00
350×30×18	20		220-240V	24	150	ON-OFF	71-B642-00-00
400×40×22	20		220-240V	24	250	ON-OFF	71-B643-00-00
205×42×10	67		100-240V	24	20	ON-OFF	71-E101-05-05
250×30×21	67		220-240V	24	30	ON-OFF	71-B644-00-00
290×30×21	67		220-240V	24	60	ON-OFF	71-B645-00-00
320×30×21	67		220-240V	24	100	ON-OFF	71-B646-00-00
350×30×21	67		220-240V	24	160	ON-OFF	71-B647-00-00
400×30×21	67		220-240V	24	240	ON-OFF	71-B648-00-00
400×60×22	67		220-240V	24	400	ON-OFF	71-B649-00-00
300×30×16	20		220-240V	24	60	DALI2	71-B652-00-00
350×30×16	20		220-240V	24	150	DALI2	71-B653-00-00
290×30×21	67		220-240V	24	60	DALI2	71-B655-00-00
350×30×21	67		220-240V	24	160	DALI2	71-B656-00-00
191×63×38	67		90-305V	24	120	CASAMBI;PWM	71-A242-00-00
180×52×30	20		220-240V	48	75	ON-OFF	71-A258-00-00
300×40×30	20		220-240V	48	120	ON-OFF	71-A259-00-00
350×30×18	20		220-240V	48	150	ON-OFF	71-B658-00-00
350×30×18	20		220-240V	48	250	ON-OFF	71-B659-00-00
320×30×21	67		220-240V	48	100	ON-OFF	71-B660-00-00
350×30×21	67		220-240V	48	160	ON-OFF	71-B661-00-00
400×30×21	67		220-240V	48	240	ON-OFF	71-B662-00-00
252×90×44	67		90-305V	48	320	ON-OFF	71-B077-00-00
297×16×19	20		220-240V	48	100	ON-OFF	71-B440-60-00
268×43×22	20		220-240V	48	250	ON-OFF	71-B441-60-00

Key to Symbols

438	Ausführungen Finiture
439	Materials Materiali
440	Symbole Simbologia

Ausführungen / Finiture


	00	Weiß	Bianco
	01	Gold	Oro
	05	Schwarz	Nero
	06	Kupfer	Rame
	08	Grün	Verde
	12	Rauchgrau	Fumé
	14	Weiß	Bianco
	15	Bernsteinfarben	Ambra
	21	Chrom	Cromo
	23	Gold	Oro
	27	Messing	Ottone
	34	Grau	Grigio
	37	Durchsichtig	Trasparente
	60	Schwarz	Nero
	81	Nickel seidenmatt	Nichel satinato
	92	Dunkle Esche	Cenere scuro
	93	Helle Esche	Cenere chiaro
	BW	Weiß	Bianco
	BY	Sandfarbe	Sabbia
	B8	Satiniertes Glas	Vetro satinato
	CI	Braun	Marrone
	CS	Zementgrau	Grigio cemento
	DL	Gold	Oro
	DN	Mattgold	Oro opaco
	DO	Poliertes Messing	Ottone lucido
	EF	Gold	Oro
	EK	Dunkelgrau	Grigio scuro
	EM	Steingrau	Grigio pietra
	EQ	Hellbraun	Marrone chiaro
	ES	Natur-Rattan	Rattan naturale
	ET	Goldfarben lackiert	Oro verniciato
	EU	Weiss glänzend	Bianco brillante
	EV	Schwarz glänzend	Nero brillante

	EX	Olivgrau	Grigio oliva
	F1	Sandgestrahltes Glas	Vetro sabbiato
	F5	Gold	Oro
	F9	Sandgestrahlt	Sabbiato
	FF	Sand	Arena
	GA	Filz hellgrau	Feltro grigio chiaro
	GB	Filz dunkelgrau	Feltro grigio scuro
	G5	Innen weiß lackiertes Glas	Vetro dipinto bianco interno
	W1	Mahagonibraun	Marrone Mogano
	L1	Terracotta marmoriert	Terracotta screziato
	K3	Spiegelglas	Vetro a specchio
	M1	Opalweiß	Bianco opalino
	M3	Eloxiert	Anodizzato

Materials / Materiali

ABS	ABS	ABS
ACR	Acryl	Acrilico
AISI202	Edelstahl AISI 202	Acciaio inossidabile AISI 202
AISI304	Edelstahl AISI 304	Acciaio inossidabile AISI 304
AISI316	Edelstahl AISI 316	Acciaio inossidabile AISI 316
AL	Aluminium	Alluminio
ALAB	Alabaster	Alabastro
BR	Messing	Ottone
CON	Zement	Cemento
FELT	Filz	Feltri
G	Graphen	Grafene
GL	Glasfaser	Fibra di vetro
GLA	Glas	Vetro
PC	Polykarbonat	Policarbonato
PC+ABS	Polykarbonat + ABS	Policarbonato + ABS
PLABS	Kunststoff	Plastica
PLSTER	Gips	Gesso
PMMA	PMMA	PMMA
POLI	Technopolymer	Tecnopolimero
PP	Polypropylen	Polipropilene
PUR	Polyurethan	Poliuretano
PVC	PVC	PVC
R	Harz	Resina
RATAN	Rattan	Rattan
ST	Stahl	Acciaio
TEX	Textil	Tessile
WASHI	Japanisches Papier	Carta giapponese
WOOD	Holz	Legno
WOODT	Teak-Holz	Legno di teak

Symbole / Simbologia

	Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades eines Gehäuses zum Schutz gegen das Eindringen fester Gegenstände, Staub oder Flüssigkeiten.	Sistema di codificazione per indicare il grado di protezione fornito da un involucro contro la penetrazione di oggetti solidi, di polvere o di liquidi
	Strukturmateriale	Materiale della struttura
	Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades eines Gehäuses zum Schutz gegen schädliche mechanische Stöße. Schlagenergie (Joule)	Sistema di codificazione per indicare il grado di protezione fornito da un rivestimento contro gli impatti meccanici dannosi. Energia di impatto (Joule)
	Diffusormaterial	Materiale del diffusore
	UGR	UGR
	Low Flicker	Low Flicker
	Klasse I	Classe I
	Klasse II	Classe II
	Klasse III	Classe III
	Betriebsstunden	Ore di vita
	Entspricht der für die Erlangung des BREEAM-Zertifikats für nachhaltiges Bauen erforderlichen Beleuchtungseffizienz, berechnet durch Division der tatsächlichen Lumen durch die Gesamtleistung der Leuchte.	Rispetta l'efficienza luminica richiesta per ottenere la certificazione di costruzione sostenibile BREEAM, calcolata dividendo i lumen reali per la potenza totale dell'apparecchio.
	MacAdam	MacAdam
	WELL. Trägt zur Erfüllung von Merkmal L06 des WELL-Buidling Standard® bei.	WELL. Contribuisce a soddisfare il requisito L06 del WELL Building Standard®.
	CCT-Switch	Switch CCT
	RGB-Licht	RGB Light
	Leuchte nicht geeignet zur Abdeckung mit Wärmeisoliermaterial	Apparecchi non adatti ad essere coperti con materiale isolante termico
	Montage auf normal entflammaren Oberflächen nicht zulässig	Apparecchi non adatti ad essere montati su superfici infiammabili
	ACHTUNG - Diese Leuchte ist bis zum angegebenen Gewicht belastbar. Geeignet für Bereiche in denen Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit fahren. NICHT GEEIGNET für stark frequentierte Bereiche.	ATTENZIONE-Questo apparecchio è in grado di sopportare un carico statico limitato. È ADATTO per le aree stradali con traffico a bassa velocità. NON È ADATTO per aree stradali con traffico a velocità media
	Max. Länge in Metern bei Reihenanschluss	N. massimo di metri di connessione in serie
	x Meter langes Kabel	x metri di cavo
	Zwei Kabelausgänge	Cavo a doppia uscita
	Vorverkabelt (20cm) mit 4 wasserdichten Schnellanschlüssen (Buchse + Buchse links und Stecker + Stecker rechts).	Precablato (20 cm) con 4 connettori rapidi a tenuta stagna (femmina + femmina a sinistra e maschio + maschio a destra).
	Vorverkabelt (20cm) mit 2 wasserdichten Schnellanschlüssen (Buchse links und Stecker rechts).	Precablato (20 cm) con 2 connettori rapidi a tenuta stagna (femmina a sinistra e maschio a destra).
	Vorverkabelt (20 cm) mit 2 wasserdichten Schnellanschlüssen (links und rechts).	Precablato (20 cm) con 2 connettori rapidi a tenuta stagna (maschio a sinistra e maschio a destra).

Symbole / Simbologia

	Vorverkabelt (20cm) mit 1 wasserdichten Schnelkupplung (Stecker).	Precablato (20 cm) con 1 connettore rapido a tenuta stagna (maschio).
	Vorverdrahtet (20 cm) mit 1 wasserdichten Schnelkupplung (Stecker). Enthält 1 zusätzliche vorverdrahtete Kabelverschraubung.	Precablato (20 cm) con 1 connettore rapido a tenuta stagna (maschio). Include 1 pressacavo precablato extra.
	Vorverkabelt (20 cm) mit 4 wasserdichten Schnellanschlüssen (alle Buchsen).	Precablato (20 cm) con 4 connettori rapidi a tenuta stagna (tutti femmina).
	Für die Installation in Umgebungen mit maritimer Atmosphäre geeignete Leuchte. Die Garantie deckt keine Verfärbungen oder Lackschäden ab, die durch Sonneneinstrahlung und/oder salzhaltige Umgebung verursacht werden, es sei denn, sie beeinträchtigen die mechanische und strukturelle Sicherheit des Produkts. In maritimen Umgebungen ist spätestens alle 6 Monate eine Wartung durchzuführen, um mögliche Salzablagerungen zu entfernen.	Sistema di illuminazione adatto all'installazione in ambienti con atmosfera marina. La garanzia non copre i cambiamenti di colore o il deterioramento della vernice causati dalla luce solare e/o dall'ambiente salino, a meno che non influiscano sulla sicurezza meccanica e strutturale del prodotto. In ambienti marini, la manutenzione deve essere effettuata al massimo ogni 6 mesi per rimuovere eventuali depositi di sale.
	DIMMABLE-Regelsystem.	Sistema di regolazione DIMABLE.
	Nicht DIMMABLE Steuerungssystem.	Sistema di regolazione NON DIMMERABILE.
	Drainage. Siehe Installationsempfehlungen auf Seite 432.	Drenaggio. Vedere Raccomandazioni per l'installazione pag. 432.
	Mit einem von LedsC4 entwickelten Bodenbefestigungssystem, das die Robustheit und Langlebigkeit der Leuchten gewährleistet und dafür sorgt, dass es auch bei unebenem Boden keine Neigungsunterschiede zwischen den Leuchten gibt.	Include il sistema di fissaggio a terra sviluppato da LedsC4, che assicura la solidità e la durata di vita degli apparecchi e fa in modo che non presentino differenze di inclinazione anche in caso di terreno irregolare.
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Schalter	Commutatore di accensione
	Doppelschalter	Doppio interruttore di accensione
	Berührungsschalter	Interruttore tattile
	Schalter am Kabel	Interruttore di accensione sul cavo
	5-fach Vergrößerungsspiegel	Lente d'ingrandimento x5
	3-fach Vergrößerungsspiegel	Lente d'ingrandimento x3
	Fernbedienung	Telecomando

Symbole / Simbologia

	Max. Länge in Metern bei Reihenanschluss	N. massimo di metri di connessione in serie
	Antifog. Eingebautes System zur Verhinderung des Beschlagens des Spiegels durch Wasserdampf.	Antifog. Sistema incluso per evitare che lo specchio si appanni con il vapore acqueo.
	Die Sicherheitsschicht ist eine Folie, die auf die Rückseite des Spiegels aufgetragen wird, um Verletzungen durch Glas im Falle eines Bruchs zu verhindern.	Il supporto di sicurezza è una pellicola applicata sul retro degli specchi per evitare lesioni da vetro in caso di rottura.
	Die Leuchte ist überrollbar gemäß EN 60598-2-13 (Torsionsfestigkeits- und Scherbelastungstests).	Apparecchio adatto al passaggio dei veicoli ai sensi della normativa EN 60598-2-13 (prove di resistenza alla torsione e al taglio sotto carico).
	Airflow (CFM). Maßeinheit für den Luftstrom vom Ventilator (Kubikfuß pro Minute).	Airflow (CFM). Unità di misurazione del flusso d'aria del ventilatore (metri cubi al minuto)
	DC Motor. Gleichstrommotor mit besserer Effizienz und besserem Verbrauch.	DC Motors. Motore a corrente continua. Migliore efficienza e consumo.
	Mit Lichtquelle	Include sorgente di luce.
	Flügelmaterial	Materiale delle pale
	Mit der Umkehrfunktion drehen sich die Flügel in die entgegengesetzte Richtung. In den kalten Monaten wird so die warme Luft von der Decke zum Boden bewegt und somit der Raum in Kombination mit dem Heizsystem energiesparend beheizt.	La funzione inversa fa girare le pale in senso contrario. Nei mesi freddi, consente di spostare l'aria calda dal soffitto a terra e di riscaldare l'ambiente risparmiando energia quando lo si usa come sistema di riscaldamento.
	Lüftungsgeschwindigkeit, Motordrehzahl.	Velocità di ventilazione, velocità di rotazione del motore.
	USB-Anschluss	Connessione USB
	USB-C Anschluss	Connessione USB-C
	Maßgeschneidert	Taglio su misura
	Nicht austauschbare Lichtquelle	Sorgente luminosa non sostituibile
	Lichtquelle durch einen qualifizierten Techniker austauschbar	Sorgente luminosa sostituibile da un tecnico qualificato
	Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle	Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale
	Nicht austauschbarer Treiber	Driver non sostituibile
	Treiber durch einen qualifizierten Techniker austauschbar	Driver sostituibile da un tecnico qualificato
	Vom Endbenutzer austauschbarer Treiber	Driver sostituibile dall'utente finale
	Kabellos	Wireless
	Sensor	Sensore
	Leuchten mit integrierter Konnektivität.	Luci con connettività integrata.
	Gerät nicht mitgeliefert	Dispositivo non incluso
	Gerät mitgeliefert	Dispositivo incluso

Symbole / Simbologia

STANDBY LIGHTING	Leuchte mit integriertem Notstrom-Kit zur Aufrechterhaltung des Betriebs bei Netzausfall. Ideal für Bereiche, in denen eine zusätzliche Beleuchtung erforderlich ist, die nicht den normativen Anforderungen an Flucht- und Rettungswege unterliegt.	Apparecchio con kit di autonomia integrato per garantire la continuità di servizio in caso di interruzione della rete elettrica. Ideale per aree in cui è richiesta un'illuminazione di supporto non soggetta ai requisiti normativi di evacuazione.
UNE-EN 60598-2-22	Erfüllt die allgemeinen Anforderungen, die für Notleuchten gelten.	Conforme ai requisiti generali applicabili agli apparecchi di illuminazione di emergenza.
	Die Federn ermöglichen eine Installation an Decken von X mm bis X mm	I fissaggi consentono l'installazione dell'articolo su soffitti da X mm a X mm
	Bitte nach Verfügbarkeit fragen	Verificare la disponibilità
	Einbaudurchmesser	Diametro di incasso
	Einbauabmessungen	Foro di incasso
	Der Treiber passt durch das Einbauloch	Il driver passa per il foro di incasso
	Der Treiber passt nicht durch das Einbauloch (Aussparung)	Il driver non passa per il foro di incasso
	Variation der Farbtemperatur von warm bis kalt	Variazione della temperatura di colore, da calda a fredda
	Quick Service 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)	Quick Service 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.	Referenz Codice	Seite Pag.
00-0001-XX-XX	166	00-7398-XX-XX	135	00-8385-XX-XX	139	00-A056-XX-XX	72
00-0002-XX-XX	166	00-7399-XX-XX	135	00-8389-XX-XX	139	00-A057-XX-XX	73
00-0641-XX-XX	166	00-7400-XX-XX	134	00-8392-XX-XX	125	00-A058-XX-XX	69
00-0642-XX-XX	166	00-7401-XX-XX	134	00-8395-XX-XX	125	00-A059-XX-XX	73
00-3642-XX-XX	167	00-7402-XX-XX	135	00-8403-XX-XX	99	00-A060-XX-XX	69
00-3646-XX-XX	167	00-7403-XX-XX	135	00-8405-XX-XX	99	00-A061-XX-XX	70
00-3647-XX-XX	167	00-7404-XX-XX	135	00-8406-XX-XX	99	00-A062-XX-XX	70
00-3648-XX-XX	167	00-7405-XX-XX	135	00-8513-XX-XX	155	00-A063-XX-XX	73
00-3649-XX-XX	167	00-7589-XX-XX	121	00-8514-XX-XX	155	00-A064-XX-XX	71
00-4925-XX-XX	176	00-7591-XX-XX	121	00-8527-XX-XX	147	00-A065-XX-XX	71
00-4926-XX-XX	176	00-7685-XX-XX	85	00-8528-XX-XX	147	00-A066-XX-XX	71
00-5456-XX-XX	171	00-7686-XX-XX	85	00-8533-XX-XX	149	00-A067-XX-XX	71
00-5693-XX-XX	153	00-7687-XX-XX	85	00-8534-XX-XX	149	00-A068-XX-XX	71
00-5694-XX-XX	153	00-7688-XX-XX	85	00-8535-XX-XX	150	00-A069-XX-XX	71
00-5695-XX-XX	153	00-7689-XX-XX	85	00-8536-XX-XX	150	00-A070-XX-XX	71
00-5696-XX-XX	153	00-7690-XX-XX	85	00-8537-XX-XX	148	00-A071-XX-XX	71
00-6010-XX-XX	94	00-7691-XX-XX	84	00-8646-XX-XX	158	00-A072-XX-XX	70
00-6011-XX-XX	94	00-7692-XX-XX	84	00-8648-XX-XX	158	00-A073-XX-XX	70
00-6012-XX-XX	94	00-7693-XX-XX	84	00-8656-XX-XX	158	00-A074-XX-XX	70
00-6013-XX-XX	94	00-7694-XX-XX	84	00-8658-XX-XX	158	00-A075-XX-XX	70
00-6017-XX-XX	147	00-7695-XX-XX	84	00-8667-XX-XX	158	00-A076-XX-XX	71
00-6018-XX-XX	147	00-7696-XX-XX	84	00-8669-XX-XX	158	00-A077-XX-XX	71
00-6021-XX-XX	148	00-7727-XX-XX	119	00-8902-XX-XX	110	00-A078-XX-XX	71
00-6303-XX-XX	85	00-7728-XX-XX	119	00-8933-XX-XX	110	00-A079-XX-XX	71
00-6304-XX-XX	85	00-7729-XX-XX	119	00-8953-XX-XX	110	00-A080-XX-XX	72
00-6305-XX-XX	85	00-7730-XX-XX	119	00-9003-XX-XX	115	00-A081-XX-XX	72
00-6306-XX-XX	84	00-7731-XX-XX	119	00-9007-XX-XX	133	00-A082-XX-XX	72
00-6307-XX-XX	84	00-7732-XX-XX	119	00-9032-XX-XX	122	00-A083-XX-XX	72
00-6308-XX-XX	84	00-7742-XX-XX	142	00-9033-XX-XX	128	00-A084-XX-XX	72
00-6314-XX-XX	85	00-7899-XX-XX	163	00-9034-XX-XX	128	00-A085-XX-XX	72
00-6315-XX-XX	85	00-7900-XX-XX	163	00-9035-XX-XX	128	00-A086-XX-XX	72
00-6316-XX-XX	85	00-7901-XX-XX	163	00-9036-XX-XX	128	00-A087-XX-XX	72
00-6317-XX-XX	84	00-7984-XX-XX	115	00-9042-XX-XX	133	00-A088-XX-XX	69
00-6318-XX-XX	84	00-7986-XX-XX	115	00-9043-XX-XX	133	00-A089-XX-XX	69
00-6319-XX-XX	84	00-7992-XX-XX	144	00-9044-XX-XX	134	00-A090-XX-XX	69
00-6452-XX-XX	94	00-7993-XX-XX	144	00-9045-XX-XX	134	00-A091-XX-XX	69
00-6454-XX-XX	94	00-8107-XX-XX	103	00-9046-XX-XX	134	00-A092-XX-XX	69
00-6455-XX-XX	94	00-8108-XX-XX	103	00-9047-XX-XX	135	00-A093-XX-XX	69
00-6457-XX-XX	94	00-8248-XX-XX	69	00-9048-XX-XX	135	00-A094-XX-XX	69
00-6458-XX-XX	94	00-8261-XX-XX	70	00-9049-XX-XX	135	00-A095-XX-XX	69
00-6460-XX-XX	94	00-8271-XX-XX	70	00-9050-XX-XX	142	00-A096-XX-XX	75
00-6461-XX-XX	94	00-8276-XX-XX	72	00-9052-XX-XX	142	00-A097-XX-XX	75
00-6463-XX-XX	94	00-8280-XX-XX	73	00-9053-XX-XX	142	00-A098-XX-XX	75
00-6666-XX-XX	149	00-8285-XX-XX	73	00-A015-XX-XX	101	00-A099-XX-XX	75
00-6667-XX-XX	149	00-8292-XX-XX	69	00-A016-XX-XX	101	00-A100-XX-XX	75
00-6668-XX-XX	150	00-8296-XX-XX	70	00-A017-XX-XX	173	00-A101-XX-XX	75
00-6669-XX-XX	150	00-8299-XX-XX	70	00-A018-XX-XX	173	00-A102-XX-XX	75
00-6670-XX-XX	161	00-8301-XX-XX	73	00-A019-XX-XX	121	00-A103-XX-XX	75
00-6671-XX-XX	161	00-8302-XX-XX	158	00-A020-XX-XX	121	00-A104-XX-XX	74
00-7382-XX-XX	153	00-8303-XX-XX	158	00-A024-XX-XX	90	00-A105-XX-XX	74
00-7383-XX-XX	153	00-8304-XX-XX	158	00-A025-XX-XX	90	00-A106-XX-XX	74
00-7384-XX-XX	153	00-8305-XX-XX	158	00-A026-XX-XX	90	00-A107-XX-XX	74
00-7385-XX-XX	153	00-8306-XX-XX	158	00-A027-XX-XX	91	00-A108-XX-XX	73
00-7388-XX-XX	133	00-8307-XX-XX	158	00-A028-XX-XX	91	00-A109-XX-XX	73
00-7389-XX-XX	133	00-8317-XX-XX	148	00-A041-XX-XX	91	00-A110-XX-XX	73
00-7390-XX-XX	133	00-8337-XX-XX	164, 369	00-A042-XX-XX	90	00-A111-XX-XX	73
00-7391-XX-XX	133	00-8348-XX-XX	138	00-A043-XX-XX	90	00-A112-XX-XX	74
00-7392-XX-XX	133	00-8364-XX-XX	138	00-A044-XX-XX	90	00-A113-XX-XX	74
00-7393-XX-XX	133	00-8365-XX-XX	138	00-A045-XX-XX	91	00-A114-XX-XX	74
00-7394-XX-XX	134	00-8369-XX-XX	138	00-A046-XX-XX	91	00-A115-XX-XX	74
00-7395-XX-XX	134	00-8373-XX-XX	138	00-A047-XX-XX	91	00-A116-XX-XX	74
00-7396-XX-XX	134	00-8377-XX-XX	139	00-A054-XX-XX	70	00-A117-XX-XX	74
00-7397-XX-XX	134	00-8381-XX-XX	139	00-A055-XX-XX	70	00-A118-XX-XX	74

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

00-A119-XX-XX	74	00-A197-XX-XX	73	05-6396-XX-XX	367	05-A018-XX-XX	68
00-A126-XX-XX	70	00-A198-XX-XX	73	05-6420-XX-XX	192	05-A019-XX-XX	68
00-A127-XX-XX	70	00-A199-XX-XX	73	05-6421-XX-XX	192	05-A020-XX-XX	67
00-A128-XX-XX	70	00-A200-XX-XX	74	05-6428-XX-XX	193	05-A021-XX-XX	68
00-A129-XX-XX	70	00-A201-XX-XX	74	05-6488-XX-XX	195	05-A022-XX-XX	67
00-A130-XX-XX	72	00-A202-XX-XX	74	05-7366-XX-XX	200	05-A023-XX-XX	67
00-A131-XX-XX	72	00-A203-XX-XX	74	05-7367-XX-XX	200	05-A024-XX-XX	68
00-A132-XX-XX	73	00-A204-XX-XX	74	05-7380-XX-XX	185	05-A025-XX-XX	68
00-A133-XX-XX	73	00-A205-XX-XX	74	05-7381-XX-XX	185	05-A026-XX-XX	291
00-A134-XX-XX	69	00-A206-XX-XX	74	05-7382-XX-XX	185	05-A027-XX-XX	291
00-A135-XX-XX	69	00-A207-XX-XX	74	05-7383-XX-XX	185	05-A028-XX-XX	291
00-A136-XX-XX	73	00-A232-XX-XX	163	05-7385-XX-XX	293	05-A029-XX-XX	67
00-A137-XX-XX	73	00-A294-XX-XX	110	05-7387-XX-XX	311, 349, 370	05-A030-XX-XX	67
00-A138-XX-XX	69	00-A295-XX-XX	110	05-7388-XX-XX	303	05-A031-XX-XX	67
00-A139-XX-XX	69	00-A296-XX-XX	110	05-7389-XX-XX	303	05-A032-XX-XX	68
00-A140-XX-XX	70	00-A337-XX-XX	163	05-7573-XX-XX	315	05-A033-XX-XX	68
00-A141-XX-XX	70	00-A338-XX-XX	111	05-7574-XX-XX	315	05-A034-XX-XX	68
00-A142-XX-XX	70	00-A339-XX-XX	111	05-7575-XX-XX	315	05-A035-XX-XX	67
00-A143-XX-XX	70	00-A340-XX-XX	111	05-7576-XX-XX	315	05-A036-XX-XX	67
00-A144-XX-XX	73	00-A341-XX-XX	111	05-7582-XX-XX	308	05-A037-XX-XX	67
00-A145-XX-XX	73	00-A342-XX-XX	111	05-7588-XX-XX	298	05-A038-XX-XX	67
00-A146-XX-XX	71	00-A343-XX-XX	111	05-7606-XX-XX	189	05-A039-XX-XX	67
00-A147-XX-XX	71	00-A344-XX-XX	111	05-7742-XX-XX	307	05-A040-XX-XX	67
00-A148-XX-XX	71	00-A345-XX-XX	111	05-7831-XX-XX	365	05-A041-XX-XX	68
00-A149-XX-XX	71	00-A346-XX-XX	111	05-7833-XX-XX	365	05-A042-XX-XX	68
00-A150-XX-XX	71	00-A347-XX-XX	111	05-7982-XX-XX	197	05-A043-XX-XX	68
00-A151-XX-XX	71	00-A348-XX-XX	111	05-8102-XX-XX	291	05-A044-XX-XX	68
00-A152-XX-XX	71	00-A349-XX-XX	111	05-8103-XX-XX	291	05-A045-XX-XX	68
00-A153-XX-XX	71	00-A350-XX-XX	109	05-8104-XX-XX	291	05-A076-XX-XX	277, 359
00-A154-XX-XX	70	00-A351-XX-XX	109	05-8249-XX-XX	67	05-A077-XX-XX	277, 359
00-A155-XX-XX	70	00-A352-XX-XX	109	05-8250-XX-XX	67	05-A078-XX-XX	183
00-A156-XX-XX	70	00-A353-XX-XX	109	05-8255-XX-XX	67	05-A088-XX-XX	325
00-A157-XX-XX	70	00-A354-XX-XX	109	05-8279-XX-XX	68	05-A091-XX-XX	316
00-A158-XX-XX	71	00-A355-XX-XX	109	05-8329-XX-XX	190	05-A102-XX-XX	367
00-A159-XX-XX	71	00-A356-XX-XX	109	05-8335-XX-XX	353	05-A103-XX-XX	319
00-A166-XX-XX	71	00-A357-XX-XX	109	05-8336-XX-XX	353	05-A104-XX-XX	319
00-A167-XX-XX	71	00-A358-XX-XX	109	05-8337-XX-XX	369	05-A105-XX-XX	319
00-A168-XX-XX	72	00-A359-XX-XX	109	05-8339-XX-XX	194	05-A109-XX-XX	51
00-A169-XX-XX	72	00-A360-XX-XX	109	05-8348-XX-XX	305	05-A110-XX-XX	51
00-A170-XX-XX	72	00-A361-XX-XX	109	05-8356-XX-XX	284	05-E202-XX-XX	321
00-A171-XX-XX	72	00-A366-XX-XX	110	05-8357-XX-XX	284	05-E203-XX-XX	321
00-A172-XX-XX	72	00-A367-XX-XX	110	05-8358-XX-XX	287	05-E206-XX-XX	322
00-A173-XX-XX	72	00-A368-XX-XX	110	05-8359-XX-XX	284	05-E207-XX-XX	321
00-A174-XX-XX	72	00-A369-XX-XX	110	05-8360-XX-XX	284	05-E209-XX-XX	297
00-A175-XX-XX	72	00-A370-XX-XX	110	05-8361-XX-XX	285	05-E210-XX-XX	297
00-A176-XX-XX	69	00-A371-XX-XX	110	05-8362-XX-XX	285	10-4759-XX-XX	237
00-A177-XX-XX	69	00-A372-XX-XX	51	05-8363-XX-XX	285	10-5693-XX-XX	227
00-A178-XX-XX	69	00-A373-XX-XX	51	05-8399-XX-XX	313	10-6010-XX-XX	219
00-A179-XX-XX	69	00-A374-XX-XX	51	05-8400-XX-XX	205	10-6011-XX-XX	219
00-A180-XX-XX	69	00-A375-XX-XX	51	05-8401-XX-XX	206	10-6420-XX-XX	228
00-A181-XX-XX	69	00-A376-XX-XX	51	05-8509-XX-XX	187	10-7385-XX-XX	227
00-A182-XX-XX	69	00-A377-XX-XX	51	05-8510-XX-XX	191	10-7582-XX-XX	229
00-A183-XX-XX	69	00-A378-XX-XX	51	05-8513-XX-XX	295	10-7742-XX-XX	216
00-A184-XX-XX	75	05-1793-XX-XX	324	05-8515-XX-XX	312	10-7982-XX-XX	230
00-A185-XX-XX	75	05-1794-XX-XX	324	05-8540-XX-XX	203	10-8102-XX-XX	223
00-A186-XX-XX	75	05-2759-XX-XX	196	05-9007-XX-XX	303	10-8327-XX-XX	243
00-A187-XX-XX	75	05-2830-XX-XX	199	05-9683-XX-XX	323	10-8350-XX-XX	237
00-A188-XX-XX	75	05-2831-XX-XX	199	05-A005-XX-XX	367	10-8516-XX-XX	233
00-A189-XX-XX	75	05-4401-XX-XX	317	05-A011-XX-XX	288, 361	10-8518-XX-XX	233
00-A190-XX-XX	75	05-5085-XX-XX	299	05-A012-XX-XX	363	10-8540-XX-XX	235
00-A191-XX-XX	75	05-5296-XX-XX	201	05-A013-XX-XX	67	10-9055-XX-XX	225
00-A192-XX-XX	74	05-5306-XX-XX	310	05-A014-XX-XX	68	10-A001-XX-XX	247
00-A193-XX-XX	74	05-5307-XX-XX	310	05-A015-XX-XX	67	10-A002-XX-XX	215
00-A194-XX-XX	74	05-5478-XX-XX	355	05-A016-XX-XX	67	10-A003-XX-XX	215
00-A195-XX-XX	74	05-5693-XX-XX	293	05-A017-XX-XX	68	10-A004-XX-XX	215
00-A196-XX-XX	73	05-6193-XX-XX	198			10-A005-XX-XX	215

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

10-A009-XX-XX	211	15-A366-XX-XX	338	71-8067-XX-XX	429	71-B662-XX-XX	435
10-A026-XX-XX	223	15-A367-XX-XX	338	71-8115-XX-XX	423, 434	71-B667-XX-XX	427, 433
10-A078-XX-XX	220	15-A368-XX-XX	338	71-8318-XX-XX	147, 148	71-B668-XX-XX	427, 433
15-0073-XX-XX	354	25-4759-XX-XX	271	71-8332-XX-XX	243, 247	71-B669-XX-XX	423
15-4370-XX-XX	371	25-5693-XX-XX	263	71-8497-XX-XX	66	71-B670-XX-XX	424
15-4922-XX-XX	177, 348	25-6420-XX-XX	264	71-8498-XX-XX	66	71-B671-XX-XX	424
15-6196-XX-XX	169, 345	25-7385-XX-XX	263	71-A190-XX-XX	434	71-B672-XX-XX	424
15-6197-XX-XX	169, 345	25-7582-XX-XX	253	71-A191-XX-XX	434	71-B673-XX-XX	424
15-6433-XX-XX	169, 345	25-7742-XX-XX	259	71-A192-XX-XX	434	71-B674-XX-XX	424
15-7723-XX-XX	85	25-8102-XX-XX	261	71-A237-XX-XX	423, 434	71-B676-XX-XX	435
15-7982-XX-XX	353	25-8350-XX-XX	271	71-A238-XX-XX	423, 434	71-B677-XX-XX	435
15-8330-XX-XX	309, 347	25-8394-XX-XX	257	71-A240-XX-XX	424	71-B682-XX-XX	434
15-8331-XX-XX	309, 347	25-8520-XX-XX	267	71-A241-XX-XX	425	71-B743-XX-XX	425
15-8514-XX-XX	352	25-8521-XX-XX	267	71-A242-XX-XX	424, 435	71-B750-XX-XX	425
15-8902-XX-XX	338	25-8522-XX-XX	267	71-A243-XX-XX	423, 434	71-B755-XX-XX	427, 429, 433, 437
15-8933-XX-XX	338	25-8540-XX-XX	269	71-A258-XX-XX	435	71-B756-XX-XX	421
15-8953-XX-XX	338	25-8566-XX-XX	257	71-A259-XX-XX	435	71-B781-XX-XX	434
15-A052-XX-XX	177, 348	25-A001-XX-XX	252	71-A297-XX-XX	434	71-B830-XX-XX	421
15-A125-XX-XX	279, 342	25-A002-XX-XX	252	71-A299-XX-XX	434	71-B831-XX-XX	421
15-A126-XX-XX	279, 342	25-A026-XX-XX	261	71-A300-XX-XX	423	71-B849-XX-XX	419
15-A127-XX-XX	279, 342	25-A076-XX-XX	255	71-A303-XX-XX	434	71-B850-XX-XX	420
15-A128-XX-XX	280, 343	30-5378-XX-XX	406	71-A652-XX-XX	434	71-B853-XX-XX	427
15-A129-XX-XX	280, 343	30-7973-XX-XX	402	71-A696-XX-XX	425	71-B855-XX-XX	423
15-A130-XX-XX	280, 343	30-8548-XX-XX	412	71-A723-XX-XX	429	71-B863-XX-XX	427
15-A131-XX-XX	330	30-A001-XX-XX	394	71-A857-XX-XX	424	71-B864-XX-XX	424
15-A132-XX-XX	330	71-0073-XX-XX	354, 171, 196	71-B077-XX-XX	435	71-B865-XX-XX	424
15-A133-XX-XX	330	71-0727-XX-XX	429	71-B098-XX-XX	420	71-B866-XX-XX	424
15-A134-XX-XX	331	71-3542-XX-XX	434	71-B099-XX-XX	421	71-B876-XX-XX	420
15-A135-XX-XX	331	71-4695-XX-XX	177	71-B100-XX-XX	420	71-B877-XX-XX	420
15-A136-XX-XX	331	71-4706-XX-XX	434	71-B101-XX-XX	420	71-B908-XX-XX	419
15-A137-XX-XX	330	71-4898-XX-XX	434	71-B102-XX-XX	419	71-B909-XX-XX	419
15-A138-XX-XX	330	71-4914-XX-XX	434	71-B103-XX-XX	419		393, 396, 398, 400, 410
15-A139-XX-XX	330	71-5166-XX-XX	97	71-B113-XX-XX	424	71-C012-XX-XX	419
15-A140-XX-XX	331	71-5167-XX-XX	97	71-B115-XX-XX	426, 433	71-C013-XX-XX	420
15-A141-XX-XX	331	71-5658-XX-XX	97	71-B116-XX-XX	426, 433	71-C014-XX-XX	420
15-A142-XX-XX	331	71-5959-XX-XX	423, 434	71-B117-XX-XX	421	71-C111-XX-XX	434
15-A294-XX-XX	338	71-5961-XX-XX	423, 434	71-B125-XX-XX	427, 433	71-C253-XX-XX	48
15-A295-XX-XX	338	71-6022-XX-XX	147	71-B232-XX-XX	434	71-C254-XX-XX	48
15-A296-XX-XX	338	71-6099-XX-XX	97	71-B361-XX-XX	429, 433	71-C255-XX-XX	48
15-A297-XX-XX	338	71-6196-XX-XX	169	71-B368-XX-XX	429	71-C256-XX-XX	48
15-A298-XX-XX	338	71-6652-XX-XX	434	71-B401-XX-XX	420	71-C257-XX-XX	48
15-A299-XX-XX	338	71-6653-XX-XX	434	71-B406-XX-XX	434	71-C258-XX-XX	48
15-A338-XX-XX	339	71-6658-XX-XX	434	71-B407-XX-XX	434	71-C259-XX-XX	48
15-A339-XX-XX	339	71-6661-XX-XX	434		427, 433, 435	71-C260-XX-XX	48
15-A340-XX-XX	339	71-7660-XX-XX	308	71-B416-XX-XX		71-C261-XX-XX	48
15-A341-XX-XX	339	71-7663-XX-XX	434	71-B440-XX-XX	435	71-C262-XX-XX	48
15-A342-XX-XX	339	71-7664-XX-XX	428, 433, 437	71-B441-XX-XX	435	71-C263-XX-XX	48
15-A343-XX-XX	339	71-7665-XX-XX	429, 433	71-B640-XX-XX	435, 436	71-C264-XX-XX	48
15-A344-XX-XX	339	71-7666-XX-XX	426, 428, 433	71-B642-XX-XX	435, 436	71-C265-XX-XX	48
15-A345-XX-XX	339	71-7667-XX-XX	428, 433	71-B643-XX-XX	435, 436	71-C266-XX-XX	48
15-A346-XX-XX	339	71-7668-XX-XX	428, 433, 437	71-B644-XX-XX	435, 436	71-C268-XX-XX	427
15-A347-XX-XX	339	71-7669-XX-XX	428, 433, 437	71-B645-XX-XX	435, 436	71-C269-XX-XX	427
15-A348-XX-XX	339	71-7670-XX-XX	428, 433	71-B646-XX-XX	435, 436	71-C270-XX-XX	427
15-A349-XX-XX	339	71-7671-XX-XX	429, 433	71-B647-XX-XX	435, 436	71-C271-XX-XX	427
15-A350-XX-XX	337	71-7699-XX-XX	434	71-B648-XX-XX	435, 436	71-C272-XX-XX	427
15-A351-XX-XX	337	71-7895-XX-XX	97	71-B649-XX-XX	435, 436	71-C274-XX-XX	423
15-A352-XX-XX	337	71-8049-XX-XX	425	71-B650-XX-XX	435, 436	71-C275-XX-XX	423
15-A353-XX-XX	337	71-8050-XX-XX	424, 434	71-B652-XX-XX	435, 437	71-C276-XX-XX	429
15-A354-XX-XX	337	71-8051-XX-XX	423	71-B653-XX-XX	435, 437	71-C277-XX-XX	420, 427
15-A355-XX-XX	337	71-8052-XX-XX	425	71-B655-XX-XX	435, 437	71-C278-XX-XX	420
15-A356-XX-XX	337	71-8053-XX-XX	424	71-B656-XX-XX	435, 437	71-C280-XX-XX	427
15-A357-XX-XX	337			71-B658-XX-XX	435	71-C337-XX-XX	434
15-A358-XX-XX	337			71-B659-XX-XX	435	71-C338-XX-XX	434
15-A359-XX-XX	337			71-B660-XX-XX	435		
15-A360-XX-XX	337			71-B661-XX-XX	435		
15-A361-XX-XX	337						

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

71-C340-XX-XX	393, 396, 398, 400, 410	71-E518-XX-XX	434	PAN-177-XX	206, 313, 237	VE-0091-XXX	398
71-C341-XX-XX	393	75-8508-XX-XX	373	PAN-178-XX	206, 313	VE-0092-XXX	396
71-C351-XX-XX	425	AV14-XXXXXXXXXX	97	PAN-179-XX	206, 313, 237	VE-0093-XXX	410
71-C352-XX-XX	425	AV15-XXXXXXXXXX	97	PAN-232-XX	203	VE-0094-XXX	400
71-E014-XX-XX	434	AV16-XXXXXXXXXX	97	PAN-234-XX	269	VE-0095-XXX	388
71-E015-XX-XX	434	AV26-XXXXXXXXXX	97	QSXX-00XXAZXXXX	40	VE-0096-XXX	386
71-E079-XX-XX	434	CDXX-00XXAZXXXX	34	RSXX-00XXAZXXXX	40	VE-0097-XXX	389
71-E080-XX-XX	434	CFXX-00XXAZXXXX	34	SCXX-XXX-XXXXXX- XXX	54	VE-0112-XXX	388
71-E083-XX-XX	434	CFXX-05XXAZXXXX	36	SQXX-XXX-XXXXXX- XXX	54	VE-0113-XXX	389
71-E085-XX-XX	434	CPXX-05XXAZXXXX	36	SV-D0101	427	VE-0114-XXX	386
71-E086-XX-XX	434	CSXX-00XXAZXXXX	34	SV-D0102	427	VE-0115-XXX	387
71-E098-XX-XX	420	CSXX-05XXAZXXXX	36	TSXX-00XXAZXXXX	40	VE-0118-XXX	390
71-E099-XX-XX	420	LSXX-00XXAZXXXX	40	VE-0016-XXX	404	VE-0119-XXX	391
71-E101-XX-XX	435	OSXX-00XXAZXXXX	40	VE-0020-XXX	408	VE-0120-XXX	390
71-E217-XX-XX	434	PAN-157-XX	206, 313, 237	VE-0022-XXX	404	VE-0121-XXX	391
71-E218-XX-XX	434	PAN-161-XX	237	VE-0023-XXX	404		
71-E225-XX-XX	434	PAN-175-XX	206, 313	VE-0090-XXX	402		
71-E226-XX-XX	434	PAN-176-XX	206, 313, 237				
71-E300-XX-XX	424						

Wichtige Informationen

Informazione importante

Aufgrund der ständigen technischen Weiterentwicklung von LEDs können die technischen Eigenschaften der Produkte variieren. Wir empfehlen, das technische Datenblatt auf der Website (ledsc4.com) abzurufen, um immer die aktuelle Version zu erhalten.

A causa della costante evoluzione tecnologica del LED, i dati tecnici relativi ai prodotti possono variare nel tempo. Si consiglia di consultare la scheda tecnica nella pagina web (ledsc4.com) per ottenere la versione aggiornata.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige Zustimmung des Herausgebers oder der Rechteinhaber darf kein Teil dieses Buchs auf Papier oder digital vervielfältigt werden.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in nessun formato cartaceo o elettronico, senza il previo consenso dell'editore o dei proprietari del copyright.

Copyright © LedsC4 2026
All rights reserved

LedsC4

Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com

Customer Service

Spain

+34 973 468 101
spain@ledsc4.com

Europe

+34 973 468 102
europe@ledsc4.com

Latin America

+34 973 468 115
sudamerica@ledsc4.com

LedsC4 Centro Innovación Madrid

Pol. Industrial Ventorro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1
28925 Alcorcón, Madrid

Colombia

+601 3441723

Poland

Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816Michalowice-Wies POLAND
+48 71 733 64 01
biuro@ledsc4.pl

United Kingdom

Free phone: 0808 234 2641
uk@ledsc4.com

Italy

Toll-free: 800 784 275
italia@ledsc4.com

Asia Pacific

+34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com

Canada

Toll-free: +1-866-5636666
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Germany

ImWissenschaftspark
Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

Asia Pacific

8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+34 973468116

France

+33 448 800 142
france@ledsc4.com

Portugal

+34 973 468 102
portugal@ledsc4.com

Benelux

+34 973 468 102
benelux@ledsc4.com

Africa

+34 973 468 116
africa@ledsc4.com

United States

Toll-free: +1-888-3710243
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Middle East

Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+971 4458 4272

South Africa

LedsC4 PTY LTD
8 Neserton drive
Isandovale
Edenwale
Johannesburg 1609
+34 973 468 115
southafrica@ledsc4.com

Press

comunicacion@ledsc4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113

new website
LedsC4.com

Instagram: [instagram.com/leds_c4/](https://www.instagram.com/leds_c4/)

Facebook: [facebook.com/ledsc4.sa](https://www.facebook.com/ledsc4.sa)

LinkedIn: [linkedin.com/company/ledsc4](https://www.linkedin.com/company/ledsc4)

YouTube: [youtube.com/ledsC4](https://www.youtube.com/ledsC4)

Pinterest: [pinterest.com/ledsc4](https://www.pinterest.com/ledsc4)

X: x.com/ledsc4



Dieser Katalog umfasst alle Familien von Leuchten und Ventilatoren für dekorative Anwendungen. Er ist das Ergebnis von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von hochwertigem, komfortablem und effizientem Licht für alle Arten von Projekten, die das beste Gleichgewicht zwischen Design, Technologie, Innovation, Service und Nachhaltigkeit anstreben.

Questo catalogo include tutte le famiglie di apparecchi di illuminazione e ventilatori per uso decorativo. È il risultato di oltre 50 anni di esperienza nell'offrire una luce di qualità, confortevole ed efficiente, per ogni tipo di progetto che ricerca il miglior equilibrio tra design, tecnologia, innovazione, servizio e sostenibilità.

Light for better living

LedsC4.com