Architectural
Outdoor
Decorative
Fans

LedsC4

LedsC4

2026

Working Catalogue

Content

006 Summary

034 Universes

036 Services

038 Sustainability

040 Architectural

318 Outdoor

726 Emergency

758 Decorative


1130 Fans

1170 Smart lighting devices

Index by Family

Architectural

Atom



Leuchten 220V
Luminarie 220V
110



Leuchten 48V
Luminarie 48V
158



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
206

Bento



Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
074




Leuchten 48V
Luminarie 48V
165



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
220

Ges



Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
106



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
237

Iris



Leuchten 220V
Luminarie 220V
116



Leuchten 48V
Luminarie 48V
162



Hängeleuchte
Sospensione
196




Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
224

Infinite Pro



Linearsysteme
Sistemi lineari d'illuminazione
254



Emergency
748

Infinite Slim




Leuchten 220V
Luminarie 220V
127




Leuchten 48V
Luminarie 48V
168

Kiva



Leuchten 48V
Luminarie 48V
161



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
228

Luno



Hängeleuchte
Sospensione
194



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
232

Multidir Evo



Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
100



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
234

Nit



Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
066

NEW



Hängeleuchte
Sospensione
192

NEW



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
204

Play

NEW



Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
044

NEW



Hängeleuchte
Sospensione
200

NEW



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
236



Emergency
741

NEW




Fan
1146

Strom




Leuchten 220V
Luminarie 220V
120



Leuchten 48V
Luminarie 48V
164

Twin

NEW



Leuchten 48V
Luminarie 48V
142

NEW



Leuchten 48V
Luminarie 48V
156

Veo



Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
072



Emergency
752

Vol



Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
096



Emergency
751

Outdoor

Afrodita



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
600

NEW



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
686



Emergency
754

Arc



Wandeinbauleuchten
Incassi a parete
548



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
652

Aro



Außen-Spot
Proiettori da esterno
362



Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento
522



Unterwasserleuchten
Sommergibili
708

Cisne



Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 450



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
658



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
688



Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
688



Plug&Play 48V
723

Cosmos



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
632



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
680

Cube



Außen-Spot
Proiettori da esterno
322



Linearsysteme
Sistemi lineari d'illuminazione 481

Eko



Außen-Spot
Proiettori da esterno
350



Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 416



Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
584



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
624



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
678

Gea



Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento
504



Plug&Play 48V
724

Max



Außen-Spot
Proiettori da esterno
340



Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento
528



Wandeinbauleuchten
Incassi a parete
564



Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
578



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
620



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
674

Moal



Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 442



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
664

Modis



Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 382



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
640



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
682

Orbit



Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 396



Mobile Leuchte
Portatile
696



Plug&Play 48V
725

Rack




Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 444



Wandaufbauleuchte
Superficie a parete 666

Sinia



Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 420



Mobile Leuchte
Portatile 702

Spike

NEW



Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 434

NEW



Plug&Play 48V 725

Xena



Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento 544




Uplights für Aufsatzmontage
Uplight di superficie 592

Zoom



Strahler für Außenbereiche
Proiettori da esterno 354



Plug&Play 48V 724

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 034
Consulta la spiegazione completa a P. 034

Decorative

Attic



Hängeleuchte
Sospensione
865



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1048

Bloom



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1032



Bad
Bagno
1114

Caprice



Hängeleuchte
Sospensione
906



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
1096

Circular



Hängeleuchte
Sospensione
762



NEW

Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
768

Clip



Leselicht
Lettura
944



Tischleuchte
Lampada da tavolo
976



Stehleuchte
Piede
1012

Gamma




Leselicht
Lettura
932



Leselicht
Lettura
934



Leselicht
Lettura
935



Tischleuchte
Lampada da tavolo
970



Stehleuchte
Piede
1006

Gong



NEW

Hängeleuchte
Sospensione
838



NEW

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
1084

Quick Service
Performance Universe
Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 034
Consulta la spiegazione completa a P. 034

Hop



Hängeleuchte
Sospensione
778



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
778

Hall



Leselicht
Lettura
931



Leselicht
Lettura
949

H



Hängeleuchte
Sospensione
876



Tischleuchte
Lampada da tavolo
958



Stehleuchte
Piede
1000



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1054

Ilargi




Hängeleuchte
Sospensione
824




Tischleuchte
Lampada da tavolo
960

Invisible



Hängeleuchte
Sospensione
887




Leselicht
Lettura
924



Tischleuchte
Lampada da tavolo
968



Stehleuchte
Piede
1004



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1038

Levels



Hängeleuchte
Sospensione
818



Tischleuchte
Lampada da tavolo
954



Stehleuchte
Piede
992



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
1080

Metrica



Leselicht
Lettura
946



Tischleuchte
Lampada da tavolo
978



Stehleuchte
Piede
1014



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1062

Miso



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1058



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
1098

Noway



Hängeleuchte
Sospensione
858



Stehleuchte
Piede
998


Nude



Tischleuchte
Lampada da tavolo
973



Stehleuchte
Piede
1008



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1061

Organic



Tischleuchte
Lampada da tavolo
971



Stehleuchte
Piede
1007



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1057

Perlina



Leselicht
Lettura
922



Tischleuchte
Lampada da tavolo
962



Stehleuchte
Piede
996



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1020



Bad
Bagno
1112

Pipe



Hängeleuchte
Sospensione
908



Leselicht
Lettura
937



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
1106

Prolix



Hängeleuchte
Sospensione
890



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1042



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
1104

Simply



Leselicht
Lettura
938



Tischleuchte
Lampada da tavolo
972



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
1107

Spark



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1022



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
1092

Super Attic



Hängeleuchte
Sospensione
872



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1052


Tubs



Tischleuchte
Lampada da tavolo
964




Stehleuchte
Piede
1002




Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1034

Tubs Modular



Hängeleuchte
Sospensione
790



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
790

Veneto



Hängeleuchte
Sospensione
854



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1046

Voiles



Hängeleuchte
Sospensione
814



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1040

Woody



Tischleuchte
Lampada da tavolo
963



Stehleuchte
Piede
1003

Vetro



Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
1060



Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
1103



Bad
Bagno
1126

Quick Service
Performance Universe Essential Universe
Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 034
Consulta la spiegazione completa a P. 034

Index by Product

Architectural

Deckeneinbau-leuchten
Incassi a soffitto
042


NEW

Play Super Comfort

044



Nit

066


NEW

Nit
Wall Washer

070



Veo

072



Bento

074



Bento
Ajustable

080



Bento
Wallwasher

082



Bento
IP Recessed

086



Lite

088



Vol

096



Ecofit

098



Multidir Evo

100



Dome


104



Ges Recessed

106

Leuchten und Schienen 220V
Luminarie e binari 220V
108



Atom

110



Iris

116



Iris

118



Strom

120



Strom One

124



Infinite Slim Track

127



Track

130

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 034
Consulta la spiegazione completa a P. 034

Leuchten und Schienen 48V
Luminarie e binari 48V
138

NEW



Twin
Micro Track LV System
142

NEW



Micro Track LV
Micro Track LV System
146

NEW



Twin LV
156



Atom LV
158



Kiva LV
161



Iris LV
162



Strom LV
164



Bento LV
165



Bento LV
Ajustable
164



Bento LV
Wallwasher
166



Tango LV
167



Infinite LV
168



Nara LV
169



Hyperlink LV
170



Track LV
178



On LV
189

Hängeleuchte
Sospensione
190

NEW



Nit
192



Luno Slim
194



Iris
196



Iris
Track
198

NEW



Play Super Comfort
200


Deckenaufbau-leuchte
Superficie a soffitto
202


NEW

Nit
204


Atom
Surface
206


Atom
Double
211


Atom
Recessed
213


Atom
Hide
216


Bento
Surface
220


Bento
Surface IP66
223


Iris
224


Kiva
Surface
228


Kiva
Recessed
230


Luno Slim
232


Multidir Evo
234

NEW

Play
236


Ges
237

Lineare Beleuch-tungssysteme
Sistemi lineari
238


Infinite Nano
240


Apex
242


Infinite Pro
254



Infinite Slim
266


Lineal
276


Taglio di Luce
278

Wandeinbau-leuchten
Incassi da parete
290


Click
292


Bat
294

NEW

Arc
300

LED-Streifen
Striscie LED
304


Asai
306


On
310

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 034
Consulta la spiegazione completa a P. 034

Outdoor

Strahler für Außenbereiche
Proiettori da esterno
320



Cube

322



Modis

329



Hubble
Cob

332



Hubble
GU10 Aluminium

338



Hubble
GU10 Technopolyme

339



Max
Spotlight

340



Max
Spotlight Base

348



Eko

350



Zoom

354



Micro

358



Aro

362



Helio
AISI 316 GU10

366



Helio
GU10 Aluminium

366



Helio
E27 Aluminium

366

Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni
368

Wegebeleuchtung
Illuminazione del percorso



Zigzag

372



Ele
Bollard

374



Ele
Lampost

374

NEW



Land

378




Rek

379



Modis
Bollard

382



Modis
Lampost

387

Allgemeinbeleuchtung
Illuminazione generale



Citizen

388



Proud

390



Lyon
Bollard
392



Lyon
Lampost
392



Orbit
Bollard
396



Orbit
Lampost
396




Newton
Pro
404



Newton
LED
404



Dan
408



Grid
412

NEW



Far
413




Cubik
414



Eko
416

Vegetations-
beleuchtung
Illuminazione vegetale



Sinia
420



Juncus
426



Invisible
430

NEW



Spike
434



Orbit
Spike
436

Dekorative
Beleuchtung
Illuminazione
decorativa

NEW



Era
Bollard
440

NEW



Era
Lampost
440



Moal
442



Rack
444



Helion
Bollard
448



Helion
Lampost
448



Cisne
450

Beleuchtung
für Feuchtbereiche
Illuminazione
zone umide



Simenti
454



Row
456



Priap
459



Dan AISI316
460



Nott
461

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 034
Consulta la spiegazione completa a P. 034

Lineare Beleuchtungssysteme
Sistemi lineari d'illuminazione
462


Taglio System
464


Cube Linear
Surface
476


Cube Linear
Recessed
481



Convert
Surface
484


Convert
Recessed
487


Mex
Surface
488


Mex
Recessed
491


Asai
494


Vercle
498

Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento
502


Gea
Pro
504


Gea
Cob
513


Gea
Signaling
516


Gea
Technopolymer
518



Aro
522


Max
528


Kay
536


Ios
538


Rim
540


Pixel
542


Xena
544

Wandeinbauleuchten
Incassi a parete
546


Arc
Concrete
548



Arc
Wall
551

NEW

Arc
Plasterboard
552


Micenas
554


Click
556


Bat
558


Max
564


Tiny
570

Deckeneinbau-leuchten
Incassi a soffitto
572



Dako
Fixed
574



Dako
Adjustable
577



Max
578



Eko
584

Uplights für Aufsatzmontage
Uplight di superficie
586



Soul
588



Xena
592



Rexel
594

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 034
Consulta la spiegazione completa a P. 034

Wandaufbau-bauleuchte
Superficie a parete
596

Up&Down Beleuchtung
Illuminazione Up&Down




Afrodita
LED
600



Afrodita
Power LED
606



Afrodita
GU10
608



Nemesis
LED
610

NEW



Mini
Cube
614

NEW



Mini
Vertical
614

NEW



Mini
Horizontal
614

NEW



Cut
616



Wilson
617



Clous
618



Max
620



Eko
624



Eko
Ajustable
628

NEW



Linea
630



Cosmos
632

Allgemeinbeleuchtung
Illuminazione generale

NEW



Son
636



Skat
637



Modis
640



Curie
644



Basic
646

Beleuchtung für Durchgangsbereichen
Illuminazione zone di passaggio



Sam
650



Arc
652



Kössel
654

NEW



Halo
655

Dekorative Beleuchtung
Illuminazione decorativa

NEW



Movie
656

NEW



Rain
657

NEW



Gant
658



Cisne
659

NEW



Era
661

NEW

Aren
Oval
662

NEW

Aren
Cone
662

NEW

Aren
Cylindrical
662


Moal
664


Rack
666


Finestra
669

Deckenaufbau-leuchte
Applique de plafond
672


Max
674


Eko
678


Cosmos
680


Modis
682

NEW

Afrodita
686


Bento IP66
687


Cisne
Surface
688


Cisne
Pendant
691

Mega
692

Mobile Leuchte
Portatile
694


Orbit
696


Sinia
702

Unterwasser-leuchten
Sommergibili
706


Aro
Spotlight
708


Aro
Recessed
712


Aqua
Spotlight
714


Aqua
Recessed
714

Plug&Play-System-48V
Sistema Plug&Play 48V
716


Cisne
723


Zoom
724


Gea
724


Orbit
725

NEW

Spike
725

Emergency



Redo
730



Flag
733



Star
733




Deco
734



Line
740



Play
741



Infinite Pro
748



Vol
751



Veo
752



Afrodita
754

Quick Service
Performance Universe Essential Universe
Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 034
Consulta la spiegazione completa a P. 034

Decorative


Modulare Kollektionen
Collezioni modulari
760


Circular
762


Geometric
770


NEW
Hop
778


Scarlett
784


Tubs Modular
790

Hängeleuchte
Sospensione
808


Voiles
814


Levels
818


Ilargi
824


Iris
827


Plat
830


Khoi
832


Glam
834


NEW
Gong
838


Coco
846


Shoemaker
850


Veneto
854


Nimes
856


Noway
858


Keops
861



Attic
864


Super Attic
872


H
876


Napa
879


Candle
881


Invisible
887


Prolix
890


Dew
892


Alive
895



Punto
898



Mist
900



Circ
902



Caprice
906



Pipe
908



Stylus
910



Net
912



Caribe
913



Bravo
914




Bol
917


Leselicht
Lettura
918



Perlina
922



Invisible
924



Chic
926




E-lamp
928



E-lamp Mini
930



Hall Slim
931



Gamma
932



Gamma Mini
933



Gamma Extend
934



Gamma USB
935



Radar
936



Pipe
937




Simply
938



Stylus
940



Bed
941



Link
942



Tip
943



Clip
944



Metrica
946



Hall Slim Screen
949

Tischleuchte
Lampada da tavolo
950



Dara 952


Levels 954


H 958


Ilargi 960



Perlina 962


Woody 963



Tubs 964


Maca 966


Invisible 968


Gamma 970


Organic 971


Simply 972


Nude 973


Clip 976


Metrica 978


Mobile Leuchte
Portatile
980


Cocktail 982


Portobello 986

Stehleuchte
Piede
990


Levels 992


Perlina 996


Noway 998


H 1000



Tubs 1002


Woody 1003


Invisible 1004


Gamma 1006


Organic 1007


Nude 1008


Clip 1012


Metrica 1014

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 034
Consulta la spiegazione completa a P. 034

Wandaufbau-bauleuchte
Superficie a parete
1016


Perlina 1020



Spark 1022


Trip 1025


Trip Glass 1030


Bloom 1032


Tubs 1034


Invisible 1038


Voiles 1040

NEW


Prolix 1042


Linea 1044


Veneto 1046


Big Bang 1047


Attic 1048


Super Attic 1052


H 1054


Organic 1057


Miso 1058


Drone 1059


Vetro 1060


Nude 1061


Metrica 1062


Fino 1064


Duna 1066


Lia 1067


Lia LED 1068

NEW


Mini 1070

NEW


Mini
Vertical 1070

NEW


Mini
Horizontal 1070


NEW



Cut 1072


Wilson 1073


Kub 1074


Jet 1075


Ges 1076


Ges Circular 1077

Deckenaufbau-leuchte
Superficie a soffitto
1078



Levels
1080

NEW



Gong
1084



Spark
1092

Caprice
1096



Miso
1098



Bol
1102



Vetro
1103



Prolix
1104



Simply
1107



Pipe
1108



Stylus
1109

Bad
Bagno
1110



Perlina
1112



Bloom
1114



Dresde LED
1116



Toi LED
1118



Toilet Slim
1120



Toilet Q
1122



Mist
1124



Vetro
1126



Dec
1127



Vanity
1128

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 034
Consulta la spiegazione completa a P. 034

Fans

Lüftungskollektion
Collezione di ventilazione
1130

NEW



Stem Evo
Without light
1142

NEW



Stem Evo
With light
1144

NEW



Stem Evo
With Play Super Comfort
1146



Marinada
1150



Bosc
1152




Pam
1154



Helix
1156



Bora
1158



Calar
1160



Garbí
1162



July
1164



Shadow
1166



Zonda
1168

Quick Service
Performance Universe
Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 034
Consulta la spiegazione completa a P. 034

Smart lighting

DALI2
1174



Bluetooth Casambi
1178



DMX
1182



Standalone
1184



Performance Universe



DE

Lösungen für Projekte mit hohen lichttechnischen und gestalterischen Anforderungen, bei denen das Licht ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit an die räumlichen Gegebenheiten erfordert.

Ein Ansatz, der auf einer großen Vielfalt an Optiken und Leistungen, erweiterten Oberflächen- und Personalisierungsoptionen, fortschrittlicher technischer Konfiguration sowie Flexibilität in Ausrichtung und Konfiguration basiert.

IT

Soluzioni per progetti con elevati requisiti illuminotecnici e di design, in cui la luce richiede un alto grado di adattabilità alle condizioni dello spazio.

Una proposta basata su un'ampia gamma di ottiche e potenze, finiture e opzioni di personalizzazione avanzate, configurazioni tecniche evolute e grande flessibilità di orientamento e configurazione.

Essential Universe

DE

Sorgfältig gestaltete, durchdacht entwickelte Lösungen, konzipiert für Projekte mit klar definierten lichttechnischen Anforderungen und einer direkteren Konfiguration.


Ein Konzept, das auf klaren und ausgewogenen Konfigurationen, einer optimierten Auswahl an Optiken und Leistungen, definierten und effizienten Setups sowie einem verlässlichen, hochwertigen Design beruht.

IT

Soluzioni ben progettate e sviluppate con cura, pensate per interventi con esigenze illuminotecniche definite e configurazioni più dirette.

Una proposta fondata su configurazioni chiare ed equilibrate, selezione ottimizzata di ottiche e potenze, assetti definiti ed efficienti, design accurato e affidabile.



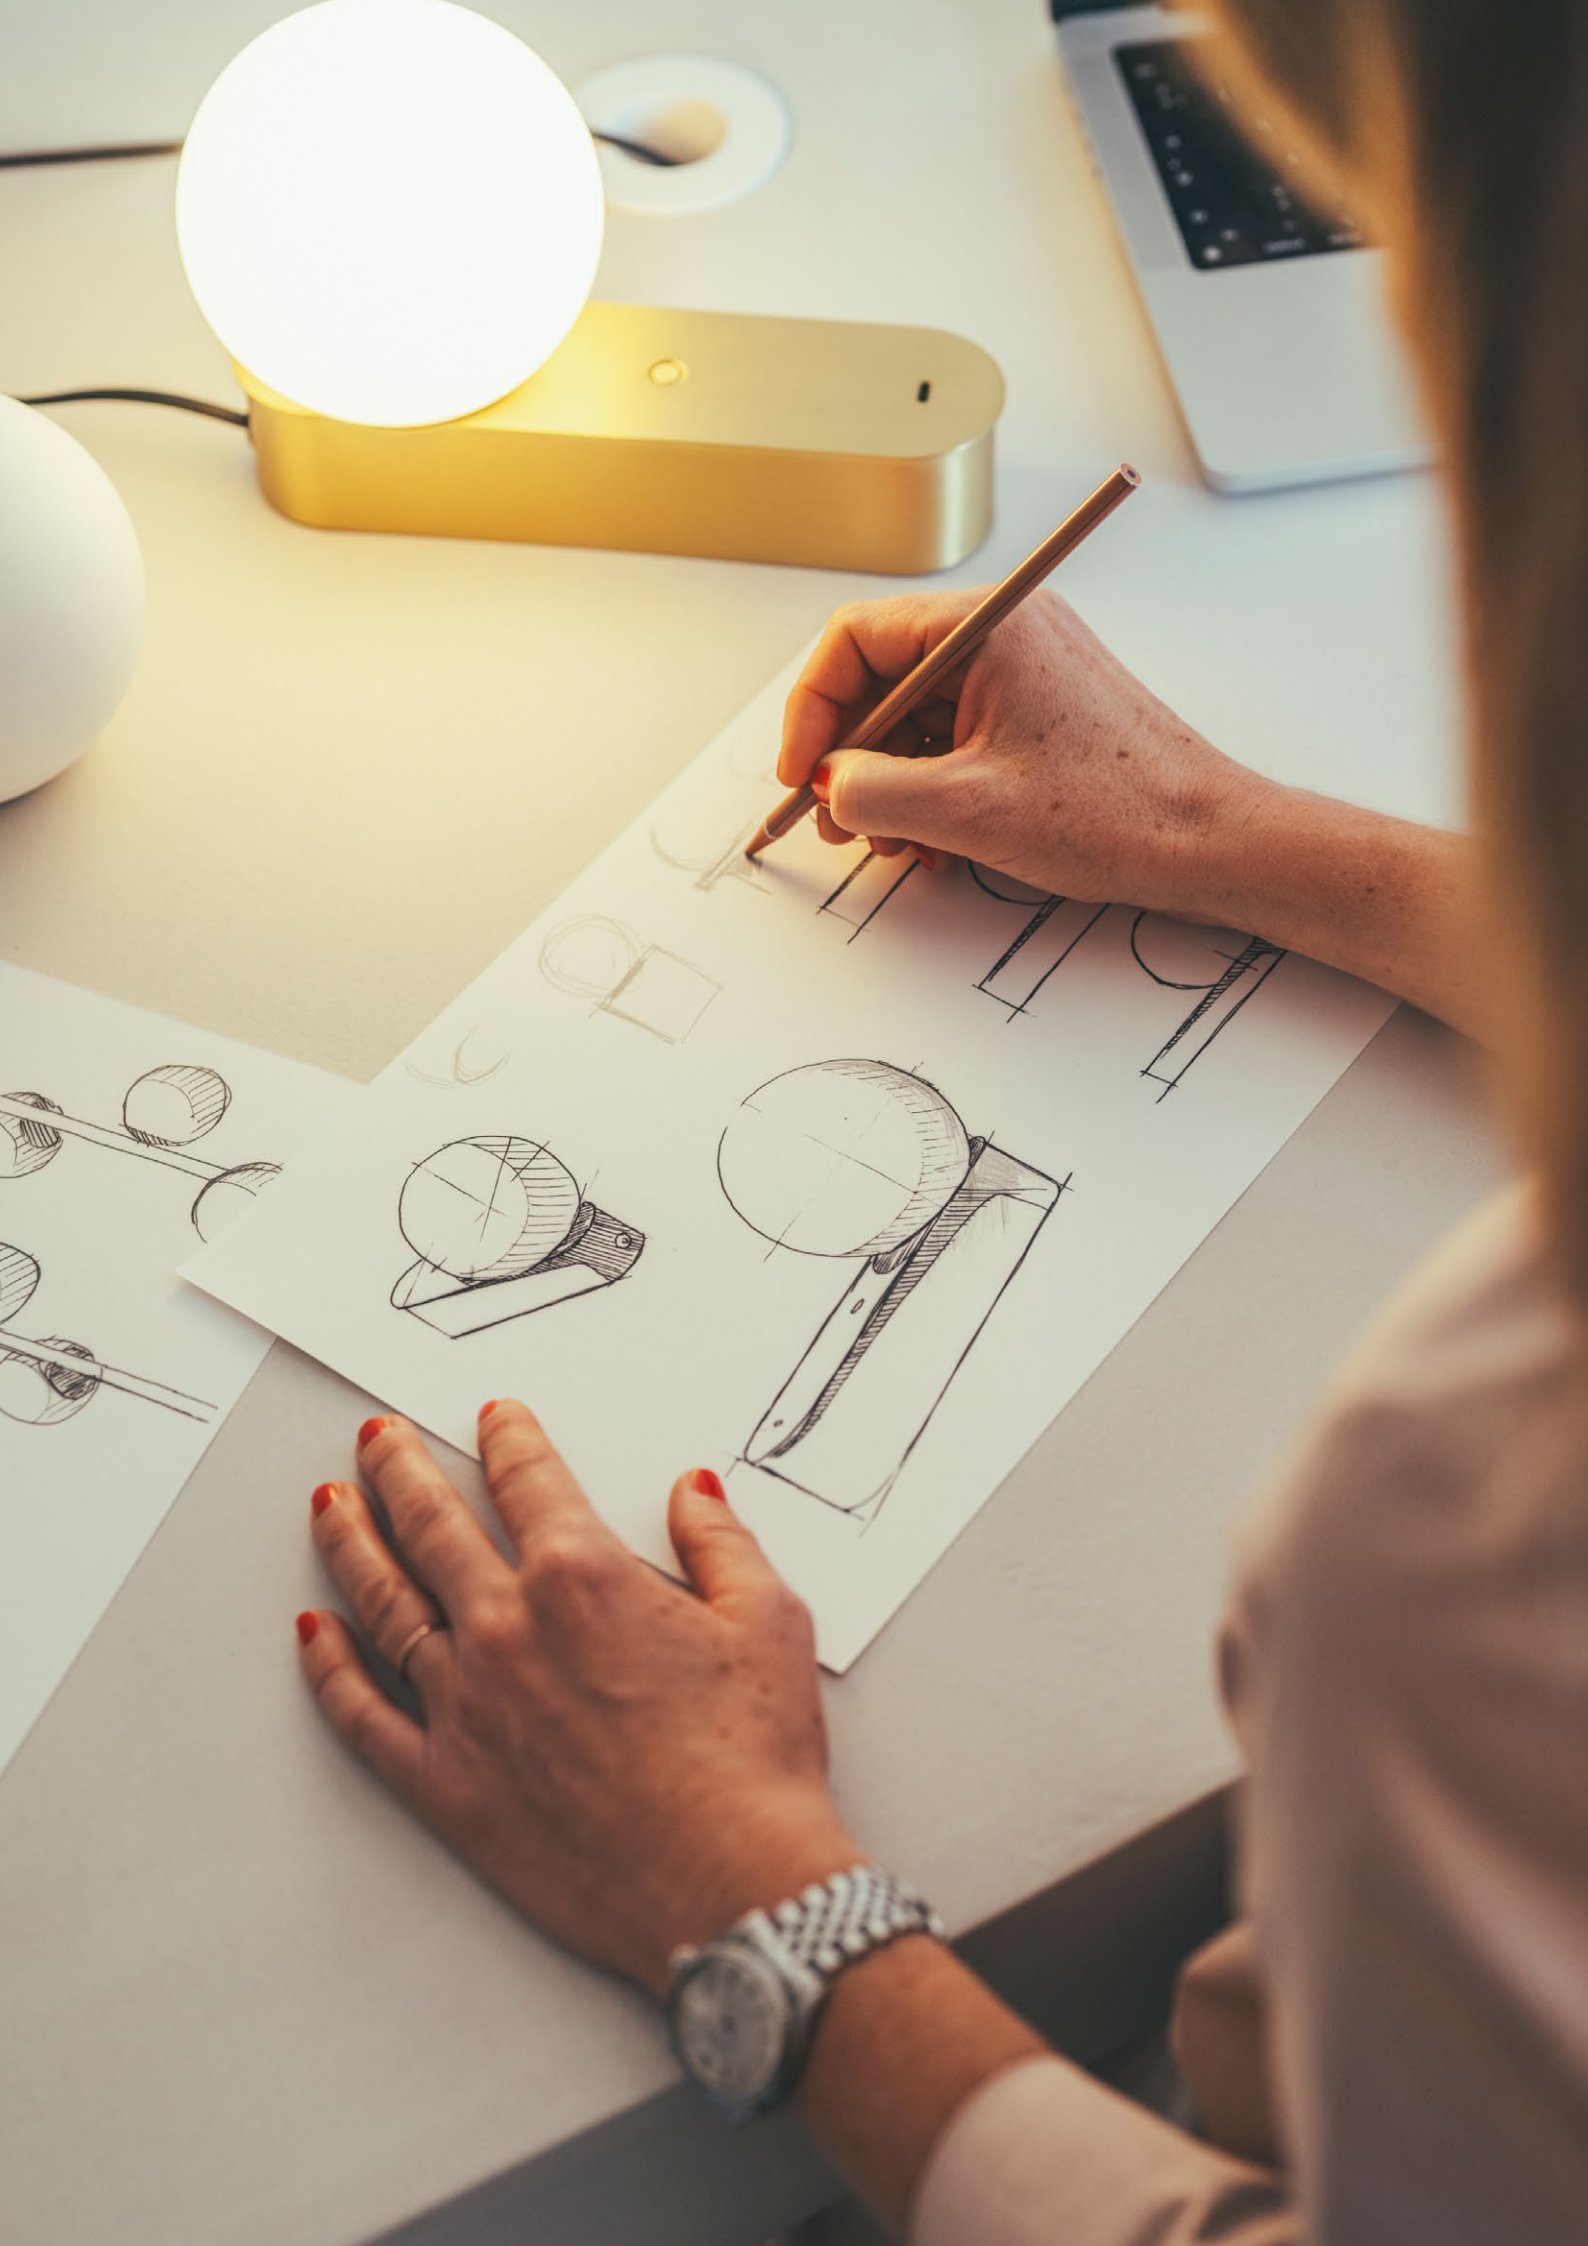

Dienstleistungen
Servizi

BESPOKE & CO-CREATION

Wir arbeiten eng mit unseren Kunden bei der Entwicklung maßgeschneiderter Leuchten sowie bei der Anpassung bestehender Produkte zusammen. Ausgehend von einer konkreten Anforderung entwickeln wir gemeinsam einzigartige Lichtlösungen und passen Design, Technologie und Leistung gezielt an die spezifischen Anforderungen jedes Projekts an.

Collaboriamo strettamente con i nostri clienti nello sviluppo di apparecchi speciali su misura e nell'adattamento di prodotti esistenti. A partire da un'esigenza specifica, lavoriamo insieme per creare soluzioni illuminotecniche uniche, adattando design, tecnologia e prestazioni ai requisiti specifici di ogni progetto.

TECHNICAL ADVISORY

Wir entwickeln Ihr Lichtprojekt ganzheitlich, von der Erarbeitung des Konzepts bis zur endgültigen Umsetzung. Unser Expertenteam arbeitet auf Basis von Raum, Nutzung und Erlebnis und bringt lichttechnische Kompetenz, technische Entwicklung und spezialisierte Unterstützung in allen Projektphasen ein, um Lösungen zu liefern, die präzise auf die Projektziele abgestimmt sind.

Sviluppiamo il progetto illuminotecnico in modo completo, dalla definizione del concept fino alla realizzazione finale. Il nostro team di esperti lavora sullo spazio, sull'utilizzo e sull'esperienza, offrendo competenza illuminotecnica, sviluppo tecnico e supporto specializzato in tutte le fasi, per garantire soluzioni pienamente allineate agli obiettivi del progetto.

SMART LIGHTING

Wir machen Technologie zugänglich, damit intelligente Beleuchtung ein natürlicher Bestandteil jedes Projekts wird. Wir schaffen dynamische und flexible Umgebungen, die das Erlebnis und das Wohlbefinden der Menschen verbessern, indem wir Effizienz, Nachhaltigkeit und Energieeinsparung integrieren. Wir betreuen unsere Kunden von der Konzeptionsphase bis über die Installation hinaus und integrieren sowie konfigurieren Steuerungs- und Konnektivitätssysteme, die ein fortschrittliches Lichtmanagement ermöglichen.

Rendiamo la tecnologia accessibile affinché l'illuminazione intelligente diventi parte integrante e naturale di ogni progetto. Creiamo ambienti dinamici e flessibili che migliorano l'esperienza e il benessere delle persone, integrando efficienza, sostenibilità e risparmio energetico. Affianchiamo il cliente dalla fase di concept fino al post-installazione, integrando e configurando sistemi di controllo e connettività che consentono una gestione evoluta e ottimizzata della luce.

Nachhaltigkeit
Sostenibilità

DE

Wir verstehen Nachhaltigkeit als ein ganzheitliches Engagement, das sowohl das Unternehmen als auch jedes einzelne unserer Produkte umfasst. Wir arbeiten kontinuierlich daran, den CO_2-Fußabdruck des Unternehmens zu reduzieren und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung sicherzustellen, gestützt durch nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierte Managementsysteme. Wir entwickeln langlebige und effiziente Leuchten und bewerten ihre Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg, um uns stetig weiterzuentwickeln und immer verantwortungsvollere Beleuchtungslösungen anzubieten.

IT

Consideriamo la sostenibilità un impegno globale che coinvolge sia l'azienda sia ciascuno dei nostri prodotti. Lavoriamo costantemente per ridurre l'impronta di carbonio dell'organizzazione e garantire una gestione responsabile, supportata da sistemi certificati secondo le normative ISO 9001 e ISO 14001. Progettiamo apparecchi di illuminazione durevoli ed efficienti, valutandone l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita, con l'obiettivo di evolvere continuamente e offrire soluzioni illuminotecniche sempre più responsabili.





Architectural

042 **Deckeneinbauleuchten**
Incassi a soffitto

108 **Leuchten und Schienen 220V**
Luminarie e binari 220V

138 **Leuchten und Schienen 48V**
Luminarie e binari 48V

190 **Hängeleuchte**
Sospensione

202 **Deckenaufbauleuchte**
Superficie a soffitto

238 **Lineare beleuchtungssysteme**
Sistemi lineari d’illuminazione


290 **Wandeinbauleuchten**
Incassi a parete

304 **LED-Streifen**
Striscie LED


Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto




Play 044

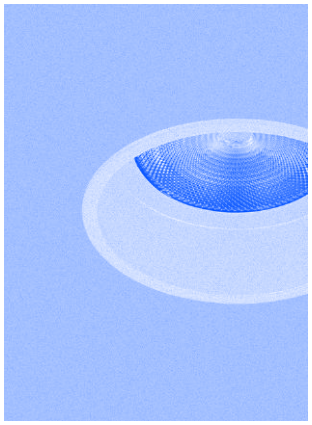


Nit 066

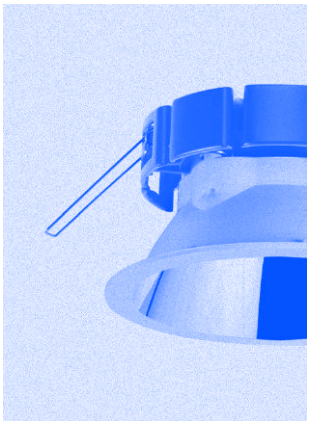


Veo 072

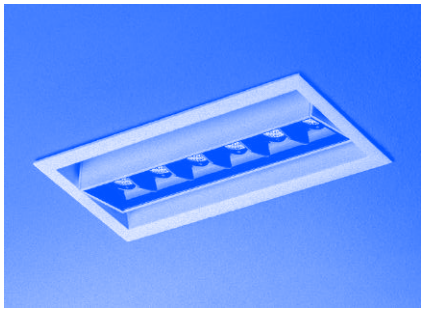


Bento 074

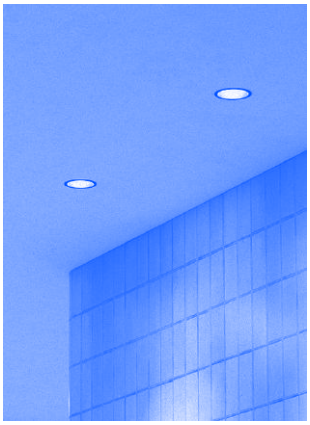


Lite 088

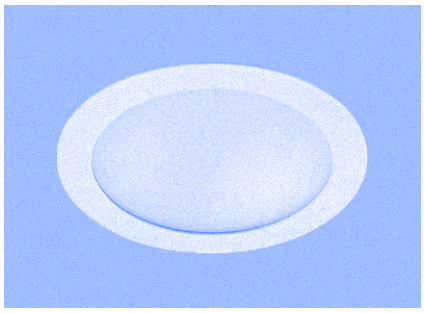


Vol 096

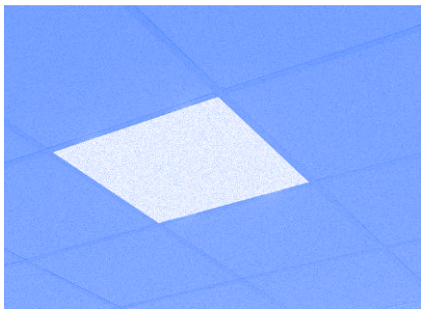


Ecofit 098

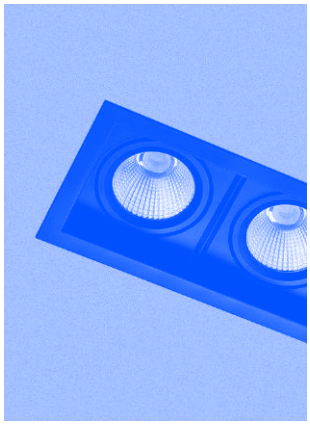

Multidir Evo 100

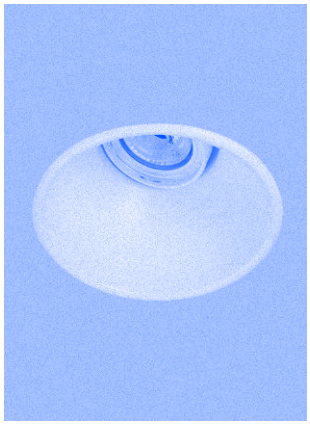

Dome 104

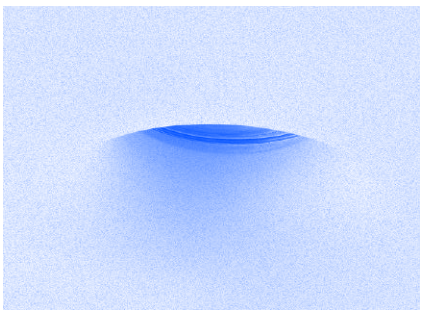

Ges 106

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe


P. 200


P. 236


P. 1146

Play Emergency

P. 741




Vielseitigkeit und Leistung

Vielseitigkeit, Leistung, visueller Komfort und Nachhaltigkeit vereinen sich, um eine Beleuchtung zu schaffen, die Räume verwandelt und das Wohlbefinden steigert. Entwickelt, um jeder technischen und ästhetischen Anforderung gerecht zu werden.

Versatilità e prestazioni

Versatilità, prestazioni, comfort visivo e sostenibilità si uniscono per dare vita a un'illuminazione che trasforma gli spazi ed eleva il benessere. Progettata per adattarsi a ogni esigenza tecnica ed estetica.

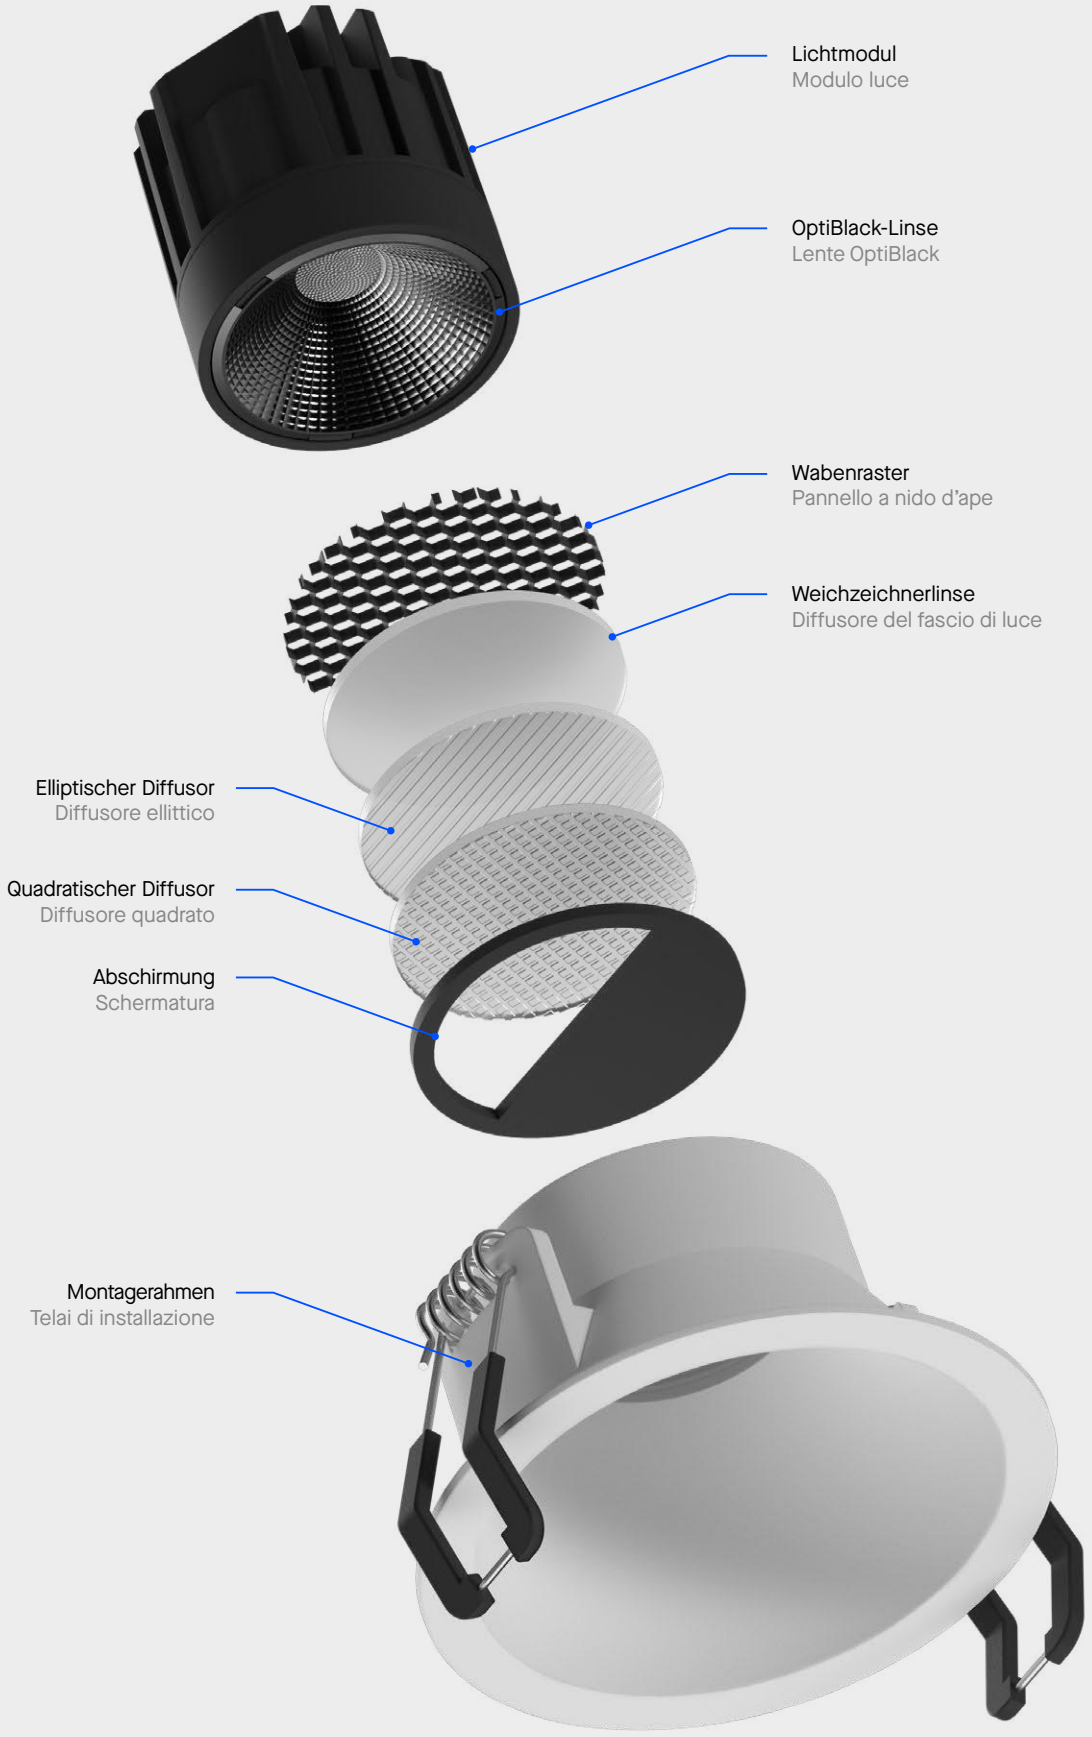


Lichtmodul
Modulo luce
OptiBlack-Linse
Lente OptiBlack
Wabenraster
Pannello a nido d'ape
Weichzeichnerlinse
Diffusore del fascio di luce
Elliptischer Diffusor
Diffusore ellittico
Quadratischer Diffusor
Diffusore quadrato
Abschirmung
Schermatura
Montagerahmen
Telai di installazione

Das macht Play Super Comfort

OptiBlack einzigartig: Lichttechnologie mit Feingefühl

Die OptiBlack-Linse ist das Ergebnis hochpräziser Ingenieurskunst und erzeugt ein warmes, sanftes und umhüllendes Licht. Sie reduziert Blendung, verbessert die Raumwahrnehmung, optimiert die Leistung und verwandelt das visuelle Erlebnis. Ein Bekenntnis zum visuellen Komfort, bei dem jedes Detail zählt.

Modularität und Reparaturfähigkeit für grenzenlose Projekte

Mehr als 4000 Kombinationsmöglichkeiten erlauben es, Play Super Comfort exakt an jedes Projekt anzupassen. Lichtmodule, Optiken, Farbtemperaturen, Rahmen und Zubehör greifen ineinander, um jeder technischen, funktionalen oder ästhetischen Herausforderung gerecht zu werden. Zudem erleichtert das modulare Design Reparatur und Wartung und stärkt die Nachhaltigkeit des Systems über die Zeit.

Effizienz mit Zukunft

Mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 140 lm/W steigert die Technologie von Play Super Comfort die Leistung, ohne die Nachhaltigkeit zu gefährden. Ein System, das Leistung und Verantwortungsbewusstsein vereint und die anspruchsvollsten Standards in Sachen Energieeffizienz erfüllt.

Design in seiner reinsten Form

Von 19-mm-Modulen mit 7 W bis hin zu den raffiniertesten Rahmen: jedes Element wurde mit Präzision und Eleganz für eine nahtlose Integration konzipiert. Selbst die Notlichtversionen folgen derselben Formensprache und garantieren eine stimmige, hochwertige Ästhetik in jedem Raum.

Ciò che rende unico Play Super Comfort

OptiBlack: l'ingegneria che si prende cura della luce

La lente OptiBlack è progettata con precisione per una luce calda, morbida e avvolgente. Riduce l'abbagliamento, migliora la percezione dell'ambiente, ottimizza le prestazioni e trasforma l'esperienza visiva. Un impegno per il comfort in cui ogni dettaglio è importante.

Modularità e riparabilità per progetti illimitati

Oltre 4000 combinazioni possibili consentono di adattare Play Super Comfort esattamente a ogni progetto. Moduli di illuminazione, ottiche, temperature di colore, cornici e accessori interagiscono tra loro per rispondere a qualsiasi sfida tecnica, funzionale o estetica. Inoltre, il suo design modulare facilita la riparabilità e la manutenzione, migliorando la sostenibilità del sistema nel tempo.

Efficienza che dà forma al futuro

Con un'efficienza media di 140 lm/W, la tecnologia Play Super Comfort aumenta le prestazioni senza compromettere la sostenibilità. Un sistema che unisce potenza e consapevolezza, pronto per gli standard più esigenti in materia di efficienza energetica.

Design allo stato puro

Dai moduli da 19 mm e 7 W alle cornici più sofisticate, ogni pezzo è stato progettato per integrarsi con precisione ed eleganza. Anche le versioni di emergenza rispettano lo stesso linguaggio formale, garantendo un'estetica coerente e ordinata in qualsiasi spazio.

Zertifizierungen

Play verfügt über eine Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA), die die Umweltauswirkungen des Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg nachweist, sowie über die ENEC-Zertifizierung für einige Artikel der Kollektion, die Qualität und Sicherheit gemäß den europäischen Normen garantiert.

Certificazioni

Play dispone della certificazione LCA (Life Cycle Assessment), che dimostra l'impatto ambientale del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, e della certificazione ENEC per alcune referenze di questa collezione, che garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto secondo gli standard europei.

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecoPASSPORT®

Überprüfen Sie, welche Referenzen jede Zertifizierung enthält.
Verificare quali riferimenti sono inclusi in ciascuna certificazione.

Ausrichtung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals; SDG)

Energieeffizienz Die Bauart des Produkts begünstigt die Wärmeableitung und ermöglicht die Anpassung des Verbrauchs durch Regulierung der Lichtstärke.

Recycelbares Material Verwendung von recycelbaren Produkten und/oder Materialien aus recycelbaren Quellen.

Nachhaltiges Design Einfacher Austausch des LED-Moduls und des Steuermechanismus, sodass sich die Lebensdauer des Produkts verlängert.

Abfalltrennung Play ermöglicht die Demontage der Komponenten, um die Abfallentsorgung zu erleichtern.

Impegno SDG (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile)

Efficienza energetica La composizione del pezzo favorisce la dissipazione termica e consente di controllare il consumo regolando l'intensità luminosa.

Materiale riciclabile Uso di prodotti riciclabili e/o provenienti da fonti riciclabili.

Design sostenibile Facile sostituzione del modulo LED e meccanismo di controllo per prolungare la vita utile del prodotto.

Raccolta differenziata dei rifiuti Play consente di smontare i componenti, per semplificare il trattamento dei rifiuti.



Play Standard

Lichtmodul Play Standard Modulo luce Play Standard



NEW

7W
2700K | 3000K | 4000K
8° | 15° | 30° | 50°



NEW

13W
2700K | 3000K | 4000K
20° | 35° | 45°



NEW

18W
2700K | 3000K | 4000K
20° | 35° | 45°



NEW

14.3W | Tunable White
TW 2700-6500K
7° | 35° | 45°



GU10



NEW

Emergency 7W | 13W
2700K | 3000K | 4000K
30°
3h Autotest | 3h DALI-2
LiFePo4 Battery

High Visual Comfort Standard




NEW

AG13 Trim
○ ● Fixed
∅ 90 mm



NEW

AG74 Trim
○ ● Adjustable
∅ 90 mm



NEW

AG72 MicroTrim
○ ● Fixed
∅ 83 mm



NEW

AG85 MicroTrim
○ ● Adjustable
∅ 83 mm



NEW 2026

AG73 Trimless
○ ● Fixed
∅ 75 mm



NEW 2026

AG75 Trimless
○ ● Adjustable
∅ 75 mm



NEW

AG76 Trim
○ ● Fixed
⍁ 90 mm



NEW

AG77 Trim
○ ● Adjustable
⍁ 90 mm

Flat Standard



AG11 Trim
○ ● Fixed
∅ 65 mm



AG12 Trim
○ ● Adjustable
∅ 78 mm



AG19 Trim
○ ● Fixed
⍁ 65 mm



AG21 Trim
○ ● Adjustable
⍁ 78 mm

IP65 Standard



AG16 Trim
○ ● Fixed
∅ 93 mm

Pinhole Standard



AG78 Trim
○ ● Fixed
∅ 75 mm

Snoot Standard



AG56 Trim
○ ● Adjustable
∅ 95 mm



AG57 Trimless
○ ● Adjustable
∅ 80 mm

Play - Konfigurator
Configuratore Play

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung: Leistung, Öffnungswinkel, Farbtemperatur, Oberflächen und Steuerung, wie Sie es wünschen.
Configurate facilmente il vostro apparecchio con l'applicazione: potenza, apertura, temperatura di colore, finiture e dimmerazione desiderata.

play.ledsc4.com

Play Mini

Lichtmodul Modulo luce



2W
2700K | 3000K | 4000K
6°



3W
2700K | 3000K | 4000K
24° | 35° | 50°



7W
2700K | 3000K | 4000K
24° | 35° | 45°


Die neue Play Mini 7W – Kompakt, leistungsstark, effizient

Play Mini ist mit einem neuen 7W-Modul ausgestattet, das hohe Leistung in einem überraschend kompakten Format bietet. Die Optik mit nur 19 mm Durchmesser sorgt für eine dezente architektonische Integration und vereint Effizienz, Lichtqualität und herausragende Leistung. Sie bietet eine Downlight-Lösung im Kleinformat, die auch höchsten Anforderungen gerecht wird.

Nuovo Play Mini 7W - Compatto, potente, efficiente

Play Mini incorpora un nuovo modulo da 7W che offre prestazioni elevate in un formato sorprendentemente compatto. La sua ottica con un diametro di soli 19 mm garantisce un'integrazione architettonica discreta, combinando efficienza, qualità luminosa e prestazioni eccezionali per fornire soluzioni di downlight di piccole dimensioni in grado di soddisfare esigenze elevate.


High Visual Comfort Mini



AG36 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mm



AG79 Trim
○ ● Adjustable
∅ 50 mm



AG84 Trimless
○ ● Fixed
∅ 37 mm



AG81 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mm



AG82 Trim
○ ● Adjustable
∅ 50 mm


Flat Mini




AG33 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mmz



AG34 Trim
○ ● Adjustable
∅ 52 mm



AG38 Trim
○ ● Fixed
⍁ 45 mm



AG39 Trim
○ ● Adjustable
⍁ 52 mm

IP65 Mini



AG37 Trim
○ ● Fixed
∅ 50 mm

Pinhole Mini



AG83 Trim
○ ● Fixed
∅ 58 mm

Snoot Mini



AG65 Trim
○ ● Adjustable
∅ 70 mm

Play - Konfigurator
Configuratore Play

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung: Leistung, Öffnungswinkel, Farbtemperatur, Oberflächen und Steuerung, wie Sie es wünschen.
Configurate facilmente il vostro apparecchio con l'applicazione: potenza, apertura, temperatura di colore, finiture e dimmerazione desiderata.

play.ledsc4.com

Play Visual Comfort Round


Ø 39 Lighting Module

QS Mit Ausnahme der Optionen 8° (S1) und Tuneable White (TW)
Ad eccezione delle opzioni 8° (S1) e Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG13-
Round Fixed




W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75
Ø90

0-25 mm | 78 mm

AG72 -
Round Fixed MicroTrim




W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø76
Ø83

0-25 mm | 78 mm

AG74 -
Round Adjustable Trim




W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75
Ø90

0-25 mm | 82 mm

AG85 -
Round Adjustable MicroTrim



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø76
Ø83

0-12 mm | 78 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	826	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	874	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	856	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	665	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1648	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1738	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1766	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2340	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2468	**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2508	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1362	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1417			
			WF	45°	1438			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 735

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A G X X -	P 3 V 9	W	M	O	U	1 4
Model	W/K		Optics		Source	Finish

Play Visual Comfort Trimless


Ø 39 Lighting Module

QS Mit Ausnahme der Optionen 8° (S1) und Tuneable White (TW)
Ad eccezione delle opzioni 8° (S1) e Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
AL	PMMA	92	54

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG73 -
Round Fixed Trimless




W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

AG75 -
Round Adjustable Trimless



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG73 -	P7V9	6.4	2700	WS	15°	826	OU	ON-OFF 100-240V	14 ○
	P7W9	6.4	3000	WM	30°	874	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	60 ●
	P7X9	6.4	4000	WF	50°	856	BB	9V/max.700mA	
	P7V9	8.5	2700	S1	8°	665	OU	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	8.5	3000				DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	8.5	4000				BB	12V/max.700mA	
	13V9	11.9	2700	WS	20°	1648	OU	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	WM	35°	1738	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	13X9	11.9	4000	WF	45°	1766	BB	36V/max.350mA	
	18V9	17.7	2700	WS	20°	2340	OU	ON-OFF 100-240V	
	18W9	17.7	3000	WM	35°	2468	DU	DALI-2 / PUSH 100-240V	
	18X9	17.7	4000	WF	45°	2508	BB	36V/max.500mA	
	12U9	12.5	TW 2700 6500	WS	20°	1362	TW	DALI DT8 100-240V	
				WM	35°	1414			
				WF	45°	1438			
	AAG1	GU10	Max. 8W	NA			BU	100-240V	

Play Emergency
P. 735

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

* Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

	Trim	Trimless
 Einbausatz Hinten Ohne Rahmen Kit di Installazione Posteriore Senza Bordo	-	**71-C092-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	14
Model					W/K		Optics		Source		Finish		

Play Visual Comfort Square


Ø 39 Lighting Module

QS Mit Ausnahme der Optionen 8° (S1) und Tuneable White (TW)
Ad eccezione delle opzioni 8° (S1) e Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	LED	DRIVER
AL	PMMA	92	54		


Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG76 -
Square Fixed Trim



0-25 mm | 79×79 mm

AG77 -
Square Adjustable Trim



0-25 mm | 82×82 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	826	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	874	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	856	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	665	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1648	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1738	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1766	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2340	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2468	**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2508	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1362	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1414			
			WF	45°	1438			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 735 →

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A G X X -	P 3 V 9	W	M	O	U	1 4
Model	W/K		Optics		Source	Finish

Play Visual Comfort Mini


Ø 19 Lighting Module

QS Außer 1,5W-Modul (P2)
Tranne il modulo da 1,5W (P2)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
AL	PMMA	92	54

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG36 -
Round Fixed Trim




W mm
3.2 - 52
6.4 - 82



0-15 mm 40 mm

AG79 -
Round Adjustable Trim



W mm
3.2 - 57
6.4 - 87



0-15 mm 45 mm

AG84 -
Round Fixed Trimless




W mm
3.2 - 52
6.4 - 82




* *Accesorio trimless requerido*

AG81 -
Square Fixed Trim




W mm
3.2 - 52
6.4 - 82




0-15 mm 40×40 mm

AG82 -
Square Fixed Trim



W mm
3.2 - 57
6.4 - 87



0-15 mm 45×45 mm

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG36 -	P2V9	1.5	2700	WN	6°	107	OS	ON-OFF 200-240V	14 ○
	P2W9	1.5	3000				DS	DALI-2/PUSH 220-240V	60 ●
	P2X9	1.5	4000				BB	3V/max.500mA	
	P3V9	3.2	2700	WS	24°	367	OU	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	WM	35°	437	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	WF	50°	427	BB	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	WS	24°	714	OU	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	WM	35°	851	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	WF	50°	835	BB	18V/max.350mA	

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

	Trim	Trimless
Frontseitiges Einbauset für rahmenlose Duschen Kit di installazione frontale trimless	-	**71-C185-00-00**


Play Flat ∅ 39 Lighting Module

QS Mit Ausnahme der Optionen 8° (S1) und Tuneable White (TW)
Ad eccezione delle opzioni 8° (S1) e Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER


Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG11 -
Round Fixed




0-13 mm ⌀ 58 mm

AG12 -
Round Adjustable




0-15 mm ⌀ 68 mm

AG19 -
Square Fixed



0-13 mm ⌀ 58 mm

AG21 -
Square Adjustable



0-20 mm ⌀ 68 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	822	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	857	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	855	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	604	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1663	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1750	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1752	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2369	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2495	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2487	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700-5000	**WS**	20°	1354	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1426			
			WF	45°	1430			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency → P. 735

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finishes	

Play Flat Mini ∅ 19 Lighting Module

QS Außer 1,5W-Modul (P2)
Tranne il modulo da 1,5W (P2)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG33 -
Round Fixed



W mm
3.2 - 37
6.4 - 67

Ø20
Ø45

0-10 mm | 40 mm

AG34 -
Round Adjustable




W mm
3.2W - 37
6.4W - 67

Ø32
Ø52

0-13 mm | 42 mm

AG38 -
Square Fixed



W mm
3.2 - 37
6.4 - 67

45
45
Ø20

0-13 mm | 40 mm

AG39 -
Square Adjustable



W mm
3.2W - 37
6.4W - 67

Ø32
52
52

0-13 mm | 42 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P2V9	1.5	2700	**WN**	6°	108	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
P2X9	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	361	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	435	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	431	**BB**	9V/max.350mA	
P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	706	**OU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	850	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	836	**BB**	18V / max.350mA	

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Play IP65 Ø 39 Lighting Module

QS Mit Ausnahme der Optionen 8° (S1) und Tuneable White (TW)
Ad eccezione delle opzioni 8° (S1) e Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	GLASS		92	65	LED	DRIVER

Blanco Weiß Bianco 14
Schwarz Nero Negro Preto 60

AG16 -
Round Fixed



0-20 mm 64 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	761	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	795	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	788	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	604	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1553	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1625	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1615	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2205	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2307	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2293	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1271	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1335			
			WF	45°	1326			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta.

Play Emergency
P. 735


Play IP65 Mini Ø 19 Lighting Module

QS Außer 1,5W-Modul (P2)
Tranne il modulo da 1,5W (P2)

DIF MAT		CRI	IP		
PMMA / GLA		92	65	LED	DRIVER

Blanco Weiß Bianco 14
Schwarz Nero Negro Preto 60

AG37 -
Round Fixed



0-20 mm 40 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P2V9	1.5	2700	**WN**	6°	96	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
P2X9	1.5	4000				**BB**	9V/max.350mA	
P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	320	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	386	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	381	**BB**	9V/max.350mA	
P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	631	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	760	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	753	**BB**	18V/max.350mA	

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	


Play Pinhole ∅ 39 Lighting Module

QS Mit Ausnahme der Optionen 8° (S1) und Tuneable White (TW)
Ad eccezione delle opzioni 8° (S1) e Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
AL	PMMA	92	54

Blanco Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG78 - Round Adjustable	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	751	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	817	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	790	**BB**	9V/max.700mA	
	P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	589	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1375	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1519	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1574	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.7	2700	**WS**	20°	1953	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2158	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2235	**BB**	36V/max.500mA	
	12U9	12 .5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1109	**TW**	DALI DT8 100-240V	
				WM	35°	1227			
				WF	45°	1281			
	AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	



0-18 mm 65 mm

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta.

Play Emergency
P. 735


Play Pinhole Mini ∅ 19 Lighting Module

QS Außer 1,5W-Modul (P2)
Tranne il modulo da 1,5W (P2)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	UGR
AL	PMMA	92	54	<22

Blanco Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG83 - Round Adjustable	**P2V9**	1.5	2700	**WN**	6°	99	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
	P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	P2X9	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
	P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	335	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	404	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	394	**BB**	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	651	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	784	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	773	**BB**	18V/max.350mA	



0-15 mm 50 mm

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Play Snoot Ø 39 Lighting Module

QS

BODY MAT	CRI	IP
AL	92	54

Bianco / Weiß / Blanco 14
Nero / Schwarz / Negro 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG56 - Round Adjustable Trim	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	793	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
W mm: 6.4 - 61, 8.5 - 92, 12.5, 11.9] 71, 17.7 - 121	**P7W9**	6.4	3000	**WM**	30°	847	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
Ø95	**P7X9**	6.4	4000	**WF**	50°	842	**BB**	9V/max.700mA	
0-18 mm ⌀85 mm ±40° 320°	**P7V9**	8.5	2700	**S1**	8°	573	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1604	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1709	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1603	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2278	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2427	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2277	**BB**	36V/max.500mA	
	12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1333	**TW**	DALI DT8 100-240V	
				WM	35°	1366			
				WF	45°	1382			
AG57 - Round Adjustable Trimless	**AAG1**	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	
W mm: 6.4 - 61, 8.5 - 92, 12.5, 11.9] 71, 17.7 - 121									
Ø80									
±40° 320°									

* *Accesorio trimless requerido*

Play Emergency
P. 735

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

	Trim	Trimless
Trimless Frontal Installationskit Kit di installazione trimless frontale	-	**71-C093-00-00**

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Snoot Mini

Ø 19 Lighting Module

QS

BODY MAT	DIF MAT		CRI	UGR	IP	
AL	PMMA		92	<22	54	LED

Bianco 14
Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG65 - Round Adjustable	**P2V9**	1.5	2700	**WN**	6°	105	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
W mm 3.2 - 47 6.4 - 77	**P2W9**	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
Ø70	**P2X9**	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
0-15 mm 60 mm	**P3V9**	3.2	2700	**WS**	24°	359	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	432	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	425	**BB**	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	701	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	844	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	828	**BB**	18V/max.350mA	

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Play Double

Ø 39 Lighting Module

QS


BODY MAT		CRI	IP	LED	DRIVER
AL		92	54		

Bianco 14
Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG42 - Round Adjustable	**P7V9**	2×6.4	2700	**WS**	15°	1644	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	**14** ○
W mm 6.4 - 73 8.5 - 105 12.5 / 11.9 83 17.7 - 133	**P7W9**	2×6.4	3000	**WM**	30°	1714	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	**60** ●
193 103	**P7X9**	2×6.4	4000	**WF**	50°	1710	**BB**	2x 9V/max.700mA	
2x 95×93 mm ±20° 320°	**P7V9**	2×8.5	2700	**S1**	8°	537	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
	P7W9	2×8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
	P7X9	2×8.5	4000				**BB**	2x 12V/max.700mA	
	13V9	2×11.9	2700	**WS**	20°	3326	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
	13W9	2×11.9	3000	**WM**	35°	3500	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
	13X9	2×11.9	4000	**WF**	45°	3504	**BB**	2x 36V/max.350mA	
	18V9	2×17.7	2700	**WS**	20°	4738	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
	18W9	2×17.7	3000	**WM**	35°	4990	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
	18X9	2×17.7	4000	**WF**	45°	4974	**BB**	2x 36V/max.500mA	
	AAG1	2x GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	2x 100-240V	

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Effekt optisches Zubehör
Effetto accessori ottici

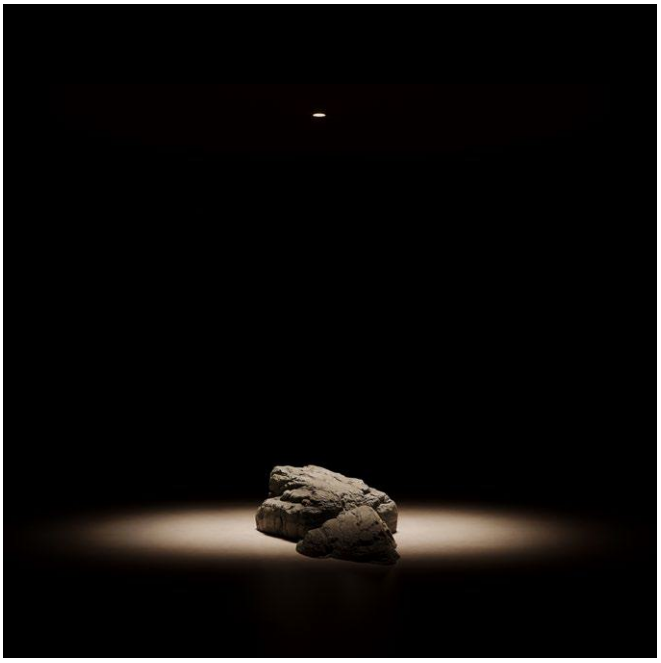

Elliptischer Diffusor
Diffusore ellittico



Quadratischer Diffusor
Diffusore quadrato



Weichzeichnerlinse
Diffusore del fascio di luce

			Play Mini			Play			
Optisches Zubehör Accessori ottici			**Play Mini 2W**	**Play Mini 3W**	**Play Mini 7W**	**Play 7W**	**Play 13W**	**Play 18W**	**Play GU10**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		**71-7891-00-00**	**71-7891-00-00**	**71-7891-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)		-	-	-	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		**71-7893-00-00**	**71-7893-00-00**	**71-7893-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		**71-7892-60-00**	**71-7892-60-00**	**71-7892-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Halbseitige Verschattung (5 Stk.) Schermante (5 pz)		-	**71-7894-60-00**	**71-7894-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	-	-	-	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-7524-60-00**	**71-7524-60-00**	**71-7524-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
Treiber Driver									
	PHASE CUT 220-240V / IP20		**71-C242-00-00** Min.1 - Max.5	**71-C242-00-00** Min.1 - Max.5	**71-C242-00-00** Min.1 - Max.2	**71-C239-00-00**	**71-C240-00-00**	**71-C241-00-00**	-

Nit

Perfomance Collection



P. 192



P. 204



Ein Maximum an Leistung und Komfort

Nit ist ein sorgfältig entwickelter Unterputzstrahler, der außergewöhnliche Leistung und ein unvergleichliches Lichterlebnis bietet. Seine Fähigkeit, Räume gleichmäßig zu beleuchten, sorgt für eine natürliche und kontrollierte Lichtverteilung. Nit ist in verschiedenen Größen und Austrittswinkeln verfügbar und eignet sich dadurch perfekt für eine Vielzahl von Architekturen, von Räumen mit hohen Decken bis hin zu kompakteren Bereichen, und bietet sowohl allgemeine als auch gerichtete Beleuchtung mit orientierbare Optionen.

Massimo rendimento e comfort

Nit è un downlight meticolosamente progettato per offrire prestazioni eccezionali e un'esperienza di illuminazione senza pari. La sua capacità di illuminare gli spazi in modo uniforme garantisce una distribuzione naturale e controllata della luce. Con dimensioni e angoli di uscita diversi, Nit si adatta perfettamente a un'ampia gamma di architetture, dagli spazi con controsoffitti alti alle aree più compatte, fornendo un'illuminazione generale e direzionale con opzioni orientabili.

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT

ENEC 03

Die On-Off-Referenzen der Nit-Kollektion verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die dimmbaren Modelle durch PEP Ecopassport validiert sind.

Die ENEC-Zertifizierung für einige Produkte dieser Kollektion garantiert die Qualität und Sicherheit des Produkts gemäß den europäischen Normen.

Le referenze On-Off della collezione Nit dispongono di LCA, mentre quelle dimmerabili sono validate dal PEP Ecopassport.

La certificazione ENEC per alcuni dei prodotti di questa collezione, che garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto in conformità con le norme europee.



Schwenkbare Optik

Bidirektionale Drehmechanik zum Ausrichten des Lichts in alle Richtungen, ohne die Leuchte dabei bewegen zu müssen.

Ottica orientabile

Sistema di rotazione bidirezionale per orientare la luce verso qualsiasi direzione senza dover spostare l'apparecchio.


Història.
Disseny.



Vielseitigkeit bei den Farbtemperaturen


Die Leuchte Nit ist in vier Farbtemperaturen (2700K, 3000K, 3500K und 4000K) erhältlich und bietet die nötige Flexibilität, um sich verschiedenen Projektstilen anzupassen und in jedem Raum die passende Atmosphäre zu schaffen.

Versatilità nelle temperature di colore

L'apparecchio Nit è disponibile in quattro temperature di colore (2700K, 3000K, 3500K e 4000K), offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi a diversi stili di progetto e creare la giusta atmosfera in ogni spazio.



Fixed



Adjustable



Einzigartiges und effizientes Design

Die Leuchte Nit verfügt über ein kompaktes Design, das eine optimale Wärmeableitung gewährleistet, für höhere Leistung und eine längere Lebensdauer des Produkts.

Design unico ed efficiente

L'apparecchio Nit presenta un design compatto che garantisce una dissipazione ottimale del calore, migliorando le prestazioni e la durata del prodotto.



Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B H X X - 1 1 V 9 M 1 0 S 1 4
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Nit Small

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR
AL	PMMA	MacAdam	54	<19



Bianco 14
Nero 60

Model			W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
	**BH11 -** Round Fixed 0-35 mm 98	**11V9**	11.8	2700	92	**M1**	25°	1634	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
		11W9	11.8	3000	92	**M3**	37°	1566	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
		11D9	11.8	3500	92	**F2**	60°	1533	**BB**	36V/max.350mA	
		11X9	11.8	4000	92	**W1**	77°	1550			
	**BH13 -** Round Adjustable 0-35 mm 108 20° 355°	**16V9**	16.4	2700	92	**M1**	25°	2407	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		16W9	16.4	3000	92	**M3**	37°	2303	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		16D9	16.4	3500	92	**F2**	60°	2282	**BB**	36V/max.500mA	
		16X9	16.4	4000	92	**W1**	77°	2270			
		27V9	23.8	2700	92	**M1**	25°	3512	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		27W9	23.8	3000	92	**M3**	37°	3361	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		27D9	23.8	3500	92	**F2**	60°	3330	**BB**	36V/max.700mA	
		27X9	23.8	4000	92	**W1**	77°	3045			

Nit Big

DIF MAT	BODY MAT	2	IP	UGR
PMMA	AL	MacAdam	54	<19

Bianco 14
Nero 60

Model			W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
	**BH12 -** Round Fixed 0-35 mm 140	**27V9**	27.2	2700	92	**M1**	25°	3753	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
		27W9	27.2	3000	92	**M3**	37°	3661	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
		27D9	27.2	3500	92	**F2**	60°	3513	**BB**	36V/max.800mA	
		27X9	27.2	4000	92	**W1**	85°	3531			
	**BH14 -** Round Adjustable 0-35 mm 160 20° 355°	**36V9**	36.6	2700	92	**M1**	25°	4642	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		36W9	36.6	3000	92	**M3**	37°	4529	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		36D9	36.6	3500	92	**F2**	60°	4345	**BB**	36V/max.1050mA	
		36X9	36.6	4000	92	**W1**	85°	4310			
		41V9	41.4	2700	92	**M1**	25°	5296	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		41W9	41.4	3000	92	**M3**	37°	5129	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		41D9	41.4	3500	92	**F2**	60°	4924	**BB**	36V/max.1200mA	
		41X9	41.4	4714	92	**W1**	85°	4710			

	Nit Small	Nit Big
Optisches Zubehör Accessori ottici		
 Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-A177-60-00**	**71-A855-60-00**

Nit Wall Washer NEW



Wallwasher mit maximaler Gleichmäßigkeit

Deckenbündige Leuchte, konzipiert für Wallwasher-Anwendungen, die ein hohes Lichtniveau und außergewöhnliche Gleichmäßigkeit erfordern. Konzipiert für große Deckenhöhen und gestaltet im ästhetischen Stil und mit den Proportionen der Small-Version dieser Produktfamilie.

Bagno a parete con massima uniformità

Apparecchio da incasso a soffitto progettato per bagni a parete che richiedono un elevato livello di luce e un'eccezionale uniformità. Progettato per grandi altezze e sviluppato con l'estetica e le proporzioni della famiglia nella sua versione piccola.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B H X X - 1 1 V 9 M 1 O S 1 4
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish


Nit Wall Washer

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	2	IP
AL	PMMA	MacAdam	54

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



BH19 -
Round
Fixed
0-35 mm
96

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
11V9	11.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	1011	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
11W9	11.8	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
11D9	11.8	3500	92				**BB**	36V/max.350mA	
11X9	11.8	4000	92						
16V9	16.4	2700	92	**R2**	Wall Washer	1462	**OS**	ON-OFF 220-240V	
16W9	16.4	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
16D9	16.4	3500	92				**BB**	36V/max.500mA	
16X9	16.4	4000	92						
23V9	23.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	1903	**OS**	ON-OFF 220-240V	
23W9	23.8	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
23D9	23.8	3500	92				**BB**	36V/max.700mA	
23X9	23.8	4000	92						

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Veo

Essential Universe

Veo
Emergency

P. 752



Effektive Lösung für jede Umgebung

Downlight mit klarem, funktionalem Design für vielseitige Anwendungen. Passt sich an verschiedene vorhandene Deckenausschnitte an und ermöglicht durch den zusätzlichen Ring eine Anpassung des Durchmessers, was die Installation erleichtert. Die beiden Ausführungen (Weiß oder Chrom) ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche lichttechnische Anforderungen.

Soluzione efficace per qualsiasi tipo di ambiente

Downlight dal design pulito e funzionale per vari usi. Si adatta a vari fori preesistenti nel soffitto e può essere regolato nel diametro grazie allo smusso aggiuntivo, facilitando l'installazione. Le due finiture, bianca o cromata, consentono di regolare le esigenze di illuminazione.

LCA Life Cycle Assessment

Veo verfügt über eine LCA (Life Cycle Assessment), die die Umweltauswirkungen des Produkts während seines gesamten Lebenszyklus aufzeigt.
Veo dispone di LCA (Life Cycle Assessment), che dimostra l'impatto ambientale del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita.

Small



Medium



Big



Verschiedene Größen

Die Leuchte Veo ist in drei verschiedenen Größen erhältlich, sodass für jeden Raum und jede Projektanforderung die passende Lösung gewählt werden kann. Diese Größenvielfalt sorgt für eine höhere Anwendungsflexibilität von dezenten, kompakten Installationen bis hin zu Lösungen mit größerer Lichtpräsenz.

Diverse dimensioni


L'apparecchio Veo è disponibile in tre diverse dimensioni, che consentono di scegliere l'opzione più adatta per ogni spazio e progetto. Questa gamma di dimensioni garantisce una maggiore flessibilità di applicazione, dalle installazioni più discrete e compatte alle soluzioni che richiedono una presenza luminosa su larga scala.

Veo Ø130

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54





100-120 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	8.6	1274	67°	**90-A032** -	**H2** ○ / **14** ○	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 250mA
4000	82	8.6	1311	67°	**90-A033** -	**H2** ○ / **14** ○	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 250mA

00
DS
BB


00
DS
BB

Veo Ø180

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54





150-170 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	12	1826	66°	**90-A034** -	**H2** ○ / **14** ○	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 350mA
4000	82	12	1579	66°	**90-A035** -	**H2** ○ / **14** ○	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 350mA

00
DS
BB


00
DS
BB

Veo Ø230

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54





200-220 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	17.5	2619	74°	**90-A036** -	**H2** ○ / **14** ○	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 500mA
4000	82	17.5	2695	74°	**90-A037** -	**H2** ○ / **14** ○	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 500mA

00
DS
BB

00
DS
BB

H2 ○ 14 ○





Weiß Bianco H2 ○
Weiß/Chrom Bianco/Cromo 14 ○

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Bento

Performance Universe



P. 165



P. 220



Bento Standard verfügt über eine von PEP Ecopassport validierte LCA (Life Cycle Assessment).
ENEC-Zertifikat für alle Modelle außer Tunable White.

Bento Standard dispone di “LCA (Life Cycle Assestment)” convalidato da PEP Ecopassport. Certificato ENEC per tutti i modelli, eccetto quelli Tunable White.

Optisches System mit hochauflösenden Mikroreflektoren, die die Lichtquelle verdecken.

Die optische Einheit dieser Downlight-Kollektion wurde speziell entwickelt, um Blendeffekte zu vermeiden und eine optimale Steuerung der Leuchte in anspruchsvollen Situationen zu erreichen. Dank mehrzelliger Struktur und individueller optischer Module ist Bento ideal für Umgebungen, die ein Maximum an Komfort und Integration erfordern.


Sistema ottico disegnato con micro-riflettori ad alta definizione che nascondono la sorgente luminosa

Il gruppo ottico di questa collezione di downlights è appositamente sviluppato per evitare abbagliamenti e ottenere un controllo ottimale dell'apparecchio in situazioni difficili. Con struttura multi-cella e i singoli moduli ottici, Bento è la scelta ideale per gli ambienti in cui il comfort e l'integrazione devono essere massimi.

Bento 3 LEDS Trim

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL





40×89 0-18 mm

LED max.700mA 9V


K	CRI	W	Real Lm	Optics		Code	14-14	14-60	60-60
2700	92	6.1	605	18°	-	**90-6364**	○	○	●
2700	92	6.1	689	38°	QS	**90-6366**	○	○	●
2700	92	6.1	651	47°	-	**90-6368**	○	○	●
3000	92	6.1	616	18°	-	**90-6365**	○	○	●
3000	92	6.1	702	38°	QS	**90-6367**	○	○	●
3000	92	6.1	663	47°	-	**90-6369**	○	○	●
4000	92	6.1	676	18°		**90-6673**	○	○	●
4000	92	6.1	769	38°		**90-6674**	○	○	●
4000	92	6.1	727	47°		**90-6675**	○	○	●

*QS in 14-60-Ausführung. QS in finitura 14-60.

Bento 3 LEDS Trimless

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL





40×89 0-18 mm


LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	14-14	14-60	60-60
2700	92	6.1	605	18°	**90-6161**	○	○	●
2700	92	6.1	689	38°	**90-6163**	○	○	●
2700	92	6.1	651	47°	**90-6165**	○	○	●
3000	92	6.1	616	18°	**90-6162**	○	○	●
3000	92	6.1	702	38°	**90-6164**	○	○	●
3000	92	6.1	663	47°	**90-6166**	○	○	●
4000	92	6.1	676	18°	**90-6676**	○	○	●
4000	92	6.1	769	38°	**90-6677**	○	○	●
4000	92	6.1	727	47°	**90-6678**	○	○	●

Bento 6 LEDS Trim

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL





40×168 0-18 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics		Code	14-14	14-60	60-60
2700	92	12.2	1209	18°	-	**90-6370**	○	○	●
2700	92	12.2	1378	38°	QS	**90-6372**	○	○	●
2700	92	12.2	1301	47°	-	**90-6374**	○	○	●
3000	92	12.2	1119	18°	-	**90-6371**	○	○	●
3000	92	12.2	1404	38°	QS	**90-6373**	○	○	●
3000	92	12.2	1326	47°	-	**90-6375**	○	○	●
4000	92	12.2	1350	18°		**90-6679**	○	○	●
4000	92	12.2	1540	38°		**90-6680**	○	○	●
4000	92	12.2	1454	47°		**90-6681**	○	○	●

*QS in 14-60-Ausführung. QS in finitura 14-60.

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●








Weiß-Schwarz Bianco-Nero 14-60 ◪
Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Bento 6 LEDS Trimless

BODY MAT		3		IP	UGR	WELL			
AL		MacAdam		23	<13				





40×168 0-18 mm


LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	12.2	1209	18°	**90-6167**				
2700	92	12.2	1378	38°	**90-6169**	- **14** ○ -	**14** ○		
2700	92	12.2	1205	47°	**90-6171**		**60** ●		
3000	92	12.2	1231	18°	**90-6168**				
3000	92	12.2	1404	38°	**90-6170**	- **14** ○ -	**14** ○		
3000	92	12.2	1326	47°	**90-6172**		**60** ●		
4000	92	12.2	1350	18°	**90-6682**				
4000	92	12.2	1540	38°	**90-6683**	- **14** ○ -	**14** ○		
4000	92	12.2	1454	47°	**90-6684**		**60** ●		

Bento 12 LEDS Trim

BODY MAT		3		IP	UGR	WELL			
AL		MacAdam		23	<16				





40×327 0-18 mm


LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	24.4	2419	18°	**90-6376**				
2700	92	24.4	2756	38°	**90-6378**	- **14** ○ -	**14** ○		
2700	92	24.4	2605	47°	**90-6380**		**60** ●		
3000	92	24.4	2464	18°	**90-6377**				
3000	92	24.4	2807	38°	**90-6379**	- **14** ○ -	**14** ○		
3000	92	24.4	2653	47°	**90-6381**		**60** ●		
4000	92	24.4	2703	18°	**90-6685**				
4000	92	24.4	3079	38°	**90-6686**	- **14** ○ -	**14** ○		
4000	92	24.4	2910	47°	**90-6687**		**60** ●		

Bento 12 LEDS Trimless

BODY MAT		3		IP	UGR	WELL			
AL		MacAdam		23	<16				





40×327 0-18 mm

LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	24.4	2419	18°	**90-6173**				
2700	92	24.4	2756	38°	**90-6175**	- **14** ○ -	**14** ○		
2700	92	24.4	2605	47°	**90-6350**		**60** ●		
3000	92	24.4	2464	18°	**90-6174**				
3000	92	24.4	2807	38°	**90-6349**	- **14** ○ -	**14** ○		
3000	92	24.4	2653	47°	**90-6351**		**60** ●		
4000	92	24.4	2703	18°	**90-6688**				
4000	92	24.4	3079	38°	**90-6689**	- **14** ○ -	**14** ○		
4000	92	24.4	2910	47°	**90-6690**		**60** ●		

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●








Weiß-Schwarz Bianco-Nero 14-60 ◪
Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Bento Square Trim

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL





95×95 0-18 mm


LED max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	18.3	1814	18°	**90-6388**	**14** ○	-	**14** ○	
2700	92	18.3	2067	38°	**90-6390**	**60** ●	-	**60** ●	
2700	92	18.3	1954	47°	**90-6392**				
3000	92	18.3	1848	18°	**90-6389**	**14** ○	-	**14** ○	
3000	92	18.3	2105	38°	**90-6391**	**60** ●	-	**60** ●	
3000	92	18.3	1990	47°	**90-6393**				
4000	92	18.3	2027	18°	**90-6697**	**14** ○	-	**14** ○	
4000	92	18.3	2309	38°	**90-6698**	**60** ●	-	**60** ●	
4000	92	18.3	2182	47°	**90-6699**				

Bento Square Trimless

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL






95×95 0-18 mm

LED max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	18.3	1814	18°	**90-6358**			**14** ○	
2700	92	18.3	2067	38°	**90-6360**	**14** ○	-	**60** ●	
2700	92	18.3	1954	47°	**90-6362**				
3000	92	18.3	1848	18°	**90-6359**			**14** ○	
3000	92	18.3	2105	38°	**90-6361**	**14** ○	-	**60** ●	
3000	92	18.3	1990	47°	**90-6363**				
4000	92	18.3	2027	18°	**90-7002**			**14** ○	
4000	92	18.3	2309	38°	**90-7005**	**14** ○	-	**60** ●	
4000	92	18.3	2182	47°	**90-7006**				

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●








Weiß-Schwarz Bianco-Nero 14-60 ◪
Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Bento Tunable White

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | WELL





40×168 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700-6500	92	15.8	1169	38°	**90-7804**	**14** ○	-	**TW**	DALI DT8 / PUSH 220-240V
2700-6500	92	15.8	1042	48°	**90-7805**	**60** ●			

14 ○ 60 ●





Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Treiber Driver					
P. 1190		**Bento Standard 3 LEDS**	**Bento Standard 6 LEDS**	**Bento Standard 12 LEDS**	**Bento Standard Square**
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**	**71-6653-00-00**	**71-6658-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**
	DALI-2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**





Bento Adjustable



03

Präzision und Bewegung

Bei der schwenkbaren Version von Bento kann die innere Struktur bewegt werden, wobei die Möglichkeit besteht, den Lichtstrahl präzise zu verstellen. Diese Flexibilität erleichtert die Anpassung der Leuchte an unterschiedliche Nutzungen und Raumkonfigurationen, von der Hervorhebung architektonischer oder skulpturaler Elemente bis hin zur Korrektur architektonischer Neigungen durch eine gezielte Neuausrichtung des Lichtfokus.


Precisione e movimento

La versione regolabile di Bento consente il movimento della struttura interna, offrendo la possibilità di regolare il fascio di luce con precisione. Questa flessibilità consente di adattare facilmente l'apparecchio a diversi utilizzi e configurazioni dello spazio, dalla messa in evidenza di elementi architettonici o scultorei alla correzione delle inclinazioni dell'architettura stessa, reindirizzando il punto focale.

Bento Adjustable 3 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL				
AL	MacAdam		23	<13			40°	LED	DRIVER





96×70 0-20 mm


LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	6.1	605	18°	**90-7098**		**14** ○		**14** ○
2700	92	6.1	689	38°	**90-7099**	-	**60** ●	-	**60** ●
2700	92	6.1	651	47°	**90-7100**				
3000	92	6.1	616	18°	**90-7101**		**14** ○		**14** ○
3000	92	6.1	702	38°	**90-7161**	-	**60** ●	-	**60** ●
3000	92	6.1	663	47°	**90-7169**				
4000	92	6.1	676	18°	**90-7184**		**14** ○		**14** ○
4000	92	6.1	769	38°	**90-7185**	-	**60** ●	-	**60** ●
4000	92	6.1	727	47°	**90-7186**				

Bento Adjustable 6 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL				
AL	MacAdam		23	<13			40°	LED	DRIVER





175×70 0-20 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	12.2	1209	18°	**90-7187**		**14** ○		**14** ○
2700	92	12.2	1378	38°	**90-7188**	-	**60** ●	-	**60** ●
2700	92	12.2	1301	47°	**90-7189**				
3000	92	12.2	1231	18°	**90-7190**		**14** ○		**14** ○
3000	92	12.2	1404	38°	**90-7191**	-	**60** ●	-	**60** ●
3000	92	12.2	1326	47°	**90-7192**				
4000	92	12.2	1350	18°	**90-7193**		**14** ○		**14** ○
4000	92	12.2	1540	38°	**90-7194**	-	**60** ●	-	**60** ●
4000	92	12.2	1454	47°	**90-7195**				

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●







Weiß-Schwarz Bianco-Nero 14-60 ◪
Weiß-Weiß Bianco-Bianco 14-14 ○
Schwarz-Schwarz Nero-Nero 60-60 ●

Treiber
Driver





P. 1190

	Bento Adjustable 3 LEDS	**Bento Adjustable 6 LEDS**
ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
PHASE CUT IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2
DALI-2 IP20	**71-A190-00-00**	-
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A261-00-00**

Bento Wall Washer



Dank der innovativen, mikrogravierten löffelförmigen Strahler erzeugt Bento Wall Washer eine gleichmäßige und schattenfreie Wandflutung.

Die vertikale Montage bietet eine höhere Abschirmung und mehr Komfort, da die Strahler verborgen werden und so der für die gesamte Bento-Familie typische Dark-Light-Effekt erhalten bleibt.

Grazie agli innovativi riflettori micro-incisi a forma di cucchiaio, il Wall Washer Bento crea un wall wash omogeneo e privo di ombre.

Il suo posizionamento verticale offre maggiore schermatura e comfort, nascondendo i riflettori e mantenendo così l'effetto dark light caratteristico di tutta la famiglia Bento.

Mikrogravierte Reflektoren
Riflettori microincisi






Bento Wallwasher 3 LEDS Trim

Ⓢ

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





28×76 25 mm

LED max.350mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3	224	**90-A112 - 14 60 - 00**
3000	92	3	253	**90-A113 - 14 60 - 00**


Bento Wallwasher 3 LEDS Trimless

Ⓢ

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





28×75 25 mm

LED max.350mA 9V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3	224	**90-A115 - 14 60 - 00**
3000	92	3	253	**90-A116 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 6 LEDS Trim

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





28×143 25 mm

LED max.350mA 18V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	6	455	**90-A118 - 14 60 - 00**
3000	92	6	515	**90-A119 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 6 LEDS Trimless

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





28×143 25 mm

LED max.350mA 18V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	6	455	**90-A121 - 14 60 - 00**
3000	92	6	515	**90-A122 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trim

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





28×276 25 mm

LED max.350mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	12	909	**90-A124 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	12	1030	**90-A125 - 14 ○ 60 ● - 00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





28×278 25 mm

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	12	909	**90-A127 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	12	1030	**90-A128 - 14 ○ 60 ● - 00**

Treiber
Driver




P. 1190

	Bento Wallwasher 3 LEDS	Bento Wallwasher 6 LEDS	Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless
ON-OFF IP20	**71-B681-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A297-00-00**
DALI2 IP20	**71-B407-00-00** Min.2 - Max.4	**71-B407-00-00** Min.1 - Max.2	**71-B407-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.2 - Max.6	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A260-00-00**

Bento IP Recessed



03

Schutzart IP65


Bento IP65 Recessed kann in feuchten Umgebungen sowie in Bereichen mit hoher Staub- oder Sandeinwirkung sicher installiert werden, ohne auf die Leistungsmerkmale der Bento-Kollektion zu verzichten.


Protezione IP65

Bento IP65 da incasso può essere installato in ambienti umidi e in aree ad alta esposizione alla polvere o alla sabbia in totale sicurezza e con tutte le caratteristiche della collezione Bento.

Bento IP 3 LEDS

BODY MAT	3		IP	DIF MAT	UGR	WELL			
AL	MacAdam		65	GLA	<13				





59×107 0-20 mm


LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	6.1	605	18°	**90-7214**
2700	92	6.1	689	38°	**90-7215 - 14 ○ - 60 ●**
2700	92	6.1	651	47°	**90-7216**
3000	92	6.1	616	18°	**90-7217**
3000	92	6.1	702	38°	**90-7218 - 14 ○ - 60 ●**
3000	92	6.1	663	47°	**90-7219**
4000	92	6.1	676	18°	**90-7220**
4000	92	6.1	769	38°	**90-7221 - 14 ○ - 60 ●**
4000	92	6.1	727	47°	**90-7222**

Bento IP 6 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL		40°		
AL	MacAdam		23	<13					






59×187 0-20 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	12.2	1209	18°	**90-7223**
2700	92	12.2	1378	38°	**90-7224 - 14 ○ - 60 ●**
2700	92	12.2	1301	47°	**90-7225**
3000	92	12.2	1231	18°	**90-7226**
3000	92	12.2	1404	38°	**90-7227 - 14 ○ - 60 ●**
3000	92	12.2	1326	47°	**90-7228**
4000	92	12.2	1350	18°	**90-7229**
4000	92	12.2	1540	38°	**90-7230 - 14 ○ - 60 ●**
4000	92	12.2	1454	47°	**90-7231**

14-60



Weiß-Schwarz Bianco-Nero 14-60

Treiber
Driver





P. 1190	Bento IP 3 LEDS	Bento IP 6 LEDS
ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2
DALI2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Montagekit für rahmenlosen Einbau Kit installazione trimless	**71-7522-14-00**	**71-7523-14-00**

Lite

Essential Universe



Volle Flexibilität

Lite ist eine essenzielle Einbauleuchte in drei Größen (Ø75, Ø88 und Ø105), die dank des mitgelieferten Zusatzrings alle Einbaudurchmesser von Ø65 bis Ø110 mm abdecken kann. Erhältlich in zwei Rahmen: Deep, der den Komfort maximiert, und Flat, mit einer Höhe von nur 40 mm, was den Einbau in besonders niedrigen Decken erleichtert. Dank der zwei festen und schwenkbaren Optionen ist es möglich, die ideale Lösung für jeden Raum zu finden.

Flessibilità totale

Lite è un downlight da incasso di tre dimensioni (Ø75, Ø88 e Ø105) che, grazie alla lunetta extra inclusa, permette di coprire tutti i diametri da incasso da Ø65 a Ø110 mm. Disponibile in due cornici, Deep, che massimizza il comfort, e Flat, che con un'altezza di soli 40 mm facilita l'installazione in soffitti particolarmente bassi. Grazie alle due opzioni fisse e regolabili, è possibile trovare la soluzione ideale per ogni spazio.

Die neuen schwenkbaren Rahmen sind im gleichen Design gehalten und bieten zusätzlich die Möglichkeit, den Lichtstrahl durch Drehung um maximal 355° und Neigung von bis zu 20° frei auszurichten.

Le nuove cornici regolabili mantengono lo stesso design e offrono una funzionalità aggiuntiva, consentendo di orientare liberamente il fascio luminoso grazie a una rotazione di 355° e a un'inclinazione di 20°.





Lite Deep Fixed

P. 092



⌀ 75mm ○ ●
8.5 - 14W
34°



⌀ 88mm ○ ●
8.5 - 14W
34°



⌀ 105mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Lite Deep Adjustable

P. 093



⌀ 75mm ○ ●
8.5 - 14W
34°



⌀ 88mm ○ ●
8.5 - 14W
34°



⌀ 105mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Lite Flat Fixed

P. 094



⌀ 70mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Flat Adjustable

P. 094



⌀ 80mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Mit einer Leistung von bis zu 1150 lm ermöglicht das neue 12,3W-Modul die Realisierung anspruchsvoller Projekte und bietet die Möglichkeit, sowohl über PHASENABSCHNITT als auch DALI zu dimmen.
Con un pacchetto fino a 1150 lm, il nuovo modulo da 12,3W consente di affrontare i progetti più impegnativi, con la possibilità di effettuare sia il PHASE CUT che DALI.

Extra-Abschrägung für einfache Installation

Lunetta extra di facile installazione


Die drei erhältlichen Größen (Ø75, 88 y 105) und die mitgelieferte Zusatzblende ermöglichen eine einfache Installation von Lite bei allen Einbaudurchmessern von 65 bis 110 mm.

Con le sue tre dimensioni (Ø75, 88 e 105) e alla lunetta extra inclusa, come optional, Lite permette di coprire tutti i diametri da incasso da 65 a 110 mm.










Ø 65-79 mm

\+






Ø 80-94 mm


\+





Ø 95-110 mm

\+



Small
Ø 75-89 mm

Medium
Ø 88-102 mm

Large
Ø 105-119 mm








BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP
PC,AL	PC		MacAdam	L80 B20	54

Lite Deep Fixed
Ø75



8.5W=69
13.9W=89



65-79 0-35 mm

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	639	34°	QS **90-A026**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1016	34°	QS **90-A174**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	667	34°	QS **90-A027**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1059	34°	QS **90-A175**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	721	34°	**90-A028**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1147	34°	**90-A176**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Fixed
Ø88



8.5W=78
13.9W=98



80-94 0-24 mm

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	635	33°	QS **90-8078**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1025	33°	QS **90-A177**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	662	33°	QS **90-8079**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1069	33°	QS **90-A178**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	716	33°	**90-8080**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1158	33°	**90-A179**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Fixed
Ø105



8.5W=86
13.9W=106



95-110 0-32 mm

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	636	34°	QS **90-A029**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1023	34°	QS **90-A180**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	663	34°	QS **90-A030**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1067	34°	QS **90-A181**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	718	34°	**90-A031**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1155	34°	**90-A182**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

*Le versioni senza conducente (BB) sono disponibili in due potenze: 8,5 W (36 V / 200 mA max.) e 13,9 W (36 V / 350 mA max.).


BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP			
PC,AL	PC		MacAdam	L80 B20	54			

Lite Deep Adjustable Ø75

20°



8.5W=72
13.9W=92



65-79 0-38 mm

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	639	34°	QS **90-A183**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1016	34°	QS **90-A186**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	667	34°	QS **90-A184**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1059	34°	QS **90-A187**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	721	34°	**90-A185**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1147	34°	**90-A188**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Adjustable Ø88

20° 355



8.5W=82
13.9W=102



80-94 0-50 mm

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	635	33°	QS **90-A189**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1025	33°	QS **90-A192**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	662	33°	QS **90-A190**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1069	33°	QS **90-A193**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	716	33°	**90-A191**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1158	33°	**90-A194**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Adjustable Ø105

355° 20°



8.5W=Max.90
13.9W=Max.110



95-110 0-58 mm

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	636	34°	**90-A195**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1023	34°	**90-A198**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	663	34°	**90-A196**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1067	34°	**90-A199**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	718	34°	**90-A197**	**14**	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1155	34°	**90-A200**	**60**	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*


*Le versioni senza conducente (BB) sono disponibili in due potenze: 8,5 W (36 V / 200 mA max.) e 13,9 W (36 V / 350 mA max.).

BODY MAT	DIF MAT		3	IP		
PC,AL	PC		MacAdam	54		

Lite Flat Fixed
Ø70

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





60-68 0-13 mm

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	651	34°	QS **90-A201**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	954	34°	QS **90-A204**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	679	34°	QS **90-A202**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1010	34°	QS **90-A205**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	734	34°	**90-A203**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1093	34°	**90-A206**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Flat Adjustable
Ø080

20°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





65-78 0-15 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	651	33°	QS **90-A207**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	954	33°	QS **90-A210**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	679	33°	QS **90-A208**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1010	33°	QS **90-A211**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	734	33°	**90-A209**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1093	33°	**90-A212**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-5167-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-5658-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)	**71-6099-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-5166-60-00**
	Halbseitige Verschattung (5 Stk.) Schermante (5 pz)	**71-7895-60-00**

*Le versioni senza conducente (BB) sono disponibili in due potenze: 8,5 W (36 V / 200 mA max.) e 13,9 W (36 V / 350 mA max.).



Designed by LedsC4

+ Vol

Vol

Essential Universe

Vol
Emergency

P. 751



Kompaktes Downlight für gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung

Kombiniert ein flaches Design mit einer Lichtleistung, die eine homogene und angenehme Beleuchtung gewährleistet. Dank ihrer Vielseitigkeit eignet sie sich hervorragend für kommerzielle Projekte und bietet stets ein ausgewogenes, funktionales Ergebnis.

Downlight compatto per un'illuminazione generale uniforme

Combina un design a bassa altezza con un'emissione luminosa che garantisce un'illuminazione omogenea e confortevole. Grazie alla sua versatilità, si adatta facilmente ai progetti commerciali, offrendo sempre un risultato equilibrato e funzionale.


Vol Ø135

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08

Weiß Bianco 14





117 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	8.4	999	**90-4880 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4880 - 14 - DS	DALI-2/PUSH 220-240V
				90-3925 - 14 - M3	12V/max. 700mA
4000	80	8.4	1049	**90-4881 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4881 - 14 - DS	DALI-2/PUSH 220-240V
				90-3926 - 14 - M3	12V/max. 700mA


Vol Ø205

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	54	08

Weiß Bianco 14





180 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	16.8	2181	**90-2899 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-2899 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3927 - 14 - M3	24V/max. 700mA
4000	80	16.8	2290	**90-4883 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4883 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3928 - 14 - M3	24V/max. 700mA


Vol Ø254

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08

Weiß Bianco 14





230 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	25.4	3445	**90-4885 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4885 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3929 - 14 - M3	36V/max. 700mA
4000	80	25.4	3617	**90-4886 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4886 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3930 - 14 - M3	36V/max. 700mA

Treiber
Driver

P. 1190

	Vol Ø135	Vol Ø205	Vol Ø254
ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**	**71-6653-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**
DALI2 PUSH IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00**	**71-A261-00-00**	**71-A260-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Ecofit

Performance Universe

Effizienz und Komfort bei der Beleuchtung von Arbeitsbereichen

Die Anforderungen an Arbeitsbereiche steigen kontinuierlich und erfordern eine komfortable und integrative Beleuchtung, die das Wohlbefinden und die Gesundheit fördert. Ecofit ist eine hocheffiziente Panel-Kollektion mit zwei Farbtemperaturen, die sich an die unterschiedlichen Anforderungen der zu beleuchtenden Bereiche anpassen lässt.

Efficienza e comfort per illuminare spazi di lavoro

Gli spazi di lavoro sono sempre più esigenti e richiedono un'illuminazione confortevole e inclusiva, che potenzi il benessere e la salute delle persone. Ecofit è una linea di pannelli altamente efficienti con due temperature di colore per adattarsi alle diverse esigenze della zona da illuminare.




Ecofit Plus (UGR < 19) 148 lm / W



Geringere Höhe für bessere Integration

Altezza ridotta per semplificare l'integrazione

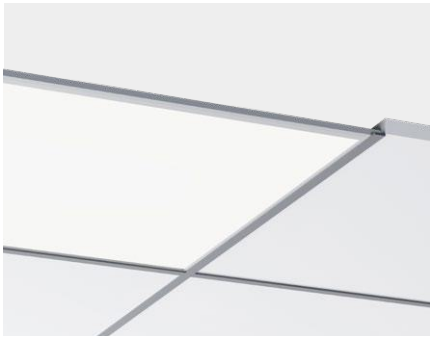


Ecofit Plus 595×595

QS

BODY MAT	50000h	3	IP	UGR	
AL	L80 B20	MacAdam	40	<19	

Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	93	27.4	4070	**90-A226 - 14**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					- DS	DALI-2 220-240V
					BB	36V/max. 800mA
4000	93	27.4	4314	**90-A227 - 14**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					- DS	DALI-2 220-240V
					BB	36V/max. 800mA

Ecofit Plus 1195×295

QS Ⓢ

BODY MAT	50000h	3	IP	UGR	
AL	L80 B20	MacAdam	40	<19	

Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	27.7	3350	**AP52-3PW8MPOS14**	ON-OFF 220-240V
				AP52-3PW8MPDS14	DALI-2 220-240V
				AP52-3PW8MPBB14	36V/max. 800mA
4000	80	27.7	3490	**AP52-3PX8MPOS14**	ON-OFF 220-240V
				AP52-3PX8MPDS14	DALI-2 220-240V
				AP52-3PX8MPBB14	36V/max. 800mA

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

		Ecofit Plus 595 × 595mm		Ecofit Plus 1195 × 295mm	
		ON-OFF	**DALI**	**ON-OFF**	**DALI**
 Deckenbaldachin mit Stromanschluss (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente (2500mm)		**71-7520-14-00**	-	**71-7520-14-00**	-
 Deckenbaldachin mit Stromanschluss DALI (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente DALI (2500mm)		-	**71-7521-14-00**	-	**71-7521-14-00**
 Runder Kronleuchter mit 5-poligem Kabel / DALI (3000 mm) Rosone rotondo con cavo a 5 poli / DALI (3000 mm)	14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**
	60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**
Kit für Installation in Reihe Kit di installazione accostata		**71-A329-14-00**	**71-A329-14-00**	Ⓢ **71-A331-14-00**	Ⓢ **71-A331-14-00**
 Einbau-Kit für abgehängte Decke Kit per incasso nel controsoffitto		**71-A330-14-00**	**71-A330-14-00**	Ⓢ **71-A724-14-00**	Ⓢ **71-A724-14-00**
 Kit für hängende Installation (2000mm) Kit di installazione sospensione (2000mm)		**71-A332-00-00**	**71-A332-00-00**	Ⓢ **71-A333-00-00**	Ⓢ **71-A333-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Multidir Evo

Multidir Evo

Performance Universe



P. 234



Multidir Evo Recessed mit einfacher oder doppelter Optik mit verschiedenen Oberflächen in Trim- oder Trimless-Variante erhältlich. Das überarbeitete und verbesserte kardanische System ist sowohl in der LED- als auch in der GU10-Ausführung eine ideale Option für den Einzelhandel.

Multidir Evo Recessed è disponibile con un'ottica singola e doppia in diverse finiture e con opzioni Trim e Trimless. Il suo sistema cardanico, ridisegnato e migliorato, è la scelta perfetta per ambienti retail, sia nella versione LED che nella versione GU10.







Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A U X X -	1 1	V	9	S	3	0	S	1 4
Model	W/K/CRI			Optics			Source	Finish


Multidir Evo Recessed Single

QS


BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU11 - Single / Trim	**11V9**	11.8	2700	92	1417	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	11.8	3000	92	1504	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	11.8	4000	92	1547	**F1**	64°	**BB** 11.8W	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92	1942	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	17.3	3000	92	2060	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	17.3	4000	92	2120	**F1**	64°	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
AU12 - Single / Trimless	**AAG1**	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



0-20 mm 110×110




0-20 mm 100×100

Multidir Evo Recessed Double


QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU13 - Double / Trim	**11V9**	25.1	2700	92	2834	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	25.1	3000	92	3008	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	25.1	4000	92	3094	**F1**	64°	**BB** 25.1W	2x 36V/max.350mA	
	18V9	34.6	2700	92	3884	**S3**	17°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	34.6	3000	92	4120	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	34.6	4000	92	4120	**F1**	64°	**BB** 24.6W	2x 34.6V/max.500mA	
AU14 - Double / Trimless	**AAG1**	2x Max. 8.	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



0-20 mm 208×110



0-20 mm 200×100

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Multidir Small	Multidir Big
 Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-A854-60-00**	**71-A855-60-00**

* Casambi-Optionen auf Anfrage. Opzioni Casambi su richiesta

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Multidir Evo Recessed Big Single

QS S


BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source	Finishes
AU17 - Single / Trim	**18V9**	19.7	2700	92	2185	**S3**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** **60**
	18W9	19.7	3000	92	2319	**M3**	38°	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	18X9	19.7	4000	92	2387	**F1**	63°	**BB** 16.2W	36V/max.500mA	
	25V9	27.5	2700	92	2992	**S3**	14°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	25W9	27.5	3000	92	3174	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	25X9	27.5	4000	92	3267	**F1**	63°	**BB** 23.1W	36V/max.700mA	
AU18 - Single / Trimless	**33V9**	34	2700	92	3739	**S3**	14°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33W9	34	3000	92	3967	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	33X9	34	4000	92	4083	**F1**	63°	**BB** 30.3W	36V/max.900mA	
	39V9	46	2700	92	4785	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	39W9	46	3000	92	5078	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	39X9	46	4000	92	5226	**F1**	63°	**BB** 41.4W	36V/max.1200mA	
	AAG1	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



0-20 mm 160×160




0-20 mm 150×150

Multidir Evo Recessed Big Double


QS S

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source	Finishes
AU19 - Double / Trim	**18V9**	37.7	2700	92	4370	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** **60**
	18W9	37.7	3000	92	4638	**M3**	38°	**DS**	DALI-2 220-240V	
	18X9	37.7	4000	92	4774	**F1**	63°	**BB** 34W	2 × 36V/max.500mA	
	25V9	57	2700	92	5984	**S3**	14°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	25W9	57	3000	92	6348	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	25X9	57	4000	92	6534	**F1**	63°	**BB** 49.1W	2 × 36V/max.700mA	
AU21 - Double / Trimless	**33V9**	68	2700	92	7478	**S3**	14°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33W9	68	3000	92	7934	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	33X9	68	4000	92	8166	**F1**	63°	**BB** 60.6W	2 × 36V/max.900mA	
	39V9	92	2700	92	9570	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	39W9	92	3000	92	10156	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	39X9	92	4000	92	10452	**F1**	63°	**BB** 82.8W	2 × 36V/max.900mA	
	AAG1	2 x Max 8.	GU10			**NA**		**BU**	2 × 36V/max.1200mA	



0-20 mm 310×160



0-20 mm 303×150



Dome

Essential Universe



Einbau-Rahmen für GU10-Leuchtmittel, der sich nahtlos in die Architektur einfügt und mit dem Raum in natürlichem Einklang steht. Eine essenzielle und vielseitige Lösung, die für jedes Projekt geeignet ist und auf jede lichttechnische Anforderung feinfühlig reagieren kann.

Montatura da incasso per lampadina GU10 che si integra con l'architettura e dialoga con lo spazio in modo del tutto naturale. Una soluzione essenziale e versatile, capace di accompagnare qualsiasi progetto e di rispondere con delicatezza a ogni esigenza di illuminazione.






Dome Ø90

QS

BODY MAT: ST | IP: 23

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





82 0-25 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**DN-1600 - 14 / 60 - 00**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Dome Ø120

QS

BODY MAT: ST | IP: 23 | ±20°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





112 0-25 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**DN-1601 - 14 / 60 - 00**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unsichtbarer Ring für LED-Lampe
Anello invisibile per lampadina a LED

Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Ges Recessed

Performance Universe



P. 237



Einbaurahmen für GU10-Leuchtmittel, aus Gips gefertigt, um eine vollständige Integration in die Decke zu ermöglichen, entweder mit sanftem, fließendem Übergang oder mit einer klaren, bewusst hervorgehobenen Kante. Erhältlich in festen oder schwenkbaren Ausführungen, ermöglicht er eine elegante und natürliche Anpassung des Lichts an den Raum.

Cornice da incasso per lampadina GU10, realizzata in gesso per ottenere una totale integrazione nel soffitto, sia con un gesto liscio e continuo che con un bordo più marcato e prominente. Disponibile in versione fissa o regolabile, consente di adattare la luce in modo elegante e naturale a ogni spazio.

Einfache Integration in Gipskartonplatten
Facile integrazione nel cartongesso


















Schrittweise Installation. Es wird empfohlen, eine flexible Dichtungsmasse zu verwenden, um mögliche Risse und/oder Schmutzansammlungen zu vermeiden.
Installazione passo dopo passo. Si consiglia l'uso di un sigillante flessibile per evitare possibili crepe e/o accumulo di sporco.


Ges Recessed Round Fix

QS

BODY MAT: PLASTER | IP: 23

Weiß Bianco 14





GU10

W	Code
Max. 8	**90-2902 - 14 - 00**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

125×125 9-15 mm


Ges Recessed Round Adjustable

QS

BODY MAT: PLASTER | IP: 23 | 30°

Weiß Bianco 14





GU10

W	Code
Max. 8	**90-2903 - 14 - 00**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

210×210 9-15 mm


Ges Recessed Round Fix Deep

QS

BODY MAT: PLASTER | IP: 23

Weiß Bianco 14





GU10

W	Code
Max. 8	**90-1720 - 14 - 00**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

135 0-12 mm


Ges Recessed Square Fix

S

BODY MAT: PLSTER | IP: 23

Weiß Bianco 14





GU10


W	Code
Max. 8	**90-1722 - 14 - 00**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


125×125 0-12 mm

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Leuchten und Schienen 220V
Luminarie e binari 220V

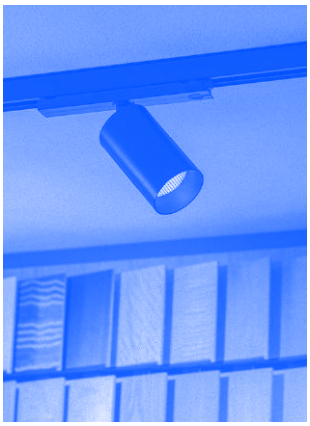


Atom 110

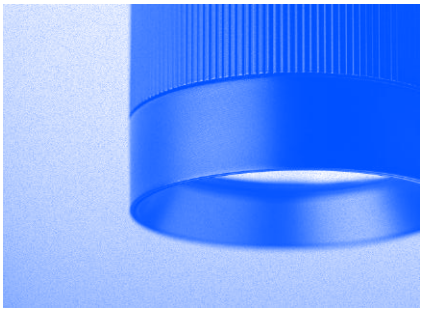


Iris 116

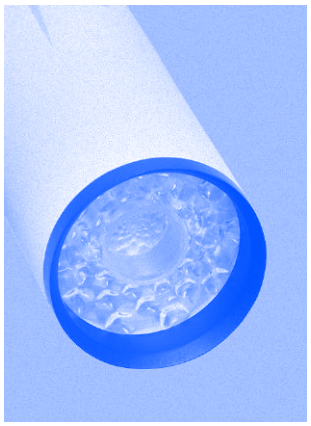


Strom 120

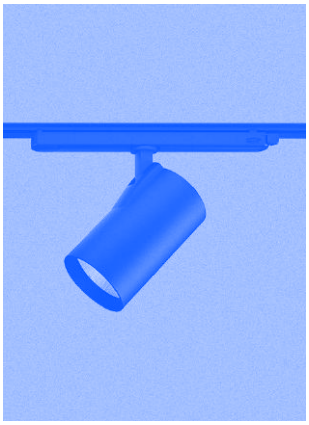

Strom One 124

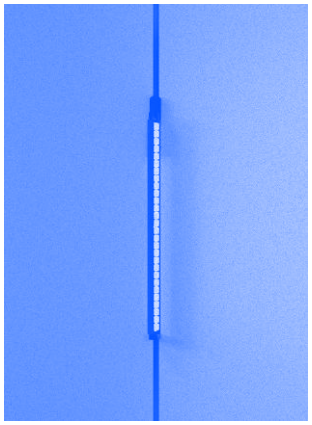

Infinite Slim Track 126

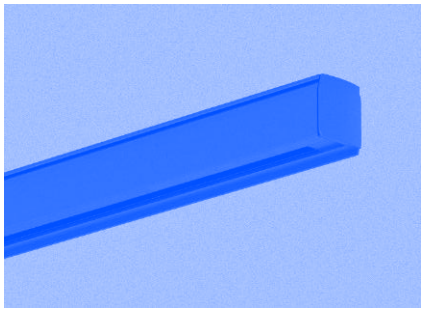

Track Standard 130

Atom

Performance Universe


P. 158


P. 206


P. 213



P. 216



Strahler für Dreiphasen-Schiene mit geradlinigem, neutralem Design, ideal für alle Räumlichkeiten. Mit hervorragender Farbwiedergabe und abstimmbarem Weiß zur Anpassung der Lichttemperatur an das Projekt. Die gesamte Kollektion ist äußerst vielseitig und bietet eine Vielzahl von Optiken, Oberflächen und Zubehör, die eine vollständige Anpassung des Lichts an jeden spezifischen Bedarf ermöglichen.

Proiettore in guida trifase dal design pulito e neutro, ideale per qualsiasi tipo di spazio. Con eccellente riproduzione cromatica e tunable white per regolare la temperatura della luce in base al progetto, l'intera collezione è altamente versatile con una varietà di ottiche, finiture e accessori che consentono di adattare totalmente la luce a ogni specifica esigenza.

* Casambi-Optionen auf Anfrage
* Opzioni Casambi su richiesta

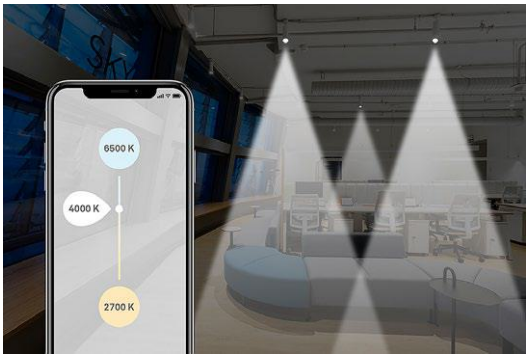

Tunable White-Versionen ermöglichen die Anpassung der Farbtemperatur

Versioni Tunable White che permettono di regolare la temperatura del colore

* Für alle TW-Optionen Anfrage stellen
* Consultazione per tutte le opzioni TW

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

Die On-Off-Referenzen der Atom Track-Kollektion verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die dimmbaren Modelle durch PEP Ecopassport validiert sind.
Le referenze On-Off della collezione Atom Track dispongono di LCA, mentre quelle dimmerabili sono validate dal PEP Ecopassport.




Atom Track Ø52

BODY MAT	2		50000h	IP			LED	DRIVER
AL	MacAdam		L80 B20	20	320	90		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	8	627	20°	**35-A283**				
2700	92	8	665	35°	**35-A284**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	8	673	45°	**35-A285**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	10.5	428	8°	**35-A021**				
2700	92	14.3	1154	20°	**35-7287**				
2700	92	14.3	1290	35°	**35-7288**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	14.3	1265	45°	**35-7289**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	21.3	1549	20°	**35-A187**				
2700	92	21.3	1768	35°	**35-A188**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	21.3	1715	45°	**35-A189**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	8	653	20°	**35-A286**				
3000	92	8	693	35°	**35-A287**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	8	701	45°	**35-A288**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	10.5	437	8°	**35-A022**				
3000	92	14.3	1200	20°	**35-7290**				
3000	92	14.3	1342	35°	**35-7291**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	14.3	1316	45°	**35-7292**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	21.3	1610	20°	**35-A190**				
3000	92	21.3	1838	35°	**35-A191**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	21.3	1783	45°	**35-A192**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	8	665	20°	**35-A289**				
4000	92	8	705	35°	**35-A290**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	8	714	45°	**35-A291**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	10.5	459	8°	**35-A023**				
4000	92	14.3	1333	20°	**35-A003**				
4000	92	14.3	1492	35°	**35-A004**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	14.3	1462	45°	**35-A005**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	21.3	1790	20°	**35-A193**				
4000	92	21.3	2043	35°	**35-A194**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	21.3	1981	45°	**35-A195**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700-6500	92	14	926	20°	**35-A066**				
2700-6500	92	14	1089	35°	**35-A067**	-	**14**	- **TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	14	1076	45°	**35-A068**		**60**		


* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Atom Track Ø52 Zoom

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL				
AL	MacAdam		L80 B20	20		320°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60







Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	15.3	1113	Zoom 16°-47°	**35-A060**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	15.3	1180	Zoom 16°-47°	**35-A061**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	15.3	1263	Zoom 16°-47°	**35-A062**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V

Zoom 16°-47°

Die Zoom-Version ermöglicht die Anpassung des Lichtkegels direkt vor Ort zwischen 16° und 47° und bietet so einen kontrollierten, hochwertigen Lichtaustritt, der sich präzise auf das zu beleuchtende Objekt oder den Raum abstimmen lässt.


La versione Zoom consente di regolare il fascio di luce in loco tra 16° e 47°, fornendo un alone controllato e di alta qualità per adattarsi con precisione all'oggetto o allo spazio da illuminare.

Atom Track Ø75

BODY MAT	2		50000h	IP				
AL	MacAdam		L80 B20	20	90	320	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	16	1634	16°	**35-A018**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	26	2657	25°	**35-7305**			
2700	92	26	2519	30°	**35-7306**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	26	2606	40°	**35-7307**			
2700	92	40.5	3729	25°	**35-A196**			
2700	92	40.5	3532	30°	**35-A197**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	40.5	3538	40°	**35-A198**			
3000	92	16	1667	16°	**35-A019**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	26	2768	25°	**35-7308**			
3000	92	26	2624	30°	**35-7309**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	26	2715	40°	**35-7310**			
3000	92	40.5	3884	25°	**35-A199**			
3000	92	40.5	3680	30°	**35-A200**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	40.5	3685	40°	**35-A201**			
4000	92	16	1751	16°	**35-A020**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	26	2809	25°	**35-A009**			
4000	92	26	2663	30°	**35-A010**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	26	2756	40°	**35-A011**			
4000	92	40.5	3942	25°	**35-A202**			
4000	92	40.5	3735	30°	**35-A203**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	40.5	3740	40°	**35-A204**			
2700-6500	92	23.8	2214	25°	**35-A051**			
2700-6500	92	23.8	2090	30°	**35-A052**	**14 60**	**TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	23.8	2078	40°	**35-A053**			

Atom Track Ø97

DIF MAT		IP				
PMMA		20	90	320	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	40.5	3905	20°	**35-7323**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	40.5	3958	25°	**35-7324**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	40.5	3956	45°	**35-7325**				
2700	92	46.8	4882	20°	**35-A205**	**14**			
2700	92	46.8	5022	25°	**35-A206**	**60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	46.8	5005	45°	**35-A207**				
3000	92	40.5	4061	20°	**35-7326**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	40.5	4116	25°	**35-7327**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	40.5	4114	45°	**35-7328**				
3000	92	46.8	5226	20°	**35-A208**	**14**			
3000	92	46.8	5311	25°	**35-A209**	**60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	46.8	5487	45°	**35-A210**				
4000	92	40.5	4512	20°	**35-A015**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	40.5	4574	25°	**35-A016**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	40.5	4572	45°	**35-A017**				
4000	92	46.8	5641	20°	**35-A211**	**14**			
4000	92	46.8	5784	25°	**35-A212**	**60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	46.8	5804	25°	**35-A213**				
2700-6500	92	37	3118	20	**35-A077**	**14**			
2700-6500	92	37	2892	30	**35-A078**	**60**	-	**TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	37	2212	40°	**35-A079**				

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

			Atom Track 52	Atom Track 52 Zoom	Atom Track 75	Atom Track 97
	Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		**71-6274-00-00**	-	**71-6280-00-00**	**71-6286-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		**71-6275-00-00**	-	**71-6281-00-00**	**71-6287-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		**71-6273-60-00**	-	**71-6279-60-00**	**71-6285-60-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	**71-6276-14-00**	-	**71-6282-14-00**	**71-6288-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	-	**71-6282-60-00**	**71-6288-60-00**
	Blende Visiera		**71-6277-60-00**	-	**71-6283-60-00**	**71-6289-60-00**
	Blendschutzflügel Alette antiriflesso	14 ○	**-**	-	**-**	**71-6290-14-00**
		60 ●	**-**	-	**-**	**71-6290-60-00**
	Dekor-Ring Anello frontale	14 ○	**71-6436-14-00**	-	**71-6437-14-00**	**71-6438-14-00**

Iris

Performance Universe


P. 162


P. 196


P. 224


P. 224



Leistungs- und Strahlsteuerung

Schwenk- oder Pendelstrahler für 3-Phasen-Stromschiene mit vielseitigen Oberflächen und Komponenten-Kombinationen. Die optimale Lichteffizienz von Iris ermöglicht dank der verschiedenen Optiken eine starke und kontrollierte Akzentuierung der beleuchteten Gegenstände.

Controllo della potenza e del fascio di luce

Proiettore orientabile o a sospensione su binario trifase con versatilità delle finiture e combinazione di componenti. Con un'efficienza luminosa ottimale, la varietà di ottiche di Iris consente di accentuare gli oggetti illuminati con grande potenza e controllo del fascio.













Konfigurieren Sie Iris
Configura il tuo Iris

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.



iris.ledsc4.com

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	V	X	X	-	P	6	V	9	U	1	O	S	6	0
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Iris Track

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model			W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AV21 -** Spotlight Track 3-Phase 60 08 L9 02	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS**	DALI-2 220-240V	
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833			
	**AV25 -** Pendant Track 3-Phase 60 08 L9 02	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS**	DALI-2 220-240V	
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746			
		18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS**	DALI-2 220-240V	
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378			

60 
08 
L9 
02 
60 
08 
L9 
02 





Stirnseiten
Frontali

BODY MAT
AL

Visual Comfort QS

60 L3 L4



71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

BODY MAT
GLA

Cone QS

37 60 L5 L6




71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

BODY MAT
GLA

Pipe QS

37 60 L5 L6



71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

BODY MAT
GLA

Glass QS

37 60 L5 L6



71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)
71-5167-00-00



Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)
71-5658-00-00



Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)
71-6099-00-00



PWabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)
71-5166-60-00



Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz)
71-7895-60-00



QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Strom

Performance Universe



P. 164



Strom ist ein Strahler mit hoher Leistung und Lichtqualität, speziell entwickelt für den Einsatz im Einzelhandel und in der Museografie. Dank sorgfältig ausgewählter Lichtquellen mit hoher Effizienz und Leistung lässt er sich äußerst präzise an unterschiedlichste Projekte anpassen. Mit seinen zahlreichen Reflektoren und sogar einer Zoom-Version setzt dieser Strahler neue Maßstäbe. Durch die hohe Farbwiedergabe bringt Strom die Farben ausgestellter Produkte besonders gut zur Geltung.

Strom è un proiettore ad alte prestazioni con illuminazione di alta qualità, progettato appositamente per il retail e la museografia. Grazie all'accurata selezione della sorgente luminosa ad alte prestazioni ed efficienza, può essere adattata a tutti i tipi di progetti con grande precisione. I riflettori multipli e la versione con zoom regolabile portano questo proiettore a un livello superiore. Grazie all'elevata resa cromatica, Strom esalta i colori dei prodotti esposti.

Manueller Zoom
Zoom Manuale



Zoom
15°-45°




Ausgezeichnete Farbwiedergabe
Alta resa cromatica

Strom Ø55

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP			LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°		

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2
Texturiertes Schwarz Nero testurizzato G7





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	23.6	2783	15°	**35-A090**				
3000	92	23.6	2906	24°	**35-A091**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
3000	92	23.6	2925	38°	**35-A092**				
3500	92	23.6	2896	15°	**35-A093**				
3500	92	23.6	3024	24°	**35-A094**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
3500	92	23.6	3044	38°	**35-A095**				
4000	92	23.6	2976	15°	**35-A096**				
4000	92	23.6	3108	24°	**35-A097**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
4000	92	23.6	3128	38°	**35-A098**				


* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Strom Ø80

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	90°	320°			

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2
Texturiertes Schwarz Nero testurizzato G7





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	34	4610	15°	**35-A118**				
3000	92	34	4797	24°	**35-A123**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
3000	92	34	4930	38°	**35-A126**				
3500	92	34	4362	15°	**35-A120**				
3500	92	34	4539	24°	**35-A124**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
3500	92	34	4665	38°	**35-A127**				
4000	92	34	4701	15°	**35-A122**				
4000	92	34	4892	24°	**35-A125**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
4000	92	34	5028	38°	**35-A128**				

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta



Strom Ø55



Strom Ø80

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Wabenraster Diffusor (1 Stk.)
Pannello a nido d'ape (1 pz.)

71-C011-00-00 **71-C010-00-00**


Strom Ø55
Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	320°	LED	DRIVER

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2
Texturiertes Schwarz Nero testurizzato G7




Zoom
15°-45°



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	12.5	1117	Zoom 15°-45°	**35-A175**	-	**H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	12.5	1173	Zoom 15°-45°	**35-A176**	-	**H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	12.5	1189	Zoom 15°-45°	**35-A177**	-	**H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V


Strom Ø80
Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°	LED	DRIVER

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2
Texturiertes Schwarz Nero testurizzato G7




Zoom
15°-45°



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	24	2425	Zoom 15°-45°	**35-A178**	-	**H2 G7**	- **OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V
3500	92	24	2513	Zoom 15°-45°	**35-A179**	-	**H2 G7**	- **OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V
4000	92	24	2580	Zoom 15°-45°	**35-A180**	-	**H2 G7**	- **OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V

Lichtspektren für Retail auf Anfrage

Die exzellente Farbwiedergabe von CRI92 mit spezifischen Spektren erlaubt die Anpassung an Fleisch, Fisch und Brot, um den Farbton der ausgelegten Waren hervorzuheben und die Produktpräsentation insgesamt zu verbessern.

Spettri di luce per il Retail su richiesta

L'eccellente riproduzione cromatica CRI92 si adatta a spettri specifici per carne, pesce e pane, esaltando la tonalità degli oggetti esposti nei contesti retail e garantendo una presentazione migliorata del prodotto.


Bäckerei
Panificio

CCT 3000K / 4000K




Fischhändler
Pescheria

CCT 3000K / 4000K



Fleischerladen
Macelleria

CCT 3000K / 4000K



Strom One

Essential Universe



Strom One ist die Basisversion von Strom, ebenfalls mit hoher Leistung und Lichtqualität und speziell für den Einsatz im Einzelhandel entwickelt. Dank verschiedener Lichtstromoptionen und einem Spektrum an Optiken von Spot bis Flood entsteht ein hocheffizienter Strahler mit starker Leistung. Erhältlich in zwei grundlegenden Farbtemperaturen mit hoher Farbwiedergabe.

Strom One è la versione essenziale di Strom, con prestazioni altrettanto elevate e qualità della luce, ed è stato progettato appositamente per il Retail. Grazie alle diverse opzioni di flusso luminoso in una gamma di ottiche che vanno da spot a flood, si ottiene un proiettore ad alte prestazioni e ad alta efficienza. È disponibile in 2 temperature di colore fondamentali con un'elevata resa cromatica.


Strom One Ø80

QS Für ON-OFF-Optionen
Per opzioni ON-OFF

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	2			LED	DRIVER
AL	PC	L80 B20		20	MacAdam	320°	90°		

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2
Texturiertes Schwarz Nero testurizzato G7





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	26.7	3025	17°	**35-A256**				
3000	92	26.7	2916	25°	**35-A257**				
3000	92	26.7	3128	50°	**35-A258**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V	
3000	92	38	3994	17°	**35-A262**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V	
3000	92	38	3793	25°	**35-A263**				
3000	92	38	4030	50°	**35-A264**				
4000	92	26.7	3235	17°	**35-A259**				
4000	92	26.7	3119	25°	**35-A260**				
4000	92	26.7	3345	50°	**35-A261**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V	
4000	92	38	4272	17°	**35-A265**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V	
4000	92	38	4057	25°	**35-A266**				
4000	92	38	4310	50°	**35-A267**				

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Wabenraster Diffusor (1 Stk.)
Pannello a nido d'ape (1 pz.)

71-C010-00-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


DEREN RICE
DEREN RICE



Infinite Slim Track

Performance Universe



P. 266



Lichtqualität und -präzision

Schwenkbare lineare Leuchte für die Montage auf Stromschiene mit 180°-Drehung zur gezielten Ausrichtung des Lichtkegels. Schmale Profilstruktur mit hohem visuellem Komfort, speziell konzipiert für Retail-Bereiche. Sie eignet sich dank dieser Eigenschaften, einer Effizienz von 114 lm/W und ihrem für Arbeitsräume angemessenen visuellen Komfort außerdem hervorragend für Büros und bietet die Möglichkeit der intelligenten Szeneneinstellung und Dimmung.

Qualità e precisione luminosa

Apparecchio lineare orientabile per montaggio a binario che può essere ruotato di 180° per orientare il fascio di luce. Struttura dal profilo stretto, con elevato comfort visivo, appositamente progettata per gli spazi retail. Queste caratteristiche, unite a un'efficienza di 114lm/W e a un comfort visivo adeguato per spazi di lavoro, la rendono un'opzione ideale per uffici, con possibilità di configurazione intelligente delle scene e regolazione luminosa.

Lichtspektren für Retail auf Anfrage

Die exzellente Farbwiedergabe von CRI92 mit spezifischen Spektren erlaubt die Anpassung an Fleisch, Fisch und Brot, um den Farbton der ausgelegten Waren hervorzuheben und die Produktpräsentation insgesamt zu verbessern.

Spettri di luce per il Retail su richiesta

L'eccellente riproduzione cromatica CRI92 si adatta a spettri specifici per carne, pesce e pane, esaltando la tonalità degli oggetti esposti nei contesti retail e garantendo una presentazione migliorata del prodotto.


Bäckerei
Panificio

CCT 3000K / 4000K




Fischhändler
Pescheria

CCT 3000K / 4000K



Fleischerladen
Macelleria

CCT 3000K / 4000K





Gerichtetes und ausrichtbares Licht

Infinite Slim Track ermöglicht Ihnen die manuelle Ausrichtung des Lichts, um eine Szene mit Allgemeinlichtoption im Winkel von 65° komplett auszuleuchten oder einzelne Objekte mit einem Winkel von 30° präzise in den Fokus zu rücken.


Luce diretta e dirigibile

Infinite Slim Track permette di dirigere la luce manualmente per un effetto wallwasher totale della scena, se si sceglie l'opzione di luce generale con un angolo di 65° o se la si focalizza sull'oggetto in modo preciso con un angolo di 30°.

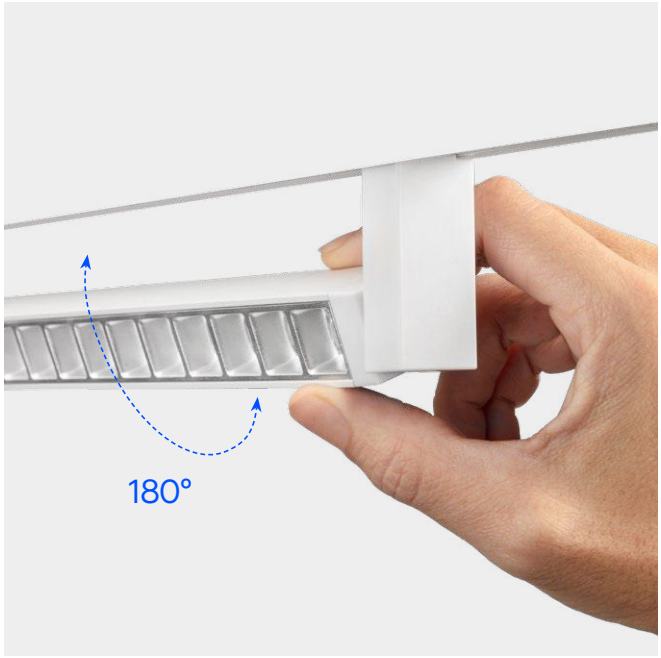

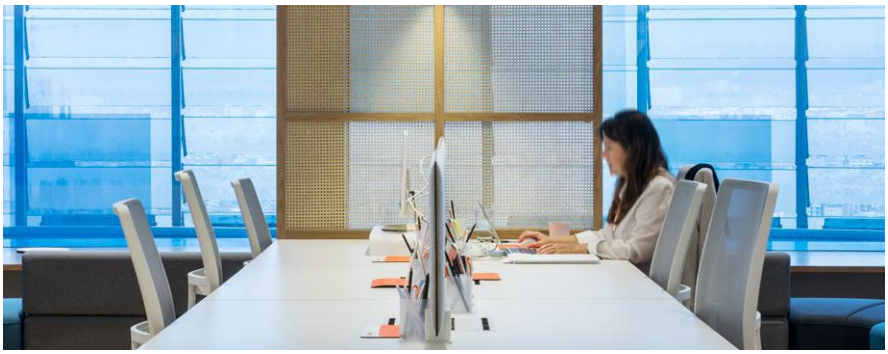

Intensität 80 %. Szene mit Anwesenheit von Personen
Intensità 80% Scena con occupazione

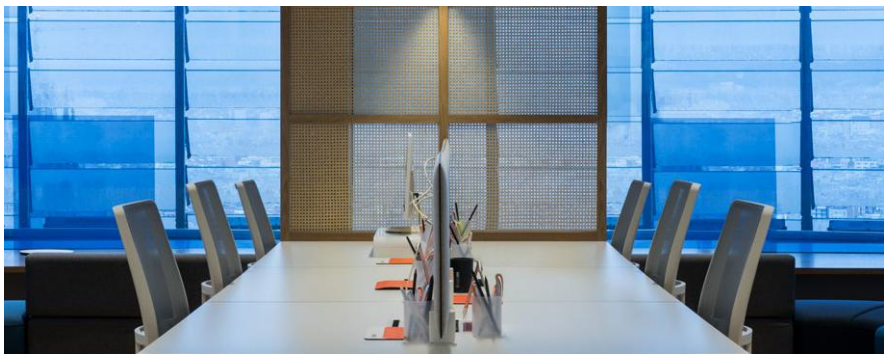

Intensidad 25%. Escena sin ocupación Intensität 25 %. Szene ohne Anwesenheit von Personen

Nachhaltige Beleuchtung

Es verfügt über die Regelungsoptionen DALI und CASAMBI (auf Anfrage), Dadurch ist es einfach, Szenen für die Werbung zu konfigurieren Energieeinsparungen und Beleuchtung von Räumen nachhaltiger und achtsamer mit dem Wohlbefinden von Menschen.

Illuminazione sostenibile

Viene fornito con opzioni di regolazione DALI e CASAMBI (su richiesta), che semplifica la configurazione delle scene da promuovere risparmio energetico e illuminazione degli spazi sostenibile e più attenta al benessere di persone.




Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B	E	X	X	-	1	3	W	9	G	M	O	S	H	2
Model					W/K/CRI/LM				Lattice		Source		Finish	

Infinite Slim Track

BODY MAT		50000h	IP	UGR	LED	DRIVER
PC		L80 B20	20	<19		

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2
Texturiertes Schwarz Nero testurizzato G7

Model		W	K	CRI	Louver			Lm	Source		Finishes
BE11 - 560mm 	**13W9**	13.6	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	1438-1767	**OS**	ON-OFF 220-240V	**H2**
	13X9	13.6	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	1514-1895	**DS**	DALI-2 220-240V	**G7**
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				
BE12- 1120mm 	**27W9**	26.6	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	2875-3533	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	27X9	26.6	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	3027-3801	**DS**	DALI-2 220-240V	
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				
BE13- 1400mm 	**33W9**	33.3	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	3595-4418	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33X9	33.3	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	3784-4751	**DS**	DALI-2 220-240V	
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta



Innenliegendes Gitter in Matt Silver
Finitura interna a traliccio argento opaco



Innenliegendes Gitter in Matt Black
Finitura interna a traliccio nero opaco

Track

Performance Universe



Track ist die Schienenkollektion von LedsC4. Die Standard- und Euro Dali-Versionen sind in diversen Optionen erhältlich. Das Portfolio zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und Variantenvielfalt aus.

Track è la collezione di binari di LedsC4. Nelle versioni Standard e Euro Dali si presentano con varie opzioni, tutte con una grande versatilità e con la possibilità di diverse composizioni.

LCA Life Cycle Assessment

Track Standard verfügt über eine Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA), die die Umweltauswirkungen des Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg aufzeigt.

Track standard dispone di LCA (Life Cycle Assessment), che dimostra l'impatto ambientale del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita.



Sonderprojekt Atom Track. Laboratorio lumínico de Vic.
Progetto speciale Atom Track. Laboratorio lumínico de Vic.



Track Standard

BODY MAT
AL

Surface



Pendant




Recessed



Track ist in Aufbau- und Pendelversion ohne Rahmen sowie in Einbauversion mit Rahmen in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.
Track è disponibile nelle versioni a plafone, a sospensione senza cornice e a incasso con cornice, nelle finiture bianco e nero.

Installationsschema
Schema di installazione

Die Kompositionsmöglichkeiten folgen einem referenzbasierten System mit unterschiedlichen Verbindern für Verbindung und Kontinuität.
Le possibilità di composizione seguono uno schema di composizione per riferimento con diversi connettori di collegamento e continuità.

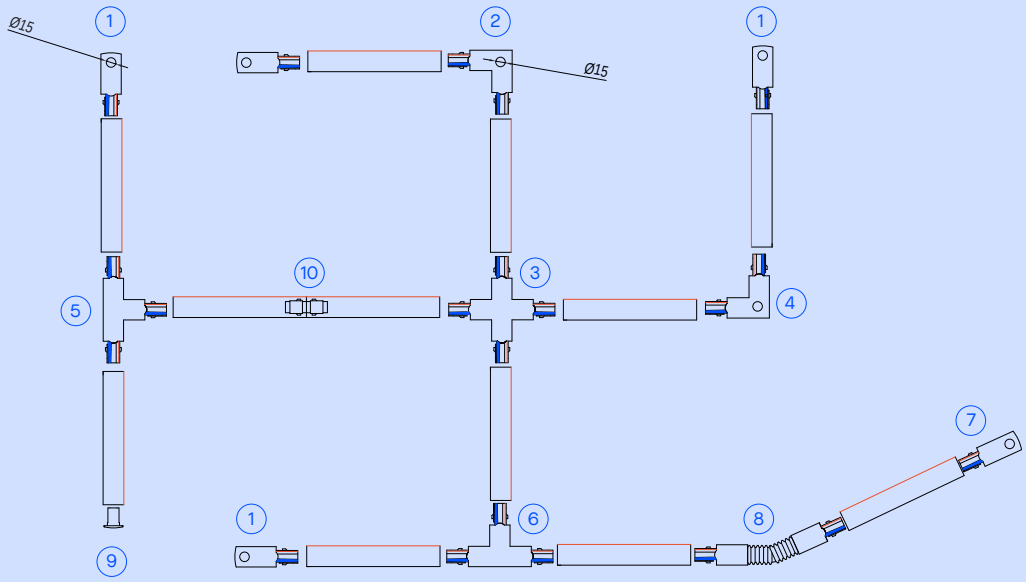

Surface & Pendant Trimless

1 71-5214 
2 71-5219 
3 71-5231 
4 71-5220 
5 71-5227 
6 71-5228 
7 71-5215 
8 71-5223 

Recessed Trim

1 71-5216 
2 71-5221 
3 71-5232 
4 71-5222 
5 71-5229 
6 71-5230 
7 71-5217 

Surface, Pendant & Recessed


9 71-5218 
10 71-5224 

Surface & Pendant

QS

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●






mm	Code
2000	71-5210 - 14 - 00
3000	71-5211 - 60 - 00

Recessed Trim

QS

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





mm	Code
2000	71-5213 - 14 - 00
	60

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

			Surfaced & Pendant Trimless	Recessed Trim
	Rechteckiger Deckenrosette mit 3-poligem Kabel / 1 Stromkreis (2500 mm) Rosone rettangolare con cavo a 3 poli / 1 circuito (2500 mm)	14 ○	71-7520-14-00	-
		60 ●	71-7520-60-00	-
	Rechteckiger Deckenrosette mit 5-poligem Kabel / 3 Stromkreis (2500 mm) Rosone rettangolare con cavo a 5 poli / 3 circuito (2500 mm)	14 ○	71-C106-14-00	
		60 ●	71-C106-60-00	
	Runder Deckenring mit 5-poligem Kabel / 3 Stromkreisen (3000 mm) Rosone rotondo con cavo a 5 poli / 3 circuiti (3000 mm)	14 ○	71-C124-14-00	
		60 ●	71-C124-60-00	
	2000mm Stahl-Abschleppseil + Aufhängevorrichtung (2 Stk.) Cavo acciaio 2000mm + clip montaggio in sospensione (2 pz.)	14 ○	71-7656-14-00	-
		60 ●	71-7656-60-00	-
	Befestigungsclips für direkte Deckenmontage (4 Stk.) Clip per fissaggio diretto a soffitto (4 pz.)	14 ○	71-5225-14-00	-
		60 ●	71-5225-60-00	-
	Unterputzkit (2 Stk.) Kit per installazione ad incasso (2 pz.)		-	ACT-9165-48-00
	Feste Schienen 1000mm (2u.) Barre fisse 1000mm (2u.)	14 ○	71-B503-14-00	-
		60 ●	71-B503-60-00	-
	Verlängerungssatz mit fester Stange 1000 mm (2u.) Kit prolungamento barra fissa 1000 mm (2 pz.)	14 ○	71-B504-14-00	-
		60 ●	71-B504-60-00	-

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi

	Endkappe (1 Stk.) Copertura finale (1 pz.)	14 ○	71-5218-14-00	71-5218-14-00
		60 ●	71-5218-60-00	71-5218-60-00

			Surface & Pendant Trimless	Recessed Trim
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**				
	Längsverbinder Connettore “I”	14 ○	**71-B219-14-00**	**71-B219-14-00**
		60 ●	**71-B219-60-00**	**71-B219-60-00**
	L-Verbinder rechts Connettore destro “L”	14 ○	**71-5220-14-00**	**71-5222-14-00**
		60 ●	**71-5220-60-00**	**71-5222-60-00**
	L-Verbinder links Connettore sinistro “L”	14 ○	**71-5219-14-00**	**71-5221-14-00**
		60 ●	**71-5219-60-00**	**71-5221-60-00**
	T-Verbinder rechts Connettore destro “T”	14 ○	**71-5228-14-00**	**71-5230-14-00**
		60 ●	**71-5228-60-00**	**71-5230-60-00**
	T-Verbinder links Connettore sinistro “T”	14 ○	**71-5227-14-00**	**71-5229-14-00**
		60 ●	**71-5227-60-00**	**71-5229-60-00**
	Endeinspeiser rechts Connettore destro	14 ○	**71-5215-14-00**	**71-5217-14-00**
		60 ●	**71-5215-60-00**	**71-5217-60-00**
	Endeinspeiser links Connettore sinistro	14 ○	**71-5214-14-00**	**71-5216-14-00**
		60 ●	**71-5214-60-00**	**71-5216-60-00**
	X-Verbinder Connettore “X”	14 ○	**71-5231-14-00**	**71-5232-14-00**
		60 ●	**71-5231-60-00**	**71-5232-60-00**
	Flexibler Verbinder Connettore flessibile	14 ○	**71-5223-14-00**	**71-5223-14-00**
		60 ●	**71-5223-60-00**	**71-5223-60-00**
	Längsverbinder Connettore di continuità	14 ○	**71-5224-14-00**	**71-5224-14-00**
		60 ●	**71-5224-60-00**	**71-5224-60-00**

Track Euro Dali

BODY MAT
AL

Surface




Pendant



In den Versionen Aufbau und Pendel sowie in zwei Ausführungen erhältlich, ist Track Euro DALI die passende Lösung für DALI-Strahler mit verschiedenen Konnektivitätsoptionen.
Nelle versioni a incasso e a sospensione e nelle due finiture, Track Euro Dali è la scelta per i proiettori DALI con diverse opzioni di connettività.

Track Euro Dali Surface and Pendant

Die Kompositionsmöglichkeiten folgen einem referenzbasierten System mit unterschiedlichen Verbindern für Verbindung und Kontinuität.
Le possibilità di composizione seguono uno schema di composizione per riferimento con diversi connettori di collegamento e continuità.

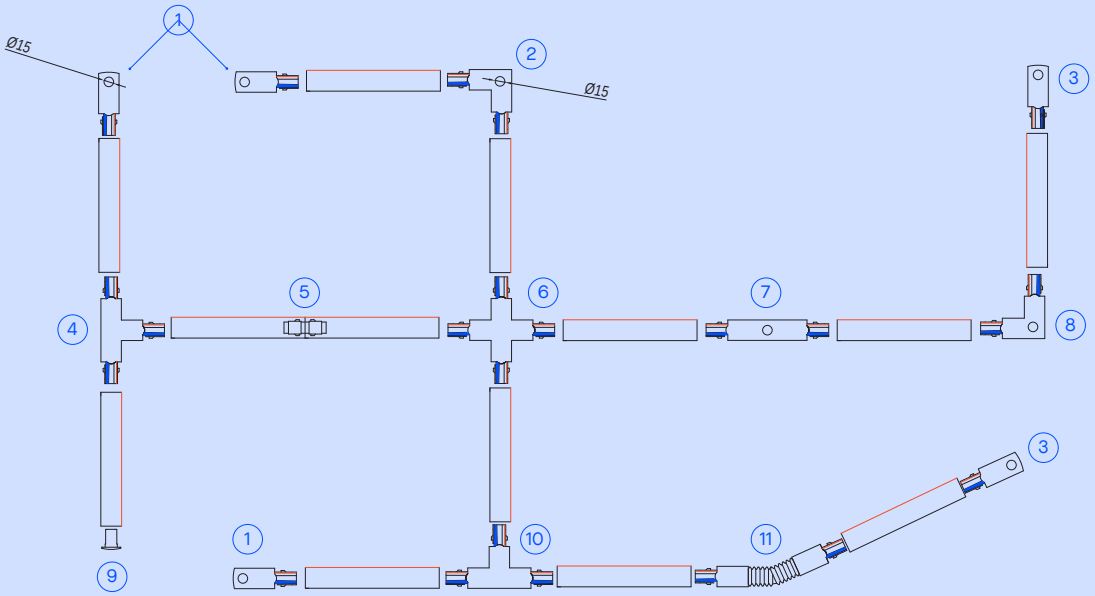


Surface & Pendant Trimless

1 71-7538 
2 71-7542 
3 71-7539 
4 71-7544 
5 71-7540 
6 71-5231 
7 71-B219 
8 71-7543 
9 71-7537 
10 71-7545 
11 71-7547 

Track Euro Dali
Surface & Pendant

QS





mm	Code
1000	**71-7534**
2000	**71-7535** - **14** / **60** - **00**
3000	**71-7536**

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

	Runde Rosette mit 5-poligem Kabel / DALI (3000 mm) Rosone da soffitto rotondo con cavo a 5 poli / DALI (3000 mm)	14 ○	**71-C091-14-00**
		60 ●	**71-C091-60-00**
	Rechteckiger Rosette mit 5-poligem Kabel / DALI (2500 mm) Rosone da soffitto rettangolare con cavo a 5 poli / DALI (2500 mm)	14 ○	**71-7521-14-00**
		60 ●	**71-7521-60-00**
	5000mm Stahl-Abschleppseil + Aufhängevorrichtung (2 Stk.) Cavo acciaio 5000mm + clip montaggio in sospensione (2 pz.)	14 ○	**71-C177-14-00**
		60 ●	**71-C177-60-60**
	Befestigungsclips für direkte Deckenmontage (4 Stk.) Clip per fissaggio diretto a soffitto (4 pz.)	14 ○	**71-8197-14-00**
		60 ●	**71-8197-60-00**
	Feste Schienen 1000mm (2u.) Barre fisse 1000mm (2u.)	14 ○	**71-B503-14-00**
		60 ●	**71-B503-60-00**
	Verlängerungssatz mit fester Stange 1000 mm (2u.) Kit prolungamento barra fissa 1000 mm (2u.)	14 ○	**71-B504-14-00**
		60 ●	**71-B504-60-00**

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi

	Endkappe (1 Stk.) Copertura finale (1 pz.)	14 ○	**71-7537-14-00**
		60 ●	**71-7537-60-00**

Verbindungszubehör
Accessori di connessione

	L-Verbinder DALI rechts Connettore destro “L” DALI	14 ○	**71-7543-14-00**
		60 ●	**71-7543-60-00**
	L-Verbinder DALI links Connettore sinistro “L” DALI	14 ○	**71-7542-14-00**
		60 ●	**71-7542-60-00**
	T-Verbinder DALI rechts Connettore destro “T” DALI	14 ○	**71-7545-14-00**
		60 ●	**71-7545-60-00**
	T-Verbinder DALI links Connettore sinistro “T” DALI	14 ○	**71-7544-14-00**
		60 ●	**71-7544-60-00**
	T-Verbinder DALI links Connettore sinistro “T” DALI	14 ○	**71-7539-14-00**
		60 ●	**71-7539-60-00**
	Endeinspeiser rechts DALI Connettore destro DALI	14 ○	**71-7538-14-00**
		60 ●	**71-7538-60-00**
	I-Längsverbinder DALI Connettore “I” DALI	14 ○	**71-7541-14-00**
		60 ●	**71-7541-60-00**
	X-Verbinder DALI Connettore “X” DALI	14 ○	**71-7546-14-00**
		60 ●	**71-7546-60-00**
	Flexibler Verbinder DALI Connettore flessibile DALI	14 ○	**71-7547-14-00**
		60 ●	**71-7547-60-00**
	I-Längsverbinder mini DALI Connettore mini“I” DALI	14 ○	**71-7540-14-00**
		60 ●	**71-7540-60-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi


P. 1189




Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Leuchten und Schienen 48V
Luminarie e binari 48V

Micro Low Voltage System

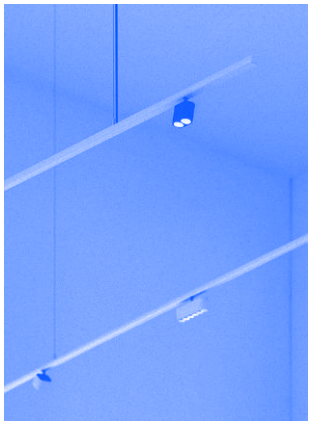


Twin 142

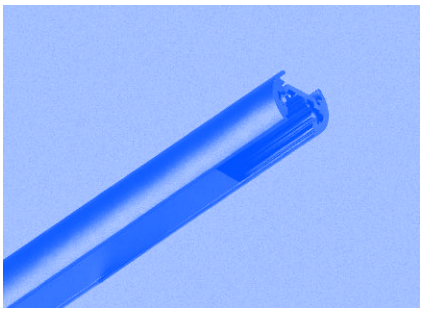


Micro Track LV 146


Low Voltage System

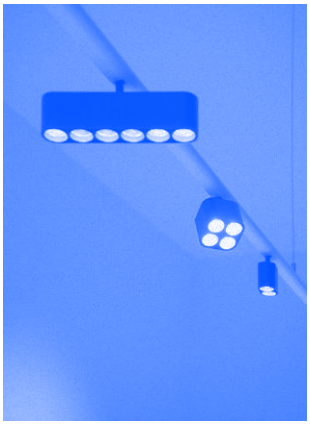

Twin LV 156

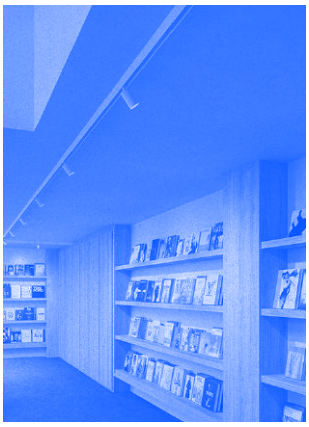


Atom LV 158

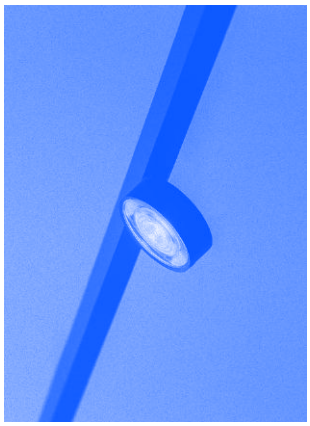


Kiva LV 161




Iris LV 162

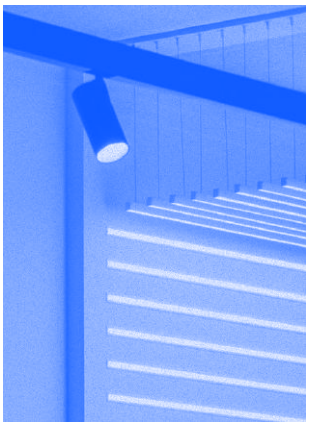


Strom LV 164

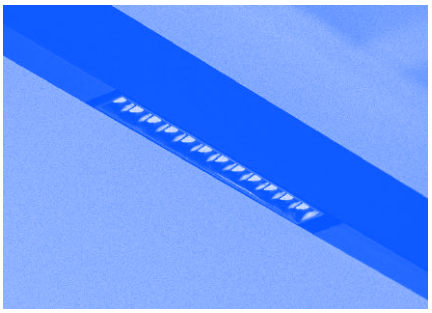


Bento LV 165

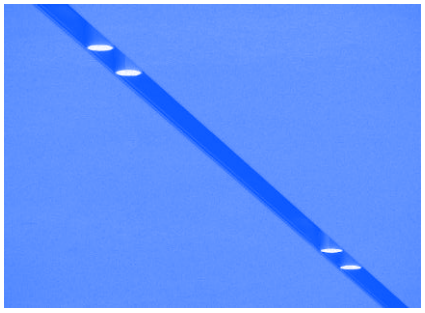


Tango LV 167

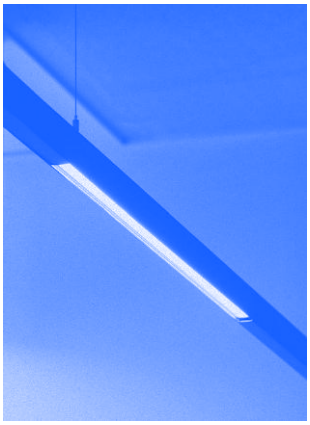


Infinite LV 168

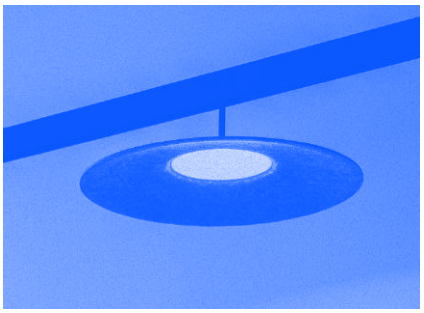


Nara LV 169

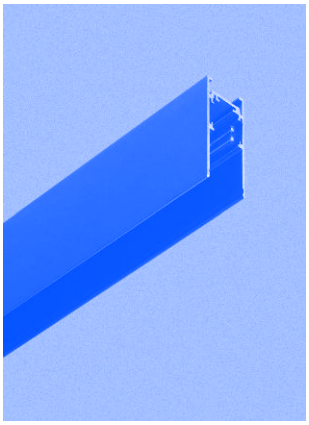

Hyperlink LV 170

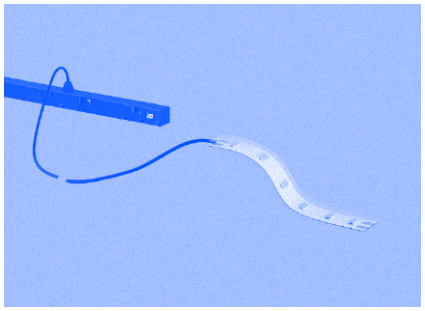

On LV 189

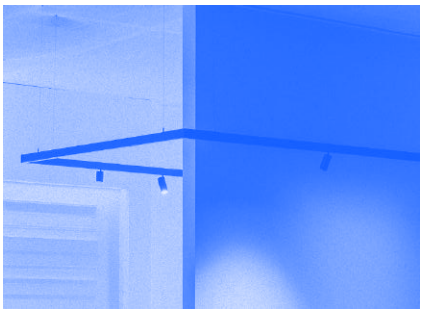

Track LV 178



Designed by LedsC4

Micro Low Voltage System

NEW


Performance Universe

Die Serie umfasst drei Modelle von Niedervolt-Mikroschienen, erhältlich als Aufbau-, Pendel- oder Einbauversion, um maximale Flexibilität zu bieten und sich präzise an jedes Projekt anzupassen. System kompatibel mit Strahlern mit Micro-Track-LV-Adapter.


La gamma comprende tre modelli di microguide a bassa tensione, disponibili nelle versioni a parete, sospesa o a incasso, per la massima flessibilità e l'adattamento preciso a ogni progetto. Sistema compatibile con i proiettori con adattatore per microbinari LV.

Schienen / Binari


Micro Track Square Low Voltage



Micro Track Round Low Voltage




Micro Track Low Voltage Recessed




Accessories


L Joint




I Joint



End Caps




Power Connector




Twin


Twin Micro Track Low Voltage 2 LEDS



Twin Micro Track Low Voltage 4 LEDS



Twin Micro Track Low Voltage 6 LEDS




Designed by Jorge Herrera

+ Micro Twin

Twin NEW

Performance Universe

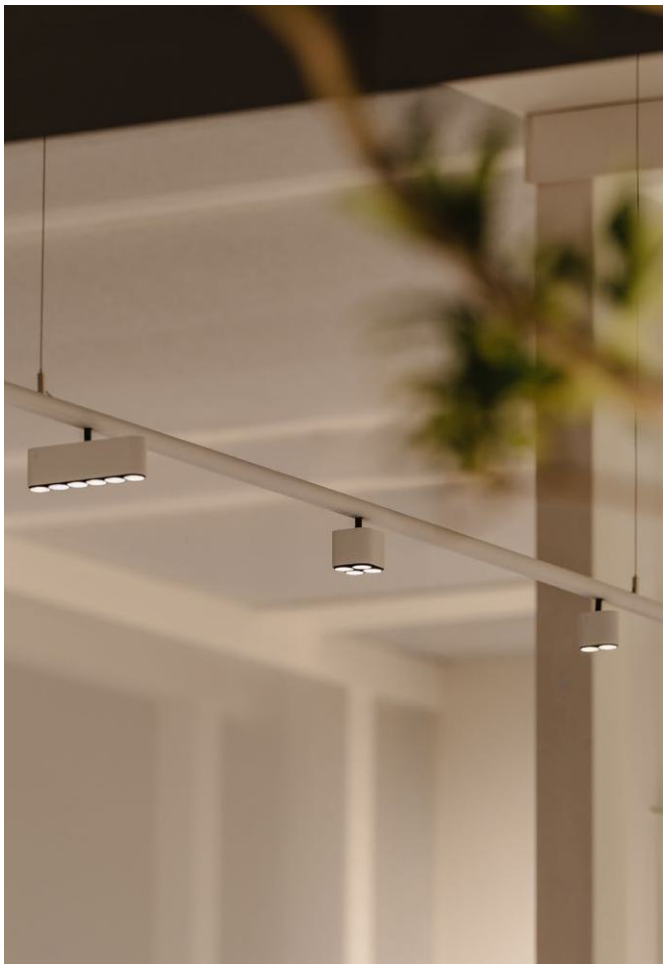

Präzision und Komfort im minimalistischen Stil

Dieser Strahler überzeugt durch seine zeitgemäße, markante Form, die sich perfekt in verschiedenste architektonische Kontexte einfügt. Er wurde entwickelt, um visuellen Komfort und hohe Lichtleistung zu vereinen, und kombiniert eine minimalistische Ästhetik mit präzisem, hochwertigem Licht dank der OptiBlack-Linsen, die Blendung reduzieren.

Ideal für Fachleute, die diskrete, aber ausdrucksstarke Lösungen suchen.

Precisione e comfort in chiave minimalista

Questo faretto si distingue per la sua forma contemporanea e distintiva, che si integra perfettamente in diversi contesti architettonici. Progettato per il comfort visivo e l'elevata potenza luminosa, combina un'estetica minimalista con una luce precisa e di alta qualità grazie alle lenti OptiBlack che riducono l'abbagliamento.

Ideale per i professionisti che cercano soluzioni discrete ma espressive.







2026

DESIGN AWARD 2026

Erhältlich in zwei Ausführungen, Weiß oder Schwarz, mit schwarzem Frontraster, rückseitiger Abdeckung und Schienenanschluss zur Maximierung des visuellen Komforts.

Disponibile in due finiture, nero o bianco, e con la feritoia anteriore, il coperchio posteriore e il connettore della guida sempre in nero per massimizzare il comfort visivo.









Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice


B P X X - P 6 V 9 U 1 0 S 6 0
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Twin Micro Track Low Voltage 2 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60


Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP11 -** Spotlight									
	P6V9	5.9	2700	92	**S3**	15°	472	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	P6W9	5.9	3000	92	**M2**	30°	435	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	688			

Twin Micro Track Low Voltage 4 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60


Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP12 -** Spotlight									
	12V9	11.7	2700	92	**S3**	15°	1045	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	12W9	11.7	3000	92	**M2**	30°	991	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	1355			

Twin Micro Track Low Voltage 6 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP13 -** Spotlight									
	18V9	17.6	2700	92	**S3**	15°	1452	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	18W9	17.6	3000	92	**M2**	30°	1494	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	2034			

Optisches Zubehör
Accessori ottici

		Twin 2 LEDS	Twin 4 LEDS	Twin 6 LEDS
				
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-C345-60-00**	-	-
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	-	**71-C346-60-00**	-
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	-	-	**71-C347-60-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Micro Track LV NEW

Performance Universe



Niedervolt-Mikroschiene mit 11 mm Breite, ergänzt durch Zubehör für hohe gestalterische Flexibilität. Erhältlich in rechteckiger, abgerundeter und Einbauversion, passend zu unterschiedlichen Projektkonzepten.

Microguida a bassa tensione larga 11 mm, con accessori che offrono una grande flessibilità compositiva. Disponibile nelle versioni rettangolare, arrotondata e a incasso per adattarsi a diversi concetti di progetto.


Inklusive Abdeckung für ein architektonisch integriertes Finish, schützt das Innere und erleichtert die Installation.

Incorpora una copertura per una finitura più integrata nell'architettura e facilita l'installazione mantenendo l'interno protetto.





Micro Track Square LV Surface

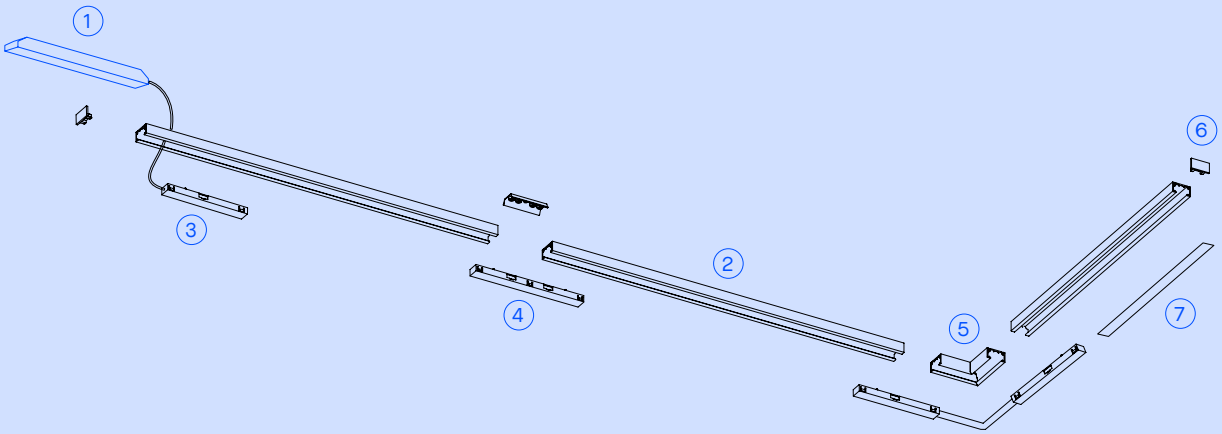

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C319-14-00**
71-C319-60-00
2m: **71-C320-14-00**
71-C320-60-00

3 **Power conector**
71-C309-60-00


4 **I Joint**
71-C310-60-00

5 **L Horitzontal**
71-C325-14-00
71-C325-60-00

6 **End Cap (2u.)**
71-C326-14-00
71-C326-60-00

7 **Decorative caps**
Included

Micro Track Square LV Pendant

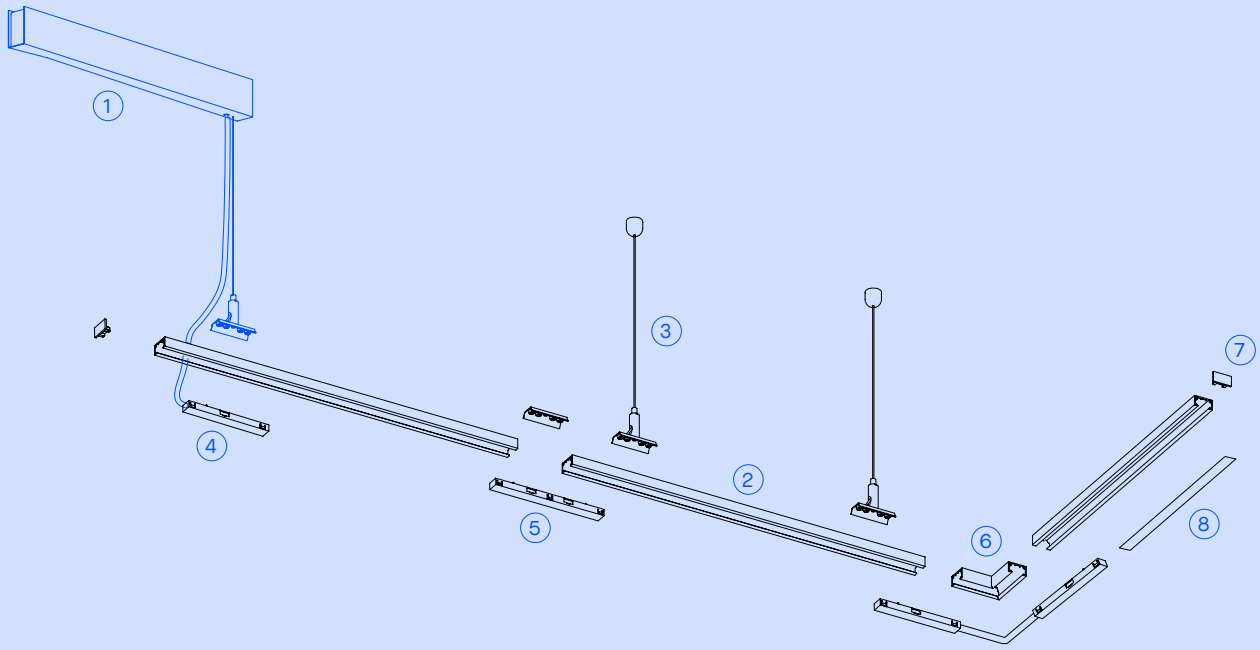

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Surface canopy power source
71-C179-14-00
71-C179-60-00
(48V / 150W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C319-14-00**
71-C319-60-00
2m: **71-C320-14-00**
71-C320-60-00

3 **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00

4 **Power connector**
71-C309-60-00


5 **I Joint**
71-C310-60-00

6 **L Horitzontal**
71-C325-14-00
71-C325-60-00

7 **End Cap (2u.)**
71-C326-14-00
71-C326-60-00

8 **Decorative caps**
Included

Micro Track LV
Recessed

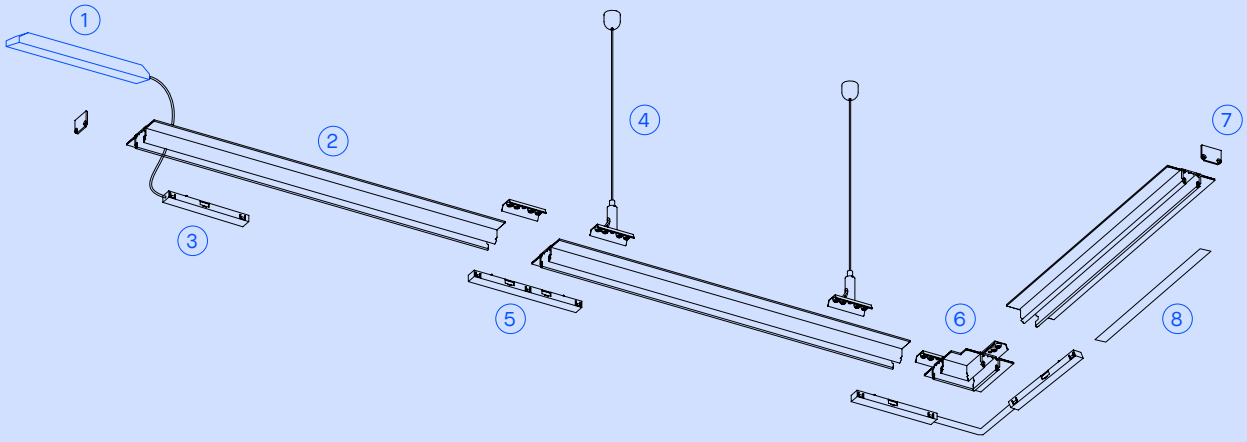

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

② **Micro Track LV**
1m: **71-C311-14-00**
71-C311-60-00
2m: **71-C312-14-00**
71-C312-60-00

③ **Power conector**
71-C309-60-00

④ **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00


⑤ **I Joint**
71-C310-60-00

⑥ **L Horitzontal**
71-C317-14-00
71-C317-60-00

⑦ **End Cap (2u.)**
71-C318-14-00
71-C318-60-00

⑧ **Decorative caps**
Included

Micro Track Oval LV Pendant

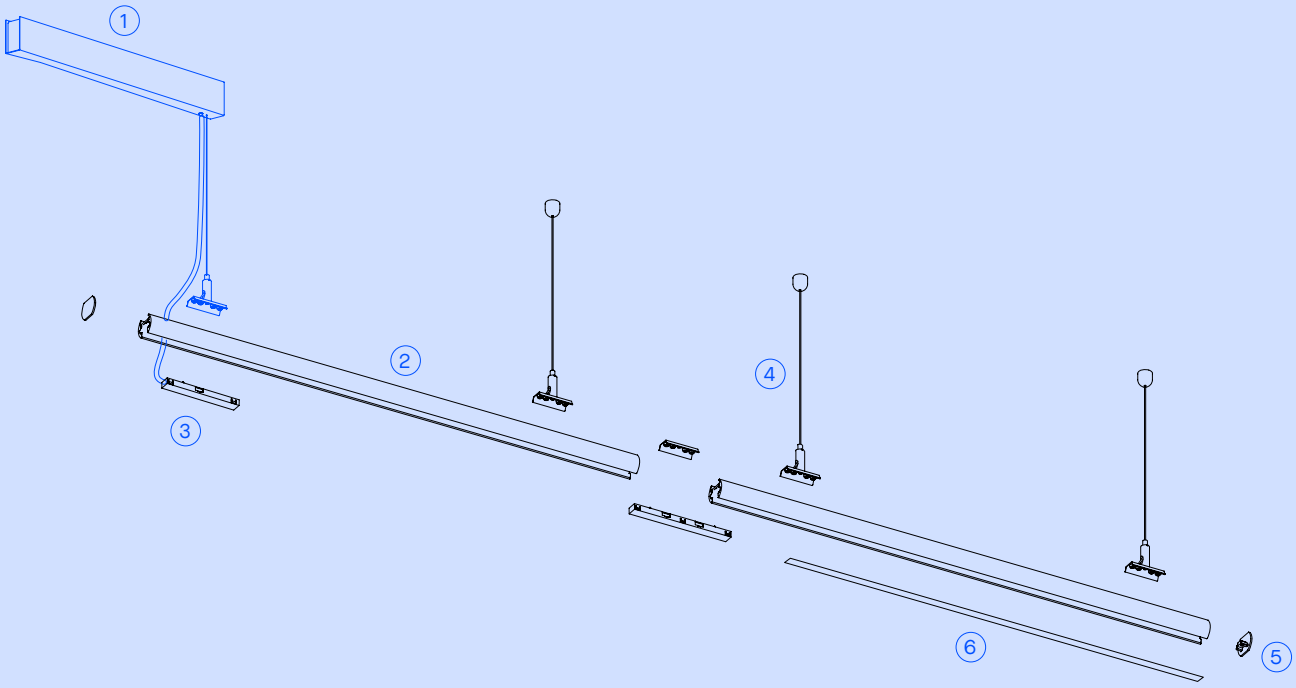

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Surface canopy power source
71-C179-14-00
71-C179-60-00
(48V / 150W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C327-14-00**
71-C327-60-00
2m: **71-C328-14-00**
71-C328-60-00
3m: **71-C329-14-00**
71-C329-60-00

3 **Power connector**
71-C309-60-00

4 **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00

5 **End Cap (2u.)**
71-C333-14-00
71-C333-60-00

6 **Decorative caps**
Included

Micro Track LV

BODY MAT
AL


Micro Track Low Voltage Square Surface/Pendant

NEW

QS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





mm	Code
1000	71-C319 - 14 - 00
2000	71-C320 - 60 - 00


Micro Track Low Voltage Recessed

NEW

QS

Schwarz Nero 60





54xL 3-13 mm

mm	Code
1000	71-C311 - 60 - 00
2000	71-C312 - 60 - 00


Micro Track Low Voltage Oval Surface/Pendant

NEW

QS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60







mm	Code
1000	71-C327 - 14 - 00
2000	71-C328 - 60 - 00
3000	71-C329 - 60 - 00

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	71-A258-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	71-A259-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	71-B658-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	71-B659-00-00
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	71-B077-00-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Erforderliches Befestigungszubehör Accessori di giunzione				Square Surface/Pendant	Oval Surface/Pendant	Square Recessed
 Deckenbaldachin mit Stromanschluss (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente (2500mm)	ON-OFF	60 ●		**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
	DALI	60 ●		**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
 Rosette mit 48V / 150W Stromversorgung Rosone con alimentatore 48V 150W		14 ○		**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
		60 ●		**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
 Runde Rosette mit 5-poligem Kabel / DALI (3000 mm) Rosone da soffitto rotondo con cavo a 5 poli / DALI (3000 mm)		14 ○		**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
		60 ●		**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
 Durchführung für Fernstromversorgung Passacavi sorgente remota		14 ○		**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
		60 ●		**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-
Zubehör für Pendelmontage **Accessori di sospensione per guida a sospensione**						
 Installationskit 2000mm (2u.) Kit per installazione ad incasso 2000mm (2u.)				**71-C334-00-00**	**71-C334-00-00**	**71-C334-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**						
 Endeinspeiser 48VDC (2500mm) Connettore alimentazione 48VDC (2500mm)				**71-C309-60-00**	**71-C309-60-00**	**71-C309-60-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**						
 „I"-Verbinder Giunzione "I"				**71-C310-60-00**	**71-C310-60-00**	**71-C310-60-00**
 „L"-Verbinder Giunzione "L"		14 ○		**71-C325-14-00**	-	**71-C317-14-00**
		60 ●		**71-C325-60-00**	-	**71-C317-60-00**
Dekoratives Zubehör **Accessori decorativi**						
 Blindkappen (2 St.) Coperture chiuse (2 unita)		14 ○		**71-C326-14-00**	**71-C333-14-00**	**71-C318-14-00**
		60 ●		**71-C326-60-00**	**71-C333-60-00**	**71-C318-60-00**
 Frontabdeckung Chiusura frontale decorativa				Included	Included	Included

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo



Designed by LedsC4


Low Voltage System

Vielseitiges System für 48V-Stromschiene, kompatibel mit verschiedenen Lösungen wie schwenkbaren Strahlern, Pendelleuchten und integrierten linearen Leuchten. Es kann horizontal oder vertikal installiert werden und ist in Einbau-, Aufbau- und Pendelversion erhältlich, mit verschiedenem Zubehör für maximale Flexibilität. Das Low Voltage-System bietet Designern viel Spielraum und kann durch Einstellen und Verschieben der Lichtpunkte zur Anpassung an unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen für die Beleuchtung verschiedenster Räume eingesetzt werden.


Sistema a binario multiuso alimentato a 48V, compatibile con diverse soluzioni come faretti direzionali, apparecchi a sospensione e apparecchi lineari integrati. Può essere installato in orizzontale o in verticale ed è disponibile in versione da incasso, da superficie e a sospensione, con vari accessori per la massima flessibilità. Il sistema a bassa tensione offre al progettista una grande libertà e può illuminare spazi molto versatili, regolando e spostando i punti luce in base alle diverse esigenze di illuminazione.

Schienen / Binari


Hyperlink Pendant & Surface




Hyperlink Recessed



Track Pendant & Surface



Track Recessed



Accessories

T Joint



L Joint




I Joint



X Joint



O 360° Joint




T 60° Joint




L 120° Joint



L Vertical in Joint




L Vertical out Joint




Frontal Cover



End Caps




Power Connector




Produktfamilien / Famiglie


Atom LV




Kiva LV




Iris LV
Spotlight / Pendant




Strom LV



Tango LV




Twin LV




Nara LV



Bento LV
Standard / Adjustable / Wall Washer



Infinite LV



Designed by Jorge Herrera

+ Twin

Twin LV NEW

Performance Universe



P. 142



Minimalistischer Strahler für Low-Voltage-Stromschiene, erhältlich in Versionen mit 2, 4 und 6 LEDs und bis zu drei Optiken in zwei warmen Farbtemperaturen. Das Doppelmodul ermöglicht verschiedene Konfigurationen und eine höhere Lichtintensität. Erhältlich in mehreren Ausführungen, mit Frontraster (Louver), rückseitiger Abdeckung und Schienenanschluss stets in Schwarz zur Maximierung des visuellen Komforts.

Faretto a binario minimalista a bassa tensione, disponibile nelle versioni a 2, 4 e 6 LED e con un massimo di tre ottiche in due temperature di colore calde. Il doppio modulo permette di generare diverse configurazioni e di aumentare l'intensità luminosa. È disponibile in diverse finiture, con la griglia anteriore, la copertura posteriore e il connettore della guida sempre in nero per massimizzare il comfort visivo.





2026

DESIGN AWARD 2026

Mit dem Wabenraster-Zubehör lässt sich der Lichtkegel besser kontrollieren und abschirmen, wodurch der visuelle Komfort weiter optimiert wird.

Grazie all'attacco a nido d'ape, è possibile controllare meglio il fascio di luce e la schermatura, aumentando così al massimo il comfort visivo.



Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice


B P X X - P 6 V 9 U 1 0 S 6 0
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Twin Low Voltage 2 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER


Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP14 -** Spotlight									
	P6V9	5.9	2700	92	**S3**	15°	472	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14**
	P6W9	5.9	3000	92	**M2**	30°	435	**DS**	DALI-2 48VDC	**60**
					F1	45°	688			

Twin Low Voltage 4 LEDS

NEW


BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP15 -** Spotlight									
	12V9	11.7	2700	92	**S3**	15°	1045	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14**
	12W9	11.7	3000	92	**M2**	30°	991	**DS**	DALI-2 48VDC	**60**
					F1	45°	1355			

Twin Low Voltage 6 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP16 -** Spotlight									
	18V9	17.6	2700	92	**S3**	15°	1452	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14**
	18W9	17.6	3000	92	**M2**	30°	1494	**DS**	DALI-2 48VDC	**60**
					F1	45°	2034			

Optisches Zubehör
Accessori ottici

		 Twin 2 LEDS	 Twin 4 LEDS	 Twin 6 LEDS
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-C345-60-00**	-	-
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	-	**71-C346-60-00**	-
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	-	-	**71-C347-60-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Atom LV

Performance Universe



P. 110


P. 206


P. 211


P. 213


P. 216

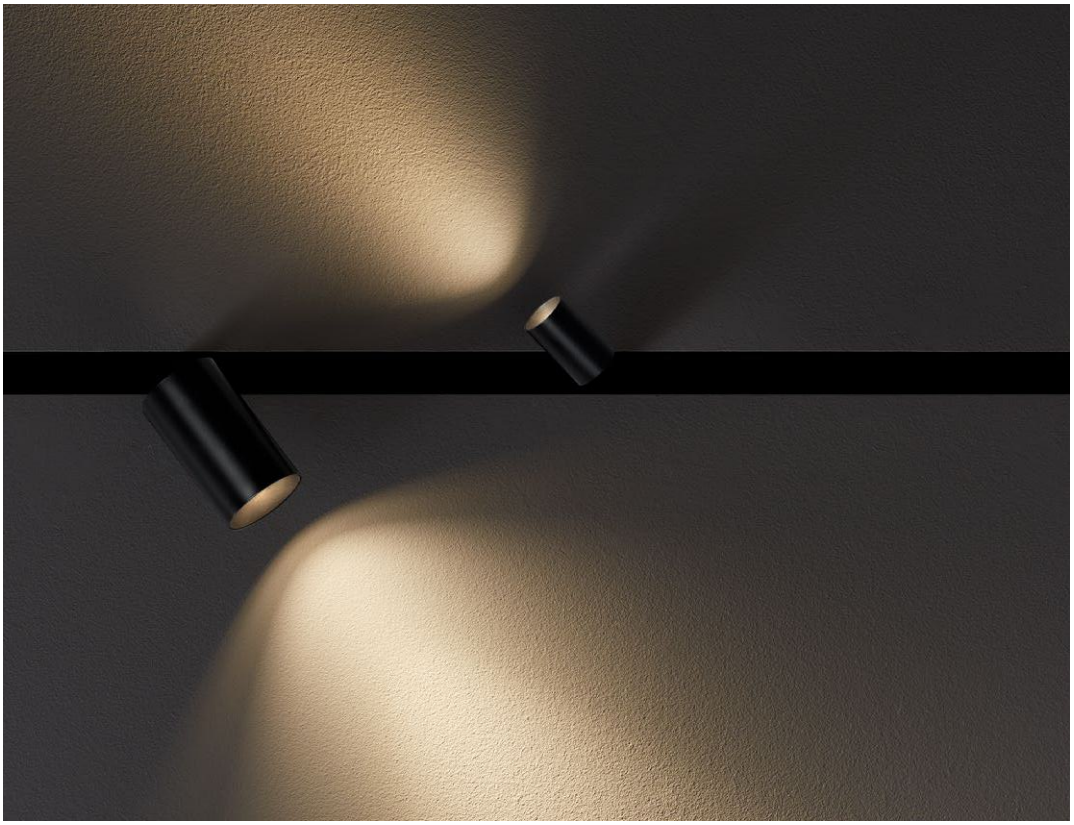

LCA Life Cycle Assessment


PEP eco PASS PORT


Die On-Off-Referenzen der Atom Low Voltage-Kollektion verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die dimmbaren Modelle durch PEP Ecopassport validiert sind.
Le referenze On-Off della collezione Atom Low Voltage dispongono di LCA, mentre quelle dimmerabili sono validate dal PEP Ecopassport.

Atom Low Voltage Ø30

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 355° | 90°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	3.1	269	30°	**35-7285**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6.5	551	30°	**35-A292**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	3.1	364	30°	**35-7286**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6.5	593	30°	**35-A293**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC


* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Atom Low Voltage Ø52

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 355° | 90°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	5.9	627	22°	**35-A268**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	5.9	665	35°	**35-A269**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	5.9	673	43°	**35-A270**			
2700	92	8.2	428	8°	**35-A072**			
2700	92	11.8	1153	20°	**35-7279**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	11.8	1289	35°	**35-7280**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	11.8	1264	45°	**35-7281**			
2700	92	17.3	1547	20°	**35-A214**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	17.3	1766	35°	**35-A215**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	17.3	1713	45°	**35-A216**			
3000	92	5.9	653	22°	**35-A271**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	5.9	693	35°	**35-A272**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	5.9	701	43°	**35-A273**			
3000	92	8.2	437	8°	**35-A073**			
3000	92	11.8	1200	20°	**35-7282**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	11.8	1342	35°	**35-7283**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	11.8	1316	45°	**35-7284**			
3000	92	17.3	1610	20°	**35-A217**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	17.3	1838	35°	**35-A218**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	17.3	1783	45°	**35-A219**			


* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Atom Low Voltage Ø52 Zoom

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 355° | 90°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60






Zoom
16°-47°

LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12.6	1113	Zoom 16°-47°	**35-A063**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
						60	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	12.6	1180	Zoom 16°-47°	**35-A064**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
						60	**DA**	DALI 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

					
			Atom LV Ø30	**Atom LV Ø52**	**Atom LV Ø52 Zoom**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		-	**71-6274-00-00**	-
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		-	**71-6275-00-00**	-
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	60 ●	-	**71-6273-60-00**	-
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	-
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	-
	Blende Visiera	60 ●	-	**71-6277-60-00**	-
	Dekor-Ring Anello frontale	14 ○	-	**71-6436-14-00**	

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Designed by LedsC4

+ Kiva

Kiva LV

Performance Universe


P. 228


P. 230




Kiva Low Voltage Ø75

BODY MAT AL | DIF MAT PC | 2 MacAdam | 355° | 90° | LED | DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6.4	458	20°	**35-8035 - 14/60 - 00/DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI 48 VDC
3000	92	6.4	530	20°	**35-8036 - 14/60 - 00/DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI 48 VDC


* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Kiva Low Voltage Ø95

BODY MAT AL | DIF MAT PC | 2 MacAdam | 90° | 355° | LED | DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	12	1172	20°	**35-8037 - 14/60 - 00/DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI 48 VDC
3000	92	12	1320	20°	**35-8038 - 14/60 - 00/DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris LV

Performance Universe


P. 116


P. 196


P. 224


P. 224

Konfigurieren Sie Iris
Configura il tuo Iris

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.



iris.ledsc4.com

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	V	X	X	-	P	6	V	9	U	1	0	S	6	0
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Iris Low Voltage

BODY MAT		50000h	2	355°	90°	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam				

Model			W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**AV19 -** Spotlight	**P6V9**	5.7	2700	92	**U1**	15°	680	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** ●
		P6W9	5.7	3000	92	**U2**	35°	743	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9** ◑
		P6X9	5.7	4000	92	**U3**	50°	833			**06** ◒
		12V9	11.8	2700	92	**U1**	15°	1511	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** ●
		12W9	11.8	3000	92	**U2**	35°	1604	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9** ◑
		12X9	11.8	4000	92	**U3**	50°	1746			**06** ◒
	**AV24 -** Pendant	**18V9**	16.4	2700	92	**U1**	15°	2032	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** ●
		18W9	16.4	3000	92	**U2**	35°	2176	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9** ◑
		18X9	16.4	4000	92	**U3**	50°	2378			**06** ◒

60 ● L9 ◑ 06 ◒





60 ● L9 ◑ 06 ◒





Stirnseiten
Frontali

BODY MAT
AL

Visual Comfort 60 L3 L4

QS



71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

BODY MAT
GLA

Cone 37 60 L5 L6

QS




71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

BODY MAT
GLA

Pipe 37 60 L5 L6

QS



71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

BODY MAT
GLA

Glass 37 60 L5 L6

QS



71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)
71-5167-00-00



Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)
71-5658-00-00



Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)
71-6099-00-00



PWabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)
71-5166-60-00



Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz)
71-7895-60-00



Technischer Hochleistungsstrahler mit exzellenter Lichtkegelkontrolle. Sein durchdachtes Design ermöglicht verschiedene Ausführungen und Blenden, erhältlich sowohl als schwenkbare Version als auch als dekorative Pendelleuchte für 48V-Systeme.

Proiettore tecnico ad alte prestazioni con un eccellente controllo del fascio luminoso. Il suo design accurato consente di configurarlo con molteplici finiture e tonalità, disponibile sia in versione regolabile che come apparecchio decorativo a sospensione per sistemi a 48 V.

+ Strom

Strom LV

Performance Universe



P. 120



Kompakter 48V-Strahler mit vielfältigen Optiken, drei Farbtemperaturen und DALI-2-Steuerung. Effizient, mit hoher Farbwiedergabe und in mattem Weiß oder Schwarz, ideal für minimalistische Anwendungen.


Proiettore compatto da 48 V con diverse ottiche, tre temperature di colore e comando DALI-2. Efficiente, con elevata resa cromatica e finitura bianca o nera opaca, ideale per applicazioni minimaliste.

Strom Low Voltage Ø55

BODY MAT	DIF MAT	50000h		2	IP				
AL	PC	L80 B20		MacAdam	20	355°	90°	LED	DRIVER

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2
Texturiertes Schwarz Nero testurizzato G7





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	24	2272	15°	**35-A166**				
3000	92	24	2250	24°	**35-A167**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
3000	92	24	2227	38°	**35-A168**				
3500	92	24	2297	15°	**35-A169**				
3500	92	24	2275	24°	**35-A170**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
3500	92	24	2252	38°	**35-A171**				
4000	92	24	2362	15°	**35-A172**				
4000	92	24	2339	24°	**35-A173**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
4000	92	24	2315	38°	**35-A174**				

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Designed by LedsC4


+ Bento

Bento LV

Performance Universe


P. 074


P. 220

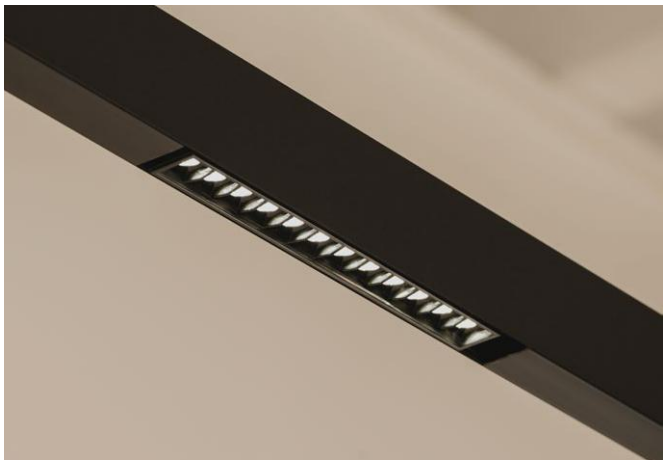

Unsere Leuchte Bento, angepasst für 48V-Stromschienen, lässt sich präzise in Niederspannungssysteme integrieren und bietet vielseitige Lichtoptionen für Wohn-, Retail- oder Hotelprojekte.


Il nostro apparecchio Bento, adattato ai binari da 48 V, si integra perfettamente nei sistemi a bassa tensione e offre opzioni di illuminazione versatili per progetti residenziali, retail o di ospitalità.

Bento Low Voltage 6 LEDS

BODY MAT: PC,AL | 3 MacAdam | UGR <13 | LED | DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6	742	25°	**15-7885 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6	651	50°	**15-A041 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	756	25°	**15-7886 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6	663	50°	**15-A042 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC


* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Bento Low Voltage 12 LEDS

BODY MAT: PC,AL | 3 MacAdam | UGR <13 | LED | DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	12	1484	25°	**15-7888 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	12	1301	50°	**15-A043 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1511	25°	**15-7889 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	12	1326	50°	**15-A044 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo


Bento LV Adjustable

BODY MAT | PC,AL | 3 MacAdam | 90° | LED | DRIVER

Bento Low Voltage Adjustable
6 LEDS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED — 48 VDC


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	6	742	25°	**35-A158**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6	651	50°	**35-A162**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	756	25°	**35-A159**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6	663	50°	**35-A163**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Bento Low Voltage Adjustable
12 LEDS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12	1484	25°	**35-A160**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	12	1301	50°	**35-A164**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1511	25°	**35-A161**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	12	1326	50°	**35-A165**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta


Bento LV Wallwasher

BODY MAT | PC,AL | 3 MacAdam | LED | DRIVER

Bento Low Voltage Wallwasher
6 LEDS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED — 48 VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	92	6	455	**15-A149**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	515	**15-A150**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Bento LV Wallwasher
12 LEDS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	92	12	895	**15-A151**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1013	**15-A152**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189


Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Designed by LedsC4

+ Tango

Tango LV

Performance Universe

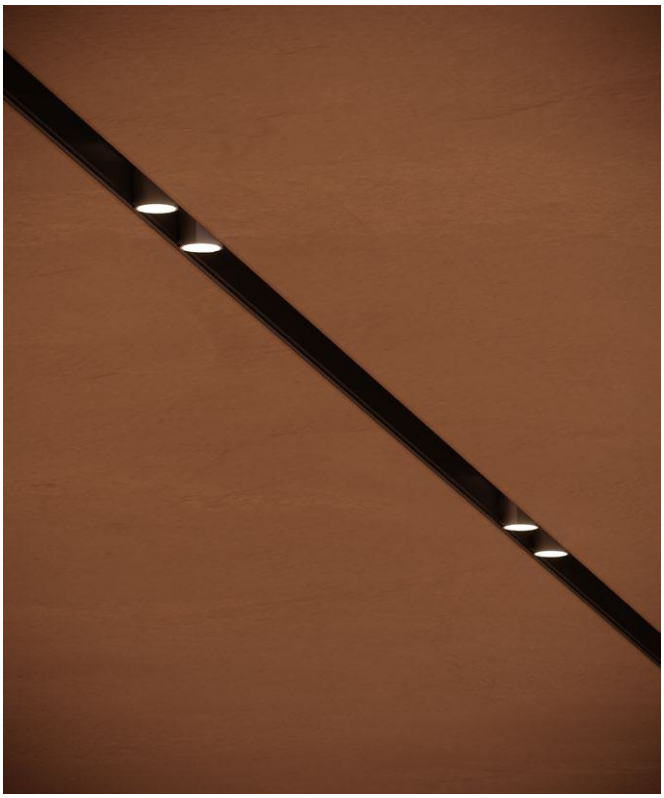

Minimalistische Lösung mit zwei Strahlern in einem einzigen Anschluss, für eine vollständig einheitliche Installation im 48V-Stromschienensystem.


Minimalistische Lösung, die zwei feste Mikrostrahler in einem einzigen Anschluss integriert, um eine vollständig einheitliche Installation auf 48V-Stromschiene zu ermöglichen.

Tango Low Voltage 2 Spots

BODY MAT		3	UGR
AL		MacAdam	<10

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	2.8	283	25°	**35-A137**	-	**60** **14**	-	**00** **DA**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC
3000	92	2.8	297	25°	**35-A138**	-	**60** **14**	-	**00** **DA**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta


Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Infinite LV

Performance Universe

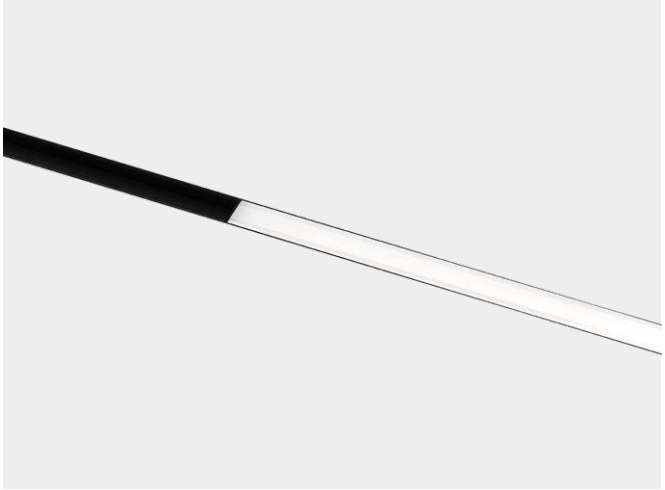


Lineare Leuchte mit Opal-Diffusor für Allgemeinbeleuchtung, integriert in Niederspannungs-Stromschienen und kompatibel mit weiteren LV-Komponenten des 48V-Systems.


Apparecchio lineare con diffusore opalino per l'illuminazione generale, integrato in binari a bassa tensione e compatibile con altri elementi LV del sistema a 48 V.

Infinite Low Voltage 462mm

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	WELL
AL	PC		MacAdam	L80 B20	

Schwarz Nero 60






48 VDC


LED					
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
2700	92	6.8	604	**90-7359 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		12.6	1361	**90-A063 - 60 - DA**	DALI 48 VDC
3000	92	6.8	604	**90-7361 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		12.6	1353	**90-A064 - 60 - DA**	DALI 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Infinite Low Voltage 950mm

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	WELL
AL	PC		MacAdam	L80 B20	





48 VDC

LED					
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
2700	92	12.6	1206	**90-7360 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		25.2	2715	**90-A065 - 60 - DA**	DALI 48 VDC
3000	92	12.6	1206	**90-7362 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		25.2	2697	**90-A066 - 60 - DA**	DALI 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Designed by LedsC4

+ Nara

Nara LV

Performance Universe




Runde Leuchte für Niedervolt-Stromschiene mit richtbarem diffusem Licht. Optionale dekorative Filzblende, die akustische Absorption bietet und sich mit dekorativem Charakter an unterschiedliche Projektarten anpasst.

Apparecchio circolare a binario a bassa tensione con luce diffusa direzionale. Schermo decorativo in feltro opzionale, che garantisce l'assorbimento acustico e si adatta a diversi tipi di progetti decorativi.

Nara Low Voltage

BODY MAT	DIF MAT							
AL	ACR		3 MacAdam	50000h L80 B20	30°	LED	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

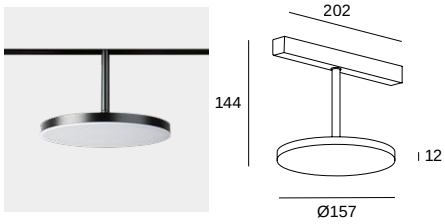

LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	92	13.4	1074	**35-A156**	-	**14** / **60**	- **00** / **DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
3000	92	13.4	1130	**35-A157**	-	**14** / **60**	- **00** / **DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Dekorative accessoires
Accessori decorativi

	Zubehör Stoff Glockenleuchte, hellgrau Ø440mm Accessorio campana tessile grigio chiaro Ø440mm	EK	**71-B233-05-EQ**
	Zubehör Stoff Glockenleuchte, dunkelgrau Ø440mm Accessorio campana tessile grigio scuro Ø440mm	EQ	**71-B233-05-EK**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Hyperlink LV

Essential Universe



Vielseitige Stromschiene für 48V-Projekte

Essenzielle Niederspannungs-Stromschiene, konzipiert für flexible Kompositionen, mit Montagemöglichkeiten an Decke oder Wand. Kompatibel mit dem gesamten LV-Leuchtensortiment und bietet eine vielseitige, durchgängige Lösung für 48V-Systeme.


Guida versatile per progetti a 48 V

Guida essenziale a bassa tensione progettata per composizioni flessibili, con possibilità di montaggio a soffitto o a parete. Compatibile con l'intera gamma di apparecchi LV, offre una soluzione versatile e coerente per i sistemi a 48 V.



Hyperlink LV
Surface

Installationsschema
Schema di installazione

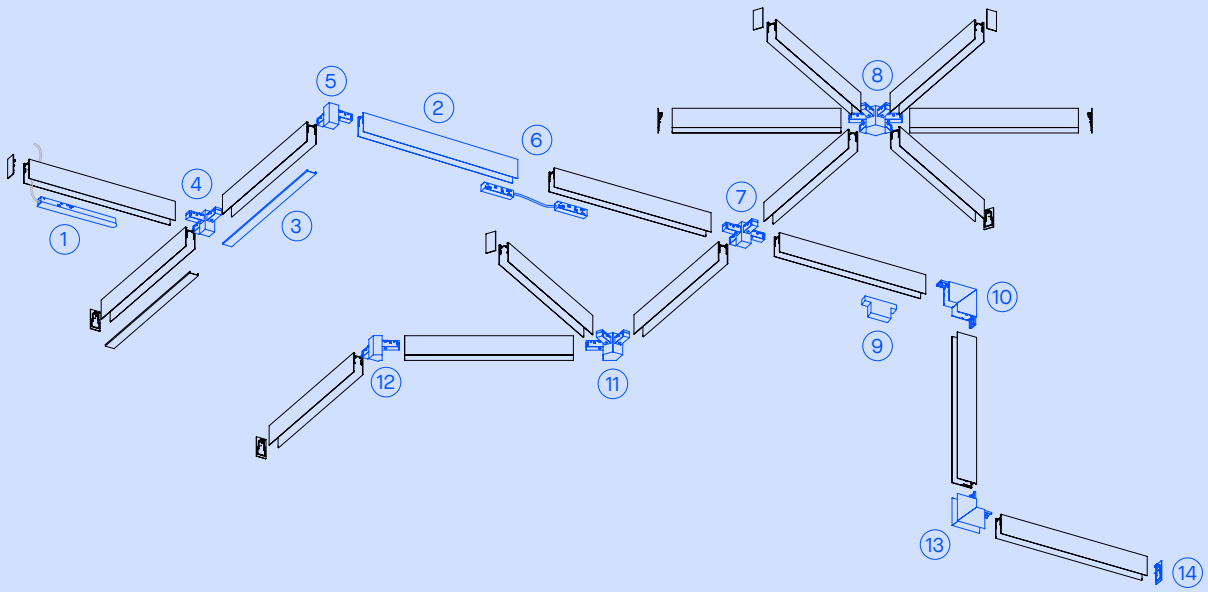

1 **Built-in power source**
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

Remote power source
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

2 **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B591-60-00**
2m: **71-B592-60-00**
3m: **71-B593-60-00**

3 **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

4 **T joint**
71-B685-60-00

5 **L joint**
71-B613-60-00

6 **I joint surface**
71-B472-60-00

7 **X joint**
71-B686-60-00

8 **O 360° joint**
71-B689-60-00

9 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

10 **L vertical IN joint**
71-B683-60-00

11 **T 60° joint**
71-B688-60-00


12 **L 120° joint**
71-B687-60-00

13 **L Vertical OUT joint**
71-B684-60-00

14 **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Hyperlink LV Pendant

Installationsschema
Schema di installazione

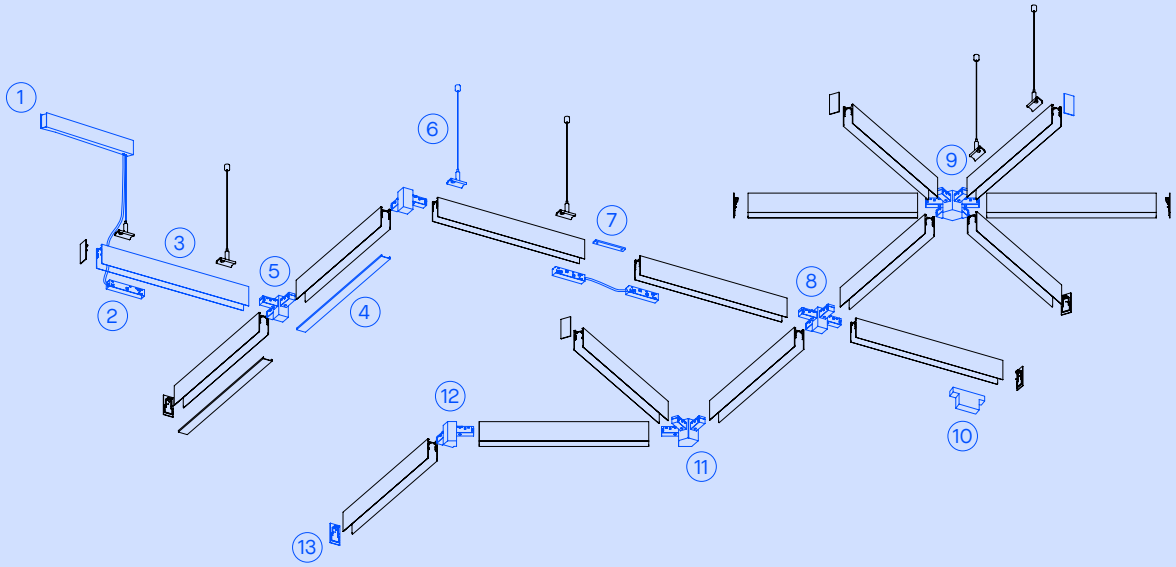

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

① **Surface canopy power source**
71-C179-60-00
71-C179-14-00
(48V / 150W)

② **Power connector**
71-B475-60-00

③ **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B591-60-00**
2m: **71-B592-60-00**
3m: **71-B593-60-00**

④ **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

⑤ **T joint**
71-B685-60-00

⑥ **Suspension instalation kit**
71-7676-00-00
Fixed Bars
71-B502-60-00

⑦ **I joint**
71-B473-60-00

⑧ **X joint**
71-B686-60-00

⑨ **O 360° joint**
71-B689-60-00

⑩ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00


⑪ **T 60° joint**
71-B688-60-00

⑫ **L 120° joint**
71-B687-60-00

⑬ **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Hyperlink LV Recessed

Installationsschema
Schema di installazione

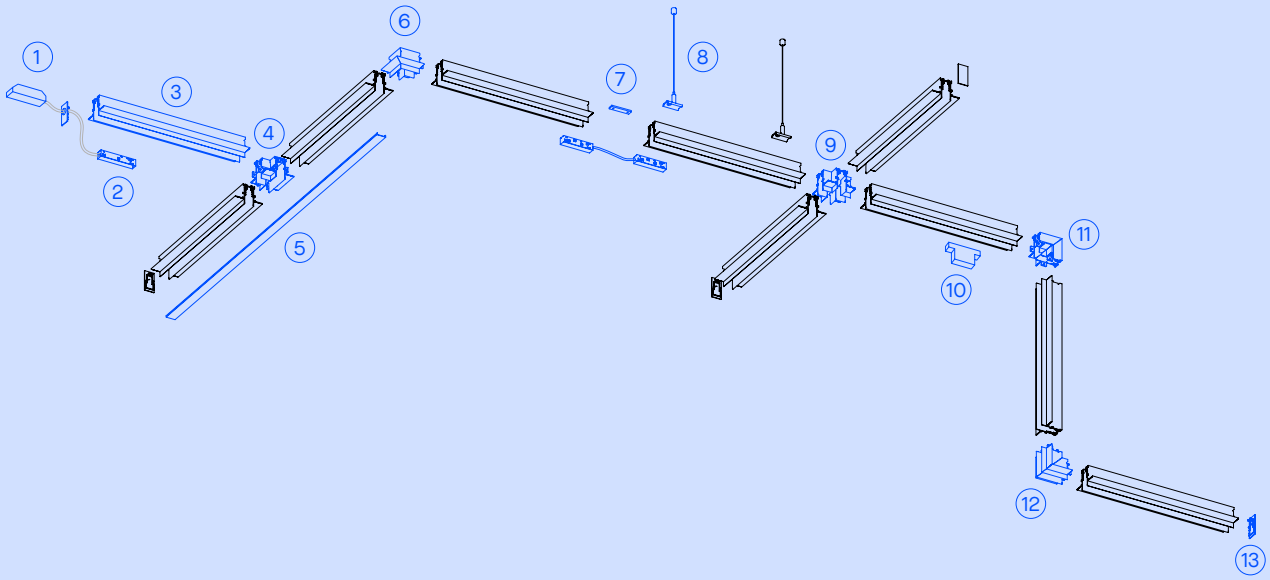

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **Power connector**
71-B475-60-00

3 **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B594-60-00**
2m: **71-B595-60-00**
3m: **71-B596-60-00**

4 **T joint**
71-B692-60-00

5 **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

6 **L Horizontal**
71-B471-60-00

7 **I joint**
71-B474-60-00

8 **Suspension instalation kit**
71-7634-00-00

9 **X joint**
71-B693-60-00

10 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

11 **L vertical IN joint**
71-B690-60-00

12 **L vertical OUT**
71-B691-60-00

13 **End cap without hole**
71-B477-60-00

End cap with hole
71-B476-60-00

Hyperlink LV


BODY MAT
AL

Hyperlink Low Voltage Surface

QS

Schwarz Nero 60






mm	Code
1000	**71-B591**
2000	**71-B592 - 60 - 00**
3000	**71-B593**

Hyperlink Low Voltage Pendant

QS

Schwarz Nero 60







mm	Code
1000	**71-B591**
2000	**71-B592 - 60 - 00**
3000	**71-B593**

Hyperlink Low Voltage Recessed

QS

Schwarz Nero 60





mm	Code
1000	**71-B594**
2000	**71-B595 - 60 - 00**
3000	**71-B596**

54xL 3-13 mm

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**
	ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**

Anschlusszubehör für externe Stromversorgungen
Accessori di collegamento per fonti di alimentazione remote

	Endeinspeiser 48VDC Connettore alimentazione 48VDC	**71-B475-60-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

		Surface	Pendant	Recessed
	"I"-Verbinder Giunzione “I”	**71-B472-60-00**	**71-B473-60-00**	**71-B474-60-00**
	"L"-Verbinder Giunzione “L”	**71-B613-60-00**	**71-B613-60-00**	**71-B471-60-00**
	"O"-Verbinder 360° Giunzione “O” 360°	**71-B689-60-00**	**71-B689-60-00**	-
	"X"-Verbinder Giunzione “X”	**71-B686-60-00**	**71-B686-60-00**	**71-B693-60-00**
	"L"-Verbinder 120° Giunzione “L” 120°	**71-B687-60-00**	**71-B687-60-00**	-
	Innere, vertikale “L”-Verbindung Giunzione “L” verticale interni	**71-B683-60-00**	**-**	**71-B690-60-00**
	Äußere, vertikale “L”-Verbindung Giunzione “L” verticale esterni	**71-B684-60-00**	**-**	**71-B691-60-00**
	"T"-Verbinder Giunzione “T”	**71-B685-60-00**	**71-B685-60-00**	**71-B692-60-00**
	"T"-Verbinder 60° Giunzione “T” 60°	**71-B688-60-00**	**71-B688-60-00**	-

Zubehör für Pendelmontage
Accessori di sospensione per guida a sospensione

				Surface	Pendant	Recessed
	Installationskit 2000mm (2u.) Kit per installazione ad incasso 2000mm (2u.)			-	**71-7676-00-00**	**71-7634-00-00**
	Feste Schienen 1000mm (2u.) Barre fisse 1000mm (2u.)		14 ○	-	**71-B502-14-00**	-
			60 ●	-	**71-B502-60-00**	-
	Verlängerungssatz mit fester Stange 1000 mm (2u.) Kit prolungamento barra fissa 1000 mm (2u.)		14 ○	-	**71-B504-14-00**	-
			60 ●	-	**71-B504-60-00**	-

Anschlusszubehör für Pendelschiene
Accessori di connessione per guida a sospensione

				Surface	Pendant	Recessed
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente (2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
			14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7520-14-00**	-
		DALI	60 ●	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
			14 ○	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**	-
	Rosette mit 48V / 150W Stromversorgung Rosone con alimentatore 48V 150W		14 ○	**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
			60 ●	**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
	Runde Rosette mit 5-poligem Kabel / DALI (3000 mm) Rosone da soffitto rotondo con cavo a 5 poli / DALI (3000 mm)		14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
			60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
	Durchführung für Fernstromversorgung Passacavi sorgente remota		14 ○	**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
			60 ●	**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi

		Surface	Pendant	Recessed
	Blindkappen (2 St.) Coperture chiuse (2 unita)	**71-B477-60-00**	**71-B477-60-00**	**71-B477-60-00**
	Endkappe Kabelführung + Blindkappe Copertura passacavi + copertura chiusa	**71-B476-60-00**	**71-B476-60-00**	**71-B476-60-00**
	Frontabdeckung 1000mm Chiusura frontale decorativa 1000mm	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**
	Frontabdeckung 2000mm Chiusura frontale decorativa 2000mm	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**
	Frontabdeckung 3000mm Chiusura frontale decorativa 3000mm	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**

Track LV

Performance Universe



LCA Life Cycle Assessment

Track Low Voltage verfügt über eine LCA (Life Cycle Assessment), die die Umweltauswirkungen des Produkts während seines gesamten Lebenszyklus aufzeigt.

Track Low Voltage dispone di LCA (Life Cycle Assessment), che dimostra l'impatto ambientale del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita.

Universalschiene für 48V-Systeme

Universelle Niederspannungs-Stromschiene, entwickelt für flexible Gestaltungen, mit Installationsoptionen an Decke oder Wand. Kompatibel mit allen LV-Leuchten, bietet sie eine vielseitige Lösung für jedes 48V-Projekt.


Guida universale per sistemi a 48 V

Guida universale a bassa tensione progettata per composizioni flessibili, con possibilità di montaggio a soffitto o a parete. Compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione LV, offre una soluzione versatile per qualsiasi progetto a 48 V.



Track LV
Surfaced

Installationsschema
Schema di installazione

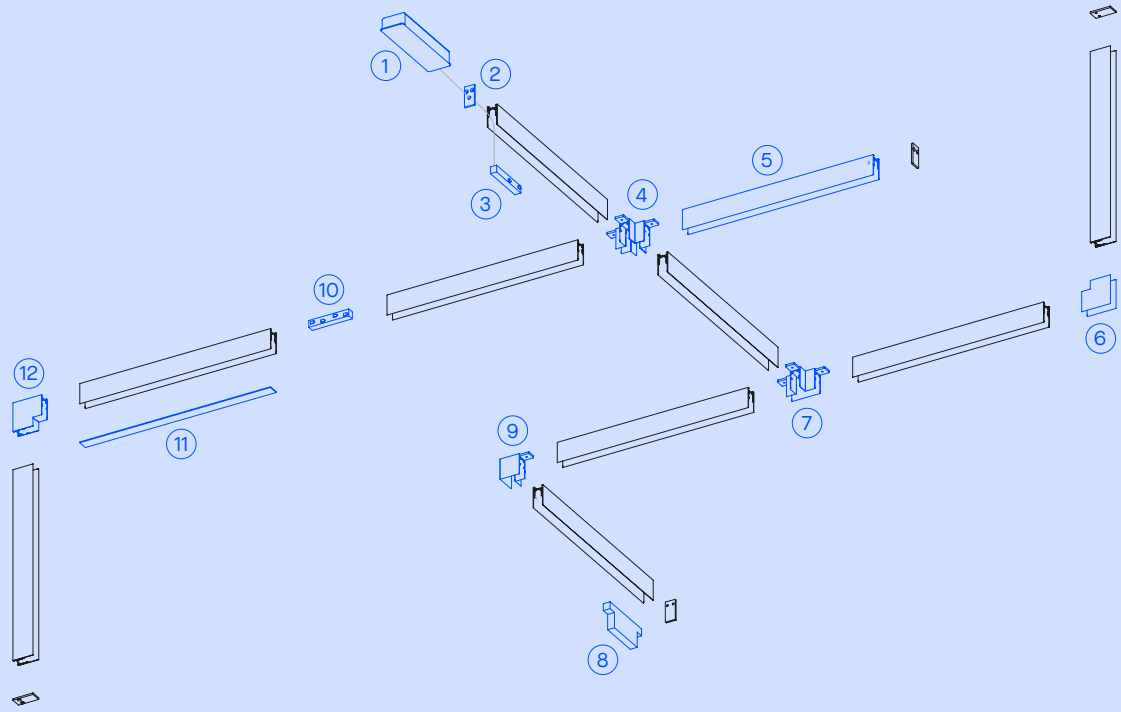

(1) **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

(2) **Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

(3) **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

(4) **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

(5) **Track Standard LV**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

(6) **External Vertical L joint**
71-A245-60-00
71-A245-14-00

(7) **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00

(8) **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

(9) **Horitzontal L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00


(10) **I joint**
71-7639-60-00
71-7639-14-00

(11) **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

(12) **Internal Vertical L joint**
71-A244-60-00
71-A244-14-00

Track LV Pendant

Installationsschema
Schema di installazione

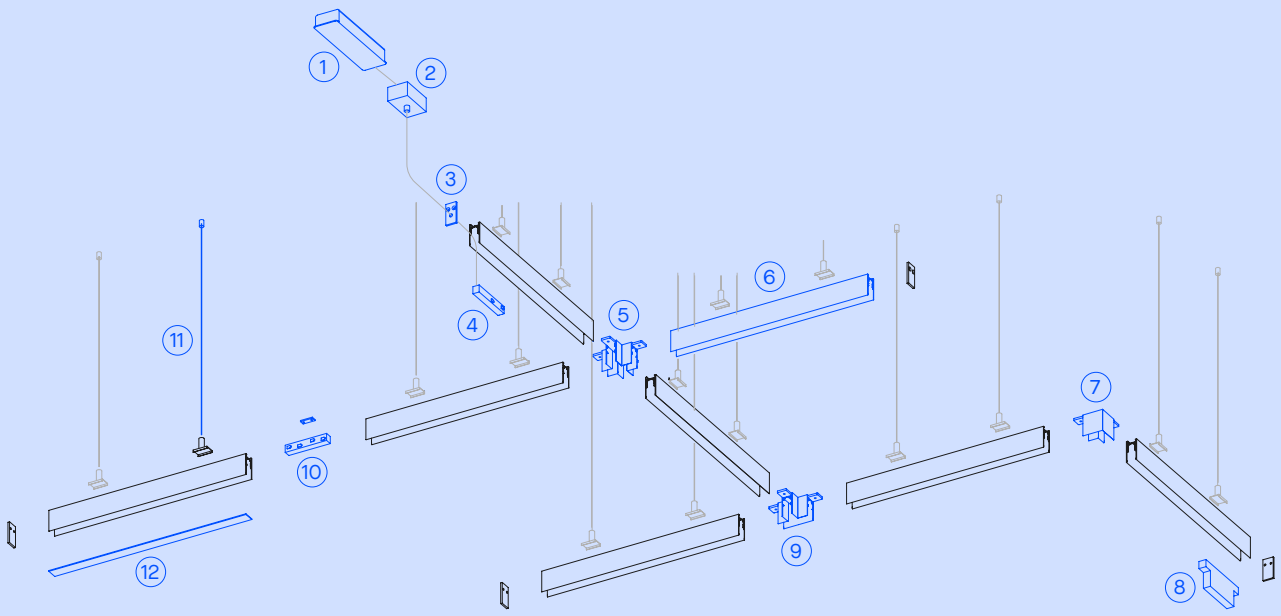

(1) **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

(2) **Suspended ceiling**
Rose power outlet
71-7520-60-00
71-7520-14-00

(3) **End Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

(4) **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

(5) **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

(6) **Track Standard LV**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

(7) **Horitzontal L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00

(8) **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

(9) **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00


(10) **I joint**
71-7629-60-00
71-7629-14-00

(11) **Suspension installation kit**
71-7676-00-00
Fixed bars
71-B502-60-00
71-B502-14-00

(12) **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

Track LV Recessed

Installationsschema
Schema di installazione

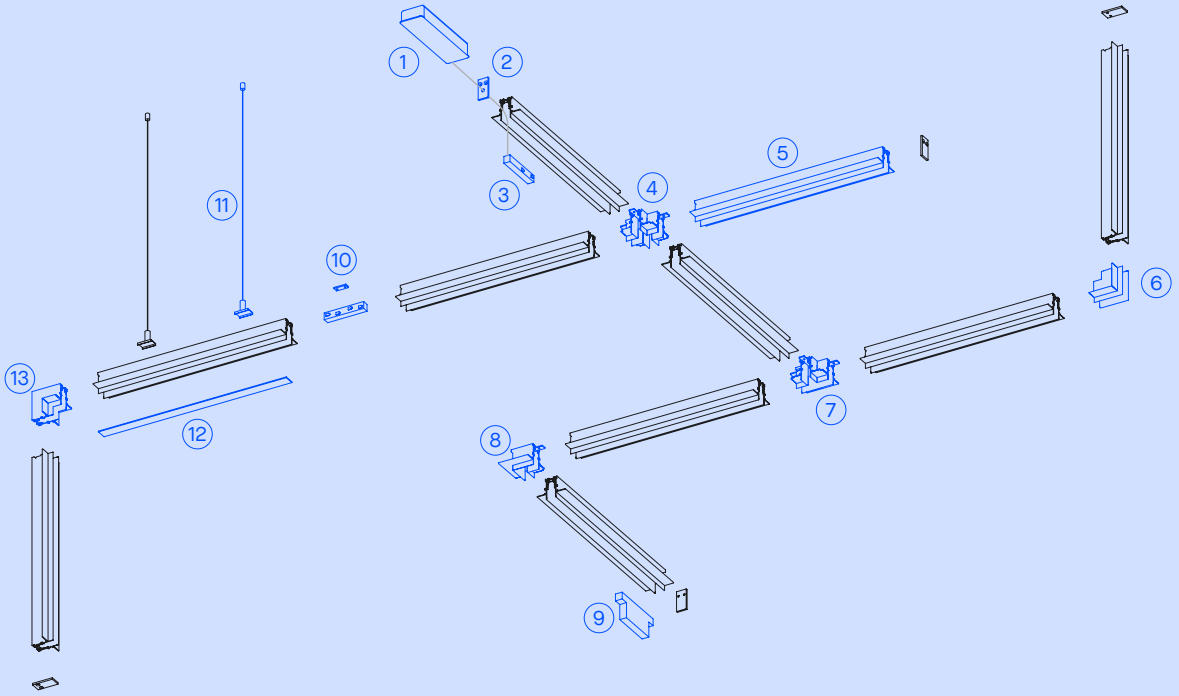

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **End Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

③ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ **X joint**
71-A251-60-00
71-A251-14-00

⑤ **Track Standard LV**
1m: **71-7630-60-00**
71-7630-14-00
2m: **71-7631-60-00**
71-7631-14-00
3m: **71-7632-60-00**
71-7632-14-00

⑥ **External L Vertical joint**
71-A249-60-00
71-A249-14-00

⑦ **T joint**
71-A250-60-00
71-A250-14-00

⑧ **Horitzontal L joint**
71-7706-60-00
71-7706-14-00

⑨ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑩ **I joint**
71-7633-60-00
71-7633-14-00

⑪ **Suspension installation kit**
71-7634-00-00

⑫ **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

⑬ **Internal L Vertical joint**
71-A248-60-00
71-A248-14-00

Track LV


BODY MAT
AL

Track Low Voltage Surface

QS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60






mm	Code			
1000	71-7624	-	14	- 00
2000	71-7625		60	
3000	71-7626			

Track Low Voltage Pendant

QS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60







mm	Code			
1000	71-7624	-	14	- 00
2000	71-7625		60	
3000	71-7626			

Track Low Voltage Recessed

QS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





54xL 3-13 mm

mm	Code			
1000	71-7630	-	14	- 00
2000	71-7631		60	
3000	71-7632			

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**

	ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**

Anschlusszubehör für externe Stromversorgungen
Accessori di collegamento per fonti di alimentazione remote

	Endeinspeiser 48VDC Connettore alimentazione 48VDC	14 ○	**71-7637-14-00**
		60 ●	**71-7637-60-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

			Surface	Pendant	Recessed
	I-Verbinder Giunzione “I”	14 ○	**71-7639-14-00**	**71-7629-14-00**	**71-7633-14-00**
		60 ●	**71-7639-60-00**	**71-7629-60-00**	**71-7633-60-00**
	T-Verbinder Giunzione “T”	14 ○	**71-A246-14-00**	**71-A246-14-00**	**71-A250-14-00**
		60 ●	**71-A246-60-00**	**71-A246-60-00**	**71-A250-60-00**
	X-Verbinder Giunzione “X”	14 ○	**71-A247-14-00**	**71-A247-14-00**	**71-A251-14-00**
		60 ●	**71-A247-60-00**	**71-A247-60-00**	**71-A251-60-00**
	L-Verbinder 90° Horizontal Giunzione 90° L Horizontal	14 ○	**71-7627-14-00**	**71-7627-14-00**	**71-7706-14-00**
		60 ●	**71-7627-60-00**	**71-7627-60-00**	**71-7706-60-00**
	Innere, vertikale "L"-Verbindung Giunzione “L” verticale interni	14 ○	**71-A244-14-00**	-	**71-A248-14-00**
		60 ●	**71-A244-60-00**	-	**71-A248-60-00**
	Äußere, vertikale "L"-Verbindung Giunzione “L” verticale esterni	14 ○	**71-A245-14-00**	-	**71-A249-14-00**
		60 ●	**71-A245-60-00**	-	**71-A249-60-00**

Zubehör für Pendelmontage
Accessori di sospensione per guida a sospensione

				Surface	Pendant	Recessed
	Installationsset mit Stahlkabeln 2000mm (2u.) Kit installazione cavo 2000mm (2u.)			-	**71-7676-00-00**	**71-7634-00-00**
	Feste Schienen 1000mm Barre fisse 1000mm		14 ○	-	**71-B502-14-00**	-
			60 ●	-	**71-B502-60-00**	-
	Verlängerungssatz mit fester Stange 1000mm Kit prolungamento barra fissa 1000mm		14 ○	-	**71-B504-14-00**	-
			60 ●	-	**71-B504-60-00**	-

Anschlusszubehör für Pendelschiene
Accessori di connessione per guida a sospensione


				Surface	Pendant	Recessed
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente (2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
			14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7520-14-00**	-
		DALI	60 ●	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
			14 ○	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**	-
	Rosette mit 48V / 150W Stromversorgung Rosone con alimentatore 48V 150W		14 ○	**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
			60 ●	**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
	Runde Rosette mit 5-poligem Kabel / DALI (3000 mm) Rosone da soffitto rotondo con cavo a 5 poli / DALI (3000 mm)		14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
			60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
	Durchführung für Fernstromversorgung Passacavi sorgente remota		14 ○	**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
			60 ●	**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi

			Surface	Pendant	Recessed
	Endkappe Kabelführung + Blindkappe Copertura passacavi + copertura chiusa	00 ●	**71-7705-00-00**	**71-7705-00-00**	**71-7705-00-00**
		14 ○	**71-7705-14-00**	**71-7705-14-00**	**71-7705-14-00**
	Blindkappen (2 St.) Coperture chiuse (2 unita)	00 ●	**71-A334-00-00**	**71-A334-00-00**	**71-A334-00-00**
		14 ○	**71-A334-14-00**	**71-A334-14-00**	**71-A334-14-00**
	Frontabdeckung 1000mm Chiusura frontale decorativa 1000mm	14 ○	**71-8030-14-00**	**71-8030-14-00**	**71-8030-14-00**
		60 ●	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**
	Frontabdeckung 2000mm Chiusura frontale decorativa 2000mm	14 ○	**71-8031-14-00**	**71-8031-14-00**	**71-8031-14-00**
		60 ●	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**
	Frontabdeckung 3000mm Chiusura frontale decorativa 3000mm	14 ○	**71-8032-14-00**	**71-8032-14-00**	**71-8032-14-00**
		60 ●	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**

Track LV Up & Down

Installationsschema
Schema di installazione

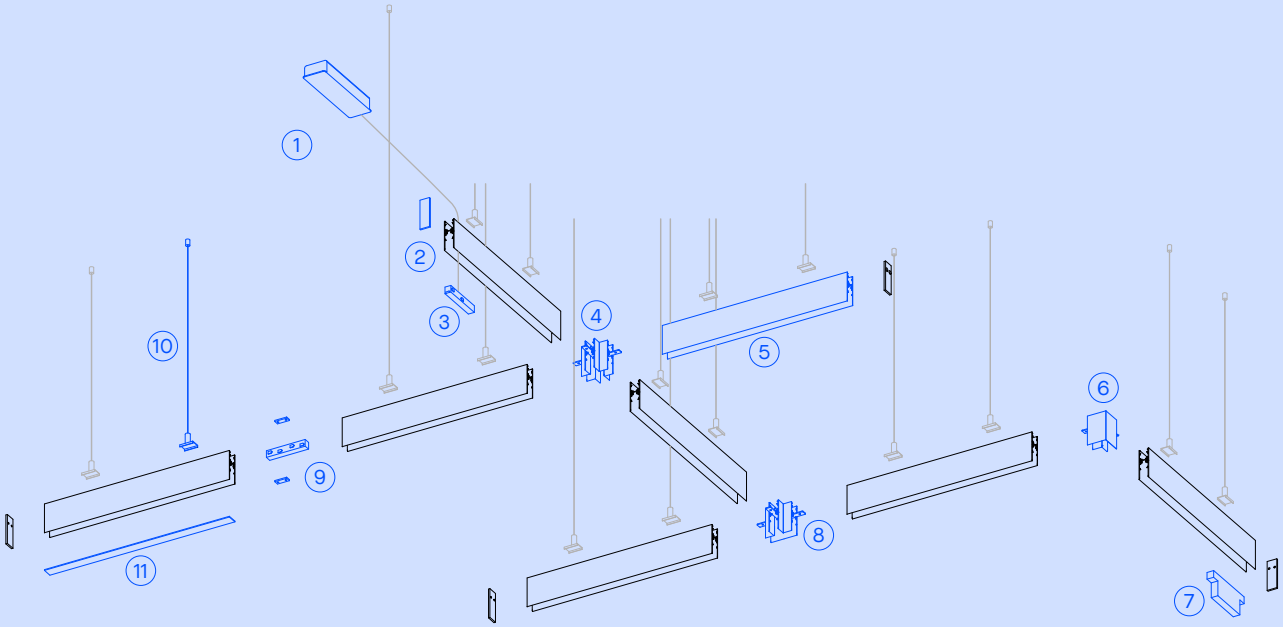

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **Track End cap**
71-8046-60-00
71-8046-14-00

③ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ **X joint**
71-A253-60-00
71-A253-14-00

⑤ **Track Low Voltage**
1m: **71-8043-60-00**
71-8043-14-00
2m: **71-8044-60-00**
71-8044-14-00
3m: **71-8045-60-00**
71-8045-14-00

⑥ **L joint**
71-8047-60-00
71-8047-14-00

⑦ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑧ **T joint**
71-A252-60-00
71-A252-14-00

⑨ **I joint**
71-B785-60-00
71-B785-14-00

⑩ **Suspension installation kit**
71-8124-00-00
Fixed bars
71-B639-60-00
71-B639-14-00

⑪ **Decoratives Caps**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

Track LV Up& Down


BODY MAT
AL

Track Low Voltage Up&Down

Ⓢ

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





mm	Code
1000	**71-8043**
2000	**71-8044** - **14** / **60** - **00**
3000	**71-8045**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**			
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**			
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**			

Anschlusszubehör für externe Stromversorgungen
Accessori di collegamento per fonti di alimentazione

	Endeinspeiser 48VDC Connettore alimentazione 48VDC		14 ○	**71-7637-14-00**
			60 ●	**71-7637-60-00**

Anschlusszubehör für Pendelschiene
Accessori di connessione per guida a sospensione

	Deckenbaldachin mit Stromanschluss (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente (2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**
			14 ○	**71-7520-14-00**
		DALI	60 ●	**71-7521-60-00**
			14 ○	**71-7521-14-00**
	Rosette mit 48V / 150W Stromversorgung Rosone con alimentatore 48V 150W		14 ○	**71-C179-14-00**
			60 ●	**71-C179-60-00**
	Runde Rosette mit 5-poligem Kabel / DALI (3000 mm) Rosone da soffitto rotondo con cavo a 5 poli / DALI (3000 mm)		14 ○	**71-C091-14-00**
			60 ●	**71-C091-60-00**
	Durchführung für Fernstromversorgung Passacavi sorgente remota		14 ○	**71-B245-14-00**
			60 ●	**71-B245-60-00**

Befestigungszubehör für Hängeschiene
Accessori di fissaggio per guida a sospensione

	Installationsset mit Stahlkabeln (2000mm) Kit installazione cavo (2000mm)		Ⓢ	**71-8124-00-00**
	Feste Schienen Barre fisse	14 ○	Ⓢ	**71-B639-14-00**
		60 ●	Ⓢ	**71-B639-60-00**
	Installationsset mit festen Schienen 1000mm Kit installazione barre fisse 1000mm	14 ○		**71-B504-14-00**
		60 ●		**71-B504-60-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Endeinspeiser 48VDC Connettore alimentazione 48VDC	14 ○		**71-7637-14-00**
		60 ●		**71-7637-60-00**

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

	Längsverbinder Giunzione “I”	14 ○	Ⓢ	**71-B785-14-00**
		60 ●	Ⓢ	**71-B785-60-00**
	Unión “L” Horizontal Giunzione “L” Horizontal	14 ○	Ⓢ	**71-8047-14-00**
		60 ●	Ⓢ	**71-8047-60-00**
	T-Verbinder Giunzione “T”	14 ○	Ⓢ	**71-A252-14-00**
		60 ●	Ⓢ	**71-A252-60-00**
	X-Verbinder Giunzione “X”	14 ○	Ⓢ	**71-A253-14-00**
		60 ●	Ⓢ	**71-A253-60-00**

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi

	Frontabdeckung 1000mm Chiusura frontale decorativa 1000mm	14 ○		**71-8030-14-00**
		60 ●		**71-8030-60-00**
	Frontabdeckung 2000mm Chiusura frontale decorativa 2000mm	14 ○		**71-8031-14-00**
		60 ●		**71-8031-60-00**
	Frotnabdeckung 3000mm Chiusura frontale decorativa 3000mm	14 ○		**71-8032-14-00**
		60 ●		**71-8032-60-00**
	Blindkappen (2 St.) Coperture chiuse (2 unità)	14 ○		**71-8046-14-00**
		60 ●		**71-8046-60-00**

Designed by LedsC4

+ On

On LV

Essential Universe




P. 310

On 500mm

Ⓢ

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 54 | LOW FLICKER | LED | DRIVER





LED — 48 VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	3.9	407	**91-A027 - 00 - DA**	87
3000	92	3.9	420	**91-A028 - 00 - DA**	87

On 1000mm

Ⓢ

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 54 | LOW FLICKER | LED | DRIVER





LED — 48 VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	5.5	574	**91-A029 - 00 - DA**	94
3000	92	5.5	592	**91-A030 - 00 - DA**	94

On 2000mm

Ⓢ

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 54 | LOW FLICKER | LED | DRIVER





LED — 48 VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	11.5	1201	**91-A031 - 00 - DA**	113
3000	92	11.5	1238	**91-A032 - 00 - DA**	113

On 3000mm

Ⓢ

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 54 | LOW FLICKER | LED | DRIVER





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	19.2	2006	**91-A033 - 00 - DA**	128
3000	92	19.2	2068	**91-A034 - 00 - DA**	128


Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio




Zuschneidbares Profil für Up & Down-Schieneninstallation (L=3000 mm)
Profilo tagliabile per installazione su guida Up & Down (L=3000 mm)

Ⓢ **71-B350-00-00**

Hängeleuchte
Sospensione

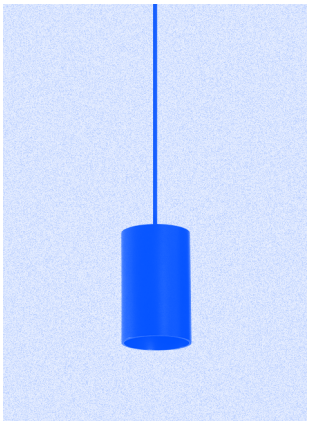


Nit 192

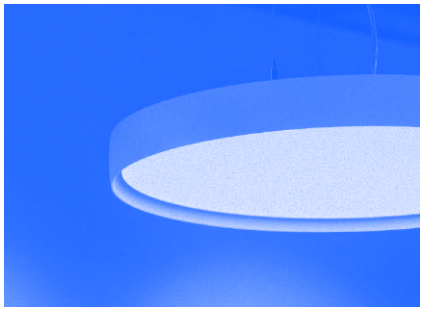

Luno Slim 194



Iris 196

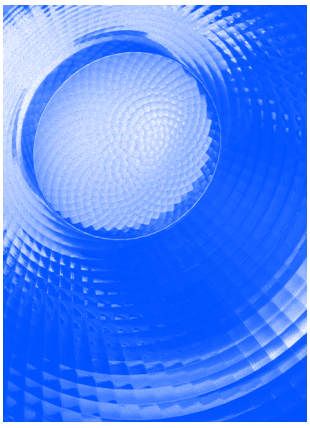

Play 200

Nit NEW

Performance Universe



P. 066



P. 204



Maximale Leistung und Komfort

Nit ist eine sorgfältig entwickelte Leuchte, die außergewöhnliche Leistung und ein unvergleichliches Lichterlebnis bietet. Auch in der Pendelversion mit zylindrischer Form bewahrt sie ihre hohe Lichtleistung und optimalen visuellen Komfort. Sie bietet hocheffiziente Allgemeinbeleuchtung mit geringer Blendung. Das Netzteil ist im Gehäuse integriert, um die Einbindung in jedes Decken- und Projektkonzept zu erleichtern.

Massimo rendimento e comfort

Nit è un apparecchio luminoso meticolosamente progettato per offrire prestazioni eccezionali e un'esperienza di illuminazione senza pari. Nella versione sospesa di formato cilindrico, mantiene le sue elevate prestazioni luminose e un comfort visivo ottimale. Offre un'illuminazione generale ad alta efficienza e a basso abbagliamento. Incorpora l'alimentazione nel corpo, per una facile integrazione in qualsiasi soffitto e progetto.


Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B H X X -	1 1 V 9	M 1	O S	1 4
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish

Nit Pendant Small

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PMMA	MacAdam	20	<19		

Bianco 14
Nero 60




BH17 -
Round
Fixed

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
11V9	13.4	2700	92	**M1**	22°	1634	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
11W9	13.4	3000	92	**M3**	37°	1566	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
11D9	13.4	3500	92	**F2**	56°	1533			
11X9	13.4	4000	92	**W1**	77°	1550			
16V9	18.8	2700	92	**M1**	22°	2407	**OS**	ON-OFF 220-240V	
16W9	18.8	3000	92	**M3**	37°	2303	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
16D9	18.8	3500	92	**F2**	56°	2282			
16X9	18.8	4000	92	**W1**	77°	2270			
23V9	26.9	2700	92	**M1**	22°	3512	**OS**	ON-OFF 220-240V	
23W9	26.9	3000	92	**M3**	37°	3361	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
23D9	26.9	3500	92	**F2**	56°	3330			
23X9	26.9	4000	92	**W1**	77°	3045			

Nit Pendant Big

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PMMA	MacAdam	20	<19		

Bianco 14
Nero 60



BH18 -
Round
Fixed

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
27V9	30.9	2700	92	**M1**	25°	3694	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
27W9	30.9	3000	92	**M3**	37°	3604	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
27D9	30.9	3500	92	**F2**	60°	3457			
27X9	30.9	4000	92	**W1**	85°	3478			
36V9	41.1	2700	92	**M1**	25°	4569	**OS**	ON-OFF 220-240V	
36W9	41.1	3000	92	**M3**	37°	4458	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
36D9	41.1	3500	92	**F2**	60°	4277			
36X9	41.1	4000	92	**W1**	85°	4245			

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Luno Slim

Performance Universe



P. 232



Ein Maximum an Leistung und Komfort

Luno Slim ist die ideale Lösung zur Beleuchtung von Räumen, die aufgrund ihrer Nutzung sowohl hohe Effizienz als auch visuellen Komfort erfordern. Ihre vielfältigen Abmessungen ermöglichen Kompositionen und Kombinationen, die den Räumen Dynamik verleihen.

Massimo rendimento e comfort

Luno Slim è la scelta ideale per l'illuminazione di spazi che richiedono alta efficienza e comfort visivo grazie alla loro funzionalità. Le sue molteplici dimensioni consentono composizioni e combinazioni in grado di ispirare dinamismo negli spazi.



Mikroprismatischer Diffusor mit einer Mindesteffizienz von 120 lm/W

Diffusore microprismatico con un'efficienza minima di 120 lm/W


Luno Slim Small

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	27.8	92	Microprisma	3037	**AR21-27W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	27.8	92	Microprisma	3158	**AR21-27X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60


Luno Slim Medium

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	37.8	92	Microprisma	3956	**AR22-37W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	37.8	92	Microprisma	4114	**AR22-37X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V


XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●






K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	71.3	92	Microprisma	6917	**AR25-72W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	71.3	92	Microprisma	7194	**AR25-72X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	108.2	92	Microprisma	9863	**AR26-CPW9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	108.2	92	Microprisma	10257	**AR26-CPX9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris

Performance Universe


P. 116


P. 162


P. 224


P. 224



Organische Ausstrahlung

Dank ihrer organischen Formen vereinnahmen Iris-Leuchten Räume auf charismatische Weise und sorgen für eine hochwertige Beleuchtung, ohne dass dabei die Ästhetik und das kompositorische Zusammenspiel der Bestandteile und Oberflächen vernachlässigt werden.

Carisma organico

Grazie al suo carattere organico, Iris si appropria degli spazi con carisma, offrendo un'illuminazione di alta qualità senza rinunciare alla componente estetica e al gioco compositivo dei suoi elementi e delle sue finiture.

Konfigurieren Sie Iris
Configura il tuo Iris

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.





iris.ledsc4.com

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	V	X	X	-	P	6	V	9	U	1	O	S	6	0
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Iris Pendant

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
	**AV14-** Pendant Trim 0-20 mm 57	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		**L9**
									02
	**AV15 -** Pendant Trimless 0-20 mm 57	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		**L9**
									02
	**AV16* -** Pendant Surface	**18V9**	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		**L9**
									02
	**AV26 -** Pendant Surface Big IP23							AV16 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in) AV26 - Driver built-in	


* AV16(18W) Rossete with driver included

60 L9 02 08



Iris Pendant Track

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AV25 -** Pendant Track 3-Phase								
	P6V9	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS**	DALI-2 220-240V	
	P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833			
	12V9	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS**	DALI-2 220-240V	
	12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746			
	18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS**	DALI-2 220-240V	
	18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378			


*Richiede traccia compatibile P.128

60 08 L9 02



Iris Pendant Low Voltage

BODY MAT		50000h	2	90°	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam			

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AV24 -** Pendant								
	P6V9	5.7	2700	92	**U1** 15°	680	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** **L9** **06**
	P6W9	5.7	3000	92	**U2** 35°	743	**DS**	DALI-2 48VDC	
	P6X9	5.7	4000	92	**U3** 50°	833			
	12V9	11.8	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** **L9** **06**
	12W9	11.8	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS**	DALI-2 48VDC	
	12X9	11.8	4000	92	**U3** 50°	1746			
	18V9	16.4	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** **L9** **06**
	18W9	16.4	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS**	DALI-2 48VDC	
	18X9	16.4	4000	92	**U3** 50°	2378			

*Richiede traccia compatibile P.176

60 L9 06



Stirnseiten
Frontali

Visual Comfort

QS

BODY MAT
AL

60 L3 L4




71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Pipe

QS

BODY MAT
GLA

37 60 L5 L6



71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Cone

QS

BODY MAT
GLA

37 60 L5 L6



71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Glass

QS

BODY MAT
GLA

37 60 L5 L6



71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)
71-5167-00-00



Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)
71-5658-00-00



Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)
71-6099-00-00



PWabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)
71-5166-60-00



Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz)
71-7895-60-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe


P. 044


P. 236


P. 1146

Play Emergency

P. 200



Play ist als Pendelversion in der gesamten Bandbreite an Oberflächen, Optiken, Leistungen und Farbtemperaturen erhältlich. Für Projekte, die Technik und Design gleichermaßen erfordern.

Play si presenta in opzione sospeso in tutta la varietà di finiture, ottiche, potenze e temperature di colore per progetti che richiedono tecnicità e design in parti uguali.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice


A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K		Optics		Source		Finish			

Play Pendant

QS

CRI	BODY MAT	DIF MAT
92	AL	PMMA

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG68 - Pendant Round	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	884	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WH**
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	918	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	**WN**
	P7X9	6.4	4000	**WF**	45°	912			**WR**
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1815	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1889	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1887			



WH WN WR





QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto



Nit 204



Atom 206

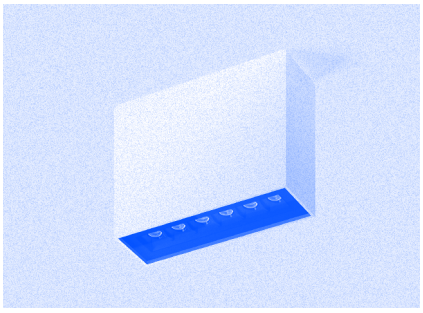


Bento 220




Iris 224




Kiva 228

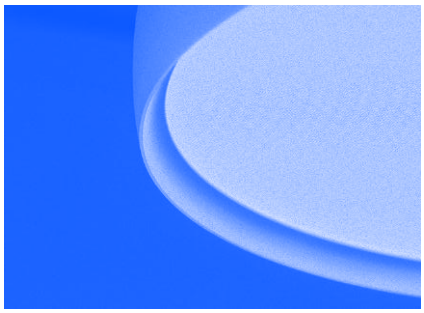


Luno Slim 232

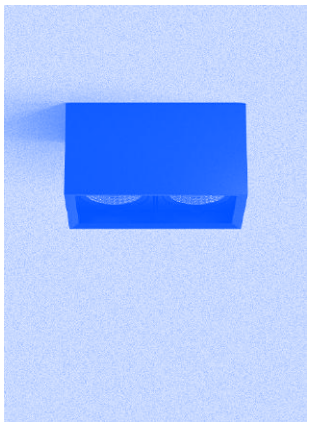

Multidir Evo 234

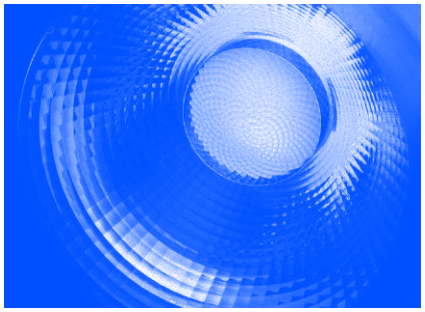

Play 236

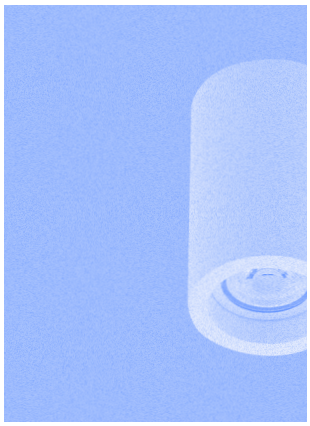

Ges 237

Nit NEW

Performance Universe



P. 066



P. 186



Maximale Leistung und Komfort

Die Familie Nit wurde mit größter Sorgfalt entwickelt, um eine außergewöhnliche Leistung und ein unvergleichliches Lichterlebnis zu bieten. In der zylindrischen Aufbauversion bewahrt sie ihre hohe lichttechnische Leistung und ihren optimalen visuellen Komfort. Sie bietet hocheffiziente Allgemeinbeleuchtung mit geringer Blendung. Das Netzteil ist im Gehäuse integriert, um die Einbindung in jedes Decken- und Projektkonzept zu erleichtern.

Massimo rendimento e comfort

La famiglia Nit è meticolosamente progettata per offrire prestazioni eccezionali e un'esperienza di illuminazione senza pari. Nella versione cilindrica di superficie, mantiene le sue elevate prestazioni luminose e un comfort visivo ottimale. Offre un'illuminazione generale ad alta efficienza e a basso abbagliamento. Incorpora l'alimentazione nel corpo, per una facile integrazione in qualsiasi soffitto e progetto.







Die Basis wurde mit einer Doppelposition konzipiert, um die Installation in Situationen zu erleichtern, in denen elektrische Leitungen sichtbar verlaufen und ein seitlicher Ein- und Ausgang erforderlich ist. Es wurden drei Vorstanzungen vorgesehen, die den seitlichen Kabeleintritt erleichtern und den Leuchtenkörper unversehrt lassen.
La base è stata progettata con una doppia posizione, per facilitare l'installazione in situazioni in cui le condutture elettriche sono visibili e sono necessarie entrate e uscite laterali. Sono previsti tre fori preforati per consentire l'ingresso del tubo dal lato, lasciando intatto il corpo dell'apparecchio.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice


B H X X - 1 1 V 9 M 1 O S 1 4
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Nit Surface Small

NEW

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR
AL	PMMA	MacAdam	20	<19

Bianco 14
Nero 60


Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
 **BH15 -** Round Fixed	**11V9**	13.4	2700	92	**M1**	22°	1634	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	13.4	3000	92	**M3**	37°	1566	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	11D9	13.4	3500	92	**F2**	56°	1533			
	11X9	13.4	4000	92	**W1**	77°	1550			
	16V9	18.8	2700	92	**M1**	22°	2407	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	16W9	18.8	3000	92	**M3**	37°	2303	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	16D9	18.8	3500	92	**F2**	56°	2282			
	16X9	18.8	4000	92	**W1**	77°	2270			
	23V9	26.9	2700	92	**M1**	22°	3512	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	23W9	26.9	3000	92	**M3**	37°	3361	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	23D9	26.9	3500	92	**F2**	56°	3330			
	23X9	26.9	4000	92	**W1**	77°	3045			

Nit Surface Big

NEW

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR
AL	PMMA	MacAdam	20	<19

Bianco 14
Nero 60

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
 **BH16 -** Round Fixed	**27V9**	30.9	2700	92	**M1**	25°	3694	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	27W9	30.9	3000	92	**M3**	37°	3604	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	27D9	30.9	3500	92	**F2**	60°	3457			
	27X9	30.9	4000	92	**W1**	85°	3478			
	36V9	41.1	2700	92	**M1**	25°	4569	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	36W9	41.1	3000	92	**M3**	37°	4458	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	36D9	41.1	3500	92	**F2**	60°	4277			
	36X9	41.1	4000	92	**W1**	85°	4245			

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Atom

Performance Universe


P. 108


P. 156


P. 210



Optionen mit Aufbau- oder Einbau-Basis

Vielseitige Kollektion von Projektoren mit einem reinen und kompakten Design, mit einer Vielzahl von Anwendungen, Ausführungen und Größen. Die technischen Lösungen ermöglichen eine optimale Steuerung des Winkelbereichs und garantieren eine hohe Beleuchtungspräzision auf dem Objekt und dem zu beleuchtenden Raum.

Opzioni di base a superficie o a incasso

Collezione versatile di proiettori dal design puro e compatto, con una varietà di applicazioni, finiture e dimensioni. Le sue soluzioni tecniche consentono un controllo ottimale della gamma di angoli, garantendo un'elevata precisione di illuminazione dell'oggetto e dello spazio da illuminare.

Zwei Ausführungen zur Anpassung an die Anforderungen jedes Projekts

Due finiture per adattarsi alle esigenze di ciascun progetto


14


60

Atom Surface



Atom ist als Einzel- oder Doppelspot erhältlich und verfügt über verschiedene Größen, Blenden und Farbtemperaturen sowie unterschiedliches optisches Zubehör, um die für das Projekt am besten geeignete Beleuchtungspräzision zu gewährleisten.

Con opzione di spot singolo o doppio, Atom dispone di diverse dimensioni, aperture e temperature di colore, nonché di diversi accessori ottici per garantire la precisione luminosa più adeguata per il progetto.



Hohe Effizienz und Blendungsbegrenzung dank des Designs der Optiken und der stets schwarzen inneren Front.

Alta efficienza e controllo dell'abbagliamento grazie al design dell'ottica e del frontale interno sempre in nero.




Atom Surface
Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP				
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20	320°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8	627	20°	**15-A230**			
2700	92	8	665	35°	**15-A231**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	8	673	45°	**15-A232**			
2700	92	10.5	428	8°	**15-A095**			
2700	92	14.3	1153	20°	**15-A065**			
2700	92	14.3	1289	35°	**15-A066**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	14.3	1264	45°	**15-A067**			
3000	92	8	653	20°	**15-A233**			
3000	92	8	693	35°	**15-A234**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	8	701	45°	**15-A235**			
3000	92	10.5	437	8°	**15-A096**			
3000	92	14.3	1200	20°	**15-A068**			
3000	92	14.3	1342	35°	**15-A069**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	14.3	1316	45°	**15-A070**			
4000	92	8	665	20°	**15-A236**			
4000	92	8	705	35°	**15-A237**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	8	714	45°	**15-A238**			
4000	92	10.5	459	8°	**15-A097**			
4000	92	14.3	1219	20°	**15-A071**			
4000	92	14.3	1363	35°	**15-A072**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	14.3	1335	45°	**15-A073**			

Atom Surface
Ø52 Zoom

BODY MAT	2	50000h		DIF MAT	IP				
AL	MacAdam	L80 B20		PC	20	320°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60






Zoom
16°-47°

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	15.3	1113	Zoom 16-47°	**15-A098**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	15.3	1180	Zoom 16-47°	**15-A099**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	15.3	1263	Zoom 16-47°	**15-A100**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V

Atom Surface
Ø75

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL				
AL	MacAdam		L80 B20	20		320°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	16	1634	16°	**15-A092**	-	14 ○ / 60 ●	- **DU**	DALI-2 120-240V
2700	92	26	2657	25°	**15-A083**				
2700	92	26	2519	30°	**15-A084**	-	14 ○ / 60 ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
2700	92	26	2606	40°	**15-A085**				
2700	92	40.5	3729	25°	**15-A169**				
2700	92	40.5	3532	30°	**15-A170**	-	14 ○ / 60 ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
2700	92	40.5	3538	40°	**15-A171**				
3000	92	16	1667	16°	**15-A093**	-	14 ○ / 60 ●	- **DU**	DALI-2 120-240V
3000	92	26	2768	25°	**15-A086**				
3000	92	26	2624	30°	**15-A087**	-	14 ○ / 60 ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
3000	92	26	2715	40°	**15-A088**				
3000	92	40.5	3884	25°	**15-A172**				
3000	92	40.5	3680	30°	**15-A173**	-	14 ○ / 60 ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
3000	92	40.5	3685	40°	**15-A174**				
4000	92	16	1751	16°	**15-A094**	-	14 ○ / 60 ●	- **DU**	DALI-2 120-240V
4000	92	26	2809	25°	**15-A080**				
4000	92	26	2663	30°	**15-A081**	-	14 ○ / 60 ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
4000	92	26	2756	40°	**15-A082**				
4000	92	40.5	3942	25°	**15-A175**				
4000	92	40.5	3735	30°	**15-A176**	-	14 ○ / 60 ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
4000	92	40.5	3740	40°	**15-A177**				

Atom Surface Double
Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP				
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20	320°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14	1254	20°	**15-A239**	**14** ○ - **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	14	1330	35°	**15-A240** -	**60** ● - **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	14	1346	45°	**15-A241**		
2700	92	26	2308	20°	**15-A187**	**14** ○ - **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	26	2580	35°	**15-A188** -	**60** ● - **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	26	2530	45°	**15-A189**		
2700	92	38.1	3098	20°	**15-A199**	**14** ○ - **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	38.1	3536	35°	**15-A200** -	**60** ● - **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	38.1	3430	45°	**15-A201**		
3000	92	14	1306	20°	**15-A242**	**14** ○ - **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	14	1386	35°	**15-A243** -	**60** ● - **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	14	1402	45°	**15-A244**		
3000	92	26	2400	20°	**15-A191**	**14** ○ - **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	26	2684	35°	**15-A192** -	**60** ● - **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	26	2632	45°	**15-A193**		
3000	92	38.1	3220	20°	**15-A203**	**14** ○ - **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	38.1	3676	35°	**15-A204** -	**60** ● - **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	38.1	3566	45°	**15-A205**		
4000	92	14	1330	20°	**15-A245**	**14** ○ - **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	14	1410	35°	**15-A246** -	**60** ● - **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	14	1428	45°	**15-A247**		
4000	92	26	2666	20°	**15-A195**	**14** ○ - **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	26	2984	35°	**15-A196** -	**60** ● - **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	26	2924	45°	**15-A197**		
4000	92	38.1	3580	20°	**15-A207**	**14** ○ - **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	38.1	4086	35°	**15-A208** -	**60** ● - **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	38.1	3962	45°	**15-A209**		

Atom Surface Double
Spot Zoom
Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP				
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20	320°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●






Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	27.7	2206	Zoom 16°-47°	**15-A190** -	**14** ○ - **OS**	ON-OFF 220-240V
						60 ● - **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	27.7	2362	Zoom 16°-47°	**15-A194** -	**14** ○ - **OS**	ON-OFF 220-240V
						60 ● - **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	27.7	2526	Zoom 16°-47°	**15-A198** -	**14** ○ - **OS**	ON-OFF 220-240V
						60 ● - **DS**	DALI2/PUSH 220-240V





			Atom Surface Single & Double Ø52	Atom Surface Ø75
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ◯	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**
	Blende Visiera		**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**
	Dekor-Ring Anello frontale	14 ◯	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**

Die Versionen von Zoom sind nicht mit optischem Zubehör kompatibel.
Le versioni Zoom non sono compatibili con accessori ottici.

Atom Recessed



Alle Vorteile der Atom-Kollektion in der Version mit deckenbündiger Einbau-Basis.


Tutti i vantaggi della collezione Atom nella versione con base da incasso a soffitto.

Atom Recessed Ø30

BODY MAT	2	DIF MAT		IP				
AL	MacAdam	PC		20		320	90	

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





48 0-18 mm

LED max.700mA 9V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	6.5	551	30°	**35-A139 - 14 / 60 - 00**
3000	92	6.5	593	30°	**35-A140 - 14 / 60 - 00**

Atom Recessed Ø52 Narrow

BODY MAT	2	DIF MAT		IP				
AL	MacAdam	PC		20		320	90	

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





65 0-20 mm

LED max.700mA 12V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	8.2	428	8°	**35-A141 - 14 / 60 - 00**
3000	92	8.2	437	8°	**35-A146 - 14 / 60 - 00**
4000	92	8.2	459	8°	**35-A151 - 14 / 60 - 00**

Atom Recessed
Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT		IP				
AL	MacAdam	PC		20		320	90	

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





65 0-20 mm

LED max.350mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	5.9	627	20°	**35-A274**	
2700	92	5.9	665	35°	**35-A275**	- **14** ○ **60** ● - **00**
2700	92	5.9	673	45°	**35-A276**	
3000	92	5.9	653	20°	**35-A277**	
3000	92	5.9	693	35°	**35-A278**	- **14** ○ **60** ● - **00**
3000	92	5.9	701	45°	**35-A279**	
4000	92	5.9	665	20°	**35-A280**	
4000	92	5.9	705	35°	**35-A281**	- **14** ○ **60** ● - **00**
4000	92	5.9	714	45°	**35-A282**	

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	11.8	1153	20°	**35-A142**	
2700	92	11.8	1289	35°	**35-A143**	- **14** ○ **60** ● - **00**
2700	92	11.8	1264	45°	**35-A144**	
3000	92	11.8	1200	20°	**35-A147**	
3000	92	11.8	1342	35°	**35-A148**	- **14** ○ **60** ● - **00**
3000	92	11.8	1316	45°	**35-A149**	
4000	92	11.8	1219	20°	**35-A152**	
4000	92	11.8	1363	35°	**35-A153**	- **14** ○ **60** ● - **00**
4000	92	11.8	1335	45°	**35-A154**	

LED max.500mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	17.3	1547	20°	**35-A220**	
2700	92	17.3	1766	35°	**35-A221**	- **14** ○ **60** ● - **00**
2700	92	17.3	1713	45°	**35-A222**	
3000	92	17.3	1610	20°	**35-A223**	
3000	92	17.3	1838	35°	**35-A224**	- **14** ○ **60** ● - **00**
3000	92	17.3	1783	45°	**35-A225**	
4000	92	17.3	1635	20°	**35-A226**	
4000	92	17.3	1867	35°	**35-A227**	- **14** ○ **60** ● - **00**
4000	92	17.3	1811	45°	**35-A228**	

Atom Recessed
Ø52 Zoom

BODY MAT	2	DIF MAT		IP				
AL	MacAdam	PC		20		320	90	

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





65 0-20 mm

Zoom
16°-47°

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	12.6	1113	Zoom 16°-47°	**35-A145**	- **14** ○ **60** ● - **00**
3000	92	12.6	1180	Zoom 16°-47°	**35-A150**	- **14** ○ **60** ● - **00**
4000	92	12.6	1263	Zoom 16°-47°	**35-A155**	- **14** ○ **60** ● - **00**







	Recessed Ø30 9V / 700mA	Recessed Ø52 12V / 700mA	Recessed Ø52 18V / 350mA	Recessed Ø52 36V / 350mA	Recessed Ø52 36V / 500mA
Treiber **Driver**					
ON-OFF IP20	**71-B681-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
PHASE CUT IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-7663-00-00**	**71-4898-00-00**	**71-C338-00-00**	**71-A297-00-00**
DALI-2 IP20	**71-B407-00-00**	**71-A190-00-00**	**71-B075-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A191-00-00**





		Recessed Ø30	Recessed Ø52	Recessed Ø52 Zoom
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		-	**71-6274-00-00**	-
Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		-	**71-6275-00-00**	-
Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		-	**71-6273-60-00**	-
Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	-
	60 ●	-	**71-6276-60-00**	-
Blende Visiera		-	**71-6277-60-00**	-
Dekor-Ring Anello frontale	14 ○	-	**71-6436-14-00**	-

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Atom Hide



Vom Downlight zum Strahler in nur einem Schritt.

Da downlight a proiettore in un solo passaggionum único passo.

Projektor für den Innen- und Außenbereich mit drei Größen und verschiedenen Oberflächen, die sich mühelos an den Raum anpassen.

Proiettore in-out con tre misure e diverse finiture per adattarsi agli spazi con la massima facilità.




Atom Hide Ø30

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



48 0-18 mm



LED max.500mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	4.5	427	30°	**90-8013** - 14 / 60 - 00
3000	92	4.5	459	30°	**90-8014** - 14 / 60 - 00


Atom Hide Ø052 Narrow

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



80 0-20 mm



LED max.700mA 12V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	8.2	428	8°	**90-A021** - 14 / 60 - 00
3000	92	8.2	437	8°	**90-A038** - 14 / 60 - 00
4000	92	8.2	459	8°	**90-A039** - 14 / 60 - 00

Atom Hide Ø052

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°



80 0-20 mm



LED max.350mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	5.9	627	20°	**90-A213**
2700	92	5.9	665	35°	**90-A214** - 14 / 60 - 00
2700	92	5.9	673	45°	**90-A215**
3000	92	5.9	653	20°	**90-A216**
3000	92	5.9	693	35°	**90-A217** - 14 / 60 - 00
3000	92	5.9	701	45°	**90-A218**
4000	92	5.9	665	20°	**90-A219**
4000	92	5.9	705	35°	**90-A220** - 14 / 60 - 00
4000	92	5.9	714	45°	**90-A221**

LED max.350mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	12	1153	20°	**90-7273**
2700	92	12	1289	35°	**90-7274** - 14 / 60 - 00
2700	92	12	1264	45°	**90-7275**
3000	92	12	1200	20°	**90-7276**
3000	92	12	1342	35°	**90-7277** - 14 / 60 - 00
3000	92	12	1316	45°	**90-7278**
4000	92	12	1219	20°	**90-A003**
4000	92	12	1363	35°	**90-A004** - 14 / 60 - 00
4000	92	12	1335	45°	**90-A005**

Atom Hide
Ø75 Narrow

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL		320°	90°		
AL	MacAdam		L80 B20	20						

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





110 0-20 mm

LED max.350mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	13.5	1634	16°	**90-A040** - **14** ○ **60** ● - **00**
3000	92	13.5	1667	16°	**90-A019** - **14** ○ **60** ● - **00**
4000	92	13.5	1751	16°	**90-A041** - **14** ○ **60** ● - **00**

Atom Hide
Ø75

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL		320°	90°		
AL	MacAdam		L80 B20	43						

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





110 0-18 mm

LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	23.1	2657	24°	**90-8007**
2700	92	23.1	2519	31°	**90-8008** - **14** ○ **60** ● - **00**
2700	92	23.1	2606	37°	**90-8009**
3000	92	23.1	2768	24°	**90-8010**
3000	92	23.1	2624	31°	**90-8011** - **14** ○ **60** ● - **00**
3000	92	23.1	2715	37°	**90-8012**
4000	92	23.1	2809	24°	**90-A009**
4000	92	23.1	2663	31°	**90-A010** - **14** ○ **60** ● - **00**
4000	92	23.1	2756	37°	**90-A011**










		Hide Ø30 9V / 500mA	Hide Ø52 12V / 700mA	Hide Ø52 18V / 350mA	Hide Ø52 36V / 350mA	Hide Ø75 36V / 350mA	Hide Ø75 36V / 700mA
Treiber **Driver**							
	ON-OFF IP20	**71-B681-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-7551-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-6653-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-7663-00-00**	**71-4898-00-00**	**71-C338-00-00**	**71-A297-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1
	DALI-2 IP20	**71-B407-00-00**	**71-A190-00-00**	**71-B407-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**





			Hide Ø30	Hide Ø52	Hide Ø75
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		-	**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		-	**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		-	**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**
	Blende Visiera		-	**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**
	Dekor-Ring Anello frontale	14 ○	-	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**

Bento

Performance Universe



P. 074



P. 163



Diese Variante ist zur Deckenaufbaumontage vorgesehen und findet überall dort Einsatz, wo eine Unterputzmontage schwierig ist. Sie besitzt dieselben Eigenschaften wie die anderen Bento-Kollektionen, nur als Aufbauversion. Erhältlich mit 3, 6 und 12 LEDs sowie den Ausstrahlwinkeln von Spot (15°) bis Flood (50°) für eine vollkommen gleichmäßige Beleuchtung.

Questa opzione è stata progettata per soffitti con difficoltà di incasso. Presenta le stesse caratteristiche della collezione Bento, nel formato da superficie. Con la scelta tra 3, 6 e 12 ottiche, offre una luce totalmente omogenea con un livello di apertura dell'angolo di luce, che va da Spot (15°) a Flood (50°).


Bento Surface 3 LEDS
No Driver

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	WELL		
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



Remote driver



LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	6.1	605	18°	**15-7098**
2700	92	6.1	689	38°	**15-7099** - **60** **14** - **60**
2700	92	6.1	651	47°	**15-7100**
3000	92	6.1	616	18°	**15-7101**
3000	92	6.1	702	38°	**15-7161** - **60** **14** - **60**
3000	92	6.1	663	47°	**15-7169**
4000	92	6.1	676	18°	**15-7184**
4000	92	6.1	769	38°	**15-7185** - **60** **14** - **60**
4000	92	6.1	727	47°	**15-7186**

Treiber
Driver

P. 1190



ON-OFF
IP20

71-B232-00-00

71-3542-00-00
Min. 1 - Max.8



PHASE CUT 240V
IP20

71-7663-00-00

71-4898-00-00
Min.1 - Max.5



1-10V
DALI2 / PUSH
IP20

71-4706-00-00
Min. 1 - Max.8

71-A190-00-00


Bento Surface 3 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8	605	18°	**15-7098**	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	8	689	38°	**15-7099** -	**60** ● -		
2700	92	8	651	47°	**15-7100**			
3000	92	8	616	18°	**15-7101**	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	8	702	38°	**15-7161** -	**60** ● -		
3000	92	8	663	47°	**15-7169**			
4000	92	8	676	18°	**15-7184**	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	8	769	38°	**15-7185** -	**60** ● -		
4000	92	8	727	47°	**15-7186**			


Bento Surface 6 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14.7	1209	18°	**15-7187**	**14** ○ -	**MS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	14.7	1378	38°	**15-7188** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	14.7	1301	47°	**15-7189**			
3000	92	14.7	1231	18°	**15-7190**	**14** ○ -	**MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	14.7	1404	38°	**15-7191** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14.7	1326	47°	**15-7192**			
4000	92	14.7	1350	18°	**15-7193**	**14** ○ -	**MS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	14.7	1540	38°	**15-7194** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	14.7	1454	47°	**15-7195**			


Bento Surface 12 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	25.7	2419	18°	**15-7196**	**14** ○ -	**MS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	25.7	2756	38°	**15-7197** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	25.7	2605	47°	**15-7198**			
3000	92	25.7	2464	18°	**15-7199**	**14** ○ -	**MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	25.7	2807	38°	**15-7200** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	25.7	2653	47°	**15-7201**			
4000	92	25.7	2703	18°	**15-7202**	**14** ○ -	**MS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	25.7	3079	38°	**15-7203** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	25.7	2910	47°	**15-7204**			

ENEC-Zertifikat für Referenzen mit integriertem Treiber.
Certificato ENEC per le referenze che includono il driver.

Bento IP66




Höchstmaß an Schutz mit IP66, sodass die Leuchte auch in feuchten Räumen oder in Bereichen, die Staub oder Wasser ausgesetzt sind, installiert werden kann.

Protezione full IP66, che consente di installare l'apparecchio in spazi umidi o esposti alla polvere e all'acqua.

Bento Surface 6 LEDS IP66

DIF MAT	UGR		IP	IK	SEA SIDE		
GLA	<13		66	9	SUITABLE		





Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14.7	1209	18°	**15-A116**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
2700	92	14.7	1378	38°	**15-A117 -**	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	14.7	1301	47°	**15-A118**			
3000	92	14.7	1231	18°	**15-A119**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
3000	92	14.7	1404	38°	**15-A120-**	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14.7	1326	47°	**15-A121**			
4000	92	14.7	1350	18°	**15-A122**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
4000	92	14.7	1540	38°	**15-A123-**	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	14.7	1454	47°	**15-A124**			

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris

Performance Universe



P. 114



P. 160



P. 190





Die Kollektion Iris umfasst feste und schwenkbare Deckenleuchten sowie Strahler. Die ideale Lösung für Projekte mit hohen Anforderungen an Farbwiedergabe und Farbspektrum, wie etwa Kunstgalerien oder vergleichbare Räume.

La collezione Iris dispone di versioni di plafoniere fisse e orientabili e proiettori, la soluzione perfetta per progetti che richiedono una gamma cromatica estesa e di qualità, come una galleria d'arte o simili.

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT

Die On-Off-Artikel der Kollektion Iris Ceiling verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die dimmbaren Versionen durch den PEP Ecopassport validiert sind.

Le referenze On-Off della collezione Iris Ceiling sono dotate di LCA, mentre le referenze regolabili sono validate da PEP Ecopassport.



Zubehör zur Lichtmodellierung

Iris ermöglicht die Installation von Zubehör mit unterschiedlichen Funktionen, etwa zur Akzentuierung des Lichtkegels für die gezielte Beleuchtung einzelner Objekte oder zur Erzeugung von Farb- und Lichttexturen.

Accessori che modellano la luce

Iris consente l'installazione di accessori con vari usi, come quello di accentuare il fascio per puntare su oggetti precisi o generare texture di colore e luce.



Konfigurieren Sie Iris
Configura il tuo Iris

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.





iris.ledsc4.com

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AVXX-P6V9U1OS60
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Iris Spotlight

BODY MAT		50000h	2			IP		
AL		L80 B20	MacAdam		90°	23	LED	DRIVER

Model			W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AV11 -** Spotlight Trim 0-20 mm 57 60 L9 08 02	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS**	DALI-2 220-240V	
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833			
	**AV12 -** Spotlight Trimless 0-20 mm 57 60 L9 08 02	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS**	DALI-2 220-240V	
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746			
	**AV13 -** Spotlight Surface 60 04 P7	**18V9**	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS**	DALI-2 220-240V	
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378			
	**AV28 -** Spotlight Surface Big 60 04 P7									



AV13 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV28 - Driver built-in

60 L9 08 02 60 04 P7



Iris Ceiling

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model			W	K	CRI	Shade	Real Lm	Source	Finishes
	**AV17 -** Ceiling Surface	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **04** **P7**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		
	**AV27 -** Ceiling Surface Big	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **04** **P7**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		
		18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 110-277V	**60** **04** **P7**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		


AV17 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV27 - Driver built-in

60 
04 
P7 

Stirnseiten
Frontali

BODY MAT: AL

Visual Comfort — QS

60 L3 L4 

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

BODY MAT: GLA

Cone — QS

37 60 L5 L6 

71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

BODY MAT: GLA

Pipe — QS

37 60 L5 L6 

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

BODY MAT: GLA

Glass — QS

37 60 L5 L6 

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Optisches Zubehör
Accessori ottici


Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)
71-5167-00-00


Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)
71-5658-00-00


Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)
71-6099-00-00


PWabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)
71-5166-60-00


Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz)
71-7895-60-00

Kiva

Performance Universe



P. 159



P. 224



Funktionalität und Ästhetik in ein und derselben Lösung

Die Kiva-Kollektion wurde um neue Funktionen erweitert, um jeden Raum dank 350°-Drehung mit Leichtigkeit beleuchten zu können. Mit der Möglichkeit der Unterputz-, Aufputz-, Schienen- oder Niederspannungsmontage wird die Kollektion auf vielseitige und funktionelle Weise erweitert.

Funzionalità ed estetica in un’unica soluzione

La collezione Kiva si ampia con nuove funzionalità, pensate per illuminare facilmente qualsiasi spazio grazie alla rotazione a 350°. Con possibilità di montaggio da incasso, in superficie, su binario o versioni a basso voltaggio, la collezione si amplia con una grande versatilità e funzionalità.

14



60




Kiva Surface
Ø75mm

QS

BODY MAT		50000h	2	IP				
AL		L80 B20	MacAdam	20	90°	360°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	7.8	458	20°	**15-8035 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	7.8	530	20°	**15-8036 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS**	PHASE CUT 220-240V


Kiva Surface
Ø95mm

QS

BODY MAT		50000h	2	IP				
AL		L80 B20	MacAdam	20	360°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	13.2	1172	20°	**15-8037 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	13.2	1320	20°	**15-8038 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Kiva Recessed



Mit ihrer filigranen und schlichten Ästhetik sind Kiva-Leuchten die ideale Lösung für die präzise Beleuchtung von Räumen, bei denen Design und Technik gleichermaßen wichtig sind. Die Drehbarkeit sowohl in Längsrichtung als auch um die eigene Achse vereinfacht die Fokussierung des Lichtstrahls auf die gewünschte Stelle im Projekt.

Dall'estetica delicata e semplice, Kiva è una soluzione ideale per illuminare con precisione spazi che richiedono un'eguale misura di design e tecnicità. La sua capacità di rotazione, sia longitudinale che girevole, consente di focalizzare facilmente il fascio di luce laddove il progetto lo richiede.

Horizontale und vertikale Rotation
Rotazione orizzontale e verticale




Kiva Recessed Ø75mm

BODY MAT		2	IP	UGR					
AL		MacAdam	23	<16		90°	360°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





68 0-20 mm

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.8	458	20°	**90-8035**	-	**14** ○ **OU** / **60** ● **DS**	ON-OFF 100-240V / DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	8.8	530	20°	**90-8036**	-	**14** ○ **OU** / **60** ● **DS**	ON-OFF 100-240V / DALI-2/PUSH 220-240V

Kiva Recessed Ø95mm

BODY MAT		2	IP	UGR					
AL		MacAdam	23	<16		90°	360°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





88 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14	1172	20°	**90-8037**	-	**14** ○ **OU** / **60** ● **DS**	ON-OFF 100-240V / DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14	1320	20°	**90-8038**	-	**14** ○ **OU** / **60** ● **DS**	ON-OFF 100-240V / DALI-2/PUSH 220-240V



+ Luno Slim

Luno Slim

Performance Universe



P. 194



Oberlicht-Effekt

Luno Slim fügt sich mit seinem gewölbten Profil dezent in den Raum ein und erzeugt hochwertiges Licht, das den Eindruck eines Oberlichts mit maximalem visuellem Komfort vermittelt.

Effetto lucernario

Luno Slim si integra nello spazio in modo sottile grazie al profilo bombato, fornendo una luce di qualità che evoca l'effetto di un lucernario con il massimo comfort visivo.



Zwei Verarbeitungen und vier Größen ermöglichen die Anpassung an jedes Projekt sowie kreative Kombinationsmöglichkeiten.

Due finiture e quattro misure per adattarsi a tutti i progetti e permettere combinazioni compositive


Luno Slim Small

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	27.8	92	Microprisma	3037	**AR11-27W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	27.8	92	Microprisma	3158	**AR11-27X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX = Replace for finish code: 14 or 60


Luno Slim Medium

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	37.8	92	Microprisma	3956	**AR12-37W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	37.8	92	Microprisma	4114	**AR12-37X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V


XX = Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<16	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	71.3	92	Microprisma	691	**AR15-72W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	71.3	92	Microprisma	7194	**AR15-72X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V


XX = Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	108.2	92	Microprisma	9863	**AR16-CPW9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	108.2	92	Microprisma	10257	**AR16-CPX9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX = Replace for finish code: 14 or 60

Multidir Evo

Performance Universe



P. 100



Oberflächenmontierte Kardansammlung. Sowohl die Einzel- als auch die Doppelversion sind ideal für den Einzelhandel geeignet und verfügen über ein mechanisches Rotationssystem, mit dem das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden kann. Sie sind in allen Versionen mit schwarzem Innenraum erhältlich, um eine bessere Integration und mehr Komfort zu gewährleisten.

Raccolta di tipo cardanico montata in superficie. Ideali per le applicazioni retail, sia la versione singola che quella doppia sono dotate di un sistema di rotazione meccanica che consente di orientare la luce in qualsiasi punto e sono disponibili con interno nero in tutte le versioni per una maggiore integrazione e comfort. interior em preto em todas as versões, para maior integração e conforto.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A U 1 5 - 1 1 V 9 S 3 O S 1 4

Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Multidir Evo Surface

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

Weiß Bianco 14 ◯
Schwarz Nero 60 ●

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU15 - Single / Surface	**11V9**	11.8	2700	92	1417	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ◯
	11W9	11.8	3000	92	1504	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	11.8	4000	92	1547	**F1**	64°	**BB** 11.8W	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92	1942	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	17.3	3000	92	2060	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	17.3	4000	92	2120	**F1**	64°	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	AAG1	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	
AU16 - Double / Surface	**11V9**	25.1	2700	92	2834	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ◯
	11W9	25.1	3000	92	3008	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	25.1	4000	92	3094	**F1**	64°	**BB** 25.1W	2×36V/max.350mA	
	18V9	34.6	2700	92	3884	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	34.6	3000	92	4120	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	34.6	4000	92	4240	**F1**	64°	**BB** 34.6W	2×36V/max.500mA	
	AAG1	2 x Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AU22-11V9S3OS14
Model W/K/CRI Optics Source Finish


Multidir Evo Surface Big


Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source	Finishes
AU22 - Single / Surface	**18V9**	18.2	2700	92	2185	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
	18W9	18.2	3000	92	2319	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	18X9	18.2	4000	92	2387	**F1**	63°	**BB** 16.2W	36V/max.500mA	
	25V9	27.5	2700	92	2992	**S3**	14°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	25W9	27.5	3000	92	3174	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	25X9	27.5	4000	92	3267	**F1**	63°	**BB** 23.1W	36V/max.700mA	
	33V9	34	2700	92	3739	**S3**	14°	**OS**	ON-OFF 100-240V	
	33W9	34	3000	92	3967	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	33X9	34	4000	92	4083	**F1**	63°	**BB** 30.3W	36V/max.900mA	
	39V9	46	2700	92	4785	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 100-240V	
	39W9	46	3000	92	5078	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	39X9	46	4000	92	5226	**F1**	63°	**BB** 41.4W	36V/max.1200mA	
	AAG1	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	
AU23 - Double / Surface	**18V9**	39.7	2700	92	4370	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
	18W9	39.7	3000	92	4638	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	18X9	39.7	4000	92	4774	**F1**	63°	**BB** 35.8W	2 × 36V/max.500mA	
	25V9	57	2700	92	5984	**S3**	14°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	25W9	57	3000	92	6348	**M3**	38°	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	25X9	57	4000	92	6534	**F1**	63°	**BB** 49.1W	2 × 36V/max.700mA	
	33V9	68	2700	92	7478	**S3**	14°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33W9	68	3000	92	7934	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	33X9	68	4000	92	8166	**F1**	63°	**BB** 60.6W	2 × 36V/max.900mA	
	39V9	92	2700	92	9570	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	39W9	92	3000	92	10156	**M3**	38°	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	39X9	92	4000	92	10452	**F1**	63°	**BB** 82.8W	2 × 36V/max.1200mA	
	AAG1	2 x Max 8.	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	





* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

	Multidir Small Ceiling	Multidir Big Ceiling

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-A854-60-00**	Ⓢ **71-A855-60-00**

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe


P. 044


P. 200


P. 1146

Play Emergency

P. 741



Effizienz und Komfort

Alle technischen Leistungen der Play-Kollektion in einer Surface-Version, ideal für Projekte, die ein Plus an Effizienz und Komfort erfordern und sich perfekt mit klassischen Einbauleuchten kombinieren lassen.

Efficienza e comfort

Tutte le prestazioni tecniche della collezione Play in una versione Surface, perfetta per progetti che richiedono un plus di efficienza e comfort, dove possono essere combinate con il classico incasso e adattarsi perfettamente all'illuminazione.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice


A	G	X	X	-	P	7	V	9	S	2	O	U	W	H
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Play Surface

QS

CRI	BODY MAT	DIF MAT		IP	UGR	LED	DRIVER
92	AL	PMMA		23	<19		

Model		W	K	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AG32 - Round Fixed	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	884	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WH**
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	918	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	**WN**
	P7X9	6.4	4000	**WF**	45°	912			**WR**
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1815	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1889	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1887			



WH WN WR



Designed by LedsC4

+ Ges

Ges

Essential Universe



P. 106



Essenzielle Aufbauleuchte für GU10-Leuchtmittel, aus Gips gefertigt für eine vollständige Integration der Leuchte in den Raum.


Apparecchio essenziale di superficie per lampadina GU10, realizzata in gesso per facilitare la totale integrazione della lampada nell'ambiente.

Ges Surfaced Round

QS

BODY MAT		IP
PLSTER		23






GU10

W	Code
Max. 8	**15-5946 - 14 - 00**


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Lineare beleuchtungssysteme
Sistemi lineari d’illuminazione

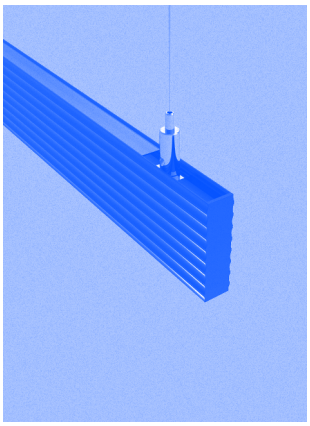

Infinite Nano 234

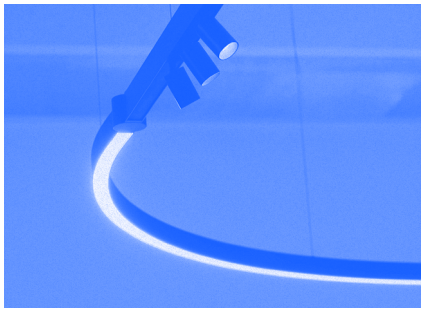


Apex 236

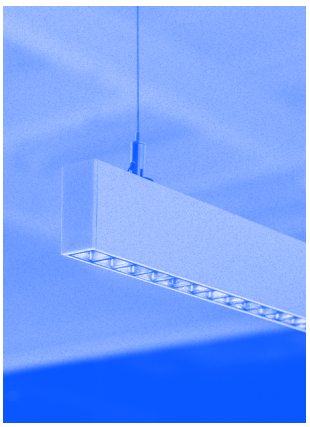

Infinite Pro 248



Infinite Slim 260

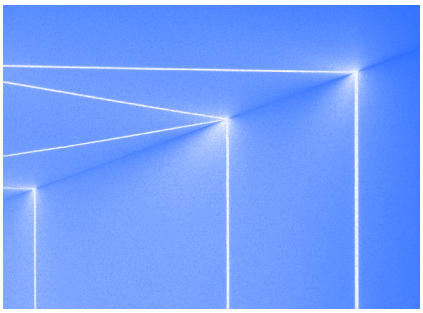


Lineal 270



Taglio di Luce 272

Infinite Nano COMING SOON

Performance Universe

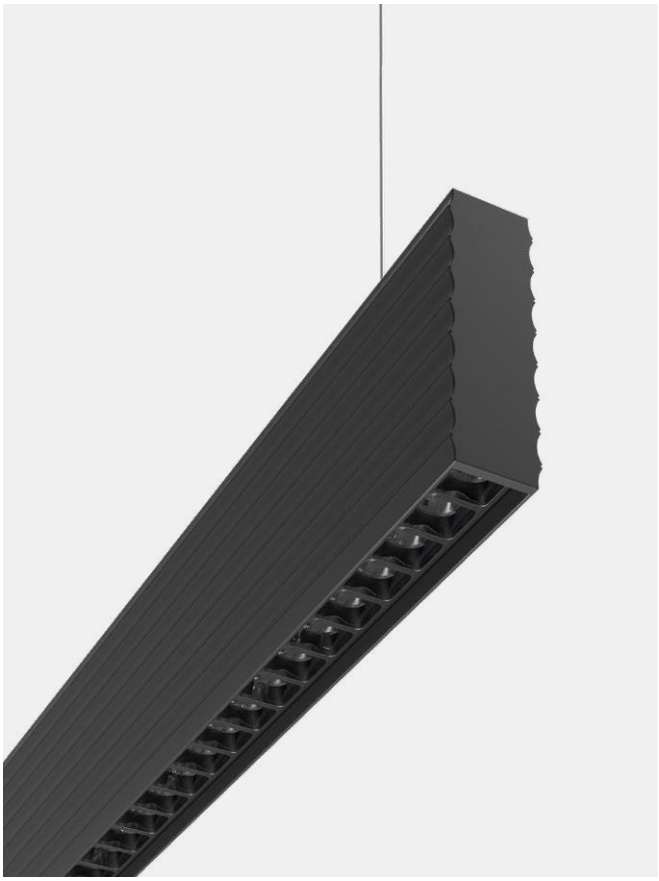

Lichttechnisch anspruchsvoll

Dieses lineare System ermöglicht unendliche, durchgehende Lichtlinien. Mit einem Profil von 18 mm Breite integriert es Linsen und Raster für hohen visuellen Komfort. Das extrudierte Profil wurde mit feinen Wellen gestaltet, die einen dekorativen Akzent setzen und zugleich hohe lichttechnische Leistung bieten. Erhältlich in Pendelversion und mit Option auf indirektes Licht. Infinite Nano ergänzt die Infinite-Linearfamilie um Design, Funktionalität und Innovation.

Luminosamente impegnativo

Questo sistema lineare consente infinite linee continue. Con un profilo di 18 mm, incorpora lenti e lamelle per un elevato comfort visivo. Il profilo dell'estrusione è stato progettato con sottili ondulazioni che danno un tocco decorativo ad alte prestazioni luminose. È disponibile in versione sospesa e con possibilità di luce indiretta. Infinite nano, completa la gamma di scaffali Infinite, offrendo design, funzionalità e innovazione.





Hohe Leistung und hoher visueller Komfort, speziell für Arbeits- und Besprechungsräume entwickelt, mit einem UGR < 16.

Infinite Nano erreicht bis zu 2150 lm/m und eine Effizienz von 100 lm/W bei einem Profil von 18 mm Breite und 63 mm Höhe.


Alte prestazioni ed elevato comfort visivo, appositamente studiati per gli spazi di lavoro e di riunione, ottenendo un UGR <16.

Infinite Nano raggiunge i 2150lm/m, con un'efficienza di 100lm/W e un profilo di 18 mm di larghezza e 63 mm di altezza

Erhältlich in zwei Standardoberflächen, mit der Möglichkeit zur Farbpersonalisierung auf Anfrage. Für weitere Informationen zu allen verfügbaren Optionen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam. Markteinführung geplant für das dritte Quartal 2026.

È offerto in due finiture standard, con possibilità di personalizzazione del colore su richiesta. Per conoscere tutte le opzioni disponibili, contattate il nostro team di vendita. Lancio previsto per il terzo trimestre del 2026.



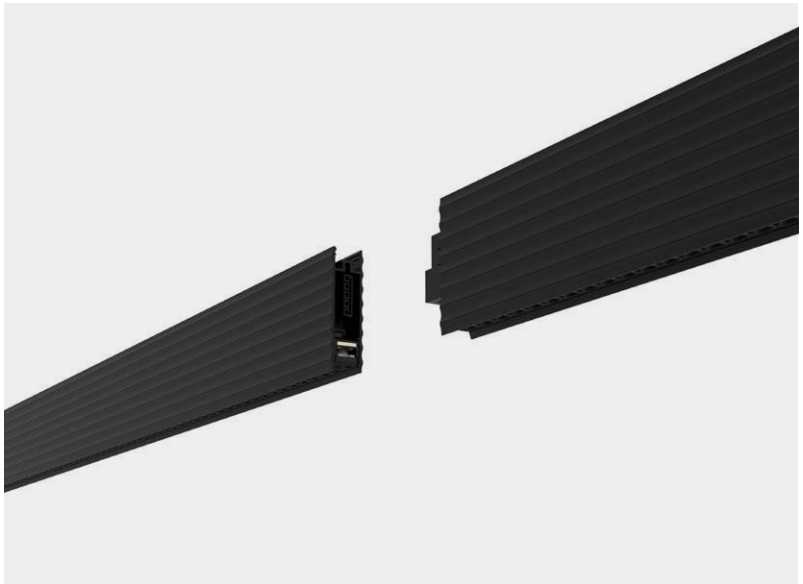


Das Design der mechanischen und elektrischen „Click & Go"-Verbindung ermöglicht die einfache Erstellung unendlicher Lichtlinien mit perfekter Verbindung und durchgängiger Lichtkontinuität. Inklusive dimmbarem DALI-Betriebsgerät, das vollständig im Profil integriert ist und die Decke optisch vollständig freihält. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam zur Abstimmung der Modulation.

Il design del collegamento meccanico ed elettrico "Click & Go" consente di creare infinite linee di facile montaggio con una perfetta connessione e continuità luminosa. Include un'unità DALI dimmerabile all'interno del profilo stesso, liberando completamente il soffitto. Per ulteriori informazioni sulla modulazione, contattare il nostro team di vendita.

Apex

Performance Universe

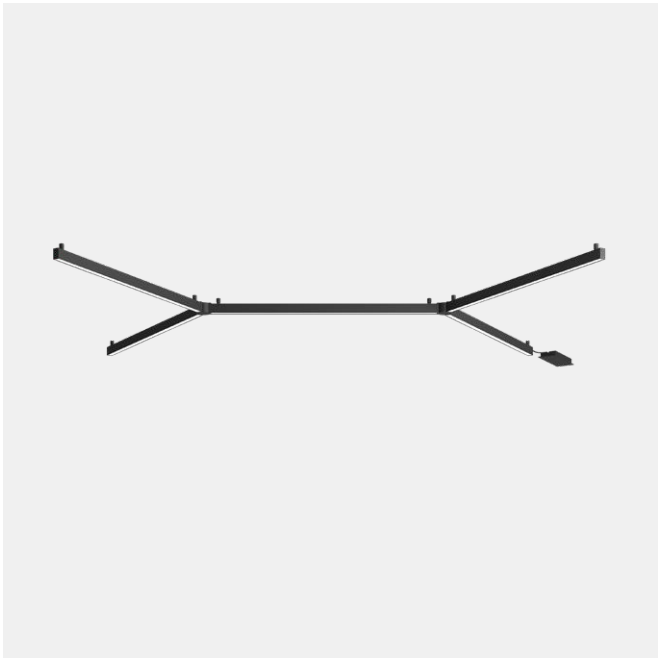

Apex hinterfragt mit seinen Geometrien die räumliche Dimensionalität

Räume kommunizieren durch die Komposition ihrer Elemente. Apex ist eine flexible Lösung mit einer lebendigen Struktur, die der Vorstellungskraft von Architekten und Designern keine Grenzen setzt. Die Aufbauten können recht einfach sein und mit einer einzigen Lichtquelle auskommen, oder durch Verkettung des Leuchtensystems verschiedene geometrische Figuren bilden.


Apex sfida la dimensionalità dello spazio con le sue geometrie


Gli spazi comunicano attraverso la composizione dei loro elementi. Apex è una soluzione flessibile, con una struttura viva che si adatta infinitamente all'immaginazione di architetti e designer. Le sue costruzioni possono essere semplici, con un'unica sorgente luminosa, o complesse, con figure geometriche formate dalla concatenazione del suo sistema.


03


Vielfältige Kompositionen möglich

Possibilità di composizioni molto varie

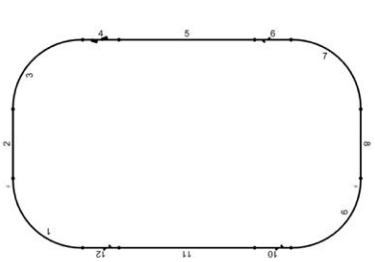


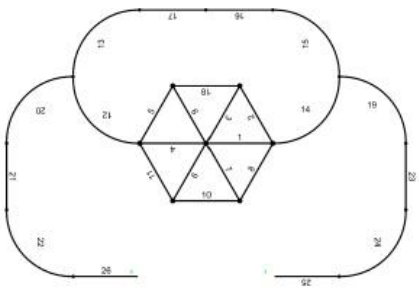



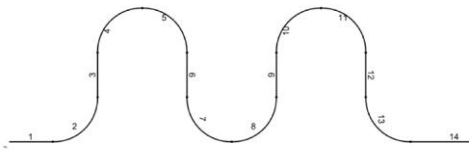

Gestaltungsvorschläge
Suggerimenti per la composizione

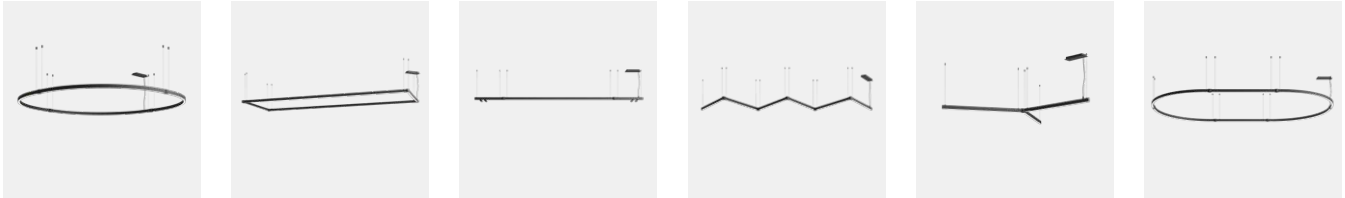



Apex-Beleuchtung je nach Bedarf
Tipologia di illuminazione in Apex secondo le esigenze

Opal



Diffuse Beleuchtung
Illuminazione diffusa

Bento UGR < 10



Kontrollierter 52°-Winkel
Angolo controllato da 52°

Atom 30mm



2/3 spots 30°

Atom 52mm




2 spots 35°

Apex ist ein konfigurierbares System mit minimalem Querschnitt von 26 mm Breite und 42 mm Höhe, das sich dank seiner vielfältigen Strukturen, Formen, Verbindungsknoten und Lichtkomponenten an jedes Projekt anpassen lässt. Es ermöglicht die Integration einer Opal-Leuchte für Umgebungslicht oder von Strukturen mit integriertem optischem Bento-System zur Leistungsmaximierung. Zudem bietet es Optionen mit 2 oder 3 Atom-Strahlern mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und Leistungen, die eine präzise Ausleuchtung und Lichtlenkung ermöglichen.

Apex è un sistema configurabile con una sezione minima di 26 mm di larghezza e 42 mm di altezza, in grado di adattarsi a qualsiasi progetto grazie alle sue molteplici strutture, forme, nodi e componenti luminosi. Consente l'integrazione di un apparecchio opale per la luce ambiente o di strutture con ottica Bento integrata per massimizzare le prestazioni. Inoltre, incorpora opzioni con 2 o 3 proiettori Atom con diverse angolazioni e potenze, in grado di illuminare gli spazi con precisione e dirigere la luce.

Verschiedene Profile und Konstruktionselemente zur Schaffung unterschiedlicher Kompositionen mittels Pendel- oder Aufputzinstallationen
Diversi profili ed elementi costruttivi per creare varie composizioni in installazioni sospese o di superficie




Lineares Profil.
Profilo lineare.



Geschwungenes Profil.
Profilo arco.

Knotenpunkte mit bis zu 6 Ausgängen
Nodi con fino a 6 uscite



Knotenpunkt 4.
Nodo 4.



Knotenpunkt 6.
Nodo 6.

Apex - Konfigurator
Configuratore Apex

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.
Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.

apex.ledsc4.com



Top Configurations

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice




AWXX-12VAPLOS14

Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish


Apex Lineal Simple

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1025 mm	**AW14 -** Lineal / Pendant 	**12VAPL**	Opal	13.2	2700	92	1146	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		12WAPL	Opal	13.2	3000	92	1146	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		12XAPL	Opal	13.2	4000	92	1146		
		18V9BE	Bento	22.1	2700	92	1563		
		18W9BE	Bento	22.1	3000	92	1563		
		18X9BE	Bento	22.1	4000	92	1563		
2040 mm	**AW15 -** Lineal / Pendant 	**24VAPL**	Opal	26.4	2700	92	2292	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		24WAPL	Opal	26.4	3000	92	2292	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		24XAPL	Opal	26.4	4000	92	2292		
		36V9BE	Bento	42.2	2700	92	3126		
		36W9BE	Bento	42.2	3000	92	3126		
		36X9BE	Bento	42.2	4000	92	3126		
3050 mm	**AW16 -** Lineal / Pendant 	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3439	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3439	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3439		
		54V9BE	Bento	63.2	2700	92	4689		
		54W9BE	Bento	63.2	3000	92	4689		
		54X9BE	Bento	63.2	4000	92	4689		





Opal



Bento (UGR<10)

Top Configurations



Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice


A W X X -	1 8 V A P L	O S	1 4
Model	W/K/CRI/Lm Optics	Source	Finish

Apex Lineal
Double Spot Small

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR				
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	90°	320°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1595 mm / 2 Spots	**AW45 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**18VAPL**	Opal	19.8	2700	92	1947	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
		18WAPL	Opal	19.8	3000	92	1947		
		18XAPL	Opal	19.8	4000	92	1947		
		24V9BE	Bento	30	2700	92	2291		
		24W9BE	Bento	30	3000	92	2291		
		24X9BE	Bento	30	4000	92	2291		
3180 mm / 4 Spots	**AW46 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3894	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3894		
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3894		
		48V9BE	Bento	57	2700	92	4582		
		48W9BE	Bento	57	3000	92	4582		
		48X9BE	Bento	57	4000	92	4582		

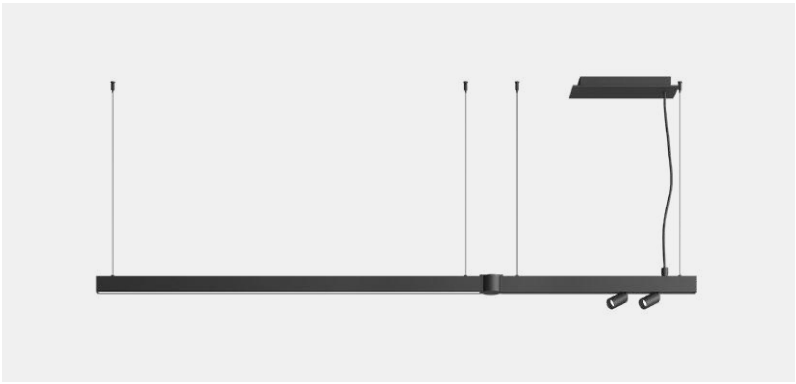


Opal


Bento (UGR<10)


Atom

Top Configurations

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice



AWXX-36VAPLOS14

Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish


Apex Lineal
Double Spot Big

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR				
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	90°	120°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1595 mm / 2 Spots	**AW58 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	4098	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	4098	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	4098		
		42V9BE	Bento	50.7	2700	92	4515		
		42W9BE	Bento	50.7	3000	92	4515		
		42X9BE	Bento	50.7	4000	92	4515		
3180 mm / 4 Spots	**AW59 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**72VAPL**	Opal	79.2	2700	92	8197	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		72WAPL	Opal	79.2	3000	92	8197	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		72XAPL	Opal	79.2	4000	92	7988		
		84V9BE	Bento	97.6	2700	92	9030		
		84W9BE	Bento	97.6	3000	92	9030		
		84X9BE	Bento	97.6	4000	92	9030		




Opal


Bento (UGR<10)


Atom

Top Configurations



Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AWXX-48VAPLOS14
Model W/K/CRI/Lm Optics Source Finish

Apex Square

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

	Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1000 mm	**AW25 -** Square / Pendant 	**48VAPL**	Opal	52.8	2700	92	4585	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
		48WAPL	Opal	52.8	3000	92	4585		
		48XAPL	Opal	52.8	4000	92	4585		
		72V9BE	Bento	86.8	2700	92	6252		
		72W9BE	Bento	86.8	3000	92	6252		
		72X9BE	Bento	86.8	4000	92	6252		
2000 mm	**AW26 -** Square / Pendant 	**96VAPL**	Opal	105.6	2700	92	9170	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
		96WAPL	Opal	105.6	3000	92	9170		
		96XAPL	Opal	105.6	4000	92	9170		
		C4V9BE	Bento	165.9	2700	92	12504		
		C4W9BE	Bento	165.9	3000	92	12504		
		C4X9BE	Bento	165.9	4000	92	12504		







Opal



Bento (UGR<10)

Top Configurations

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice


AWXX-72VAPLOS14


Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex Rectangular

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1000 mm x 2000 mm	**AW29 -** Rectangular / Pendant 	**72VAPL**	Opal	79.2	2700	92	6877	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
		72WAPL	Opal	79.2	3000	92	6877	**DS** DALI 220-240V	**60**
		72XAPL	Opal	79.2	4000	92	6877		
		CPV9BE	Bento	126.4	2700	92	9378		
		CPW9BE	Bento	126.4	3000	92	9378		
		CPX9BE	Bento	126.4	4000	92	9378		

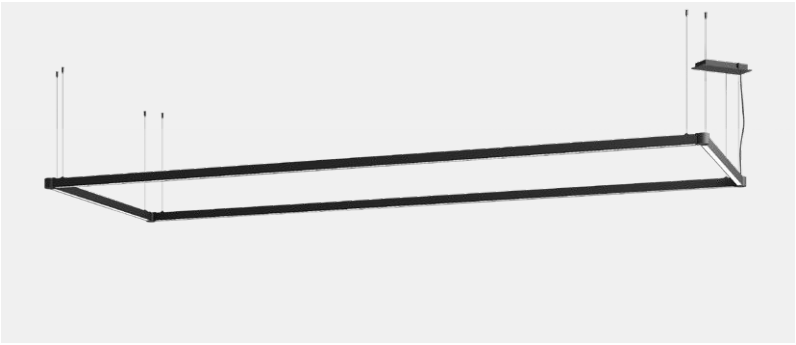



Opal



Bento (UGR<10)

Top Configurations

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice


AWXX-48VAPLOS14
Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish


Apex Circular

BODY MAT		50000h	2;3	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	20		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW18 - Circular / Pendant	**48VAPL**	Opal	68	2700	92	7200	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	48WAPL	Opal	68	3000	92	7200	**DS** DALI 220-240V	**60**
	48XAPL	Opal	68	4000	92	7200		



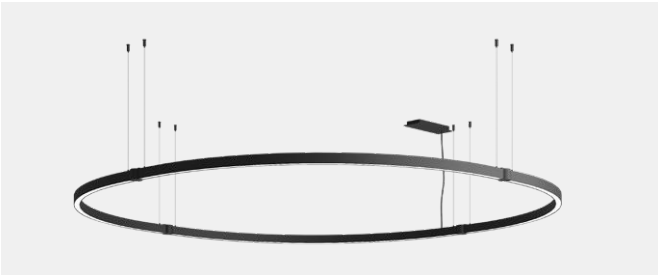





Apex Oval

BODY MAT		50000h	2;3	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	20		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW21 - Oval / Pendant	**72VAPL**	Opal	92	2700	92	9492	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	72WAPL	Opal	92	3000	92	9492	**DS** DALI 220-240V	**60**
	72XAPL	Opal	92	4000	92	9492		



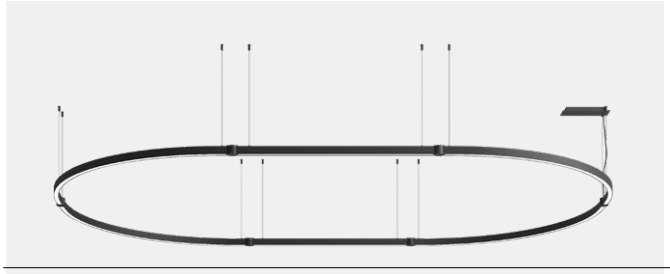



Opal

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice


A W X X - 6 0 V A P L O S 1 4
Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish


Apex H

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW36 - "H" / Pendant	**60VAPL**	Opal	60	2700	92	5731	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	60WAPL	Opal	60	3000	92	5731	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
	60XAPL	Opal	60	4000	92	5731		
	90V9BE	Bento	124.4	2700	92	7815		
	90W9BE	Bento	124.4	3000	92	7815		
	90X9BE	Bento	124.4	4000	92	7815		



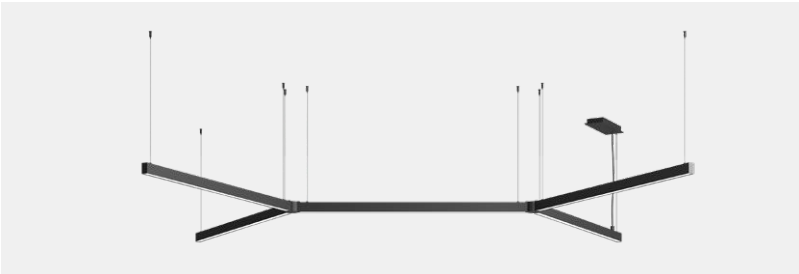



Apex Y

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW34 - "Y" / Pendant	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3439	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3439	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
	36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3439		
	54V9BE	Bento	65.1	2700	92	4689		
	54W9BE	Bento	65.1	3000	92	4689		
	54X9BE	Bento	65.1	4000	92	4689		

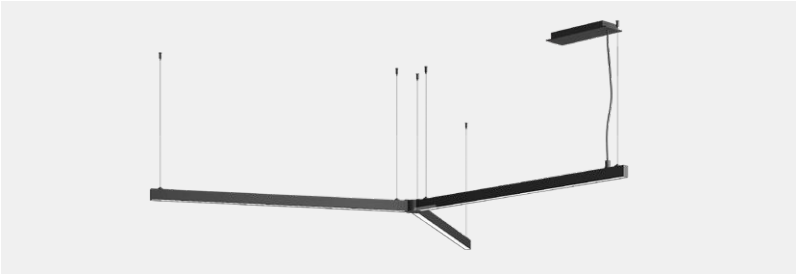



Opal



Bento (UGR<10)

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice


AWXX-48VAPLOS14
Model W/K/CRI/Lm Optics Source Finish

Apex M

BODY MAT: AL | 50000h: L80 B20 | 2;3: MacAdam | IP: 20

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW41 - "M" / Pendant	**48VAPL**	Opal	52.8	2700	92	4585	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	48WAPL	Opal	52.8	3000	92	4585	**DS** DALI 220-240V	**60**
	48XAPL	Opal	52.8	4000	92	4585		
	72V9BE	Bento	86.8	2700	92	6252		
	72W9BE	Bento	86.8	3000	92	6252		
	72X9BE	Bento	86.8	4000	92	6252		







Opal



Bento (UGR<10)

Infinite Pro

Performance Universe



Infinite Emergency

P. 166

P. 748



Lösungen für Arbeitsbereiche zur Verbesserung des Wohlbefindens der Menschen

Infinite Pro ist die perfekte Lösung für die Beleuchtung von Räumen, die ein hohes Maß an Komfort erfordern. Sie steigert das Wohlbefinden der Raumnutzer(innen) im häuslichen und betrieblichen Umfeld, insbesondere in Büros und Arbeitsbereichen, in denen die Lichtqualität von entscheidender Bedeutung ist.

Soluzione per spazi di lavoro che curano il benessere delle persone

Infinite Pro è la soluzione perfetta per illuminare spazi che richiedono un elevato comfort, offrendo un'illuminazione concepita per migliorare il benessere delle persone e delle aziende, soprattutto in uffici o in zone di lavoro in cui la qualità della luce assume un ruolo fondamentale.

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

Die On-Off-Artikel der Kollektion Infinite Pro verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die dimmbaren Versionen durch den PEP Ecopassport validiert sind.

Le referenze On-Off della collezione Infinite Pro sono dotate di LCA, mentre le referenze regolabili sono validate da PEP Ecopassport.

Diffusoren und Linsen
Diffusori e lenti



Opal
UGR < 22

Homogene und komfortable Wirkung.
Effetto omogeneo e confortevole.



Microprisma
UGR < 22

Mikroprismatische Lösung für zusätzliche Effizienz.
Soluzione microprismatica che garantisce una maggiore efficienza.



Haloprisma
UGR < 19

Effizienz von 138 lm/W mit einem hohen Lumenpaket.
Efficienza di 138 lm/W con un pacchetto di lumen elevato.



Opticell
UGR < 16

03

Perfekte Balance zwischen Abstrahlwinkel (>74°), UGR <16 und einer Effizienz von 156 lm/W.
Perfetto equilibrio tra angolo di uscita (>74°), UGR <16 e un'efficienza di 156 lm/W.

Easy Click








Einfache Verkettung zur Schaffung von Leuchten beliebiger Länge
Unendliche Konfigurationsmöglichkeiten in gerader Linie oder im 90°-Winkel. Dank seines fortschrittlichen Verbindungssystems ermöglicht es makellose, durchgehende Lichtlinien mit präziser Anpassung.

Possibilità di facile concatenazione per creare lampade infinite
Infinite configurazioni in linea retta o con angoli di 90°. Grazie al suo avanzato sistema di giunzione, consente di ottenere linee di luce continue e impeccabili con un'ottima regolazione.

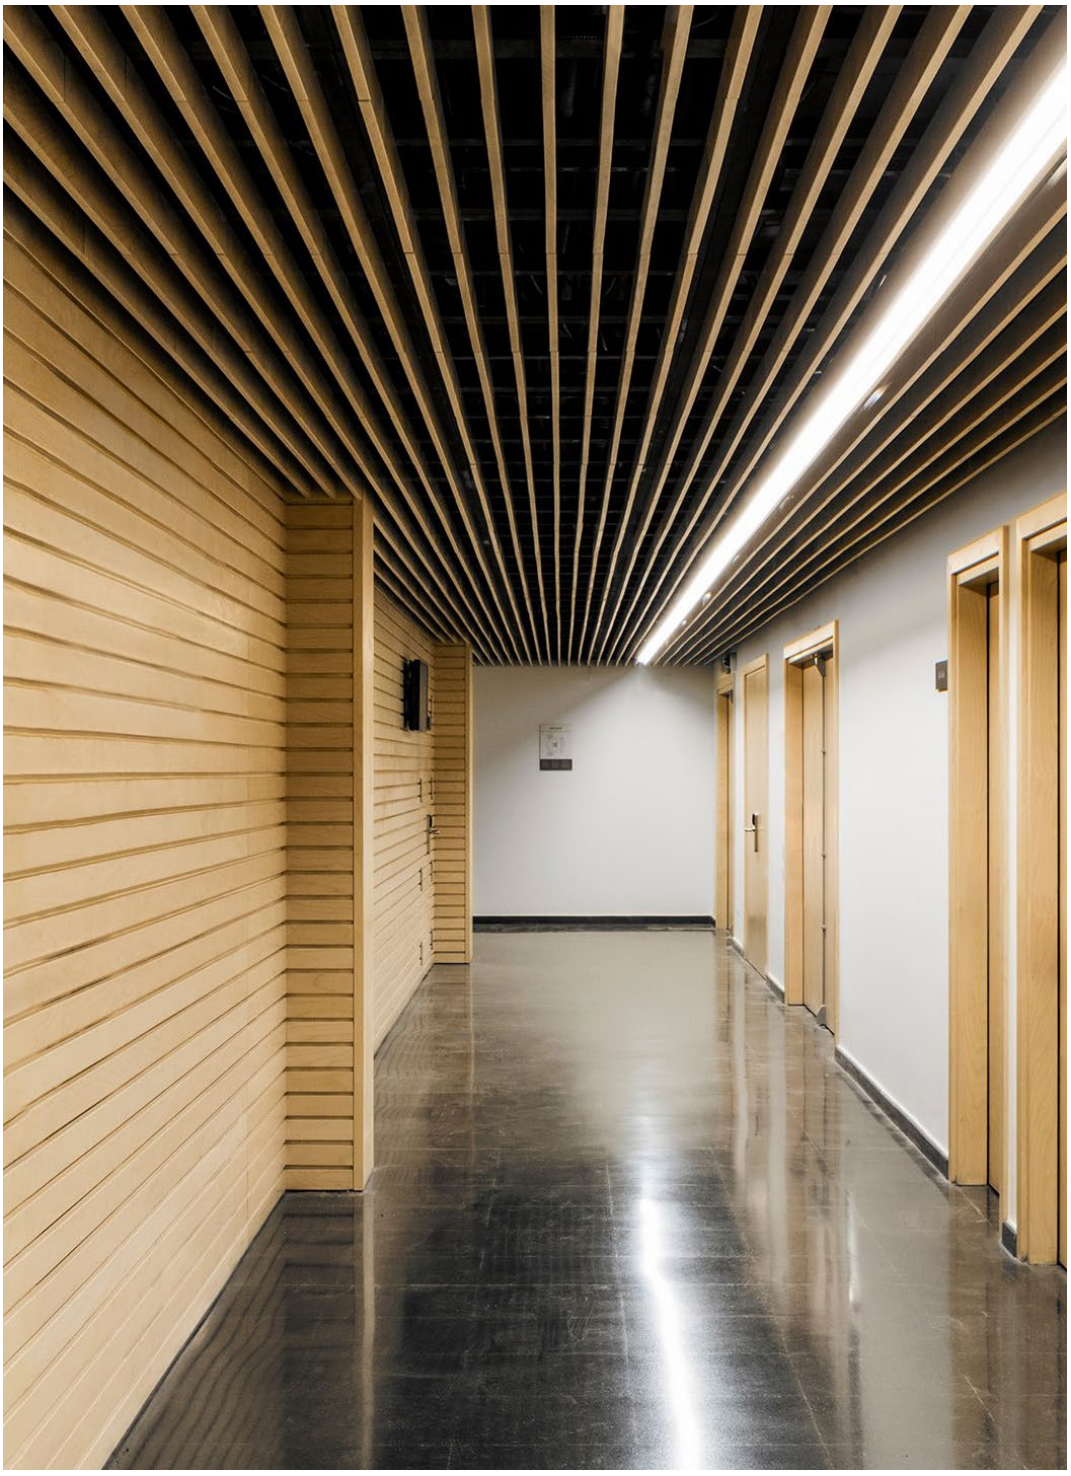





Integrierter Sensor zur Regulierung des Lichts in Abhängigkeit von der Helligkeit des natürlichen Lichts und der Anwesenheit von Personen.

Sensore incorporato per regolare la luce in funzione della luminosità offerta dalla luce naturale e della presenza di persone.

Infinite Pro - Konfigurator
Configuratore Infinite Pro











infinite.ledsc4.com

Infinite Pro
Opal

QS Nur bei ON-OFF-Optionen (**OS**)
Solo nelle opzioni ON-OFF (**OS**)

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	40		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Filz hellgrau Feltro grigio chiaro GA
Filz dunkelgrau Feltro grigio scuro GB

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface ◯ ● 14 60	**15W8PM**	13.8	3000	80	2131	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**14** ◯ **60** ●
			15W9PM	13.8	3000	92	1726	
			15X8PM	13.8	4000	80	2267	
			15X9PM	13.8	4000	92	1836	
		**AK12 -** Pendant ◯ ● 14 60	**26W8PM**	24.9	3000	80	3551	**OS** ON-OFF 220-240V	
			26W9PM	24.9	3000	92	2876	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			26X8PM	24.9	4000	80	3778	**WR** DALI D4i 220-240V	
			26X9PM	24.9	4000	92	3060	
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 ◯ 14	**26U8PM**	26.6	TW 2700-6500	80	2904	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
1136 mm		**AK14 -** Surface ◯ ● 14 60	**2PW8PM**	18.1	3000	80	2840	**OU** ON-OFF 100-277V **OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**14** ◯ **60** ● **GA** **GB**
			2PW9PM	18.1	3000	92	2301	
			2PX8PM	18.1	4000	80	3023	
			2PX9PM	18.1	4000	92	2448	
		**AK15 -** Pendant 0-25 mm 1140×65 ◯ ● 14 60	**34W8PM**	32.6	3000	80	4735	**OU** ON-OFF 100-277V	
			34W9PM	32.6	3000	92	3835	**OS** ON-OFF 220-240V	
			34X8PM	32.6	4000	80	5037	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			34X9PM	32.6	4000	92	4080	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK16 -** Recessed ◯ 14	**35U8PM**	35.5	TW 2700-6500	80	3877	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant ● ● GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface ◯ ● 14 60	**3PW8PM**	27.1	3000	80	4261	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**14** ◯ **60** ●
			3PW9PM	27.1	3000	92	3452	
			3PX8PM	27.1	4000	80	4533	
			3PX9PM	27.1	4000	92	3672	
		**AK21 -** Pendant ◯ ● 14 60	**52W8PM**	48.8	3000	80	7103	**OS** ON-OFF 220-240V	
			52W9PM	48.8	3000	92	5753	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			52X8PM	48.8	4000	80	7556	**WR** DALI D4i 220-240V	
			52X9PM	48.8	4000	92	6121	
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 ◯ 14	**53U8PM**	53.3	TW 2700-6500	80	5909	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	

* Casambi-Optionen auf Anfrage. Opzioni Casambi su richiesta

Infinite Pro Emergency
P. 742



Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A W X X - 1 8 V A P L O S 1 4
Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Infinite Pro
Up&Down Opal

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	40		

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source			Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant ○ ● 14 60	**2PWBPM**	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 3000↓	80 92	7091	**OU**	ON-OFF 100-277V	**14** ○ **60** ●
			2PXBPM	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 4000↓	80 92	7525	**OS**	ON-OFF 220-240V	
								DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			34WBPM	26.6↑ 30.34↓	3000↑ 3000↓	80 92	8625	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			34XBPM	26.6↑ 30.34↓	4000↑ 4000↓	80 92	9157	**OS**	ON-OFF 220-240V	
								DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
								WR	DALI D4i 220-240V	
			35U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	6963	**TW**	DALI DT8 220-240V	
								XA	DALI D4i + TW 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant ○ ● 14 60	**3PWBPM**	41.8↑ 25.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	10980	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			3PXBPM	41.8↑ 25.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	10925	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			52WBPM	41.8↑ 45.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	13281	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			52XBPM	41.8↑ 45.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	13374	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
								WR	DALI D4i 220-240V	
			53U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	11042	**TW**	DALI DT8 220-240V	
								XA	DALI D4i + TW 220-240V	











		Infinite Pro Opal 854mm	Infinite Pro Opal 1136mm	Infinite Pro Opal 1700mm
Optisches Zubehör Accessori ottici				
	Mikroprisma-Diffusor Diffusore microprismatico	**71-A938-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A940-00-00**

* Casambi-Optionen auf Anfrage. Opzioni Casambi su richiesta
Preise siehe Seite 1219. Per consultare il prezzo di queste referenze, andare a pagina 1219.

Infinite Pro
Haloprisma

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	IP		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<19	40	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Filz hellgrau Feltro grigio chiaro GA
Filz dunkelgrau Feltro grigio scuro GB

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60	**1PW8HP**	10.4	3000	80	1345	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
			1PW9HP	10.4	3000	92	1090	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60**
			1PX8HP	10.4	4000	80	1431		
			1PX9HP	10.4	4000	92	1159		
		**AK12 -** Pendant 14 60							
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14							
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**13W8HP**	13.5	3000	80	1794	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
			13W9HP	13.5	3000	92	1453	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60**
			13X8HP	13.5	4000	80	1908	**WR** DALI D4i 220-240V	**GA**
			13X9HP	13.5	4000	92	1545		**GB**
		**AK15 -** Pendant 14 60							
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 14							
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**19W8HP**	20.3	3000	80	2690	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
			19W9HP	20.3	3000	92	2179	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60**
			19X8HP	20.3	4000	80	2862	**WR** DALI D4i 220-240V	
			19X9HP	20.3	4000	92	2318		
		**AK21 -** Suspended 14 60							
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14							

* Casambi-Optionen auf Anfrage. Opzioni Casambi su richiesta
Preise siehe Seite 1219. Per consultare il prezzo di queste referenze, andare a pagina 1219.



Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AWXX-	18	VA	PL	OS	14
Model	W/K/CRI/Lm	Optics	Source	Finish	


Infinite Pro
Up&Down Haloprisma

BODY MAT	DIF MAT		3	IP		
AL	PC		MacAdam	40	LED	DRIVER


Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source			Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant ○ ● 14 60	**13WBHP**	26.5↑ 12.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	5888	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			13XBHP	26.5↑ 12.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	6246	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
								WR	DALI D4i 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant ○ ● 14 60	**19WBHP**	41.8↑ 19↓	3000↑ 3000↓	80 92	9149	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			19XBHP	41.8↑ 19↓	4000↑ 4000↓	80 92	9034	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
								WR	DALI D4i 220-240V	

Acoustic ausführungen
Finiture acustiche


GA


GB

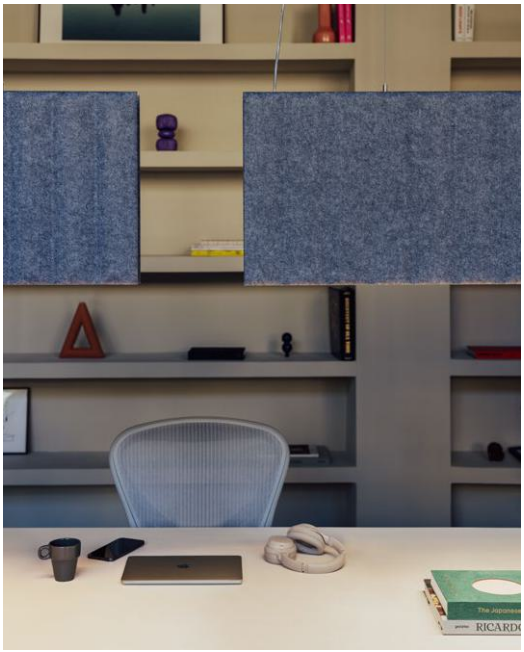

Infinite Pro - Konfigurator
Configuratore Infinite Pro

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.
Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.











infinite.ledsc4.com

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta
Preise siehe Seite 1219. / Per consultare il prezzo di queste referenze, andare a pagina 1219.

Infinite Pro
Opticell

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	40	<16	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Filz hellgrau Feltro grigio chiaro GA
Filz dunkelgrau Feltro grigio scuro GB

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60	**12W8CL**	11.8	3000	80	1909	**OS** ON-OFF 220-240V	
			12W9CL	11.8	3000	92	1718	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			12X8CL	11.8	4000	80	1994		
			12X9CL	11.8	4000	92	1718		
		**AK12 -** Pendant 14 60	**24W8CL**	24.4	3000	80	3685	**OS** ON-OFF 220-240V	
			24W9CL	24.4	3000	92	3317	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			24X8CL	24.4	4000	80	3848	**WR** DALI D4i 220-240V	
			24X9CL	24.4	4000	92	3317		
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14	**18U8CL**	16.8	TW 2700-6500	80	2630	**TW** DALI DT8 220-240V	
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**16W8CL**	15.8	3000	80	2485	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60** **GA** **GB**
			16W9CL	15.8	3000	92	2237	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			16X8CL	15.8	4000	80	2595		
			16X9CL	15.8	4000	92	2237		
		**AK15 -** Pendant 14 60	**32W8CL**	32.6	3000	80	4798	**OU** ON-OFF 100-277V	
			32W9CL	32.6	3000	92	4319	**OS** ON-OFF 220-240V	
			32X8CL	32.6	4000	80	5010	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			32×9CL	32.6	4000	92	4319	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 14	**24U8CL**	22.4	TW 2700-6500	80	3424	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**24W8CL**	23.7	3000	80	3817	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60**
			24W9CL	23.7	3000	92	3436	**DS** DALI-2 220-240V	
			24X8CL	23.7	4000	80	3986		
			24X9CL	23.7	4000	92	3436		
		**AK21 -** Pendant 14 60	**48W8CL**	48.9	3000	80	7371	**OS** ON-OFF 220-240V	
			48W9CL	48.9	3000	92	6634	**DS** DALI-2 220-240V	
			48X8CL	48.9	4000	80	7695		
			48X9CL	48.9	4000	92	6086		
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14	**36U8CL**	33.7	TW 2700-6500	80	6634	**TW** DALI DT8 220-240V	

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta
Preise siehe Seite 1219. / Per consultare il prezzo di queste referenze, andare a pagina 1219.



Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AWXX-18VAPLOS14
Model W/K/CRI/Lm Optics Source Finish

Infinite Pro
Up&Down Opticell

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	40		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source			Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant 14 60	**16WBCL**	26.1↑ 14.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	7027	**OS**	ON-OFF 220-240V	14 60
			16XBCL	26.1↑ 14.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	7314	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			32WBCL	26.1↑ 29.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	9185	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			32XBCL	26.1↑ 29.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	9753	**OS**	ON-OFF 220-240V	
								DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
								WR	DALI D4i 220-240V	
			24U8CL	25.4↑ 21.4↓	TW 2700-6500	80	6510	**TW**	DALI DT8 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant 14 60	**24WBCL**	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	10964	**OS**	ON-OFF 220-240V	14 60
			24XBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	10689	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			48WBCL	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	14434	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			48XBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	14601	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			36U8CL	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	10392	**TW**	DALI DT8 220-240V	

Infinite Pro - Konfigurator
Configuratore Infinite Pro

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.
Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.

infinite.ledsc4.com

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta
Preise siehe Seite 1219. / Per consultare il prezzo di queste referenze, andare a pagina 1219.

			Pendant / Surface ON-OFF (OS / OU / BU)	Pendant / Surface DALI (DS / TW)	Pendant / Surface DALI (WR / XA)
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Runde Rosette mit 5-poligem Kabel / DALI (3000 mm) Rosone da soffitto rotondo con cavo a 5 poli / DALI (3000 mm)	14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**
		60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss ON-OFF + DALI (2500mm) Rosone sospeso con presa di correnteç ON-OFF + DALI (2500mm)	14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**
		60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**
	Zubehör für Wandmontage Accessorio per installazione a parete	14 ○	**71-7518-14-00**	**71-7518-14-00**	**71-7518-14-00**
		60 ●	**71-7518-60-00**	**71-7518-60-00**	**71-7518-60-00**
	Feste Schienen 1000mm (2 pcs.) Barre fisse 1000mm (2 u.)	14 ○	**71-B637-14-00**	**71-B637-14-00**	**71-B637-14-00**
		60 ●	**71-B637-60-00**	**71-B637-60-00**	**71-B637-60-00**
	Infinite Pro fixed bar installation extension kit 1000 mm (2 pcs.) Kit d'installation barres fixes Infinite Pro 1 000 mm (2 u.)	14 ○	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**
		60 ●	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**					
	Verbinder 90° ON-OFF + DALI Giunzione 90° ON-OFF + DALI	14 ○	**71-C248-14-00**	**71-C248-14-DA**	**71-C248-14-DA**
		60 ●	**71-C248-60-00**	**71-C248-60-DA**	**71-C248-60-DA**
	Längsverbinderkit "I" ON-OFF + DALI Kit giunzione "I" ON-OFF + DALI		**71-C119-00-00**	**71-C119-00-DA**	**71-C119-00-DA**
Sensoren **Sensori**					
	Standalone Sensor Sensore Standalone	14 ○	-	**71-A995-14-SE**	**71-A995-14-SE**
		60 ●	-	**71-A995-60-SE**	**71-A995-60-SE**
	DALI D4i Connected Sensor Sensore DALI D4i Connected	14 ○	-	-	**71-7735-14-SE**
		60 ●	-	-	**71-7735-60-SE**
	DALI-2 sensor Sensore DALI-2	14 ○	-	-	**71-B616-14-SE**
		60 ●	-	-	**71-B616-60-SE**

Recessed ON-OFF (OS / OU)	Recessed DALI (DS / WR / XA / TW)	Up&Down ON-OFF (OS / OU / NA)	Up&Down DALI (DS / TW)	Up&Down DALI (WR / XA)
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio				
-	-	71-7520-14-00	71-7521-14-00	71-7521-14-00
-	-	71-7520-60-00	71-7521-60-00	71-7521-60-00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	71-B638-14-00	71-B638-14-00	71-B638-14-00
-	-	71-B638-60-00	71-B638-60-00	71-B638-60-00
-	-	71-B504-14-00	71-B504-14-00	71-B504-14-00
-	-	71-B504-60-00	71-B504-60-00	71-B504-60-00
Verbindungszubehör Accessori di giunzione				
71-8112-14-00	71-8112-14-DA	71-C249-14-00	71-C249-14-DA	71-C249-14-DA
-	-	71-C249-60-00	71-C249-60-DA	71-C249-60-DA
71-8246-00-00	71-8246-00-DA	71-C119-00-00	71-C119-00-DA	71-C119-00-DA
Sensoren Sensori				
-	-	-	71-A996-14-SE	71-A996-14-SE
-	-	-	71-A996-60-SE	71-A996-60-SE
-	-	-	-	71-7736-14-SE
-	-	-	-	71-7736-60-SE
-	-	-	-	71-B617-14-SE
-	-	-	-	71-B617-60-SE

Infinite Slim

Performance Universe



P. 125



Miniaturisierung und integrative Beleuchtung

Die Anforderungen an Arbeitsbereiche steigen kontinuierlich. Miniaturisierung und integrative Beleuchtung werden immer wichtigere Trends, da sie die Arbeitsumgebung und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. Infinite Slim ist dank einer hohen Leuchtkraft und super-weiten Optik in einem nur 25 mm breiten Gehäuse richtungsweisend.

Miniaturizzazione e illuminazione integrativa

Gli spazi di lavoro sono sempre più esigenti. Miniaturizzazione e illuminazione sono caratteristiche fondamentali che sono diventate di tendenza per favorire l'ambiente di lavoro e il benessere delle persone. Con un alto fascio luminoso e un'ottica super-estesa in un corpo di soli 25 mm di larghezza, Infinite Slim è di per sé una tendenza.

In weißer und schwarzer Ausführung in allen Aufbau- und Pendelversionen erhältlich.

In finitura bianca e nera in tutte le versioni di superficie e sospensione.



LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT

Die On-Off-Referenzen der Infinite Slim-Kollektion verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die dimmbaren Modelle durch PEP Ecopassport validiert sind.
Le referenze On-Off della collezione Infinite Slim dispongono di LCA, mentre quelle dimmerabili sono validate dal PEP Ecopassport.


NEW YORK

An den Raum anpassbar
Adattabile allo spazio

Ob als Aufputz-, Hänge- oder Einbaulampe, Infinite Slim ist die perfekte Lösung für das architektonische Konzept des Raumes. Mit den neuen 90°-Modulen können Richtungsänderungen erzeugt werden, so dass die Linie genau der Struktur des zu beleuchtenden Bereichs folgen kann.
Montato in superficie, sospeso o incassato, Infinite Slim è la soluzione perfetta per adattarsi al concetto architettonico dello spazio. Con i nuovi moduli a 90° è possibile generare cambi di direzione che consentono al lineare di seguire la struttura precisa dell'area da illuminare.

03

Außer Einbaumodellen.
Ad eccezione dei modelli da incasso.



90°
90°



Oberfläche
Superficie




Aufgehängt
Sospesa



Einbau
Incasso

Click & Go

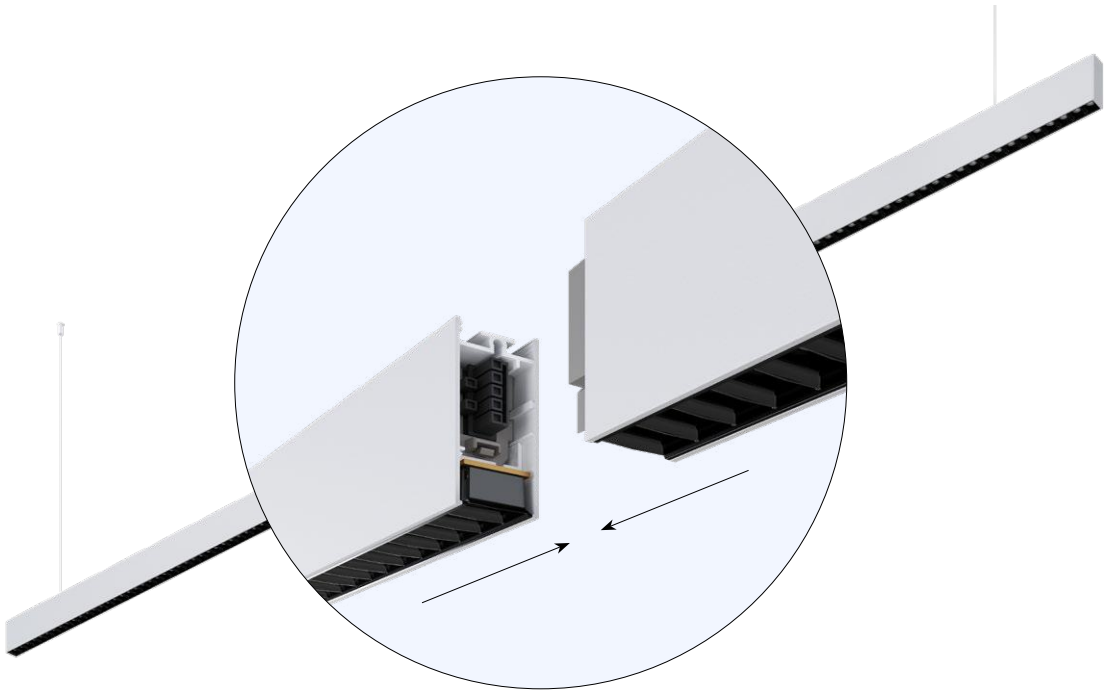

Mechanische und elektrische Verbindung
Giunzione meccanica ed elettrica

Das Design der mechanischen und elektrischen "Click & Go"-Verbindung ermöglicht durchgehende Linien in Form von leistungsstarken Beleuchtungsstreifen, mit denen die Kontinuität des Lichts und des Betriebs der Leuchten sichergestellt ist.
Il design della giunzione meccanica ed elettrica "Click & Go" permette la creazione di linee continue che diventano tratti luminosi ad alte prestazioni, garantendo la continuità luminosa e di servizio degli apparecchi.






Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B B X X - 1 5 W 9 G M O S 1 4
Model | W/K/CRI/Lm | Source | Finish

Infinite Slim
Individual

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	40	<19	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model			W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source		Finishes
560 mm	**BB36 -** Recessed ○ 14 	**15W9GM**	15	3000	92	Matt Silver	1741	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
		15W9NM	15	3000	92	Matt Black	1475	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
		15X9GM	15	4000	92	Matt Silver	1832			
		15X9NM	15	4000	92	Matt Black	1552			
1120 mm	**BB33 -** Recessed ○ 14 	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664			
		29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104			
1680 mm	**BB19 -** Surface ○ ● 14 60 	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496			
		44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656			
	BB21 - Pendant ○ ● 14 60 									
	BB35 - Recessed ○ 14 									

Zubehör
Accessori



Endkappe (1 Stk.)
Copertura finale (1 pz.)

14 ○ **71-B324-14-14**

60 ● **71-B324-60-60**

Bitte anfragen für Up&Down-Pendelversionen. Optionen mit opalem Diffusor auf Anfrage.
Consultare le versioni di sospensione Up&Down. Opzioni con diffusore opalino su richiesta.


Komposition von Lichtstrichen
Composizione di tratti luminosi

Die Infinite Slim-Kollektion kann durch das Verbinden der linearen Starter- und Continuity-Modelle (in verschiedenen Formen und Größen) mit einem einfachen Click-&-Go-Montagesystem konfiguriert werden. Für diese Komposition ist das Starter-Modell erforderlich, da ohne dieses der gewünschte Aufbau nicht möglich ist. Continuity-Modelle sind optional.

La collezione Infinite Slim può essere configurata unendo i lineari Starter e Continuity (con diverse forme e dimensioni) tramite un sistema di montaggio semplice Click & Go. Per realizzare questa composizione è necessario il lineare Starter, poiché senza di esso non sarebbe possibile configurare la forma desiderata. I modelli Continuity sono a scelta.

Infinite Slim Surface

Installationsschema
Schema di installazione

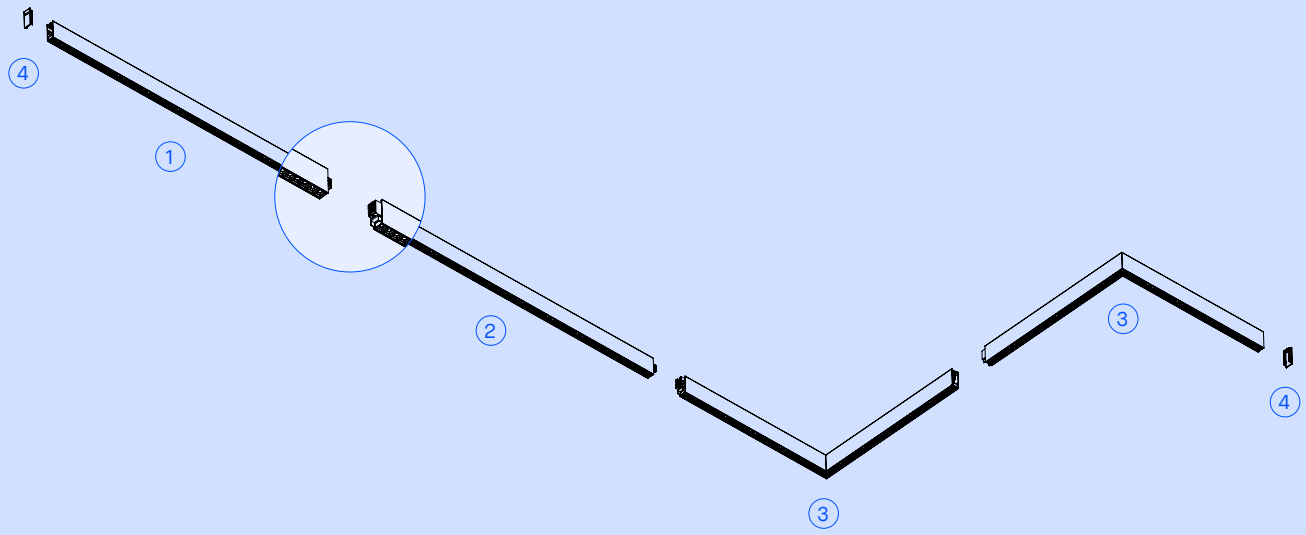

① **Infinite Slim Surface Starter**
BB11-XXXXXXXX
BB12-XXXXXXXX
BB13-XXXXXXXX


② **Infinite Slim Surface Continuity Lineal**
BB13-XXXXXXXX
BB15-XXXXXXXX
BB17-XXXXXXXX

③ **Infinite Slim Surface Square**
BB24-XXXXXXXX
BB28-XXXXXXXX


④ **End cap accessory (1u.)**
71-B324-14-14
71-B324-60-60

Starter

Lineal



Square




Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●


Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB11 - Starter Lineal 1120mm **BB22-** Starter Square Righ 1120mm t **BB26 -** Starter Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

Lineal



Square



Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB13 - Continuity Lineal 1120mm **BB24 -** Continuity Square Right 1120mm **BB28 -** Continuity Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB15- Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	6962	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	5898	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	7328		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	6208		
BB17- Continuity Lineal 2800mm	**73W9GM**	71.4	3000	92	Matt Silver	8702	**OS** ON-OFF 220-240V	
	73W9NM	71.4	3000	92	Matt Black	7372	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	73X9GM	71.4	4000	92	Matt Silver	9160		
	73X9NM	71.4	4000	92	Matt Black	7760		

Zubehör
Accessori




Endkappe (1 Stk.)
Copertura finale (1 pz.)

14 ○	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Consultare le versioni di sospensione Up&Down. Opzioni con diffusore opalino su richiesta.

Infinite Slim Pendant

Installationsschema
Schema di installazione

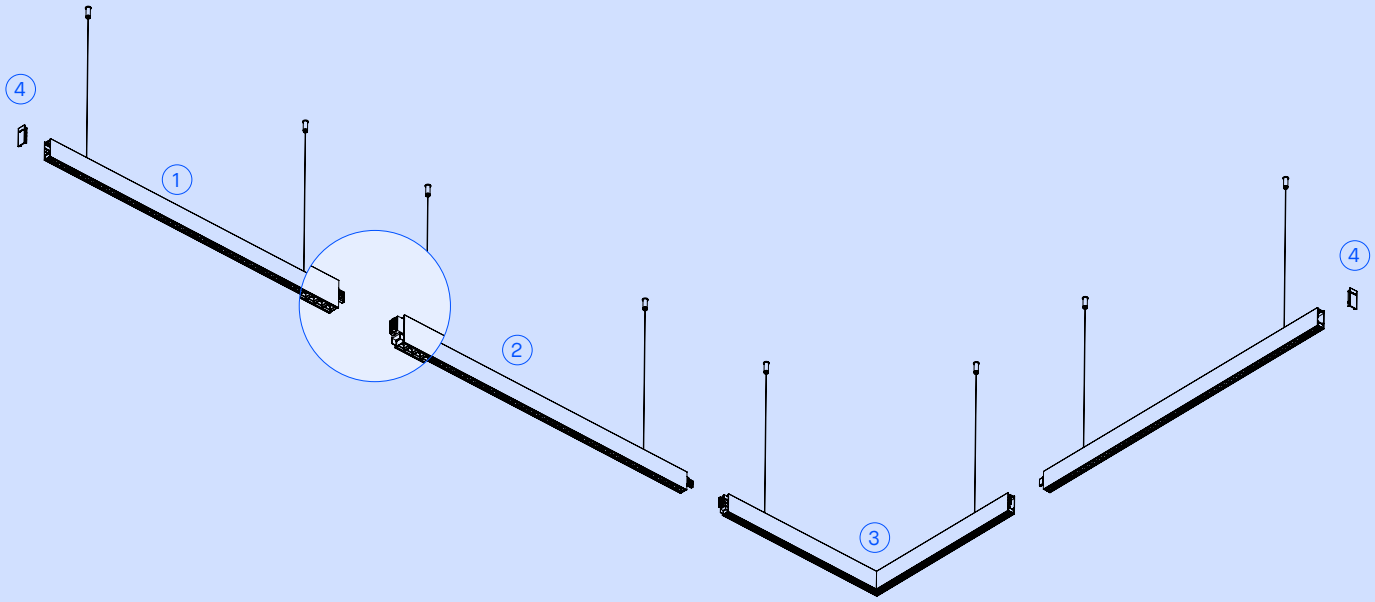

1 **Infinite Slim Pendant Starter**
BB12-XXXXXXXX
BB23-XXXXXXXX
BB27-XXXXXXXX

2 **Infinite Slim Pendant Continuity Lineal**
BB14-XXXXXXXX
BB16-XXXXXXXX
BB18-XXXXXXXX

3 **Infinite Slim Pendant Square**
BB25-XXXXXXXX
BB29-XXXXXXXX


4 **End cap accessory (1u.)**
71-B324-14-14
71-B324-60-60

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice


B B X X - 1 5 W 9 G M O S 1 4
Model | W/K/CRI/Lm | Source | Finish

Starter

Lineal



Square




Weiß Bianco 14 ◯
Schwarz Nero 60 ●


Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB12 - Starter Lineal 1120mm **BB23 -** Starter Lineal Right **BB27 -** Square Square Left	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ◯
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

Lineal



Square



Weiß Bianco 14 ◯
Schwarz Nero 60 ●

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB14 - Continuity Lineal 1120mm **BB25 -** Continuity Square Right 1120mm **BB29 -** Continuity Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ◯
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB16 - Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656		
BB18 - Continuity Linear 2800mm	**73W9GM**	71.4	3000	92	Matt Silver	8702	**OS** DALI-2 220-240V	
	73W9NM	71.4	3000	92	Matt Black	7372	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	73X9GM	71.4	4000	92	Matt Silver	9160		
	73X9NM	71.4	4000	92	Matt Black	7760		

Zubehör
Accessori




Endkappe (1 Stk.)
Copertura finale (1 pz.)

14 ◯	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Consultare le versioni di sospensione Up&Down. Opzioni con diffusore opalino su richiesta.

Infinite Slim Recessed

Installationsschema
Schema di installazione

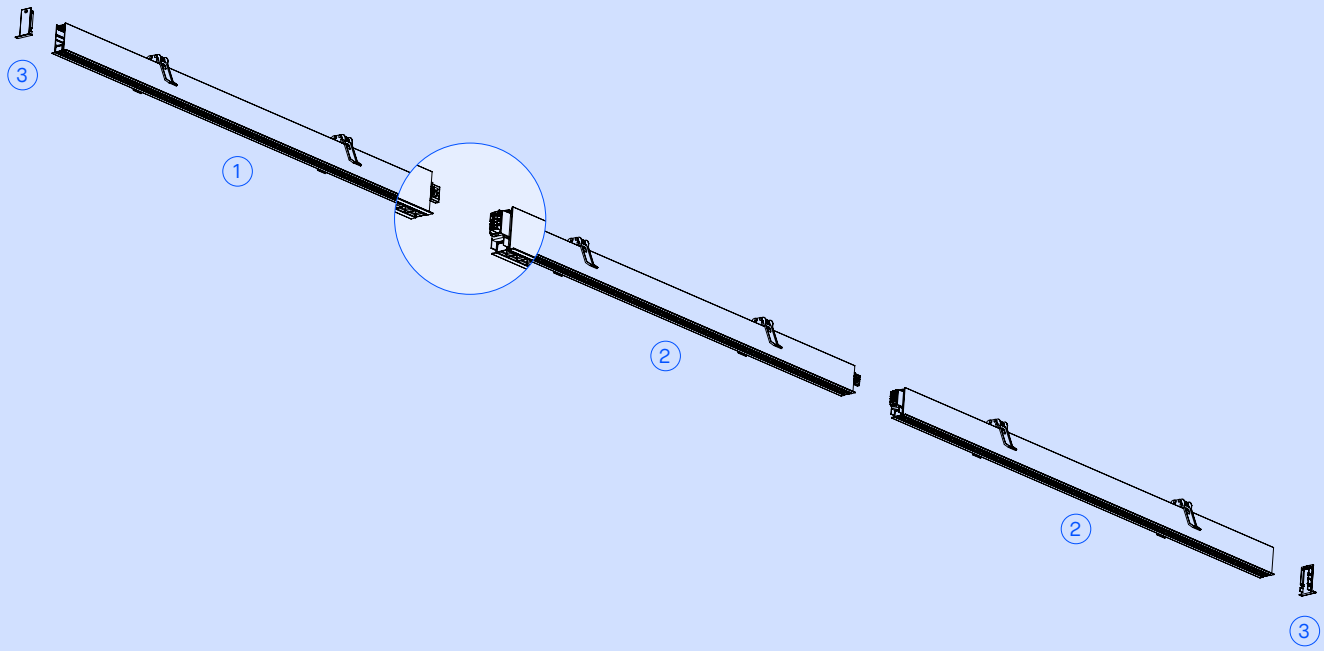

① **Infinite Slim Recessed Starter**
BB31-XXXXXXXX

② **Infinite Slim Recessed Starter**
BB32-XXXXXXXX
BB34-XXXXXXXX


③ **End cap accessory (1u.)**
71-B614-14-14

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B B X X - 1 5 W 9 G M O S 1 4
Model | W/K/CRI/Lm | Source | Finish

Starter

Lineal




Weiß Bianco 14

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB31 - Starter Lineal 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

Lineal



Weiß Bianco 14

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB32 - Continuity Lineal 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB34 - Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656		

Zubehör
Accessori



Endkappe (1 Stk.)
Copertura finale (1 pz.)

14 **71-B614-14-14**

Consultare le versioni di sospensione Up&Down. Opzioni con diffusore opalino su richiesta.

Lineal

Essential Universe

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	20



Lineal ist eine Kollektion essenzieller Aluminiumprofile, die sich an alle architektonischen Anforderungen anpassen, mit unterschiedlichen Montagearten und Abmessungen. Sie verfügen über einen Opal-Diffusor zur Optimierung des Lichteffekts. Ideal für die Bestückung mit LED-Streifen unterschiedlicher Leistung.


Lineal è una collezione di profili in alluminio essenziali per soddisfare tutte le esigenze architettoniche con diverse opzioni di installazione e dimensioni. Incorporato con diffusore opalino per migliorare l'effetto della luce. Ideale per strisce LED con uscite diverse.

Lineal verfügt über eine von PEP Ecopassport validierte Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA).
Lineal dispone di LCA (Life Cycle Assessment) convalidata da PEP Ecopassport.

Lineal Surfaced A

QS






Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54

mm	Diffuser	Code
2000	Diffused	**71-3454 - 54 - M3**
2000	Clear	Ⓢ **71-3454 - 54 - M2**

Lineal Surfaced C

QS






Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54

mm	Code
2000	**71-A296 - 54 - M3**

Lineal Square

QS





Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54


mm	Code
2000	**71-8129 - 54 - M3**

Lineal Flat Rectangular

QS

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54






mm	Code
2000	**71-8130 - 54 - M3**

Lineal Square Tiny

QS

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54






mm	Code
2000	**71-8131 - 54 - M3**

Lineal Surfaced Corner

QS

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54





mm	Code
2000	**71-8132 - 54 - M3**


Lineal Surfaced A


Lineal Surfaced C


Lineal Square


Lineal Flat Rectangular


Lineal Square Tiny


Lineal Surfaced Corner

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Befestigungsclips (3 Stk.) Clips (3 pz.)	Included	-	-	-	-	-
Befestigungsclips (4 Stk.) Clips (4pz.)	-	Included	Included	Included	Included	Included
2 end caps 2 end caps	Included	-	-	-	-	-
4 end caps 4 end caps	-	Included	Included	Included	Included	Included

Lichtquelle nicht enthalten, siehe Kapitel LED-Streifen für Optionen S. 299
Sorgente luminosa non inclusa, vedere il capitolo Strisce LED per le opzioni P. 299

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4


+ Taglio di Luce

Taglio di Luce

Performance Universe



P. 276

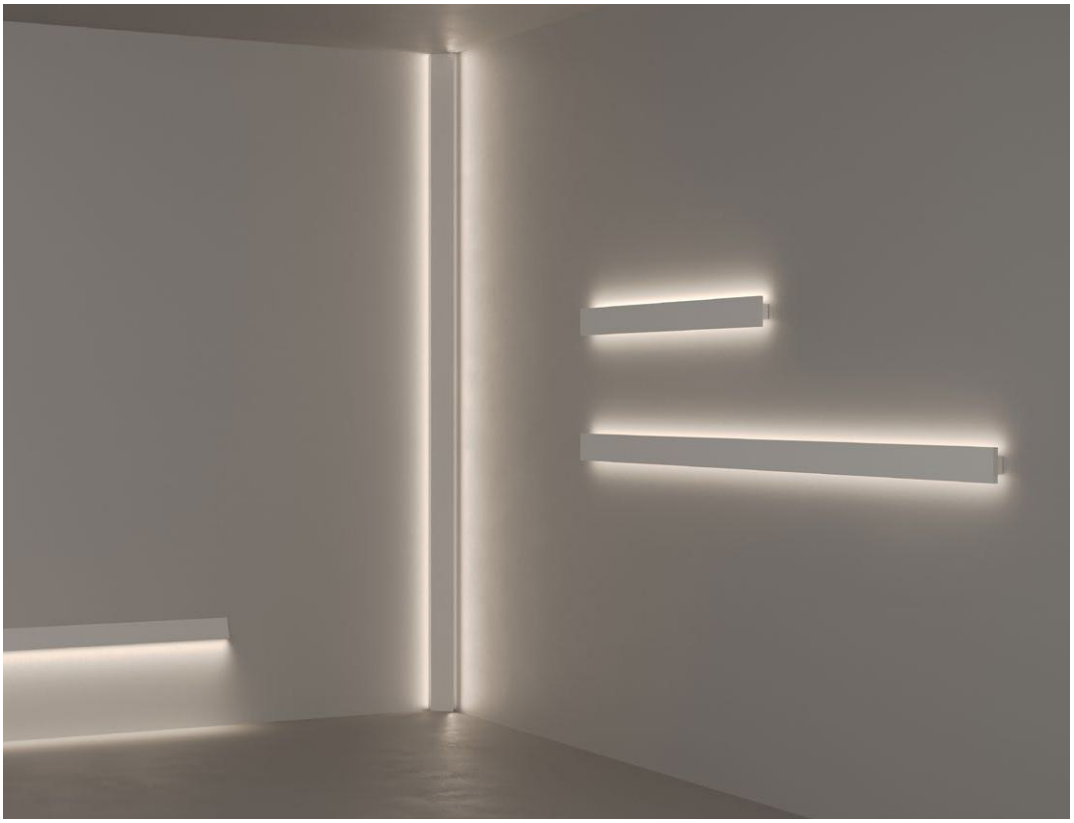



Eine Kollektion architektonischer Aluminiumprofile, die den Weg zu einer vollständig integrierten Lichtlösung an Wand und Decke eröffnet, sei es durch direkte, indirekte oder lineare Wall-Washer-Beleuchtung, bei der das Licht den Raum formt. Perfekt zur Integration von LED-Streifen mit unterschiedlichen Leistungen je nach Lichtanforderung. Die Profile sind mit einem Opal-Diffusor ausgestattet, um den Lichteffekt zu mildern.

Una collezione di profili architettonici in alluminio che apre le porte all'illuminazione integrata nelle pareti e nei soffitti, in modo che la luce definisca lo spazio, sia che si tratti di illuminazione lineare diretta, indiretta o diffusa sulle pareti. Perfetta per l'integrazione di strisce LED con diverse prestazioni in base alle esigenze di illuminazione. I profili sono dotati di un diffusore opalino per sfumare l'effetto della luce.



Taglio di Luce Direct






Direct Surface

Ideal für Holzkonstruktionen und Betondecken, bei denen Unterputzinstallationen schwierig ist.
Ideale per strutture in legno e controsoffitti di cemento dove l'incasso è difficile.






Direct Recessed Trim

Einfache Installation dank des Designs der Flügel, die kleine Unebenheiten überdecken.
Facile installazione grazie al design delle alette, che consentono di coprire piccole irregolarità.






Direct Recessed Trimless

Komplette Integration in den Raum, sodass das Licht die Hauptrolle spielt.
Completa integrazione nello spazio, dove la luce è l'unica protagonista.






Direct Pendant

Aufhängemöglichkeit mit der Möglichkeit einer Verkettung mit dem optionalen Zubehörsatz.
Opzione a sospensione con possibilità di concatenazione grazie all'applicazione del kit di accessori optional.






Direct Recessed Corner

Trimless-Konturprofil mit direktem Effekt einer sichtbaren Linie.
Profilatura con contorni trimless con effetto di linea visibile e diretta.

Taglio di Luce Indirect






Indirect Corner

Wand- oder Deckenkonturprofil mit doppeltem Lichtauslass, um den Umfang zu erhöhen und dem Raum Volumen zu verleihen.
Profilo di contorno a parete o a controsoffitto con doppia uscita di luce per valorizzare il perimetro e dare volume alla stanza.






Indirect Surface Double

Up & Down-Option an der Wand.
Opzione Up & Down a parete.






Indirect Surface Mono

Maximale Integration, da das Profil in der gleichen Farbe wie die Installation lackiert werden kann.
Massima integrazione, dal momento che il profilo può essere verniciato con la finitura finale dell'installazione.





Indirect Surface Recessed

Die Leuchte ist vollständig in die Decke integriert. Ideal für Umrandungen mit Verputz.
L'apparecchio resta completamente nascosto e integrato nel controsoffitto. Ideale per perimetri con fossato.


Taglio di Luce Direct

IP
20

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trim Recessed

Weiß Bianco 14






mm	Code
1000	**71-5738**
2000	**71-5739 - 14 - 00**
3000	**71-5740**

20xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trimless Surface / Recessed

Weiß Bianco 14






mm	Code
1000	**71-5741**
2000	**71-5742 - 14 - 00**
3000	**71-5743**

19xL 0-15 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trim Recessed

Weiß Bianco 14






mm	Code
1000	**71-5744**
2000	**71-5745 - 14 - 00**
3000	**71-5746**

40xL 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trimless Surface / Recessed

Weiß Bianco 14






mm	Code
1000	**71-5747**
2000	**71-5748 - 14 - 00**
3000	**71-5749**

35xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trim Recessed

Weiß Bianco 14






mm	Code
1000	**71-8082**
2000	**71-8083 - 14 - 00**
3000	**71-8084**

55 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trimless Recessed / Surface

Weiß Bianco 14






mm	Code
1000	**71-5753**
2000	**71-5754 - 14 - 00**
3000	**71-5755**

Lichtquelle nicht enthalten, siehe Kapitel LED-Streifen für Optionen S. 299
Sorgente luminosa non inclusa, vedere il capitolo Strisce LED per le opzioni P. 299

Installationsschema / Schema di installazione

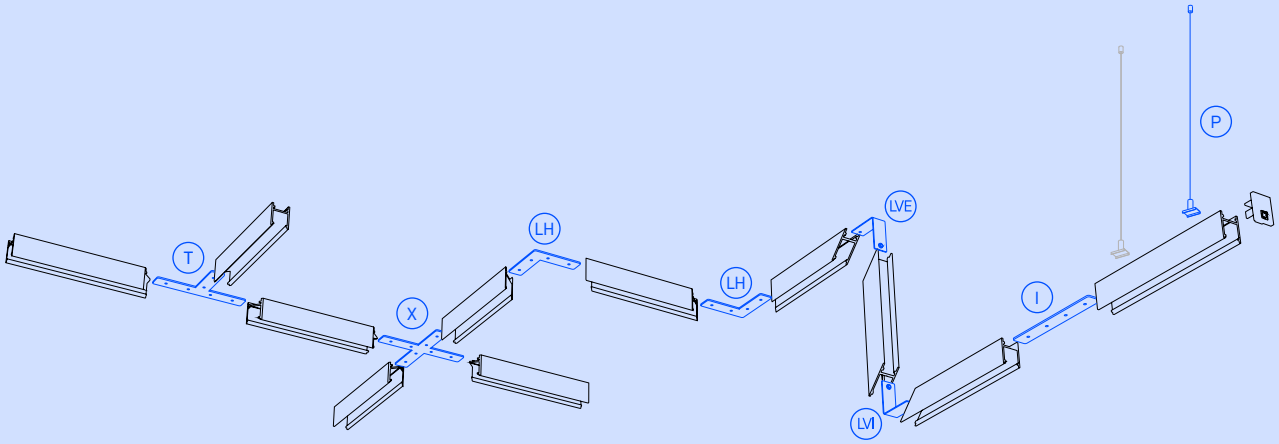

Verbindungszubehör / Accessori di giunzione


T

T-Verbinder
Kit giunzione "T"

71-5784-00-00


X

X-Verbinder
Kit giunzione "X"

71-5785-00-00


LH

L-Verbinder
Kit giunzione "LH"

71-5783-00-00


LVE

L-Verbinder vertikal unten
Kit giunzione "LVE"

71-5757-00-00


LVI

L-Verbiner vertikal oben
Kit giunzione "LVI"

71-5758-00-00


I

Längsverbinder
Kit giunzione "I"

71-5782-00-00


P

Pendelinstallationsset
Kit si installazione a sospensione

71-B249-14-00
71-B249-60-00

				Taglio Di Luce Direct 19 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 35 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 50 mm Trimless
	Erforderliches optisches Zubehör **Accessori ottici richiesti**					
	Abdeckung opal 1000 mm Diffusore 1000 mm			**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**
	Abdeckung opal 2000 mm Diffusore 2000 mm			**71-5772-00-00**	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**
	Abdeckung opal 3000 mm Diffusore 3000 mm			**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**
	Abdeckung opal 10000 mm Diffusore 10000 mm			**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**
	Befestigungszubehör für Trimless-Unterputzschiene **Accessori di fissaggio per guida da incasso trimless**					
	Recessed Kit 1000mm trimless			**71-5786-00-00**	**71-5787-00-00**	**71-5788-00-00**
	Dekoratives Zubehör **Accessori decorativi**					
	Endkappe (2 Stk.) Copertura finale (2 pz.)			**71-5766-14-00**	**71-5768-14-00**	**71-5770-14-00**
	Befestigungszubehör für Trimless-Unterputzschiene für Ecken **Accessori di fissaggio per guida da incasso corner trimless**					
	Recessed-Ecke Angolo incassato			**71-B482-14-00**	-	-
	Befestigungszubehör für Aufhängeschienen **Accessori di fissaggio per binario di sospensione**					
	Pendelinstallationsset Kit si installazione a sospensione		14 ○	**71-B249-14-00**	**71-B249-14-00**	**71-B249-14-00**
			60 ●	**71-B249-60-00**	**71-B249-60-00**	**71-B249-60-00**
	Fleuron mit 24V-Stromversorgung und Installationsset im Lieferumfang enthalten Rosone con alimentazione a 24 V e kit di installazione in dotazione	60W	14 ○	**71-B252-14-00**	**71-B252-14-00**	**71-B252-14-00**
			60 ●	**71-B252-60-00**	**71-B252-60-00**	**71-B252-60-00**
		150W	14 ○	**71-B253-14-00**	**71-B253-14-00**	**71-B253-14-00**
			60 ●	**71-B253-60-00**	**71-B253-60-00**	**71-B253-60-00**
	Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**					
	Längsverbinder Kit giunzione “I”			**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	T-Verbinder Kit giunzione “T”			**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	X-Verbinder Kit giunzione “X”			**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	L-Verbinder Kit giunzione “LH”			**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	L-Verbinder vertikal unten Kit giunzione “LVE”			**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	L-Verbiner vertikal oben Kit giunzione “LVI”			**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

		 Taglio di Luce Direct 19 mm Trim	 Taglio di Luce Direct 35 mm Trim	 Taglio di Luce Direct 50 mm Trim
Erforderliches optisches Zubehör **Accessori ottici richiesti**				
	Abdeckung opal 1000 mm Diffusore 1000 mm	**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**
	Abdeckung opal 2000 mm Diffusore 2000 mm	**71-5772-00-00** ,	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**
	Abdeckung opal 3000 mm Diffusore 3000 mm	**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**
	Abdeckung opal 10000 mm Diffusore 10000 mm	**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**
Erforderliches Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio richiesti**				
	Installationskit 1000 mm Kit per installazione ad incasso 1000 mm	**71-5511-00-00**	**71-5511-00-00**	**71-5511-00-00**
Dekoratives Zubehör **Accessori decorativi**				
	Endkappe (2 Stk.) Copertura finale (2 pz.)	**71-5765-14-00**	**71-5767-14-00**	**71-7640-14-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**				
	Längsverbinder Kit giunzione “I”	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	T-Verbinder Kit giunzione “T”	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	X-Verbinder Kit giunzione “X”	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	L-Verbinder Kit giunzione “LH”	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	L-Verbinder vertikal unten Kit giunzione “LVE”	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	L-Verbiner vertikal oben Kit giunzione “LVI”	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**




Taglio di Luce Indirect

IP	BODY MAT
20	AL

Taglio di Luce Indirect Surface

Weiß Bianco 14






mm	Code
1000	**71-5759**
2000	**71-5760 - 14 - 00**
3000	**71-5761**

Taglio di Luce Indirect Recessed

Weiß Bianco 14






mm	Code
1000	**71-5762**
2000	**71-5763 - 14 - 00**
3000	**71-5764**

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Corner

Weiß Bianco 14






mm	Code
1000	**71-B706**
2000	**71-B707 - 14 - 00**
3000	**71-B708**

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Flat

Weiß Bianco 14







mm	Code
1000	**71-B702**
2000	**71-B703 - 14 - 00**
3000	**71-B704**

Lichtquelle nicht enthalten, siehe Kapitel LED-Streifen für Optionen S. 299
Sorgente luminosa non inclusa, vedere il capitolo Strisce LED per le opzioni P. 299

Installationsschema / Schema di installazione

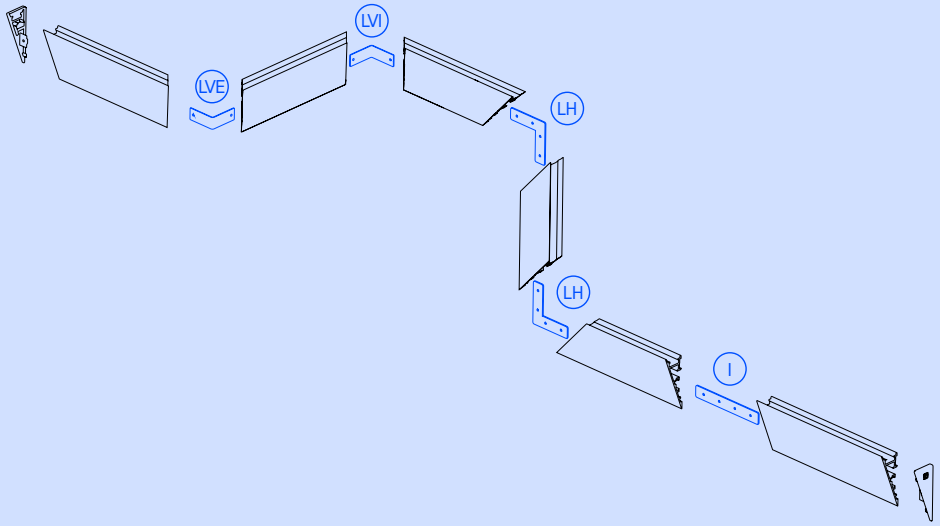

Installationsschema / Schema di installazione

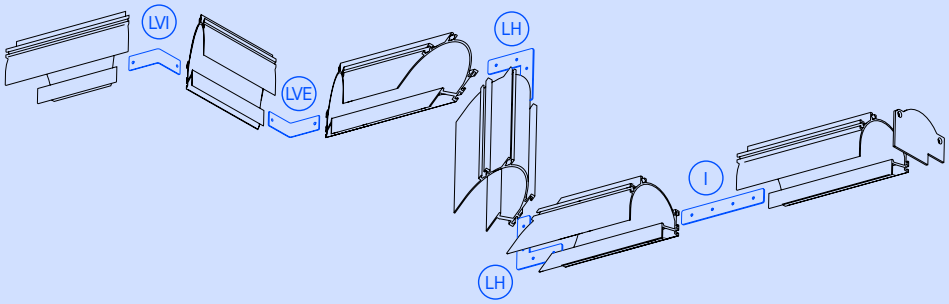

Verbindungszubehör / Accessori di giunzione



LVI

L-Verbiner vertikal oben
Kit giunzione “LVI”

71-5758-00-00



LVE

L-Verbinder vertikal unten
Kit giunzione “LVE”

71-5757-00-00



LH

L-Verbinder
Kit giunzione “LH”

71-5783-00-00




I

Längsverbinder
Kit giunzione “I”


71-5782-00-00

		 **Taglio di Luce Indirect Double Corner**	 **Taglio di Luce Indirect Double Flat**	 **Taglio di Luce Indirect Surface**	 **Taglio di Luce Indirect Recessed**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Abdeckung opal 1000 mm Diffusore 1000 mm	Included	Included	**71-5771-00-00**	-
	Abdeckung opal 2000 mm Diffusore 2000 mm	Included	Included	**71-5772-00-00**	-
	Abdeckung opal 3000 mm Diffusore 3000 mm	Included	Included	**71-5773-00-00**	-
	Abdeckung opal 10000 mm Diffusore 10000 mm	Included	Included	**71-5774-00-00**	-
Erforderliches Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio richiesti**					
	Installationskit 1000 mm Kit per installazione ad incasso 1000 mm	-	-	-	**71-5789-00-00**
	Befestigungskit für Wandmontage Kit installazione profilo	-	-	**71-5756-14-00**	-
Dekoratives Zubehör **Accessori decorativi**					
	Schutzabdeckungen für Enden (2 Stk.) Tappi di protezione estremità (2u.)	-	**71-B929-14-00**	-	-
	Endkappe (2 Stk.) Copertura finale (2 pz.)	**71-B709-14-00**	**71-B705-14-00**	**71-5608-14-00**	**71-5609-14-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**					
	Längsverbinder Kit giunzione “I”	**71-B710-00-00**	**71-B710-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	L-Verbinder Kit giunzione “LH”	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	L-Verbinder vertikal unten Kit giunzione “LVE”	-	-	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	L-Verbiner vertikal oben Kit giunzione “LVI”	-	-	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**


Wandeinbauleuchten
Incassi a parete

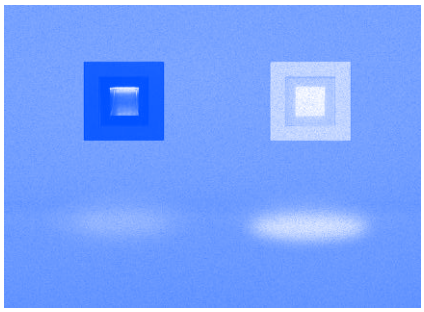

Click 292

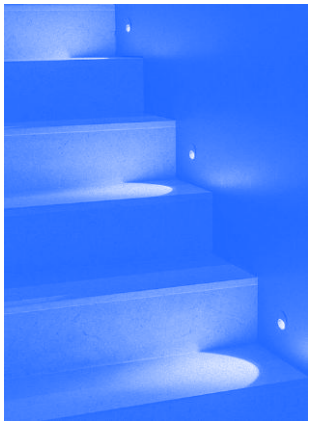

Bat 294

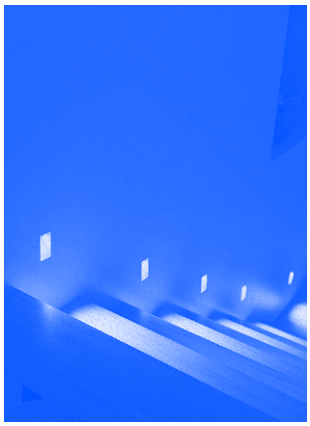

Arc 300

Click

Performance Universe



Sauberes und kompaktes Design

Die Click-Kollektion zeichnet sich durch ihre praktische Installationslösung aus, da sie mit universellen Schalterdosen kompatibel ist. Der Treiber ist in der Leuchte enthalten, wodurch eine noch einfachere Installation gegeben ist.

Design pulito e compatto

La collezione Click è molto pratica, infatti è stata disegnata per rendere la sua installazione compatibile con le casse di meccanismi universali. Il driver è incluso all'interno dell'apparecchio, il che rende l'installazione ancora più semplice.

Neuer Rahmen aus gebürstetem Aluminium

Nuovo telaio in alluminio spazzolato



60



Z5



J6



34



54 NEW



14





Einbau in Universal-Schalterdosen

Kompatibel mit allen universellen Schalterdosen: quadratisch und rund, für den Außen- und Innenbereich, für Einbauten und Gipskartonplatten.

Installazione in casse di meccanismi universali

Compatibile con tutte le casse di meccanismi universali: quadrate e rotonde, da esterno e da interno, di cemento e di cartongesso.

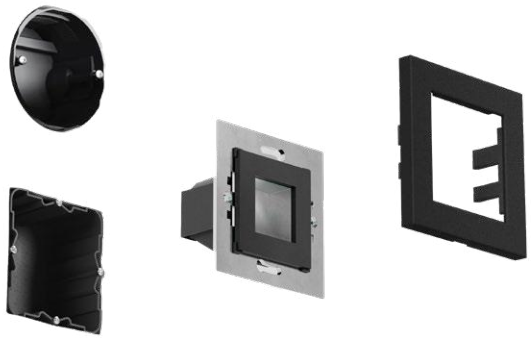

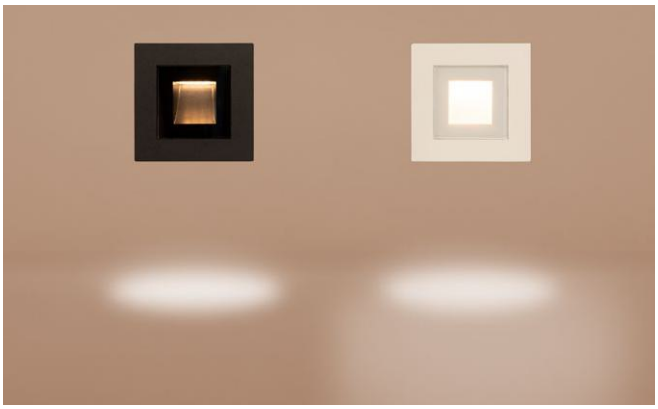

Zwei Lichteffekte stehen je nach Ausführung des Stücks zur Auswahl: Black Super Comfort oder White Super Bright.

Due effetti luminosi da scegliere in base alla finitura del pezzo: Black Super Comfort o White Super Bright.


Click

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	GLA		65	07	SUITABLE

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CK**	ON-OFF 220-240V
2700	80	1.4	35		
3000	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CL**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	35		

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Dekorative accessoires
Accessori decorativi




Rahmen
Frontale

	Z5 ●	**71-E489-Z5-Z5**
	14 ○	**71-E489-14-14**
	60 ●	**71-E489-60-60**
	34 ●	**71-E489-34-34**
NEW	54 ○	**71-E489-54-54**
	J6 ●	**71-E489-J6-J6**

Bat

Performance Universe

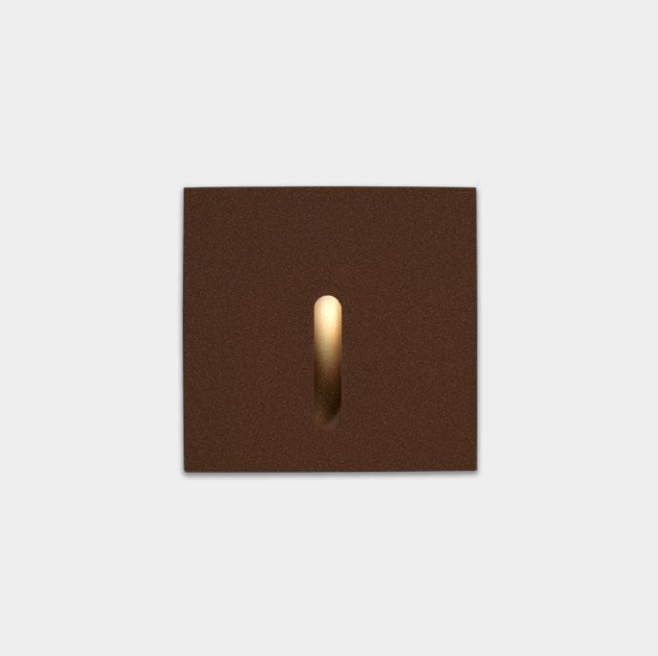

Die Elastizität des Lichts auf engstem Raum

Bat ist eine hinsichtlich der Modellierung des Lichtstrahls sowie ihres Aufbaus durchdachte Beschilderungslösung, mit einem Gehäuse in verschiedenen strukturierten Finish-Ausführungen.

La flessibilità della luce nel minimo spazio

Bat è una proposta di segnaletica attenta al dettaglio, sia nella modellazione della luce che emette, sia nella sua struttura, con un corpo sabbiato con varie finiture.

Eingelassene LED für maximalen Komfort.

LED con disposizione incassata per il massimo comfort.








Verschiedene Effekte für diverse Beschilderungsanforderungen.

Effetti diversi per soddisfare esigenze di segnalazione diverse.

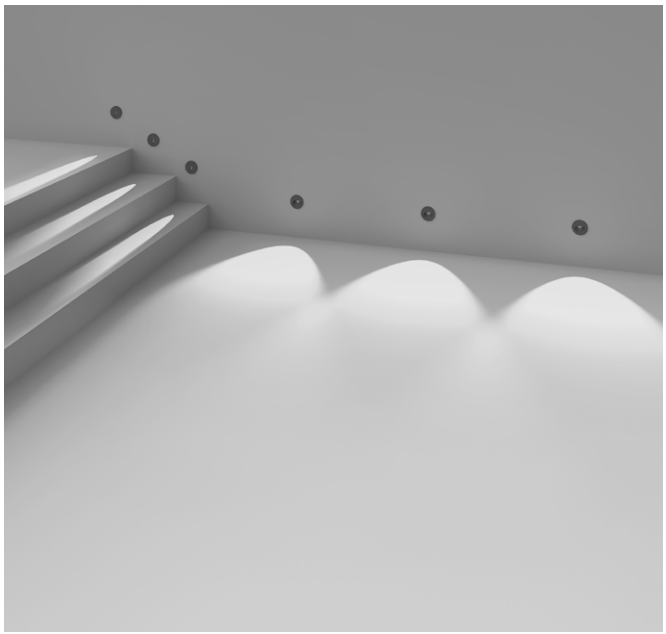


Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5 | Braun Marrone J6
Grau Grigio 34 | Белый Biały 14





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM

Bat Square Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5 | Braun Marrone J6
Grau Grigio 34 | Белый Biały 14





43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	3	10	50°	QS 05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM	ON-OFF 220-240V

Flügel für den Einbau in Gipskartonplatten und spezielle Kabelverschraubung mit Öffnungsschutz zur Abdichtung in Außenbereichen.
Alette per installazione su cartongesso e premistoppa speciale anti-apertura che ne garantisce la tenuta in spazi esterni.

Integrierter Treiber
Driver integrato



Ferntreiber
Driver remoto




QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Bat Square Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6
Белый Biały 14





43


LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 J6 14 34 - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 J6 14 34 - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E016 -	Z5 J6 14 34 - CM

Bat Square Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6
Белый Biały 14



43


LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 J6 14 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 J6 14 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E111 -	Z5 J6 14 34 - CM	ON-OFF 220-240V

Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6
Белый Biały 14





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 J6 14 34 - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 J6 14 34 - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E015 -	Z5 J6 14 34 - CM

Bat Round Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5 · Grau Grigio 34 · Braun Marrone J6 · Белый Biały 14





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E110 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E110 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E110 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CM	ON-OFF 220-240V

Bat Round Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5 · Grau Grigio 34 · Braun Marrone J6 · Белый Biały 14





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E014 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CM

Bat Round Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5 · Grau Grigio 34 · Braun Marrone J6 · Белый Biały 14







43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E108 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E108 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E108 - Z5 / J6 / 14 / 34	- CM	ON-OFF 220-240V

		Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver
Treiber **Driver**			P. 1176
	ON-OFF IP20 * Zur Integration in Unterputzdose * Per incorporazione in cassetta da incasso	**71-B781-00-00**	-
		71-6658-00-00 Min.4 - Max.9	-
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.14	-
	DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.4 - Max.13	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	UUnterputzkiste für gemauerte Wände Cassetta da incasso per pareti di edifici	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
	Unterputzkiste für gemauerte Wände/ Betonwände zur Inkorporation des Driver 71-B781. Cassetta da incasso per pareti di edifici/ calcestruzzo per incorporare il driver 71-B781.	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	-	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	-	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	-	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP67 (1 Eingang + 2 Ausgänge) 6–7,5 mm, 3-polig Scatola di derivazione IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 6 - 7,5 mm, 3 poli	**71-9262-05-05**	-
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Arc

Performance Universe



Integration in die Architektur

Arc besteht aus Beton und ist daher die ideale Lösung für die Integration in die Architektur. Dies gilt sowohl für die Aufputzversion als auch für die neue Unterputzversion, die im Zuge der Bauarbeiten ohne Dose installiert wird, was ihre Integration weiter verbessert, da sowohl bei vertikaler als auch horizontaler Installation nur die Lichtquelle und ihre Lichtwirkung sichtbar sind.

Integrazione nell'architettura

Arc è fabbricata in cemento, materiale che la rende la soluzione ideale per integrarsi nell'architettura, sia nella versione surface che nella nuova proposta a incasso, che si installa in corso d'opera senza il bisogno di cassa, rinforzando ancora di più la sua integrazione e lasciando in vista solo la fonte luminosa e il relativo effetto luminoso, sia in formato verticale che orizzontale.

Schrittweise Installation
Installazione passo dopo passo





Arc Plasterboard Installation

Arc Recessed Horizontal


NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC





Code


71-E754 - DC - 00

Arc Module Horizontal

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W Total	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Recessed Vertical


NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC






115×200


Code

71-E755 - DC - 00

Arc Module Vertical

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Steckers Connettores	**71-E730-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**

Constant Voltage


Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191


	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	Max. 30W	**71-B640-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

LED-Streifen
Striscie LED

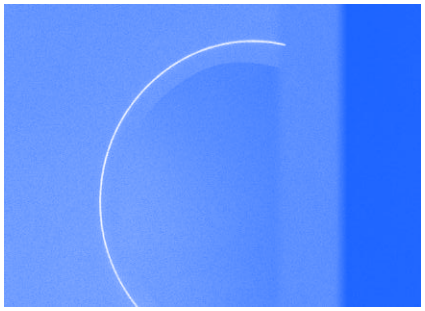

Asai 306

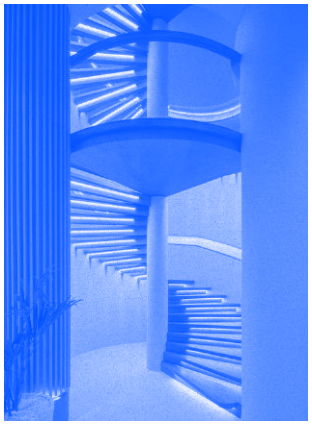

On 310

Asai

Performance Universe



Asai 3D ermöglicht dank seiner Flexibilität unendlich viele Kurven

Asai 3D passt sich mühelos an jede Kontur und Umgebung an und ermöglicht unterbrechungsfreie Endloseffekte. Dank des extrudierten Polyurethangehäuses wird eine außergewöhnliche Flexibilität und Torsionsbeständigkeit erreicht.

Asai 3D permette di realizzare infinite curve grazie alla sua flessibilità

Asai 3D si adatta facilmente a qualsiasi contorno e ambiente, creando effetti continui e infiniti. È straordinariamente flessibile e resistente alla torsione, grazie al corpo estruso fabbricato in poliuretano.

Asai verfügt über eine von PEP Ecopassport validierte Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA).
Asai dispone di LCA (Life Cycle Assessment) convalidata da PEP Ecopassport.





Erhältlich in Längen von 1, 5 und 8 Metern je nach Modell. Mit der Möglichkeit des Zuschnitts zur Anpassung an die Länge des zu beleuchtenden Raums.

Disponibile in lunghezze di 1, 5 e 8 metri, a seconda del modello. Può essere tagliato per adattarsi alla lunghezza dello spazio da illuminare.

IP68-Anschlüsse für schnelle Verbindungen

Connettori IP68 per una connessione rapida





Anpassung an jede Art von Oberfläche dank 3D-Flexibilität und Schneidbarkeit

Adattamento a qualsiasi tipo di superficie grazie alla sua flessibilità 3D e alla facilità di taglio


Asai bei Xcaret Arte Mexiko. Design: Trazo. Fotografie: Gabriela Sarahui.
Asai presso Xcaret Arte Messico. Design: Trazo. Fotografia: Gabriela Sarahui.

Asai 3D 8mm 1000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	4.6	315	**91-A041 - 00 - 00**
3000	92	4.6	331	**91-A035 - 00 - 00**
4000	92	4.6	367	**91-A036 - 00 - 00**

Asai 3D 8mm 5000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	23	1575	**91-A042 - 00 - 00**
3000	92	23	1656	**91-A038 - 00 - 00**
4000	92	23	1837	**91-A039 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 1000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	14.4	923	**91-A043 - 00 - 00**
3000	80	14.4	972	**91-A000 - 00 - 00**
4000	80	14.4	984	**91-A002 - 00 - 00**
RGB	80	14.4	276	**91-A004 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 8000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	115.2	7384	**91-A044 - 00 - 00**
3000	80	115.2	7776	**91-A001 - 00 - 00**
4000	80	115.2	7872	**91-A003 - 00 - 00**
RGB	80	115.2	2208	**91-A005 - 00 - 00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		Asai 3D 8mm	Asai 3D 16mm	Asai 3D RGB
	Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Befestigungsclips (20 Stk.) Clip (20 pz.)	**71-B456-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**
	Montageprofil 2m flexibel Profilo 2 m flessibile	**71-B457-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**
	Montageprofil 2m starr Profilo 2 m rigido	**71-B458-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**
	Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	**71-B679-00-00**	**71-E034-00-00**	-
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (3 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (3 m)	**71-B680-00-00**	-	-
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	**71-E004-00-00**	-
	RGB Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	-	-	**71-E071-00-00**
	RGB Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	-	**71-E005-00-00**

Netzteile
Fonti di alimentazione
P. 1191

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi
P. 1189



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

On

Essential Universe



P. 189



Flexible Streifen mit einer breiten Palette von Leistungen und Optionen, die es ermöglichen, beliebige Effekte zu erzielen und die Formen und Strukturen des Ambientes mit einer subtilen, unbemerkten Beleuchtung vom Rand aus zu verstärken.


Collezione di strisce flessibili con un'ampia gamma di potenze e opzioni che consentono di ottenere qualsiasi effetto e di potenziare gli ambienti con un'illuminazione tenue da un contorno che passa inosservato, adeguandosi a forme e strutture.

On verfügt über eine von PEP Ecopassport validierte Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA).
On dispone di LCA (Life Cycle Assessment) convalidata da PEP Ecopassport.

Ergänzt die ON-Streifen mit den linearen Systemen Taglio di Luce und Lineal zur sicheren und einfachen Integration in die Architektur.

Completa le strisce ON con i sistemi lineari Taglio di Luce e Lineal per integrarli nell'architettura con sicurezza e facilità di installazione.



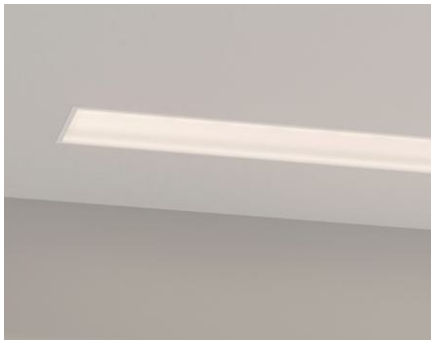




On Basic im Two at Symphony. Dubai, UAE
On Basic nel Two at Symphony. Dubai, UAE

On Basic 4,8

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 10 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	24	2428	**91-7908 - 00 - 00**
3000	80	24	2524	**91-7909 - 00 - 00**
4000	80	24	2621	**91-7910 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata


ON-OFF IP20 30W **71-B640-00-00**

On Basic 4,8 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 10 m | LED





LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	24	1402	**91-A012 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata


ON-OFF IP20 80W **71-B992-00-00**

On Basic 4,8 IP65

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | 8 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	24	1820	**91-7912 - 00 - 00**
3000	80	24	1890	**91-7913 - 00 - 00**
4000	80	24	1965	**91-7914 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata


ON-OFF IP67 30W **71-B644-00-00**

On Basic 9,6

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 8 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	48	4916	**91-7916 - 00 - 00**
3000	80	48	5113	**91-7917 - 00 - 00**
4000	80	48	5309	**91-7918 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata


ON-OFF IP20 100W **71-B641-00-00**

On Basic 9,6 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED





LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	48	2607	**91-7920 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP20 80W **71-B640-00-00**


QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

On Basic 9,6 IP65

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | 6 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	48	4572	**91-7921 - 00 - 00**
3000	80	48	4750	**91-7922 - 00 - 00**
4000	80	48	4937	**91-7923 - 00 - 00**


Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata
ON-OFF IP67 100W **71-B645-00-00**

On Basic 9,6 IP65 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | RGB LIGHT | 6 m | LED





LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	48	2427	**91-7925 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata
ON-OFF IP20 80W **71-B640-00-00**

	 **On Basic 4,8 / 9,6**	 **On Basic RGB 4,8 / 9,6**	 **On Basic IP65 4,8 / 9,6**	 **On Basic IP65 RGB 4,8 / 9,6**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**				
Verbindungsclip (5 Stk.) Giunzione (5 pz.)	**71-8093-00-00**	-	**71-8095-00-00**	-
Verbindung RGB (5 Stk.) Giunzione RGB (5 pz.)	-	**71-8097-00-00**	-	**71-8099-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				-
Start-Anschluss 2 Kabel (5 St.) Connettore iniziale a 2 cavi (5 pz.)	**71-8092-00-00**	-	**71-8094-00-00**	-
Start-Anschluss 4 Kabel (5 St.) Connettore iniziale a 4 cavi (5 pz.)	-	**71-8096-00-00**	-	**71-8098-00-00**

Netzteile
Fonti di alimentazione
P. 1191

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi
P. 1189


Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

On Basic 14,4

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 7 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	72	8952	**91-7926 - 00 - 00**
3000	80	72	9309	**91-7927 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata


ON-OFF IP20 100W **71-B641-00-00**

On Basic 14,4 RGB

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED





LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	72	4755	**91-2379 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata


ON-OFF IP20 80W **71-B992-00-00**

On Basic 14,4 IP65

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | 5 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	72	9879	**91-A013 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP67 100W **71-B646-00-00**



On Basic 14,4



On Basic 14,4 RGB



On Basic 14,4 IP65

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

	On Basic 14,4	On Basic 14,4 RGB	On Basic 14,4 IP65
Verbindungsclip (5 Stk.) Giunzione (5 pz.)	**71-B422-00-00**	-	**71-B424-00-00**
Verbindung RGB (5 Stk.) Giunzione RGB (5 pz.)	-	**71-8097-00-00**	-

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	On Basic 14,4	On Basic 14,4 RGB	On Basic 14,4 IP65
Start-Anschluss 2 Kabel (5 St.) Connettore iniziale a 2 cavi (5 pz.)	**71-B421-00-00**	-	**71-B423-00-00**
Start-Anschluss 4 Kabel (5 St.) Connettore iniziale a 4 cavi (5 pz.)	-	**71-8096-00-00**	-

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189


Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

On Basic 19,2

QS

50000h	3	IP	5 m	LED
L80 B20	MacAdam	20		





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	96	11363	**91-7928 - 00 - 00**
3000	80	96	11503	**91-7929 - 00 - 00**
4000	80	96	11725	**91-A014 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata


ON-OFF IP20 100W **71-B641-00-00**

On Basic 19,2 IP65

QS

50000h	3	IP	5 m	LED
L80 B20	MacAdam	65		





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	96	11187	**91-A016 - 00 - 00**
3000	80	96	11190	**91-5567 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP67 100W **71-B646-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)



On Basic 19,2 2700K/3000 4000K/6000K



On Basic 19,2 IP65

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

Verbindungsclip (5 Stk.)
Giunzione (5 pz.)

71-B450-00-00 **71-B452-00-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

Anschlussleitung (5 Stk.)
Connettore iniziale a 2 cavi (5 pz.)

71-B449-00-00 **71-B451-00-00**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189


Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

On Performance 9,6

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | 6 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	48	4264	**91-7930 - 00 - 00**
3000	92	48	4520	**91-7931 - 00 - 00**
4000	92	48	4725	**91-A017 - 00 - 00**

On Performance 9,6 IP65

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 65 | 5 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	92	48	4290	**91-A020 - 00 - 00**

On Performance 14,4

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | 6 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	72	5804	**91-7932 - 00 - 00**
3000	92	72	6081	**91-7933 - 00 - 00**
4000	92	72	6237	**91-A022 - 00 - 00**

On Performance 14,4 IP65

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 65 | 5 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	92	48	5803	**91-A023 - 00 - 00**


QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

On Performance 19,2

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	96	7966	**91-7934 - 00 - 00**
3000	92	96	8193	**91-7935 - 00 - 00**
4000	92	96	8305	**91-7936 - 00 - 00**

On Performance 19,2 RGB

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
RGB		72	3192	**91-7937 - 00 - 00**

On Performance 19,2 IP65

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | 5 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	96	7666	**91-A024 - 00 - 00**
3000	92	96	7947	**91-A025 - 00 - 00**

Netzteile
Fonti di alimentazione
P. 1191

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi
P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Outdoor

320 **Strahler für Außenbereiche**
Proiettori da esterno

368 **Leuchtpfosten und Mastleuchten**
Faretti e lampioni

462 **Lineare Beleuchtungssysteme**
Sistemi lineari d’illuminazione

502 **Bodeneinbauleuchten**
Incassi a pavimento

546 **Wandeinbauleuchten**
Incassi a parete

572 **Deckeneinbauleuchten**
Incassi a soffitto

586 **Uplights für Aufsatzmontage**
Uplight di superficie

596 **Wandaufbaubauleuchte**
Superficie a parete

672 **Deckenaufbauleuchte**
Applique de plafond

694 **Mobile Leuchte**
Portatile


706 **Unterwasserleuchten**
Sommergibili

716 **Plug&Play-System-48V**
Sistema Plug&Play 48V

Strahler für Außenbereiche
Proiettori da esterno



Cube 322

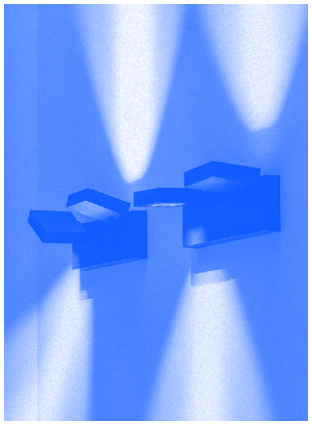

Modis 329



Hubble 338



Max 340



Eko 350



Zoom 354



Micro 358



Aro 362



Helio 366

Cube

Performance Universe



P. 481



Präzision und Kontrolle

Die Cube-Kollektion wurde entwickelt, um die Architektur auf ausgewogene Weise ohne Restlicht zu beleuchten und zu formen.

Precisione e controllo

La collezione Cube è stata concepita per illuminare l'architettura in modo equilibrato, senza luce residua e modellandola.

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT

Die On-Off-Artikel der Kollektion Cube verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die dimmbaren Versionen durch den PEP Ecopassport validiert sind.

Le referenze On-Off della collezione Cube sono dotate di LCA, mentre le referenze regolabili sono validate da PEP Ecopassport.

66 mm



110 mm



150 mm



180 mm



The Colours

14



34



J6



Z5



60






Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	N	X	X	-	P	2	V	8	S	1	B	B	Z	5
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Cube Spot 1 LED


BODY MAT	DIF MAT	3	50000h	IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA	MacAdam	L80 B20	66	03			SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
	**AN11 -** Spot 1 LED									**Z5***
	P2V8	3.6	2700	80	**S1**	7°	226	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P2W8	3.6	3000	80						
	P2X8	3.6	4000	80						
	P5V8	4.5	2700	80	**S1**	7°	411	**BB**	3V/max. 1500mA	
	P5W8	4.5	3000	80						
	P5X8	4.5	4000	80						
	P5V8	5	2700	80	**S2**	16°	497	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P5W8	5	3000	80	**M3**	37°	560	**BB**	24V/max. 200mA	
	P5X8	5	4000	80	**F1**	54°	536			
					E7	V:35° x H:70°	383			

Cube Spot 4 LEDS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	66	07		SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
	**AN12 -** Spot 4 LEDS									**Z5***
	P6V8	7.3	2700	80	**S1**	7°	687	**DU**	DALI-2 100-240V	
	P6W8	7.3	3000	80						
	P6X8	7.3	4000	80						
	12V8	13.7	2700	80	**S1**	7°	1230	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	12W8	13.7	3000	80						
	12X8	13.7	4000	80						
	12V8	13.2	2700	80	**S2**	16°	1492	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	12W8	13.2	3000	80	**M3**	35°	1750	**DU**	DALI-2 100-240V	
	12X8	13.2	4000	80	**F1**	51°	1643			
					E7	35×70°	1031			
	16WN*	19.6	RGBW 3000	80	**S1**	7°	1053	**BB****	DMX-RDM 24VDC PWM	
					M3	35°	1434			
					E7	v:35° x h:70°	672			
	16NN*	19.6	RGBW 4000	80	**S1**	7°	376	**BB****	DMX-RDM 24VDC PWM	
					M3	35°	512			
					E7	V:35° x H:70°	240			

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur White=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura White=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

14 34 J6 60

* Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.


Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A N X X - 2 4 V 8 S 2 D U Z 5
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Cube Spot 9 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	66	09		SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5




AN13 -
Spot 9 LEDS

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
24V8	27	2700	80	**S2** 16°	2058	**DU** DALI-2 120-277V	**Z5***
24W8	27	3000	80	**M3** 32°	2415		
24X8	27	4000	80	**F1** 43°	2255		
				E7 V:35° x H:70°	2086		
27V8	30	2700	80	**S1** 6°	2736	**DU** DALI-2 120-277V	
27W8	30	3000	80				
27X8	30	4000	80				
3PV8	33	2700	80	**S1** 6° 35 W	3470	**OU** ON-OFF 100-240V	
3PW8	33	3000	80	**S2** 16°	2611		
3PX8	33	4000	80	**M3** 32°	3063		
				F1 43°	2860		
				E7 V:35° x H:70°	2647		
25WN*	32.1	RGBW 3000	80	**S1** 6°	2368	**DM**** DMX-RDM 120-277V	
				M3 32°	3226		
				E7 V:35° x H:70°	1512		
25NN*	32.1	RGBW 4000	80	**S1** 6°	846	**DM**** DMX-RDM 120-277V	
				M3 32°	1152		
				E7 V:35° x H:70°	540		

Cube Spot 16 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	66	08		SUITABLE	90°	LED	DRIVER





AN14 -
Spot 16 LEDS

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
5PV8	54	2700	80	**S1** 7°	4969	**DU** DALI-2 220-240V	**Z5***
5PW8	54	3000	80	**S2** 16°	4847		
5PX8	54	4000	80	**M3** 35°	5541		
				F1 50°	5215		
				E7 v:35° x h:70°	3937		
53V8	57	2700	80	**S1** 7°	5118	**OS** ON-OFF 220-240V	
53W8	57	3000	80	**S2** 16°	4993		
53X8	57	4000	80	**M3** 35°	5707		
				F1 50°	5371		
				E7 v:35° x h:70°	3819		
34WN*	36	RGBW 3000	80	**S1** 7°	4738	**DM**** DMX-RDM 100-277V	
				M3 35°	6451		
				E7 v:35° x h:70°	3024		
34NN*	36	RGBW 4000	80	**S1** 7°	1692	**DM**** DMX-RDM 100-277V	
				M3 35°	2304		
				E7 v:35° x h:70°	1080		

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.




		1 LED 4,5W	1 LED 5W	4 LEDS	4 LEDS RGBW DMX	9-16 LEDS
Treiber **Drivers**						P. 1190
	ON-OFF IP20	**71-E217-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E218-00-00** Max. 1	-	-	-
		71-4914-00-00 Min.1 - Max.12	-	-	-	-
	DALI2 IP20	-	**71-B407-00-00** Min.1 - Max.2	-	-	-
	DALI2 IP68	**71-E216-00-00** Min.4 - Max.15	-	-	**71-B647-00-00** Min.1 - Max.2	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**						
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	-
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5***	**71-E052-Z5-Z5***	**71-E052-Z5-Z5***	**71-E052-Z5-Z5***	-
Optisches Zubehör **Accessori ottici**						
	Blende Visiera Z5*	Included	Included	Included	Included	Included

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Verbundene Steuergeräte P. 1189
Controller connettivi



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

		 1 White LED (Low voltage)	 4 White LED ON-OFF (100-240V)	 4 White LED DALI-2 (100-240V)	 4 RGBW LED DMX (low voltage)	 9 White LED ON-OFF (100-240V)
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**						
	Stromanschlussdose Presa di corrente	**71-E498-05-00**	**71-E499-05-00**	**71-E501-05-00**	**71-E498-05-00** (Signal) **71-E502-05-00** (Power)	**71-E499-05-00**
	Verlängerung 1000 mm (Power) Prolunga 1000mm (Power)	**71-E437-05-05**	**71-E438-05-05**	-	**71-E437-05-05**	**71-E438-05-05**
	Verlängerung 5000 mm (Power) Prolunga 5000mm (Power)	**71-E427-05-05**	**71-E428-05-05**	-	**71-E427-05-05**	**71-E428-05-05**
	Verlängerung 10000 mm (Power) Prolunga 10000mm (Power)	**71-E552-05-05**	-	-	**71-E552-05-05**	-
	T-Stecker (Power) Connettore T (Power)	**71-E557-05-05**	**71-E547-05-05**	-	**71-E557-05-05**	**71-E547-05-05**
	Verlängerung 1000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 1000mm (Power+DALI Signal)	-	-	**71-E440-05-05**	-	-
	Verlängerung 5000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 5000mm (Power+DALI Signal)	-	-	**71-E429-05-05**	-	-
	T-Stecker (Power+DALI Signal) Connettore T (Power+DALI Signal)	-	-	**71-E548-05-05**	-	-
	Verlängerung 1000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 1000mm (DMX SIgnal)	-	-	-	**71-E441-05-05**	-
	Verlängerung 5000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 5000mm (DMX SIgnal)	-	-	-	**71-E430-05-05**	-
	CT-Stecker (DMX SIgnal) Connettore T (DMX SIgnal)	-	-	-	**71-E549-05-05**	-

		 9 White LED DALI-2 (120-277V)	 9 RGBW LED DMX (120-277V)	 16 White LED ON-OFF (100-240V)	 16 White LED DALI-2 (220-240V)	 16 RGBW LED DMX (100-277V)
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**						
	Stromanschlussdose Presa di corrente	**71-E501-05-00**	**71-E499-05-00** (Power) **71-E502-05-00** (Signal)	**71-E499-05-00**	**71-E501-05-00**	**71-E499-05-00** (Power) **71-E502-05-00** (Signal)
	Verlängerung 1000 mm (Power) Prolunga 1000mm (Power)	-	**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**	-	**71-E438-05-05**
	Verlängerung 5000 mm (Power) Prolunga 5000mm (Power)	-	**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**	-	**71-E428-05-05**
	T-Stecker (Power) Connettore T (Power)	-	**71-E547-05-05**	**71-E547-05-05**	-	**71-E547-05-05**
	Verlängerung 1000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 1000mm (Power+DALI Signal)	**71-E440-05-05**	-	-	**71-E440-05-05**	-
	Verlängerung 5000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 5000mm (Power+DALI Signal)	**71-E429-05-05**	-	-	**71-E429-05-05**	-
	T-Stecker (Power+DALI Signal) Connettore T (Power+DALI Signal)	**71-E548-05-05**	-	-	**71-E548-05-05**	-
	Verlängerung 1000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 1000mm (DMX SIgnal)	-	**71-E441-05-05**	-	-	**71-E441-05-05**
	Verlängerung 5000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 5000mm (DMX SIgnal)	-	**71-E430-05-05**	-	-	**71-E430-05-05**
	CT-Stecker (DMX SIgnal) Connettore T (DMX SIgnal)	-	**71-E549-05-05**	-	-	**71-E549-05-05**

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Modis


Performance Universe


P. 382


P. 387


P. 640


P. 682

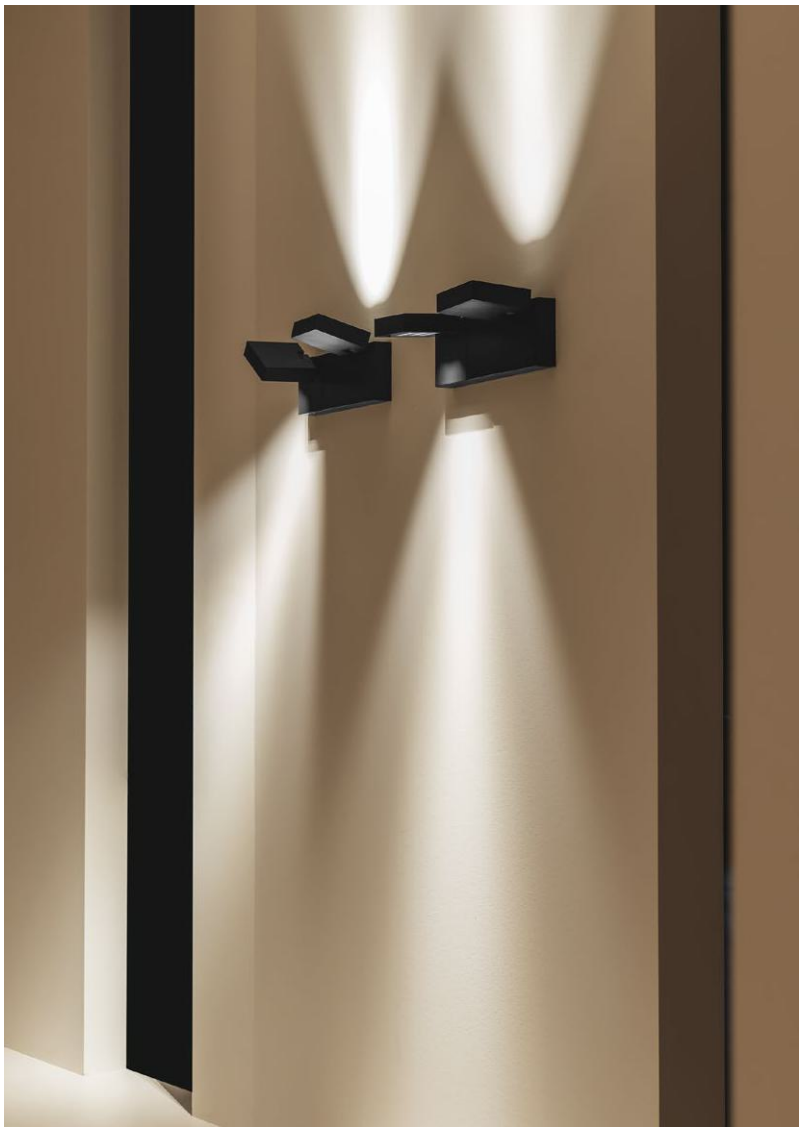


Völlige Bewegungsfreiheit

Der Modis-Strahler lenkt den Lichtstrahl dank der Drehbarkeit seines Kopfes präzise und gleichmäßig auf das zu beleuchtende Objekt und hebt sowohl die Vegetation als auch die Architektur der Umgebung hervor.

Libertà di movimento totale

Il proiettore Modis dirige il fascio di luce verso l'oggetto da illuminare con precisione, grazie alla rotazione della sua testa, e con grande uniformità, valorizzando sia la vegetazione che l'architettura dell'ambiente in cui si trova.

The Colours












BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062**	**- Z5*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063**	**- Z5*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Modis Opal Double 800mm

Ⓢ

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E064**	**- Z5*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.


Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	S	X	X	-	1	8	P	8	S	3	0	U	Z	5
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER



Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single ⇹350° ⇳180° 	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1** 48°		
	18X9	20	4000	92	2080			

Modis Optics Double

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - Double 430mm ⇹350° ⇳180° 	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°		
	37X9	2 × 20	4000	92	4160			
AS13 - Double 800mm ⇹350° ⇳180° Ⓢ 	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°		
	37X9	2 × 20	4000	92	4160			

			Modis Single	Modis Double
Optisches Zubehör Accessori ottici				
	Blende Visiera	Z5*	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio				
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm		**71-9997-05-05**	-
Verbindungszubehör Accessori di giunzione				
	Verbindungsplatte für verkettete Montage Piastra di concatenazione	Z5*	-	**71-E235-Z5-00**

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Hubble

Performance Universe



Hubble Cob 175 mm im Projekt Son Rich Residences in Begur. Fotografie: Jordi Anguera.
Hubble Cob 175 mm nel progetto Son Rich Residences di Begur. Foto di Jordi Anguera.


Maximale Vielseitigkeit

Dank der vielfältigen Materialien, Lichtquellen und Zubehörteile ist Hubble die vielseitigste Kollektion im Katalog. Ihr Einsatzbereich reicht von privaten Gärten bis hin zu großen öffentlichen Bereichen, wobei bis zu 10.000 echte Lumen erreicht werden.

Massima polivalenza

La varietà di materiali, sorgenti luminose e molteplici accessori rendono Hubble la collezione più polivalente del catalogo. Ideata per illuminare da giardini privati a grandi aree ad uso pubblico, in quanto può raggiungere fino a 10.000 lumen reali.

Installationen
Installazioni

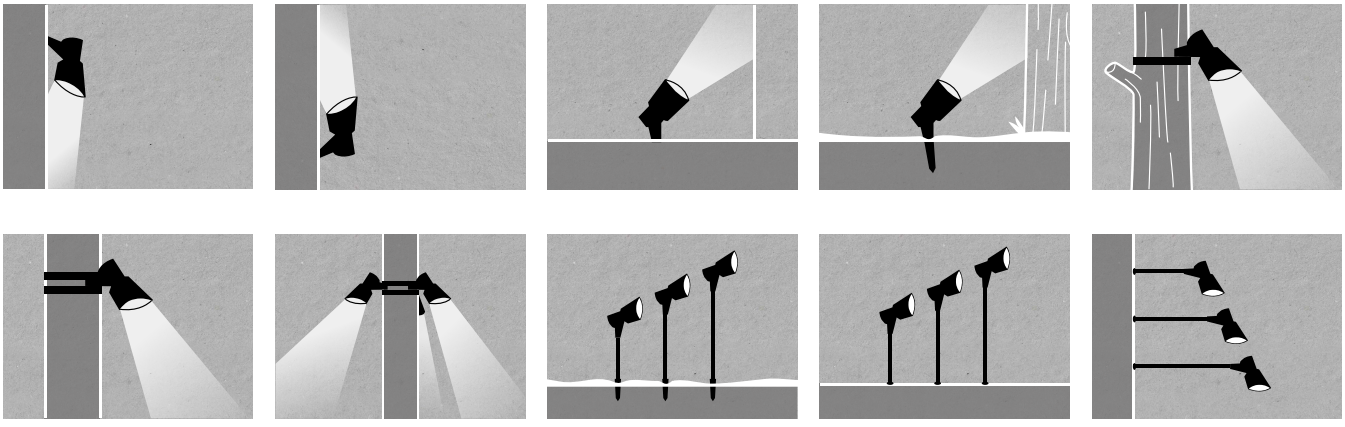

Hubble Cob
P. 334

Vielseitige LED-Lösung
Soluzione LED altamente versatile

Ø 126 mm



Z5

Ø 175 mm



Z5

Ø 207 mm



Z5

Ø 234 mm



Z5

11.5 - 92 W



S -F

Hubble GU10 Aluminium
P. 338

GU10-Lösung, ideal für starre und sichtbare Oberflächen
Soluzione GU10 ideale per superfici rigide e viste

Ø 120 mm



Z5

Hubble GU10 Technopolymer
P. 339

GU10-Lösung ideal zur Installation auf Rasen
Soluzione GU10 ideale da fissare su prato

Ø 120 mm



05

S: Spot (18°) **F:** Flood (34°)

Anthrazit Urban Grey Z5


Hubble Cob



Vielseitige
LED-Lösung

Soluzione LED altamente
versatile

Lichteffekte
Effetti di luce

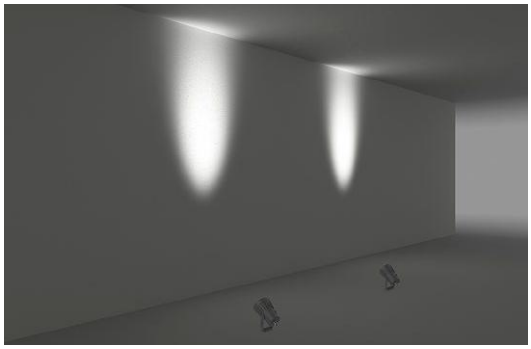

11°-Reflektor
Riflettore da 11°



38°-Reflektor
Riflettore da 38°




11°-16°-Reflektor
Riflettore 11°-16°



38°-39°-Reflektor
Riflettore 38°-39°



Blendschutz
Antiriflesso

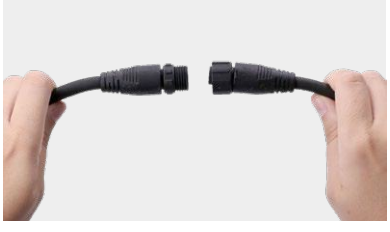




Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen. (Hubble Cob)
Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura. (Hubble Cob)

Hubble Cob 126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE			
ALU	GLA		L80 B20	65	7	3 MacAdam		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	13	1167	11°/38°	**05-9989 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	13	1167	11°/38°	QS **05-9989 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Hubble Cob 175mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE			
ALU	GLA		L80 B20	65	8	3 MacAdam		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	33	4207	16°/39°	**05-E101 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	33	4207	16°/39°	QS **05-E101 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Hubble Cob 207mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE			
ALU	GLA		L80 B20	65	8	3 MacAdam		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	51.7	5518	15°/38°	**05-E166** - Z5 - CK	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	51.7	5518	15°/38°	**05-E181**	1-10V 100-227V
3000	92	51.7	5902	15°/38°	QS **05-E166** - Z5 - CL	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	51.7	5902	15°/38°	QS **05-E181**	1-10V 100-227V

Hubble Cob 234mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	LOW			SEA SIDE		
ALU	GLA		L80 B20	66	9	FLICKER		±90°	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	96.8	8962	20°/44°	**05-E083** - Z5 - CK	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	96.8	8962	20°/44°	**05-E182**	1-10V 100-227V
3000	92	96.8	9522	20°/44°	QS **05-E083** - Z5 - CL	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	96.8	9522	20°/44°	QS **05-E182**	1-10V 100-227V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		 Hubble Cob 126mm	 Hubble Cob 175mm	 Hubble Cob 207mm	 Hubble Cob 234mm
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**					
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 3-polig Presa di corrente (0,2 m) - 3 poli	**71-E499-05-00**	**71-E499-05-00**	-	-
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 5-polig Presa di corrente (0,2 m) - 5 poli	-	-	**71-E501-05-00**	**71-E501-05-00**
	Kabel DALI-2 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo DALI-2 220V con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	-	-	**71-E440-05-05**	**71-E440-05-05**
	Kabel DALI-2 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo DALI-2 220V con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	-	**71-E429-05-05**	**71-E429-05-05**
	T Stecker 5-polig DALI-2 Connettore T 5 poli DALI-2	-	-	**71-E548-05-05**	**71-E548-05-05**
	Kabel 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**	-	-
	Kabel 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**	-	-
	T Stecker 3-polig Connettore T 3 poli	**71-E547-05-05**	**71-E547-05-05**	-	-
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Blendschutz Antiriflesso	Included	Included	Included	-
	Blende Visiera	Included	Included	Included	Included
	Satz mit 2 Reflektoren (11° und 38°) Set di 2 diffusori (11° e 38°)	Included	-	-	-
	Satz mit 2 Reflektoren (16° und 39°) Set di 2 diffusori (16° e 39°)	-	Included	Included	Included

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

		 Hubble Cob 126mm	 Hubble Cob 175mm	 Hubble Cob 207mm	 Hubble Cob 234mm
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast Staffa di fissaggio per colonne	-	-	**71-E058-Z5-00**	**71-E058-Z5-00**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	-	-
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**	-	-	-
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**	-	-
	Sockel für Kabel Ø 6mm - Ø 13,5 mm Base per cavi da Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**

Hubble GU10 Aluminium



GU10-Lösung ideal für sichtbare starre Oberflächen

Soluzione GU10 ideale per superfici rigide a vista


Hubble GU10 Aluminium

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AL	GLA		65	6	SUITABLE	±90°

Anthrazit Urban Grey Z5





GU10

W	Code
Max. 8	**05-9416 - Z5 - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Blende Visiera		Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm		**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm		**71-9998-05-05**
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	Z5	**71-E052-Z5-Z5**
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)		**71-9746-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi		**71-9999-Z5-Z5**
	Sockel für Kabel Ø 6mm - Ø 13,5 mm Base per cavi da Ø6 mm - Ø13,5 mm		**71-E016-Z5-Z5**

Hubble GU10 Technopolymer



Geeignetes Flutlicht zum Einstecken in Rasenflächen

Proiettore adatto da applicare nei prati


Hubble GU10&GU5.3 Technopolymer

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
POLI	GLA		66	6	SUITABLE	±90°

Anthrazit Urban Grey Z5





GU10

W	Code
Max. 8	**05-9722 - 05 - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Blende Visiera	Included
	Lampenfassung GU5.3 + GU10 Portalampade GU5.3 + GU10	Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß Picchetto	Included
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	**71-9998-05-05**
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**
	Sockel für Kabel Ø 6mm - Ø 13,5 mm Base per cavi da Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**

Max

Performance Universe



P. 528


P. 564


P. 578


P. 620


P. 674

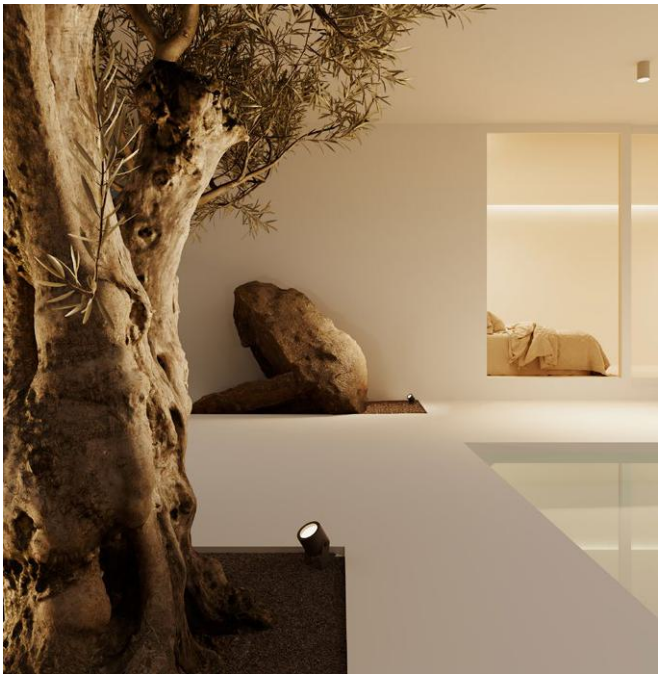

Perfektes Gleichgewicht

Die Max-Kollektion bietet eine Vielzahl von Optionen und eine hervorragende optische Kontrolle, ohne dabei auf Minimalismus zu verzichten. Die geringe Größe der Strahler erleichtert ihre Integration in die Architektur. Sie sind kaum sichtbar und daher eine sehr beliebte Option für anspruchsvolle Lichtplaner.

Equilibrio perfetto

La collezione Max offre una vasta gamma di opzioni e un eccellente controllo ottico senza rinunciare al minimalismo. Le dimensioni ridotte dei proiettori ne facilitano l'integrazione nell'architettura, rendendola praticamente invisibile, convertendola in un'opzione molto richiesta dai lighting designer più esigenti.

Max Spotlight verfügt über eine durch den PEP Ecopassport validierte Ökobilanz (LCA – Life Cycle Assessment).

Max Spotlight ha un LCA (Life Cycle Assessment) convalidato da PEP Ecopassport.

Ø30 mm



Ø58 mm



Ø82 mm



The Colours

14



34



J6



Z5



60





Max Medium im Projekt Fiske Bar Barcelona. Fotografie: Salva López.
Max Medium nel progetto Fiske Bar Barcelona. Foto di Salva López.

Max Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Max Mini Spotlight

IP	IK			SEA SIDE		
66	04	1 m	DIM	SUITABLE	180°	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA18 - Ø30mm	Constant Current 700mA								
P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5***
P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V								
P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			




Max Medium Spotlight

IP	IK			SEA SIDE		
66	10	1 m	DIM	SUITABLE	180°	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI18 - Ø58mm	Constant Current 350mA								
P4V9	4	2700	92	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5***
P4W9	4	3000	92						
P4X9	4	4000	92						
P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
P7X9	6.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V								
P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
P6W9	6	3000	92						
P6X9	6	4000	92						
P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
P6NN**	6.2	RGB-3000K		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
				M3	37°	63			
				F1	48°	62			



○ 14 ○ 34 ○ J6 ● 60

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A T X X -	1 3	V 9	S 1	B B	Z 5
Model	W/K/CRI		Optics	Source	Finish


Max Big Spotlight

IP 66 | IK 10 | 1 m | DIM | SEA SIDE SUITABLE | 90° | LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT18 - Ø82mm	Constant Current									
	13V9	13,7	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**Z5***
	13W9	13,7	3000	92						
	13X9	13,7	4000	92						
	18P8	17,3	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
	18V9	17,3	2700	92	**M3**	31°	2191			
	18W9	17,3	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	17,3	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13,8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13,8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13,8	4000	92	**F2**	51°	1120			
	13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	95	**BB**	24VDC PWM	
					M2	30°	102			
					F1	50°	103			



Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

14 34 J6 60

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Constant Current		Max Mini	Max Medium P4 (4W)	Max Medium P7 (6.7W)	Max Big 13	Max Big 18
Treiber Driver						P. 1190
	ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
		71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
	DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
	DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Constant Voltage 24V

Netzteile P. 1191
Fonti di alimentazione

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4×192W	**71-B755-00-00**	

			Max Mini	Max Medium	Max Big
					
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Diffusore Wall Washer (5 Stk.) Klosz wall washer (5 pz.)		**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)		**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Blende Visiera	Z5*	**71-E417-Z5-00**	**71-E145-Z5-Z5**	**71-E259-Z5-00**
	Zylindrisches Visier Visiera cilindrica	Z5*	**71-E605-Z5-00**	**71-E606-Z5-00**	**71-E607-Z5-00**

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

		Max Mini	Max Medium	Max Big
				
Anschlusszubehör **Connection accessories**				
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00** Not for Constant Current	**71-E122-00-00** Not for Constant Current	**71-E122-00-00** Not for Constant Current
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) Ø 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Erdspieß Picchetto	**71-E143-05-05**	**71-E143-05-05**	-
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	-	-	**71-9998-05-05**
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	-	-	**71-9997-05-05**



Max Spotlight Base

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Max Mini Spotlight Base

IP	IK		SEA SIDE		
66	04	1 m	SUITABLE	180°	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA26 - Spotlight Base Mini	**P2P8**	2.8	2200	80	**S1**	10°	163	**OU**	ON-OFF 100-240V	**Z5***
	P2V8	2.8	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.8	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.8	4000	80	**F2**	53°	158			




Max Medium Spotlight Base

IP	IK	SEA SIDE		
66	10	SUITABLE	180°	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI26 - Spotlight Base Medium	**P6V9**	8	2700	92	**S1**	9°	373	**OU**	ON-OFF 100-240V	**Z5***
	P6W9	8	3000	92						
	P6X9	8	4000	92						
	P7P8	8	2200	80	**S2**	17°	519	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7V9	8	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	8	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8	4000	92						




Max Big Spotlight Base

IP	IK	SEA SIDE		
66	10	SUITABLE	180°	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT26 - Spotlight Base Big	**13V9**	15.3	2700	92	**S1**	10°	1054	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	13W9	15.3	3000	92						
	13X9	15.3	4000	92						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2126	**OU**	ON-OFF 100-277V	
	18V9	19.5	2700	92	**M3**	31°	2191			
	18W9	19.5	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	92						



14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

			Max Mini	Max Medium	Max Big
					
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Diffusore Wall Washer (5 Stk.) Klosz wall washer (5 pz.)		**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)		**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Blende Visiera	Z5* ●	**71-E684-Z5-00**	**71-E685-Z5-00**	**71-E686-Z5-00**
	Zylindrisches Visier Visiera cilindrica	Z5* ●	**71-E687-Z5-00**	**71-E688-Z5-00**	**71-E689-Z5-00**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Erdspieß Picchetto		**71-E633-05-05**	**71-E633-05-05**	**71-E633-05-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Eko

Essential Universe


P. 416


P. 584


P. 624


P. 678



Basiskollektion von Strahlern mit LED- und GU10-Versionen

Diese Kollektion ist ideal für Projekte, die eine erschwingliche Lösung mit maximaler Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen suchen. Sie zeichnet sich durch die Vielseitigkeit ihrer Modelle, Optionen und Funktionen sowie ihre einfache Installation und Wartung aus.

Collezione fondamentale di proiettori con versioni LED E GU10

Questa collezione è ideale per i progetti che cercano una soluzione economica con la massima affidabilità per una varietà di applicazioni. Si distingue per la versatilità dei modelli, delle opzioni e delle prestazioni, oltre che per la facilità di installazione e manutenzione.

The Colours











GU10- und LED-Versionen. Letztere enthält einen speziellen Filter zur Vermeidung von chromatischen Abweichungen.
Versioni GU10 e LED. Quest'ultima comprende il filtro speciale per evitare le aberrazioni cromatiche.






Eko Spotlight GU10 Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE	180°

Schwarz Nero 60 ●





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E155 - 60*- 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Eko Spotlight LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	1 m	SUITABLE	180°		

Schwarz Nero 60 ●





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E186 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V


Eko Spotlight LED Big

NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	180°		

Schwarz Nero 60 ●





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
SW 2700-3000	80	13.6	1379	26°	**05-E194 - 60*- EH**	PHASE-CUT 220-240V

○ 14 ● 34 ● J6 ● Z5

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Eko Spotlight Base GU10 Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE	180°

Schwarz Nero 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E184 - 60*- 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Eko Spotlight Base LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	1 m	SUITABLE	180°		

Schwarz Nero 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E185 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V

Eko Spotlight Base LED Big


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	180°		

Schwarz Nero 60








LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700 3000	80	13.6	1379	26°	**05-E193 - 60*- EH**	PHASE-CUT 220-240V

Installationen
Installazioni







QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


		 Eko Spotlight Small	 Eko Spotlight Big	 Eko Spotlight Base Small	 Eko Spotlight Base Big
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	Included	Included	-	-
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	-	-
	Erdspieß Picchetto				
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	-	-
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	-	-
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**					
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
Reparaturzubehör **Accessori di riparazione**					
	Glühbirnen-Extraktionskit (Saugnapf + Klemme) Kit estrazione lampadina (ventosa + pinza)	**71-E634-00-00***	-	**71-E634-00-00***	-
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E797-60-00**	**71-A177-60-00**	**71-E797-60-00**	**71-A177-60-00**

* Nur für GU10-Versionen. Solo per le versioni GU10.

+ Zoom

Zoom

Performance Universe

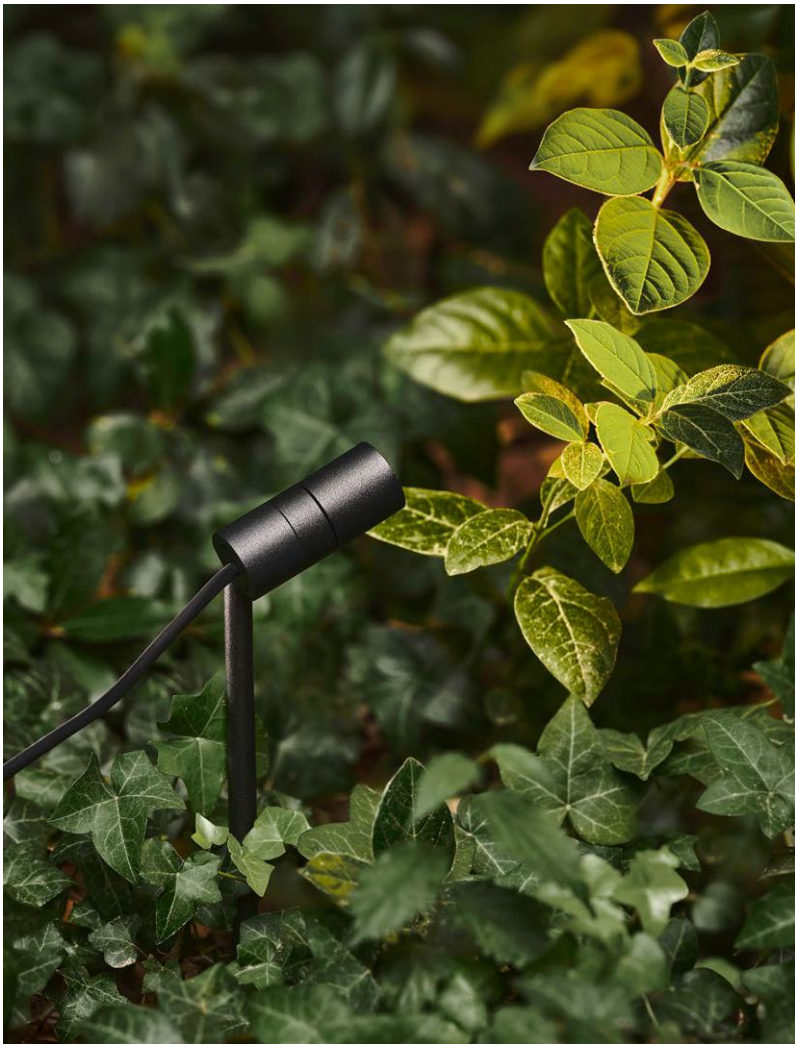

Anpassungsfähig an das Wachstum der Vegetation

Zoom-Leuchten ermöglichen eine schnelle, manuelle und werkzeuglose Einstellung des Lichtstrahls, was sowohl für die Anpassung an das natürliche Wachstum der Vegetation als auch für Projekte, bei denen der gewünschte Lichteffekt im Rahmen der Installation gewählt wird, sehr hilfreich ist.

Adattabile alla crescita della vegetazione

Le luci Zoom consentono di regolare il fascio di luce velocemente, manualmente e senza attrezzi, il che è molto utile sia per adattarsi alla crescita naturale della vegetazione sia per quei progetti in cui l'effetto di luce desiderato viene scelto proprio durante l'installazione.

Base-Satz für halbvergrabene Einbau
Kit base per applicazione semi-interrata




Base-Satz für den Aufbau
Kit di base per applicazione di superficie





Einstellbarer Öffnungswinkel dank eines manuellen Zoomsystems ohne Werkzeugeinsatz

Angolo di apertura regolabile, grazie a un sistema di zoom manuale che non richiede l'uso di attrezzi

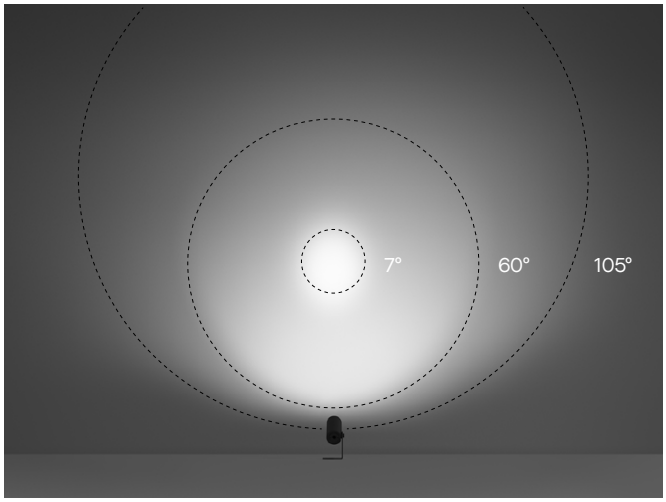

Leuchtenkopf mit Vergrößerungslinse zum Umschalten von Spot auf Medium
Testa con lente per passare da angolo Spot a Medium



Leuchtenkopf ohne Vergrößerungslinse zum Umschalten von Medium auf Flood
Testa senza lente per passare da angolo Medium a Flood




Zoom
Without Driver

QS

DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE		
PMMA		L80 B20	MacAdam	66	10	DIM	1 m	SUITABLE	±90°	LED

Schwarz Nero 05





LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	3.8	270	Zoom 7°-105°	**05-E060 - 05 - CK**
3000	80	3.8	270	Zoom 7°-105°	**05-E060 - 05 - CL**

LED max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	8.4	428	Zoom 7°-105°	**05-E061 - 05 - CK**
3000	80	8.4	428	Zoom 7°-105°	**05-E061 - 05 - CL**

		3V / 1200mA	12V / 700mA
Treiber Drivers			P. 1190
	ON-OFF IP20	**71-4914-00-00** Min.1 - Max.13	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.5
		-	**71-B232-00-00**
	ON-OFF IP68	-	**71-E014-00-00**
	1-10V DALI2 IP68	**71-E518-00-00** Min.4 - Max.15	**71-E086-00-00** Min.1 - Max.4
	DALI2 PUSH IP20	-	**71-A190-00-00**
	Erdspieß mit Treiber ON-OFF Picchetto con driver ON-OFF	**71-E225-05-05**	**71-E226-05-05**
	Sockel mit Treiber ON-OFF Base con driver ON-OFF	-	**71-E039-05-05**
	Sockel mit Treiber DALI Base con driver DALI	-	**71-E041-05-05**


Zoom
Driver Included

QS

DIF MAT	50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	±90°	LED	DRIVER
GLA	L80 B20	MacAdam	65	10	SUITABLE			

Schwarz Nero 05





LED


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	3.1	188	Zoom 7°-105°	**05-E191 - 05 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	3.1	188	Zoom 7°-105°	**05-E191 - 05 - CL**	ON-OFF 220-240V

		Without Driver	Driver Included
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Blende Visiera	Included	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Erdspieß Picchetto	**71-E786-05-05**	**71-E786-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
Anschlusszubehör **Connection accessories**			
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	-
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Micro

Performance Universe

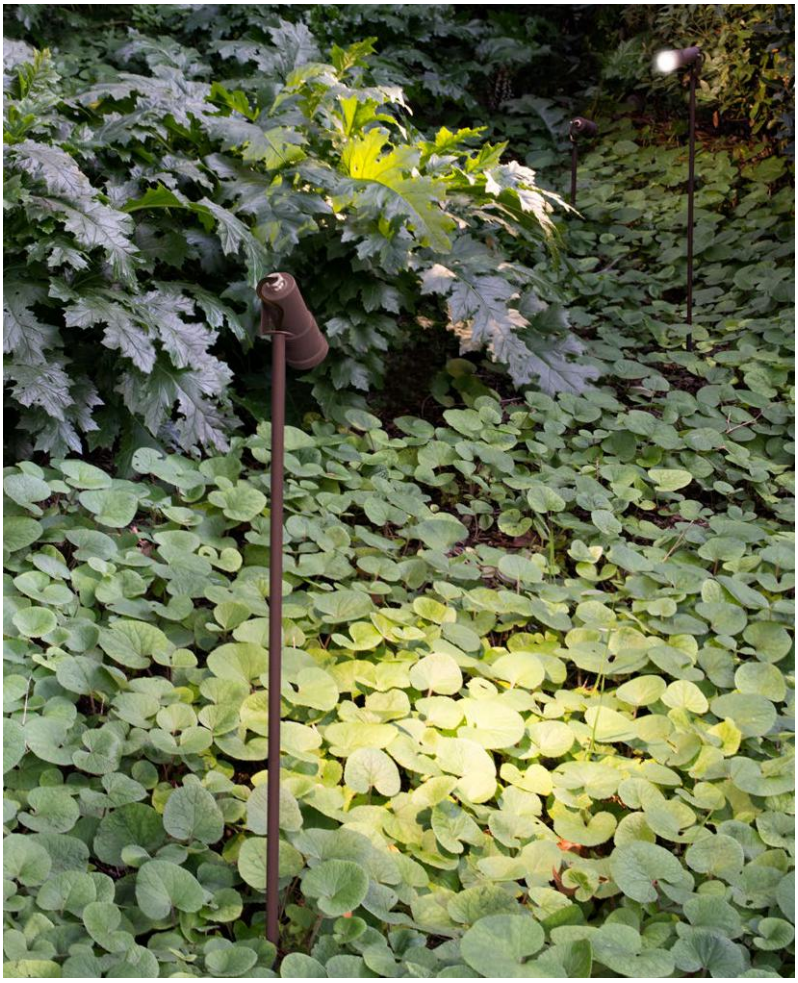

In Sträucher integrierte Beleuchtung

Zu einem gutdurchdachten Landschaftsbauprojekt gehört eine angemessene Beleuchtung, die die Herausforderung der Integration in Pflanzen und Sträucher erfüllt. Micro ist die ideale Lösung für die warme und kontrollierte Beleuchtung aller Arten von niedriger Vegetation.

Illuminazione integrata in arbusti

Un buon progetto di progettazione di giardini deve essere completato da un'illuminazione adeguata, che sappia integrarsi sapientemente in piante e arbusti. Micro è la soluzione ideale per illuminare in maniera calda e controllata qualsiasi tipo di vegetazione bassa.


Ø57 mm



Ø70 mm



Installationen
Installazioni

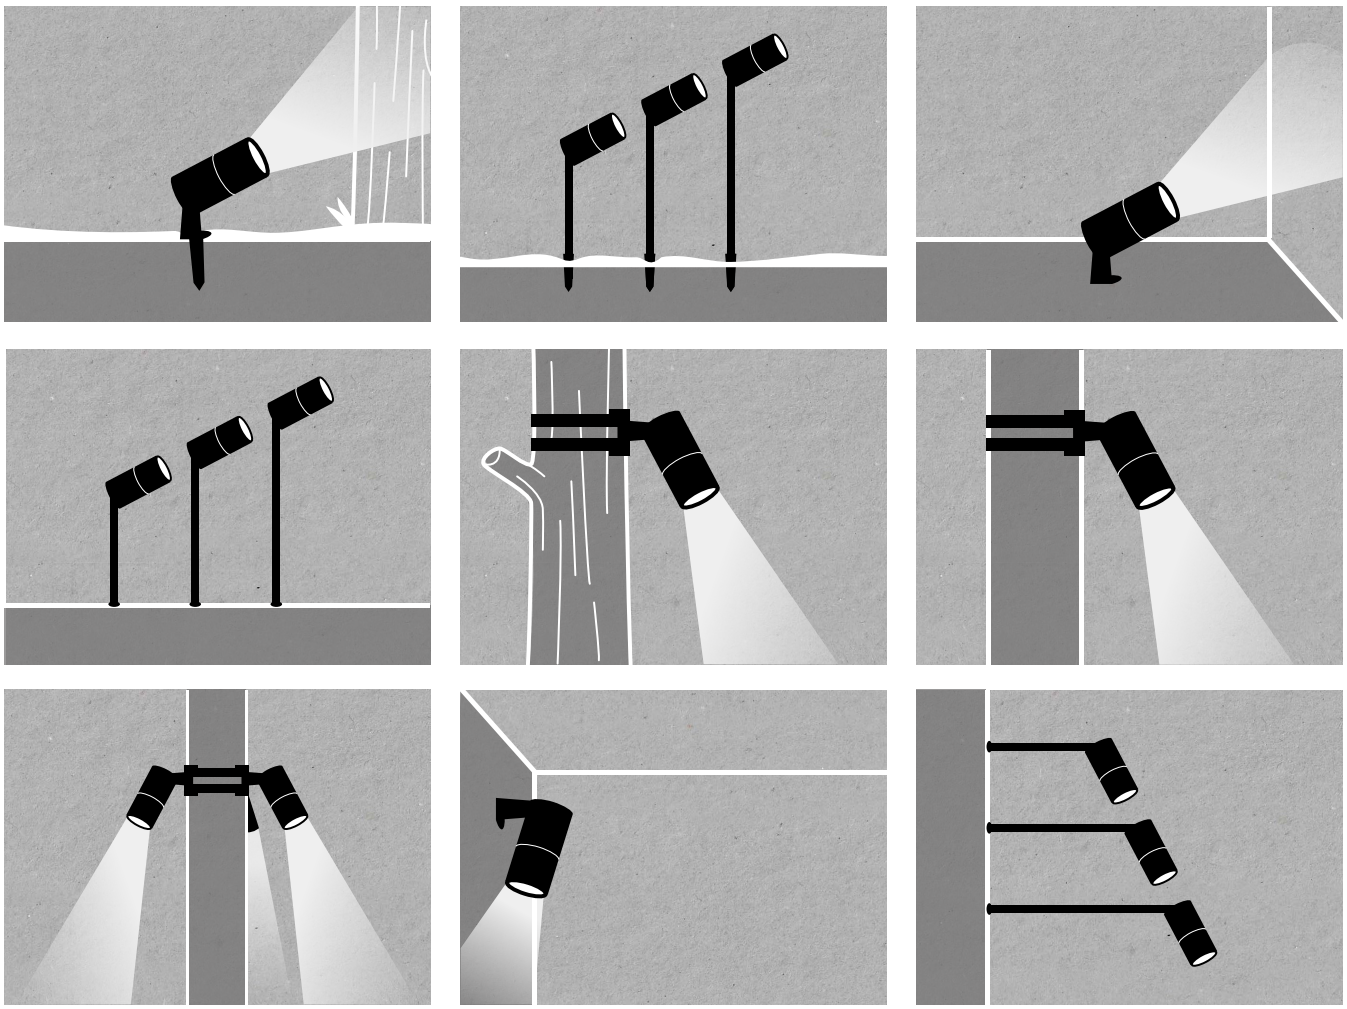





Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen. (Hubble Cob)
Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura. (Hubble Cob)

Erforderliches optisches Zubehör
Accessori ottici inclusi



Blende
Visiera



15°-Reflektor
Riflettore 15°



Grüner Filter
Filtro verde



Gelber Filter
Filtro giallo



Diffusor-Filter
Filtro diffusore



24°-38°-Reflektor
Riflettore 24°-38°


Micro
Ø57mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	FLICKER	SUITABLE	±90°	

Anthrazit Urban Grey Z5
Braun Marrone J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	4.7	343	15°/24°	**05-9881 -**	**Z5** / **J6**	**- CL**	ON-OFF 100-240V


Micro
Ø70mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	FLICKER	SUITABLE	±90°	

Anthrazit Urban Grey Z5
Braun Marrone J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	7.5	643	15°/38°	**05-9988-**	**Z5** / **J6**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

			Micro Ø57mm	Micro Ø70mm
	Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Diffusor-Filter Filtro diffusore		Included	Included
	Blende Visiera		Included	Included
	Satz mit 2 Filtern (grün und gelb) Set di 2 filtri (verde e giallo)		Included	Included
	Satz mit 2 Reflektoren (18° und 51°) Set di 2 diffusori (18° e 51°)		Included 15°/24°	Included 15°/38°
	Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Erdspieß Picchetto		Included	Included
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi		**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)		**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	Z5	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
		J6	**71-E052-J6-J6**	**71-E052-J6-J6**
	Anschlusszubehör **Connection accessories**			
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 3-polig Presa di corrente (0,2 m) - 3 poli		**71-E499-05-00**	**71-E499-05-00**
	Kabel 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (1 m)		**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**
	Kabel 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (5 m)		**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**
	T-Stecker (Power) Connettore T (Power)		**71-E547-00-00**	**71-E547-00-00**

+ Aro

Aro

Performance Universe



P. 522



P. 708



Unterwasser-Lösung mit einer breiten Auswahl von Beleuchtungsoptionen

Einbau- und Unterwasserscheinwerfer für die zuverlässige und präzise Beleuchtung von wasserdichten Optiken und Zierbrunnen. Aro ist die einzige Kollektion in ihrer Kategorie, die eine breite Palette von Optionen bietet, um eine bessere Kontrolle der Beleuchtung zu ermöglichen, beispielsweise Optiken, Farbtemperaturen und Regulierungen.

Immergibile con una vasta gamma di opzioni di illuminazione

Proiettori da incasso e sommergibili progettati per illuminare in modo affidabile e preciso ottiche a tenuta stagna e fontane ornamentali. Aro è l'unica collezione della sua categoria a offrire una vasta gamma di opzioni che permettono un maggiore controllo luminoso, tra cui ottiche, temperature di colore e regolazioni.

Ø33 mm




Ø59 mm



Ø100 mm





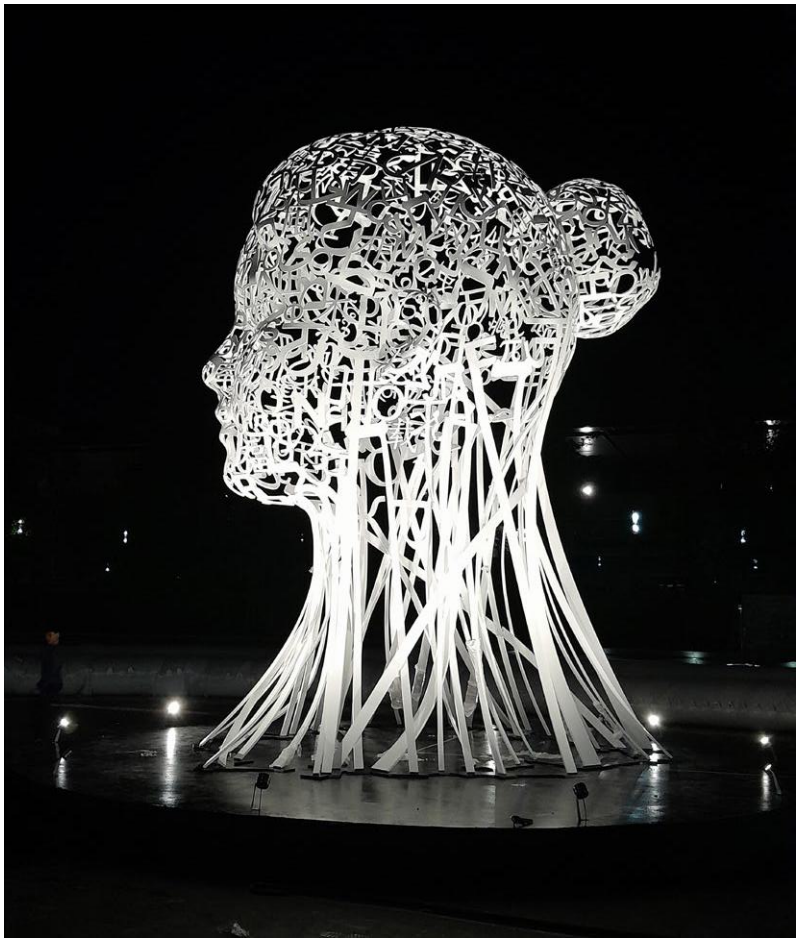


IRIS Projekt von Jaume Plensa für Distrito Telefonica Madrid. Fotografie: Ferran Perez
Progetto IRIS di Jaume Plensa per Distrito Telefonica Madrid. Fotografia: Ferran Perez

Aro Small Ø45

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | 180° | IK: 06 | 2 m | DIM | SEA SIDE: SUITABLE


AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source	Finishes
BJ11 - Ø33mm 	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		

Aro Medium Ø75

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | 180° | IK: 10 | 2 m | DIM | SEA SIDE: SUITABLE


AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source	Finishes
BJ12 - Ø59mm 	**P6V9**	6.1	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P6W9	6.1	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	6.1	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		

Aro Big Ø85

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | 180° | IK: 10 | 2 m | DIM | SEA SIDE: SUITABLE

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source	Finishes
BJ13 - Ø85mm 	**12V9**	13.2	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	12W9	13.2	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	13.2	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1191

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
		Max. 60W	**71-B645-00-00**
		Max. 100W	**71-B646-00-00**
		Max. 240W	**71-B648-00-00**

	DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
		Max. 160W	**71-B656-00-00**

				
		Aro Small	**Aro Medium**	**Aro Large**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	-	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	-	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Erdspieß Picchetto	**71-E143-05-05**	-	-

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Helio

Essential Universe



Zuverlässigkeit mit herkömmlichen Glühlampen

Helio ist eine Kollektion von Leuchten für Räume, in denen keine konstante Beleuchtung oder ein hoher Lichtstrom erforderlich sind. Mit herkömmlichen Glühbirnen bietet diese Lösung eine zuverlässige und hochwertige Beleuchtung.

Affidabilità con lampadine tradizionali

Helio è una collezione di apparecchi per spazi in cui non è richiesta un'illuminazione costante né un flusso luminoso molto elevato. Con lampadine tradizionali, questa soluzione offre un'illuminazione affidabile e di qualità.


Helio AISI 316
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK			SEA SIDE
AISI 316	GLA		65	6	360°	±45°	SUITABLE

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





GU10

W	Code
Max. 8	**05-9310 - CA - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Helio Alumminium
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE
AL	GLA		65	6	±90°	SUITABLE

Schwarz Nero 05
Grau Grigio 34





GU10

W	Code
Max. 8	**05-9640 - 05 - 37**
	Ⓢ **05-9640 - 34 - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Helio Alumminium
E27

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK			SEA SIDE
AL	GLA		65	6	2.5 m	±90°	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5





E27

W	Code
Max. 15	**05-9789 - Z5 - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.



Helio AISI 316 GU10



Helio Alumminium GU10



Helio Alumminium E27


Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß Picchetto		Included	Included	Included
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	Z5	-	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)		-	**71-9746-05-05**	-
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi		-	**71-9999-Z5-Z5**	-
	Sockel für Kabel Ø 6mm - Ø 13,5 mm Base per cavi da Ø6 mm - Ø13,5 mm		-	**71-E016-Z5-Z5**	-

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni


Wegebeleuchtung Illuminazione del percorso

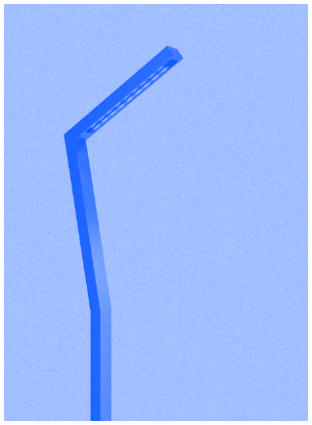

Zigzag 372




Ele 374

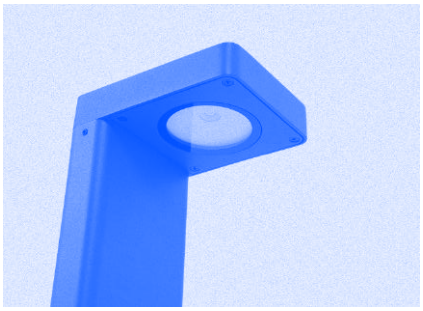

Land 378




Rek 379

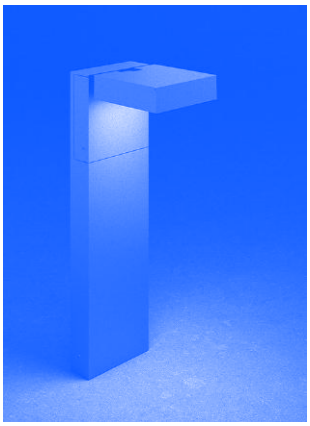


Modis 382


Allgemeinbeleuchtung Illuminazione generale

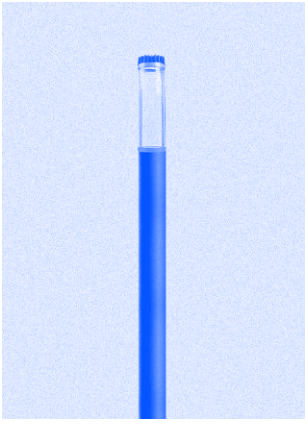

Citizen 388

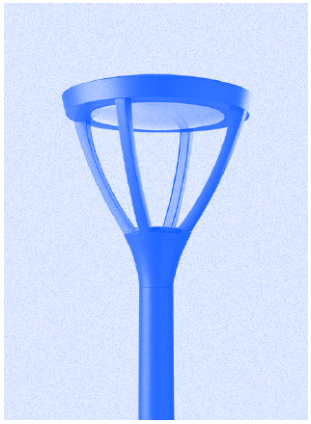

Proud 390

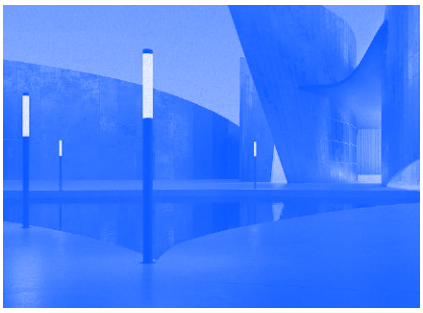

Lyon 392




Orbit 396



Dan 408




Newton 404

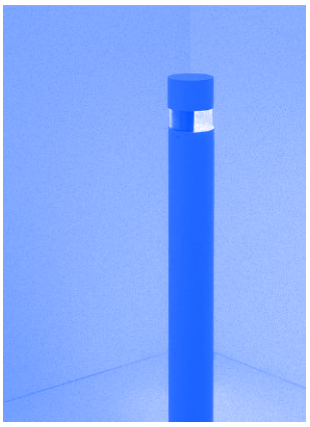


Far 413



Grid 412

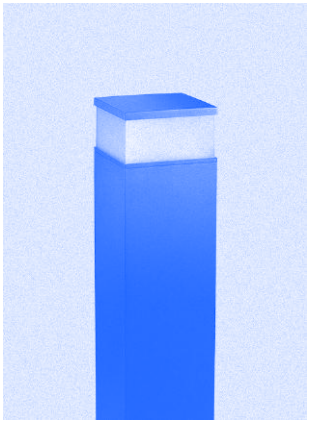


Cubik 414

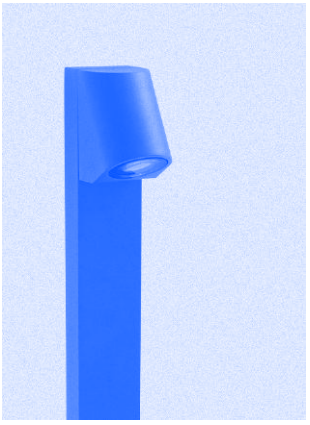


Eko 416


Vegetationsbeleuchtung Illuminazione vegetale

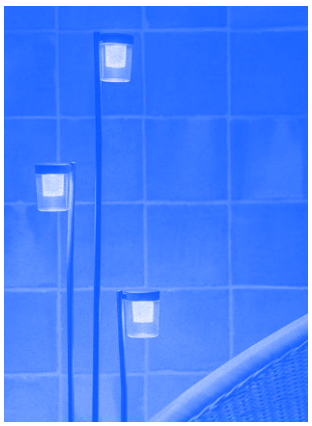

Sinia 420

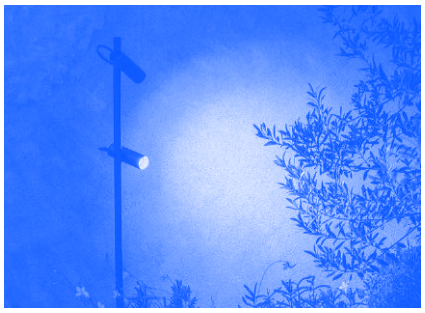

Juncus 426

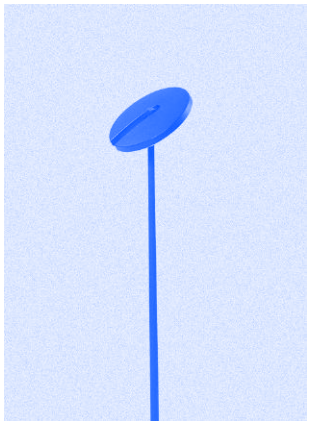

Invisible 430




Spike 434




Orbit 436

Dekorative Beleuchtung Illuminazione decorativa

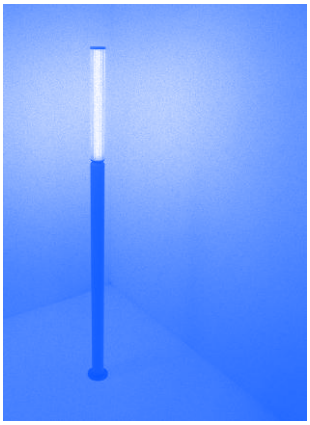


Era 440

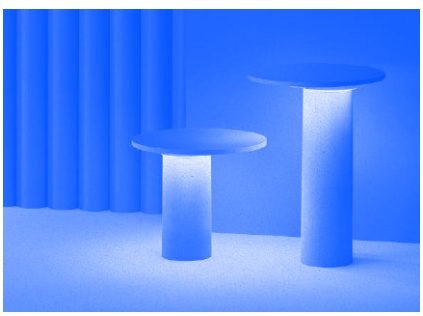


Moal 442



Rack 444

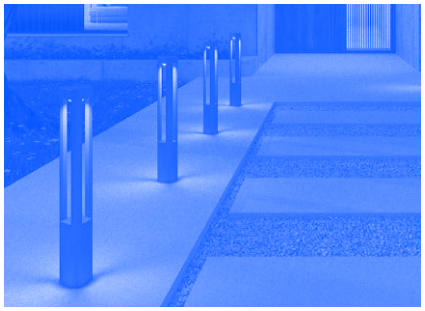


Helion 448

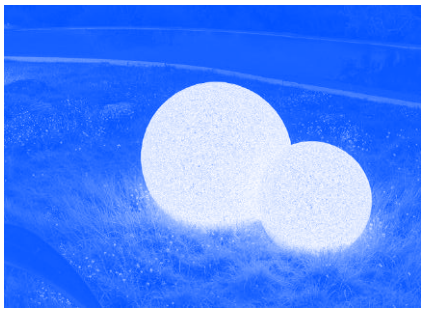


Cisne 450


Beleuchtung für Feuchtbereiche Illuminazione zone umide

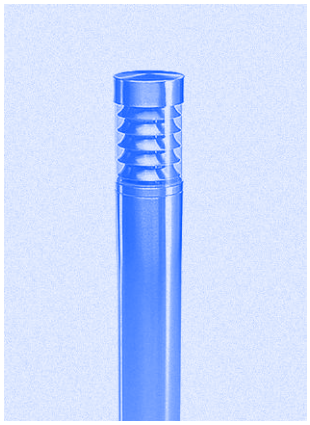


Priap 459

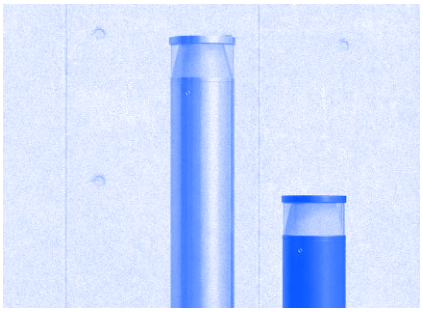


Dan AISI316 460

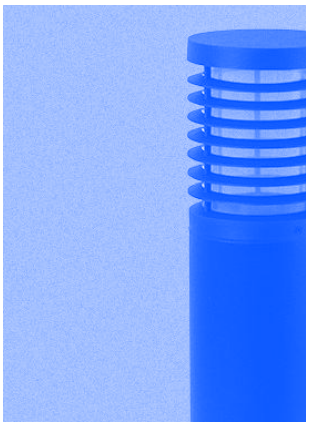

Nott 461

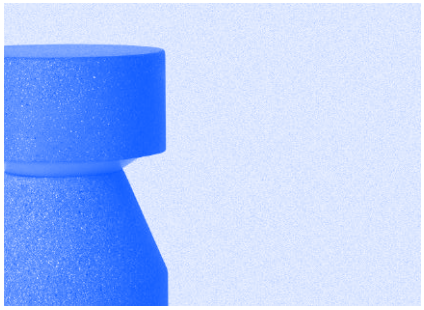

Row 456

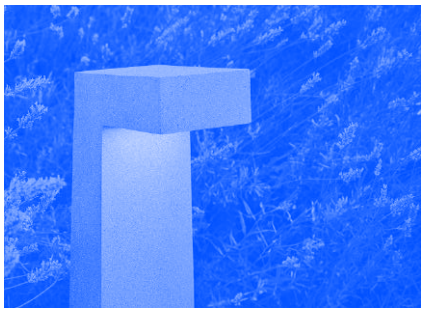

Simenti 454

Zigzag

Wegebeleuchtung | Illuminazione del percorso

Performance Universe



Architektonische Gestaltung

Das schlichte, geradlinige und zeitgemäße Design von Zigzag ist die ideale Wahl für die Gebäudebeleuchtung wie Museen, Einkaufszentren oder Universitäten, da sie ihr Umfeld in den Vordergrund rücken. Das Design und die Lichtqualität dieser Kollektion genügen höchsten Ansprüchen.

Disegno architettonico

Il disegno elegante, di linee rette e contemporanee di Zigzag la rendono un'opzione perfetta per architetture come quelle di musei, centri commerciali o università, dal momento che amplifica lo spazio in cui si trova. Il design e la qualità luminosa di questa collezione sono all'altezza delle aspettative più esigenti.


Zig-Zag Asymmetrical

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW				SEA SIDE
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	03	FLICKER	2.7 m	LED	DRIVER	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	89	62.1	5315	104°	**60-E000 - Z5 - CK**	0-10V 100-240V
3000	80	62.1	5595	104°	**60-E000 - Z5 - CL**	0-10V 100-240V


Zig-Zag Structure

QS

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5






Code
81-E103 - Z5 - Z5

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione



Katzfester Lack in Z5-Grau
Vernice Z5 anti-graffio

71-E117-Z5-00

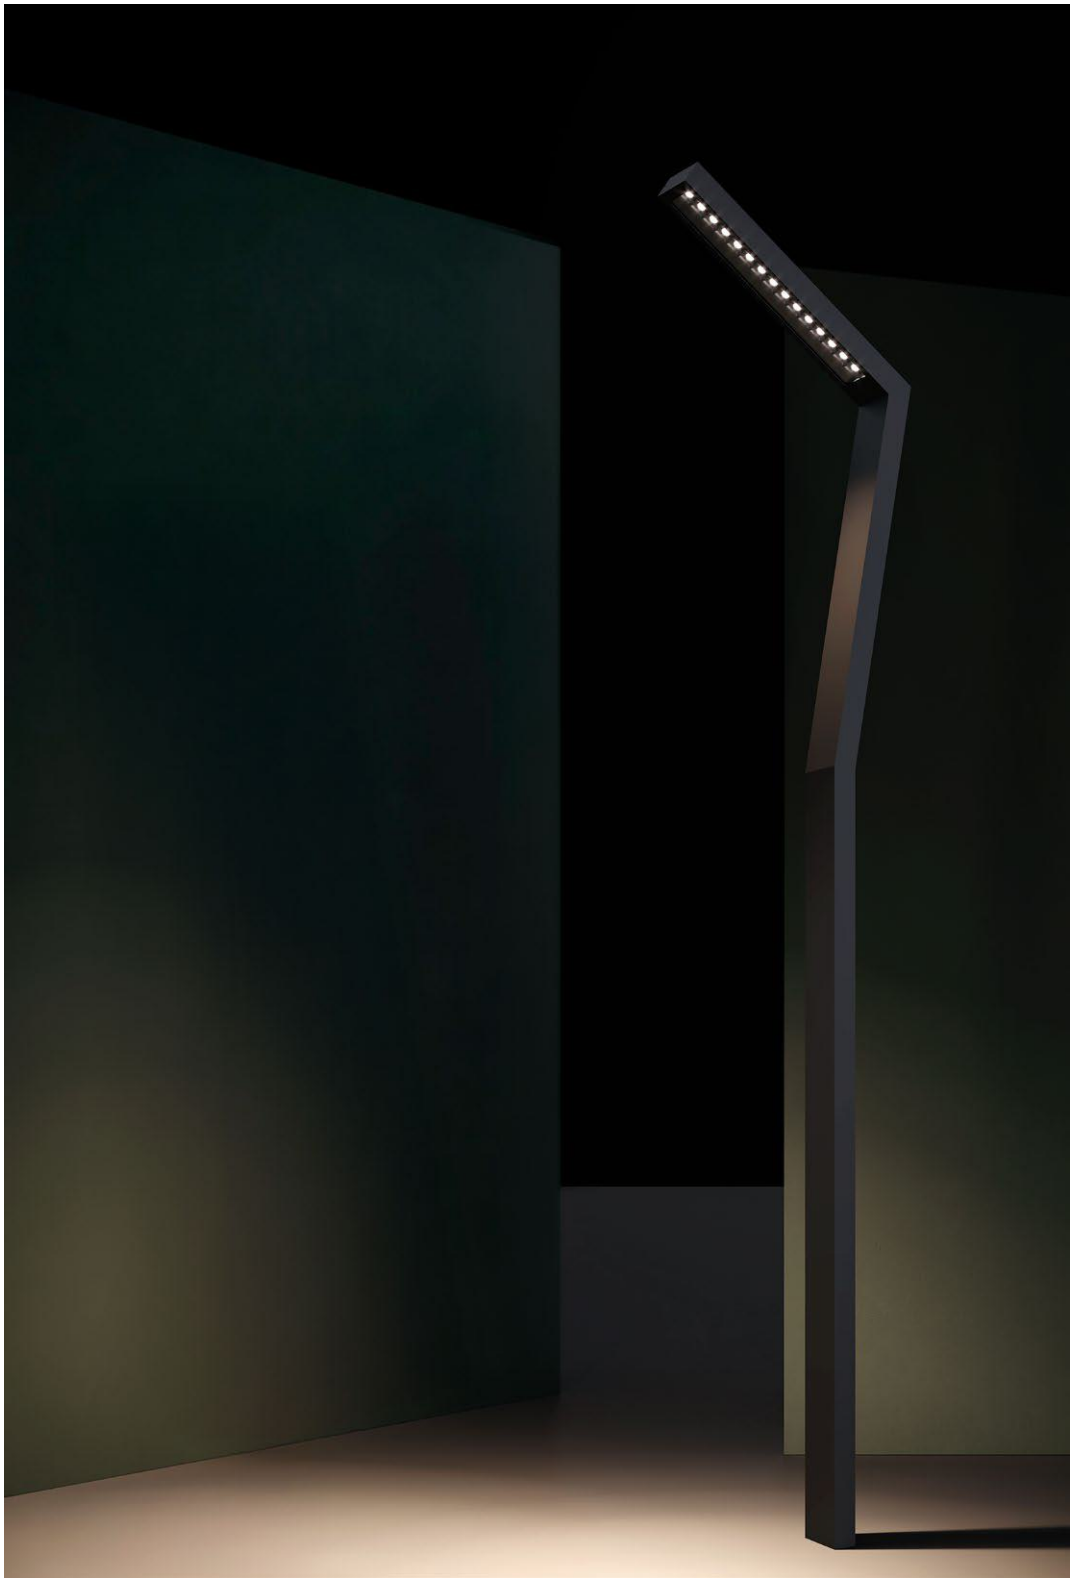

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Ele

Wegebeleuchtung | Illuminazione del percorso

Performance Universe



Funktionalität und Design für die Beleuchtung anspruchsvoller Räume

Die elegante Kollektion Ele umfasst Leuchtpfosten und Mastleuchten und verfolgt das Ziel, ein Maximum an Beleuchtungskomfort und Energieeffizienz bei null Lichtverschmutzung zu erreichen. Die Leuchten haben daher eine asymmetrische Optik und Farbtemperaturen, die präzise auf das Projekt abgestimmt sind. Diese Kollektion ist die ideale Wahl für zeitlose und architektonische Räume wie Museen, Universitäten und große Wohngebiete.

Funzionalità e design per illuminare spazi complessi

Con un design elegante, la collezione Ele, composta da faretti e lampioni, mira a ottenere il massimo comfort luminoso e la massima efficienza energetica con zero inquinamento luminoso. A tal fine, ha un'ottica asimmetrica e temperature di colore che si adattano il più possibile al progetto. È la scelta ideale sia per spazi senza tempo che architettonici, come musei, università e grandi aree residenziali.

900 mm



2400 mm







Verfügbar in 2200K Temperatur, respektvoller gegenüber der Flora und Fauna der Umwelt.

Disponibile in 2200K temperatura più rispettosa con la flora e la fauna dell'ambiente.

2200K



2700K



3000K



Perfekt für Webabschnitte

Perfetto per le aree pedonali




Ele Bollard

BODY MAT	DIF MAT				IK	IP		SEA SIDE		
AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20		10	66		SUITABLE	DRIVER	LED

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2200	80	10.3	871	**55-E104- Z5 - CW**	ON-OFF 100-240V
2700	80	10.3	968	**55-E104- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.3	968	QS **55-E104 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V


Ele Lampost 1 Heads

QS

BODY MAT	DIF MAT				IK	IP		SEA SIDE		
AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20		10	66		SUITABLE	DRIVER	LED

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2200	80	26	2456	**55-E105 - Z5 - CW**	DALI-2 100-240V
2700	80	26	2729	**55-E105 - Z5 - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	26	2729	**55-E105 - Z5 - CL**	DALI-2 100-240V


Ele Lampost 2 Heads

QS

BODY MAT	DIF MAT				IK	IP		SEA SIDE		
AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20		10	66		SUITABLE	DRIVER	LED

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2200	80	49	4913	**55-E106 - Z5 - CW**	DALI-2 100-240V
2700	80	49	5458	**55-E106 - Z5 - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	49	5458	**55-E106 - Z5 - CL**	DALI-2 100-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Land NEW

Wegebeleuchtung | Illuminazione del percorso

Essencial Collection





Reine Form, behagliche Atmosphäre

Die LED-Pollerleuchte Land zeichnet sich durch ein modernes, minimalistisches Design aus, geprägt von ihrer charakteristischen umgekehrten L-Form und einer Höhe von 650 mm. Hergestellt aus Aluminium mit einem Finish in Anthrazitgrau, fügt sich diese Leuchte perfekt in moderne Außenbereiche ein. Mit einer Farbtemperatur von 2700K (warmweißes Licht) ist Land dafür konzipiert, behagliche und komfortable Atmosphären zu schaffen. Ihre Installation eignet sich ideal für die Umgebungs- und dekorative Beleuchtung von Wohnwegen, Gärten und Terrassen.

Forma pura, ambiente accogliente


Il faro LED Land presenta un design moderno e minimalista, caratterizzato dalla caratteristica forma a L rovesciata e dall'altezza di 650 mm. Realizzato in alluminio con finitura grigio antracite, questo apparecchio si integra perfettamente negli ambienti esterni contemporanei. Con una temperatura di colore di 2700K (luce bianca calda), la Land è progettata per creare ambienti accoglienti e confortevoli. La sua installazione è ideale per l'illuminazione ambientale e decorativa di percorsi residenziali, giardini e terrazze.

Land
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	10	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	12.4	965	**55-E170 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E798-48-48

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Rek

Wegebeleuchtung | Illuminazione del percorso

Performance Universe



Maximaler Abstand zwischen den Pollerleuchten

Dank der technischen Leistungsmerkmale von Rek können mit nur zwei Pollerleuchten bis zu 40 m2 ausgeleuchtet werden. Mit seiner ausgezeichneten Homogenität erfüllt dieses Produkt die in Spanien geltenden bautechnischen Anforderungen (Código Técnico de la Edificación): im Durchschnitt 20 Lux mit mehr als 40 % Gleichmäßigkeit.

Distanza massima tra faretti

Le prestazioni tecniche di Rek consentono di illuminare fino a 40 m2 con soli due faretti. Con un'omogeneità eccellente, questo pezzo soddisfa i requisiti richiesti dal CTE (Codice Tecnico dell'Edilizia): offre 20 Lux di medio con oltre il 40% di uniformità.

180°



360°



The Colours

14



34



J6




Z5



60



Perfekt für Wegabschnitte
Perfetta per zone di passaggio

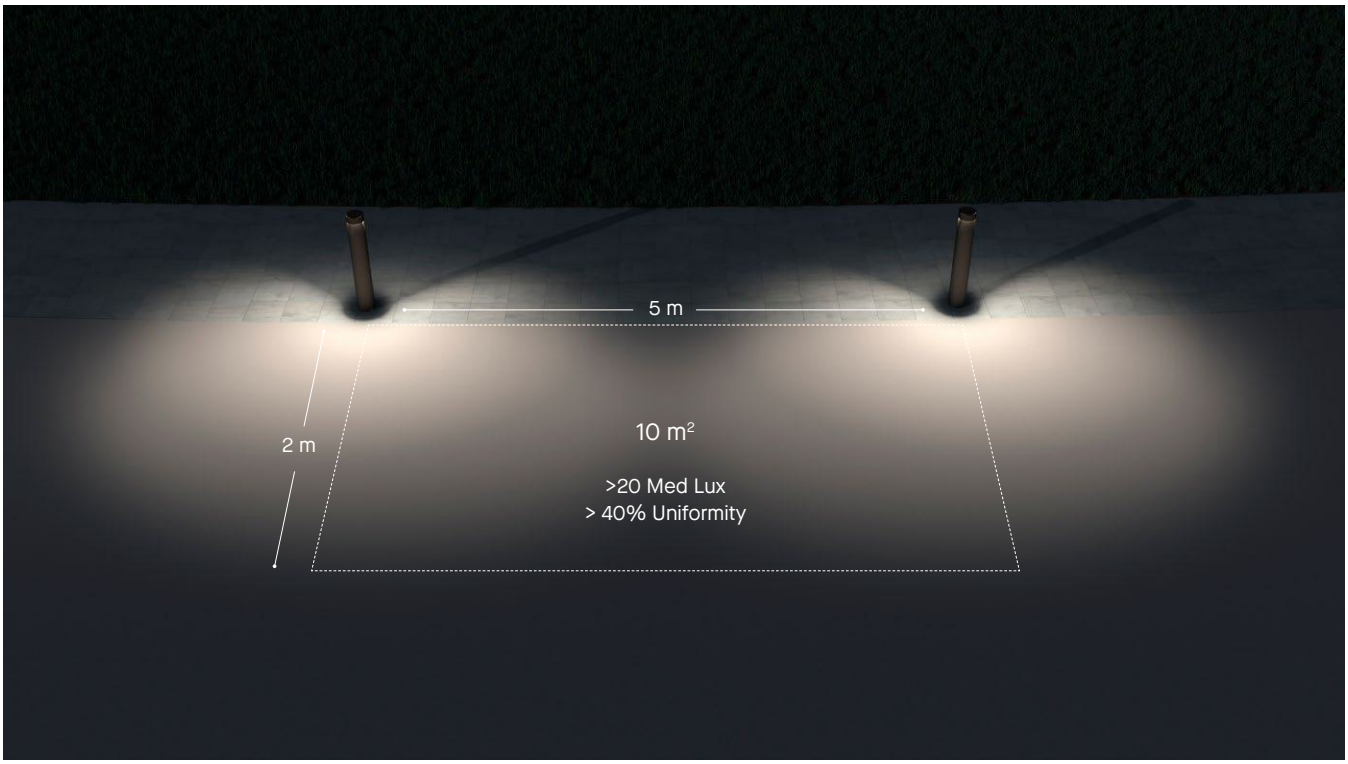

Erhältlich in DALI-2
Disponibile in DALI-2






Amber



2700K

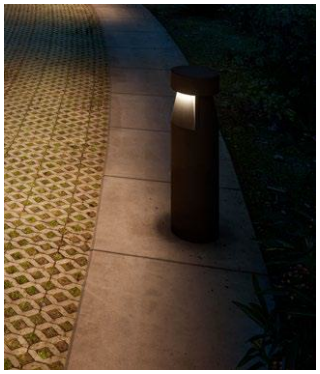

3000K



LED Amber, das umweltfreundlichste Licht
LED ambra, la luce più esigente con l'ambiente


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE			

Rek 533mm 180°

Anthrazit Urban Grey Z5







LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	13.7	325	**55-E025** **55-E026**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	13.7	325	**55-E025** **55-E026**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		14.5	263	**55-E025** **55-E026**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Rek 533mm 360°

Anthrazit Urban Grey Z5







LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	27	650	**55-E028** **55-E029**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	27	650	**55-E028** **55-E029**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		27	526	**55-E028** **55-E029**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Rek 933mm 180°

Anthrazit Urban Grey Z5







LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	19.5	459	**55-E031** **55-E032**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	19.5	459	**55-E031** **55-E032**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		14.5	263	**55-E031** **55-E032**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Rek 933mm 360°

Anthrazit Urban Grey Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	40	918	**55-E035** **55-E036**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	40	918	**55-E035** **55-E036**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		27	526	**55-E035** **55-E036**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E092-48-48

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Modis

Wegebeleuchtung | Illuminazione del percorso

Performance Universe


P. 329


P. 640


P. 682



Bewegungsfreiheit

Das Modis-Doppelkugelgelenk ermöglicht es, den Kopf von Pollerleuchten und Laternen in jede Richtung zu bewegen und so eine bequeme, gleichmäßig gerichtete Lichtbegleitung über den gesamten Wegabschnitt hinweg zu erzeugen.

Libertà di movimenti

Il disegno con doppio snodo di Modis consente di muovere la testa di faretti e lampioni in qualsiasi direzione, ottenendo così una luce confortevole, uniforme e orientata che ci accompagna per tutta la strada.

Opal



Optics



500 mm

1000 mm

2300 mm
1 Head





Verfügbar in 2200K Temperatur, respektvoller gegenüber der Flora und Fauna der Umwelt.

Disponibile in 2200K temperatura più rispettosa con la flora e la fauna dell'ambiente.



2200K




2700K



3000K



4000K

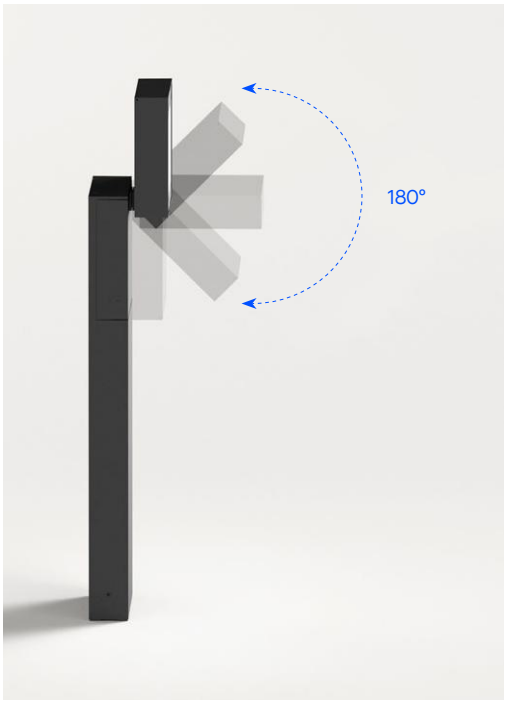

The Colours











Modis Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Modis Bollard Opal 500mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E022**	**- Z5*-**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V


Modis Bollard Opal 1000mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E023**	**- Z5*-**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	S	X	X	-	1	8	P	8	S	3	O	U	Z	5
Model					W/K/CRI/LM		Optics		Source		Finish			

Modis Bollard
Optics 500mm

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER


Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS14 -	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
IP66 ⇳350° ⇲180°	**18V9**	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	**18W9**	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	**18X9**	20	4000	92	2080					

Modis Bollard
Optics 1000mm

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS15 -	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	**18V9**	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	**18W9**	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	18X9	20	4000	92	2080					

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Blende
Visiera

Z5

Ausfertigungen “The Colours”.
Finiture The Colours.
14 34 E3 J6 60

Bedingungen auf Anfrage.
Condizioni su richiesta.

71-E234-Z5-00

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E363-48-48

Modis Lampost


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Lampost
Opal 1 Head
2300mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	350°	90°	LED	DRIVER







Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E024**	**- Z5*-**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice


A	S	X	X	-	1	8	P	8	S	3	O	U	Z	5
Model					W/K/CRI/LM				Optics		Source		Finish	

Modis Lampost
Optics 1 Head
2300mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE				
66	10	<10		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS16 -		**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
		18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°		
		18X9	20	4000	92	2080				




14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Citizen

Performance Universe

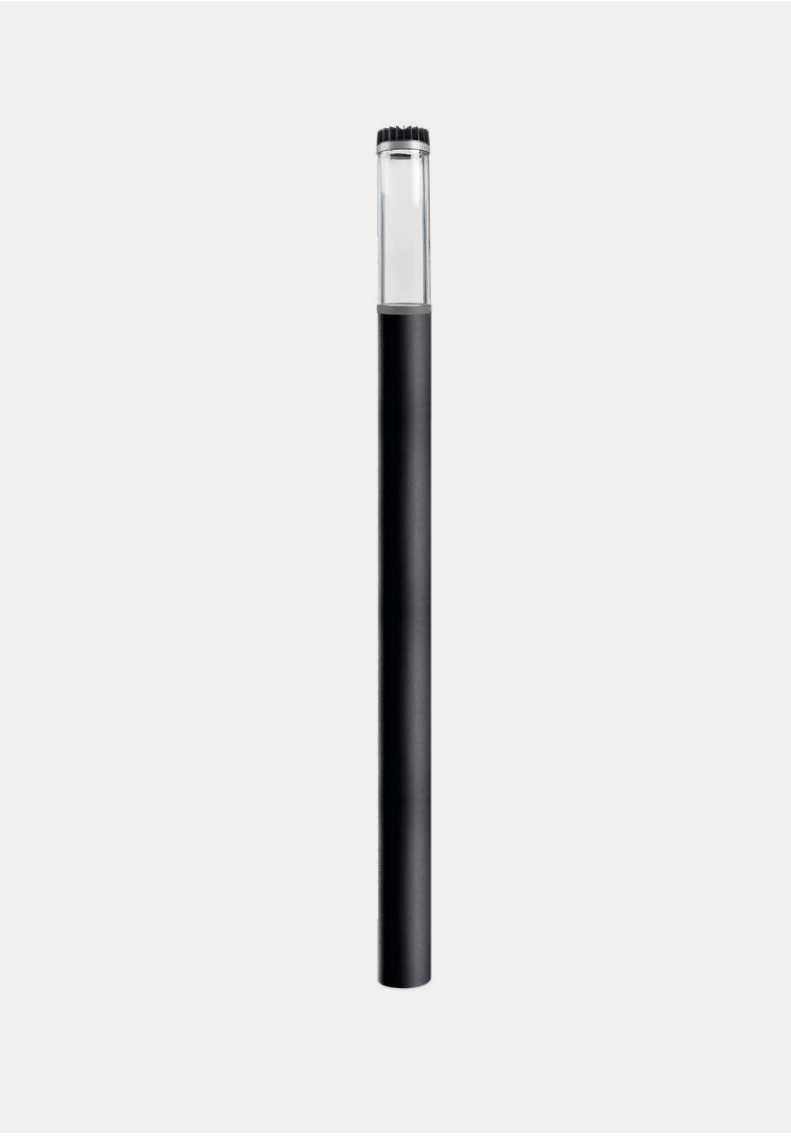

Präsenz und Robustheit

Die großen Abmessungen, die herausragende Leistung und die 360°-Abstrahlung machen diese Kollektion zu einer sehr geeigneten Lösung für weiträumige Bereichen mit großen Gebäuden. Citizen zeichnet sich durch ihre hohe Wärmeableitung und somit eine hohe Energieeffizienz aus.

Presenza e robustezza


Le sue grandi dimensioni, una potenza rilevante e un'emissione a 360° rendono questa collezione una soluzione molto adatta a spazi ampi con grandi edifici. Citizen ha una grande capacità di disposizione, che si traduce in un'elevata efficienza energetica.

Citizen LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR	SEA SIDE		
ST	PC		L80 B20	MacAdam	65	10	<19	SUITABLE	LED	DRIVER





Anthrazit Urban Grey Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	59	5052	**60-3239 - Z5 - CL**	1-10V 100-240V

Citizen Structure

QS





Anthrazit Urban Grey Z5

Code
81-3239 - Z5 - Z5

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Eingangstürschlüssel
Chiave per sportello lampione

Included



Bolzen und Schablone
Bulloni e cornice di fissaggio

Included

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione



Katzfester Lack in Z5-Grau
Vernice Z5 anti-graffio

71-E117-Z5-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Proud

Essential Universe



Persönlichkeit, die sich dem Raum anpasst

Das Design des Proud-Kopfteils verleiht den Räumen eine persönliche Note. Es kann sowohl in Durchgangsbereichen, für die sich die asymmetrische Version empfiehlt, als auch in weiträumigen Bereichen, für die das symmetrische Modell empfohlen wird, installiert werden.

Personalità che si adatta allo spazio

Il disegno della testa Proud apporta un plus di personalità agli spazi in cui è installata. Può essere installata sia in zone di passaggio, dove è adatta la versione asimmetrica, sia in zone ampie, dove si consiglia il modello simmetrico.


Proud Symmetrical

QS

DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE	LED	DRIVER
PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	0.4 m	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	44.9	3421	**60-9913 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-277V
4000	80	44.9	3421	**60-9913 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-277V


Proud Structure

QS

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5





	Code
	81-E000 - Z5 - Z5

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E213-48-48

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione



Katzfester Lack in Z5-Grau
Vernice Z5 anti-graffio

71-E117-Z5-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Lyon

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Essential Universe



Ausreichender Lichtstrom zur Verlängerung der Lichtpunkte

Mit einem zeitlosen Design und speziell entwickelten Leistungsmerkmalen für einen guten Lichtstrom ist Lyon die perfekte Kollektion, um mit wenigen Lichtpunkten eine Allgemeinbeleuchtung für große Flächen zu erzeugen.

Flusso luminoso adatto per allungare i punti luce

Con un design senza tempo e prestazioni sviluppate appositamente per ottenere un buon flusso luminoso, Lyon è la collezione perfetta per creare un'illuminazione generale adatta a grandi zone, con l'uso di pochi punti luce.

900 mm



3250 mm






Lyon Bollard 900mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	21.6	1937	**55-E092 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V
				Ⓢ **55-E092 - 34 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.


Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio


71-E092-48-48

Ausleuchtung von bis zu 26 m²
Illuminazione fino a 26 m²

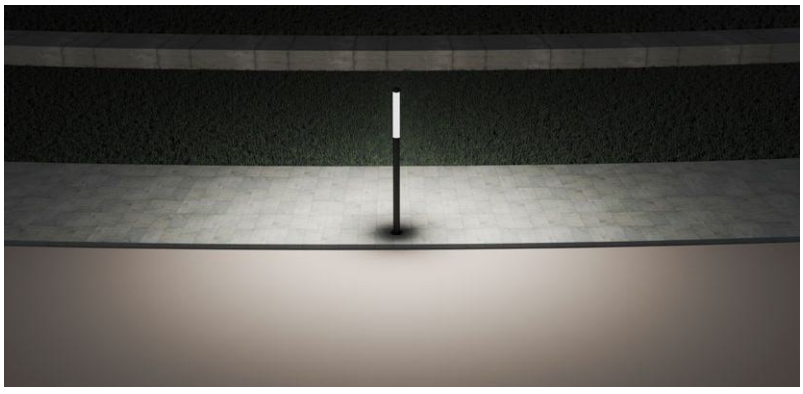

Lichteffekt, erzeugt mit dem Kopf 60-E001 und der Säule 81-9914.
Effetto di luce creato con la testa 60-E001 e la colonna 81-9914.

Switch CCT

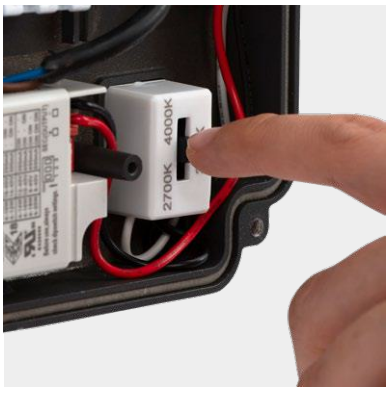

4K
3.2K
2.7K


Lyon Lampost LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	UGR	SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	<16	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	55	4741	**60-E001 - Z5 - EH**	DALI-2 100-240V
				Ⓢ **60-E001 - 34 - EH**	DALI-2 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.


Lyon Lampost Base 1810mm

QS Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE
AL	PC	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34





Code	
81-9914	**Z5 - Z5** / **34 - 34**


Lyon Lampost Base 2310mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE
AL	PC	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34





Code	
81-9915	**- Z5 - Z5**
Ⓢ **81-9915**	**- 34 - 34**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-9957-48-48

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione



Katzfester Lack in Z5-Grau
Vernice Z5 anti-graffio

71-E117-Z5-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Orbit

Performance Universe


P. 436


P. 696


P. 725




Begleitende Beleuchtung

Orbit ist ideal zur Schaffung einer warmen Atmosphäre in Bereichen, in denen die Beleuchtung der Schlüssel zum erfolgreichen Kontakt zwischen Kunden und Benutzern ist. Mit ihren weichen Formen und den verschiedenen Möglichkeiten der Oberflächenausführung und Lichtausrichtung werten Orbit-Leuchten jeden Raum auf.

Illuminare accompagnando

Orbit è la scelta ideale per creare ambienti caldi in aree in cui l'illuminazione è la chiave del successo per connettersi con clienti e utenti. Di forme morbide e con diverse opzioni di finiture e direzioni del fascio di luce, la presenza di Orbit conferisce un plus di qualità allo spazio che abita.

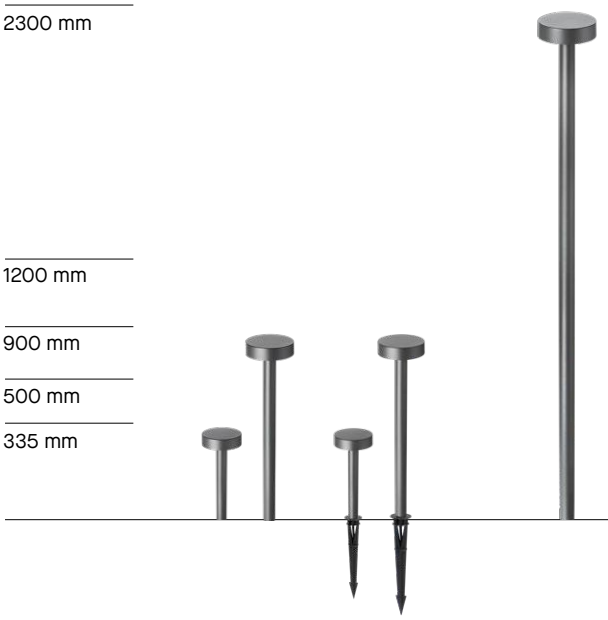

The Colours
















Lichtoptionen an der Oberseite des Kopfstücks: Signalpunkt ohne Lichtverschmutzung mit sanftem Lichtstrahl nach oben.

Opzioni di luce nella parte superiore della testa: punto di segnalazione, nessun inquinamento luminoso e luce morbida verso l'alto.





Integrierter CCT-Schalter, um die Farbtemperatur entsprechend den Raumanforderungen ändern zu können.

Switch CCT integrato che consente di modificare la temperatura del colore in base alle esigenze dello spazio.



Orbit Bollard


BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Bollard Covered Ø202mm 500mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**55-E084 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Small Hole Cover Ø202mm 500mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**55-E085 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Big Hole Cover Ø202mm 500mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**55-E086 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti



Erdspieß 302mm
Picchetto 302 mm

71-9998-05-05




Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E457-00-00

Orbit Bollard Cover Ø202mm 900mm

IP 66 | IK 10 | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE





Anthrazit Urban Grey Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	11.5	761	**55-E089 - Z5*- EH**		ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Small Hole Cover Ø202mm 900mm

IP 66 | IK 10 | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE





Anthrazit Urban Grey Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	11.5	764	**55-E090 - Z5*- EH**		ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Big Hole Cover Ø202mm 900mm

IP 66 | IK 10 | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE





Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	11.5	858	**55-E091 - Z5*- EH**		ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti



Erdspieß 302mm
Picchetto 302 mm — **71-9998-05-05**



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio — **71-E457-00-00**


Orbit Lampost

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Orbit Lampost Covered
Ø202mm
2300mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE		





Anthrazit Urban Grey Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1485	**55-E097- Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Lampost Small Hole Cover
Ø202mm
2300mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE		





Anthrazit Urban Grey Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1489	**55-E098- Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Lampost Big Hole Cover
Ø202mm
2300mm

IP	IK	UGR	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	<22	2700-3200-4000	SUITABLE		





Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1672	**55-E099- Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.



Newton

Performance Universe



Ideale Lösung für die großflächige Beleuchtung

Dank ihrer technischen Eigenschaften und ihrer schlichten zeitlosen Ästhetik empfiehlt sich die Kollektion Newton als ideale Lösung für eine Vielzahl von Projekten. Dank ihres Lichtstärke mit knapp 2500 Lm eignet sich Newton Led Pro besonders für die Beleuchtung großer Außenbereiche wie Einkaufszentren, Universitäten, Wohngebiete oder Resorts.

Soluzione ideale per illuminare grandi aree

Le caratteristiche tecniche della collezione e la sua estetica sobria e senza tempo, rendono Newton una soluzione ideale per moltissimi progetti. Newton Led Pro risulta particolarmente adatta per illuminare grandi spazi esterni come centri commerciali, università, zone residenziali o resort, grazie al suo pacchetto luminoso con quasi 2500 Lm.



Newton LED Pro

P. 398

Newton LED

P. 401

250 mm



250 mm



700 mm



800 mm



1000 mm



28,2 W



360°

Z5

12,7 W



360°

Z5

Newton Pro

BODY MAT	IP	IK	SEA SIDE	
AL	66	10	SUITABLE	PRO-BASE


Newton Pro Module

QS

DIF MAT	50000h	3				
PC	L80 B20	MacAdam			LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	25.1	2560	**60-E003 - Z5 - CK**	DALI-2 100-277V
3000	80	25.1	2695	**60-E003 - Z5 - CL**	DALI-2 100-277V

Newton Pro Structure 250mm

QS

Anthrazit Urban Grey Z5






Code
81-E001 - Z5 - Z5

Newton Pro Structure 700mm

QS

Anthrazit Urban Grey Z5






Code
81-E002 - Z5 - Z5

Newton Pro Structure 1000mm

QS

Anthrazit Urban Grey Z5





Code
81-E003 - Z5 - Z5

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E006-48-48

Newton LED

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Newton LED 250mm

QS

50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.7	543	**10-9791**	**- Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf 4000K.
Il flusso indicato corrisponde alla 4000K.


Newton LED 800mm

QS

50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.7	543	**55-9791**	**- Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf 4000K.
Il flusso indicato corrisponde alla 4000K.


Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E013-48-48

Switch CCT

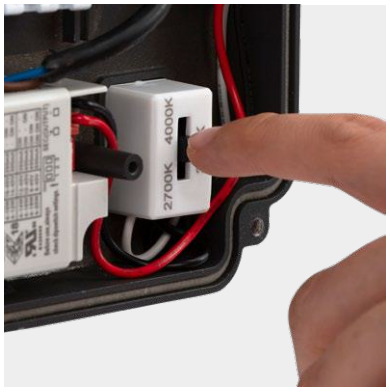



QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Dan

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Essential Universe



Vielseitig und preisgünstig

Dan ist ein Basisprodukt, das mit besonderem Augenmerk auf die Lichtqualität und den visuellen Komfort entwickelt wurde. Mit ihrer robusten Konstruktion, dem hochwertigen Schutz gegen Stöße, Staub und Wasser und ihrer Produktästhetik zeichnet sich diese Kollektion durch Wärme und Einheitlichkeit aus.

Versatile e accessibile


Dan è un prodotto di base sviluppato rivolgendo una particolare attenzione alla qualità della luce e al comfort visivo. Con una struttura robusta, un'alta protezione da urti, polvere e acqua, e un design estetico, il risultato finale è una collezione che risalta per il suo calore e la sua uniformità.

Lichtblenden-Zubehör im Lieferumfang enthalten

Accessorio otturatore di luce incluso

Mit einem einzigen Produkt kann wahlweise nur nach vorne oder in alle Richtungen ausgeleuchtet werden.
Con un unico prodotto possiamo illuminare solo verso avanti o in tutte le direzioni



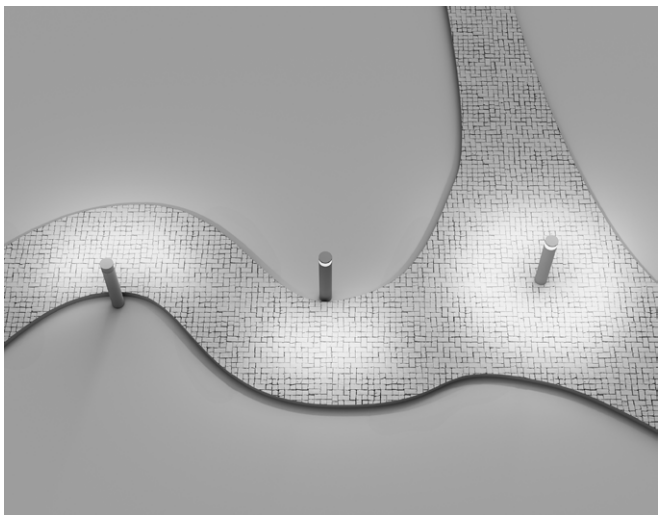




Dan Aluminium 450mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	11.2	439	**55-E019 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V


Dan Aluminium 700mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	11.2	439	**55-E012 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Dan AISI316 700mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	08	2700-3000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3000	80	7.3	611	**55-E161 - CA - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf 4000K.
Il flusso indicato corrisponde alla 4000K.



Dan Aluminium 450mm



Dan Aluminium 700mm



Dan AISI316 700mm

Optisches Zubehör
Accessori ottici

 Lichtblende hinten Otturatore della luce posteriore	Included	Included	Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

 Bodenbefestigungsbolzen Perni di fissaggio	**71-E092-48-48**	**71-E092-48-48**	**71-E028-48-48**



QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Grid

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Essential Universe



Ein aktualisierter Klassiker

Klassische Kollektion für den Wohnbereich mit E27-Leuchtmittel und robuster Ästhetik, das durch abgerundete Formen gemildert wird. Beständig gegen klimatische Bedingungen mariner Umgebungen.

Un classico rivisitato


Classica collezione per uso residenziale con sorgente luminosa E-27 e dall'aspetto robusto, ammorbidito da forme arrotondate. Resistente in ambienti con atmosfera marina.

Grid 300mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE





Anthrazit Urban Grey Z5

E27

W	Code
Max. 15	**55-9318 - Z5 - M3**


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Grid 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE





Anthrazit Urban Grey Z5

E27

W	Code
Max. 15	**55-9319 - Z5 - M3**


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Grid 900mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE





Anthrazit Urban Grey Z5

E27

W	Code
Max. 15	**55-9320 - Z5 - M3**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-9955-48-48

Designed by LedsC4

+ Far

Far NEW

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Essencial Collection



Blendfreie Umgebungsbeleuchtung

Minimalistisches, modernes Design in anthrazitgrauer Ausführung mit einem Durchmesser von 60 mm. Integrierte, verdeckte LED sorgt für einen warmen, umhüllenden Lichteffekt (2700 K) durch indirekte, blendfreie Beleuchtung. Ideal für Gärten, Terrassen, Wege und Durchgangsbereiche, die eine dezente und elegante Ambientebeleuchtung wünschen.

Illuminazione ambientale senza abbagliamento

Design minimalista e moderno con finitura grigio antracite, dal diametro di 60 mm. Integra un LED nascosto che crea un effetto luminoso caldo e avvolgente (2700 K) tramite illuminazione indiretta priva di abbagliamento. Ideale per giardini, patii, percorsi e zone di passaggio che richiedono un'illuminazione ambientale discreta e sofisticata.

Beleuchtung durch indirektes Licht, das dem transparenten Diffusor einen magischen, leichten und klaren Look verleiht.

Illuminazione a luce indiretta che conferisce al diffusore trasparente un aspetto magico, vuoto e pulito.



Far


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	10	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.1	150	**55-E167 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Cubik

Wegebeleuchtung | Illuminazione del percorso

Performance Universe



Eleganz und Solidität

Das klassische quadratisch Design stellt nach wie vor eine ideale Lösung für funktionale Projekte mit einfachen, geraden Linien dar. Durch die Geräumigkeit der Cubik-Kollektion können sämtliche Anforderungen an Räume dieser Art abgedeckt werden.

Eleganza e solidità

Il classico disegno quadrato continua ad essere una proposta perfetta per progetti funzionali dalle linee semplici e rette. L'ampiezza della collezione Cubik consente di rispondere a tutte le esigenze di questo tipo di spazi.




Cubik LED 201mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**10-9938**	**- Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V


Cubik LED 650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**55-9938**	**- Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V


Cubik LED 1000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**55-9939**	**- Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E002-48-48

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Eko

Wegebeleuchtung | Illuminazione del percorso

Essential Universe


P. 350


P. 584


P. 624


P. 678



Ein unverzichtbarer Leuchtpfosten mit einer Vielzahl von Funktionen

Diese Kollektion ist ideal für Projekte, bei denen eine erschwingliche Lösung mit maximaler Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen gewünscht wird. Die Eko-Leuchtpfosten sind in der Version „Comfort“ mit nach unten gerichtetem Licht und in der Version „Efficiency“ mit nach vorne gerichtetem Licht erhältlich. Einfache Installation und Wartung.

Un faretto essenziale con diverse prestazioni

Questa collezione è ideale per i progetti che cercano una soluzione economica con la massima affidabilità per una varietà di applicazioni. I faretti Eko sono disponibili in versione Comfort con luce verso il basso e in versione Efficency con luce in avanti. Installazione e manutenzione semplici.

Standard



Inclined



The Colours

14



34



J6



Z5



60






Eko Bollard Standard
LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	07		SUITABLE	LED	DRIVER





Schwarz Nero 60

LED


K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	6.1	369	**55-E122 - 60*- CL**	PHASE CUT 200-240V

Eko Bollard Inclined
LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	07		SUITABLE	LED	DRIVER





Schwarz Nero 60

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	6.1	369	**55-E123 - 60*- CL**	PHASE CUT 200-240V

14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio


71-E635-00-00

Eko Bollard Standard
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL	PC	65	07		SUITABLE





GU10

Schwarz Nero 60

W	Code
Max. 8	**55-E110 - 60*- 37**


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Eko Bollard Inclined
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL	PC	65	07		SUITABLE





GU10

Schwarz Nero 60

W	Code
Max. 8	**55-E111 - 60*- 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E635-00-00

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione



Glühbirnen-Extraktionskit
(Saugnapf + Klemme)
Kit estrazione lampadina (ventosa
+ pinza)

71-E634-00-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Sinia

Vegetationsbeleuchtung | Illuminazione vegetale

Performance Universe



P. 702



Natürliche Eleganz und gemütliches Licht

Sinia ist leicht und diskret, mit einer natürlichen und gemütlichen Eleganz und hebt sich dadurch von der Masse ab. Tagsüber fügt sie sich subtil und grazil wie eine stille Skulptur in die Umgebung ein, nachts bietet sie ein sehr warmes Licht, das die Intention der Umgebung begleitet und sich und sich dieser mühelos anpasst.

Eleganza naturale e luce accogliente

Leggera e discreta, Sinia risalta in modo innato per la sua eleganza naturale e accogliente. Di giorno, sottile e slanciata, si integra nel paesaggio come una scultura silenziosa; di notte offre una luce molto calda, accompagnando l'intenzione del paesaggio e adattandosi ad esso con semplicità.

2026

reddot winner 2026
lighting design








Die Kollektion eignet sich mit ihrer subtilen und integrativen Struktur und ihrer warmen Lichtwirkung sowohl zur Harmonisierung städtischer Terrassen als auch zur Verschönerung von Gärten.

Con una struttura sottile e integrativa, la collezione è pensata sia per armonizzare terrazze urbane che per abbellire giardini con il suo effetto di luce calda.

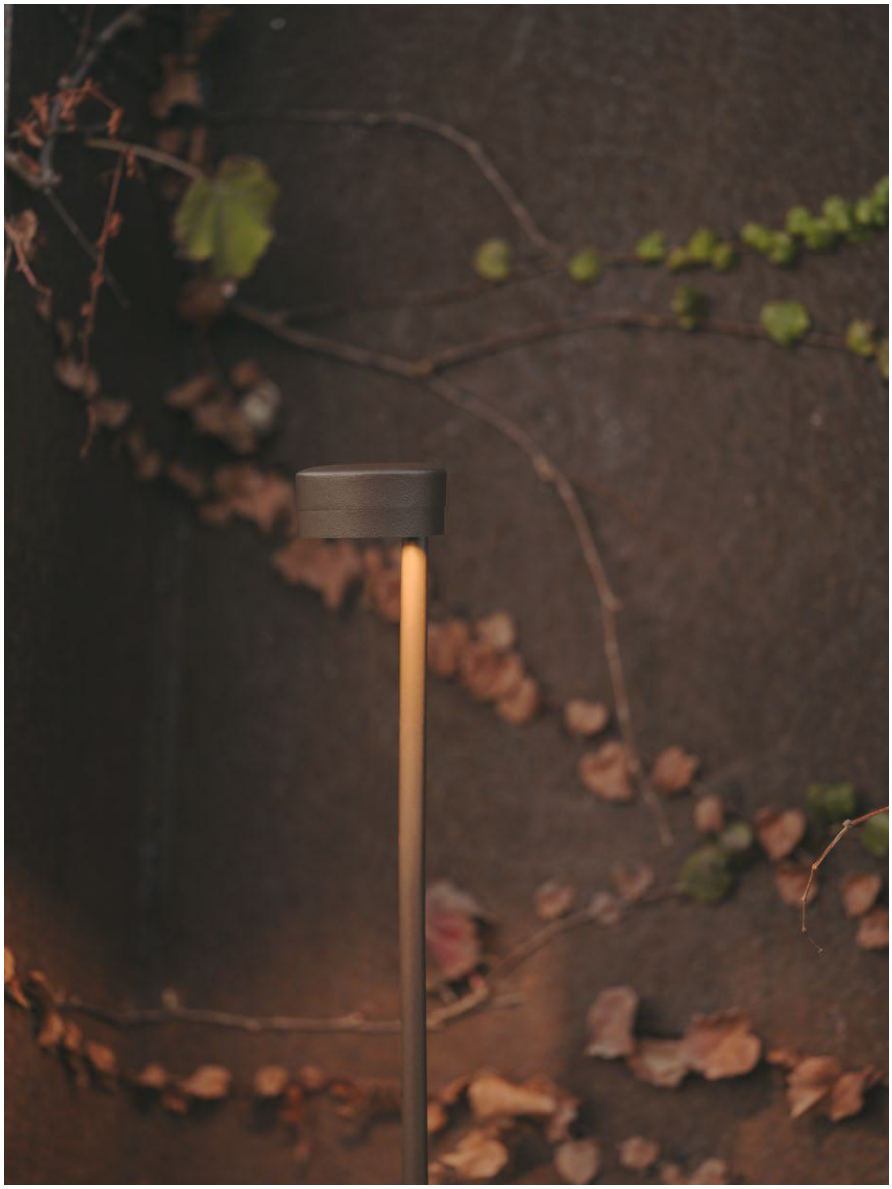


Zusätzlicher visueller Komfort

Sinia verfügt als Alternative zum Dekorglas über eine zusätzliche Komponente, die für zusätzlichen visuellen Komfort sorgt und Blendung vermeidet.

Comfort visivo extra

In alternativa al vetro decorativo, Sínia ha un componente aggiuntivo che offre un maggiore comfort visivo, evitando l'abbagliamento.

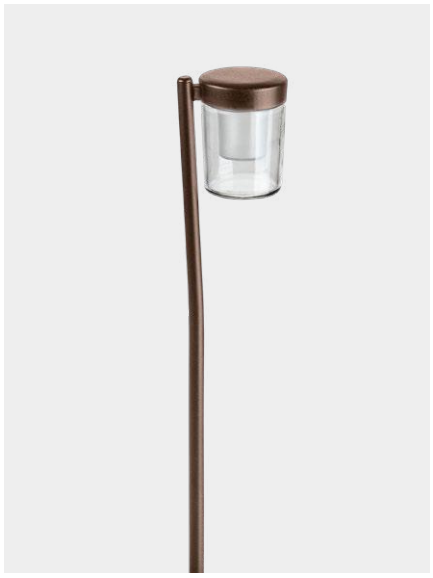



Optionale Personalisierung

Standardausführungen in Schwarz und Braun mit der Möglichkeit, die Oberfläche auf Wunsch individuell zu gestalten, um sie harmonischer an die Umgebung anzupassen.

Possibilità di personalizzazione


Finiture standard nero e marrone con possibilità di personalizzazione di finitura su richiesta per adattarsi in modo più armonioso all'ambiente.

Sinia 600mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6





LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E033 - 60 J6 - CK**

Sinia 800mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6





LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E030 - 60 J6 - CK**

Sinia 1000mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6






LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E031 - 60 J6 - CK**

Sinia 1200mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6





LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E032 - 60 J6 - CK**


Sinia Double

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	6.1	278	**55-E164 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V


Sinia Triple

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	8.1	417	**55-E165 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V







			Sinia Single	Sinia Double	Sinia Triplex
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Glasdiffusor (1u) Diffusore in vetro (1u)		**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**
	Komfortblende (1u) Visore comfort (1u)	60	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**
		J6	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Erdspieß Kit + IP67-Treiber mit wasserdichten Steckverbindern inklusive Kit di picchetto + Driver IP67 con connettori impermeabili inclusi		**71-E649-60-0U**	-	-
	Feste Basis für (einschließlich Treiber) Base Fissa (con driver incluso)	60	**71-E650-60-0U**	Included	Included
		J6	**71-E650-J6-0U**	Included	Included

Juncus

Vegetationsbeleuchtung | Illuminazione vegetale

Performance Universe



Einbindung in die Umgebung

Inspiriert von natürlichem Schilfrohr fügt sich diese Kollektion perfekt in die Vegetation und die Umgebung ein. Durch die Höhenverstellung der Pollerleuchten, die Beweglichkeit der Köpfe und ihr braunes Oberflächenfinish fügt sich diese Beleuchtung vollständig in die natürliche Umgebung ein.


Mimetizzazione nell'ambiente

Ispirata ai giunchi, questa collezione si integra perfettamente con la vegetazione e con l'ambiente. La possibilità di regolare l'altezza dei faretti, la mobilità delle teste e la finitura marrone, fanno sì che questi apparecchi si integrino completamente in un ambiente naturale.


Juncus 1 Head
Verstellbare Höhe
Altezza regolabile

Juncus 2 Heads
Verstellbare Höhe
Altezza regolabile

Juncus 3 Heads
Feste Höhe
Altezza fissa

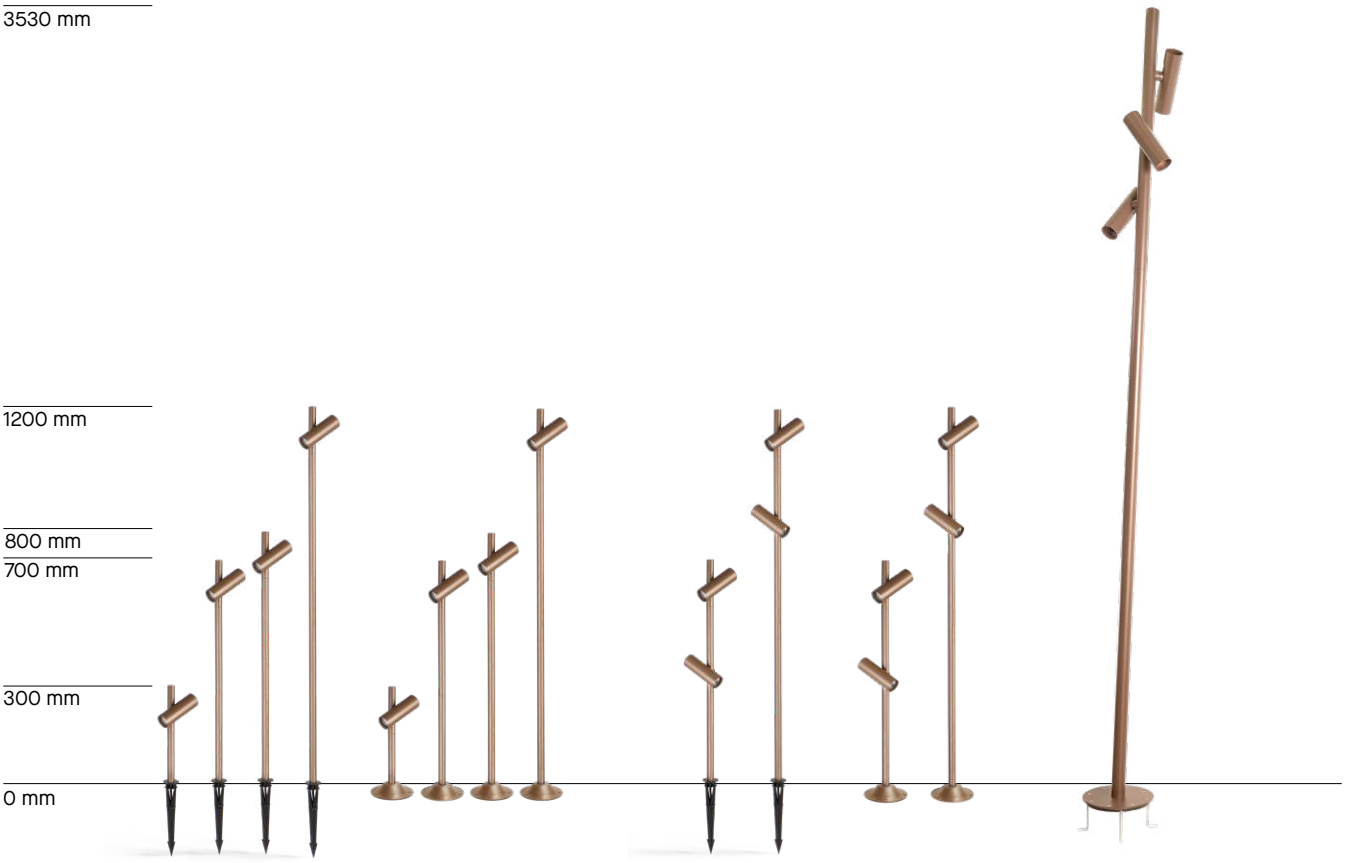



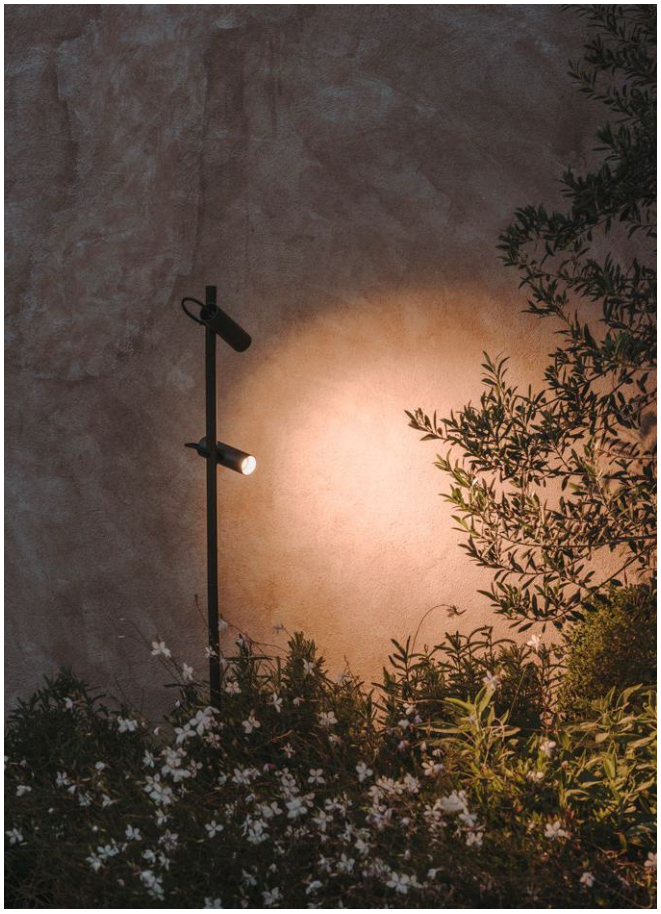

Wahl der Beleuchtungsart

Entwickelt für die einfache, werkzeuglose Auswahl und Umschaltung zwischen Beleuchtung mit maximalem visuellen Komfort oder maximaler Lichtabstrahlung.

Scelta della modalità di illuminazione


Disegnato per scegliere e cambiare facilmente, senza attrezzi, tra un'illuminazione con massimo comfort visivo o un'emissione massima del fascio di luce.

Modus für maximalen visuellen Komfort (eingelassene LED)
Modalità massimo comfort visivo (LED incassato)



Modus mit maximaler Lichtabstrahlung (erweiterte LED)
Modalità emissione massima fascio di luce (LED sporgente)



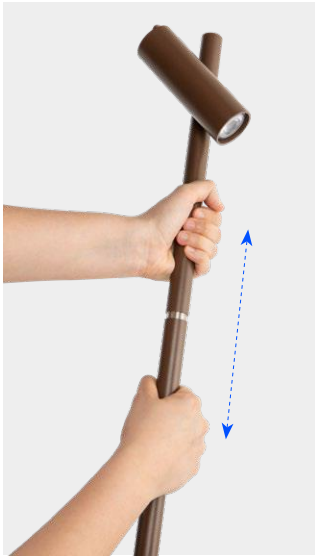



Verstellbare Höhe

Altezza regolabile



Unabhängig neigbare Köpfe
Teste con inclinazione indipendente






Juncus 1 Head

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK						
AL	GLA	2 MacAdam	65	10	LOW FLICKER		1.5 m	SEA SIDE SUITABLE	360°	LED





Braun Marrone J6

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	8.3	612	**10-E013 - J6 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	92	8.3	638	**10-E013 - J6 - CL**	ON-OFF 100-240V

Juncus 2 Heads

QS

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	IK			SEA SIDE		
AL	GLA	MacAdam	66	10		1 m	SUITABLE	360°	LED





Braun Marrone J6


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	15.2	780	**10-E018 - J6 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	15.2	836	**10-E018 - J6 - CL**	ON-OFF 100-240V

Juncus 3 Heads

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA	MacAdam	66	5			SUITABLE		±90°	LED





Braun Marrone J6

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	41	3462	45°	**60-E057 - J6 - CK**	DALI 100-277V
3000	80	41	3712	45°	**60-E057 - J6 - CL**	DALI 100-277V

	Juncus 1 Head	Juncus 2 Heads	Juncus 3 Heads
Treiber **Driver**			
IP67 Treiber und Steckverbinder IP67 Driver & Connector	Included	Included	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
Erdspieß Picchetto	Included	Included	-
Ortsfester Fuß Base Fissa	**71-E636-J6-J6**	**71-E636-J6-J6**	-
Bolzen und Schablone Bulloni e cornice di fissaggio	-	-	Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Francesc Vilaró

Invisible

Vegetationsbeleuchtung | Illuminazione vegetale

Performance Universe

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016



Minimalismus mit einem schwebenden Lichtpunkt


Die Kollektion Invisible setzt durch ihr einzigartiges und funktionelles Design mit einfachen und reinen Linien Maßstäbe. Diskret und minimalistisch fügt sie sich in den Raum ein und bildet einen fast schwebenden Lichtpunkt, ideal für Gärten und Terrassen.

Minimalismo con un punto luce flottant


La collezione Invisible è un punto di riferimento per il suo design unico e design unico e funzionale, con linee semplici e pure e linee pure. Discreta e minimalista, si integra nello spazio, creando un punto luce quasi spazio, creando un punto di luce quasi fluttuante ideale per giardini e terrazze.

600 mm

Adjustable

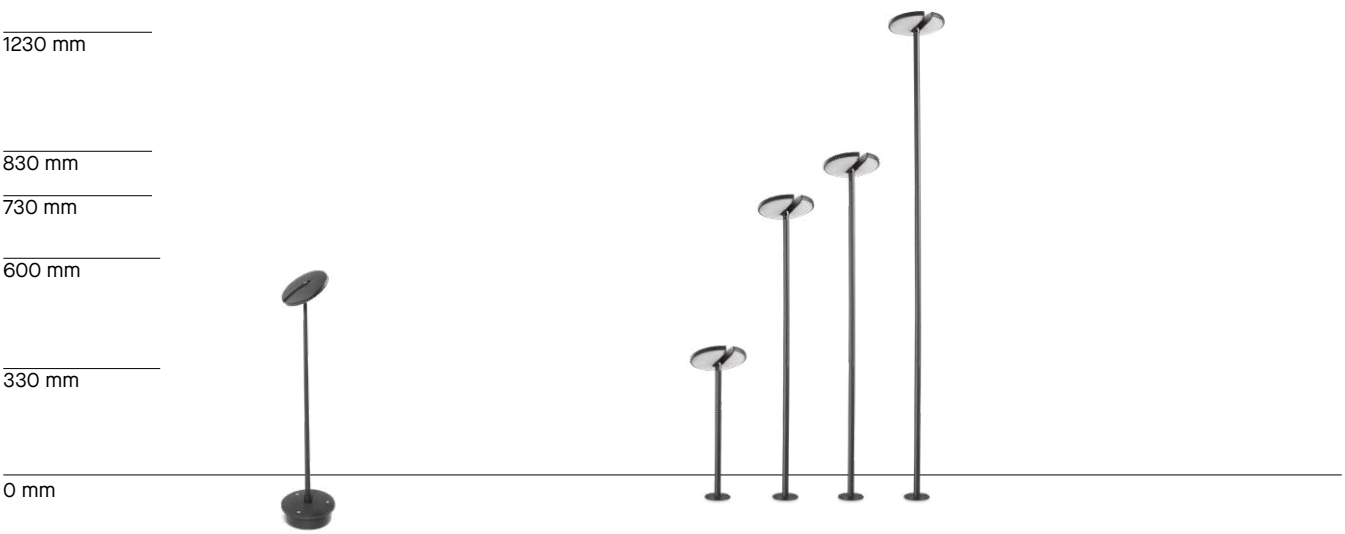



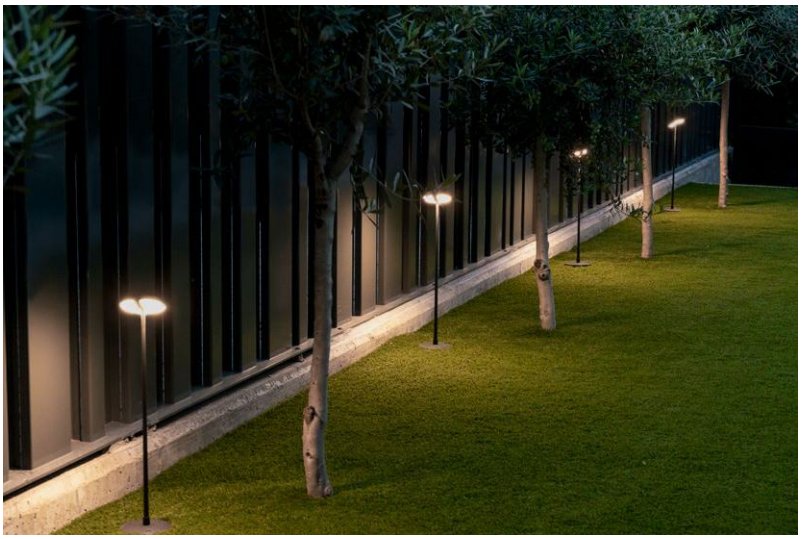

Weiches und angenehmes Licht


Opaldiffusor für ein homogeneres und gedämpftes Licht.

Luce tenue e piacevole

Diffusore opal per una luce più omogenea e attenuata.

Schwenkbarer Leuchtkopf

Testa oscillante

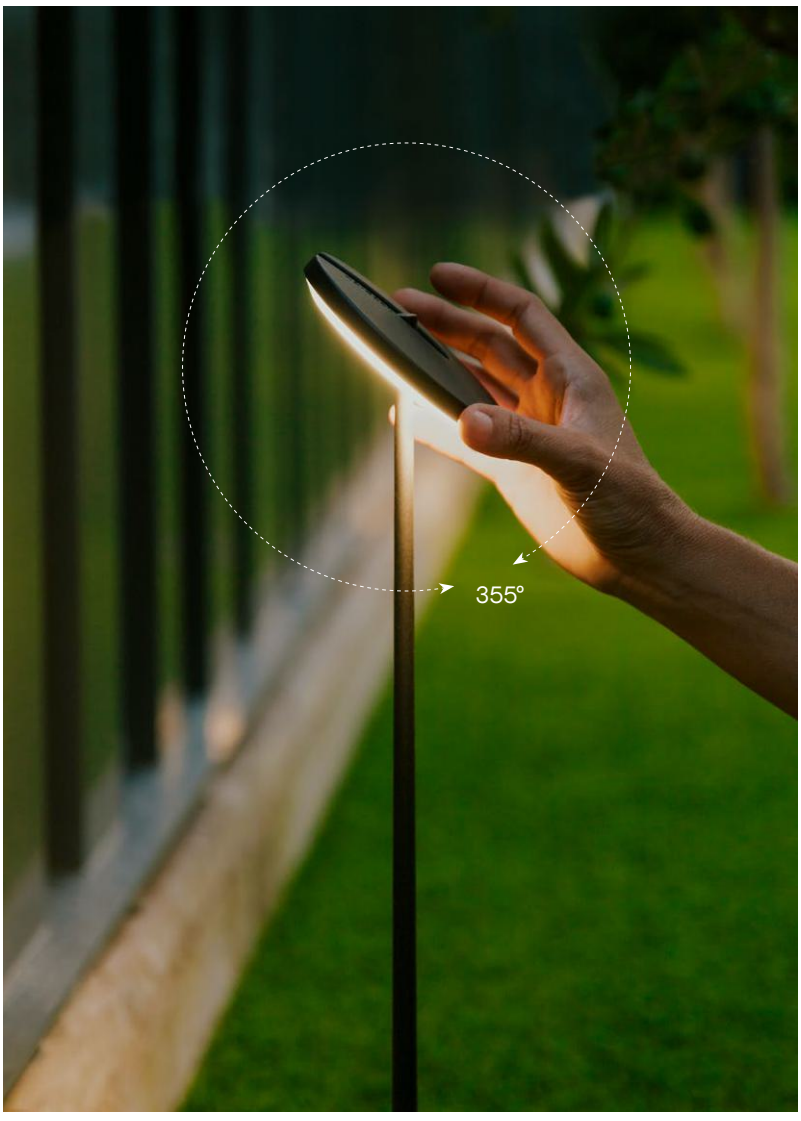

Invisible 60 mm im Projekt einer Privatimmobilie in Gerona. Fotografie: Eulàlia Prat.
Invisible 60 mm nel progetto Residenza privata a Girona. Foto di Eulàlia Prat.


Invisible 600mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE		LED
AL	PC		MacAdam	54	04	SUITABLE	355°	

Schwarz Nero 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.7	421	**55-9733 - 05 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.7	469	**55-9733 - 05 - M1**	ON-OFF 100-240V


Invisible Adjustable

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE		LED
AL	PC		MacAdam	54	04	SUITABLE	355°	

Schwarz Nero 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.7	421	**10-9733 - 05 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.7	469	**10-9733 - 05 - CL**	ON-OFF 100-240V

	Invisible 600mm	Invisible Adjustable
Treiber **Driver**		
 IP67 Treiber und Steckverbinder IP67 Driver & Connector	-	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**		
 Erdspieß Picchetto	-	Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Spike NEW

Vegetationsbeleuchtung | Illuminazione vegetale

Essential Universe



Warmweißes Licht mit subtiler Präsenz

Die Pollerleuchte Spile zeichnet sich durch ein modernes Design aus, das Funktionalität mit organischer Ästhetik verbindet. Mit ihrem abgerundeten Kopf und dezentem Finish in Schwarz oder Braun fügt sie sich harmonisch in natürliche Umgebungen und Dunkelheit ein. Die LED-Technologie mit 2700K erzeugt ein warmweißes, einladendes Licht, ideal zur Schaffung entspannter Atmosphären mit minimaler Blendung. Die höhenverstellbare Struktur und der mitgelieferte Erdspieß ermöglichen eine vielseitige Installation entlang von Wegen, in Gärten und in Außenbereichen zum Verweilen.

Luce calda con una presenza discreta


Il faro Spike è definito da uno stile di design moderno che integra funzionalità ed estetica organica. Con una testa arrotondata e una discreta finitura nera o marrone, si confonde efficacemente con l'ambiente naturale e l'oscurità. La tecnologia LED a 2700K fornisce una luce bianca calda e accogliente, ideale per creare ambienti rilassanti con un abbagliamento minimo. L'altezza regolabile e il picchetto incluso consentono un'installazione versatile su sentieri, giardini e spazi esterni.

Spike
NEW
QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
PC		L80 B20	MacAdam	65	06	FLICKER	SUITABLE	

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	411	**10-E034 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 48VDC

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)





Verstellbare Höhe
Altezza regolabile

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Orbit

Vegetationsbeleuchtung | Illuminazione vegetale

Performance Universe


P. 396


P. 696


P. 725



Begleitende Beleuchtung

Orbit ist ideal zur Schaffung einer warmen Atmosphäre in Bereichen, in denen die Beleuchtung der Schlüssel zum erfolgreichen Kontakt zwischen Kunden und Benutzern ist. Mit ihren weichen Formen und den verschiedenen Möglichkeiten der Oberflächenausführung und Lichtausrichtung werten Orbit-Leuchten jeden Raum auf.

Illuminare accompagnando

Orbit è la scelta ideale per creare ambienti caldi in aree in cui l'illuminazione è la chiave del successo per connettersi con clienti e utenti. Di forme morbide e con diverse opzioni di finiture e direzioni del fascio di luce, la presenza di Orbit conferisce un plus di qualità allo spazio che abita.



The Colours


14


34


J6


Z5


60




BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Bollard Adjustable Covered Ø116mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3000-4000	80	5.3	313	**10-E023 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Adjustable Small Hole Cover Ø116mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	5.3	314	**10-E024 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Adjustable Big Hole Cover Ø116mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	5.3	353	**10-E025 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Erdspieß 235mm
Picchetto 235 mm

71-9997-05-05



Befestigungsbasis
Base fissaggio

Z5*

71-E636-Z5-Z5

Ausfertigungen "The Colours".
Finiture The Colours.
14 34 E3 J6 60


Bedingungen auf Anfrage.
Condizioni su richiesta.

Orbit Bollard Adjustable Cover Ø116mm 48V

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER	DIM
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE			

Anthrazit Urban Grey Z5





LED 48VDC PWM


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	268	**10-E026 - Z5* - EH**

Orbit Bollard Adjustable Small Hole Cover Ø116mm 48V

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER	DIM
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE			

Anthrazit Urban Grey Z5





LED 48VDC PWM


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	270	**10-E027 - Z5* - EH**

Orbit Bollard Adjustable Big Hole Cover Ø116mm 48V

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER	DIM
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE			

Anthrazit Urban Grey Z5





LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	293	**10-E028 - Z5* - EH**

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Erdspieß 235mm
Picchetto 235 mm

71-9997-05-05



Befestigungsbasis
Base fissaggio

Z5*

71-E636-Z5-Z5

Ausfertigungen “The Colours”.
Finiture The Colours.
14 34 E3 J6 60
Bedingungen auf Anfrage.
Condizioni su richiesta.

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191



ON-OFF
DALI-2 / IP67

Max. 100W **71-B660-00-00**

Era NEW

Essencial Collection



P. 661



Maximale Behaglichkeit für moderne Architekturen

Die Kollektion Era bietet Leuchten mit modernem und minimalistischem Design, die sich nahtlos in zeitgenössische Architekturprojekte integrieren. Ihr hervorstechendstes Merkmal ist das facettierte Glas, das mit klaren, funktionalen Linien und einem anthrazitgrauen Finish überzeugt.
Die Farbtemperatur von 2700K sorgt für ein warmweißes Licht, ideal zur Schaffung einer behaglichen und entspannenden Atmosphäre.
Ihr stimmungsvoller Lichteffekt eignet sich hervorragend zur Wegmarkierung in Gärten, Höfen, Terrassen und privaten Eingangsbereichen.

Massimo calore per l'architettura moderna

La collezione Era offre apparecchi dal design moderno e minimalista che si integrano perfettamente nei progetti architettonici contemporanei. La sua caratteristica più significativa è il vetro smussato, che offre linee pure e funzionali insieme alla finitura grigio antracite. La temperatura di colore di 2700K fornisce un'illuminazione bianca calda, ideale per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. Il suo suggestivo effetto luminoso è ideale per segnare percorsi in giardini, patii, terrazze e ingressi residenziali.



Diffusore in vetro smussato

Era Bollard


NEW

QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE			
PC		L80 B20	MacAdam	65	09	FLICKER	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.4	1019	**55-E201 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V


Era Lampost

NEW

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE			
PC		L80 B20	MacAdam	65	09	FLICKER	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	19.4	1465	**55-E168 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V





QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Moal

Performance Universe



P. 664



Dekorative Beleuchtung mit Möbelfunktion

Die Moal-Kollektion ist nicht nur eine Pollerbeleuchtung, sondern kann auch als Möbelelement für alle Arten von Außenbereichen mit üppiger Vegetation oder auch aufgrund des Zementfinish zur Integration in architektonische Umgebungen eingesetzt werden.

Illuminazione decorativa che funziona da arredamento

La collezione Moal non è solo un faretto per l'illuminazione ma può essere usata anche come arredamento per esterni di qualsiasi tipo, sia per quelli in cui abbonda la vegetazione, sia in altri più architettonici dove la sua finitura in cemento le consente di integrarsi totalmente nell'ambiente.

Hergestellt aus 100 % Zement.
Mit Metallverstärkung im Inneren,
um Robustheit und Langlebigkeit zu
garantieren.

Realizzata in cemento al 100%. Ha un rinforzo metallico all'interno, per garantire robustezza e durata.



Die Finishausführungen von Moal sind durch die Materialverwendung von edlem, handwerklich hergestelltem Zement und der dadurch entstehenden strukturierten Oberfläche, die sich von Stück zu Stück verändern kann, einzigartig. Le finiture di Moal sono uniche grazie al cemento, un materiale nobile e artigianale la cui superficie irregolare può variare da un pezzo all'altro, rendendoli unici.


Moal 455mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Zement Cemento DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	92	16.3	729	**55-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V


Moal 705mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Zement Cemento DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	92	16.3	729	**55-E088 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E157-00-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Rack

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Performance Universe



P. 666



Maximale Flexibilität für bessere Anpassung an den Raum

Rack wurde speziell für Projekte entwickelt, bei denen Beleuchtung und Dekoration mit Persönlichkeit nicht ausreichen, sondern auch Zuverlässigkeit zu den wichtigsten Faktoren zählt. Diese Kollektion hat hochwertige Eigenschaften wie IP66, DALI-Dimmung, BREEAM-Effizienz oder Schutz gegen Meeresluft.

Massima flessibilità per un migliore adattamento agli spazi

RACK è stato accuratamente sviluppato per quei progetti in cui illuminare e decorare con personalità non è sufficiente, ma l'affidabilità è un fattore uguale o anche più importante. Questa collezione offre alte prestazioni come IP66, regolazione DALI, efficienza BREEAM o trattamento contro l'atmosfera marina.

The Colours

14



34



J6



Z5



60






BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm Standard

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	04	2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Schwarz Nero 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**55-E057 - 60*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V

Rack Bollard Fixed 150×150×700mm Standard

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	04	2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Schwarz Nero 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**55-E060 - 60*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V



14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

			Rack Bollard 150×150×300	Rack Bollard 150×150×700
	Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Kugeldiffusor aus Opalglas Diffusore sferisco opale di vetro		**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**
	Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm		**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm		**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli		**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli		**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli		**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli		**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli		**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
	Dekorative accessoires **Accessori decorativi**			
	Deko-Einsatzset (4 Stk.) Set griglie decorative (4 pz.)	60* ●	**71-E279-60-00**	**71-E280-60-00**

○ 14 ○ 34 ● J6 ● Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Helion

Essential Universe



Mehr als nur Beleuchtung

Das stilvoll-elegant parzellierte Design mit Helion-Fenstern projiziert ein interessantes Licht- und Schattenspiel auf dem Boden. Diese Lösung bietet viel mehr als nur eine einfache Laterne oder Pollerleuchte und wird so zu einem Schlüsselelement für das harmonische Gleichgewicht der Umgebung.

Più di una semplice illuminazione

Stilizzata ed elegante, con il suo disegno cosparso di finestre, Helion riesce a proiettare al suolo un interessante gioco di luci e ombre, trasformandosi così in un prodotto che va ben oltre un semplice lampione o faretto e diventando un elemento chiave per donare armonia all'ambiente.

800 mm 2300 mm




Helion Bollard

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	10.7	701	**55-E075 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E012-48-48


Helion Lampost

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	22	1323	**55-E077 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Cisne

Essential Universe



P. 691



P. 723



Romantische und elegante Beleuchtung

Eine elegante Beleuchtung zeichnet sich durch die Perfektion ihrer Schlichtheit aus. Dies trifft auf Cisne zu. Die Leuchte hat ein perfektes Volumen, das in zwei Größen und zwei Ausführungen erhältlich ist, eine davon mit einer Steinstruktur, die der Harmonie des Lichts zusätzliche Eleganz verleiht.

Illuminazione romantica e sofisticata

L'illuminazione sofisticata è quella che si distingue per la perfezione della sua semplicità. Questo è Cisne, un volume perfetto che si presenta in due dimensioni e due finiture: una delle quali con una texture in pietra che apporta un'ulteriore eleganza all'armonia della luce.



Dank der integrierten Schalter ermöglichen die LED-Modelle eine einfache Auswahl der Farbtemperatur und der Lichtstärke.

Grazie ai commutatori inclusi, i modelli LED permettono di scegliere facilmente la temperatura del colore e la potenza della luce.

Cisne Surface

Ø280 mm



Ø380 mm



Ø560 mm





Cisne Shade
Ø280mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM





Code

71-E776 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade
Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM





Code

71-E731 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade
Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM





Code

71-E732 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Base LED

QS

DIF MAT	IP
PE	65

Schwarz Nero 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2.3 4.2 7	185 407 624	**71-E733 - 05 - EH**	ON-OFF 220-240V


Cisne Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Schwarz Nero 05





E27

W	Code
Max. 15	**71-E734 - 05 - 05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Cisne Base LED Plug & Play 48V


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
PC	PE		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m	LED

Schwarz Nero 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	4.2	631	**71-E777 - 05 - EH**	ON-OFF 220-240V

Befestigungszubehör Accessori di fissaggio	**Base LED**	**Base E27**	**Base Plug&Play**
 Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
 Erdspieß Picchetto	-	-	Included
Wasserdichte Steckverbinder nach IP67 Connettori stagni IP67	-	-	Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Simenti

Beleuchtung für Feuchtbereiche | Illuminazione zone umide

Performance Universe



Integration und visueller Komfort

Die Kollektion Simenti ist zu 100 % aus Zement gefertigt und wurde für einen hohen visuellen Komfort konzipiert, was sie zu einer idealen Option für die Integration in Betonböden in exklusiven Wohnanlagen macht.

Integrazione e comfort visivo

La collezione Simenti è realizzata al 100% in cemento ed è stata progettata per offrire un elevato comfort visivo, convertendosi così in un'opzione ideale per integrazioni in pavimenti di cemento di residenze di alto livello.


Simenti Bollard

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	LOW	SEA SIDE		
CON	GLA	L80 B20	MacAdam		66	8	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

Zement Cemento DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	11.6	597	**55-9971**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E030-48-48

Die Finishausführungen von Simenti sind durch die Materialverwendung von edlem, handwerklich hergestelltem Zement und der dadurch entstehenden strukturierten Oberfläche, die sich von Stück zu Stück verändern kann, einzigartig.
Le finiture di Simenti sono uniche grazie al cemento, un materiale nobile e artigianale la cui superficie irregolare può variare da un pezzo all'altro, rendendoli unici.



Row

Beleuchtung für Feuchtbereiche | Illuminazione zone umide

Performance Universe



Integration in die Betonarchitektur

Row ist zu 100 % aus Zement gefertigt und verfügt über eine Metallverstärkung im Inneren, wodurch neben ihrer Robustheit und Langlebigkeit auch eine vollständige architektonische Integration gewährleistet ist.

Integrazione in architettura di cemento

Row è realizzata al 100% in cemento ed ha un rinforzo metallico all'interno, per un'integrazione architettonica totale alla quale si aggiungono robustezza e durata.



Die Finishausführungen von Row sind durch die Materialverwendung von edlem, handwerklich hergestelltem Zement und der dadurch entstehenden strukturierten Oberfläche, die sich von Stück zu Stück verändern kann, einzigartig.
Le finiture di Row sono uniche grazie al cemento, un materiale nobile e artigianale la cui superficie irregolare può variare da un pezzo all'altro, rendendoli unici.





Row 230mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
CON	PC		L80 B20	MacAdam	65	10		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Zement Cemento DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	19.3	1071	**10-E055 - DC - CL**	ON-OFF 100-277V


Row 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
CON	PC		L80 B20	MacAdam	65	10		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Zement Cemento DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	19.3	1071	**55-E055 - DC - CL**	ON-OFF 100-277V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E029-48-48

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Priap

Priap

Beleuchtung für Feuchtbereiche | Illuminazione zone umide

Essential Universe



Hervorragende Qualität

Die Kollektion ist komplett aus Edelstahl AISI 316 gefertigt und eignet sich für die Installation in Umgebungen mit ungünstigen klimatischen Bedingungen, wie z. B. in Meeresgebieten. Seine internen Reflektoren minimieren die Lichtverschmutzung.

Qualità superiore

Completamente realizzata in acciaio inossidabile AISI 316, è adatta a installazioni in ambienti caratterizzati da condizioni climatiche avverse, come le zone marittime. I suoi riflettori interni consentono di ridurre la contaminazione luminosa.


Priap 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AISI316	PC		54	07	SUITABLE	PRO-BASE

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





E27

W	Code
Max. 15	**55-9239 - CA - M2**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Priap 800mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AISI316	PC		54	07	SUITABLE	PRO-BASE

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





E27

W	Code
Max. 15	**55-9440 - CA - M2**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E028-48-48

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Dan

Beleuchtung für Feuchtbereiche | Illuminazione zone umide

Essential Universe



Vielseitig und preisgünstig

Dan ist ein Basisprodukt, das mit besonderem Augenmerk auf die Lichtqualität und den visuellen Komfort entwickelt wurde. Mit ihrer robusten Konstruktion, dem hochwertigen Schutz gegen Stöße, Staub und Wasser und ihrer Produktästhetik zeichnet sich diese Kollektion durch Wärme und Einheitlichkeit aus.

Versatile e accessibile

Dan è un prodotto di base sviluppato rivolgendo una particolare attenzione alla qualità della luce e al comfort visivo. Con una struttura robusta, un'alta protezione da urti, polvere e acqua, e un design estetico, il risultato finale è una collezione che risalta per il suo calore e la sua uniformità.

Dan AISI316 700mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	2700-3000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3000	80	7.3	611	**55-E161 - CA - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf 4000K.
Il flusso indicato corrisponde alla 4000K.

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Lichtblende hinten
Otturatore della luce posteriore — Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio — **71-E028-48-48**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Nott

Nott

Beleuchtung für Feuchtbereiche | Illuminazione zone umide

Essential Universe



Widerstandsfähig gegen konstant hohe Luftfeuchtigkeit

Dank der hochwertigen Kunststoffmaterialien und der E27-Fassung als einziges elektronisches Bauteil hält die Leuchte auch extremen Feuchtigkeits- und Salzgehaltsbedingungen stand.

Résistant à une humidité élevée constante


In grado di resistere alle pi. estreme condizioni di umidit. e salinit. grazie ai suoi materiali plastici di alta qualit. e al portalampada E-27 come unico componente elettronico.

Nott E27 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PP	PC		65	08	SUITABLE





Schwarz Nero 05

E27

W	Code
Max. 15	**55-9655 - 05 - CD**


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Nott E27 900mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PP	PC		65	08	SUITABLE





Schwarz Nero 05

E27

W	Code
Max. 15	**55-9656 - 05 - CD**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio




Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio


71-E018-48-48

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Lineare Beleuchtungssysteme
Sistemi lineari d’illuminazione

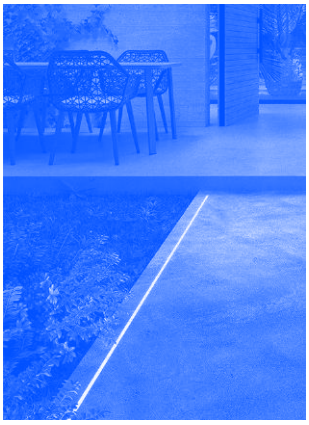

Taglio di Luce 464

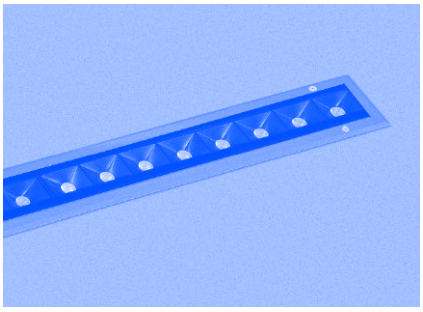


Cube Linear 476

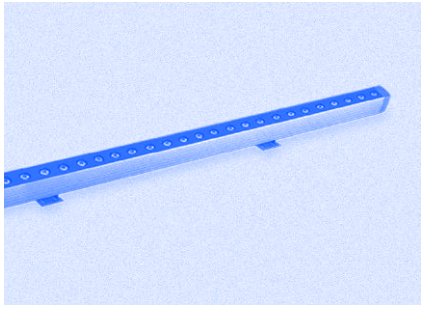


Convert 484



Mex 488

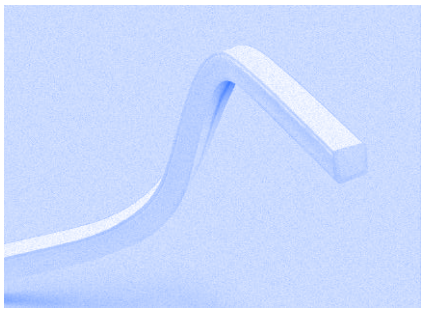

Asai 494

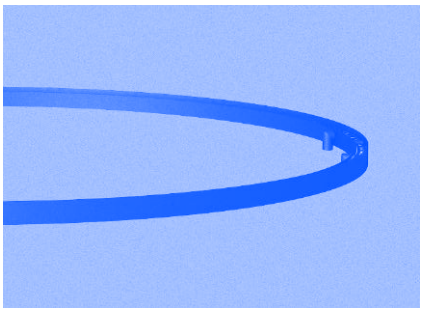


Vercle 498

+ Taglio

Taglio System

Performance Universe

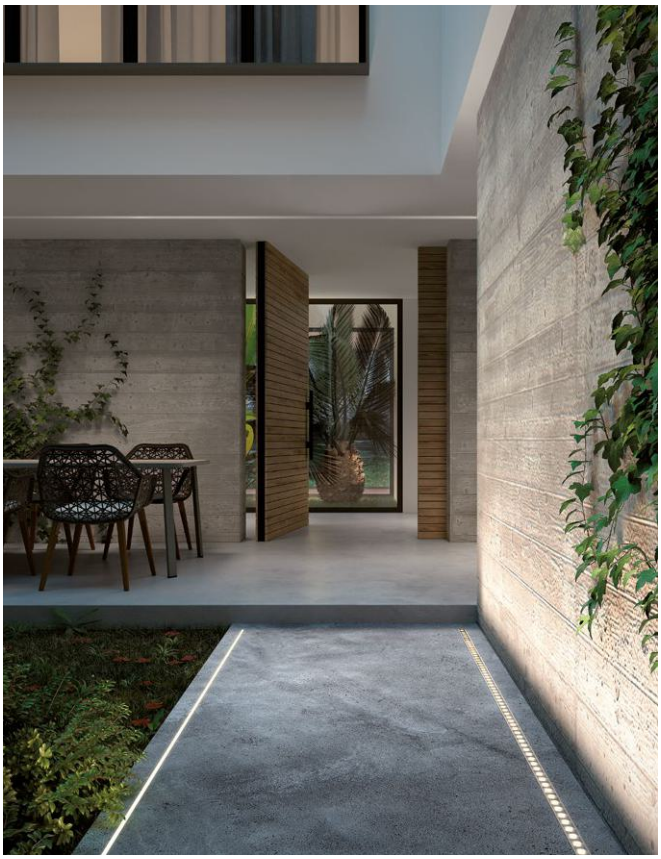

In die Architektur integrierte, lineare IP66/IP67-Beleuchtung

Die Kollektion besteht aus Profilen und Modulen, die zahllose lineare Beleuchtungskompositionen in Aufputz-, Unterputz- oder Pendelinstallationen ermöglichen. Taglio System verleiht dem Projekt ein hohes Maß an Ästhetik und ermöglicht in architektonischen Außen- oder Innenräumen, die starke Modularität sowie einen hohen IP- und IK-Schutz erfordern, umfangreiche Flexibilität bei der Beleuchtung.


L'illuminazione lineare IP66/IP67 integrata nell'architettura

Collezione composta da profili e moduli che consentono di creare infinite composizioni di illuminazione lineare in installazioni a superficie, da incasso o a sospensione. Taglio System apporta un elevato grado di estetica al progetto e una grande flessibilità illuminotecnica agli spazi architettonici esterni o interni che richiedono un alto grado di modularità, oltre a un'elevata protezione IP e IK.

The Colours















Installationsmöglichkeiten
Opzioni di installazione

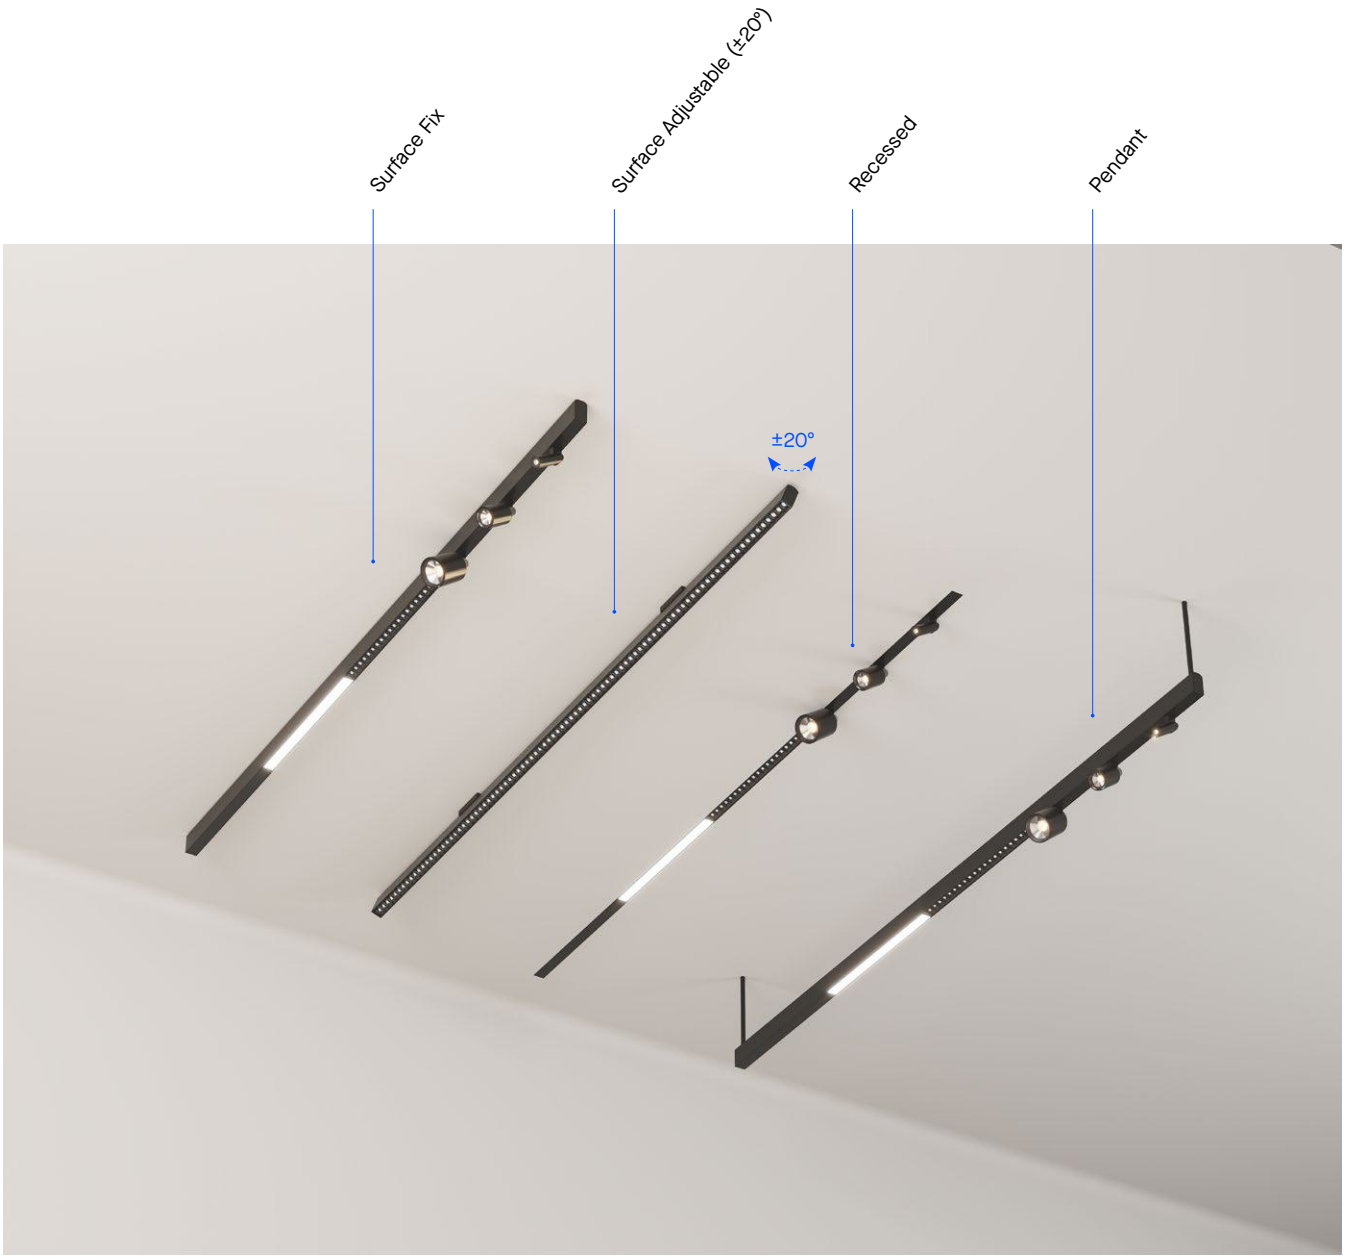

Doppelte Einschaltung mit unabhängiger Dimmfunktion
Doppia accensione con regolazione indipendente






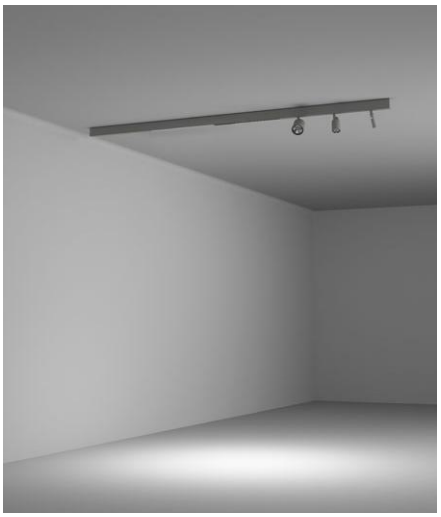

Einzelne Installationen oder Erstellung unzähliger Kompositionen


Installazione singola o creazione di composizioni infinite

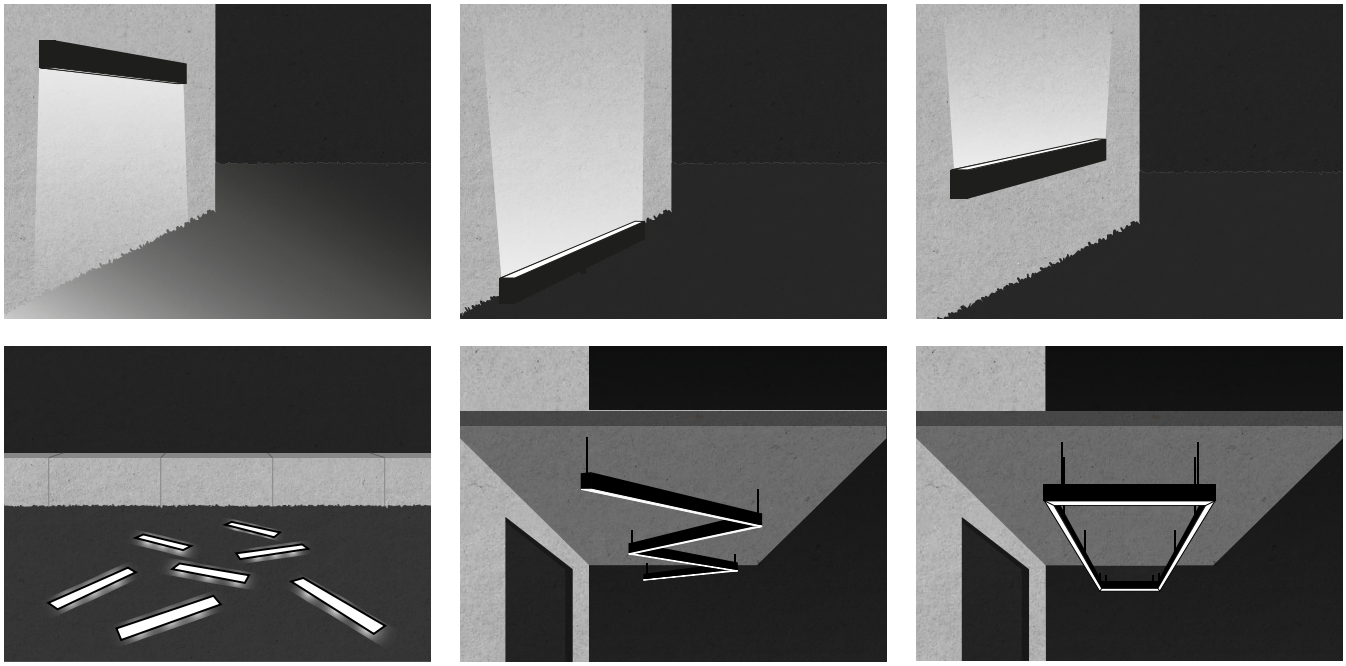

Einfach zu installieren

Facile da installare



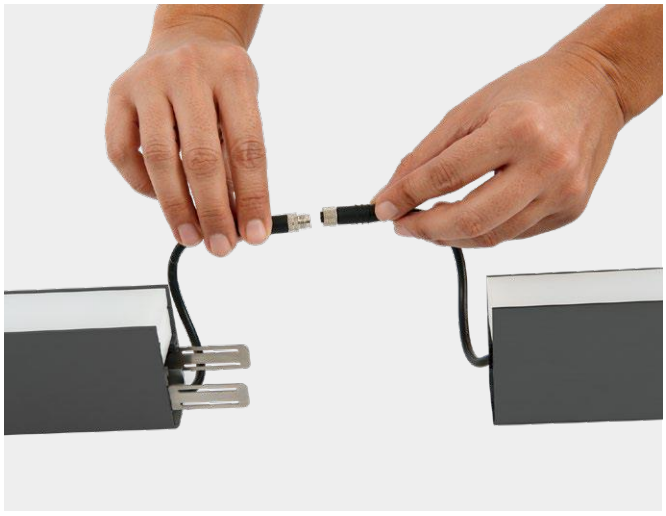

Profile
Profili

Recessed





Surface Adjustable (±20°)





Zubehör / **Accessori**

Verlängerungsarm
Braccio dilatatore



Surface Wall





Seitliche Befestigung
Fissaggio laterale

Surface Fix





Befestigung über Sockel
Fissaggio a base

Zubehör / **Accessori**

Vertikales Kugelgelenk Snodo verticale	Horizontales Kugelgelenk Snodo orizzontale	Feste Seile Cavi fissi	Pflock Picchetto	Halterung für Gipskarton Supporto cartongesso
				

Maße der Schienenlängen / **Misure delle lunghezze del binario**

500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

Module
Moduli

Opal



Optics



Spot



Covers



Taglio System - Konfigurator
Configuratore Taglio System

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.
Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.regulação e temperatura de luz desejada.

tagliosystem.ledsc4.com

Taglio System Profiles


BODY MAT: AL | SEA SIDE: SUITABLE

Taglio Profile Surface Fix

Schwarz Nero 60







mm	Code
500	**71-E572**
1000	**71-E573**
1500	**71-E676**
2000	**71-E574**
2500	**71-E677**
3000	**71-E575**

- 60*- 00


Taglio Profile Surface Adjustable (±20°)

20°

Schwarz Nero 60







mm	Code
500	**71-E577**
1000	**71-E578**
1500	**71-E678**
2000	**71-E579**
2500	**71-E679**
3000	**71-E580**


- 60*- 00

Taglio Profile Surface Wall

Schwarz Nero 60







mm	Code
500	**71-E582**
1000	**71-E583**
1500	**71-E680**
2000	**71-E584**
2500	**71-E681**
3000	**71-E585**

- 60*- 00


Taglio Profile Recessed

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54



2504×65





mm	Code
500	**71-E047**
1000	**71-E043**
1500	**71-E682**
2000	**71-E586**
2500	**71-E683**
3000	**71-E587**

- 54 - 00

14 34 J6 Z5

* Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

			Taglio Profile Surface Fix	Taglio Profile Surface Adjustable (±20°)	Taglio Profile Surface Wall	Taglio Profile Recessed
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**						
	Vertikales Kugelaelenk Snodo verticale	60* ●	**71-E639-60-00**	-	-	-
	Seitliches Kugelgelenk Snodo laterale	60* ●	**71-E638-60-00**	-	-	-
	Stäbe für Pendelleuchte 500 mm (2 St.) Aste per sospensione 500 mm (2 unità)	60* ●	**71-E647-60-00**	-	-	-
	Stäbe für Pendelleuchte 1000 mm (2 St.) Aste per sospensione 1000 mm (2 unità)		**71-E648-60-00**	-	-	-
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm		**71-9997-05-05**	-	-	-
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm		**71-9998-05-05**	-	-	-
	Halterung für Gipskarton (3 St.) Supporto cartongesso (3 unità)		**71-E642-00-00**	-	-	-
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso		-	-	-	Included
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**						
	Verbindungsplatten für verkettete Montage Giunzione per installazione concatenata		Included	Included	Included	Included
Reparaturzubehör **Accessori di riparazione**						
	Zubehör für die Modulextraktion Accessorio estrazione modulo		**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**

○ 14 ○ 34 ● J6 ● Z5

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Taglio System Modules


BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Taglio Opal 500mm

DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR						
PMMA	L80 B20		67	10	<16	0.15 m			LED		DIM

Eloxiert Anodizzato M3





LED 24VDC PWM


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	7.4	485	**71-E243 - M3 - CK**
3000	80	7.4	505	**71-E243 - M3 - CL**
4000	80	7.4	541	**71-E243 - M3 - CM**
RGB		7.8	104	**71-E244 - M3 - 00**

Taglio Opal 1000mm

DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR						
PMMA	L80 B20		67	10	<16	0.15 m			LED		DIM

Eloxiert Anodizzato M3





LED 24VDC PWM


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	14.7	1050	**71-E037 - M3 - CK**
3000	80	14.7	1092	**71-E037 - M3 - CL**
4000	80	14.7	1169	**71-E037 - M3 - CM**
RGB		15.6	207	**71-E038 - M3 - 00**

Taglio Optics 500mm

DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR						
PMMA	L80 B20		67	06	<16	0.15 m			LED		DIM

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54





LED 24VDC PWM


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CK**
3000	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CL**
4000	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CM**
RGB		20	460	**71-E245 - 37 - 00**

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Taglio Covers

Schwarz Nero 60





mm	Code
250	**71-E614**
500	**71-E615**
1000	**71-E616**
2000	**71-E617**

- 60* - 00

14 34 J6 Z5

* Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.


Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B I X X - P 6 V 9 S 1 B B 6 0
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Taglio Spot Medium

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DIM


Schwarz Nero 60

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BI12 -	**P6V9**	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	**60***
	**P6W9**	6	3000	92	**T1**	7° Honeycomb incl.	186			
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					T2	14° Honeycomb incl.	347			
					K2	27° Honeycomb incl.	383			
					N1	40° Honeycomb incl.	351			

Taglio Spot Big

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DIM

Schwarz Nero 60

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BI13 -	**14V9**	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	**60***
	**14W9**	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
					T3	16° Honeycomb incl.	870			
					K2	25° Honeycomb incl.	792			
					N2	42° Honeycomb incl.	695			


14 | 34 | J6 | Z5

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Netzteile
Fonti di alimentazione


Module mit integriertem Netzteil (geeignet für jedes Profil)
Moduli con alimentatore integrato (adatti a qualsiasi profilo)

ON-OFF IP67	Max. 30W	60* ●	**71-E618-60-0U**
	Max. 100W	60* ●	**71-E619-60-0U**



Flakon mit integrierter Stromversorgung (vorgeschlagen für hängende Version)
Flacone con alimentatore integrato (consigliato per la versione sospesa)

ON-OFF IP67	Max. 30W	60* ●	**71-E640-60-00**
	Max. 100W	60* ●	**71-E641-60-00**



○ 14 ● 34 ● J6 ● Z5

* Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Fernspeisung
Alimentazione remota

P. 1191

ON-OFF IP67	Max. 30W		**71-B644-00-00**
	Max. 160W		**71-B647-00-00**
	Max. 240W		**71-B648-00-00**
DALI2 IP67	Max. 60W		**71-B655-00-00**
	Max. 160W		**71-B656-00-00**

		Taglio modules Opal/Optics	Taglio modules Opal/Optics (RGB)
Anschlusszubehör **Connection accessories**			
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli	**71-E646-05-00**	**71-E729-05-00**
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	**71-E034-00-00**	-
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	**71-E004-00-00**	-
	RGB-Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo RGB con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	-	**71-E071-00-00**
	RGB-Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo RGB con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	**71-E005-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	-
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**	-
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Wasserdichtes Steckerset für die interne Verbindung Set di connettori a tenuta stagna per collegamento interno	Included	Included
Reparaturzubehör **Accessori di riparazione**			
	Zubehör für die Modulextraktion Accessorio estrazione modulo	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

Cube Linear

Performance Universe



P. 322



Präzision und Kontrolle zur Ausleuchtung anspruchsvoller Architekturen


Cube Linear wurde mit der Präzision eines Uhrwerks entworfen. Die Optiken sind so gestaltet, dass sie den Anforderungen spezifischer architektonischer Konturen gerecht werden und gleichzeitig höchste Qualität und Komfort bieten. Die Kollektion verfügt über spezielle, mechanisierte Funktionen, die eine schnelle Installation und Wartung ermöglichen.

Precisione e controllo per illuminare architetture esigenti

Cube Linear foi concebida com a precisão de uma peça de relojoaria. Cube Linear è concepito con la precisione di un pezzo di orologeria. Le sue ottiche sono state sviluppate per soddisfare le esigenze di specifici contorni architettonici, con la massima qualità e comfort. La collezione si avvale di specifiche funzioni meccanizzate sviluppate per facilitarne la rapida installazione e conservazione.

Cube Linear Surface

542 mm



1000 mm



Cube Linear Recessed

527 mm



987 mm



Optiken
Ottiche




Cube Linear (12°x36°/18°x58°) Elliptische Optik.
Ottiche ellittiche.




Cube Linear (6°) Symmetrisch Optik.
Ottiche simmetriche.



Cube Linear (6°) Symmetrisch Optik mit Honeycomb.
Ottiche simmetriche con Honeycomb.

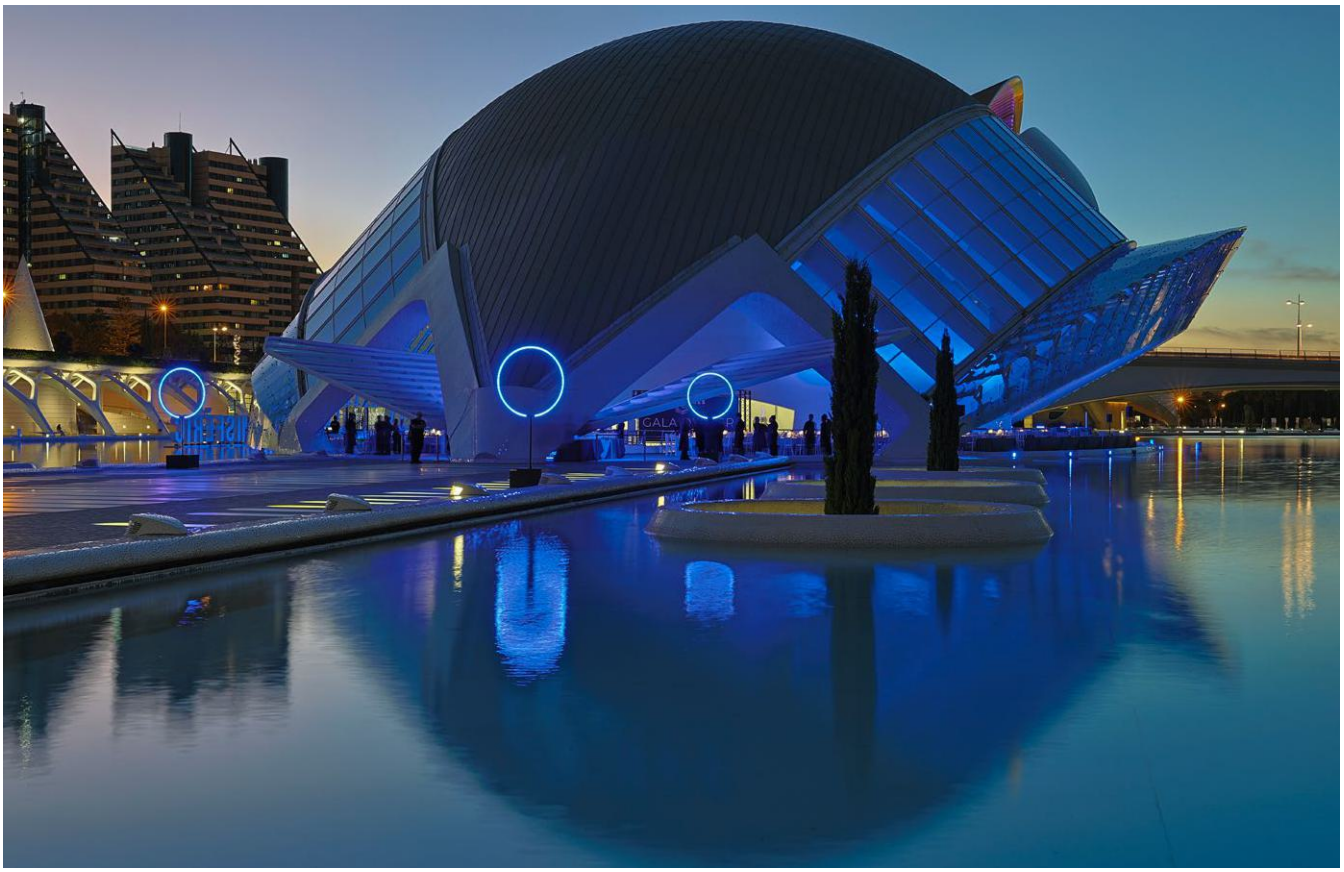

Ciutat de les Arts i les Ciències, Valencia. 2022

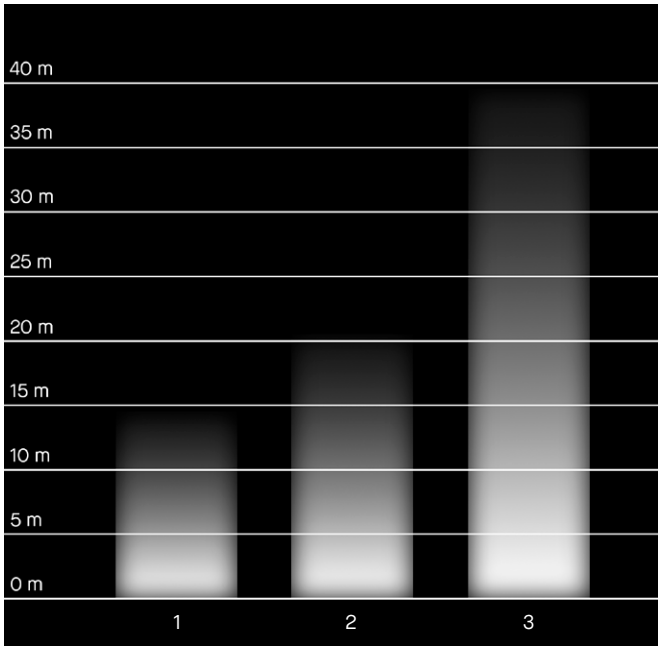

Licht für bis zu 40 Meter hohe Fassaden

Luce per facciate fino a 40 metri di altezza

1
14 m
BD13-88W8E6DSZ5
18° x 58°
6040 Lm

2
21 m
BD13-88W8E5DSZ5
12° x 36°
8622 Lm

3
39,5 m
BD13-88W8S1DSZ5
6°
8888 Lm



Optionale kippbare Blende bei Aufputzversionen

Visiera inclinabile opzionale nelle versioni da superficie

Installationen
Installazioni





Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen.

Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura.

1



2



3



Integriertes Goniometer bei Unterputzmodellen
Mit dem integrierten Goniometer lässt sich das LED-Modul von der Außenseite der Leuchte bequem um bis zu 10° neigen, sodass die Neigung des Lichts zwischen den Leuchten ausrichten.

Goniometro integrato nei modelli da incasso
Il goniometro integrato consente di inclinare comodamente il modulo LED fino a 10° dall'esterno dell'apparecchio e di allineare i gradi di inclinazione della luce tra gli apparecchi.

1



2



3




Cube Linear Surface

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Surface 500mm

CRI	IP	IK	UGR		SEA SIDE			
80	66-67	10	<10		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM


Anthrazit Urban Grey Z5

Model			W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD11 -** Surface	**34V8**	33.8	2700	80	**S1**	6°	3160	**BB**	48VDC PWM	**Z5**
		34W8	33.8	3000	80	**E5**	12°-36°	3068			
		34X8	33.8	4000	80	**E6**	18°-58°	2150			
						T1	6° Honeycomb incl.	2528			
		44V8	47.8	2700	80	**S1**	6°	4444	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
		44W8	47.8	3000	80	**E5**	12°-36°	4114			
		44X8	47.8	4000	80	**E6**	18°-58°	3020			
						T1	6° Honeycomb incl.	3555			
		29WN*	26	RGBW 3000	80	**S1**	6°	1971	**DN****	DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	1904			
		29NN*	26	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	1344			
						T1	6° Honeycomb incl.	1568			

Cube Linear Surface 1000mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66-67	10	<10		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5

Model			W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD13 -** Surface	**67V8**	67.6	2700	80	**S1**	6°	6320	**BB**	48VDC PWM	**Z5**
		67W8	67.6	3000	80	**E5**	12°-36°	6136			
		67X8	67.6	4000	80	**E6**	18°-58°	4300			
						T1	6° Honeycomb incl.	5056			
		88V8	95	2700	80	**S1**	6°	8888	**DS**	DALI-2 /PUSH 220-240V	
		88W8	95	3000	80	**E5**	12°-36°	8628			
		88X8	95	4000	80	**E6**	18°-58°	6040			
						T1	6° Honeycomb incl.	7110			
		58WN*	47.2	RGBW 3000	80	**S1**	6°	3942	**DN****	DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	3808			
		58NN*	47.2	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	2688			
						T1	6° Honeycomb incl.	3136			

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur White=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura White=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.


Cube Linear Recessed

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Recessed 500mm

CRI	IP	IK	UGR		SEA SIDE			
80	66-67	10	<10		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM


Grau Grigio 34

Model		W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD15 -** Recessed	**34V8**	33.8	2700	80	**S1**	6°	3160	**BB** 48VDC PWM	**34**
		34W8	33.8	3000	80	**E5**	12°-36°	3068		
		34X8	33.8	4000	80	**E6**	18°-58°	2150		
						T1	6° Honeycomb incl.	2528		
		44V8	47.8	2700	80	**S1**	6°	4444	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		44W8	47.8	3000	80	**E5**	12°-36°	4114		
		44X8	47.8	4000	80	**E6**	18°-58°	3020		
						T1	6° Honeycomb incl.	3555		
		29WN*	26	RGBW 3000	80	**S1**	6°	1971	**DN**** DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	1904		
		29NN*	26	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	1344		
						T1	6° Honeycomb incl.	1568		

Cube Linear Recessed 1000mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66-67	10	<10		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Grau Grigio 34

Model		W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD17 -** Recessed	**67V8**	67.6	2700	80	**S1**	6°	6320	**BB** 48VDC PWM	**34**
		67W8	67.6	3000	80	**E5**	12°-36°	6136		
		67X8	67.6	4000	80	**E6**	18°-58°	4300		
						T1	6° Honeycomb incl.	5056		
		88V8	95	2700	80	**S1**	6°	8888	**DS** DALI-2 /PUSH 220-240V	
		88W8	95	3000	80	**E5**	12°-36°	8628		
		88X8	95	4000	80	**E6**	18°-58°	6040		
						T1	6° Honeycomb incl.	7110		
		58WN*	47.2	RGBW 3000	80	**S1**	6°	3942	**DN**** DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	3808		
		58NN*	47.2	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	2688		
						T1	6° Honeycomb incl.	3136		

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur White=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura White=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

	48V (BB)	DALI-2 220-240V (DS)	DMX (DN)
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
 Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli	**71-E498-05-00**		
Stromanschlussdose (0,2 m) - 5-polig Presa di corrente (0,2 m) - 5 poli		**71-E501-05-00**	
Stromanschlussdose (0,2 m) - 5-polig (DMX) Presa di corrente (0,2 m) - 5 poli (DMX)			**71-E499-05-00**
Stromanschlussdose (0,2 m) - 3-polig (DMX) Presa di corrente (0,2 m) - 3 poli (DMX)			**71-E502-05-00**
 Verlängerung 1000 mm (Power) Prolunga 1000mm (Power)	**71-E437-05-05**	-	**71-E438-05-05**
Verlängerung 5000 mm (Power) Prolunga 5000mm (Power)	**71-E427-05-05**	-	**71-E428-05-05**
Verlängerung 10000 mm (Power) Prolunga 10000mm (Power)	**71-E552-05-05**	-	-
 T-Stecker (Power) Connettore T (Power)	**71-E557-05-05**	-	**71-E547-05-05**
 Verlängerung 1000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 1000mm (Power+DALI Signal)	-	**71-E440-05-05**	-
Verlängerung 5000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 5000mm (Power+DALI Signal)	-	**71-E429-05-05**	-
 T-Stecker (Power+DALI Signal) Connettore T (Power+DALI Signal)	-	**71-E548-05-05**	-
 Verlängerung 1000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 1000mm (DMX SIgnal)	-	-	**71-E441-05-05**
Verlängerung 5000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 5000mm (DMX SIgnal)	-	-	**71-E430-05-05**
 CT-Stecker (DMX SIgnal) Connettore T (DMX SIgnal)	-	-	**71-E549-05-05**

		Surface BB (Not Included) 48V	Recessed BB (Not Included) 48V	Surface DN (DMX)	Recessed DN (DMX)	Surface DS (DALI)	Recessed DS (DALI)
Optisches Zubehör **Accessori ottici**							
	Blende (nur für Aufputzversion mit 542 mm) Paralume (Solo per versione Surface de 542mm)	**71-E389-Z5-Z5**	-	**71-E389-Z5-Z5**	-	**71-E389-Z5-Z5**	-
	Blende (nur für Aufputzversion mit 1000 mm) Paralume (Solo per versione Surface de 1000mm)	**71-E390-Z5-Z5**	-	**71-E390-Z5-Z5**	-	**71-E390-Z5-Z5**	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**							
	Sockel für die Aufputzanbringung Base per fissaggio in superficie	Included	-	Included	-	Included	-
	Lineare Unterputzdose aus Metall Scatola da incasso in metallo lineare	-	Included	-	Included	-	Included
	Abdeckung zur Verhinderung des Eindringens von Putz oder Beton während der Installation Coperchio per evitare l'ingresso di cemento durante l'installazione	-	Included	-	Included	-	Included
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**							
	Verbindungsplatten für verkettete Montage Giunzione per installazione concatenata	-	Included	-	Included	-	Included

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

	ON-OFF IP20	Constant Voltage 48V	Max. 75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67	Constant Voltage 48V	Max. 100W	**71-B660-00-00**
			Max. 120W	**71-A259-00-00**				Max. 160W	**71-B661-00-00**
								Max. 240W	**71-B662-00-00**
								Max. 600W	**71-B079-00-00**

Convert

Essential Universe



Beleuchtung für Fassaden mittlerer Höhe

Gleichmäßige Beleuchtung, ohne Störungen der Homogenität durch Restlicht an Fassaden mittlerer Höhe.

Illuminazione per facciate di media altezza

Illuminazione uniforme, senza residui che ne ostacolino l'omogeneità luminosa, su facciate di media altezza.

Convert
Surface
P. 486

Convert
Recessed
P. 487

356 mm



54

330 mm



34

984 mm



54

1000 mm



12.2 - 45 W
43° x 16°



12.2 - 45 W
43° x 16°





Wohnprojekt Odeon, Nîmes, Frankreich.
In Zusammenarbeit Oceanis Promotion.
Progetto di residenza Odeon, Nîmes, Francia.
In collaborazione con Oceanis Promotion.

Convert Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Convert Surface 356mm

QS

IP	IK		SEA SIDE			
66	03		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	12.9	1170	Elliptic 41°x13°	**05-E099- 54 - CL**	ON-OFF 220-240V


Convert Surface 984mm

QS

IP	IK		SEA SIDE			
66	03		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	36.5	2909	Elliptic 41°x13°	**05-E103 - 54 - CL**	ON-OFF 220-240V





Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen.

Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Convert Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Convert Recessed 330mm

QS

IP	IK			SEA SIDE			
65-67	10	250 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

Grau Grigio 34





317×133

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	15.6	1261	Elliptic 43°x19°	**55-E074 - 34 - CL**	ON-OFF 220-240V


Convert Recessed 1000mm

QS

IP	IK			SEA SIDE			
65-67	10	250 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

Grau Grigio 34





987×133

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	45.7	3522	Elliptic 43°x19°	**55-E109 - 34 - CL**	ON-OFF 220-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included
	Wontagewinkel 307 mm Bracci dilatatori 307 mm	**71-E155-CA-CA**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione


	Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli	**71-E499-05-00**
	Verlängerung 1000 mm Prolunga 1000mm	**71-E438-05-05**
	Verlängerung 5000 mm Prolunga 5000mm	**71-E428-05-05**
	T-Stecker Connettore T	**71-E547-05-05**

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

	Zubehör für verkettete Montage Accessorio per concatenazione	Included

Mex

Performance Universe

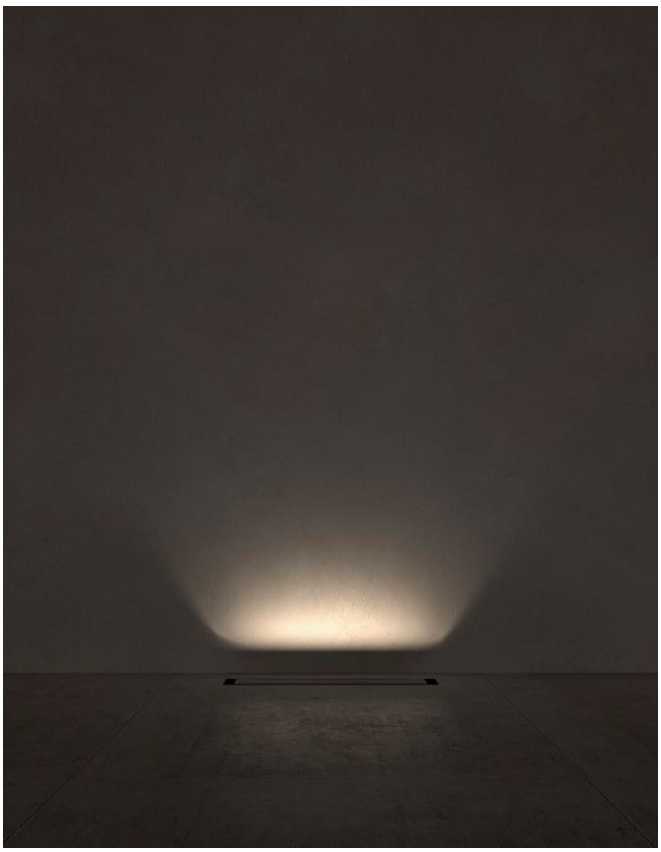

Kompakte Lösung für niedrige Fassaden

Mex ist eine diskrete und elegante Wandbeleuchtung, die selbst unsichtbar bleiben will. Die Homogenität und der Dark-Light-Effekt dieser Kollektion machen die visuelle Wahrnehmung an der beleuchteten Wand zu einem Genuss für die Sinne.

Soluzione compatta per facciate basse

Discreto ed elegante, Mex è un wallwasher che intende illuminare senza dare nell'occhio. L'omogeneità e l'effetto di Dark Light di questa collezione rendono la percezione visiva sulla parete illuminata un dono per i sensi.


Mex Surface verfügt über eine Ökobilanz (LCA – Life Cycle Assessment).
Mex Surface ha LCA (Life Cycle Assessment).

Surface

330 mm



1000 mm

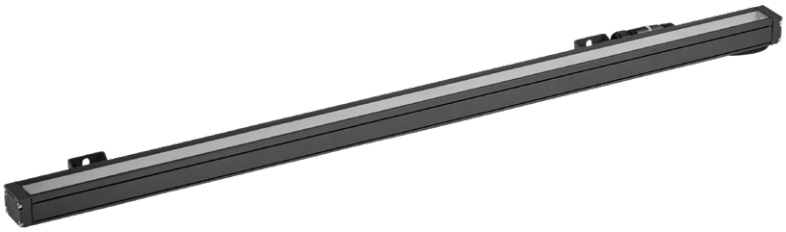

Recessed


334 mm




1004 mm



Die LEDs sind im Inneren des Profils verborgen und das Licht wird per Reflexion abgegeben, ohne zu blenden.
I LED sono nascosti all'interno del profilo e la luce viene emessa per riflesso, senza generare abbagliamento.

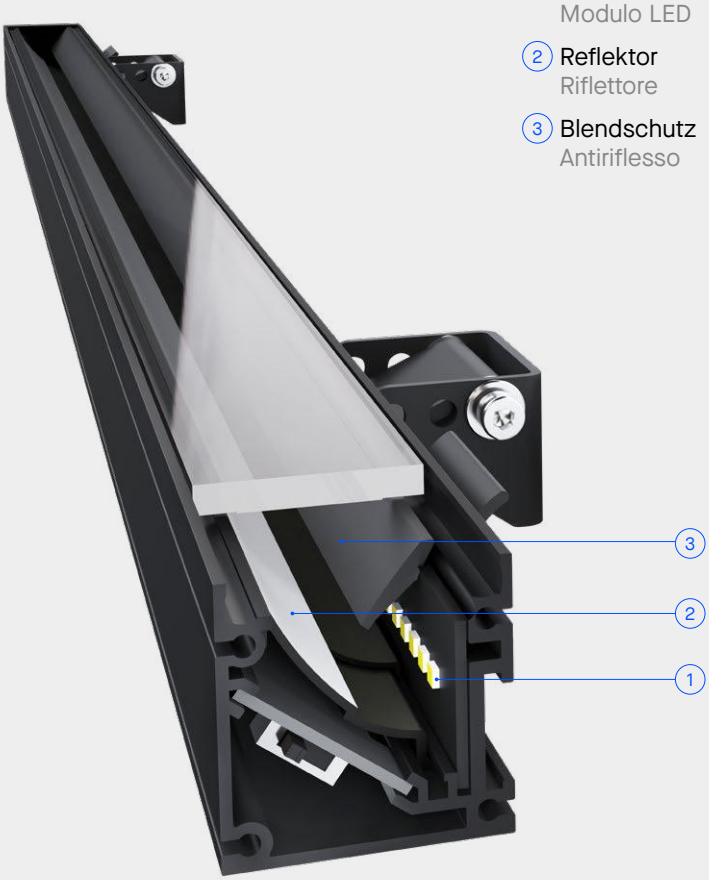

Optiken
Ottiche

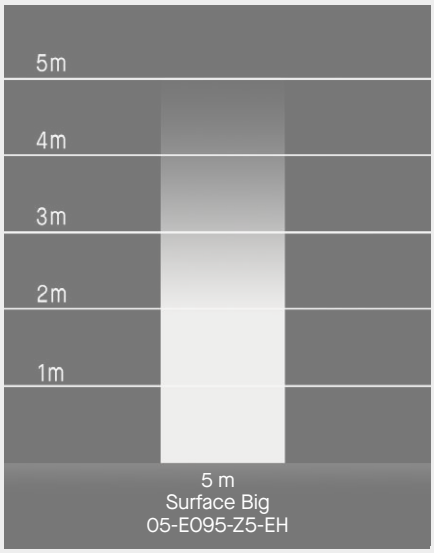

Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen.

Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura.





Mex Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20


Mex Surface 330mm

QS

IP	IK	UGR		SWITCH CCT	SEA SIDE				
65	09	<10		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM	+15° -90°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	9.8	275	50°	**05-E163 - Z5 - CK**
3200	80	9.8	300	50°	**05-E163 - Z5 - CL**


Mex Surface 1000mm

QS

IP	IK	UGR		SWITCH CCT	SEA SIDE				
65	09	<10		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM	+15° -90°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	24	673	50°	**05-E164 - Z5 - CK**
3200	80	24	733	50°	**05-E164 - Z5 - CL**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Sockel für die Aufputzanbringung Base per fissaggio in superficie	Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli	**71-E498-05-00**
	Wasserdichte Steckverbinder Connettori a tenuta stagna	Included
	Verlängerung 1000 mm Prolunga 1000mm	**71-E437-05-05**
	Verlängerung 5000 mm Prolunga 5000mm	**71-E427-05-05**
	Verlängerung 10000 mm Prolunga 10000mm	**71-E552-05-05**
	T-Stecker Connettore T	**71-E557-05-05**

Mex Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20


Mex Recessed 334mm

QS

IP	IK	UGR			SWITCH CCT	SEA SIDE			+15° -90°		
65-67	09	<10	250 Kg		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM				

Anthrazit Urban Grey Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	9.8	275	50°	**55-E114 - Z5 - CK**
3200	80	9.8	300	50°	**55-E114 - Z5 - CL**


Mex Recessed 1004mm

QS

IP	IK	UGR			SWITCH CCT	SEA SIDE			+15° -90°		
65-67	09	<10	250 Kg		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM				

Anthrazit Urban Grey Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	24	673	50°	**55-E115 - Z5 - CK**
3200	80	24	733	50°	**55-E115 - Z5 - CL**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassaforma ad incasso — Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig
Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli — **71-E498-05-00**



Wasserdichte Steckverbinder
Connettori a tenuta stagna — Included



Verlängerung 1000 mm
Prolunga 1000mm — **71-E437-05-05**

Verlängerung 5000 mm
Prolunga 5000mm — **71-E427-05-05**

Verlängerung 10000 mm
Prolunga 10000mm — **71-E552-05-05**




T-Stecker
Connettore T — **71-E557-05-05**

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione



Zubehör für verkettete Montage
Accessorio per concatenazione — Included

Schutzabdeckung für Installation
Coperchio protettivo da usare durante l'installazione — Included

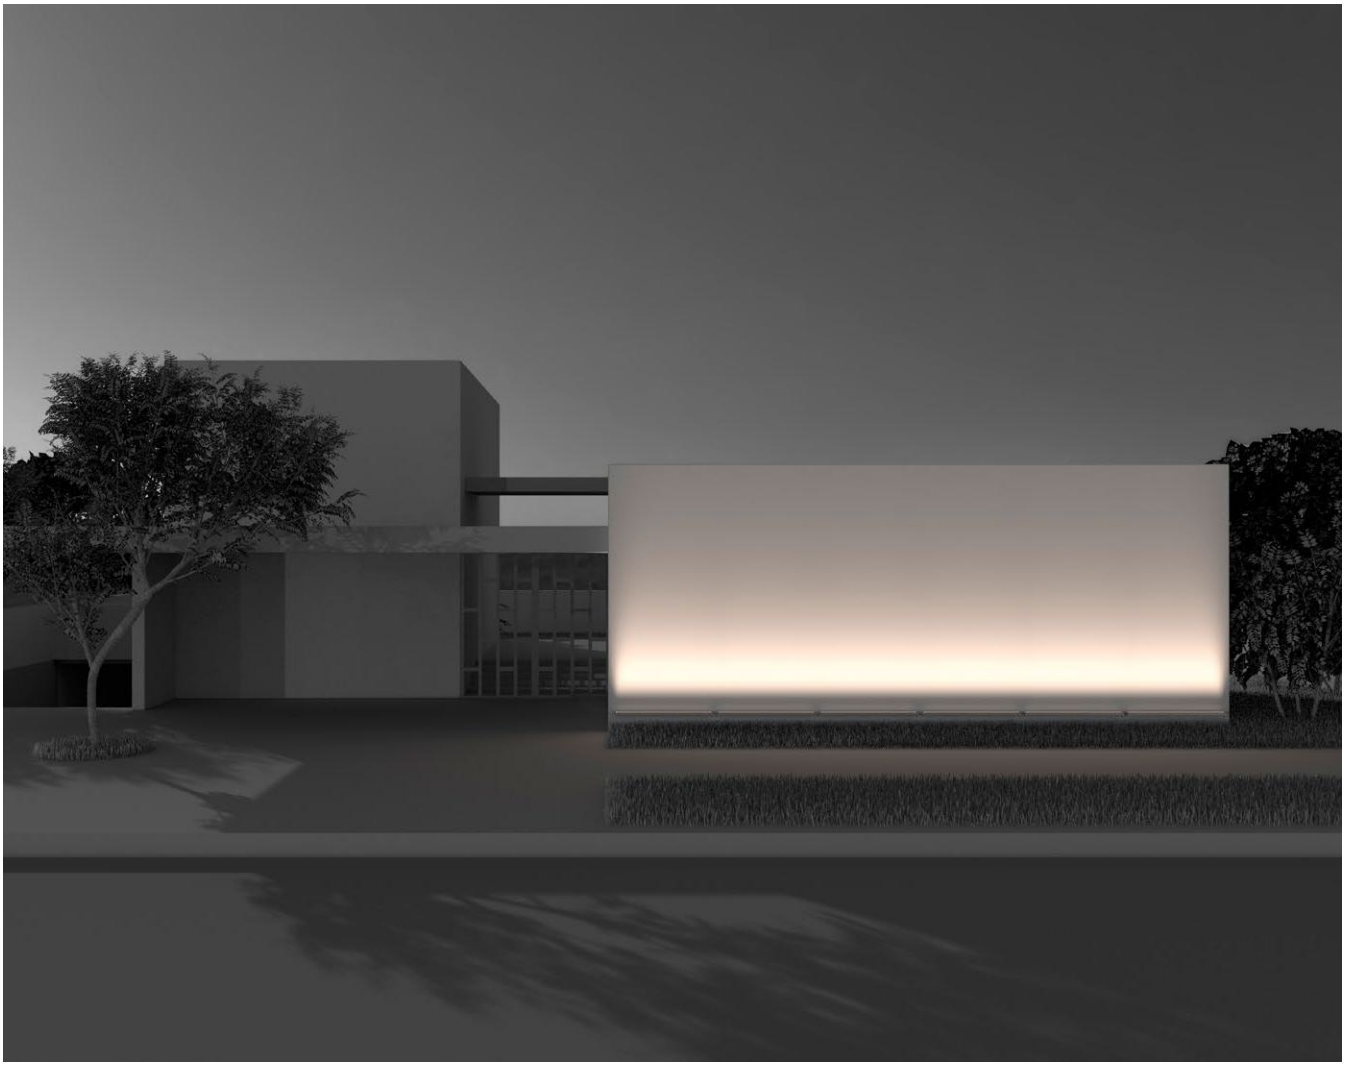

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo



Asai

Performance Universe



Asai 3D ermöglicht dank seiner Flexibilität unendlich viele Kurven

Asai 3D passt sich mühelos an jede Kontur und Umgebung an und ermöglicht unterbrechungsfreie Endloseffekte. Dank des extrudierten Polyurethangehäuses wird eine außergewöhnliche Flexibilität und Festigkeit erreicht.

Asai 3D permette di realizzare infinite curve grazie alla sua flessibilità

Asai 3D si adatta facilmente a qualsiasi contorno e ambiente, creando effetti continui e infiniti. È straordinariamente flessibile e resistente, grazie al corpo estruso fabbricato in poliuretano.



16 mm



8 mm



IP68-Anschlüsse für schnelle Verbindungen
Connettori IP68 per una connessione rapida



Asai 3D ermöglicht dank seiner Flexibilität unendlich viele Kurven


Asai 3D permette di realizzare infinite curve grazie alla sua flessibilità

Asai verfügt über eine durch den PEP Ecopassport validierte Ökobilanz (LCA – Life Cycle Assessment).
Asai ha un LCA (Life Cycle Assessment) convalidato da PEP Ecopassport.

Asai 3D 8mm 1000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM






LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	4.6	315	**91-A041 - 00 - 00**
3000	92	4.6	331	**91-A035 - 00 - 00**
4000	92	4.6	367	**91-A036 - 00 - 00**

Asai 3D 8mm 5000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM






LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	90	23	1575	**91-A042 - 00 - 00**
3000	90	23	1656	**91-A038 - 00 - 00**
4000	90	23	1837	**91-A039 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 1000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM





LED 24VDC PWM


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	14.4	923	**91-A043 - 00 - 00**
3000	80	14.4	972	**91-A000 - 00 - 00**
4000	80	14.4	984	**91-A002 - 00 - 00**
RGB		14.4	276	**91-A004 - 00 - 00**

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Asai 3D 16mm 8000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	115.2	7384	**91-A044 - 00 - 00**
3000	80	115.2	7776	**91-A001 - 00 - 00**
4000	80	115.2	7872	**91-A003 - 00 - 00**
RGB		115.2	2208	**91-A005 - 00 - 00**

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

		Asai 3D 8mm	Asai 3D 16mm	Asai 3D RGB
	Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Befestigungsclips (20 Stk.) Clip (20 pz.)	**71-B456-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**
	Montageprofil 2m flexibel Profilo 2 m flessibile	**71-B457-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**
	Montageprofil 2m starr Profilo 2 m rigido	**71-B458-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**
	Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	**71-B679-00-00**	**71-E034-00-00**	-
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	**71-B680-00-00**	**71-E004-00-00**	-
	RGB-Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo RGB con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	-	-	**71-E071-00-00**
	RGB-Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo RGB con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	-	**71-E005-00-00**

Netzteile
Fonti di alimentazione
P. 1191

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi
P. 1189



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Vercle

Performance Universe



Minimalistische Beleuchtung für Vegetation

Die Vercle-Kollektion wurde entwickelt, um Vegetation mit Licht hervorzuheben und reine und entspannende natürliche Umgebungen für Menschen zu schaffen. Eine minimalistische und unsichtbare Kollektion, mit der die Umrisse von Bäumen und pflanzlichen Elementen aller Art beleuchtet werden können.

Illuminazione minimalista per la vegetazione

La collezione Vercle è concepita per dare il vero protagonismo alla vegetazione e creare spazi più puri e rilassati tra il paesaggio e le persone. Una collezione minimalista e invisibile che permette di illuminare il contorno degli alberi e tutti i tipi di elementi vegetali.

Circular

400 mm



650 mm



1200 mm



Linear

500 mm



1970 mm






Vercle Round Ø400mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	MacAdam	65	10	<16	SUITABLE		LED	DIM

Schwarz Nero 05





LED					24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	26	575	**55-E117 - 05 - CL**	


Vercle Round Ø650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Schwarz Nero 05






LED					24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	43.9	935	**55-E118 - 05 - CL**	


Vercle Round Ø1200mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Schwarz Nero 05





LED					24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	64.8	1724	**55-E021 - 05 - CL**	


Vercle Lineal 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Schwarz Nero 05





LED					24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	10.3	229	**55-E119 - 05 - CL**	


Vercle Lineal 1970mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Schwarz Nero 05





LED					24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	42.5	913	**55-E120 - 05 - CL**	

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
		Max. 60W	**71-B645-00-00**
		Max. 100W	**71-B646-00-00**
		Max. 160W	**71-B647-00-00**
		Max. 240W	**71-B648-00-00**
	DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
		Max. 160W	**71-B656-00-00**


Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß Picchetto	Included


Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	**71-E118-05-05**
	Wasserdichte Steckverbinder Connettori a tenuta stagna	Included


Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento

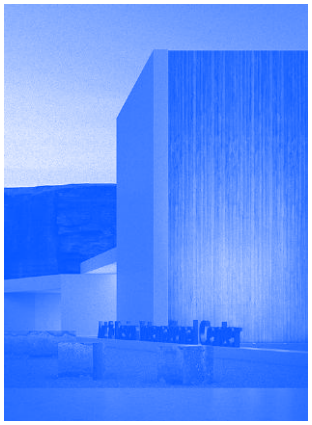


Gea 504

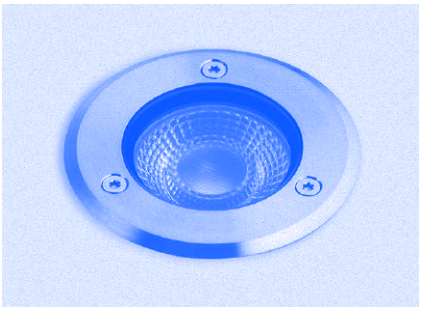


Aro 522

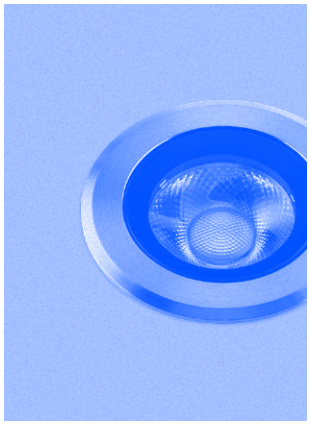


Max 528

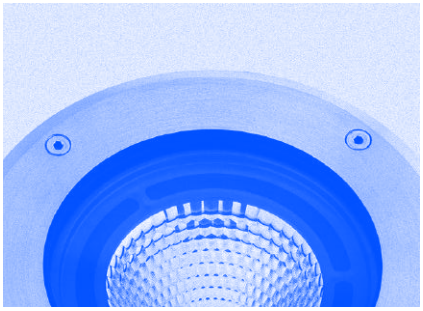


Kay 536

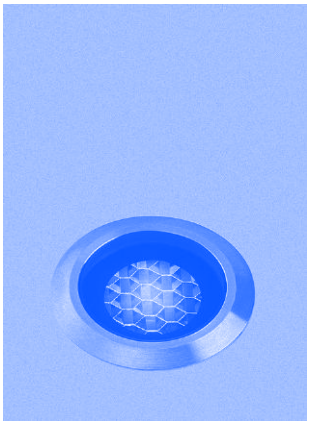

Ios 538

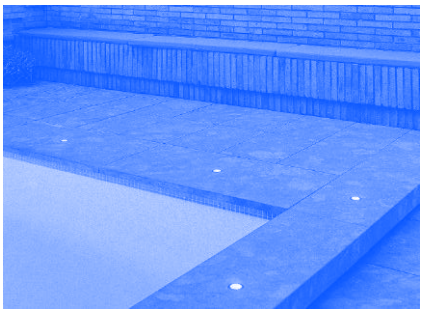


Rim 540

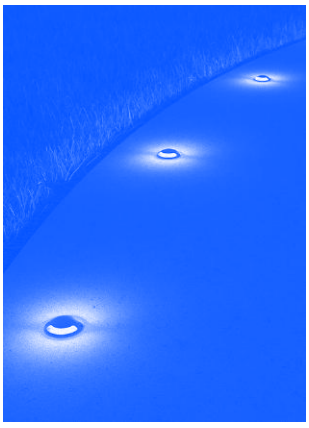

Pixel 542

Gea

Performance Universe

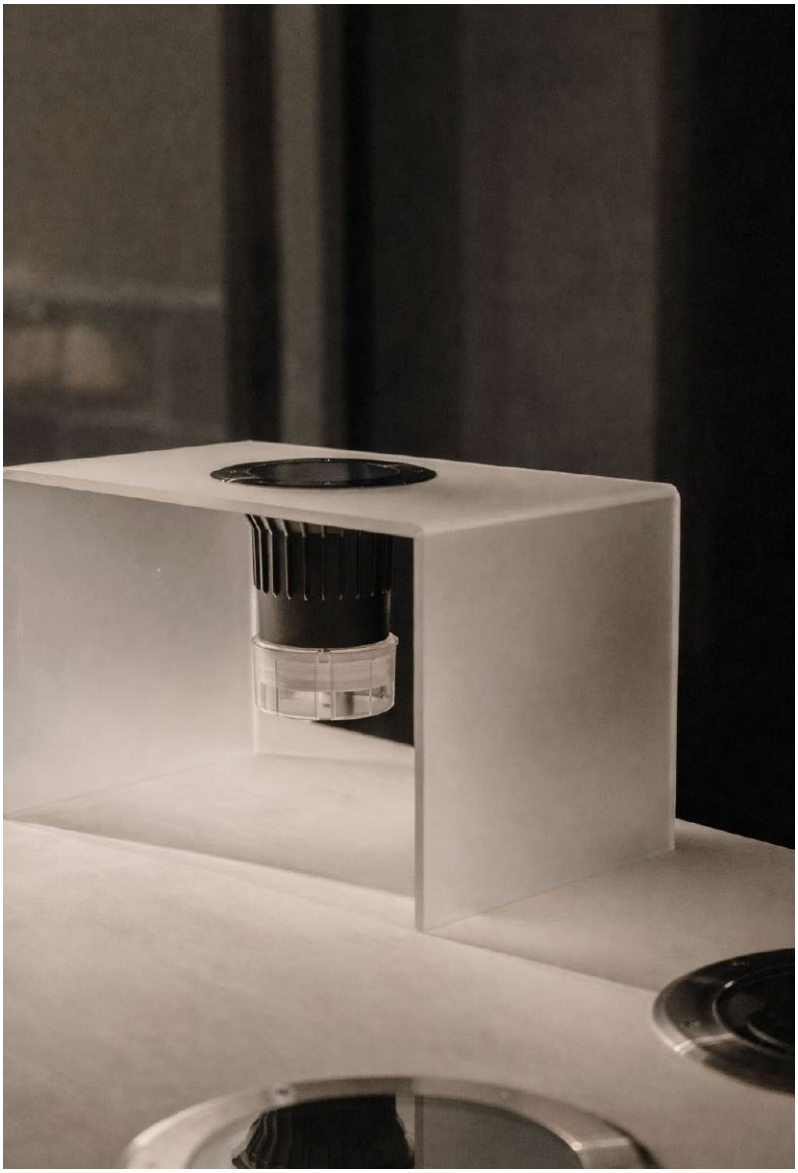

Innovation ohnegleichen

LedsC4 hat eine technologische Innovation entwickelt, die einen echten Meilenstein auf dem Markt für Bodeneinbauleuchten darstellt, die bisher häufig unter unangenehmen Kondensationserscheinungen im Inneren gelitten haben.

Innovazione senza precedenti

LedsC4 ha sviluppato un'innovazione tecnologica che segna una svolta nel mercato degli apparecchi da incasso a pavimento, spesso afflitti dagli sgradevoli segni della condensa all'interno.

Gea Pro



Gea Cob



Gea Technopolymer




Gea Signaling



Gea Dry®

Gea Dry®, das innovative und patentierte System zur endgültigen Vermeidung von Kondensation.
Gea Dry®, l'innovativo sistema brevettato per prevenire definitivamente la condensa.

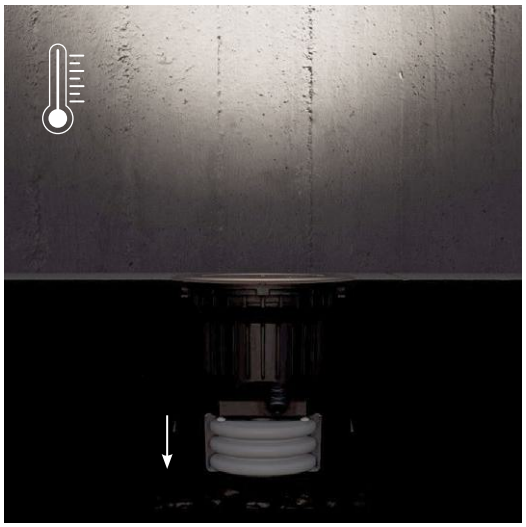




Immer trockene Bodeneinbauleuchten

Dabei handelt es sich um das Gea Dry®-System, dessen Funktionsprinzip darin besteht, im Inneren der Leuchten stets denselben Luftdruck aufrechtzuerhalten. Ein Silikonbehälter im bläht sich auf oder zieht sich zusammen , je nachdem, ob sich die Luft erwärmt und ausdehnt oder abkühlt und zusammenzieht. So wird verhindert, dass die Bodeneinbauleuchten feuchte Außenluft ansaugen, und sie bleiben stets trocken.

Apparecchi da incasso sempre asciutti

È il sistema Gea Dry® , il cui principio si basa sul mantenimento costante della stessa pressione dell'aria all'interno degli apparecchi. Un serbatoio in silicone si gonfia e si sgonfia meccanicamente e automaticamente a seconda che l'aria si riscaldi e si espanda o si raffreddi e si contragga. Ciò significa che gli apparecchi da incasso non aspirano più aria umida dall'esterno e rimangono sempre asciutti.

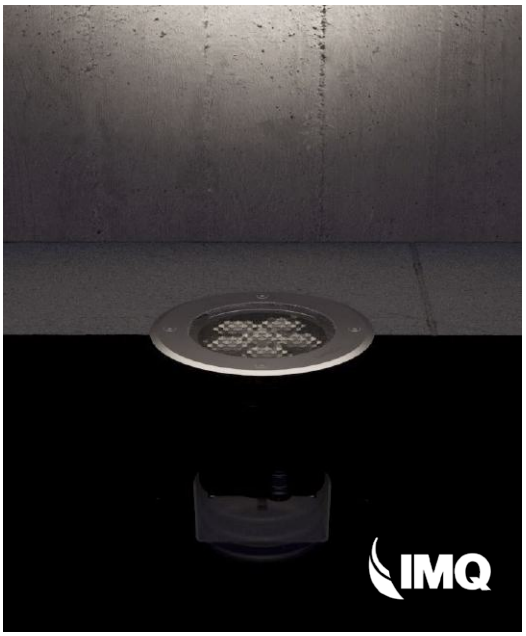

Geprüft durch IMQ

Je größer der Durchmesser einer Bodeneinbauleuchte, desto mehr Luft befindet sich in ihrem Inneren und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit von Kondenswasserbildung. Aus diesem Grund wurde Gea Dry® für Bodeneinbauleuchten mit einem Durchmesser ab 185 mm entwickelt. Die Lösung ist international patentiert und wurde vom renommierten Prüflabor für Elektroprodukte IMQ getestet.

Convalidato da IMQ

Maggiore è la dimensione di un'unità da incasso, maggiore è la quantità di aria all'interno e maggiore è la probabilità di generare condensa. Per questo motivo, Gea Dry® è stato sviluppato per apparecchi da incasso con diametro di 185 mm e oltre. La soluzione è brevettata a livello internazionale e testata dal prestigioso laboratorio di riferimento per i prodotti elettrici IMQ.

Gea Pro Dry®

P. 508

Fortschrittliche Lösung, perfekt für Architektur und Denkmäler.
Soluzione avanzata, perfetta per architettura e monumenti.

Ø 125 mm



Ø 185 mm



Ø 220 mm



Ø 300 mm



4.2 W - 35.4 W



S - M - F

CA

S: Spot (9-20°) **M:** Medium (21-40°) **F:** Flood (41-100°) **FA** Flood Asymetrical

Gea Cob Dry®

P. 513

Multi-Zubehör, ideal für Vegetation.
Con molteplici accessori, perfetta per la vegetazione.

Gea Signaling

P. 516

Beleuchtungslösung für Beschilderungen.
Soluzione per illuminazione di segnalazione.

Gea Technopolymer

P. 518

Lösung für den Einbau direkt in den Boden ohne Betoneinsatz.
Soluzione da installare direttamente nel terreno, senza cemento.

Ø 45 mm



Ø 60 mm



Ø 130 mm













10.5 W - 35 W



S - M - F

CA

0.5 W - 2.2 W

54

7.7 W - Max. 50 W




S - M - F

CA

Gea Pro Dry®

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IK
AISI316,POLI	GLA		L80 B20	MacAdam	10



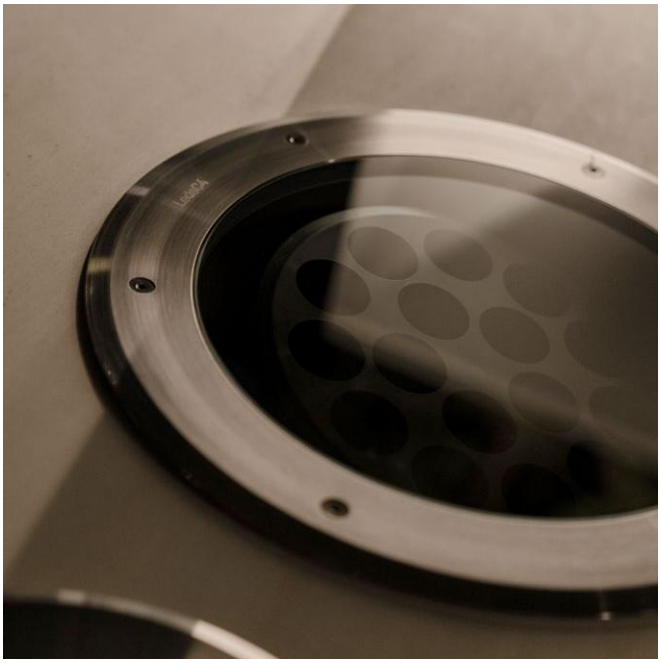


Fortschrittliche Lösung, perfekt für Architektur und Denkmäler.

Soluzione avanzata, perfetta per architettura e monumenti.

Gea Pro beleuchtet bestimmte Winkel

Gea Pro illumina angoli concreti

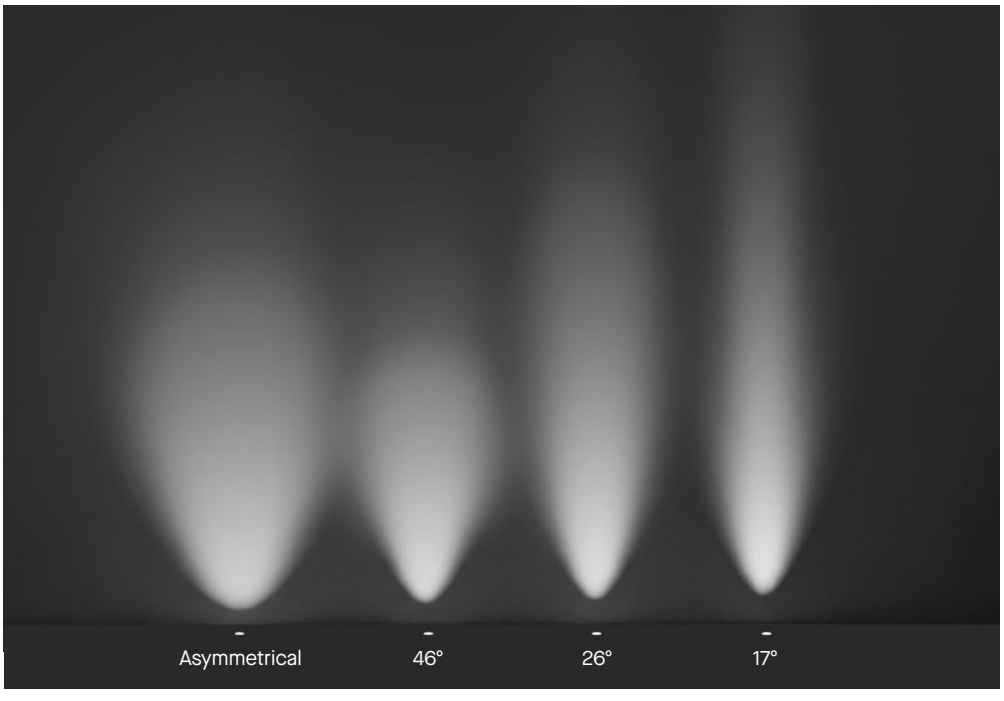

Gea Pro ø125mm


NEW

QS

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	8.1	508	11°	**55-E127-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	586	24°	**55-E128-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	426	40°	**55-E129-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	519	Asymmetric	**55-E130-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	529	11°	**55-E127-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	610	24°	**55-E128-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	444	40°	**55-E129-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	541	Asymmetric	**55-E130-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	571	11°	**55-E127-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	659	24°	**55-E128-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	479	40°	**55-E129-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	584	Asymmetric	**55-E130-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V

Gea Pro ø185mm Dry®


NEW

QS

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	14.5	914	11°	**55-E131-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	1147	26°	**55-E132-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	833	46°	**55-E133-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	980	Asymmetric	**55-E134-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	952	11°	**55-E131-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	1195	26°	**55-E132-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	868	46°	**55-E133-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	1021	Asymmetric	**55-E134-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1028	11°	**55-E131-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1291	26°	**55-E132-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	938	46°	**55-E133-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1102	Asymmetric	**55-E134-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Gea Pro ø220mm Dry®


NEW

IP		SEA SIDE						
66-67	1 m	SUITABLE		±15	360		LED	DRIVER

QS Mit Ausnahme der Optionen RGB-3000K / RGB-4000K
Ad eccezione delle opzioni RGB-3000K / RGB-4000K

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	23.7	1570	11°	**55-E135-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1811	26°	**55-E142-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1315	45°	**55-E143-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1704	Asymmetric	**55-E144-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1635	11°	**55-E135-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1886	26°	**55-E142-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1370	45°	**55-E143-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1775	Asymmetric	**55-E144-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1766	11°	**55-E135-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	2037	26°	**55-E142-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1479	45°	**55-E143-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1917	Asymmetric	**55-E144-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
RGB-3000	80	28.9	1570	11°	**55-E135-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1805	26°	**55-E142-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1317	45°	**55-E143-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1669	Asymmetric	**55-E144-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1871	11°	**55-E135-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	2152	26°	**55-E142-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1570	45°	**55-E143-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1669	Asymmetric	**55-E144-CA-FD**	DMX RDM 100-277V

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur W=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura W=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

Gea Pro ø300mm Dry®


NEW

IP		SEA SIDE						
66-67	1 m	SUITABLE		±15	360		LED	DRIVER

QS Mit Ausnahme der Optionen RGB-3000K / RGB-4000K
Ad eccezione delle opzioni RGB-3000K / RGB-4000K

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	35	3110	11°	**55-E145-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	3587	26°	**55-E146-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	2606	45°	**55-E147-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	2771	Asymmetric	**55-E152-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	3240	11°	**55-E145-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	3736	26°	**55-E146-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	2715	45°	**55-E147-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	2886	Asymmetric	**55-E152-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	3500	11°	**55-E145-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	4035	26°	**55-E146-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	2932	45°	**55-E147-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	3117	Asymmetric	**55-E152-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
RGB-3000	80	52.1	3142	11°	**55-E145-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	3615	26°	**55-E146-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	2639	45°	**55-E147-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	3470	Asymmetric	**55-E152-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3743	11°	**55-E145-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	4306	26°	**55-E146-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3142	45°	**55-E147-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3470	Asymmetric	**55-E152-CA-FD**	DMX RDM 100-240V

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur W=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura W=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		Gea Power LED Pro ON-OFF	Gea Power LED Pro DALI
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	-
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	-
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	-

	 **Gea Pro 125mm**	 **Gea Pro 185mm Dry®**	 **Gea Pro 220mm Dry®**	 **Gea Pro 300mm Dry®**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
 Wabenraster Pannello a nido d'ape	**71-E321-05-05**	**71-E317-05-05**	**71-E338-05-05**	**71-E352-05-05**

Gea Cob Dry®

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IK
AISI316,POLI	GLA		L80 B20	MacAdam	10





Hochgradig vielseitige Lösung für jede Pflanzengröße dank verfügbarer optischer Zubehörteile.

Soluzione altamente versatile per qualsiasi dimensione di vegetazione grazie agli accessori ottici disponibili.



Gea Cob bietet maximale Flexibilität bei der Installation dank der zwei enthaltenen Reflektoren und zwei Blendschutzaufsätzen.

Gea Cob consente la massima versatilità in fase di installazione grazie ai 2 riflettori e ai 2 riflettori antiabbagliamento in dotazione.


Gea Cob
ø125mm

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	10.1	914	17-53°	**55-E166-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	10.1	994	17-53°	**55-E166-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	10.1	1073	17-53°	**55-E166-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V


Gea Cob
185mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	13.4	1589	21-54°	**55-E155-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	13.4	1690	21-54°	**55-E155-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	13.4	1674	21-54°	**55-E155-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V


Gea Cob
220mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	27.9	2927	18-53°	**55-E157-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	27.9	3049	18-53°	**55-E157-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	27.9	3110	18-53°	**55-E157-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V


Gea Cob
300mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	40.3	5478	18-51°	**55-E159-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	40.3	5707	18-51°	**55-E159-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	40.3	5878	18-51°	**55-E159-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		Gea Cob 125mm	Gea Cob 185mm	Gea Cob 220mm	Gea Cob 300mm
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Wabenraster Pannello a nido d'ape	Included	Included	Included	Included
	Asymmetrischer Filter Filtro asimmetrico	Included	Included	Included	Included
	Satz mit 2 Reflektoren (20° und 44°) Set di 2 diffusori (17°/53°)	Included	-	-	-
	Satz mit 2 Reflektoren (21°/54°) Set di 2 diffusori (21°/54°)	-	Included	-	-
	Satz mit 2 Reflektoren (18°/53°) Set di 2 diffusori (18°/53°)	-	-	Included	-
	Satz mit 2 Reflektoren (18°/51°) Set di 2 diffusori (18°/51°)	-	-	-	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included	Included	Included	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**					
 Not for ON-OFF	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 Not for DALI	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
 Not for DALI	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 Not for DALI	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Signaling

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AISI316,POLI	GLA	L80 B20	MacAdam



Beleuchtungslösung für Beschilderungen

Soluzione per illuminazione di segnalazione


Gea Signaling 12V AC/DC 45mm

QS

IP	IK		SEA SIDE			
65-67	05	2.5 m	SUITABLE			LED

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54





LED 12V AC/DC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - CL**
4000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - T2**

35


Gea Signaling 12V AC/DC 60mm

QS

IP	IK		SEA SIDE			
65-67	05	2.5 m	SUITABLE			LED

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54





LED 12V AC/DC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - CL**
4000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - T2**

50


Gea Signaling 100-240V 60mm

QS

IP	IK	LOW		SEA SIDE	
65-67	10	FLICKER	2.5 m	SUITABLE	

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	2.2	52	96°	**55-9620 - 54 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	2.2	52	96°	**55-9620 - 54 - T2**	ON-OFF 100-240V

0-20 mm 50

		Gea Signaling 12V AC/DC	Gea Signaling 100-240V
Netzteile **Fonti di alimentazione**			P. 1191
	ON-OFF IP20	**71-B677-00-00** Max. 20W	-
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Farbfilter Filtri colorati	Included	Included
	3000-K-Diffusor Diffusore 3000K	-	Included
	Diffusor 3700K Diffusore 3700K	Included	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP67 (1 Eingang + 2 Ausgänge) 6–7,5 mm, 3-polig Scatola di derivazione IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 6 - 7,5 mm, 3 poli	**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Technopolymer

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AISI316,POLI	GLA	L80 B20	MacAdam



Neigbare Lösung für die Installation direkt im Boden, ohne Verwendung von Beton

Soluzione basculante per l’installazione direttamente nel terreno, senza l’utilizzo di calcestruzzo






Gea Technopolymer Cob 125mm

QS

IP 65-67 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 1 m | 15° | 360° | LED | DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	7.7	568	17°	**55-E083 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V


Gea Technopolymer Cob 185mm

QS

IP 65-67 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 1 m | 15° | 360° | LED | DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	12.7	1276	21°	**55-E038 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V


Gea Technopolymer GU10

QS

IP 65-67

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





GU10

W	Code
Max. 8	**55-9280 - CA - 37**


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Gea Technopolymer GU10 Adjustable

IP 65-67 | ±15°

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





GU10

W	Code
Max. 8	**55-9380 - CA - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

		 **Gea Technopolymer Cob 125mm**	 **Gea Technopolymer Cob 185mm**	 **Gea Technopolymer GU10**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
	Wabenraster Pannello a nido d'ape	Included	Included	-
	Asymmetrischer Filter Filtro asimmetrico	Included	Included	-
	Satz mit 2 Reflektoren (21°/54°) Set di 2 diffusori (21°/54°)	-	Included	-
	Satz mit 2 Reflektoren (20° und 44°) Set di 2 diffusori (17°/53°)	Included	-	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Unterputzdose Cassetta da incasso	Included	Included	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	-
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	-
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	-

+ Aro

Aro

Performance Universe



P. 362



P. 708



IP68-Lösung ohne Notwendigkeit von Drainage

Unterputzleuchten für zuverlässige Beleuchtung und optische Präzision an Orten mit hoher Feuchtigkeitskonzentration. Bei ihrer Herstellung wurde auf maximale Robustheit und Langlebigkeit geachtet. Dies hat den zusätzlichen, wichtigen Vorteil, dass diese Unterputzkollektion als einzige ihrer Art keine Drainage benötigt. Darüber hinaus bietet sie eine leistungsstarke Lichtsteuerung und eine breite Palette von Optionen, einschließlich Optiken, Farbtemperaturen und Dimmfunktionen.

Soluzione IP68 che non richiede drenaggio

Apparecchi da incasso concepiti per illuminare in modo affidabile e otticamente preciso gli spazi in cui si concentra un'alta umidità. La loro produzione ha tenuto conto della necessità di garantire la massima robustezza e durata del prodotto, con l'ulteriore vantaggio di non richiedere il drenaggio, l'unica collezione di apparecchi da incasso con questa importante qualità. Inoltre, offre elevate prestazioni nel controllo della luce e un'ampia gamma di opzioni, tra cui ottiche, temperature di colore e dimmerazione.

Symetrical





Symetrical + Honeycomb





Opal





Wallwasher









Die direkte Installation auf dem Rasen oder Boden ohne Beton ist möglich

Possibilità di installazione diretta su prato o terreno, senza cementificazione

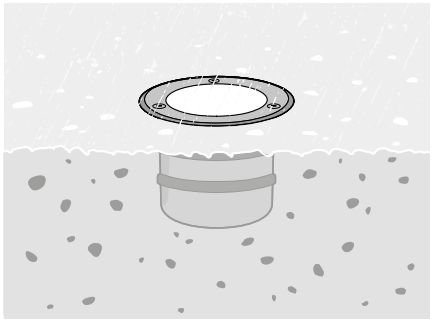

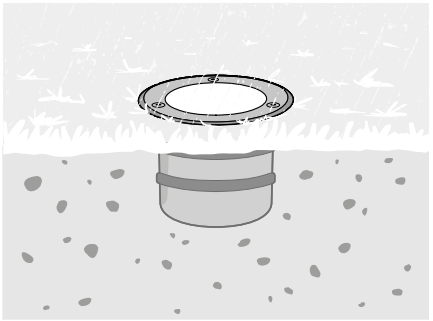

Leicht austauschbare LEDs

LED facilmente sostituibili




STOP-WATER-System

Sistema STOP-WATER

Das STOP-WATER-System lässt weder Wasser noch Luft eindringen und sorgt so für eine längere Lebensdauer.
Il sistema STOP-WATER impedisce l'ingresso di acqua e aria, garantendo una maggiore durata.

Aro

1. Gehäuse, Rahmen und Schrauben aus 100 % rostfreiem Stahl AISI316.
   Corpo, telaio e viti prodotti in acciaio inossidabile 100% AISI316.
2. Anti-Vandalismus-Schrauben zur Verhinderung von Manipulationen an der Leuchte.
   Viti antieffrazione per evitare la manipolazione degli apparecchi.
3. Spezielle Kabelverschraubung mit Öffnungsschutz zur Gewährleistung der Dichtheit.
   Premi-stoppa speciali antiapertura per assicurare la tenuta.
4. Neoprenkabel zur Erleichterung und Maximierung der Zuverlässigkeit der Leuchte.
   Cavo in neoprene per facilitare e ottimizzare l'affidabilità dell'apparecchio.
5. Anpassbares optisches Modul.
   Modulo ottico personalizzabile.
6. Integriertes STOP-WATER-System.
   Sistema STOP-WATER interno incluso.

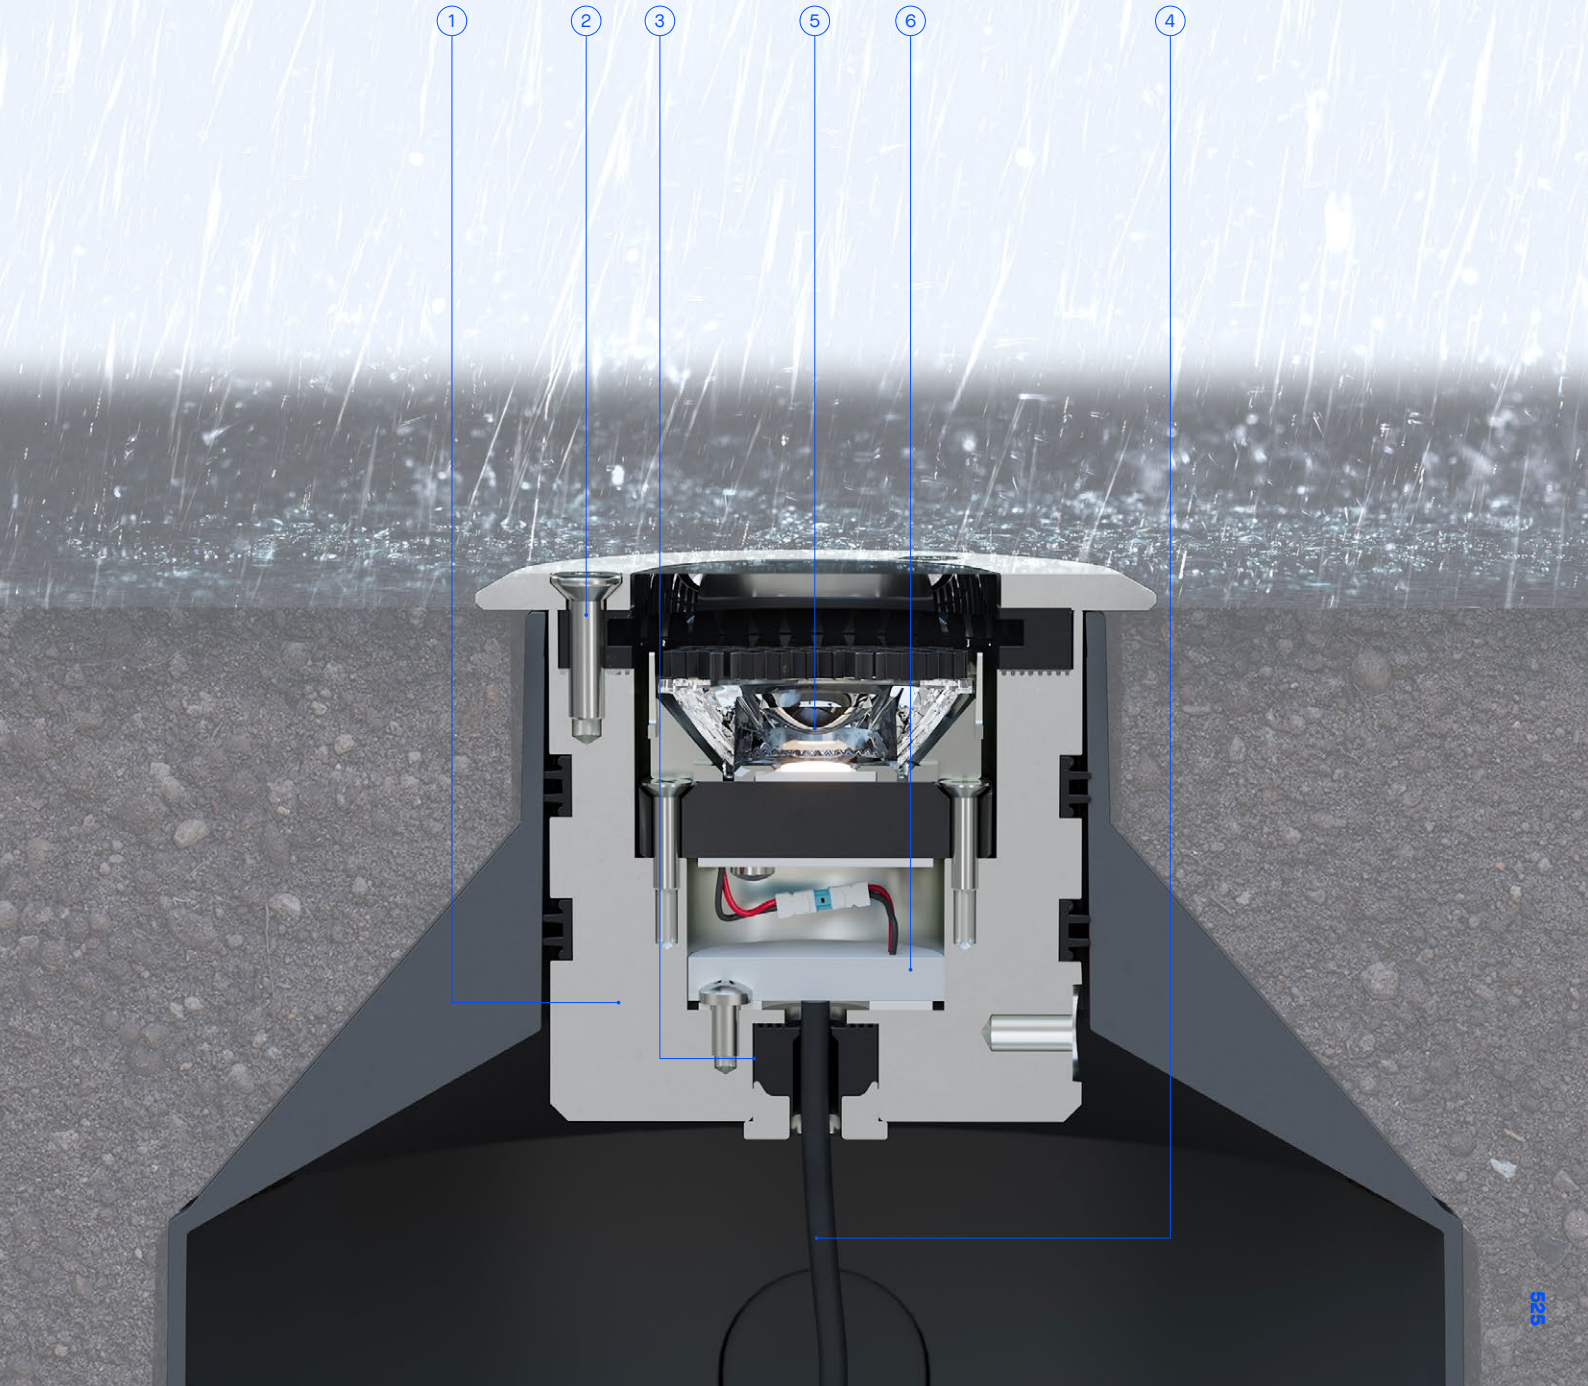


Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	06	2 m	SUITABLE		LED	DIM

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ14 - Ø45mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB**	24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127			
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94			
					T3	19° Honeycomb incl.	78			
					K3	28° Honeycomb incl.	83			
					N2	40° Honeycomb incl.	58			
					PL	Opal	76			




Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
INOX 316	GLA	L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	SUITABLE		LED	DIM

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ15 - Ø75mm	**P6V9**	8	2700	92	**S3**	15°	444	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA**
	P6W9	8	3000	92	**M3**	36°	452	**BB** 6.1W	24VDC PWM	
	P6X9	8	4000	92	**F2**	62°	460			
					T3	18° Honeycomb incl.	275			
					K3	31° Honeycomb incl.	292			
					N2	62° Honeycomb incl.	444			
					PL	Opal	329			
					R2	Wallwasher	351			




*ON-OFF-Version, nur kompatibel mit dem Gehäuse 71-E139 / Versione ON-OFF compatibile solo con la custodia 71-E139

Aro Big Ø100

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK			SEA SIDE			
INOX 316	GLA	L80 B20	MacAdam	66-68 5m	10	180°	2 m	SUITABLE		LED	DIM

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ16 - Ø100mm	**12V9**	15	2700	92	**S2**	14°	1190	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA**
	12W9	15	3000	92	**M3**	38°	1209	**BB** 13.2W	24VDC PWM	
	12X9	15	4000	92	**F2**	62°	1281			
					T2	14° Honeycomb incl.	825			
					K3	33° Honeycomb incl.	794			
					N2	47° Honeycomb incl.	704			
					PL	Opal	987			
					R2	Wallwasher	1032			



*ON-OFF-Version, nur kompatibel mit dem Gehäuse 71-E264 / Versione ON-OFF compatibile solo con la custodia 71-E264

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
 DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

	 **Aro Small**	 **Aro Medium**	 **Aro Big**
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio			
 Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E418-00-00**	**71-E139-00-00**	**71-E264-00-00**
 Versenkbare Unterputzdose Cassetta da incasso sommergibile	**71-E627-00-00**	**71-E628-00-00**	**71-E629-00-00**
 Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E719-00-00**	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**
Anschlusszubehör Accessori di connessione			
 IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
 IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Max

Performance Universe


P. 340


P. 564


P. 578


P. 620


P. 674



Ausgezeichnete Lichtkontrolle

Max ist eine Bodeneinbauleuchte für ein Höchstmaß an Kontrolle. Hierfür kommt eine Vielzahl von Optionen zum Einsatz: Optiken, Leistungen, Einstellungen, Farbtemperaturen, Oberflächenausführungen und optisches Zubehör. Die Kombination dieser Optionen gewährleistet eine vollständige Kontrolle über das Licht und die Anpassung an alle Situationen und Anforderungen.

Eccellente controllo della luce

L'obiettivo degli incassi a pavimento Max è quello di offrire il massimo controllo. Per conseguirlo, utilizza una vasta gamma di opzioni: ottiche, potenze, regolazioni, temperature di colore, finiture e accessori ottici. Combinando queste opzioni si ottiene un controllo totale della luce per adattarla a tutte le situazioni e necessità.

Neue Wall-Washer-Optik
Nuova ottica Wall Washer











„Easy RGB“-Option zur einfachen und bequemen Steuerung der Farbe der Lichtszenen per Fernbedienung.

Opzione Easy RGB per controllare il colore delle scene luminose in modo semplice e comodo tramite un telecomando.



Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B A X X - P 2 P 8 S 1 B B C A
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Max Mini Uplight Trim

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	04	1000 Kg	1m	SUITABLE		DIM	

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA12 - Ø47mm Round **Trim** 33	Constant Current 700mA									
	P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**CA***
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			




18

* Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA13 - Ø32mm Round **Trimless**	Constant Current 700mA									
	P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5**
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			



2 Möglichkeiten der Fernversorgung
2 possibilità di alimentazione da remoto

350mA
500mA
700mA

24V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Max Medium Uplight

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA


Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI12 - Ø75mm Round **Trim** 60	Constant Current 350mA									
	P4V9	6	2700	92	**S1**	9°	286	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA***
	P4W9	6	3000	92				**BB** 4W	12V/max.350mA	
	P4X9	6	4000	92						
	P7P8	8.5	2200	80	**S2**	17°	519	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8.5	2700	92	**M2**	27°	459	**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7W9	8.5	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
	Constant Voltage 24V									
	P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
	P6W9	6	3000	92						
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					R2	Wall Washer	132			
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
					M3	37°	63			
					F1	50°	62			
					R2	Wall Washer	11			



*ON-OFF- und DALI-Version, nur kompatibel mit dem Gehäuse 71-E139 / Versione ON-OFF e DALI compatibile solo con la custodia 71-E139

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI13 - Ø58mm Round **Trimless**	Constant Current 350mA									
	P4V9	4	2700	92	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5**
	P4W9	4	3000	92						
	P4X9	4	4000	92						
	P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	6.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
	Constant Voltage 24V									
	P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
	P6W9	6	3000	92						
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					R2	Wall Washer	132			
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
					M3	37°	63			
					F1	50°	62			
					R2	Wall Washer	11			



18


* Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Max Big Uplight

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	LED


QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source		Finishes
AT12 - Ø110mm Round **Trim** 85	Constant Current 350mA									
	**13V9**	15.5	2700	92	**S1**	10°	1054	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA***
	13W9	15.5	3000	92				**DS**	DALI-2 220-240V	
	13X9	15.5	4000	92				**BB** 13.7W	36V/max.350mA	
	18P8	19	2200	80	**S3**	21°	2126	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18V9	19	2700	92	**M3**	31°	2191	**DS**	DALI-2 220-240V	
	18W9	19	3000	92	**F1**	40°	1812	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18X9	19	4000	92	**R2**	Wall Washer	463			
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
					R2	Wall Washer	339			
	13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	98	**BB**	24VDC PWM	
					M2	30°	102			
					F1	50°	103			
					R2	Wall Washer	25			

*ON-OFF- und DALI-Version, nur kompatibel mit dem Gehäuse 71-E264 / Versione ON-OFF e DALI compatibile solo con la custodia 71-E264

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source		Finishes
AT13 - Ø110mm Round **Trimless**	Constant Current 350mA									
	**13V9**	13.7	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**CA**
	13W9	13.7	3000	92						
	13X9	13.7	4000	92						
	18P8	17.3	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
	18V9	17.3	2700	92	**M3**	31°	2191			
	18W9	17.3	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	17.3	4000	92	**R2**	Wall Washer	463			
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
					R2	Wall Washer	339			
	13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	98	**BB**	24VDC PWM	
					M2	30°	102			
					F1	50°	103			
					R2	Wall Washer	25			

18

* Die Ausfertigungen “The Colours” sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	







Constant Current	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big
Treiber Driver				P. 1176
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E085-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi


P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

		Max Mini	Max Medium	Max Big
				
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
	Wall Washer Diffusor (5 Stk.) Diffusore wall washer (5 pz.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) Ø 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E418-00-00** BA13- Included	**71-E139-00-00** AI13- Included	**71-E264-00-00** AT13- Included
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E719-00-00**	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**

Kay

Essential Universe

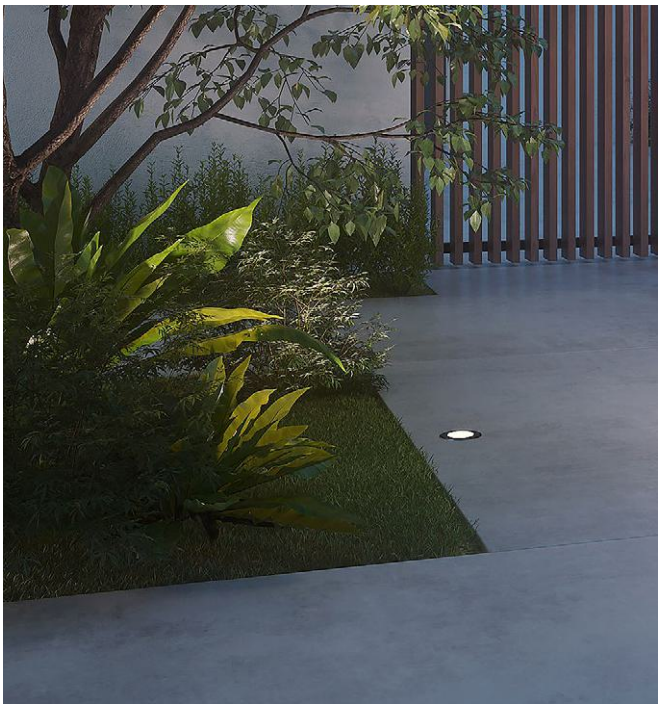

Wirtschaftliche und im Detail durchdachte Lösung

Diese Kollektion ist ideal für Projekte, die eine preisgünstige Lösung erfordern, ohne auf maximale Zuverlässigkeit und visuellen Komfort verzichten zu müssen. Kay ermöglicht keine Neigung der optischen Einheit, das mitgelieferte Zubehör und die Qualität der Materialien machen diese Kollektion zu einer idealen Bodeneinbau-Lösung für die meisten Projekte.

Essenziale con tutti i dettagli curati

Questa collezione è perfetta per progetti che richiedono una soluzione accessibile senza rinunciare alla massima flessibilità e al comfort visivo. Kay consente l'oscillazione del gruppo ottico, ma i suoi accessori inclusi e la qualità dei suoi materiali la trasformano in una collezione di incassi da pavimento perfetta per la maggior parte dei progetti.

185 mm



125 mm



80 mm




Kay 80mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65	10	1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	5.7	400	30°	**55-E116 - CA - CL**	ON-OFF 220-240V


Kay 125mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65-67	10	1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	11.5	925	34°	**55-E011 - CA - CL**	ON-OFF	100-240V


Kay 185mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65-67	10	1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	23.6	1890	35°	**55-E020- CA - CL**	ON-OFF	100-240V

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Blendschutz
Antiriflesso

Included



Wall Washer Diffusor
Diffusore Wall Washer

Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassaforma ad incasso

Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli

71-E512-00-00



IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli

71-E513-00-00



IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli

71-E112-00-00



IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli

71-E122-00-00



Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig
Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli

71-9199-05-05

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Ios

Performance Universe



Visueller Komfort in einem in die Architektur integrierten Profil

Mit ihrem kompakten Design sind die IOS-Bodeneinbauleuchten ideal für die Beleuchtung kleiner Elemente wie Eingänge, Säulen oder Skulpturen, da sie einen kontrollierten und angenehmen Lichtstrahl aussenden, während ihr Profil kaum wahrnehmbar ist.

Comfort visivo in un profilo integrato nell'architettura

Dal design compatto, gli incassi a pavimento IOS risultano ideali per illuminare elementi di dimensioni ridotte, come ingressi, colonne o sculture, in quanto emettono un fascio di luce controllato e con comfort, e il loro profilo passa praticamente inosservato.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam


Ios Symmetrical Ø30mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	05	2 m	DIM	SUITABLE				

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	2	94	29°	**55-E148 - CA - CL**


Ios Symmetrical Ø50mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	10	2 m	DIM	SUITABLE				

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED Driver not included 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	4	185	21°	**55-E149 - CA - CL**

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam


Ios Asymmetrical Ø77mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	10	2 m	DIM	SUITABLE			LED	DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	5.8	203	38°	**55-E150 - CA - CL**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**
IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**
IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**
IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**
IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**
IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**
Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Rim

Performance Universe



Qualität und Langlebigkeit der Spotbeleuchtung

"Die Signalbeleuchtung durch einen Lichteffekt auf dem Boden ist ideal für die Orientierung von Fußgängern in einem Durchgangsbereich. Die Vielseitigkeit von Rim macht sie zu einer idealen Wahl für Projekte mit dieser Art von Anwendungen, bei denen hervorragende Qualität und Beständigkeit erforderlich sind.

Qualità e resistenza in illuminazione per punti

L'illuminazione di segnalazione per punti di luce è perfetta per evidenziare determinate zone strategiche e per avvisare quando ci sono gradini, discese o zone con acqua. La versatilità di Rim la trasformano in una scelta ideale per progetti con questo tipo di applicazione, dove sono richieste eccellenti qualità e resistenza.


Rim
20mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	3		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AISI316	GLA	MacAdam		L80 B20	67	10	1 m	SUITABLE		LED	DIM

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CK**
3000	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CL**
4000	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CM**

17


Rim
46mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AISI316	GLA		L80 B20	67	10	1 m	SUITABLE		LED	DIM

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





40

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	1	17	**55-E151 - CA - CK**
3000	80	1	17	**55-E151 - CA - CL**
4000	80	1	17	**55-E151 - CA - CM**
Blue		1	3	**55-E151 - CA - 11**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassaforma ad incasso — Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig
Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli — **71-E510-00-00**



IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig
Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli — **71-E511-00-00**



IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli — **71-E512-00-00**



IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli — **71-E513-00-00**



IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli — **71-E112-00-00**



IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli — **71-E122-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Pixel

Performance Universe



Blendfreie Beschilderung

Die Signalbeleuchtung durch einen Lichteffekt auf dem Boden ist ideal für die Orientierung von Fußgängern in einem Durchgangsbereich. Traditionelle Lösungen bauen auf Leuchten mit kleinen Abmessungen für eine blendfreie Orientierung. Pixel geht noch einen Schritt weiter und bietet einen großem visuellen Komfort und absoluter Robustheit, da sie sogar für Durchfahrtsbereiche von Fahrzeugen geeignet ist.

Segnalazione senza abbagliamento

L'illuminazione di segnalazione tramite effetto di luce al suolo è perfetta per orientare i pedoni in una zona di passaggio. Le proposte tradizionali offrono apparecchi di dimensioni ridotte che guidano senza accecare, Pixel va un pochino oltre e lo fa con un grande comfort visivo e con una robustezza totale, dal momento che è adatta anche per zone di passaggio di veicoli.


Pixel 1 window

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





35

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	9	**55-E001 - CA*- CK**
3000	80	3.4	10	**55-E001 - CA*- CL**


Pixel 2 windows

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





35

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	20	**55-E002 - CA*- CK**
3000	80	3.4	21	**55-E002 - CA*- CL**

18


* Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.


Pixel 4 windows

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	15	**55-E003 - CA - CK**
3000	80	3.4	15	**55-E003 - CA - CL**

35

18

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassaforma ad incasso — Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig
Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli — **71-E510-00-00**



IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig
Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli — **71-E511-00-00**



IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli — **71-E512-00-00**



IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli — **71-E513-00-00**



IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli — **71-E122-00-00**



Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig
Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli — **71-9199-05-05**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191



ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**
	Max. 30W	**71-B640-00-00**
	Max. 100W	**71-B641-00-00**



ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	Max. 100W	**71-B646-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189



Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

Xena

Essential Universe



P. 592



Einfache Installation

Die Kollektion Xena verfügt über einfach austauschbare LED-Module, 4 Kabelverschraubungen und einen großen Innenraum für zusätzliche Komponenten, wie z. B. einen Überspannungsschutz.

Installazione facile

La collezione Xena possiede moduli LED facilmente sostituibili, 4 premi-stoppa e un grande spazio interno per aggiungere componenti extra, come ad esempio protezioni contro le sovratensioni.

Innenraum für Anschlüsse
Spazio interno per le connessioni

Zur Erleichterung der Installation verfügt die Leuchte über 4 Kabelverschraubungen, die einzeln installiert werden können (2 für Kabel mit Ø 6 bis Ø 11 und 2 für Kabel mit Ø 8 bis Ø 16) sowie viel Platz für die Anschlüsse im Inneren der Leuchte.
Per facilitare l'installazione sono disponibili 4 pressacavi installabili singolarmente (2 per cavi da Ø6 a Ø11 e 2 per cavi da Ø8 a Ø16) e un ampio spazio per i collegamenti all'interno dell'apparecchio.






Xena

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE		LED	DRIVER
AL,POLI	PC		L80 B20	MacAdam	66-67	10	1800 Kg		SUITABLE			

Grau Grigio 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.7	65	**55-E102 - 34 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	5.7	70	**55-E102 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V

179


Xena E27

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK			BREEAM		SEA SIDE		
AL,POLI	PC	65	10					SUITABLE		

Grau Grigio 34





E27

W	Code
Max. 15	**55-9428 - 34 - M3**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio




Unterputzdose
Cassaforma ad incasso


Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Wandeinbauleuchten
Incassi a parete

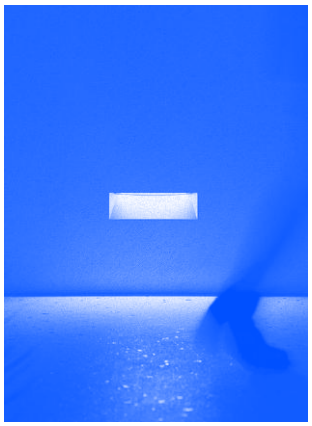


Arc 548

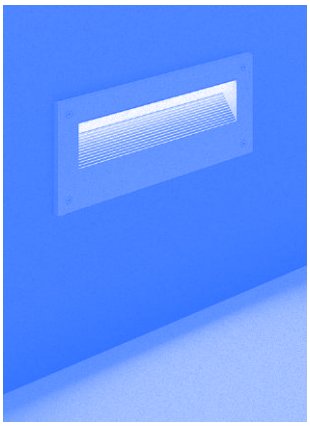


Micenas 554

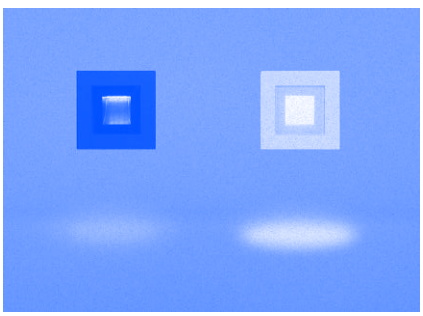


Click 556

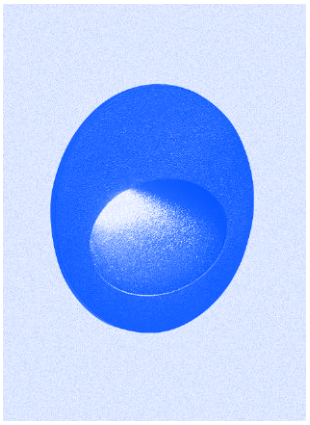

Bat 558

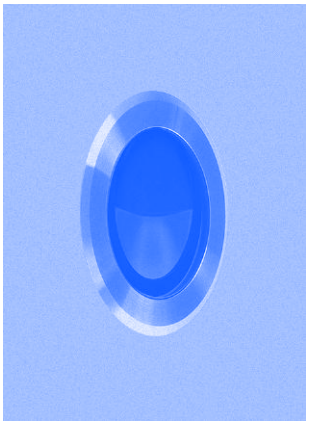


Max 564

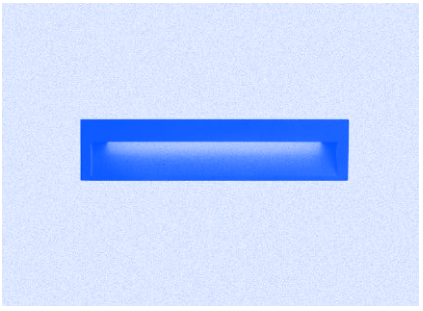

Tiny 570

Arc

Performance Universe

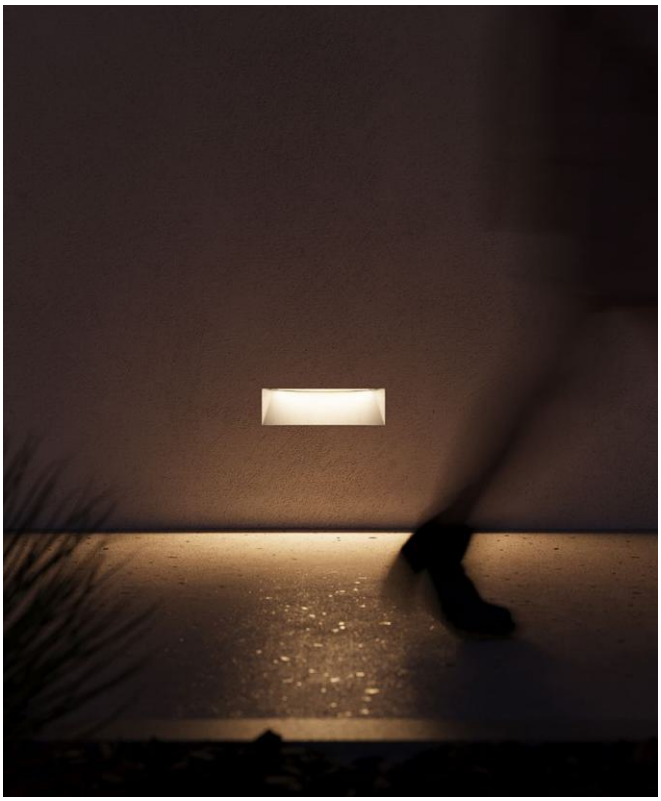

Integration in die Architektur

Arc besteht aus Zement und ist daher die ideale Lösung zur architektonischen Integration, sowohl in der Aufbauversion als auch in den Einbauvarianten für Gipskarton, Beton oder Stein. Der Zement kann überstrichen werden, sodass nur die Lichtquelle und ihr Lichtbild sichtbar bleiben, in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung.

Integrazione nell'architettura

Arc è realizzato in calcestruzzo, il che lo rende la soluzione ideale per l'integrazione nell'architettura, sia nella versione da incasso che nelle proposte da incasso per cartongesso, cemento o pietra. Il cemento può essere dipinto, lasciando visibile solo la sorgente luminosa e il suo effetto luminoso, sia in verticale che in orizzontale.

Arc Concrete



Arc Stone Wall



Einbaudose erforderlich
Scatola da incasso necessaria

Arc Plasterboard





Arc Concrete Installation


Arc Recessed Horizontal

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC





Code
71-E715 - DC - 00


Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**


Arc Recessed Vertical

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC





115×200

Code
71-E716 - DC - 00


Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

Arc Stone Wall Installation


Arc Recessed Horizontal

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC





300×140

Code
71-E715 - DC - 00

Unterputzdose. Cassetta da incasso: **71-E090-34-00**


Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**


Arc Surface Vertical

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC
Grau Grigio 34





50×145

Code
71-E714 - DC - 00

Unterputzdose. Cassetta da incasso: **71-E717-34-00**


Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h	IP	1 m	DIM
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20	66		

Anthrazit Urban Grey Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Arc Plasterboard Installation

Arc Recessed Horizontal


NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC





Code
71-E754 - DC - 00


Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Recessed Vertical


NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC





115×200

Code
71-E755 - DC - 00


Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h	IP		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20	66	1 m	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Arc Module

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Steckers Connettores	**71-E730-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**

Constant Voltage

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	Max. 30W	**71-B640-00-00**

Micenas

Essential Universe



Vielseitig und anpassungsfähig an alle Räume.

Micenas ist eine sehr komplette und vielseitige Kollektion mit einer Vielzahl von Oberflächenausführungen und Farbtemperaturen. Dank der verschiedenen Modelle, die mit spezifischen Lichteffekten für jeden Bedarf erhältlich sind, lassen sich sowohl kompakte Räume als auch große Flächen präzise beleuchten.


Versatile e adattabile a tutti gli spazi


Micenas è una collezione molto completa e versatile, con una grande varietà di finiture e temperature di colore. Si adatta illuminando con precisione sia spazi compatti sia grandi aree, grazie ai vari modelli disponibili, con effetti di luce concreti, che si adeguano a qualsiasi esigenza.


Symmetrisches Licht
Luce simmetrica

Asymmetrisches Licht
Luce asimmetrica

CCT-Schalter im Lieferumfang enthalten
Switch CCT incluso










Micenas Symmetrical

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08		SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	10.3	776	**05-E183 -**	**Z5** **QS** **- EH** **34**	ON-OFF 100-240V


Micenas Asymmetrical Rectangular

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000			

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	6.2	500	QS **05-E127** **05-E129** -	**Z5** **34** **- EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V


Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Micenas Asymmetrical Square Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	27.5	1923	QS **05-E128** **05-E134** -	**Z5** **34** **- EH**	ON-OFF 220-240V DALI-2 110-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Micenas Asymmetrical Square Small


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06	

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34
Белый Biały 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	92	3	113	**05-E200-**	**Z5** **34** **- CK** **14**	ON-OFF 110-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassetta da incasso

Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Click

Essential Universe



Sauberes und kompaktes Design

Die Click-Kollektion zeichnet sich durch ihre praktische Installationslösung aus, da sie mit universellen Schalterdosen kompatibel ist. Der Treiber ist in der Leuchte enthalten, wodurch eine noch einfachere Installation gegeben ist.

Design pulito e compatto

A coleção Click é muito prática, já que se foi concebida para que a sua instalação seja compatível com as caixas de mecanismos universais. O driver está incluído dentro da luminária, o que facilita ainda mais a instalação.

Neuer Rahmen aus gebürstetem Aluminium

Nuovo telaio in alluminio spazzolato



60 Z5 J6 34 54 NEW 14





Einbau in Universal-Schalterdosen

Kompatibel mit allen universellen Schalterdosen: quadratisch und rund, für den Außen- und Innenbereich, für Einbauten und Gipskartonplatten.

Installazione in casse di meccanismi universali

Compatibile con tutte le casse di meccanismi universali: quadrate e rotonde, da esterno e da interno, di cemento e di cartongesso.

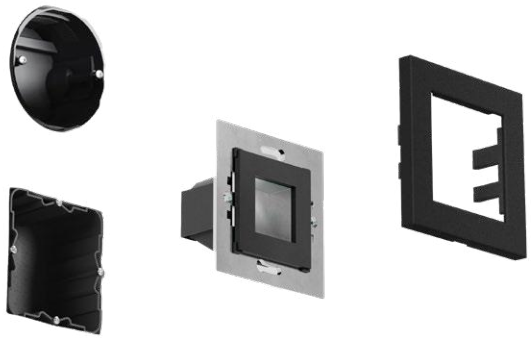

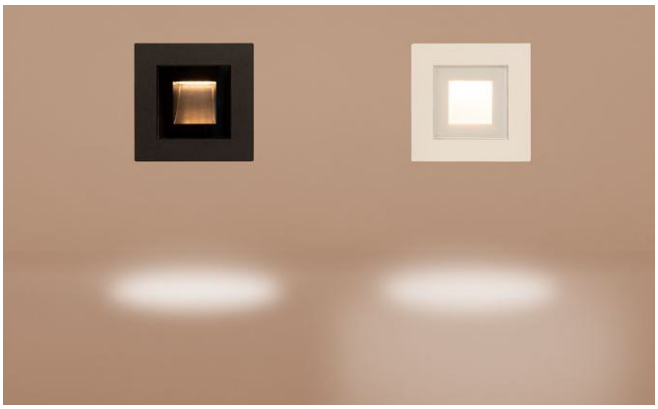

Zwei Lichteffekte stehen je nach Ausführung des Stücks zur Auswahl: Black Super Comfort oder White Super Bright.

Due effetti luminosi da scegliere in base alla finitura del pezzo: Black Super Comfort o White Super Bright.


Click

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	GLA		65	07	SUITABLE

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CK**	ON-OFF 220-240V
2700	80	1.4	35		
3000	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CL**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	35		

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Dekorative accessoires
Accessori decorativi



Rahmen
Frontale

Z5 ●	**71-E489-Z5-Z5**
14 ○	**71-E489-14-14**
60 ●	**71-E489-60-60**
34 ●	**71-E489-34-34**
NEW 54 ○	**71-E489-54-54**
J6 ●	**71-E489-J6-J6**

Bat

Performance Universe




Die Elastizität des Lichts auf engstem Raum

Bat ist eine hinsichtlich der Modellierung des Lichtstrahls sowie ihres Aufbaus durchdachte Beschilderungslösung, mit einem Gehäuse in verschiedenen strukturierten Finish-Ausführungen.


La flessibilità della luce nel minimo spazio

Bat è una proposta di segnaletica attenta al dettaglio, sia nella modellazione della luce che emette, sia nella sua struttura, con un corpo sabbiato con varie finiture.

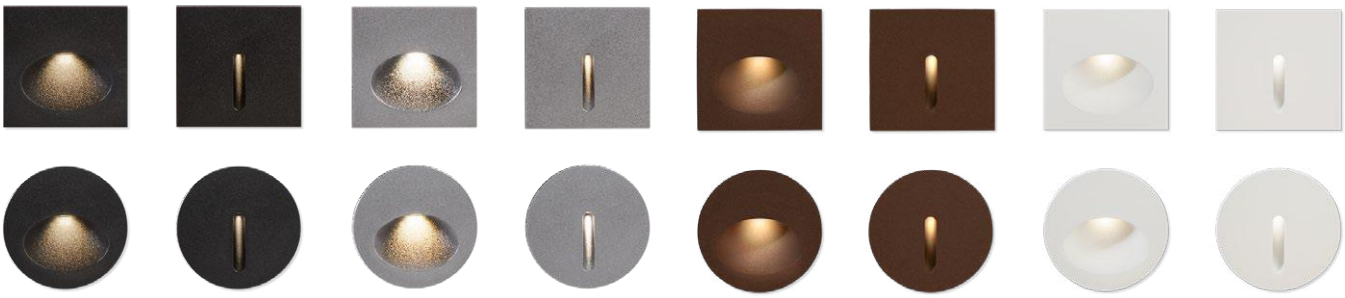

Verschiedene Effekte für diverse Beschilderungsanforderungen.

Effetti diversi per soddisfare esigenze di segnalazione diverse.

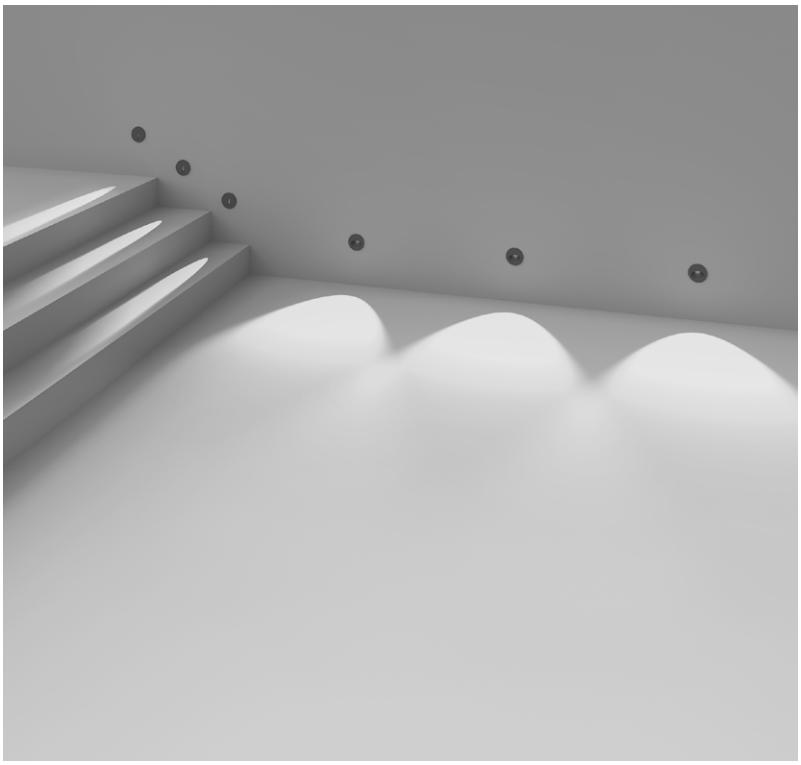



Eingelassene LED für maximalen Komfort.

LED con disposizione incassata per il massimo comfort.

Flügel für den Einbau in Gipskartonplatten und spezielle Kabelverschraubung mit Öffnungsschutz zur Abdichtung in Außenbereichen.
Alette per installazione su cartongesso e premistoppa speciale anti-apertura che ne garantisce la tenuta in spazi esterni.

Integrierter Treiber
Driver integrato



Ferntreiber
Driver remoto




Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5 ● Braun Marrone J6 ●
Grau Grigio 34 ● Белый Biały 14 ○





43

LED max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E017 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CM

Bat Square Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5 ● Braun Marrone J6 ●
Grau Grigio 34 ● Белый Biały 14 ○





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E112 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E112 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E112 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CM	ON-OFF 220-240V

Bat Square Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5 ● Braun Marrone J6 ●
Grau Grigio 34 ● Белый Biały 14 ○





43

LED max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E016 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CM

Bat Square Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5 · Grau Grigio 34 · Braun Marrone J6 · Белый Biały 14





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 J6 14 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 J6 14 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E111 -	Z5 J6 14 34 - CM	ON-OFF 220-240V

Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5 · Grau Grigio 34 · Braun Marrone J6 · Белый Biały 14





43

LED max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 J6 14 34 - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 J6 14 34 - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E015 -	Z5 J6 14 34 - CM

Bat Round Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5 · Grau Grigio 34 · Braun Marrone J6 · Белый Biały 14





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 J6 14 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 J6 14 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E110 -	Z5 J6 14 34 - CM	ON-OFF 220-240V

Bat Round Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6
Белый Biały 14





43

LED max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 J6 14 34 - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 J6 14 34 - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E014 -	Z5 J6 14 34 - CM

Bat Round Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6
Белый Biały 14





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 J6 14 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 J6 14 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E108 -	Z5 J6 14 34 - CM	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver
Treiber **Driver**			P. 1190
	ON-OFF IP20 * Zur Integration in Unterputzdose * Per incorporazione in cassetta da incasso	**71-B781-00-00**	-
		71-6658-00-00 Min.4 - Max.9	-
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.14	-
	DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.4 - Max.13	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Unterputzkiste für gemauerte Wände Cassetta da incasso per pareti di edifici	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
	Unterputzkiste für gemauerte Wände/ Betonwände zur Inkorporation des Driver 71-B781. Cassetta da incasso per pareti di edifici/ calcestruzzo per incorporare il driver 71-B781.	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	-	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	-	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	-	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP67 (1 Eingang + 2 Ausgänge) 6–7,5 mm, 3-polig Scatola di derivazione IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 6 - 7,5 mm, 3 poli	**71-9262-05-05**	-
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Max

Performance Universe


P. 336


P. 522


P. 572


P. 614


P. 668



Ausgezeichnete Lichtkontrolle

Max ist eine Unterputz-Deckenleuchte, die maximale Kontrolle bietet. Hierfür kommt eine Vielzahl von Optionen zum Einsatz: Optiken, Leistungen, Einstellungen, Farbtemperaturen, Oberflächenausführungen und optisches Zubehör. Die Kombination dieser Optionen gewährleistet eine vollständige Kontrolle über das Licht und die Anpassung an alle Situationen und Anforderungen.

Eccellente controllo della luce

L'obiettivo degli incassi per soffitto Max è quello di offrire il massimo controllo. Per conseguirlo, utilizza una vasta gamma di opzioni: ottiche, potenze, regolazioni, temperature di colore, finiture e accessori ottici. Combinando queste opzioni si ottiene un controllo totale della luce per adattarla a tutte le situazioni e necessità.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AIXX-	P7	V8	R2	OS	CA
Model	W/K/CRI		Optics	Source	Finish


Max Medium

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1m	SUITABLE		DIM	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI12 - Ø75mm Round Concrete Trim 60	Constant Current 700mA									**CA***
	P7P8	8.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8.5	2700	92				**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7W9	8.5	3000	92						
	P7X9	8.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	11	**BB**	24VDC PWM	




I8

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI13 - Ø75mm Round Concrete Trimless 60	Constant Current 700mA									**Z5**
	P7P8	8.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7V9	8.5	2700	92						
	P7W9	8.5	3000	92						
	P7X9	8.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	11	**BB**	24VDC PWM	



Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A I X X -	P 7 P 8	R 2	B B	Z 5
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish


Max Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

Anthrazit Urban Grey Z5
AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
AI14 - Ø75mm Round Plasteboard 0-50 mm 65							**Z5*** **CA***
Constant Current 350mA							
P7P8	6.5	2200	80	**R2** Wall Washer	132	**BB** 18V/max.350mA	
P7V9	6.5	2700	92				
P7W9	6.5	3000	92				
P7X9	6.5	4000	92				
Constant Voltage 24V							
P8V9	7.9	2700	92	**R2** Wall Washer	132	**BB** 24VDC PWM	
P8W9	7.9	3000	92				
P8X9	7.9	4000	92				
P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2** Wall Washer	11	**BB** 24VDC PWM	



14 34 J6 60 I8


* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Max Big

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
AT12 - Ø110mm Round Concrete Trim 85							**CA***
Constant Current 350mA							
18P8	19	2200	80	**R2** Wall Washer	463	**OS** ON-OFF 220-240V	
18V9	19	2700	92			**DS** DALI-2 220-240V	
18W9	19	3000	92			**BB** 17.3W 36V/max.500mA	
18X9	19	4000	92				
Constant Voltage 24V							
14V9	13.8	2700	92	**R2** Wall Washer	339	**BB** 24VDC PWM	
14W9	13.8	3000	92				
14X9	13.8	4000	92				
13NN**	12.4	RGB-3000		**R2** Wall Washer	25	**BB** 24VDC PWM	



I8

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

ATXX-	18	P8	R2	BB	CA
Model	W/K/CRI		Optics	Source	Finish


Max Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA


Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT13 - Ø110mm Round Concrete Trimless 85	Constant Current 350mA									CA
	18P8	19	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18V9	19	2700	92						
	18W9	19	3000	92						
	18X9	19	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Wash	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN*	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	25	**BB**	24VDC PWM	



* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Anthrazit Urban Grey Z5
AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT14 - Ø75mm Round Plasteboard 0-70 mm 95	Constant Current									Z5* CA*
	18P8	17.3	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92						
	18W9	17.3	3000	92						
	18X9	17.3	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN**	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Washer	25	**BB**	24VDC PWM	



14 34 J6 60 I8

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	






Constant Current

Max Medium P4 | **Max Medium P7** | **Max Big 13W** | **Max Big 18W**

Treiber
Driver

P. 1190

ON-OFF IP20	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
ON-OFF IP68	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

		Max Medium	Max Big
			

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Wall Washer Diffusor (5 Stk.) Diffusore wall washer (5 pz.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) Ø 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E139-00-00** AI13- Included	**71-E264-00-00** AT13- Included
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**

Tiny

Performance Universe



Komfort für die Treppenbeleuchtung

Mit ihrer kompakten Größe, ihrem horizontalen Design und ihren technischen Eigenschaften ist Tiny die ideale Kollektion für die Beleuchtung von Treppen, da sie sich an Treppen und Durchgangsbereiche aller Art anpassen lässt.

Comfort per l'illuminazione di scale


La proporzione compatta del suo design orizzontale e le sue prestazioni tecniche, fanno di Tiny una collezione ideale per l'illuminazione di scale, poiché si adatta a tutti i tipi di gradini, così come a tutte le varietà di zone di passaggio.

Konstruktionsbedingte Vermeidung von Blendung

Durch das besondere Design des Kopfteils kann die LED versenkt werden, was einen ausgezeichneten visuellen Komfort bei jeder Art von Installation garantiert.

Progettata per evitare qualsiasi abbagliamento

Il design speciale della sua testa consente al LED di rimanere incassato, garantendo un eccellente comfort visivo in qualsiasi tipo di installazione.

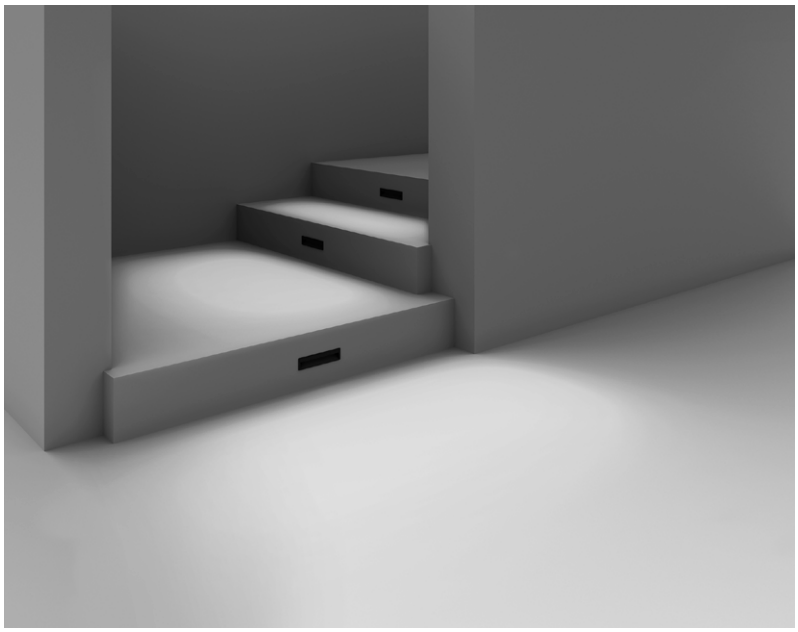


Tiny Short

Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		MacAdam	L80 B20	66	10	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	2.9	18	**05-E146 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V


Tiny Large

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP	IK		SEA SIDE			LOW
AL	GLA		MacAdam	L80 B20	66	10	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER	FLICKER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	7.8	74	**05-E147 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione


	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP67 (1 Eingang + 2 Ausgänge) 6–7,5 mm, 3-polig Scatola di derivazione IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 6 - 7,5 mm, 3 poli	**71-9262-05-05**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto



Dako 574

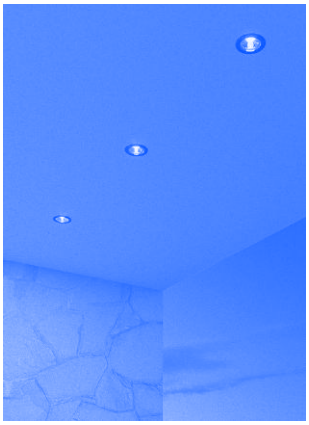

Max 578

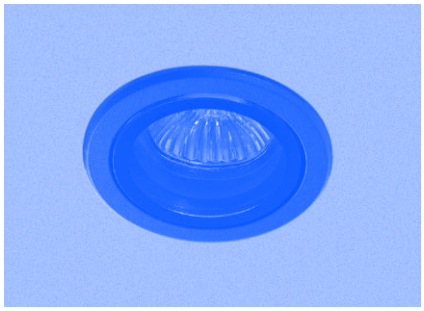

Eko 584

Dako

Essential Universe



Ein vielseitig einsetzbares LED-Downlight

Dako ist dank der hohen Leistung, der verschiedenen Installationsoptionen und vor allem aufgrund der drei bei der Installation wählbaren Ausstrahlungswinkel die ideale Lösung, wenn Sie eine vielseitige Deckenleuchte mit Unterputzmontage suchen.

Un downlight LED polivalente

Le sue elevate prestazioni, le diverse possibilità di installazione e, soprattutto, i tre angoli di luce da poter scegliere durante l'installazione, fanno di Dako la soluzione ideale quando si cerca un incasso a soffitto polivalente.

Fixed



Adjustable



Mit externem IP67-Treiber.
Include driver remoto IP67.










Hoher visueller Komfort und UGR <13
Elevato comfort visivo UGR <13

Die Reflektoren befinden sich weiter unten, sodass Blendung vermieden wird.
I riflettori sono posizionati a un livello inferiore, evitando così l'abbagliamento.

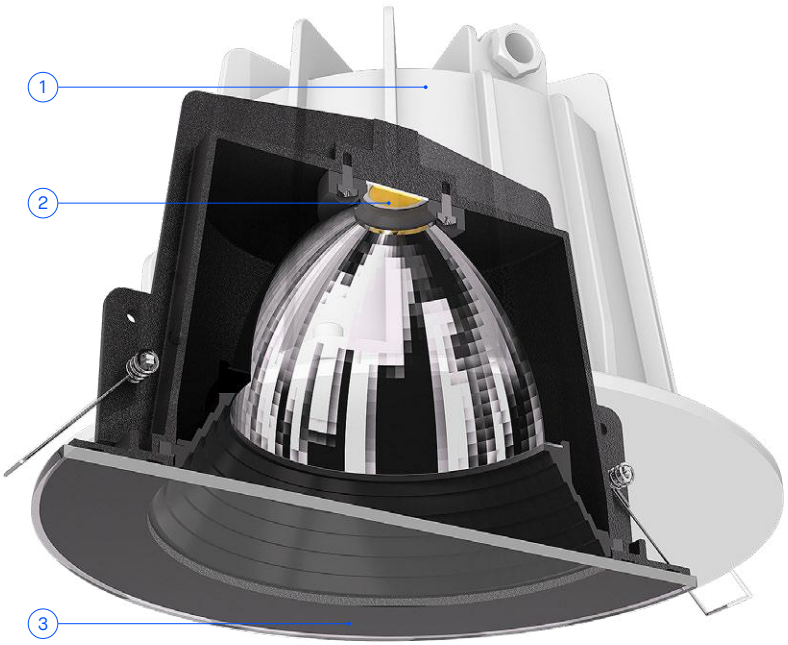

1. Metallgehäuse für bessere Wärmeableitung
   Corpo in metallo per una maggiore dissipazione del calore
2. Zurückversetzte LED zur Vermeidung von Blendung
   LED sommerso per evitare l'abbagliamento
3. Wasserdichtes Gehäuse
   Chiusura stagna

Zubehör für Montage in Betondecken
Accessorio per installazione a soffitto in calcestruzzo



Dako Fixed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Dako Fixed 80mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
66	06	<13		SUITABLE		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	7.5	553	29°/40°	**15-E035 -**	**14** ○ **05** ● **- CL**	ON-OFF 100-240V

0-20 mm | 68


Dako Fixed 175mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
66	07	<16		SUITABLE		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	20	2004	24°/31°	**15-E036 -**	**14** ○ **05** ● **- CL**	ON-OFF 100-240V

0-17 mm | 155

	Dako Fixed 80mm	Dako Fixed 175mm
Treiber **Driver**		
IP67 Treiber und Steckverbinder IP67 Driver & Connector	Included	Included
Optisches Zubehör **Accessori ottici**		
Diffusor-Filter Filtro diffusore	Included	Included
Satz mit 2 Reflektoren (29°/40°) Set di 2 diffusori (29°/40°)	Included	-
Satz mit 2 Reflektoren (24°/31°) Set di 2 diffusori (24°/31°)	-	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**		
Unterputzdose Cassaforma ad incasso	-	**71-E036-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Dako Adjustable

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Dako Adjustable 100mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66	06	<13		SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		ADJ
3000	80	7.5	553	29°/40°	**15-E104 -**	**14** ○ **05** ● **- CL**	ON-OFF 100-240V

0-20 mm | 80


Dako Adjustable 200mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66	07	<16		SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		ADJ
3000	80	20	2004	24°/31°	**15-E105 -**	**14** ○ **05** ● **- CL**	ON-OFF 100-240V

0-20 mm | 180

		Dako Adjustable 100mm	Dako Adjustable 200mm
Treiber **Driver**			
	IP67 Treiber und Steckverbinder IP67 Driver & Connector	Included	Included
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Diffusor-Filter Filtro diffusore	Included	Included
	Satz mit 2 Reflektoren (29°/40°) Set di 2 diffusori (29°/40°)	Included	-
	Satz mit 2 Reflektoren (24°/31°) Set di 2 diffusori (24°/31°)	-	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E104-00-00**	**71-E105-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Max

Performance Universe


P. 336


P. 522


P. 558


P. 614


P. 668



Ausgezeichnete Lichtkontrolle

Max ist eine Unterputz-Deckenleuchte, die maximale Kontrolle bietet. Hierfür kommt eine Vielzahl von Optionen zum Einsatz: Optiken, Leistungen, Einstellungen, Farbtemperaturen, Oberflächenausführungen und optisches Zubehör. Die Kombination dieser Optionen gewährleistet eine vollständige Kontrolle über das Licht und die Anpassung an alle Situationen und Anforderungen.

Eccellente controllo della luce

L'obiettivo degli incassi per soffitto Max è quello di offrire il massimo controllo. Per conseguirlo, utilizza una vasta gamma di opzioni: ottiche, potenze, regolazioni, temperature di colore, finiture e accessori ottici. Combinando queste opzioni si ottiene un controllo totale della luce per adattarla a tutte le situazioni e necessità.





Metallic-Oberflächen
Finiture metalliche

Edelstah (CA)I
Acciaio inossidabile (CA)



Brüniertes Chrom (I8)
Cromo lucido (I8)



The Colours

14



34



J6



Z5



60





Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B	A	X	X	-	P	2	P	8	S	1	B	B	Z	5
Model					W/K/CRI		Optics		Source		Finish			

Max Mini Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5
AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

BA14 -

Ø47mm Round
45 mm 40



Z5 CA

BA16 -

Ø58mm Round UGR
20 mm 47



Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current 700mA									
P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5*** **CA***
P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
Constant Voltage 24V									
P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			

Max Medium Downlight


BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

Anthrazit Urban Grey Z5
AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

AI14 -


Ø75mm Round
0-50 mm 65



Z5 CA

AI16 -

Ø100mm Round UGR
0-30 mm 85



Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current 350mA									
P4V9	4	2700	80	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5*** **CA***
P4W9	4	3000	80						
P4X9	4	4000	80						
P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
P7X9	6.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
Constant Voltage 24V									
P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
P6W9	6	3000	92						
P6X9	6	4000	92						
P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
				R2	Wallwasher	132			
P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	459	**BB**	24VDC PWM	
				M3	37°	423			
				F1	50°	519			
				R2	Wall Washer	11			

14 34 J6 60 18

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A T X X -	1 3 V 9	S 1	B B	Z 5
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish


Max Big Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K


Anthrazit Urban Grey Z5
AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

AT14 -
Ø75mm Round
0-70 mm ⌀ 95



Z5 CA

AT16 -
Ø100mm Round UGR
0-25 mm ⌀ 125



Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current									
13V9	13.7	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**Z5*** **CA***
13W9	13.7	3000	92						
13X9	13.7	4000	92						
18P8	17.3	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
18V9	17.3	2700	92	**M3**	31°	2191			
18W9	17.3	3000	92	**F1**	40°	1812			
18X9	17.3	4000	92	**R2**	Wall Washer	463			
Constant Voltage 24V									
14V9	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
14W9	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
				R2	Wall Washer	339			
13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	98	**BB**	24VDC PWM	
				M2	30°	102			
				F1	50°	103			
				R2	Wall Washer	25			

14 34 J6 60 18

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1191

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	







Constant Current

Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big 13W	Max Big 18W

Treiber
Drivers

P. 1190

ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**	
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-	
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-	
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**	
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**	

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

		Max Mini	Max Medium	Max Big
				
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
	Wall Washer Diffusor (5 Stk.) Diffusore wall washer (5 pz.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**

+ Eko

Eko

Essential Universe


P. 350


P. 416


P. 624


P. 678



Ein unverzichtbares Einbaulicht für GU10 und LED Innen- und Außenbereiche

Eine kostengünstige Lösung mit höchster Zuverlässigkeit und einfacher Wartung. Die Eko-Kollektion eignet sich perfekt für Projekte, bei denen verschiedene Anwendungen mit der gleichen Kollektion beleuchtet werden sollen.

Un downlight essenziale GU10 e LED per progetti in-out

Una soluzione conveniente con la massima affidabilità e facilità di manutenzione. La collezione Eko è perfetta per progetti che si prefiggono di illuminare diverse applicazioni con un'unica collezione.

Das Entlüftungsventil reduziert die Überhitzung der LED-Glühbirnen
La valvola di sfiato riduce il surriscaldamento delle lampadine LED

Es ermöglicht Luftzirkulation und verlängert so die Lebensdauer der LED-Glühbirnen.
Favorisce la circolazione dell'aria, prolungando la durata delle lampadine a LED.



The Colours












Eko Downlight LED

50000h	3	IP	UGR	1 m	LED	DRIVER	SEA SIDE
L80 B20	MacAdam	66	<10				SUITABLE

Schwarz Nero 60





65

LED


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**15-E068 - 60*- CL**	PHASE CUT 100-240V

Eko Downlight GU10

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60





65

GU10

W	Code
Max. 8	**15-E065 - 60*- 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

14 34 J6 Z5

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.



Eko Downlight LED



Eko Downlight GU10

Anschlusszubehör
Accessori di connessione


	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione


	Glühbirnen-Extraktionskit (Saugnapf + Klemme) Kit estrazione lampadina (ventosa + pinza)	-	**71-E634-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Uplights für Aufsatzmontage
Uplight di superficie

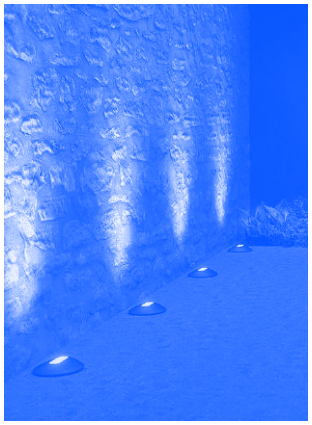

Soul 588

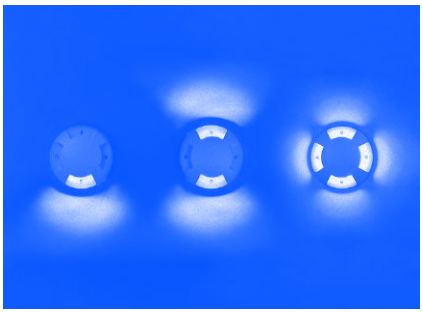

Xena 592

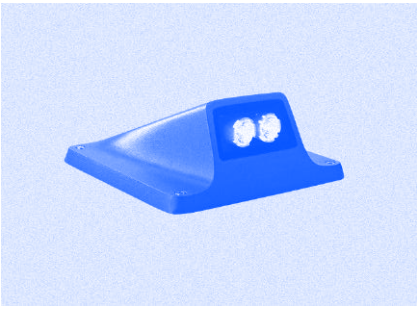

Rexel 594

Soul

Performance Universe



Spezielles Design ohne Einbau- oder Drainageerfordernis

Soul ist eine Designleuchte mit hoher technischer Leistung und einfacher Installation, da sie trotz ihrer ultraflachen Bauweise alle Gerätekomponenten im Inneren enthält und somit keinen Einbau oder Drainage erfordert. Es handelt sich um eine vielseitige Kollektion mit großartiger architektonischer Integration.

Disegno speciale che evita incasso e drenaggio

Soul è un apparecchio di design, con elevate prestazioni tecniche e facile da installare, poiché, malgrado sia ultrapiatta, ha l'attrezzatura inclusa all'interno, per cui non richiede incasso né drenaggio. È una collezione versatile altamente integrabile nell'architettura.





Sie kann als Deckenleuchte installiert werden


Può essere installata come plafoniera a soffitto





Optiken
Ottiche



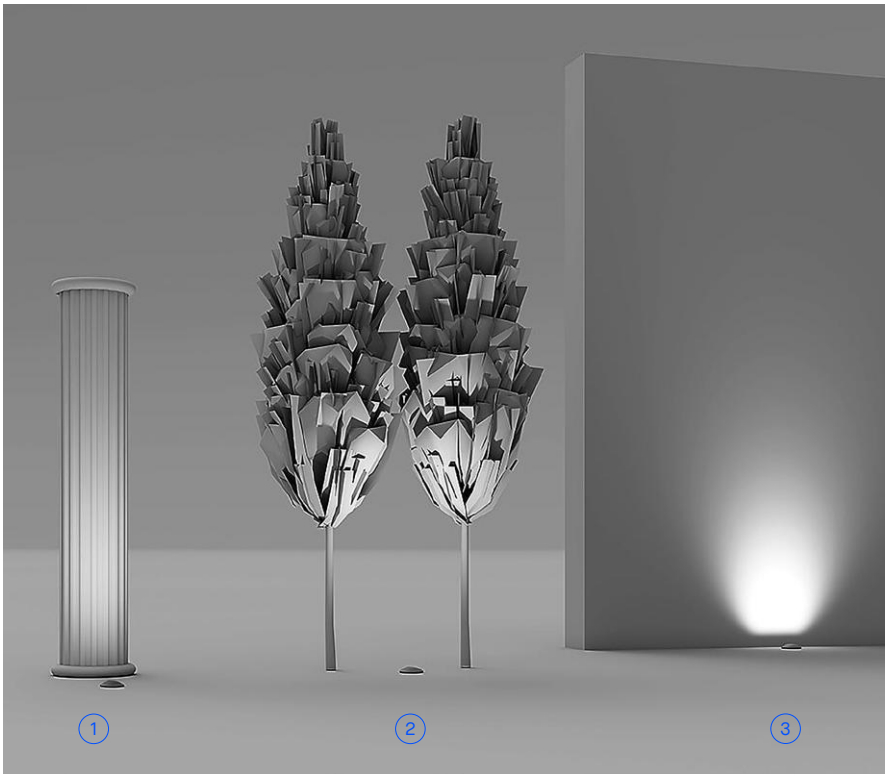

1 2
Symmetrisch
Simmetriche

3
Asymmetrisch durch Jumbecker-Filter
Asimmetriche con filtro Jumbecker

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice


A	L	X	X	-	P	6	V	9	S	2	0	U	Z	5
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Soul 195mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	KG		SEA SIDE	LED
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1000 Kg		SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AL11 -	**P6V9**	7	2700	92	**S2**	16°	609	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	P6W9	7	3000	92	**M3**	38°	693	**BB** 6W	9V/max.700mA	
	P6X9	7	4000	92	**F1**	48°	655			




Soul 260mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	KG		SEA SIDE	LED
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1000 Kg		SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AL12 -	**18V9**	20	2700	92	**S2**	16°	1826	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18W9	20	3000	92	**M3**	38°	2080	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	20	4000	92	**F1**	48°	1966	**BB** 18W	26.5V/max.700mA	



		 Soul 195mm	 Soul 260mm
Treiber **Drivers**			P. 1190
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
		71-3542-00-00 Min.1 - Max.8	-
	ON-OFF IP67	**71-E015-00-00** Min.2 - Max.3	**71-E015-00-00**
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00**	-
	DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00**
	DALI2 IP68	**71-E086-00-00** Min.2 - Max.5	**71-E080-00-00**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Diffusore Wall Washer 9° x 53° Klosz wall washer 9° x 53°a	**71-E200-00-00**	**71-E227-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189




Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Xena Surface

Essential Universe



P. 544

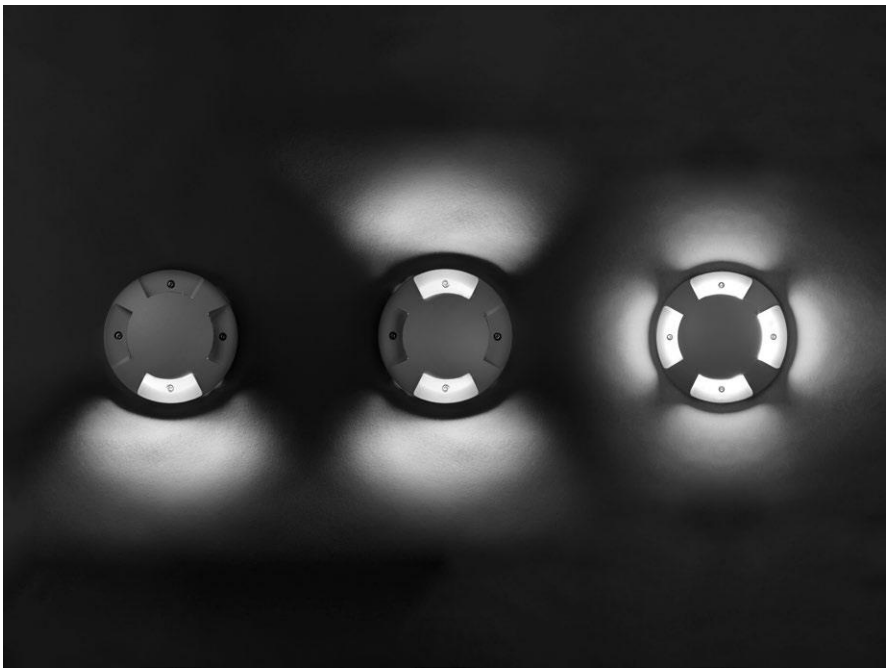

Vielseitig und einfach zu installieren

Xena Surface ist eine einfach zu installierende Kollektion, die keine Einbauten oder Drainagen erfordert. Da der Treiber im Kopf installiert ist, benötigt die Kollektion keine fernbedienten Geräte.

Versatile e facile da installare

Xena Surface è una collezione di facile installazione dal momento che non ha bisogno di incasso né di drenaggi. Con il driver installato nella testa, non richiede un dispositivo remoto.


Xena Surface 1 Side

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	

Grau Grigio 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	2	43	**55-9945 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240VAC


Xena Surface 2 Sides

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	

Grau Grigio 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	4.5	78	**55-9946 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240VAC


Xena Surface 4 Sides

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	65	10	800 Kg		SUITABLE	

Grau Grigio 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	7.2	150	**55-9947 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Rexel

Performance Universe



Kompakt und funktional

Rexel ersetzt herkömmliche Strahler in Bereichen, in denen freie Sicht erforderlich ist, um die Landschaft oder die Architektur in den Vordergrund zu stellen.

Compatta e funzionale

Rexel sostituisce i tradizionali proiettori in spazi che richiedono viste aperte per risaltare il paesaggio o l'architettura.






Rexel 2 LEDS

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	3.4	187	**55-9883 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V


Rexel 4 LEDS

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66-67	09	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	6.1	412	**55-9741 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Manuelle Steuerung und Einstellung des Schwenkkopfes zur Ausrichtung des Lichts

Controllo e regolazione manuale della testa basculante per dirigere la luce






QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete


Up&Down Beleuchtung Illuminazione Up&Down

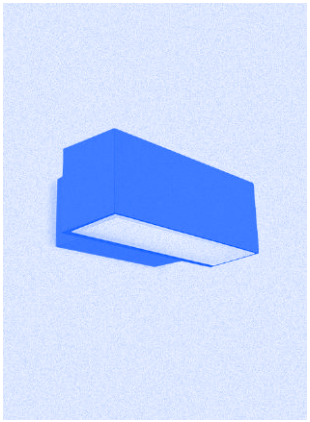

Afrodita 600




Nemesis 610

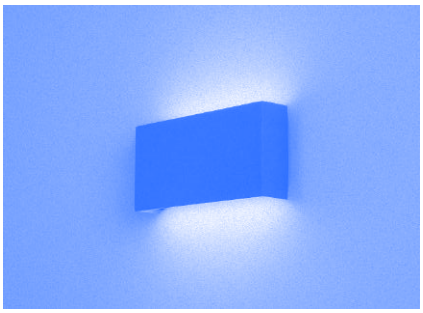


Mini 614




Max 620

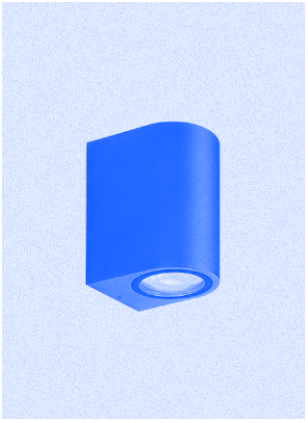


Eko 624

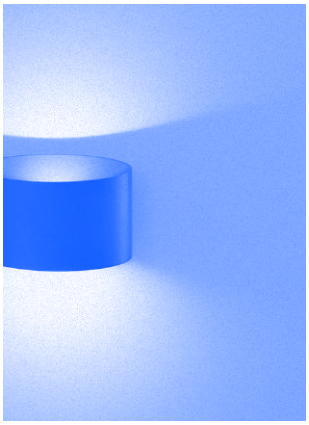


Cut 616

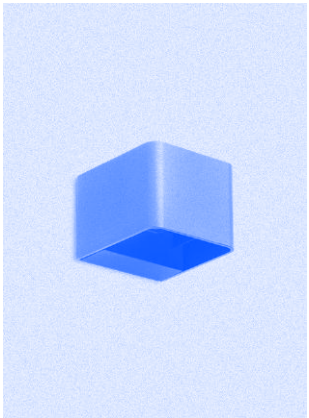

Wilson 617

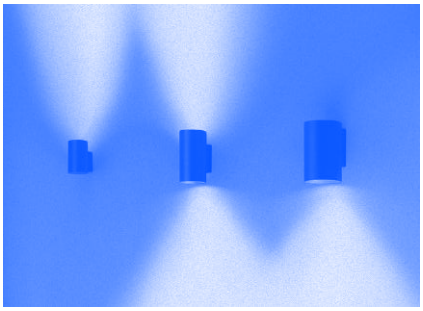

Cosmos 632

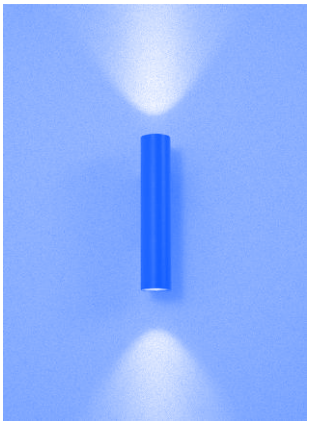

Linea 630



Clous 618

Allgemeinbeleuchtung Illuminazione generale



Son 636



Curie 644



Skat 637



Modis 640




Basic 646


Beleuchtung für Durchgangsbereichen Illuminazione zone di passaggio




Sam 650

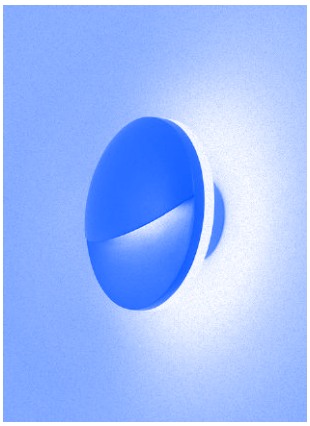

Halo 655

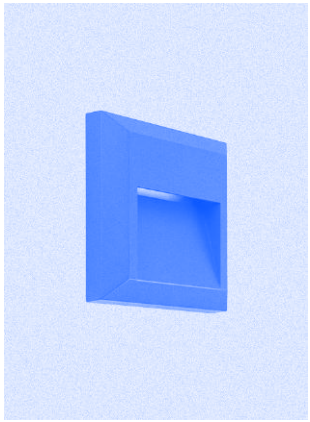


Kössel 654

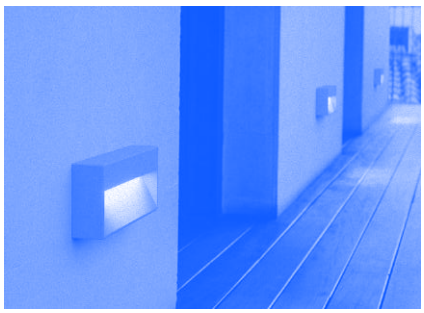


Arc 652


Dekorative Beleuchtung Illuminazione decorativa

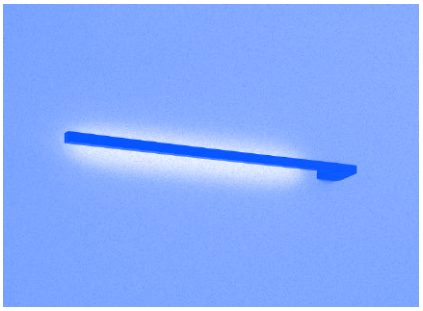


Movie 656

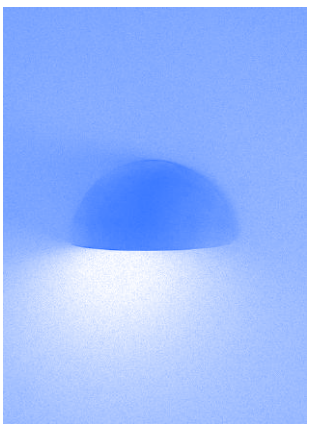

Aren 662

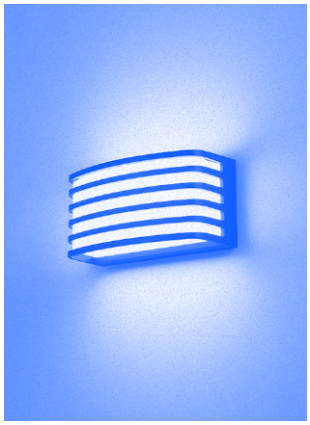


Rain 657

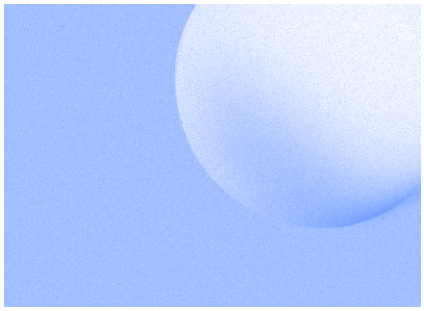

Cisne 659




Era 661

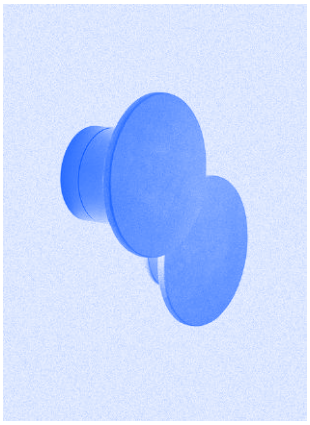

Moal 664



Gant 658

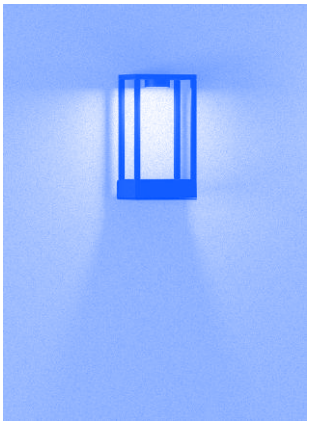

Rack 666



Finestra 669

Afrodita

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Performance Universe



P. 686

Afrodita Emergency

P. 754





Eine emblematische Kollektion von Außenwandleuchten

Die Wandleuchten mit einfacher und doppelter Lichtabgabe gehören dank ihres zeitlosen Designs und ihrer hohen Leistungsfähigkeit zu den am häufigsten in Projekten verwendeten Leuchten.

Emblematica collezione di lampade da parete per esterni

Le lampade da parete a singola e doppia emissione più richieste nei progetti per il design senza tempo e le alte prestazioni.

Afrodita LED

P. 602

Grundbeleuchtung
Luce generale

Single emission

275 mm



Sensor 275 mm



335 mm



Sensor 335 mm



Double emission

275 mm



Sensor 275 mm



335 mm



Sensor 335 mm



11.5 - 39 W
Emergency

14 Z5

F

Afrodita Power LED

P. 606

Vertikale Beleuchtung
Luce verticale

100 × 135 mm



100 × 150 mm



10.5 - 17.4 W

14 Z5

M

Afrodita GU10

P. 608

Betrieb mit Glühbirne
Uso con lampadina

83 × 115 mm



83 × 208 mm



1 / 2 x max. 8 W

14 Z5

F

Afrodita LED







Die lang erwartete Neuauflage der meistverwendeten Up&Down-Leuchte

Die neuen Afrodita LED-Wandleuchten sind das Ergebnis einer umfassenden Überarbeitung, bei der modernste Technologie optimal genutzt wurde, um den höchsten Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Erhältlich in den Ausführungen Anthrazitgrau und Weiß sowie in drei Farbtemperaturen: 4000K, 3000K und 2700K.

Il rinnovo più atteso del più specificato Up&Down

Le nuove applique LED Afrodita sono il risultato di un aggiornamento completo, che sfrutta le tecnologie più recenti per soddisfare le richieste più esigenti del mercato. È disponibile nelle finiture grigio antracite e bianco e in 3 temperature di colore: 4000K, 3000K e 2700K.







Wahlmöglichkeit zwischen Einfach- und Doppelstrahlung
Opzione mono e doppia emissione

Richtbare Lichtverteilung
Luce direzionale


Möglichkeit, das Licht mithilfe von asymmetrischen Filtern nach vorne oder nach hinten auszurichten.
Possibilità di orientare la luce in avanti o indietro grazie all'uso di filtri asimmetrici.

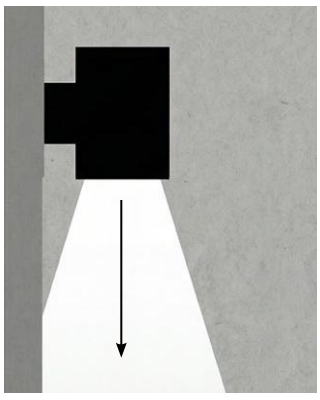


Ohne Filter
Senza filtro

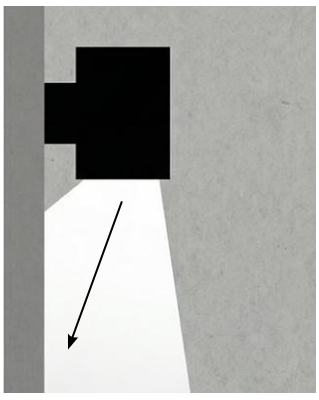

Filter nach hinten
Filtro all'indietro

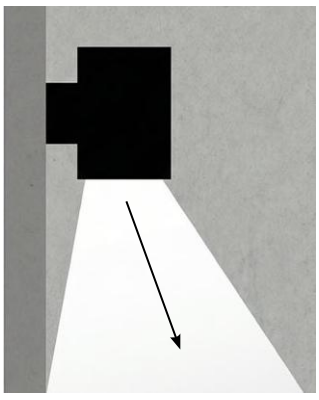

Filter nach vorn
Filtro in avanti

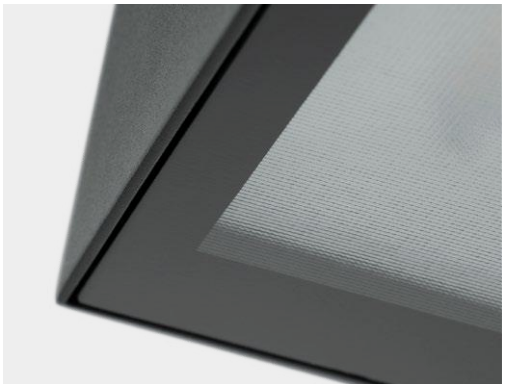


Neuer Diffusor
Mikroprismatischer Diffusor IK08, 6 mm, mit dem besten Verhältnis von Effizienz und Robustheit.

Nuovo diffusore
Nuovo diffusore 6 mm IK08 microprismatico con il miglior rapporto efficienza/robustezza.



Realistischere Farbwiedergabe
Ausgezeichnete Farbwiedergabe, wodurch die Leuchte sich sowohl für Außen- als auch Innenbereiche eignet.

Riproduzione dei colori più realistica
Eccellente resa cromatica, che lo rende adatto sia agli ambienti interni che a quelli esterni.

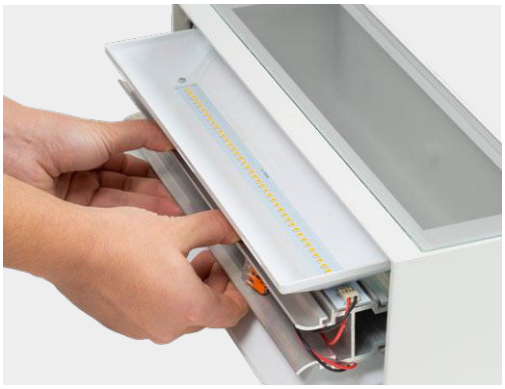

Leicht austauschbar
Alle elektronischen Komponenten sind leicht austauschbar und die Leuchte ist einfach zu recyceln.

Facilmente sostituibile
Tutti i componenti elettronici sono facilmente sostituibili e l'apparecchio è facile da riciclare.



IP65 in jeder Anwendung
Zwei IP65-Kabelverschraubungen im Lieferumfang enthalten: eine für Schlauchleitungen und eine für einadrige Kabel.

IP65 in qualsiasi scenario
Include 2 tipi di passacavi IP65: uno per cavi flessibili e uno per cavi unipolari.



Einfache Installation
Doppelte Kabelaustrittsöffnung für einfache Durchgangsverdrahtung.

Installazione facile
Doppia uscita del cavo per semplificare l'installazione in serie.



Kompatibel mit Rohrzuführung
Die Modelle Afrodita LED Big sind dafür vorbereitet, bis zu drei starre Aufputzrohre für Elektrokabel einzuführen.

Compatibili con l'ingresso del tubo
I modelli Afrodita LED Big sono predisposti per essere forati per ospitare fino a 3 tubi rigidi da superficie per il cavo elettrico.


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE			

Afrodita LED 275mm
Single Emission

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





QS 05-E168-14-CL
05-E168-Z5-CK
05-E168-Z5-CL
05-E168-Z5-CM

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	11.4	1099	90°	05-E168 / 05-E178	- Z5 / 14	- CK	ON-OFF 220-240V	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	11.4	1099	90°	05-E168 / 05-E178	- Z5 / 14	- CL	ON-OFF 220-240V	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	11.4	1099	90°	05-E168 / 05-E178	- Z5 / 14	- CM	ON-OFF 220-240V	DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 275mm
Single Emission Sensor

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	11.4	1099	90°	05-E170 -	Z5 / 14	- CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	11.4	1099	90°	05-E170 -	Z5 / 14	- CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	11.4	1099	90°	05-E170 -	Z5 / 14	- CM	ON-OFF 220-240V

Afrodita LED 335mm
Single Emission

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





QS 05-E172-Z5-CK
05-E172-Z5-CL

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	27.7	2880	100°	05-E172 / 05-E180	- Z5 / 14	- CK	ON-OFF 220-240V	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	27.7	2880	100°	05-E172 / 05-E180	- Z5 / 14	- CL	ON-OFF 220-240V	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	27.7	2880	100°	05-E172 / 05-E180	- Z5 / 14	- CM	ON-OFF 220-240V	DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 335mm
Single Emission Sensor

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	27.7	2880	100°	05-E174 -	Z5 / 14	- CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	27.7	2880	100°	05-E174 -	Z5 / 14	- CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	27.7	2880	100°	05-E174 -	Z5 / 14	- CM	ON-OFF 220-240V

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Afrodita LED 275 mm	Afrodita LED 335 mm
 Asymmetrischer Filter Filtro asimmetrico	71-E749-00-00	71-E750-00-00


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE			

Afrodita LED 275mm
Double Emission

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





QS 05-E167-14-CL
05-E167-Z5-CK
05-E167-Z5-CL

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 275mm
Double Emission Sensor

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	21.5	2104	90°	**05-E169 -**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	21.5	2104	90°	**05-E169 -**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	21.5	2104	90°	**05-E169 -**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Afrodita LED 335mm
Double Emission

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





QS 05-E171-Z5-CK
05-E171-Z5-CL

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 335mm
Double Emission Sensor

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	41.2	3950	100°	**05-E173 -**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	41.2	3950	100°	**05-E173 -**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	41.2	3950	100°	**05-E173 -**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Afrodita LED 275 mm	Afrodita LED 335 mm
 Asymmetrischer Filter Filtro asimmetrico	**71-E749-00-00**	**71-E750-00-00**

Afrodita Power LED



Am häufigsten verwendet,
um Licht vertikal zu projizieren

La più usata per proiettare
luce verticalmente




Afrodita Power LED an der Fassade des Hotel Plaza Barcelona. Fotografie: Jordi Anguera
Afrodita Power LED sulla facciata dell'Hotel Plaza Barcelona. Fotografia: Jordi Anguera

Afrodita Power LED
Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	55	04	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14







LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	13	1136	26°	**05-E056**	- **Z5** QS / **14**	- **CK**	ON-OFF	100-240V
3000	80	13	1136	26°	**05-E056**	- **Z5** QS / **14**	- **CL**	ON-OFF	100-240V

Afrodita Power LED
Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	55	04	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	21.6	1390	22°	**05-9773**	- **Z5** QS / **14**	- **CK**	ON-OFF	100-240V
3000	80	21.6	1324	22°	**05-9773**	- **Z5** QS / **14**	- **37**	ON-OFF	100-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Afrodita GU10



Gleiches Design,
mit GU10-Glühbirnen

Lo stesso disegno,
con lampadine GU10

Single emission





Double emission






Afrodita GU10
Single Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		55	06	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E054 - Z5 / 14 - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.




Afrodita GU10
Double Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		55	06	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





GU10

W	Code
2 × Max. 8	**05-9919 - Z5 / 14 - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.



Nemesis

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Essential Universe



Kollektion für Fassaden von Wohnanlagen

El diseño atemporal y el tamaño compacto de Das zeitlose Design und die kompakte Größe der Nemesis-Wandleuchten sowie ihre bewährte Zuverlässigkeit haben diese Kollektion zu einer der am häufigsten verwendeten Option für Fassaden von Wohnanlagen gemacht Im Rahmen der Installation der Wandleuchte kann zwischen Einfach- und Doppelstrahlung gewählt werden, was ihr ein bei Projekten sehr hilfreiches Plus an Vielseitigkeit verleiht.

Collezione per facciate a uso residenziale

Il disegno senza tempo e le dimensioni compatte delle applique Nemesis, insieme alla sua comprovata affidabilità, hanno reso questa collezione una delle più utilizzate per facciate di residenze. L'applique consente di scegliere tra mono e doppia emissione al momento dell'installazione, il che offre ancora più versatilità molto utile in progetti.


LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT®

Die LED-On-Off-Artikel der Kollektion Nemesis verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die E27-Leuchtmittel durch den PEP Ecopassport validiert sind.

Le referenze LED On-Off della collezione Nemesis sono dotate di LCA, mentre le Bulb E27 sono validate da PEP Ecopassport.



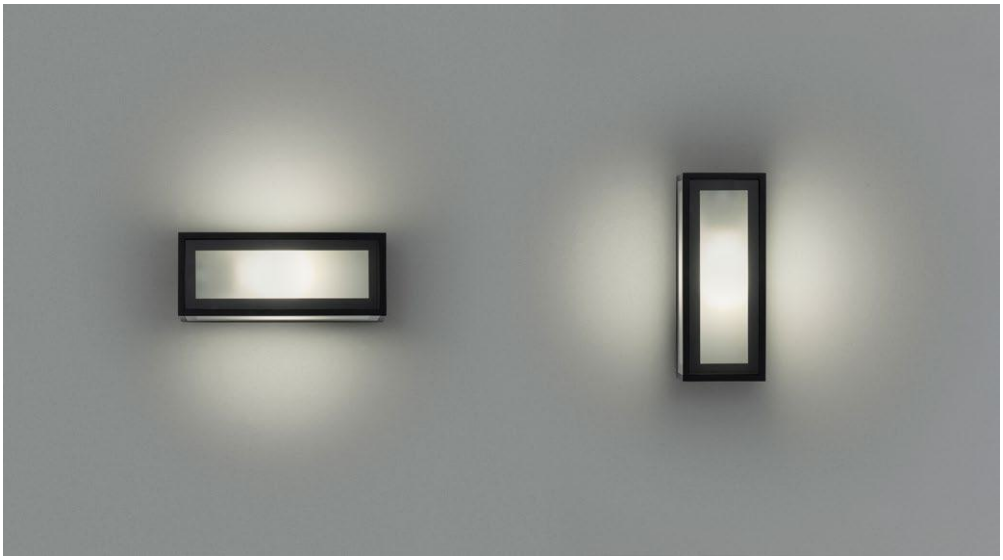



Nemesis LED


Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6

Nemesis Slim LED 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06		SUITABLE		





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	8.8	830	**05-E162**	-	**Z5** / **14** / **34** / **J6**	-	**EH** ON-OFF 220-240V




Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Nemesis LED 170mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06		SUITABLE		





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	10.6	1186	**05-E026**	-	**Z5** / **14** / **34** / **J6**	-	**EH** ON-OFF 100-240V




Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Nemesis LED 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	04		SUITABLE		






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	19.2	1816	**05-E027**	-	**Z5** / **14** / **34** / **J6**	-	**EH** ON-OFF 100-240V



Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Switch CCT



Optisches Zubehör
Accessori ottici



Lichtabdeckung zur Umrüstung von doppelter Abstrahlung auf einfache Abstrahlung
Otturatore di luce per passare da doppia emissione a singola emissione

Included

Nemesis Bulb

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6


Nemesis Frontal E27 220mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	04	SUITABLE





E27

W	Code
Max. 15	05-E192 - Z5 / 14 / 34 / J6 - T2


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Nemesis R7S 170mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		L80 B20	44	06	SUITABLE





R7S

W	Code
Max. 100	05-9177 - Z5 / 14 / 34 / J6 - B8


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Nemesis E27 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		44	04	SUITABLE





E27

W	Code
Max. 15	05-9649 - Z5 / 14 / 34 / J6 - T2

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Lichtabdeckung zur Umrüstung von doppelter Abstrahlung auf einfache Abstrahlung
Otturatore di luce per passare da doppia emissione a singola emissione

Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Mini

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Essential Universe



Perfekt für kleinere Fassaden

Wandleuchtenkollektion Mini ist, wie der Name schon sagt, äußerst kompakt und wurde entwickelt, um kleine Terrassen, Balkone und Fassaden stilvoll und stimmungsvoll zu beleuchten. Ihr größter Vorteil ist die Vielseitigkeit, denn sie eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, dank ihres zeitlosen Designs und des sanften Lichts mit einer Farbtemperatur von 2700K. Erhältlich mit integrierter LED oder G9-Fassung.

Perfetta per le piccole facciate

La collezione di lampade da parete up&down Mini, come suggerisce il nome, è estremamente compatta ed è progettata per illuminare con stile e calore spazi ridotti come piccole terrazze, balconi e facciate. Il suo principale pregio è la versatilità, in quanto può illuminare sia spazi esterni che interni grazie al suo design senza tempo e alla luce morbida con una temperatura di colore di 2700K. È disponibile in versione LED integrato e con portalampade G9.







BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Mini Cube


NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	09	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.5	623	**05-E202-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

Mini Vertical


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





GU9

W	Code
Max. 6	**05-E203-** Z5 / 14 **- M1**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Mini Horizontal


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE	
54	10	FLICKER	SUITABLE	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.4	717	**05-E207-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Cut NEW

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Essential Universe



Perfekt für kleinere Fassaden

Cut ist die ideale Wandleuchte für alle, die mehr als nur eine klassische Up&Down-Leuchte suchen. Ihr markanter, minimalistischer Schnitt verleiht Fassaden zusätzliche Persönlichkeit und Eleganz. Darüber hinaus machen das klare Design, die verdeckten Schrauben, die warme Farbtemperatur und die Ausführungen in Anthrazitgrau und Weiß sie zur perfekten Wahl für die Beleuchtung von Innen- und Außenbereichen.

Perfetta per le facciate di piccole dimensioni


Cut è l'applique perfetta quando si cerca qualcosa di più di una convenzionale applique up&down. Il suo caratteristico taglio minimalista aggiunge personalità ed eleganza alle facciate. Inoltre, il design pulito, la ferramenta a scomparsa, la temperatura di colore calda e la disponibilità nelle finiture grigio antracite e bianco la rendono ideale per illuminare spazi interni ed esterni

Cut
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	04	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9.8	688	**05-E206- Z5 / 14 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Designed by LedsC4

+ Wilson

Wilson

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Performance Universe

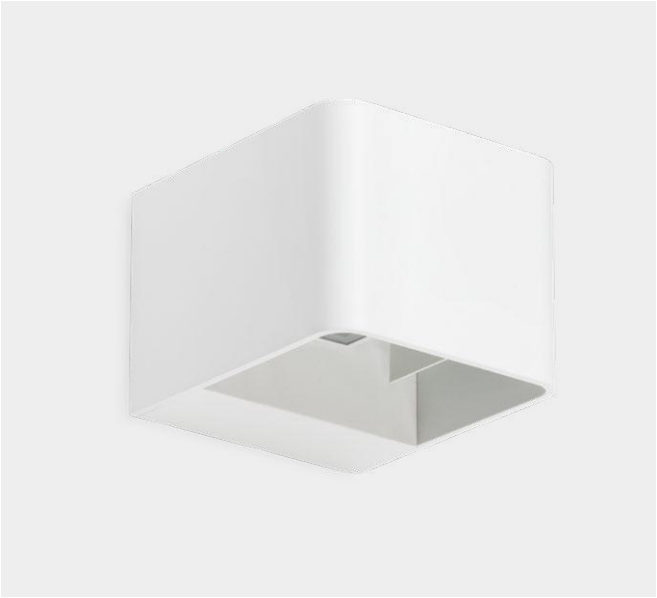

Ein zusätzlicher Hauch von Eleganz für alle Arten von Wänden

Das klare, leicht abgerundete Design von Wilson mit verdeckten Schrauben, der definierte Lichtstrahl und das stimmungsvolle Spiel von Licht und Schatten machen diese Kollektion zu einem bevorzugten Element für Projekte, die einen zusätzlichen Hauch von Eleganz benötigen.

Un plus di eleganza su qualsiasi tipo di parete

Il disegno pulito di Wilson, leggermente arrotondato e con viti nascoste; insieme al suo fascio di luce definito e a un suggestivo gioco di luci e ombre, fanno sì che questa collezione sia molto apprezzata in progetti che richiedono quel tocco di eleganza in più.

Der Lichtaustrittswinkel kann je nach den räumlichen Gegebenheiten schnell und einfach verändert werden (05-9683).
Offre la possibilità di modificare l'angolo di emissione luminosa in base alle esigenze dello spazio, in modo semplice e veloce (05-9683).








The Colours












Wilson Square

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.2	602	**05-9683 -**	**Z5** ● **14** ○ **- CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.2	623	**05-9683 -**	**Z5** ● **14** ○ **- CL**	ON-OFF 100-240V

34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Clous

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Performance Universe



Ideal für Fassadendekoration

Mit ihrer geringen Tiefe fügen sich diese Wandleuchten praktisch unbemerkt in die Architektur ein. Diese Kollektion wurde entwickelt, um Fassaden mit definierten Lichteffekten eine persönliche Note zu verleihen.

Perfetta per decorare facciate

Con pochissima profondità, queste applique si integrano nell'architettura e passano facilmente inosservate. Questa collezione è progettata per dare personalità alle facciate grazie ai suoi effetti di luce definiti.


Clous Single Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	11	537	89°	**05-9926**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V


Clous Double Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	13	758	86°	**05-9679**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V


QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)



Max

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Performance Universe


P. 350


P. 528


P. 564


P. 584


P. 674




Das beste Innenraumdesign für Außenbereiche

Max-Wandleuchten eignen sich besonders für Projekte, bei denen eine einzige Leuchtenfamilie sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen benötigt wird. Dank des Designs mit verdeckten Schrauben, einer Vielzahl von Optionen und hoher Leistung lässt sich die Leuchte problemlos auch an anspruchsvollste Projekte anpassen.

Il meglio del design d’interni applicato all’esterno

Le applique Max sono particolarmente adatte per progetti in cui abbiamo bisogno di un'unica famiglia di apparecchi sia per l'interno che per l'esterno. Grazie al suo design con viti nascoste, alla sua vasta gamma di opzioni e alle sue elevate prestazioni, si adatta facilmente ai progetti più esigenti.

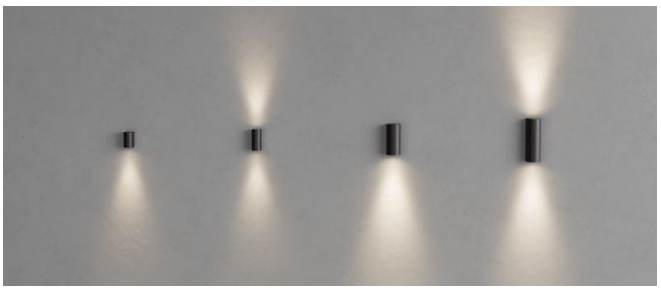

Wandaufbauleuchte | Superficie a parete

The Colours

14 

34 

J6 

Z5 

60 

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AIXX-P4V9S1OSZ5
Model W/K/CRI Optics Source Finish


Max Medium Wall Fixture Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	LED	DRIVER

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI19 - Single Emission 100mm	**P4V9**	6	2700	92	**S1**	9°	286	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	P4W9	6	3000	92						
	P4X9	6	4000	92						
	P7P8	8	2200	80	**S2**	17°	519	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	8	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8	4000	92						




Max Big Wall Fixture Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10			SUITABLE	LED	DRIVER

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT19 - Single Emission 200mm	**13V9**	15.3	2700	92	**S1**	10°	1054	**DS**	DALI-2 220-277V	**Z5***
	13W9	15.3	3000	92						
	13X9	15.3	4000	92						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2135	**DS**	DALI-2 220-277V	
	18V9	19.5	2700	92	**M3**	31°	2203			
	18W9	19.5	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	92						



14 34 J6 60

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AIXX-	P8V9	S1	OS	Z5
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish


Max Medium
Wall Fixture
Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI21 - Double Emission 135mm	**P8V9**	10	2700	92	**S1**	9° + 9°	572	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	P8W9	10	3000	92						
	P8X9	10	4000	92						
	11V9	13	2700	92	**S7**	9° + 17°	805	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	11W9	13	3000	92	**S8**	9° + 27°	745			
	11X9	13	4000	92	**S9**	9° + 50°	709			
	13P8	15.5	2200	80	**F1**	50° + 50°	846	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	13V9	15.5	2700	92	**M2**	27° + 27°	918			
	13W9	15.5	3000	92	**M5**	27° + 50°	882			
	13X9	15.5	4000	92	**S2**	17° + 17°	1038			
					S5	17° + 27°	978			
					S6	17° + 50°	942			



14 34 J6 60

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

ATXX-	27V9	S1	DU	Z5
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish


Max Big
Wall Fixture
Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66/67	10		SUITABLE	LED	DRIVER

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT21 - Double Emission 280mm	**27V9**	30	2700	92	**S1**	10° + 10°	2108	**DS**	DALI-2 220-277V	**Z5***
	27W9	30	3000	92	**S7**	10° + 21°	2755			
	27X9	30	4000	92	**S8**	10° + 31°	2807			
					S9	10° + 40°	2496			
	33P8	35	2200	80	**M3**	31° + 31°	4406	**DS**	DALI-2 220-277V	
	33V9	35	2700	92	**M5**	31° + 39°	4015			
	33W9	35	3000	92	**F1**	39° + 39°	3624			
	33X9	35	4000	92	**S3**	21° + 21°	4270			
					S5	21° + 31°	4338			
					S6	21° + 39°	3947			





Max Medium



Max Big

Optisches Zubehör
Accessori ottici

		Max Medium	Max Big
	Diffusore Wall Washer (5 Stk.) Klosz wall washer (5 pz.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**

14 34 J6 60

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colours. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Eko

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Essential Universe


P. 350


P. 416


P. 584


P. 678



Basislösung für die Beleuchtung von Wänden und Durchgängen

Eko-Wandleuchten eignen sich besonders für Projekte, bei denen Leuchten mit schnörkellosem und kompaktem Design benötigt werden, die sich leicht in die Architektur integrieren lassen. Diese Kollektion umfasst Wandleuchten mit einfacher und doppelter Lichtabgabe sowie ein Modell speziell für Durchgänge und zeichnet sich durch ihre Wartungsfreundlichkeit und ihren günstigen Preis aus.

Soluzione essenziale per illuminare pareti e zone di passaggio

Le applique Eko sono particolarmente adatte per progetti che richiedono apparecchi con un design pulito e compatto che possano facilmente integrarsi nell'architettura. Questa collezione è dotata di applique mono - doppia emissione e un modello appositamente per le zone di passaggio, si distingue per la facilità di manutenzione e il prezzo accessibile.

The Colours

14 

34 

J6 

Z5 

60 



Single emission



Single emission Inclined



Double emission



Adjustable

Mehrere Optionen für jedes Projekt.

Opzioni multiple studiate per ogni progetto.

Die LED-Version enthält einen Filter, der die chromatische Aberration ausgleicht

La versione a LED include un filtro per la cancellazione dell'aberrazione cromatica




Eko Wall Fixture
Single Emission LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Schwarz Nero 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	6.1	369	24°	**05-E187 - 60*- CL** PHASE CUT 220-240V


Eko Wall Fixture
Double Emission LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Schwarz Nero 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	12.2	738	24°	**05-E189 - 60*- CL** PHASE CUT 220-240V


Eko Wall Fixture
Inclined LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Schwarz Nero 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	6.1	369	24°	**05-E188 - 60*- CL** PHASE CUT 220-240V

14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.


Eko Wall Fixture
Single Emission GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Schwarz Nero 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E157 - 60* - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Eko Wall Fixture
Double Emission GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Schwarz Nero 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E159 - 60* - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Eko Wall Fixture
Inclined GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Schwarz Nero 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E158 - 60* - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione



Glühbirnen-Extraktionskit (Saugnapf + Klemme)
Kit estrazione lampadina (ventosa + pinza)

71-E634-00-00

* Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
* Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Eko Adjustable


Eko Spotlight Base GU10 Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE	180°

Schwarz Nero 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E184 - 60*- 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Eko Spotlight Base LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	1 m	SUITABLE	180°		

Schwarz Nero 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E185 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V

Eko Spotlight Base LED Big


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	180°		

Schwarz Nero 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700 3000	80	13.6	1379	26°	**05-E193 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V



Eko Spotlight Base Small



Eko Spotlight Base Big

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Wabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)

71-E797-60-00 **71-A177-60-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)



Linea

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Essential Universe



Die klassische zylindrische Up&Down-Leuchte, auf das Wesentliche reduziert

Leuchte, auf das Wesentliche reduziert

Erhältlich mit doppelter oder einfacher Lichtabgabe wurde Imo als neue Referenz auf dem Markt für zylindrische Wandleuchten im Wohn- und Hotelbereich entwickelt, für Anwendungen, die Funktionalität und Ästhetik zu einem erschwinglichen Preis erfordern. Ihr ultrakompaktes, klares und minimalistisches Design sowie die warme Farbtemperatur von 2700K machen sie ideal zur Beleuchtung von Innen- und Außenbereichen. Erhältlich in den Ausführungen Anthrazitgrau und Weiß.

La classica up&down cilindrica portata alla sua minima espressione

Disponibile a doppia emissione e a singola emissione, Imo è stata creata per essere un punto di riferimento sul mercato in termini di applique cilindriche per aree residenziali e hotel che richiedono funzionalità ed estetica a un costo accessibile. Il suo design ultracompatto, pulito e minimalista e la temperatura di colore calda di 2700K lo rendono adatto a illuminare spazi interni ed esterni. È disponibile nelle finiture grigio antracite e bianco.





Linea
Single Emissión


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	LED
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	2.8	237	18°	**05-E209-** **Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 220-240V

Linea
Double Emissión


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	LED
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	5.4	488	18° + 18°	**05-E210 -** **Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Cosmos

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Performance Universe



P. 680



Elegant und vielseitig

Die Cosmos-Kollektion wurde nach dem Deco-Tech-Konzept entworfen und verleiht Fassaden und Hotels, öffentlichen Bereichen und Wohnhäusern einen dekorativen Akzent. Die verdeckten Schrauben und das mitgelieferte Zubehör machen sie zu einer sehr vielseitig einsetzbaren Familie, auch dank der Modelle mit Einfach- und Doppelstrahlung.

Elegante e versatile

La collezione Cosmos è progettata con il concetto deco-tech e ha lo scopo di illuminare facciate di hotel, aree pubbliche e residenze, donando un tocco decorativo. Le viti nascoste e gli accessori inclusi la rendono una famiglia molto usata per il suo carattere fortemente polivalente grazie, in parte, ai suoi modelli con mono e doppia emissione.






Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	12.7	972	17°/31°	**05-9952- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	12.7	972	17°/31°	QS **05-9952 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	12.7	1047	17°/31°	**05-9952- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	25.4	1696	16°/33°	**05-9954 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	25.4	1696	16°/33°	QS **05-9954 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	25.4	1820	16°/33°	**05-9954 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	36	2890	16°/33°	**05-E150 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	36	2890	16°/33°	QS **05-E150 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	36	3095	16°/33°	**05-E150 - Z5 - CM**	ON-OFF 220-240V


QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Cosmos Wall Fixture Double Emission Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	11.8	1115	17°/30°	**05-9953- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	11.8	1115	17°/30°	QS **05-9953- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	11.8	1200	17°/30°	**05-9953- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Double Emission Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	24.5	1939	17°/30°	**05-9955- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	24.5	1939	17°/30°	QS **05-9955- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	24.5	2075	17°/30°	**05-9955- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Double Emission Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	35	3434	17°/30°	**05-E151- Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	35	3434	17°/30°	QS **05-E151- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	35	3678	17°/30°	**05-E151- Z5 - CM**	ON-OFF 220-240V

Optisches Zubehör Accessori ottici		**Cosmos Ø085**	**Cosmos Ø110**	**Cosmos Ø144**
	Satz mit 2 Reflektoren (16° und 33°) Set di 2 diffusori (16° e 33°)	-	Included	Included
	Satz mit 2 Reflektoren (17° und 31°) Set di 2 diffusori (17° e 31°)	Included	-	-

Dekorative accessoires Accessori decorativi				
	Satz mit 2 Deko-Reflektoren (Silber und goldfarben) Set di due decodiffusori (argento e oro)	Included	Included	Included

Son NEW

Essential Universe



Außerordentlich funktional

Son eignet sich perfekt für Wohnbereiche und ist die ideale Wandleuchte zur Beleuchtung von Eingängen, Veranden und dunklen Außenbereichen, um die Sicherheit zu erhöhen. Dabei schafft sie dank der Farbtemperatur von 2700K zugleich eine warme Atmosphäre und vermeidet Lichtverschmutzung, da sie das Licht ausschließlich nach unten abgibt.

Estremamente funzionale


Perfetta per uso residenziale, Son è l'applique ideale per illuminare ingressi, portici e aree esterne buie per aumentare la sicurezza. Ma anche con calore, grazie alla temperatura di colore di 2700K, e senza inquinamento luminoso, perché emette luce solo verso il basso.

Son
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	06	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.7	986	**05-E195 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Skat

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Performance Universe



Elegantes direktes Licht

Skat ist eine Kollektion von Wandleuchten mit Direktbeleuchtung mit zeitlosem Design und vielseitigen Anwendungen. Sie ist in drei Baugrößen erhältlich und kann mit den von LedsC4 angebotenen Farben individuell gestaltet werden. Diese Leuchte projiziert ein homogenes Licht und ist mit CCT-Technologie ausgestattet.

Elegante luce diretta

Skat è una collezione di applique per illuminazione diretta, dal design senza tempo e con uso versatile. Disponibile in tre misure e personalizzabile con i colori offerti da LedsC4. Questo apparecchio proietta una luce omogenea e include la tecnologia CCT.

200mm



350mm



500mm



The Colours













BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam


Skat 200mm

QS

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	2700-3200-4000	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	10	602	**05-E028 - Z5* - EH**	ON-OFF	100-240V


Skat 350mm

QS

IP	IK	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER	2700-3200-4000		SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E055 - Z5* - EH**	ON-OFF	100-240V


Skat 500mm

QS

IP	IK	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER	2700-3200-4000		SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E109 - Z5* - EH**	ON-OFF	100-240V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Modis

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Performance Universe


P. 329


P. 382


P. 387


P. 682



Vielseitigkeit und Bewegung

Die Modis-Wandleuchte ist die ideale Wahl für Räume, die eine besondere Vielseitigkeit und Anpassung der Beleuchtung an die Umgebung erfordern. Sowohl ihre beweglichen Köpfe als auch die verschiedenen Erweiterungen im Aufbau und die Möglichkeit der Optikauswahl machen sie zur idealen Option für Architekturen mit Liebe zum Detail.

Versatilità e movimento

Modis applique è l'opzione perfetta per spazi che richiedono un plus di versatilità e l'adattamento dell'illuminazione all'ambiente. Sia le teste mobili che le varie estensioni della struttura, e la possibilità di scelta di ottiche, la rendono la scelta adatta per architetture curate nel dettaglio.

Opal



Optics



The Colours

14



34



J6



Z5



60





Modis
Wall, Ceiling & Spotlight


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062**	**- Z5* -**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063**	**- Z5* -**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V


Modis Opal Double 800mm

Ⓢ

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E064**	**- Z5* -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice


A	S	X	X	-	1	8	P	8	S	3	0	U	Z	5
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS11 - Single ⇳350° ⇲180°	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	18X9	20	4000	92	2080					




Modis Optics Double

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS12 - Double 430mm ⇳350° ⇲180°	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1**	48°			
	37X9	2 × 20	4000	92	4160					
AS13 - Double 800mm ⇳350° ⇲180° Ⓢ	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1**	48°			
	37X9	2 × 20	4000	92	4160					



		Modis Single	Modis Double
Optisches Zubehör Accessori ottici			
	Blende Visiera Z5*	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio			
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**	-
Verbindungszubehör Accessori di giunzione			
	Verbindungsplatte für verkettete Montage Piastra di concatenazione Z5*	-	**71-E235-Z5-00**

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

+ Curie

Curie

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Performance Universe



Direktes allgemeines Licht für weiträumige Bereiche

Curie ist die perfekte Kollektion, um große Räume mit direktem, großzügigem und blendfreiem Licht zu beleuchten.

Luce generale diretta per spazi ampi


Curie è la collezione perfetta per illuminare grandi spazi con una luce diretta, generosa e non abbagliante.

Curie Small

50000h	3	IP	IK	50000h	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	65	10	L80 B20	2700-3200-4000	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	14.4	792	**05-E137 -**	**Z5** QS / **14** / **34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

Curie Big

50000h	3	IP	IK	50000h	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	65	10	L80 B20	2700-3200-4000		SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	28.9	2941	**05-E138 -**	**Z5** QS / **14** / **34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)



Basic

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Essential Universe



Robust und preisgünstig

Basic ist eine unverzichtbare Kollektion, die aktualisiert und optimiert wurde, um jedem intensiven professionellen Einsatz standzuhalten. Die allgemeine Beleuchtung durch direktes Licht trägt zur Qualität des Raumes bei.

Robusta e accessibile

Basic è una collezione essenziale che è stata aggiornata e migliorata per sopportare qualsiasi uso professionale intensivo. La sua illuminazione generale tramite luce diretta dona un plus di qualità allo spazio.

220mm



260mm



360mm



14



34



Z5






BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Basic Oval
LED

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	8.5	793	**05-E102** -	**Z5** QS	- **EH**	ON-OFF 220-240V
					14		
					34		

Basic 260mm
LED

IP	IK	UGR	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	<22	2700-3200-4000	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.5	1396	**15-E049** -	**Z5** QS	- **EH**	ON-OFF 220-240V
					14		
					34		

Basic 360mm
LED

IP	IK	UGR	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	<22	2700-3200-4000	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	24	2750	**15-E050** -	**Z5** QS	- **EH**	ON-OFF 220-240V
					14		
					34		


BODY MAT	DIF MAT	
AL	PC	

Basic Oval
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34





E27

W	Code
Max. 15	**05-9886 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Basic 260mm
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34





E27

W	Code
Max. 15	**15-9835 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Basic 360mm
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34





E27

W	Code
2 × Max. 15	**15-E041 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Sam

Beleuchtung für Durchgangsbereichen | Illuminazione zone di passaggio

Performance Universe

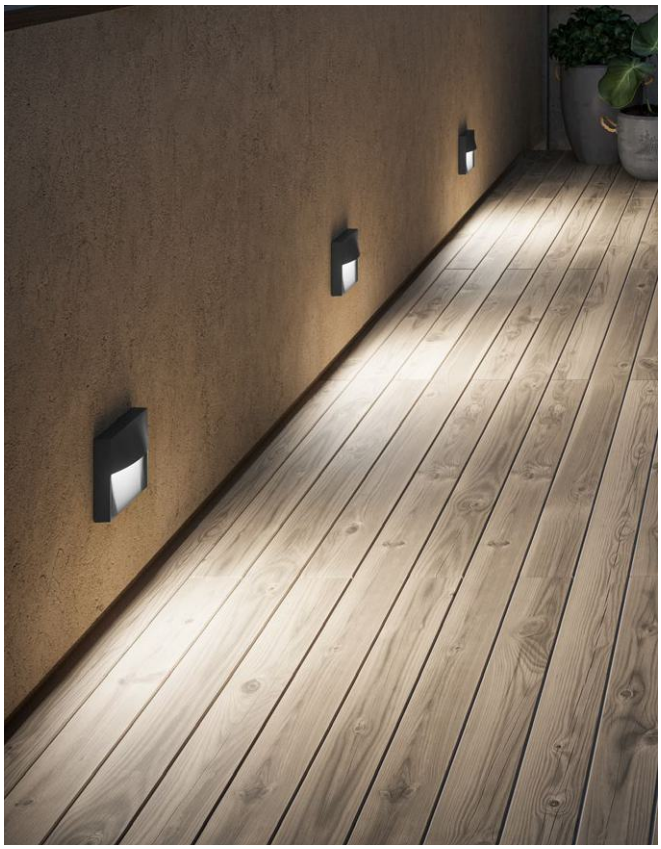

Eleganz und Stil in einem kompakten Profil

Sam setzt hier zweifelsohne Maßstäbe bei der Beleuchtung von Durchgangsbereichen. Die Kollektion erfordert aufgrund ihrer kompakten Abmessungen keinen Einbau und bietet neben dem mitgelieferten Treiber eine hohe funktionelle Vielfalt. Dank ihres sauberen Designs ohne sichtbare Schrauben und mit vielfältigen Finishausführungen empfiehlt sich diese Familie sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich.

Eleganza e stile in un profilo compatto

Sam ha tutto ciò che serve per trasformarsi in un punto di riferimento dell'illuminazione di zone di passaggio. Si tratta di una collezione che non ha bisogno di essere incassata, grazie alle dimensioni compatte, ma che include un driver e altissime prestazioni. Inoltre, il suo disegno pulito senza viti a vista, unito all'ampia gamma di finiture la trasformano in una famiglia adatta tanto per l'esterno quanto per l'interno.

100 mm



140 mm



180 mm



The Colours

14



34



J6



Z5



60




Sam 100mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE	
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE	LED

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.8	60	**05-E190 - Z5* - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.8	60	**05-E190 - Z5* - CL**	ON-OFF 220-240V


Sam 140mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	3.5	269	**05-E059 - Z5* - EH**	ON-OFF 220-240V


Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Sam 180mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	18.5	1458	QS **05-E068 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V
				05-E058 - Z5* - EH	DALI-2 120-277V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.



QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Arc

Beleuchtung für Durchgangsbereichen | Illuminazione zone di passaggio

Performance Universe



Architektonische Integration

Arc besteht aus Zement und ist daher die ideale Lösung zur architektonischen Integration, sowohl in der Aufbauversion als auch in den Einbauvarianten für Gipskarton, Beton oder Stein. Der Zement kann überstrichen werden, sodass nur die Lichtquelle und ihr Lichtbild sichtbar bleiben, in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung.

Integrazione nell'architettura

Arc è realizzato in calcestruzzo, il che lo rende la soluzione ideale per l'integrazione nell'architettura, sia nella versione da incasso che nelle proposte da incasso per cartongesso, cemento o pietra. Il cemento può essere dipinto, lasciando visibile solo la sorgente luminosa e il suo effetto luminoso, sia in verticale che in orizzontale.





Optionale Auf- oder Unterputzinstallation.

Possibilità di installazione a superficie o incassata.











Arc Surface Horizontal

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC





300×140

Code
71-E713 - DC - 00


Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**


Arc Surface Vertical

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC





50×145

Code
71-E714 - DC - 00


Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE		50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	3 MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio





Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E090-34-00**	**71-E717-34-00**

Designed by LedsC4

Kössel

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC+ABS	PC		L80 B20	MacAdam

+ Kössel

Beleuchtung für Durchgangsbereichen | Illuminazione zone di passaggio

Essential Universe



Eine indirekte Einbauleuchte mit vielfältigen Optionen

Kössel sorgt für eine sanfte Beleuchtung von Durchgangsbereichen. Die geringe Tiefe vermittelt auf den ersten Blick den Anschein einer Wandeinbauleuchte. Es handelt sich jedoch um eine Aufputzleuchte ohne hohen Installationsaufwand, der Treiber ist im Lieferumfang enthalten.

Un falso incasso con molte opzioni

Kössel illumina dolcemente le zone di passaggio. La sua poca profondità sembrerebbe indicare che si tratti di un incasso da parete, e invece non solo è da superficie ma si presenta anche con driver incluso, il che semplifica e agevola l'installazione.


Kössel Indirect Square 125mm

QS

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE		

Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	1.5	65	**05-9802 - 14 - CM**	ON-OFF 100-240V


Kössel Indirect Rectangular

QS

IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10		SUITABLE		

Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	2.4	186	**05-9814 - 14 - CM**	ON-OFF 100-240V

	Kössel Indirect Square 125mm	Kössel Indirect Rectangular
Optisches Zubehör **Accessori ottici**		
Diffusor 3000K Diffusore 3000K	Included	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**		
Gehäuse weiß Mascherina bianca	Included	Included
Gehäuse hellgrau Mascherina grigio chiaro	Included	Included
Gehäuse grau Mascherina grigia	Included	Included

Designed by LedsC4

Halo NEW

Beleuchtung für Durchgangsbereichen | Illuminazione zone di passaggio


+ Halo

Essential Universe



Mehr Licht und Design für eine elegante Beleuchtung von Durchgangsbereichen

Das Design von Halo sorgt für eine asymmetrische, blendfreie Lichtverteilung mit Lichtabgabe nach unten und einer sanften Beleuchtung der eigenen Silhouette, die eine breite und wirkungsvolle Reflexion auf dem Boden erzeugt. Ideal zur Beleuchtung von Fluren, Eingängen oder Wegen in Wohn-, Gewerbe- oder Hotelumgebungen. Erhältlich in Anthrazitgrau für moderne Umgebungen und in Braun für naturnähere Bereiche. Die Farbtemperatur von 2700K und das weiche Licht zielen darauf ab, eine warme und angenehme Atmosphäre in jedem Einsatzbereich zu schaffe

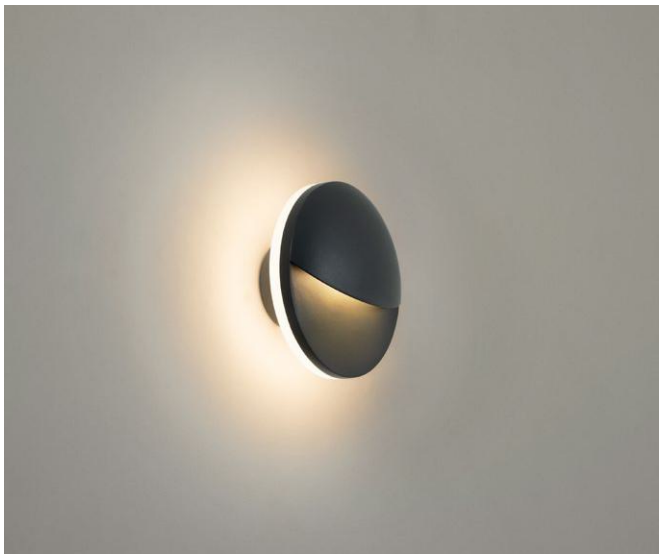

Un tocco di luce e design in più per illuminare con eleganza le zone di passaggio


Il design Halo offre una distribuzione della luce asimmetrica e non abbagliante, proiettando la luce verso il basso e illuminando dolcemente la propria silhouette, creando un efficace riflesso paesaggistico sul pavimento. È ideale per illuminare corridoi, ingressi o percorsi in ambienti residenziali, commerciali o alberghieri. È disponibile in grigio antracite, pensato per ambienti moderni, e in marrone per ambienti più naturali. La sua temperatura di colore di 2700K e la morbidezza della luce mirano a creare un'atmosfera calda e piacevole in qualsiasi spazio in cui viene insta

Halo
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	10	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Braun Marrone J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	8.7	411	**05-E208 -**	**Z5** / **J6**	**- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

+ Movie

Movie NEW

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Essencial Collection









Minimalistisch, funktional und dekorativ


Die Wandleuchte Movie besticht durch ein minimalistisches, modernes Design in Anthrazitgrau und ist für die Umgebungsbeleuchtung in Außenbereichen konzipiert. Ihr schwenkbarer Kopf ermöglicht es, den Lichtkegel gezielt auszurichten und subtile Akzente zu setzen. Ideal für Fassaden, Terrassen und Ruhebereiche, in denen eine ruhige, blendfreie Atmosphäre gewünscht ist. Sie vereint ästhetische Zurückhaltung mit hoher funktionaler Vielseitigkeit.

Minimalista, funzionale e decorativa

La lampada da parete Movie ha un design minimalista e moderno in grigio antracite, progettato per l'illuminazione ambientale esterna. La sua testa regolabile consente di orientare il fascio di luce e di creare accenti sottili, rendendola ideale per facciate, terrazze e aree di sosta in cui si cerca un'atmosfera serena e priva di abbagliamenti. Combina discrezione estetica ed elevata versatilità funzionale.

Schwenkbarer Kopf mit 350°-Drehung.

Testa regolabile con rotazione di 350°.



Movie

NEW


QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	09	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	10.1	113	**05-E197 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Rain

Rain NEW

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Essential Universe



Eine funktionale, vielseitige und behagliche Wandleuchte

Das klare Liniendesign der Wandleuchte Rain macht sie sowohl für moderne, zeitgenössische als auch industrielle Umgebungen geeignet. Sie ist in 5 verschiedenen Ausführungen erhältlich, was ihre Vielseitigkeit erhöht. Die Farbtemperatur von 2700K sorgt für ein warmes Licht, wodurch sie in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden kann, um eine behagliche Atmosphäre zu schaffen.

Funzionale, versatile e accogliente

Il design pulito dell'applique Rain la rende adatta sia ad ambienti moderni/contemporanei che industriali. È disponibile in 5 diverse finiture, il che ne moltiplica la versatilità. La sua temperatura di colore di 2700K suggerisce una luce calda e può essere utilizzata in una varietà di ambienti per creare un'atmosfera accogliente.

The Colours




Rain
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	10	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.1	491	**05-E196 - Z5* - CK**	ON-OFF 220-240V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

+ Gant

Gant NEW

Essential Universe



Zeitgemäßer Stil für moderne Umgebungen

Mit geradlinigem Design und dunklem Finish (in Anthrazitgrau) passt die Wandleuchte Gant perfekt zur minimalistischen und architektonischen Ästhetik moderner Räume. Das Spiel von Licht und Lamellen verleiht ihr einen dekorativen Charakter, zugleich ist sie äußerst funktional, da sie auch Licht nach unten abgibt. Die Leuchte ist für herkömmliche E27-Leuchtmittel erhältlich und daher ideal für Projekte, die Produkte mit Qualität und Design zu einem erschwinglichen Preis erfordern.

Stile contemporaneo per ambienti moderni

Con linee rette e una finitura di colore scuro (grigio antracite), la lampada da parete Gant si adatta perfettamente all'estetica minimalista e architettonica degli spazi moderni. L'interazione tra luce e lamelle le conferisce un aspetto molto decorativo, ma allo stesso tempo è estremamente funzionale perché emette luce anche verso il basso. Disponibile per lampadine tradizionali E27, è adatta a progetti che richiedono prodotti di qualità e design a un prezzo accessibile.

Gant


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	DRIVER
STRAL / AL	PC		44	10	SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5





E27

W	Code
Max. 815	**05-E198 - Z5 - M1**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Cisne

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Performance Universe


P. 450


P. 691


P. 723



Klassisch, elegant und dekorativ

Cisne ist eine klassische dekorative Kugel und bringt Komfort, Wärme und Eleganz in Gärten und Terrassen, bei denen jedes Detail stimmen muss.

Classica, elegante e decorativa

Cigno è una classica sfera decorativa che dona comfort, calore ed eleganza a giardini e terrazze curati nei minimi dettagli.



Dank der integrierten Schalter ermöglichen die LED-Modelle eine einfache Auswahl der Farbtemperatur und der Lichtstärke.

Grazie ai commutatori inclusi, i modelli LED permettono di scegliere facilmente la temperatura del colore e la potenza della luce.

Cisne Surface

Ø280 mm

NEW



Ø380 mm



Ø560 mm



Cisne Shade Ø280mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1 ○
Steingrau Grigio pietra EM ●





Code	
71-E776 -	M1 ○ - M1 EM ● - EM


Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1 ○
Steingrau Grigio pietra EM ●





Code	
71-E731 -	M1 ○ - M1 EM ● - EM


Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1 ○
Steingrau Grigio pietra EM ●





Code	
71-E732 -	M1 ○ - M1 EM ● - EM


Cisne Base LED

QS

DIF MAT	IP
PE	65

Schwarz Nero 05 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	71-E733 - 14 - EH	ON-OFF 220-240V


Cisne Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Schwarz Nero 05 ●





E27

W	Code
Max. 15	71-E734 - 05 - 05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Era

Era NEW

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Essential Universe

P. 440

P. 440



Maximale Behaglichkeit für moderne Architekturen

Die Kollektion Era bietet Leuchten mit modernem und minimalistischem Design, die sich nahtlos in zeitgenössische Architekturprojekte integrieren. Ihr hervorstechendstes Merkmal ist das facettierte Glas, das mit klaren, funktionalen Linien und einem anthrazitgrauen Finish überzeugt. Die Farbtemperatur von 2700K sorgt für ein warmweißes Licht, ideal zur Schaffung einer behaglichen und entspannenden Atmosphäre. Ihr stimmungsvoller Lichteffekt eignet sich hervorragend zur Wegmarkierung in Gärten, Höfen, Terrassen und privaten Eingangsbereichen.

Massimo calore per l'architettura moderna


La collezione Era offre apparecchi dal design moderno e minimalista che si integrano perfettamente nei progetti architettonici contemporanei. La sua caratteristica più significativa è il vetro smussato, che offre linee pure e funzionali insieme alla finitura grigio antracite. La temperatura di colore di 2700K fornisce un'illuminazione bianca calda, ideale per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. Il suo suggestivo effetto luminoso è ideale per segnare percorsi in giardini, patii, terrazze e ingressi residenziali.

Era
NEW
QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE			
PC		L80 B20	MacAdam	66	09	FLICKER	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.4	1019	**05-E201 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Aren NEW

Essential Universe



Individuell anpassbare vielseitige Wandleuchten aus Zement

Die Kollektion Aren überzeugt mit einem minimalistischen und zeitgemäßen Design aus Zement für ein natürliches und industrielles Finish. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet optimale Leistung in Innen- und Außenbereichen, einschließlich Fassaden, Eingängen, Höfen, Gärten und Innenräumen. Ein wesentliches Merkmal ist ihre Montagevielfalt sowie die Möglichkeit, sie mit handelsüblichen Farben zu streichen. Dies ermöglicht eine vollständige architektonische Integration und macht sie zur idealen Lösung für jede Wohn- oder Gewerbeanwendung, ohne Kompromisse beim Design.

Versatili applique in cemento personalizzabili

La collezione Aren è caratterizzata da un design minimalista e contemporaneo, realizzato in cemento per una finitura naturale e industriale. La sua struttura robusta garantisce prestazioni ottimali in spazi interni ed esterni, tra cui facciate, vialetti, patii, giardini e aree interne. Una caratteristica fondamentale è la loro versatilità di installazione e la possibilità di essere verniciati con vernici standard. Ciò consente una completa integrazione architettonica, adattandosi a qualsiasi progetto residenziale o commerciale senza compromettere l'estetica del design.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Aren Oval


NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	04	SUITABLE

Zement Cemento DC





E27

W	Code
Max. 15	**05-E211 - FG - T2**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Aren Cone


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
66	06	FLICKER	SUITABLE

Zement Cemento DC





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E212 - FG - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Aren Cylindrical


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Zement Cemento DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	8.3	380	**05-E213 - FG - CK**	ON-OFF 220-240V

Leicht überstreichbar

Facilmente verniciabile



QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Francesc Vilaró

+ Moal

Moal

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Performance Universe



P. 442



Moal-Wandleuchte

Die Kollektion Moal, die aus einer Wandleuchte und einem Leuchtpfosten besteht, ist für eine warme und subtile Beleuchtung von architektonischen Räumen gedacht, deren Zementoberfläche eine vollständige Integration in die Umgebung ermöglicht.

Moal applique

La collezione Moal, formata da applique e faretto, è concepita per illuminare in modo caldo e sottile spazi architettonici dove la finitura in cemento permette un'integrazione totale nell'ambiente.

Zubehör zur Erzeugung doppelter Höhe

Mit der Hubvorrichtung lassen sich Kompositionen schaffen, indem man mit Wandleuchten unterschiedlicher Höhe spielt.

Accessorio per generare una doppia altezza

Si possono generare composizioni utilizzando l'accessorio elevatore per giocare con le luci a parete di diverse altezze.






Moal Wall Fixture

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE		
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER		SUITABLE		

Zement Cemento DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	92	11.1	312	**05-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Zubehör zum Anheben Sollevatore	Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Luca Turrini

Rack

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Performance Universe



P. 444



Vielseitige räumliche npassungsfähigkeit

Der Markt bietet kaum dekorative Leuchten mit hochfunktioneller Ausstattung an, wie z.B. IP66, DALI-Dimmung, BREEAM-Effizienz oder Beständigkeit gegen maritime Umgebungen. Rack wurde speziell für Projekte entwickelt, bei denen nicht nur Beleuchtung und Dekoration mit persönlicher Note im Vordergrund stehen, sondern gleichermaßen oder sogar mit noch höherem Stellenwert die funktionale Zuverlässigkeit.

Versatile e che si adatta allo spazio

Non è semplice trovare apparecchi decorativi ad elevate prestazioni, come IP66, regolazione DALI, efficienza BREEAM o trattamento contro l'atmosfera marina. Rack è stato accuratamente sviluppato per quei progetti in cui illuminare e decorare con personalità non è sufficiente, ma l'affidabilità è un fattore uguale o anche più importante.

The Colours

14



34



J6



Z5



60




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam

Rack Wall Fixture 150×150×300mm Standard

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	04		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		


Schwarz Nero 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**05-E082 - 60*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V

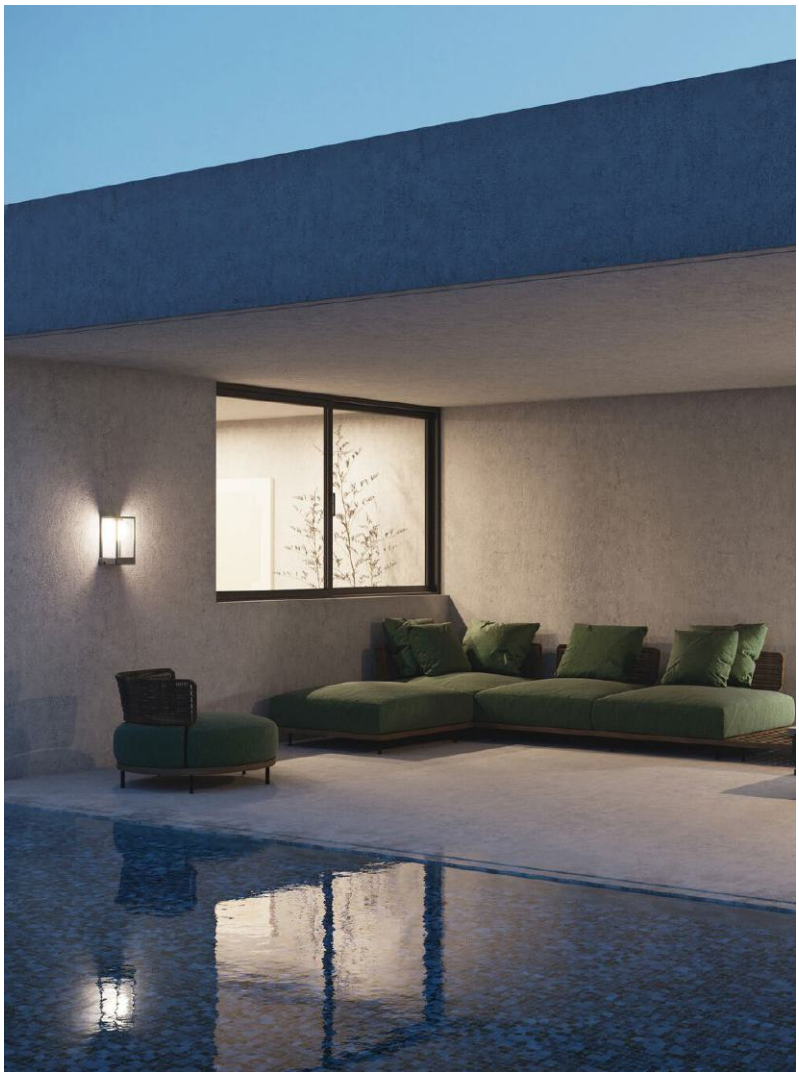

14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Kugeldiffusor aus Opalglas
Diffusore sferisco opale di vetro

71-E284-60-F9

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli

71-E512-00-00



IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli

71-E513-00-00



IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli

71-E112-00-00



IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli

71-E122-00-00



Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig
Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli

71-9199-05-05

Dekorative accessoires
Accessori decorativi



Deko-Einsatzset (4 Stk.)
Set griglie decorative (4 pz.)

60* ●

71-E279-60-00


14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Finestra

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Performance Universe

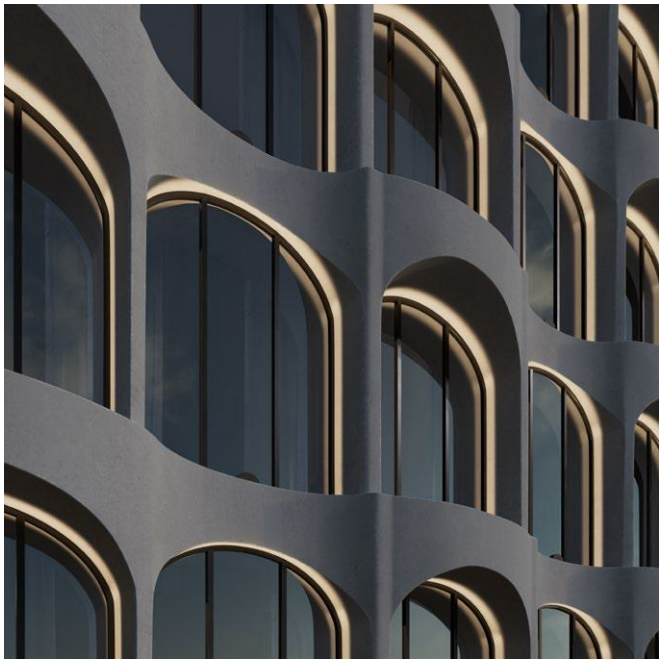


Spektakuläre Fassaden mit eigener Persönlichkeit

Finestra beleuchtet Fassaden mit spektakulären Lichteffekten, die dank der Kombination von verschiedenen Filtern und der optionalen DMX-Steuerung viele Möglichkeiten bieten.

Facciate spettacolari con personalità propria

Finestra illumina le facciate con effetti di luce spettacolari, dalle molteplici possibilità grazie alla combinazione di diversi filtri e all'opzione di controllo tramite DMX.










Die Standardversion verfügt über austauschbare Filter in Blau, Grün, Rot und Gelb.

La versione Standard dispone di filtri colorati intercambiabili, blu, verde, rosso e giallo.





Finestra Standard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Die günstigste Option

Maximale Vielseitigkeit dank der mitgelieferten 3000 K-, Gelb-, Rot-, Blau- und Grünfilter.

L'opzione più accessibile


Massima versatilità grazie ai filtri inclusi 3000K, giallo, rosso, blu e verde

Finestra Standard

IK		SEA SIDE
10	1.5 m	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
4000	80	5.4	281	11×180°	**10-9903**	-	**34** / **Z5**	QS	**- CM**	ON-OFF 100-240V

Finestra DMX

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Die erweiterte Option für totale Kontrolle

Das professionelle DMX-RDM-System reduziert den Installationsaufwand, da die Zuordnung der DMX-Adresse zu jeder Leuchte bequem vom Computer aus über eine kostenlose Software erfolgt. Diese Anwendung eröffnet unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten und Beleuchtungsoptionen. Darüber hinaus ermöglicht ein Diffusorfilter die Streuung des Lichteffekts.

L'opzione avanzata, per un controllo totale


Con il sistema professionale DMX RDM si risparmia tempo di installazione, perché l'assegnazione della direzione DMX a ciascun apparecchio avviene comodamente dal computer tramite un software gratuito. Con quest'applicazione si aprono infinite possibilità di combinazione e opzioni di illuminazione. Inoltre, include un filtro diffusore che consente di sfumare l'effetto di luce.

Finestra RGBW DMX

IP	IK	LOW		SEA SIDE			
66	10	FLICKER		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
RGB-4000	80	10.8	414	3×180°	**10-E077**	-	**34** / **Z5**	**- 00**	DMX RDM 100-240V

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur White=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura White=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		Finestra Standard	Finestra RGBW DMX
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Farbige Diffusoren Diffusori di colori	Included	-
	Diffusor-Filter Filtro diffusore	-	Included
	Diffusor 3000K Diffusore 3000K	Included	-
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	-
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	-
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	-

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189




Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

Deckenaufbauleuchte
Applique de plafond



Max 674

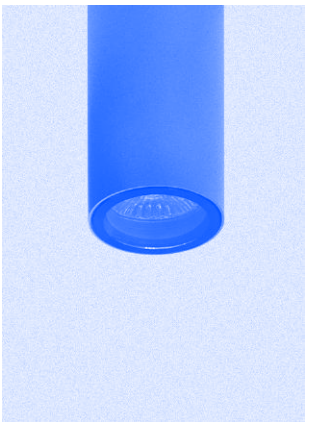


Eko 678




Cosmos 680



Modis 682

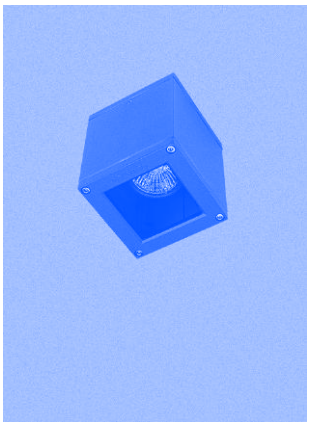

Afrodita 686

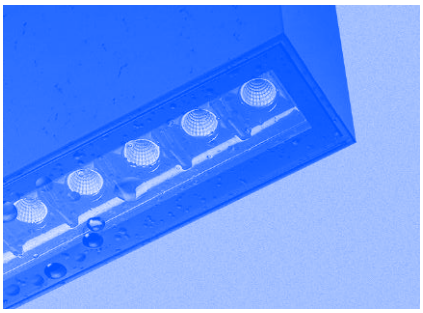

Bento IP66 687



Mega 692



Cisne 688

Max

Performance Universe


P. 340


P. 528


P. 564


P. 578


P. 620



Das beste Innenraumdesign auch für Außenbereiche

Max-Deckenleuchten eignen sich besonders für Projekte, bei denen eine einzige Leuchtenfamilie sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen benötigt wird. Dank des Designs mit verdeckten Schrauben, einer Vielzahl von Optionen und hoher Leistung lässt sich die Leuchte problemlos auch an anspruchsvollste Projekte anpassen.

Il meglio del design d’interni applicato all’esterno

Le plafoniere Max sono particolarmente adatte per progetti in cui abbiamo bisogno di un'unica famiglia di apparecchi sia per l'interno che per l'esterno. Grazie al suo design con viti nascoste, alla sua vasta gamma di opzioni e alle sue elevate prestazioni, si adatta facilmente ai progetti più esigenti.

The Colours













Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AIXX-	P3V9	S1	OS	Z5
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish


Max Medium Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	SUITABLE	LED	DRIVER

QS

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
AI22 - Ceiling Ø58mm	**P3V9**	4.2	2700	90	**S1**	9°	257	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	P3W9	4.2	3000	90						
	P3×9	4.2	4000	90						
	P6P8	6.5	2200	90	**S2**	17°	456	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P6V9	6.5	2700	90	**M2**	27°	403			
	P6W9	6.5	3000	90	**F1**	50°	372			
	P6×9	6.5	4000	90						




Max Big Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19		SUITABLE	LED	DRIVER

QS

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
AT22 - Ceiling Ø83mm	**13V9**	15.3	2700	90	**S1**	10°	1054	**DS**	DALI-2 220-240V	**Z5***
	13W9	15.3	3000	90						
	13X9	15.3	4000	90						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2135	**DS**	DALI-2 220-240V	
	18V9	19.5	2700	90	**M3**	31°	2203			
	18W9	19.5	3000	90	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	90						



14 34 J6 60

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)





		Max Medium	Max Big
			

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Wall Washe Diffusor (5 Stk.) Diffusore wall washer (5 pz.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**

Designed by LedsC4

+ Eko

Eko

Essential Universe


P. 350


P. 416


P. 584


P. 624



Eine unverzichtbare Deckenleuchte, die Funktionalität und Design miteinander verbindet

Sie sind eine kostengünstige Lösung mit höchster Zuverlässigkeit und einfacher Wartung. Die Eko-Kollektion eignet sich perfekt für Projekte, bei denen verschiedene Anwendungen mit der gleichen Kollektion beleuchtet werden sollen.

Una plafoniera essenziale che riunisce funzionalità e design

Una soluzione conveniente con la massima affidabilità e facilità di manutenzione. La collezione Eko è perfetta per progetti che si prefiggono di illuminare diverse applicazioni con un'unica collezione.

System für den Glühbirnenenwechsel in 2 Sekunden

Ultraschneller Glühbirnenwechsel bei Wartungsarbeiten dank eines optionalen Zubehörs.

Sistema «2 seconds» per la sostituzione delle lampadine

Cambio ultra-veloce delle lampadine durante la manutenzione grazie ad un accessorio opzionale.





The Colours

14



34



J6



Z5



60




Eko Ceiling LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	SUITABLE	<10	LED	DRIVER

Schwarz Nero 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**15-E067 - 60*- CL**	PHASE CUT 220-240V


Eko Ceiling GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Schwarz Nero 60





GU10

W	Code
Max. 8	**15-E064 - 60*- 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

	Eko Ceiling LED	Eko Ceiling GU10
Reparaturzubehör **Accessori di riparazione**		
 Glühbirnen-Extraktionskit (Saugnapf + Klemme) Kit estrazione lampadina (ventosa + pinza)	-	**71-E634-00-00**



Das Entlüftungsventil reduziert die Überhitzung der LED-Glühbirnen.

Es ermöglicht Luftzirkulation und verlängert so die Lebensdauer der LED-Glühbirnen.

La valvola di sfiato riduce il surriscaldamento delle lampadine LED.

Favorisce la circolazione dell'aria, prolungando la durata delle lampadine a LED.

14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Cosmos

Performance Universe



P. 632



Kompakt und elegant

Die Kollektion Cosmos ist gleichermaßen funktional, technisch und dekorativ. Ihr kompaktes und elegantes Design ist ideal für die Beleuchtung von Hotels, öffentlichen Bereichen und stilvollen Wohnhäusern.

Compatta ed elegante

La collezione Cosmos è funzionale, tecnica e decorativa in parti uguali. Il suo design, compatto ed elegante, è perfetto per illuminare hotel, aree pubbliche e residenze con uno spiccato buon gusto.

Silbernem Dekor-Reflektor
Decodiffusore argentato



Gold-Dekor-Reflektor
Decodiffusore dorato




Cosmos Ceiling 90mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	9.5	1002	83°	**15-E020 - Z5 / 14 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	9.5	1002	83°	**15-E020 - Z5 / 14 - CM**	ON-OFF 220-240V

Cosmos Ceiling 126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	17.6	1118	83°	**15-9790 - Z5 / 14 - CL**	ON-OFF 100-240V
					15-9790 - Z5 / 14 - CL QS	
4000	80	17.6	1118	83°	**15-9790 - Z5 / 14 - CM CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Ceiling 168mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	25.8	2061	90°	**15-9904 - Z5 / 14 - CL**	ON-OFF 100-240V
					15-9904 - Z5 / 14 - CL QS	
4000	80	25.8	2061	90°	**15-9904 - Z5 / 14 - CM CM**	ON-OFF 100-240V

Dekorative accessoires
Accessori decorativi



Satz mit 2 Deko-Reflektoren (Silber und goldfarben)
Set di due decodiffusori (argento e oro)

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Modis

Performance Universe


P. 329


P. 382


P. 382


P. 640



Völlige Bewegungsfreiheit

Die fokussierte und präzise Beleuchtung der Modis-Deckenleuchte bringt Harmonie in das Ambiente und verleiht dem Raum nicht nur Stil und Klasse, sondern bietet auch ein hochwertiges, gleichmäßiges und angenehmes Licht. Mit ihrer Vielseitigkeit und ihren Struktur- und Optikoptionen ist diese Kollektion die ideale Wahl sowohl für kleine als auch große Räume.

Libertà di movimento totale


L'illuminazione focalizzata e precisa della plafoniera Modis armonizza gli ambienti in cui si trova, dotandoli non solo di stile e classe, ma anche di una luce di qualità, uniforme e confortevole. La versatilità della collezione e le sue opzioni di struttura e ottiche, la rendono una scelta ideale sia in spazi ristretti che in quelli che dispongono di grande ampiezza.





The Colours

14



34



J6



Z5



60





BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062**	**- Z5*-**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V




Modis Opal Double 430mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063**	**- Z5*-**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V


Modis Opal Double 800mm

Ⓢ

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E064**	**- Z5*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V



14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.


Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER



Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single ⇿350° ⇂180° 		**18P8**	20	2200	80	1062	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
		18V9	20	2700	92	1914	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		18W9	20	3000	92	1914	**F1** 48°		
		18X9	20	4000	92	2080			

Modis Optics Double

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - Double 430mm ⇿350° ⇂180° 		**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
		37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°		
		37X9	2 × 20	4000	92	4160			
AS13 - Double 800mm ⇿350° ⇂180° Ⓢ 		**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	
		37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°		
		37X9	2 × 20	4000	92	4160			

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.





Modis Single



Modis Double 430mm

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Blende
Visiera

Z5* ● | **71-E234-Z5-00** | **71-E234-Z5-00**

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione



Verbindungsplatte für verkettete Montage
Piastra di concatenazione

Z5* ● | **-** | **71-E235-Z5-00**

○ 14 ● 34 ● J6 ● 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Afrodita NEW

Performance Universe



P. 600

Afrodita Emergency

P. 754



Die Designvorteile der GU10-Glühbirne

Afrodita ist eine klassische Deckenleuchte mit quadratischer Form und funktionellem Design, die sich dank ihres neutralen Stils und den funktionellen Vorteilen der GU10-Glühbirne an alle Anforderungen anpasst und somit neben ihrer zuverlässigen Funktion ohne Ausfälle zur Wirtschaftlichkeit des Projekts beiträgt.

I vantaggi del design con lampadina GU10

Una plafoniera classica, di forma quadrata e dal design funzionale: Afrodita è un pezzo essenziale che si adatta facilmente a qualsiasi esigenza, grazie al suo stile neutro e ai vantaggi del suo funzionamento con lampadina GU10, che rende il progetto più economico ed evita guasti.

Afrodita GU10


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	05	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





GU10

W	Code
Max. 8	**15-E066 - Z5 / 14 - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Bento IP66

Performance Universe



Höchstmaß an Schutz mit IP66, sodass die Leuchte auch in feuchten Räumen oder in Bereichen, die Staub oder Wasser ausgesetzt sind, installiert werden kann.
Protezione full IP66, che consente di installare l'apparecchio in spazi umidi o esposti alla polvere e all'acqua.

Optisches System mit hochauflösenden Mikroreflektoren, die die Lichtquelle verdecken.

Die optische Einheit dieser Downlight-Kollektion wurde speziell entwickelt, um Blendeffekte zu vermeiden und eine optimale Steuerung der Leuchte in anspruchsvollen Situationen zu erreichen. Dank mehrzelliger Struktur und individueller optischer Module ist Bento ideal für Umgebungen, die ein Maximum an Komfort und Integration erfordern.

Sistema ottico disegnato con micro-riflettori ad alta definizione che nascondono la sorgente luminosa


Il gruppo ottico di questa collezione di downlights è appositamente sviluppato per evitare abbagliamenti e ottenere un controllo ottimale dell'apparecchio in situazioni difficili. Con struttura multi-cella e i singoli moduli ottici, Bento è la scelta ideale per gli ambienti in cui il comfort e l'integrazione devono essere massimi.

Bento Surface
6 LEDS IP66

BODY MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	DIF MAT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	66	09	<13	GLA	SUITABLE		

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	14.7	1209	18°	**15-A116**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
2700	90	14.7	1378	38°	**15-A117** -	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	90	14.7	1301	47°	**15-A118**			
3000	90	14.7	1231	18°	**15-A119**			
3000	90	14.7	1404	38°	**15-A120** -	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
3000	90	14.7	1326	47°	**15-A121**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	14.7	1350	18°	**15-A122**			
4000	90	14.7	1540	38°	**15-A123** -	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
4000	90	14.7	1454	47°	**15-A124**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V

Cisne

Performance Universe



P. 450



P. 723



Klassisch, elegant und dekorativ

Cisne ist eine klassische dekorative Kugel und bringt Komfort, Wärme und Eleganz in Gärten und Terrassen, bei denen jedes Detail stimmen muss.

Classica, elegante e decorativa

Cigno è una classica sfera decorativa che dona comfort, calore ed eleganza a giardini e terrazze curati nei minimi dettagli.

Cisne Surface

Ø280 mm

NEW



Ø380 mm



Ø560 mm



Cisne Pendant

Ø380 mm



Ø560 mm





Cisne Shade Ø280mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM





Code

71-E776 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM





Code

71-E731 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM





Code

71-E732 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Base LED

QS

DIF MAT	IP
PE	65

Schwarz Nero 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	**71-E733 - 14 - EH**	ON-OFF 220-240V


Cisne Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Schwarz Nero 05





E27

W	Code
Max. 15	**71-E734 - 05 - 05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Cisne Pendant Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opalweiß Bianco opalino M1
Steingrau Grigio pietra EM





Code

71-E731 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Pendant Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opalweiß Bianco opalino M1
Steingrau Grigio pietra EM





Code

71-E732 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Pendant Base LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	SEA SIDE
PC	PE	65	SUITABLE

Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	**71-E735 - 14 - EH**	ON-OFF 220-240V

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur 3200 K
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura 3200K


Cisne Pendant Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Weiß Bianco 14





E27

W	Code
Max. 15	**71-E736 - 14 - 14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Mega

Performance Universe



Großes Format für große Flächen

Durch die großen Abmessungen mit einem Sockel von bis zu 1,2 Metern Durchmesser ist Mega ideal für die Beleuchtung sehr großer Bereiche, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die hohe Leistung und das zeitlose Design der Kollektion machen sie zu einer idealen Wahl für professionelle und private Projekte, bei denen Eleganz und Qualität gleichermaßen im Vordergrund stehen.

Grandi dimensioni per grandi aree

Le grandi dimensioni di Mega, con una base che può raggiungere 1,2 metri di diametro, sono perfette per illuminare spazi molto ampi, sia interni che esterni. Le sue elevate prestazioni e il design senza tempo della collezione la rendono un'opzione perfetta per progetti, professionali o domestici, che richiedono eleganza e qualità in parti uguali.





Mega Ceiling 1200mm


QS

IK	UGR	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE		
10	<16	FLICKER	3000-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	65

Opalweiß Bianco opalino M1





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	81.4	8303	**15-E111 - M1 - EH**	DALI 100-277V

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur 3000 K
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura 3000K

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 1189

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Mobile Leuchte
Portatile



Orbit 696



Sinia 702

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Orbit

Performance Universe


P. 396


P. 402


P. 725




Begleitende Beleuchtung

Orbit ist ideal zur Schaffung einer warmen Atmosphäre in Bereichen, in denen die Beleuchtung der Schlüssel zum erfolgreichen Kontakt zwischen Kunden und Benutzern ist. Mit ihren weichen Formen und den verschiedenen Möglichkeiten der Oberflächenausführung und Lichtausrichtung werten Orbit-Leuchten jeden Raum auf.

Illuminare accompagnando

Orbit è la scelta ideale per creare ambienti caldi in aree in cui l'illuminazione è la chiave del successo per connettersi con clienti e utenti. Di forme morbide e con diverse opzioni di finiture e direzioni del fascio di luce, la presenza di Orbit conferisce un plus di qualità allo spazio che abita.

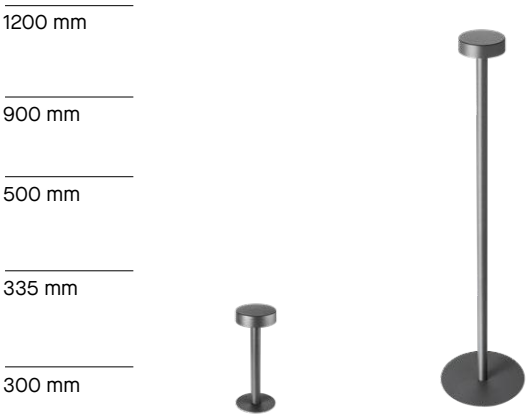

The Colours


14


34


J6


Z5


60




Orbit Table Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Table Lamp
Rechargeable Covered

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Anthrazit Urban Grey Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	108	**10-E019 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**10-E019 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	108	Ⓢ **10-E019 - Z5*- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Table Lamp
Rechargeable Small Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Anthrazit Urban Grey Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	109	**10-E020 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**10-E020 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	109	Ⓢ **10-E020 - Z5*- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Table Lamp
Rechargeable Big Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	118	**10-E021 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**10-E021 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	118	Ⓢ **10-E021 - Z5*- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA



Verdeckte Tischbefestigung.
Fissaggio per tavolo a scomparsa.

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.


Orbit Floor Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Covered

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Anthrazit Urban Grey Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	108	**25-E018 - Z5* - CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**25-E018 - Z5* - CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	108	Ⓢ **25-E018 - Z5* - CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Small Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Anthrazit Urban Grey Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	109	**25-E019 - Z5* - CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**25-E019 - Z5* - CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	109	Ⓢ **25-E019 - Z5* - CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Big Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	118	**25-E020 - Z5* - CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**25-E020 - Z5* - CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	118	Ⓢ **25-E020 - Z5* - CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**
	Tischbefestigung Fissaggio per tavolo	**71-E458-60-60**
	Diebstahlschutz Kit anti-tiro	**71-E293-00-00**


Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Ladegerät Caricatore multiplo	**71-8332-05-00**

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Covered

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		





Anthrazit Urban Grey Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**25-E021 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Small Hole Cover

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		





Anthrazit Urban Grey Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**25-E022 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Big Hole Cover

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		





Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**25-E023 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.



Designed by Artec Studio

+ Sinia

Sinia

Performance Universe



P. 420



Natürliche Eleganz und gemütliches Licht

Sinia ist leicht und diskret, mit einer natürlichen und gemütlichen Eleganz und hebt sich dadurch von der Masse ab. Tagsüber fügt sie sich subtil und grazil wie eine stille Skulptur in die Umgebung ein, nachts bietet sie ein sehr warmes Licht, das die Intention der Umgebung begleitet und sich und sich dieser mühelos anpasst.

Eleganza naturale e luce accogliente

Leggera e discreta, Sinia risalta in modo innato per la sua eleganza naturale e accogliente. Di giorno, sottile e slanciata, si integra nel paesaggio come una scultura silenziosa; di notte offre una luce molto calda, accompagnando l'intenzione del paesaggio e adattandosi ad esso con semplicità.

2026

reddot winner 2026
lighting design

Tragbarer
Portatile

1200 mm
1000 mm
800 mm
600 mm






Sinia 600mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6





LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E033 - 60 J6 - CK**

Sinia 800mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6





LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E030 - 60 J6 - CK**

Sinia 1000mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6






LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E031 - 60 J6 - CK**

Sinia 1200mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6





LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E032 - 60 J6 - CK**


Sinia Double

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	6.1	278	**55-E164 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V


Sinia Triple

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	8.1	417	**55-E165 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V

Optisches Zubehör
Accessori ottici








 Glasdiffusor (1u) Diffusore in vetro (1u)		**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**
 Komfortblende (1u) Visore comfort (1u)	60	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**
	J6	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**


Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

 Tragbare Basis mit Kabel und Stecker Base portatile con cavo e spina	60	**71-E653-60-0U**	**71-E667-60-00**	**71-E667-60-00**
	J6	**71-E653-J6-0U**	**71-E667-J6-00**	**71-E667-J6-00**

Unterwasserleuchten
Sommergibili

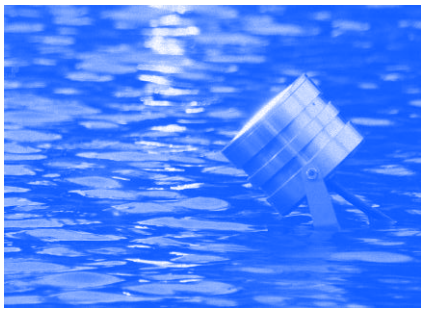

Aro **708**

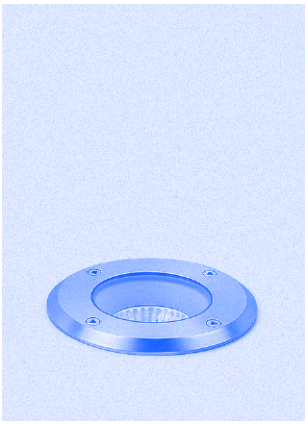

Aqua **714**

Aro

Performance Universe



P. 362



P. 522



Unterwasser-Lösung mit einer breiten Auswahl von Beleuchtungsoptionen

Einbau- und Unterwasserscheinwerfer für die zuverlässige und präzise Beleuchtung von wasserdichten Optiken und Zierbrunnen. Aro ist die einzige Kollektion in ihrer Kategorie, die eine breite Palette von Optionen bietet, um eine bessere Kontrolle der Beleuchtung zu ermöglichen, beispielsweise Optiken, Farbtemperaturen und Regulierungen.

Immergibile con una vasta gamma di opzioni di illuminazione

Proiettori da incasso e sommergibili progettati per illuminare in modo affidabile e preciso ottiche a tenuta stagna e fontane ornamentali. Aro è l'unica collezione della sua categoria a offrire una vasta gamma di opzioni che permettono un maggiore controllo luminoso, tra cui ottiche, temperature di colore e regolazioni.

Ø33 mm



Ø59 mm



Ø100 mm



Ø45 mm



Ø75 mm



Ø100 mm








Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B	J	X	X	-	P	3	V	9	S	3	B	B	C	A
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	06	2 m	DIM	SUITABLE	LED


AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ11 - Ø33mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**P3W9**	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		

Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED


AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ12 - Ø59mm	**P6V9**	6.1	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**P6W9**	6.1	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	6.1	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		

Aro Big Ø85

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ13 - Ø85mm	**12V9**	13.2	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**12W9**	13.2	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	13.2	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 1177

ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	


Aro Small


Aro Medium


Aro Large

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Aro Small	Aro Medium	Aro Large
 Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	-	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	-	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
 Erdspieß Picchetto	**71-E143-05-05**	-	-

Anschlusszubehör
Accessori di connessione


	Aro Small	Aro Medium	Aro Large
 IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
 IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE		
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	06	2 m	DIM	SUITABLE		

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ14 - Ø45mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		




Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE		
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	10	2 m	DIM	SUITABLE		

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ15 - Ø75mm	**P6V9**	8	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 6.1W 24VDC PWM	**CA**
	P6W9	8	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	8	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		
					R2	Wall Washer	351		




Aro Big Ø100

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE		
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	10	2 m	DIM	SUITABLE		

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ16 - Ø100mm	**12V9**	15	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 6.1W 24VDC PWM	**CA**
	12W9	15	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	15	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		
					R2	Wall Washer	1032		



Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1177

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
		Max. 60W	**71-B645-00-00**
		Max. 100W	**71-B646-00-00**
		Max. 240W	**71-B648-00-00**

	DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
		Max. 160W	**71-B656-00-00**

	 **Aro Small**	 **Aro Medium**	 **Aro Large**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E627-00-00**	**71-E628-00-00**	**71-E629-00-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Aqua

Performance Universe



Unterwasser-Lösung

Aqua die ideale Lösung für Projekte, bei denen eine hochwertige Unterwasserbeleuchtung aus rostfreiem Stahl AISI316 benötigt wird, da sie sich durch ihre zusätzliche Widerstandsfähigkeit in marinen Umgebungen auszeichnet. Nicht geeignet für Pools und behandeltes Wasser.

Soluzione sommergibile

In progetti in cui è richiesta una luce sommergibile di qualità, realizzato con acciaio inossidabile di tipo AISI316, Aqua è la soluzione perfetta, che offre un plus di resistenza in ambienti con atmosfera marina.
Non adatto a piscine e acque trattate.


Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE		
AISI316	GLA		68	08	2.5 m	SUITABLE	360°	±45°

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





GU5.3

W	Code
Max. 5	**05-9245 - CA - 37**


Aqua Recessed AISI 316 GU5.3

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AISI316	GLA		68	08	2.5 m	SUITABLE	1000 Kg

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA





GU5.3

W	Code
Max. 5	**55-9245 - CA - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		 **Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3**	 **Aqua Recessed AISI 316**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Erdspieß Picchetto	Included	-
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	-	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Plug&Play-System-48V
Sistema Plug&Play 48V




Cisne 723

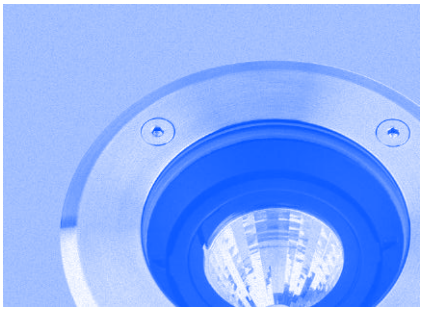


Gea Technopolymer 724



Zoom 724

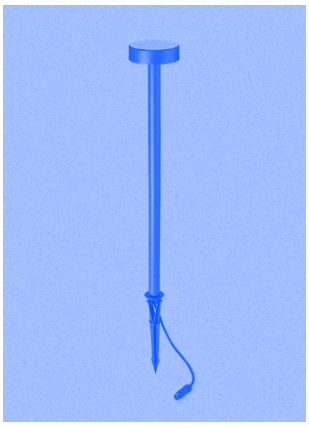

Orbit 725

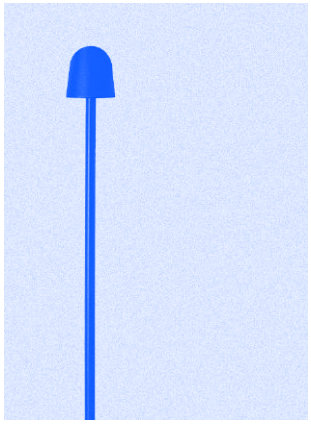

Spike 725

48V Plug&Play System

Performance Universe



Einfache und sichere Installation – ideal für Gärten

Dieses System wurde entwickelt, um große Gartenbereiche durch eine einfache, schnelle und sichere Installation zu beleuchten. Seine Stromversorgung und Verkabelung erlauben es, die Leuchten auf sehr einfache Weise miteinander zu verbinden.

Installazione facile e sicura, ideale per i giardini

Questo sistema è stato progettato per illuminare grandi aree paesaggistiche con un'installazione facile, veloce e sicura. Dispone di un'alimentazione e di un sistema di cablaggio che consente di collegare facilmente tra loro gli apparecchi.

Gea Technopolymer



Cisne



Zoom



Orbit



Spike







Einstellbare Beleuchtung

Zwei Steuerungsoptionen verfügbar: ON/OFF und DALI2. Mit der zweiten Option kann das Licht bei Bedarf gedimmt werden, um eine noch vertrautere und gemütlichere Atmosphäre zu schaffen.

Illuminazione regolabile

Sono disponibili due opzioni di apparecchi: ON/OFF e DALI2. Con questa seconda opzione, possiamo attenuare la luce quando necessario, creando ambienti ancora più intimi e accoglienti.

Anschluss der Anlage in nur wenigen Minuten

Zuverlässige und einfache Installation durch wasserdichte Schnellanschlüsse mit Gewinde.

Collega gli impianti in pochi minuti

Installazione affidabile e facile con connettori a vite veloci a tenuta stagna.







Maximale Sicherheit dank Niederspannung

Massima sicurezza grazie alla bassa tensione



Cisne Shade Ø280mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM





Code

71-E776 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM





Code

71-E731 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM





Code

71-E732 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Plug & Play Base

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
PC	PE		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m	LED	DIM

Schwarz Nero 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	4.2	631	**71-E777 - 05 - EH**	ON-OFF 220-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Erdspieß
Picchetto

Included

Connettori stagni IP67

Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Zoom
Ø34 mm


QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	360°	±90°

SEA SIDE SUITABLE	0.2 m	LED	DIM

Schwarz Nero 05





LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	5.3	348	17°-40°	**05-E161 - 05 - CK**
3000	80	5.3	374	17°-40°	**05-E161 - 05 - CL**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Sockel für die Aufputzanbringung
Base per fissaggio in superficie — Included



Erdspieß
Picchetto — Included

Gea
Ø125 mm


QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	360°	15°

		SEA SIDE SUITABLE	0.2 m	DIM

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA






LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	6.4	956	15°/60°	**55-E112 - CA - CK**
3000	80	6.4	956	15°/60°	**55-E112 - CA - CL**

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Wabenraster
Pannello a nido d'ape — Included



Asymmetrischer Filter
Filtro asimmetrico — Included



Satz mit 2 Reflektoren (17° und 53°)
Set di 2 diffusori (17° e 53°) — Included

Satz mit 2 Reflektoren (21° und 54°)
Set di 2 diffusori (21° e 54°) — -

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Unterputzdose
Cassetta da incasso — Included


Orbit
700 mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		LED	DIM
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m		

Schwarz Nero 60





LED — 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	308	**10-E029 - 60 - EH**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Erdspieß
Picchetto

Included

Spike


NEW

QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
PC		L80 B20	MacAdam	65	06	FLICKER	SUITABLE	

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	411	**10-E034 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 48VDC

Anschlusszubehör
Accessori di connessione



Verlängerung 1000 mm
Prolunga 1000mm

71-E437-05-05

Verlängerung 5000 mm
Prolunga 5000mm

71-E427-05-05

Verlängerung 10000 mm
Prolunga 10000mm

71-E552-05-05



Dose 320 W ON-OFF
Cassa 320W ON-OFF

71-E610-00-00



Dose 200 W DALI
Cassa 200W DALI

71-E611-00-00




Steckverbinder "T"
Connettore "T"

71-E557-05-05

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Emergency Lighting

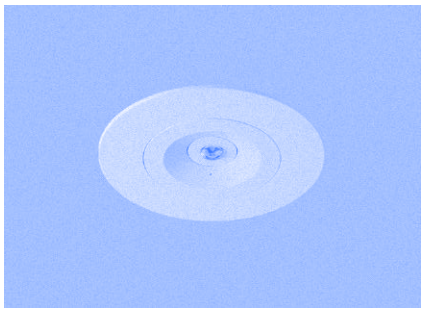


Redo 730




Flag 733

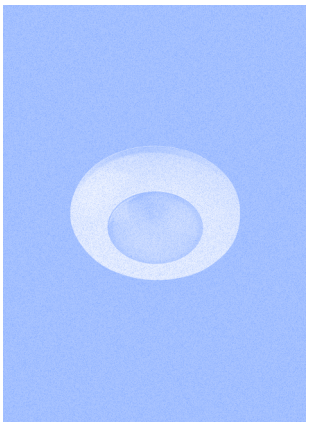

Star 733

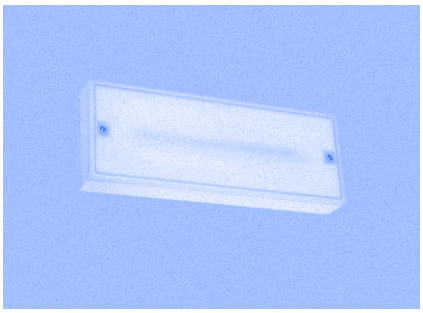


Deco 734

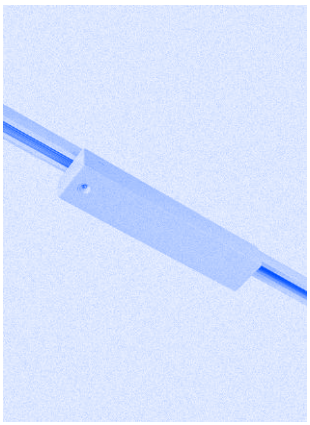


Line 740




Play 741

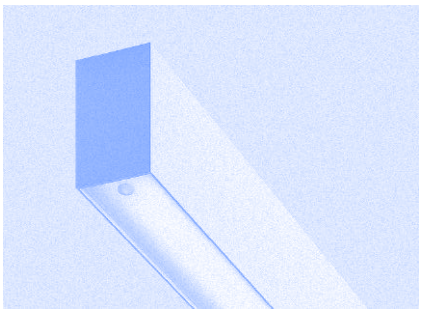


Infinite Pro 748

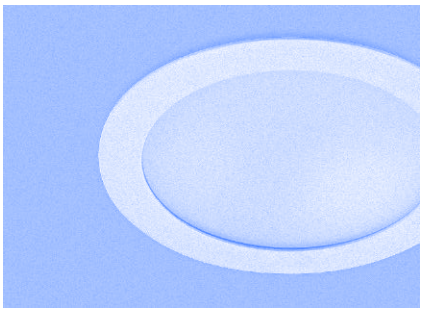

Vol 751

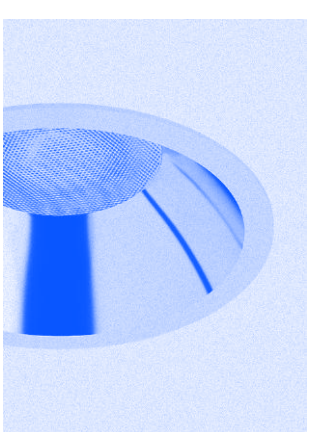

Veo 752

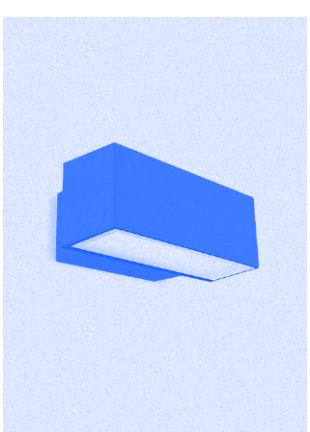


Afrodita 754

Notbeleuchtung
Illuminazione di Emergenza

LedsC4 bietet zwei Arten von Notleuchten an: Notleuchten und technische Notleuchten. Während es sich bei den ersteren um Standardlösungen handelt, kombinieren die letzteren technische Merkmale mit denen der Notbeleuchtung. Auf diese Weise wird es möglich, ein vielseitigeres Produkt anzubieten, das in jedes Projekt integriert werden kann, und dabei den Vorschriften entspricht, ohne die Ästhetik des Raumes zu beeinträchtigen.

LedsC4 offre due tipologie di apparecchi per l'illuminazione di emergenza: luci di emergenza e luci tecniche di emergenza. Mentre le prime sono soluzioni standard, le seconde uniscono prestazioni tecniche con quelle specifiche dell'illuminazione di emergenza. In questo modo riusciamo a offrire un prodotto più versatile, che consente di essere integrato in qualsiasi progetto, nel rispetto della normativa e senza irrompere esteticamente nello spazio.



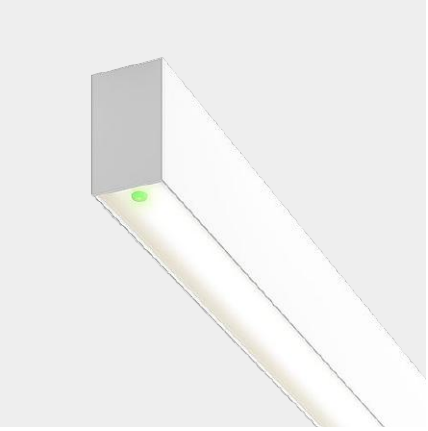






Manusa, Polinyà (Barcelona)
Photography: Enric Badrinas.

Permanenter und nicht-permanenter Modus
Modalità permanente e non permanente

Im permanenten Modus ist die Lichtquelle sowohl mit als auch ohne Stromversorgung stets eingeschaltet. Im nicht-permanenten Modus verbleibt die Lichtquelle hingegen bis zum Zeitpunkt eines Stromausfalls im ausgeschalteten Bereitschaftszustand und wird erst dann eingeschaltet.
Nella modalità permanente, la sorgente luminosa è sempre attiva, sia in presenza di corrente elettrica sia in sua assenza. Nella modalità non permanente, invece, la sorgente luminosa resta spenta in stato di allerta, fino a un guasto della fornitura di energia elettrica, momento in cui si accende.

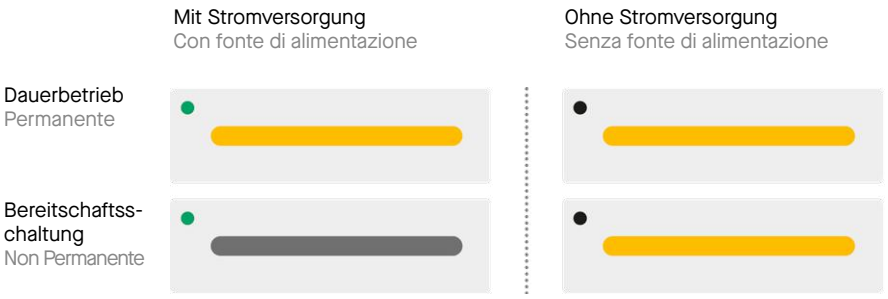

Selbsttestmodus
Modalità autotest

Mit dem Selbsttestmodus können die Leuchten in regelmäßigen Abständen eine autonome Überprüfung ihres Zustands und ihrer Batterie durchzuführen, um die Funktionstüchtigkeit sicherzustellen und dies mit ihrer Signal-LED anzuzeigen. Alle 30 Tage wird ein Funktionstest und alle 52 Wochen ein Dauertest

Der Funktionstest simuliert einen 2-minütigen Stromausfall und prüft die Funktionstüchtigkeit der Notleuchte.

Der Dauertest simuliert einen Stromausfall von 1 bzw. 3 Stunden, um die Lebensdauer der Batterie zu prüfen.

Gli apparecchi con la modalità autotest sono in grado di realizzare periodicamente un check autonomo del loro stato e della loro batteria, per garantire il loro stato e rappresentarlo tramite il LED di segnalazione. Realizzano un test di funzionamento ogni 30 giorni e uno di durata ogni 52 settimane.

Il test di funzionamento simula per 2 minuti un guasto alla rete e verifica che l'apparecchio di emergenza funzioni correttamente.

Il test di durata simula un guasto alla rete di 1 ora o 3 ore per verificare la durata della batteria.



LED	Status Stato	Störungsanzeige Indicazioni di fallimento
Durchgehend grün Verde fisso	Ausgeschaltet Spento	
Grün blinkend Verde intermitente	Langsam blinkend Intermittente lento	2-minütiger Funktionstest Test di funzionamento di 2 minuti
	Schnell blinkend Intermittente rapido	1-stündiger Dauertest Test di durata di 1 ora
Rot blinkend Rosso lampeggiante	1 Blinken / lampeggiamenti	Fehler der Batterie Guasto batteria
	2 Blinken / lampeggiamenti	Fehler der Glühbirne Guasto lampadina
	3 Blinken / lampeggiamenti	Dauertest fehlgeschlagen test di durata non riuscito
Durchgehend grün Verde fisso	Netz eingeschaltet Rete accesa	Keine Fehler Nessun guasto
Grün ausgeschaltet Verde spento	Fehler Guasto	Batterieprüfung Verificare batteria

Der Selbsttestmodus startet die Sequenzen automatisch. Vergewissern Sie sich, dass der Raum, in dem die Leuchte aufgestellt wird, geeignet ist.

La modalità di autodiagnosi avvia automaticamente le sequenze, accertandosi che lo spazio in cui è collocato l'apparecchio sia adatto.

Redo

Performance Universe




Kollektion von Notfall-Downlights mit einfachem Design und klaren Linien in Unter- und Aufputzversion. Die Unterputzversion ermöglicht dank ihres versenkten Lichtpunktes eine vollständige, nicht erkennbare Integration in den Raum, wodurch sich außerdem der visuelle Komfort verbessert. Konzipiert für Hotels, Hallen, Wohnhäuser und Büros.

Collezione di downlight di emergenza dal design semplice e dalle linee pulite, in versione da incasso e superficie. Può essere completamente integrata nello spazio, nella versione da incasso, che passa inosservata nell'ambiente dal momento che il punto luce è arretrato, migliorando così il comfort visivo. Pensata per spazi come hotel, corridoi, abitazioni e uffici.






Standardlinse: bietet hohe Gleichmäßigkeit, ideal für quadratische Flächen und offene Bereiche.
Lente standard: offre un'elevata uniformità, ideale per spazi quadrati e zone aperte.

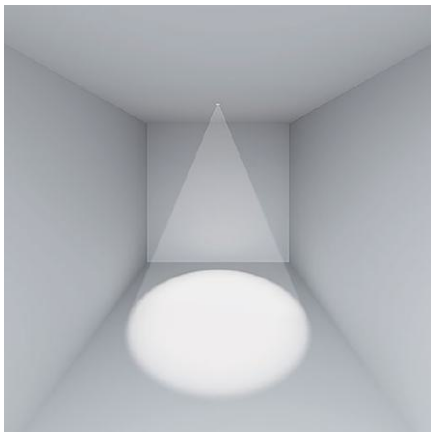




Korridorlinse: ideal für lange Räume wie Flure. Großer Abstand zwischen den Leuchten.
Lente corridor: ideale per spazi lunghi come corridoi Grande distanza tra gli apparecchi.

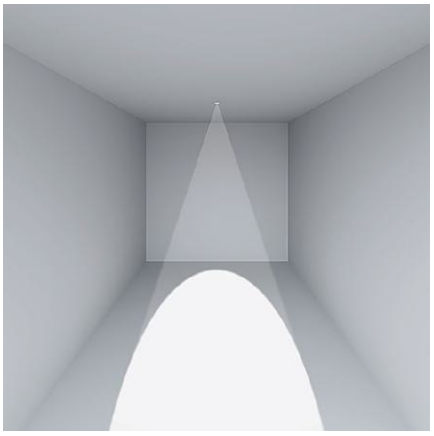




DALI-Systeme
Sistemi DALI

Echtzeit-Leuchtensteuerung.
Controller dell'apparecchio in tempo reale.

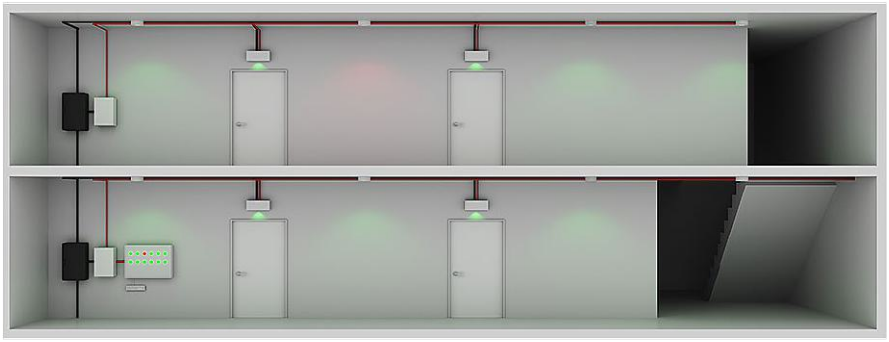



Vielseitige Installationsmöglichkeiten
Versatilità di installazione






UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		
	PC	PC		L80 B20	MacAdam	20	10	<10		

Redo Recessed Emergency

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





70 0-15 mm


LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
2.7	276	29°	1	Yes / No	No		**EM04-0200PN1400**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes	QS	**EM04-0200PA1400**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	No	QS	**EM04-0200PN6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes / No	No		**EM04-0203PN6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes		**EM04-0200PA6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM04-0203PA6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes		**EM04-0200PA1401**	DALI
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes		**EM04-0200PA6001**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	No	QS	**EM04-0203PN1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	QS	**EM04-0203PA1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM04-0203PA1401**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM04-0203PA6001**	DALI

Redo Surface Emergency

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
4	276	29°	3	Yes / No	No		**EM05-0203PN6000**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM05-0203PA6000**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	QS	**EM05-0203PA1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	No	QS	**EM05-0203PN1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM05-0203PA1401**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM05-0203PA6001**	DALI

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Durchmesseradapter Weiß Redo
Adattatore di diametro Bianco Redo — **EM04-0001**



Durchmesseradapter Schwarz Redo
Adattatore di diametro Nero Redo — **EM04-0003**



Zubehor Redo Eingebautes Piktogramm
Accessori Redo Pittogramma da incasso — **EM04-0002**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Flag

Flag


Performance Universe

Flag Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	IP	UGR	LOW			
PC	PMMA		L80 B20	MacAdam	20	<13	FLICKER	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY :** LiFePO4 **| DISTANCE :** 30m

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	100-240V
3	11	3	Yes	Yes	**EM11-0103PA1400**	ON-OFF

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Einbauzubehör
Accessorio da incasso

EM11-0001



Zubehör für seitliche Installation
Accessorio per installazione laterale

EM11-0002

Accessoires
Accessori



Piktogramm Pfeil nach unten
Pittogramma freccia in basso

EM11-0003

Designed by LedsC4

Star

Performance Universe


Star

Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	IP	UGR	LOW			
PC	PMMA		L80 B20	MacAdam	20	<13	FLICKER	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY :** NiCd

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	100-240V
0.2	6	3	No	No	**EM06-0006NN1400**	ON-OFF

Deco

Performance Universe



Konventionelle Notleuchte für die Wand- oder Deckenmontage, Aufputz- oder Einbauversion (mittels Zubehör). Dank ihrer Form und Oberfläche bleibt sie unbemerkt.

Apparecchio di emergenza convenzionale di installazione a parete o a soffitto, in superficie o ad incasso (accessorio). La sua forma e la sua finitura lo rendono inosservabile nell'ambiente.




Gerade, saubere und reine Formen, mit einer matten, texturierten Oberfläche für eine unauffällige Integration in die Umgebung.

Questo modello presenta forme dritte, pulite e pure, con una finitura texturizzata opaca per renderla inosservata nell'ambiente.

Überwachung mit DALI
Monitoraggio DALI

Bei den DALI-Versionen lässt sich der Betriebszustand in Echtzeit überwachen.


Grazie alle versioni DALI è possibile eseguire il monitoraggio, in tempo reale, del suo stato operativo.

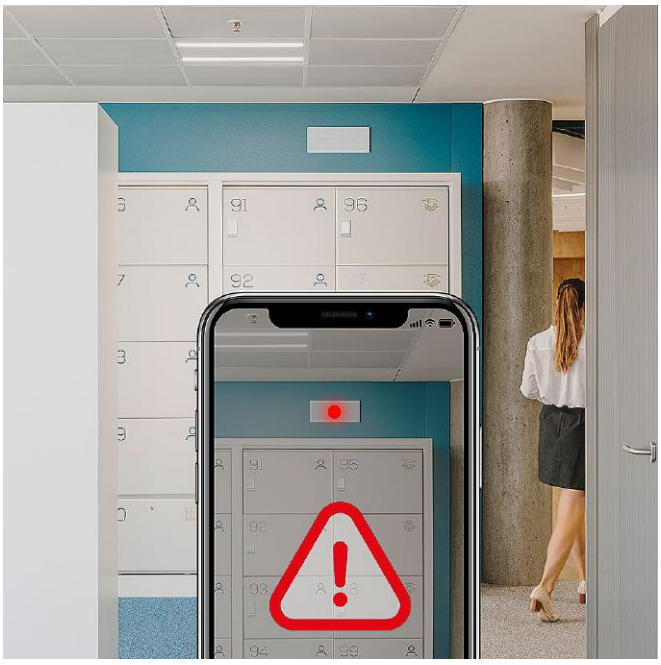


Vielfältiges Zubehör
Varietà di accessori



Zubehör für Wandeinbau
Accessorio da incasso a parete

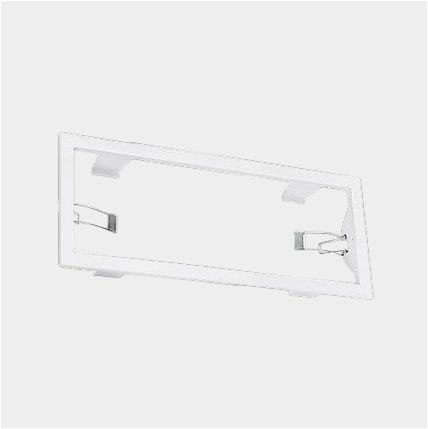


Zubehör für Deckeneinbau
Accessorio da incasso a soffitto

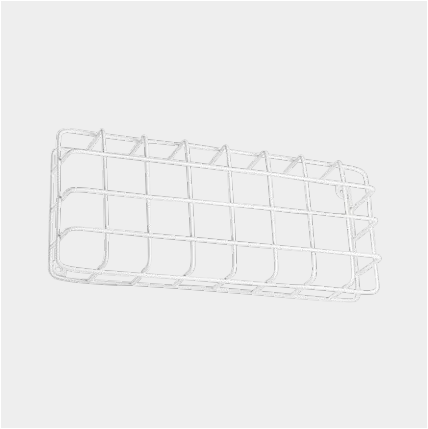

Anti-Vandalismus-Zubehör
Accessorio antivandalo



Zubehör für Signalisierung
Accessorio di segnalazione

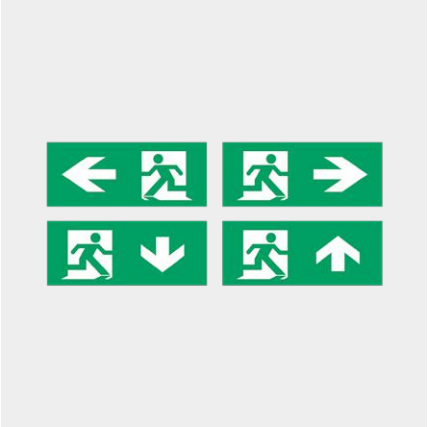

Zubehör für Piktogramme
Accessorio pittogrammi


Deco IP44


UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
	PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco IP44

IP	IK		
44	10		

Weiß Bianco 14





LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
2	120	1	No	No		**EM01-0100NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	QS	**EM01-0200NN1400**	ON-OFF
3	280	1	No	No		**EM01-0300NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	Yes		**EM01-0100NA1400**	ON-OFF
2	160	1	No	Yes		**EM01-0200NA1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM01-0300NA1400**	ON-OFF
2	120	3	No	No		**EM01-0103NN1400**	ON-OFF
2	160	3	No	No	QS	**EM01-0203NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM01-0300NA1401**	DALI
3	280	3	No	No		**EM01-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes		**EM01-0303NA1401**	DALI
3.4	120	1	Yes	No		**EM01-0100PN1400**	ON-OFF
3.4	120	3	Yes	No		**EM01-0103PN1400**	ON-OF
3.7	120	1	Yes	Yes		**EM01-0100PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	Yes		**EM01-0200PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	No		**EM01-0200PN1400**	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	No		**EM01-0203PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	No		**EM01-0300PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM01-0300PA1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM01-0300PA1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No		**EM01-0303PN1400**	ON-OFF

Deco IP65


UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT: PC	DIF MAT: PC		50000h: L80 B20	5: MacAdam

Deco IP65

IP	IK
65	10

Weiß Bianco 14





LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
2	120	1	No	No	QS	**EM02-0100NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	QS	**EM02-0200NN1400**	ON-OFF
3	280	1	No	No		**EM02-0300NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	Yes		**EM02-0100NA1400**	ON-OFF
2	160	1	No	Yes		**EM02-0200NA1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM02-0300NA1400**	ON-OFF
2	120	3	No	No		**EM02-0103NN1400**	ON-OFF
2	160	3	No	No	QS	**EM02-0203NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM02-0300NA1401**	DALI
3	280	3	No	No		**EM02-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes		**EM02-0303NA1401**	DALI
3.4	120	1	Yes	No		**EM02-0100PN1400**	ON-OFF
3.4	120	3	Yes	No		**EM02-0103PN1400**	ON-OFF
3.7	120	1	Yes	Yes		**EM02-0100PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	Yes		**EM02-0200PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	No		**EM02-0200PN1400**	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	No		**EM02-0203PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	No		**EM02-0300PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM02-0300PA1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM02-0300PA1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No		**EM02-0303PN1400**	ON-OFF

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		 Deco IP44	 Deco IP65
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Wandeinbauzubehör Deco Accessorio da incasso a parete Deco	**EM01-0002**	**EM01-0002**
	Einbauzubehör DECO Accessorio da incasso DECO	**EM01-0001**	-
Aaccessoires **Accessori**			
	Zubehor Deco Anti-Vandalismus Accessori Deco anti vandalismo	**EM01-0003**	**EM01-0003**
	Zubehor Signalisierung Deco Accessori Segnaletica Deco	-	**EM02-0004**
	Piktogramm Pfeil nach unten Pittogramma freccia in basso	**EM01-0008**	**EM01-0008**
	Piktogramm Pfeil nach oben Pittogramma freccia in alto	**EM01-0007**	**EM01-0007**
	Piktogramm Pfeil nach rechts Pittogramma freccia a destra	**EM01-0005**	**EM01-0005**
	Piktogramm Pfeil nach links Pittogramma freccia a sinistra	**EM01-0006**	**EM01-0006**

Deco Track


UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
	PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco Track

IP	IK
20	10

Weiß Bianco 14





LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	100-240V
2	200	3	No	No	**EM10-0203NN1400**	ON-OFF
2	93	3	No	No	**EM10-0103NN1400**	ON-OFF
2	93	3	No	Yes	**EM10-0103NN1401**	DALI
2	200	3	No	Yes	**EM10-0203NN1401**	DALI
3	280	3	No	No	**EM10-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM10-0303NN1401**	DALI
3.7	93	3	Yes	No	**EM10-0103PN1400**	ON-OFF
3.7	93	3	Yes	Yes	**EM10-0103PN1401**	DALI
4.3	200	3	Yes	No	**EM10-0203PN1400**	ON-OFF
4.3	200	3	Yes	Yes	**EM10-0203PN1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No	**EM10-0303PN1400**	ON-OFF
5.5	280	3	Yes	Yes	**EM10-0303PN1401**	DALI

*Richiede traccia compatibile p.128

Dekorative accessoires
Accessori decorativi



Zubehor Signalisierung Deco
Accessori Segnaletica Deco — **EM02-0004**



Piktogramm Pfeil nach unten
Pittogramma freccia in basso — **EM01-0008**



Piktogramm Pfeil nach oben
Pittogramma freccia in alto — **EM01-0007**



Piktogramm Pfeil nach rechts
Pittogramma freccia a destra — **EM01-0005**



Piktogramm Pfeil nach links
Pittogramma freccia a sinistra — **EM01-0006**

Line

Performance Universe



Vollständig in die Dreiphasenschiene integrierbare Notleuchte. Ermöglicht die Integration der Notbeleuchtung in Architekturen, in denen es aufgrund der Beschaffenheit der Anlage Lichtschienen gibt.

Luce di emergenza totalmente integrabile su binario trifase. Consente di integrare l'illuminazione di emergenza in architetture dove, a causa della tipologia di installazione, sono visibili i binari di illuminazione.

Überwachung mit DALI
Monitoraggio DALI

Bei den DALI-Versionen lässt sich der Betriebszustand in Echtzeit überwachen.
Le versioni DALI consentono di monitorare in tempo reale il suo stato di funzionamento.




Line Emergency

UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT	DIF MAT		50000h	4	IP	IK		
	PC	AL		L80 B20	MacAdam	20	10	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED | **K:** 5000 | **CRI:** 70 | **BATTERY:** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1400**	ON-OFF
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6000**	ON-OFF
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1401**	DALI
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6001**	DALI

*Richiede traccia compatibile p.128

Play

Performance Universe


P. 044


P. 194


P. 230


P. 1132



Downlight-Kollektion mit hoher Modularität und Leistung. Sowohl in der Standard- als auch Notfallversion kann ein LED-Modul hinzugefügt und mit einer großen Vielfalt von Rahmen und Zubehörelementen für ein maßgeschneidertes Downlight, das die Anforderungen jedes Projekts erfüllt, kombiniert werden.

Collezione di downlight con una grande modularità ed elevate prestazioni. Entrambe, sia la versione standard che la versione di emergenza, consentono di aggiungere e combinare un modulo LED con una grande varietà di cornici e accessori, ottenendo un downlight su misura, adattato alle esigenze di ciascun progetto.

Von LedsC4 patentiertes System zur Anzeige des Leuchtenzustands, bei dem die Notfallanzeige in der Optik eingebaut ist, wodurch das Projekt einheitlicher gestaltet werden kann.

Sistema di segnalazione dello stato dell'apparecchio brevettato da LedsC4 con l'indicatore di emergenza incluso nella stessa ottica, consentendo una maggiore omogeneizzazione del progetto.



Das DALI-Selbsttest-Kit ermöglicht die Echtzeit-Überwachung der Leuchtenfunktion.
Il Kit autotest DALI consente di monitorare in tempo reale lo stato di funzionamento degli apparecchi.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A G X X -	P 3 V 9	W M	O U	1 4
Model	W/K	Optics	Source	Finish

Play Visual Comfort Round


Ø 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
	AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG13-
Round Fixed




W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75
Ø90

0-25 mm 78 mm

AG72 -
Round Fixed MicroTrim




W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø76
Ø83

0-25 mm 78 mm

AG74 -
Round Adjustable Trim




W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75
Ø90

0-25 mm 82 mm

AG85 -
Round Adjustable MicroTrim



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø76
Ø83

0-12 mm 78 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	874	323	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000							
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1564	348	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000							

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A G X X -	P 3 V 9	W	M	O	U	14
Model	W/K	Optics	Source	Finish		

Play Visual Comfort Trimless


∅ 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	LED	DRIVER
	AL	PMMA	92	54		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG73 -
Round Fixed Trimless




W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

AG75 -
Round Adjustable Trimless



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	874	323	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000							
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1564	348	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000							

* Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

	Trim	Trimless
 Einbausatz Hinten Ohne Rahmen Kit di Installazione Posteriore Senza Bordo	-	**71-C092-00-00**

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Play Visual Comfort Square

∅ 39 Lighting Module


BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	LED	DRIVER
	AL	PMMA	92	54		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG76 -


Square Fixed Trim



0-25 mm ⌀ 79×79 mm

AG77 -

Square Adjustable Trim



0-25 mm ⌀ 82×82 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000							
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000							

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	


Play Flat Ø 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
	AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER


Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG11 -
Round Fixed




0-13 mm 58 mm

AG12 -
Round Adjustable




0-15 mm 68 mm

AG19 -
Square Fixed



0-13 mm 58 mm

AG21 -
Square Adjustable



0-20 mm 68 mm

Model		W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
AG11 - Round Fixed	P7V9	6.4	2700	WM	30°	857	317	O3	Emergency Autotest 3H 220-240V	14 ○
	P7W9	6.4	3000					D3	Emergency DALI-2 3H 220-240V	60 ●
	P7X9	6.4	4000							
	13V9	11.9	2700	WM	33°	1575	350	O3	Emergency Autotest 3H 220-240V	
	13W9	11.9	3000					D3	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	13X9	11.9	4000							

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.


Play IP65 Ø 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
	AL	GLASS	92	65

Bianco 14
Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
AG16 - Round Fixed	**P7V9**	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○ **60** ●
	P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	P7X9	6.4	4000							
	13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
	13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	13X9	11.9	4000							



0-20 mm 64 mm

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta.


Play Pinhole Ø 39 Lighting Module

QS Mit Ausnahme der Optionen 8° (S1) und Tuneable White (TW)
Ad eccezione delle opzioni 8° (S1) e Tuneable White (TW)

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
	AL	PMMA	92	54

Bianco 14
Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
AG78 - Round Adjustable	**P7V9**	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○ **60** ●
	P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	P7X9	6.4	4000							
	13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
	13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	13X9	11.9	4000							



0-18 mm 65 mm

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta.

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A G X X -	P 3 V 9	W M	O U	1 4
Model	W/K	Optics	Source	Finish


Play Snoot ∅ 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT		CRI	IP		
	AL		92	54	LED	DRIVER


Blanco Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model		W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
AG56 - Round Adjustable Trim	**P7V9**	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	14 ○
	P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	60 ●
	P7X9	6.4	4000							
	13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
	13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	13X9	11.9	4000							



0-18 mm 85 mm
±40° ⇳320°

AG57 - Round Adjustable Trimless



±40° ⇳320°

* *Accesorio trimless requerido*

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

	Trimless Frontal Installationskit Kit di installazione trimless frontale	**71-C093-00-00**

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-5167-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-5658-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)	**71-6099-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-5166-60-00**
	Halbseitige Verschattung (5 Stk.) Schermante (5 pz)	**71-7895-60-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○ **71-4754-14-00** 60 ● **71-4754-60-00**

Infinite Pro


Performance Universe



P. 168



P. 248

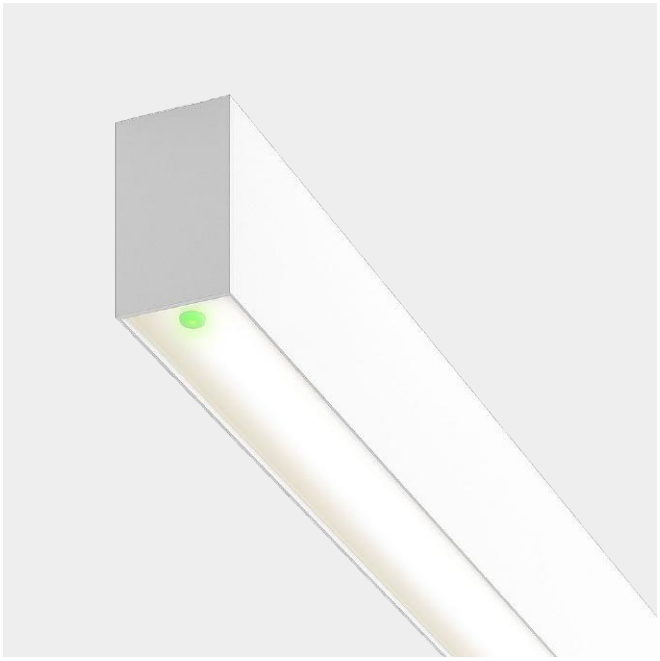

Infinite Pro ist die perfekte Lösung für die Beleuchtung von Räumen, die ein hohes Maß an Komfort erfordern. Sie steigert das Wohlbefinden der Raumnutzer(innen) im häuslichen und betrieblichen Umfeld, insbesondere in Büros und Arbeitsbereichen, in denen die Lichtqualität von entscheidender Bedeutung ist. Bei der Infinite Pro-Notfallbeleuchtung ist die Signal-LED in die Leuchte integriert, wodurch die Installation viel einfacher ist und keine zusätzlichen Bauteile benötigt werden.

Infinite Pro è la soluzione perfetta per illuminare spazi che richiedono un elevato comfort, offrendo un'illuminazione concepita per migliorare il benessere delle persone e delle aziende, soprattutto in uffici o in zone di lavoro in cui la qualità della luce assume un ruolo fondamentale. Infinite Pro emergenza include il LED di segnalazione sull'apparecchio per cui l'installazione è molto più semplice e non richiede elementi aggiuntivi.

Maximale Integration: dieselbe Leuchte leuchtet funktional und mit einem Anti-Panik-Modus.

Massima integrazione: lo stesso apparecchio illumina in modo funzionale e con una modalità antipanico.





Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice








A K X X -	3 4 W 8 P M	0 3	1 4
Model	W/K/CRI	Source	Finish

Infinite Pro
Opal Emergency

STANDBY LIGHTING	IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
	40	AL	PC		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

BATTERY : LiFePO4

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Filz hellgrau Feltro grigio chiaro GA
Filz dunkelgrau Feltro grigio scuro GB

Model			W	K	CRI	Lm	Real Lm Emer.	Source	Finishes
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**34W8PM**	32.6	3000	80	4735	155	**O3** ON-OFF Emergency 3h	**14** **60** **GA** **GB**
			34W9PM	32.6	3000	92	3835	155	**D3** DALI-2/PUSH Emergency 3h	
		**AK15 -** Pendant 0-25 mm 1140×65 14 60	**34X8PM**	32.6	4000	80	5037	155		
			34X9PM	32.6	4000	92	4080	155		
		**AK16 -** Recessed 14								
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB								
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**52W8PM**	48.8	3000	80	7103	212	**O3** ON-OFF Emergency 3h	**14** **60**
			52W9PM	48.8	3000	92	5753	212	**D3** DALI-2/PUSH Emergency 3h	
		**AK21 -** Pendant 14 60	**52X8PM**	48.8	4000	80	7556	212		
			52X9PM	48.8	4000	92	6121	212		
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14								

						
				Suspended	**Surface**	**Recessed**
Netzteile **Fonti di alimentazione**						
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss Emergency Rosone sospeso con presa di corrente Emergency	14 ○		-	**71-A223-14-00**	-
		60 ●			**71-A223-60-00**	-
	Netzteil DALI Emergency Fonte di alimentazione DALI Emergency	14 ○		-	**71-A228-14-00**	**71-A228-14-00**
	Netzteil DALI Emergency Fonte di alimentazione DALI Emergency	60 ●		-	**71-A228-60-00**	**71-A228-60-00**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**						
	Mikroprisma-Diffusor Diffusore microprismatico			**71-A939-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A939-00-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**						
	Längsverbinderkit DALI Kit giunzione “I” DALI			**71-C119-00-DA**	**71-C119-00-DA**	**71-C119-00-DA**

Designed by LedsC4

+ Vol

Vol

Performance Universe




P. 096

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
	AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

Vol Ø135mm Emergency

Weiß Bianco 14





117 0-25 mm

LED | K: 3000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
11.9	299	3	Yes	No	**90-4880-14-OE**	ON-OFF


LED | K: 4000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
11.9	299	3	Yes	No	**90-4881-14-OE**	ON-OFF

Vol Ø205mm Emergency

Weiß Bianco 14





180 0-25 mm

LED | K: 3000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
19.5	350	3	Yes	Yes	**90-2899-14-OE**	ON-OFF


LED | K: 4000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
19.5	350	3	Yes	Yes	**90-4883-14-OE**	ON-OFF

Vol Ø254mm Emergency

Weiß Bianco 14





230 0-25 mm

LED | K: 3000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
30.2	299	3	Yes	No	**90-4885-14-OE**	ON-OFF

LED | K: 4000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
30.2	299	3	Yes	No	**90-4886-14-OE**	ON-OFF

Veo

Performance Universe



P. 072




Eine Kollektion von Downlights für Räume mit unterschiedlichen Verwendungszwecken, die an verschiedene Einbaudurchmesser angepasst werden können und so den Einbau in Decken erleichtern, in denen sich bereits ein Loch befindet.

Collezione di downlight per spazi di vari usi e propositi, che si adatta a diversi diametri da incasso, semplificando così l'installazione su soffitti con fori preesistenti.

Veo Emergency 130mm Emergency

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LOW		
	PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	FLICKER		





100 0-25 mm

LED | **K:** 3000 | **CRI:** 92 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-14-03**	ON-OFF
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-14-D3**	DALI-2
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-H2-03**	ON-OFF
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-H2-D3**	DALI-2


LED | **K:** 4000 | **CRI:** 92 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-14-03**	ON-OFF
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-14-D3**	DALI-2
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-H2-03**	ON-OFF
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-H2-D3**	DALI-2

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR	LOW		
	PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	<22	FLICKER		

Veo Emergency 180mm Emergency





150-170 0-25 mm

LED | K: 3000 | **CRI:** 92 | **BATTERY :** LiFePO4


W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-14-O3**	ON-OFF
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-14-D3**	DALI-2
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-H2-O3**	ON-OFF
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-H2-D3**	DALI-2

LED | K: 4000 | **CRI:** 92 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-14-O3**	ON-OFF
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-14-D3**	DALI-2
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-H2-O3**	ON-OFF
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-H2-D3**	DALI-2

Veo 230mm Emergency





200-220 0-25 mm

LED | K: 3000 | **CRI:** 92 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-O3**	ON-OFF
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-D3**	DALI-2
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-O3**	ON-OFF
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-D3**	DALI-2

LED | K: 4000 | **CRI:** 92 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-O3**	ON-OFF
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-D3**	DALI-2
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-O3**	ON-OFF
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-D3**	DALI-2

H2 ◯ 14 ◯





Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2 ◯
Weiß/Chrom Bianco/Cromo 14 ◯

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio



Zusätzlicher Einbauring zur Anpassung an verschiedene Durchmesser
Occhiello extra per la adattabilità a diversi diámetro

Included

Afrodita

Performance Universe



P. 600



P. 686






Eine emblematische Kollektion von Außenwandleuchten

Die Wandleuchten mit einfacher und doppelter Lichtabgabe gehören dank ihres zeitlosen Designs und ihrer hohen Leistungsfähigkeit zu den am häufigsten in Projekten verwendeten Leuchten.

Emblematica collezione di lampade da parete per esterni

Le lampade da parete a singola e doppia emissione più richieste nei progetti per il design senza tempo e le alte prestazioni.

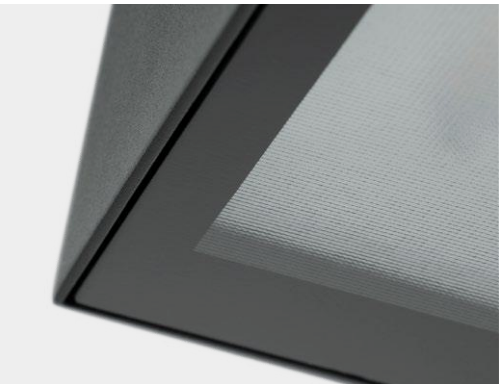

Neuer Diffusor
Mikroprismatischer Diffusor IK08, 6 mm, mit dem besten Verhältnis von Effizienz und Robustheit.

Nuovo diffusore
Nuovo diffusore 6 mm IK08 microprismatico con il miglior rapporto efficienza/robustezza.



Realistischere Farbwiedergabe
Ausgezeichnete Farbwiedergabe, wodurch die Leuchte sich sowohl für Außen- als auch Innenbereiche eignet.

Riproduzione dei colori più realistica
Eccellente resa cromatica, che lo rende adatto sia agli ambienti interni che a quelli esterni.


STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
	AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE			

Afrodita LED 335mm Single Emission

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED | BATTERY : LiFePO4


K	CRI	W Total	Lm	Real Lm Emer.	H. Emer.	Optics	Code			220-240V
2700	92	27.7	2145	123	3	100°	**05-E176 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CK**	DALI-2/PUSH
3000	92	27.7	2145	123	3	100°	**05-E176 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CL**	DALI-2/PUSH
4000	29	27.7	2145	123	3	100°	**05-E176 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CM**	DALI-2/PUSH

Afrodita LED 335mm Double Emission

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED | BATTERY : LiFePO4

K	CRI	W Total	Lm	Real Lm Emer.	H. Emer.	Optics	Code			220-240V
2700	92	41.2	3338	127	3	100°	**05-E175 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CK**	DALI-2/PUSH
3000	92	41.2	3338	127	3	100°	**05-E175 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CL**	DALI-2/PUSH
4000	29	41.2	3338	127	3	100°	**05-E175 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CM**	DALI-2/PUSH

Notfall-Kits
Kit di conversione

Die Umrüstkits ermöglichen den zeitlich begrenzten Einsatz einer Leuchte als Zusatzbeleuchtung zur Notbeleuchtung.

I kit di conversione consentono ad un apparecchio di funzionare per un tempo predeterminato, fungendo da illuminazione ausiliaria a quella di emergenza.



IP	Class	Vin	Frecuency	Vout emergency mode	Iout emergency mode	h	Battery		Code
20	2	220-240V	50-60 Hz	10-54V	80-440mA 33-190mA	1h 3h	LiFePO4 LiFePO4	DALI	**EM06-0004**

Auto Test-Kit + DALI kompatibel für 1 h und 3 h.
Kit autotest + DALI compatibile per 1 h e 3 h



IP	Class	Vin	Frecuency	Vout emergency mode	Iout emergency mode	h	Battery	Code
20	2	220-240V	50-60 Hz	10-54V	80-440mA 33-190mA	1h 3h	LiFePO4 LiFePO4	**EM06-0003**

Kompatibel mit
Compatibile con

Beleuchtungsmodule mit einer Eingangsspannung zwischen 10 und 54 V.

Moduli illuminotecnici con una tensione di ingresso compresa tra 10 e 54 V.

Lichtintensität im Notfall-Batteriebetrieb 1 h
Flusso luminoso in modalità di emergenza batteria 1 h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	43%	27%	22%	17%	14%	11%	9%

Lichtintensität im Notfall-Batteriebetrieb 3 h
Flusso luminoso in modalità di emergenza batteria 3 h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	18%	12%	9%	7%	6%	5%	4%

*Werte für 36 V. Wenden Sie sich für andere Vin-Eingangsspannungskonfigurationen bitte an unser Kundendienstteam.
* Valori indicati a 36V, consultare il nostro team commerciale per altre impostazioni di tensione con ingresso Vin.



Decorative

760 **Modulare Kollektionen**
Collezioni modulari

808 **Hängeleuchte**
Sospensione

918 **Leselicht**
Lettura

950 **Tischleuchte**
Lampada da tavolo

980 **Mobile Leuchte**
Portatile


990 **Stehleuchte**
Piede

1016 **Wandaufbaubauleuchte**
Superficie a parete


1078 **Deckenaufbauleuchte**
Superficie a soffitto

1110 **Bad**
Bagno


Modulare Kollektionen
Collezioni modulari

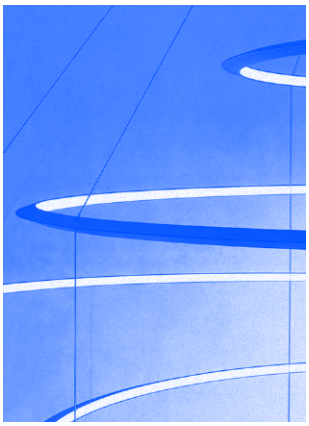

Circular 762

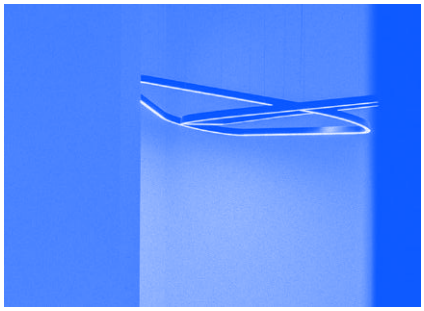


Geometric 770

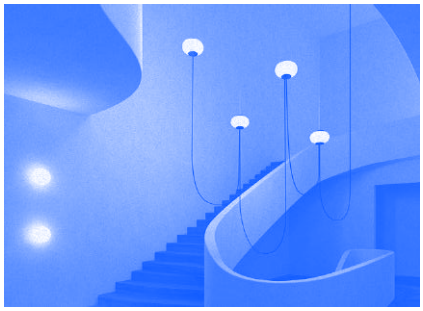

Hop 778



Scarlett 784

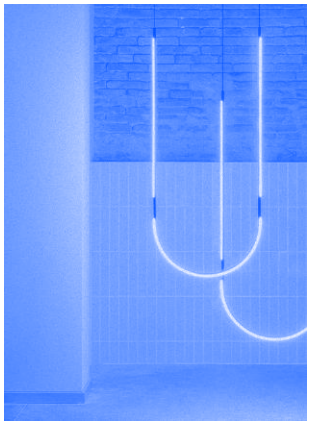

Tubs Modular 790

Circular

Performance Universe



Die reinheit des kreises

Circular ist eine minimalistische Leuchte, die mit dem Licht spielt und dank ihrer vielfältigen Variationsmöglichkeiten sowohl als Umgebungs- als auch Funktionsleuchte eingesetzt werden kann.

Mit ihrem zeitgenössischen Design steht sie für Vielseitigkeit und bietet drei Lichtrichtungen, verschiedene Größen und eine Vielzahl von vertikalen sowie horizontalen Kompositionen als einfache Leuchte und als Kronleuchter.

La purezza del cerchio

Circular è un pezzo minimalista che gioca con la luce, rendendo possibile che funzioni come lampada ambientale o funzionale grazie all'ampiezza delle variazioni che consente.

Con una chiara espressione contemporanea, punta sulla versatilità offrendo tre direzioni di luce, diverse misure e diversità di composizioni, sia verticali che orizzontali, semplici e chandelier.







Möglichkeit von drei Lichtrichtungen: nach innen, außen und unten.
Con possibilità di tre direzioni di luce: interna, esterna e inferiore.




Alle Modelle sind in drei Ausführungen erhältlich: weiß, schwarz und golden. Diffusor aus Silikon.
Tutti i modelli sono disponibili in tre finiture: bianco, nero e oro. Diffusore in silicone.


Konfigurieren Sie Circular Horizontal
Configura il tuo Circular Horizontal

C	F	4	G	-00	X9	AZ	DU	05
	Lichtrichtung Direzione della luce	Installation Installazione	Standardkombinationen Combinazioni standard		Lichttemperatur Temperatura della luce		Netzteil Fonte di alimentazione	Ausführungen Finiture
	S Downward **D** Inward **F** Outwar	**4** Surface **5** Recessed	**A** **E** **K** **M** **B** **F** **L** **N** **C** **G** **P** **D** **H**		**V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K		**OU** ON-OFF **DU** DALI **RU** 1-10V	**05** Black **14** White **EF** Gold


1 Lichtrichtung
Direzione della luce

* Die Lichtrichtung nach unten ist nicht für Kronleuchter mit Ringen verschiedener Größe erhältlich, wie bei den Standardkombinationen F und E.
* La direzione della luce inferiore non è applicabile a chandelier con diverse misure di anello intervallate, come nelle combinazioni standard F ed E.


S* Downward



D Inward



F Outward




2 Installation
Installazione


* Nicht verfügbar für Kronleuchter.
* Non disponibile per i lampadari.

* Die Ringe Ø2000 (C) und Ø3000 (D) sind mit 3 Spannseilen und 3 Canopies als Teil ihres Installationssystems ausgestattet.
* Gli anelli Ø2000 (C) e Ø3000 (D) sono dotati di 3 cavi di tensione e 3 canopy come parte del loro sistema di installazione.

4 Surface



5* Recessed



3 Ringgröße
Misura del cerchio

Ø600 Ø900 Ø1200 Ø2000 Ø3000



4 Lichttemperatur
Temperatura della luce


V9 2700K



W9 3000K



X9 4000K



5 Netzteil
Fonte di alimentazione

OU ON/OFF
120-240V

DU DALI
100-240V

RU 1-10V
100-240V

6 Ausführungen
Finiture

05 Black



14 White

EF Gold




Standardkombinationen
Combinazioni standard

Einzeln horizontal
Individuale orizzontale


Die in den einzelnen horizontalen Kombinationen angegebenen W-Angaben beziehen sich auf die Lichtrichtung nach unten (S).
Gli W indicati nelle combinazioni individuali orizzontali fanno riferimento alla direzione della luce downward (S).

A Ø600 mm




33 W
1924-3674 lm

K Ø900 mm




46 W
2081-4159 lm

B Ø1200 mm




60 W
3345-6116 lm

C Ø2000 mm




108 W
5827-10522 lm

D Ø3000 mm



174 W
8473-15758 lm

P Ø2000+2000 mm

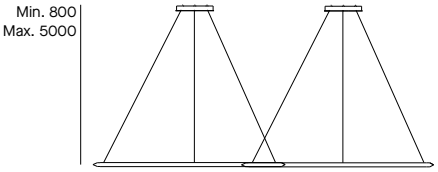


516 W
11654-21044 lm

Chandelier horizontal
Chandelier orizzontale


Die in den horizontalen Kronleuchter-Kombinationen angegebenen W-Angaben beziehen sich auf die Lichtrichtung nach außen (F).
Gli W indicati nelle combinazioni lampadari orizzontali fanno riferimento alla direzione della luce outward (F).

M Ø1200+900 mm




124 W
5628-9108 lm

N Ø900+600 mm




91 W
4005-6666 lm

L Ø1200+900+600 mm




159 W
7635-12782 lm

G Ø3000+2000+1200 mm




381 W
14858-32396 lm

H Ø2000+1200+600 mm




234 W
11179-20312 lm

F Ø600+1200+2000+
1200+600 mm



340 W
16531-30102 lm

E Ø1200+2000+3000+
2000+1200 mm



575 W
26817-49034 lm


Konfigurieren Sie Circular Horizontal
Configura il tuo Circular Horizontal

NEW


C	F	4	A	-05	V9	AZ	DU	05
	Lichtrichtung Direzione della luce	Installation Installazione	Standardkombinationen Combinazioni standard		Lichttemperatur Temperatura della luce		Netzteil Fonte di alimentazione	**05** Black
	S Downward **D** Inward **F** Outward **P** Outward	**4** Surface **6** Recessed	**A** Ø600 mm **K** Ø900 mm		**V9** 2700K **W9** 3000K		**DU** DALI	**05** Black **EF** Gold

1 Lichtrichtung
Direzione della luce


D In




F Out



S Down




P Up



2 Installation
Installazione

4 Surface



6* Mini Recessed




3 Ringgröße
Misura del cerchio

A Ø600 mm



39 W
2133-3402 lm

K Ø900 mm



53 W
2306-3851 lm

4 Lichttemperatur
Temperatura della luce

V9 2700K



W9 3000K



5 Netzteil
Fonte di alimentazione

DU DALI
100-240V


6 Ausführungen
Finiture

05 Black




EF Gold



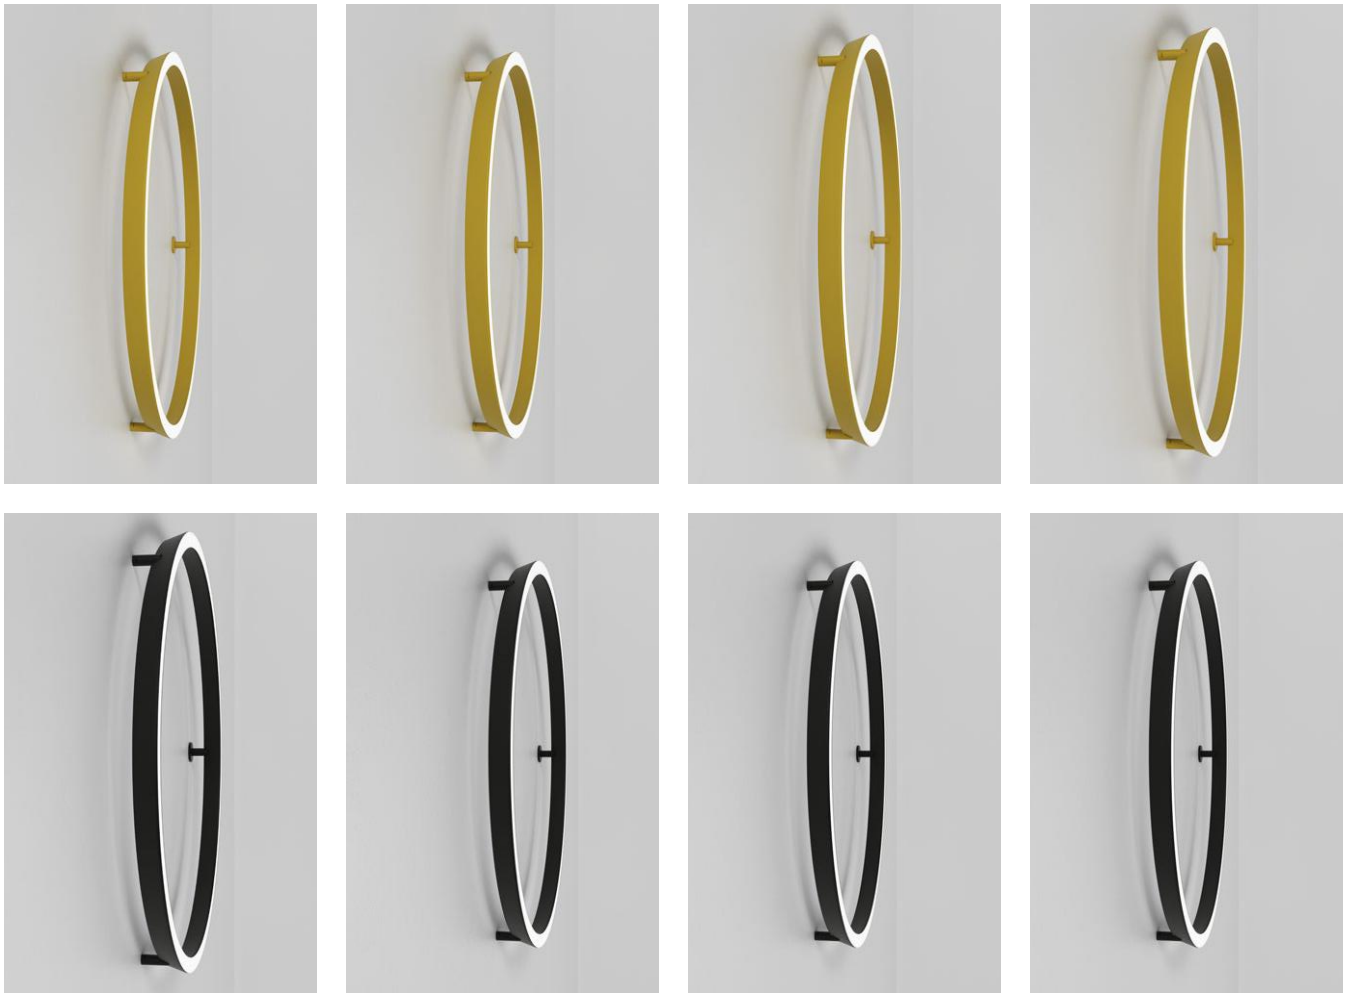

Möglichkeit von vier Lichtrichtungen: In, Out, Down und Up.
Con possibilità di quattro direzioni di luce: In, Out, Down e Up.

Installation Surface und Mini Recessed
Installazione Surface e Mini Recessed

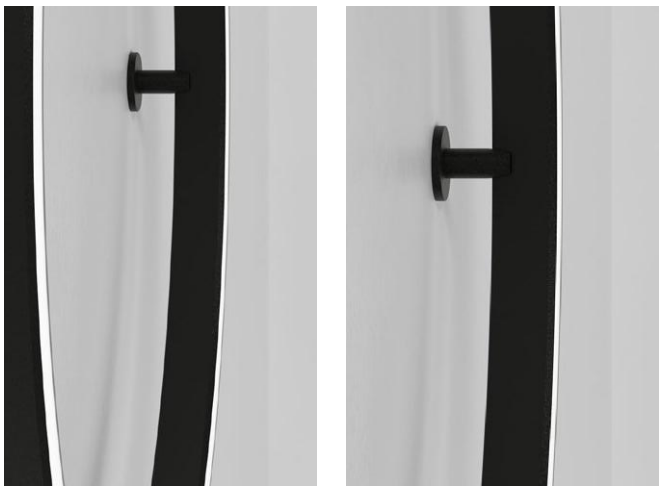

Geometric

Performance Universe



Modulare geometrie

Ohne Geometrie macht Architektur keinen Sinn. Geometric ist eine modulare Kollektion mit maximalem Anspruch und der Fähigkeit, die Leuchte an jeden Raum anzupassen. Durch Kombination ihrer Komponenten lassen sich Figuren speziell für das jeweilige Projekt erschaffen, indem die Richtung des Lichts gelenkt und modelliert wird.

Geometria modulare

Senza geometria non comprendiamo l'architettura e viceversa. Geometric è una collezione modulare di massimi, in grado di adattare la luce a qualsiasi spazio. Grazie alle combinazioni dei suoi componenti, è possibile creare figure che possono essere adattate ad ogni progetto, potendo dirigere e modellare la direzione della luce.



Konfigurieren Sie Geometric
Configura il tuo Geometric

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

geometric.ledsc4.com

T	**S**	**4**	**Z**	**-00**	**X9**	**AZ**	**RU**	**05**
Gehäuse Struttura	Lichtrichtung Direzione della luce	Installation Installazione	Standardkombinationen Combinazioni standard		Lichttemperatur Temperatura della luce		Netzteil Fonte di alimentazione	Ausführungen Finiture
T Triangle **Q** Square **R** Rectangle **O** Oval **L** Lineal	**S** Downward	**4** Surface **5** Recessed **6** Mini **7** Slim **8** Slim Recessed	**S** **W** **X** **Y** **Z**		**V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K		**OS** ON-OFF **DS** DALI **DU** DALI **RU** 1-10V	**05** Black **14** White **EF** Gold


1 Gehäuse
Struttura

T **Q** **R** **O** **L**



2 Lichtrichtung
Direzione della luce

S Downward




3 Installation
Installazione


* Für diese Installation ist ein rückseitiger Zugang erforderlich.
* Per questa installazione è necessario l'accesso posteriore.

** In Standardkombinationen nur für V-, W- und L-Strukturen sowie OS- und DS-Stromversorgungen erhältlich (weitere Optionen siehe Konfigurator).
** In combinazioni standard solo disponibili per strutture V, W e L e fonti di alimentazione OS e DS (per maggiori opzioni consultare il configuratore).


4 Surface




5 Recessed




6 Mini*



7 Slim**



8 Slim recessed**



4 Lichttemperatur
Temperatura della luce


V9 2700K



W9 3000K



X9 4000K



5 Netzteil
Fonte di alimentazione

OS ON/OFF 220-240V

DS DALI 220-240V

DU DALI 100-240V

RU 1-10V 100-240V

6 Ausführungen
Finiture

05 Black



14 White


EF Gold



Standardkombinationen
Combinazioni standard


TRIANGLES

Z




68 W
3394-4416 lm

X



110 W
5638-7336 lm


S



220 W
11276-14672 lm

LINEAL


W



42 W
2189-2803 lm


SQUARES

Z



76 W
3825-4978 lm


X



125 W
6455-8399 lm

RECTANGLES


Y



100 W
5140-6688 lm

OVAL

Z



61 W
3174-4065 lm





Komponenten-Konfigurator
Componenti Configuratore

Zum Erstellen freier Figuren, die sich an Ihr Projekt anpassen
Per creare figure libere che si adattano al tuo progetto

Gerade
Rette

1000mm


1500mm


2000mm


Gekrümmt
Curve

Ø600 mm

60°


90°


120°


135°


180°



Ø1200 mm

60°


90°


120°


135°



180°


Ø3000 mm


60°



67,5°



90°


120°


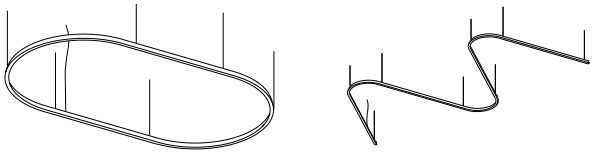
Jede Schiene hat die folgenden Optionen:
Opzioni di ciascuna guida:


Ohne Befestigungen
Senza supporti


Mit Befestigungen
Con supporti



Mit Befestigungen und Stromkabel
Con supporti e cavo di derivazione



Mögliche Kombinationen
Combinazioni possibili


Standardkombinationen
Combinazioni standard



Kostenlose Kombinationen
Combinazioni libere



Fleuron
Rosone

Surface


Recessed


Mini


Slim


Slim recessed


Zahlreiche Kombinationen von Strukturen, Fleurons und Ausführungen verfügbar.


Numerose combinazioni di strutture, rosoni e finiture disponibili.



LS8W-00W9AZOS05



OS4Z-00W9AZOS14

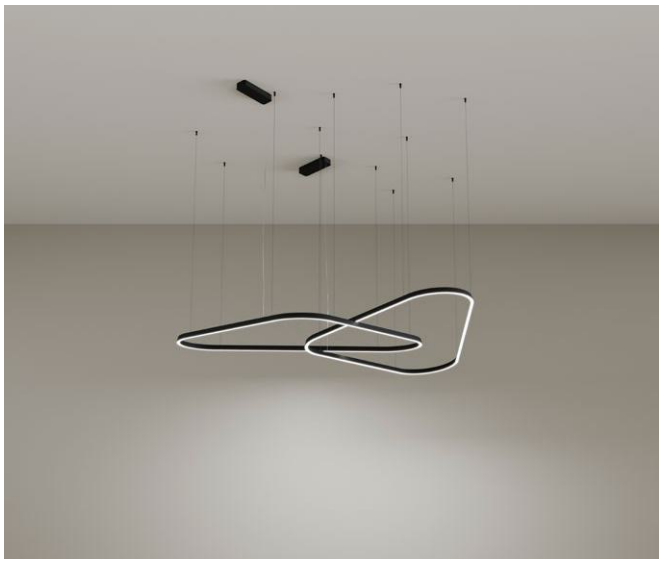


TS4S-00W9AZOS14



QS5Z-00W9AZOS05



QS4X-00V9AZOUEF

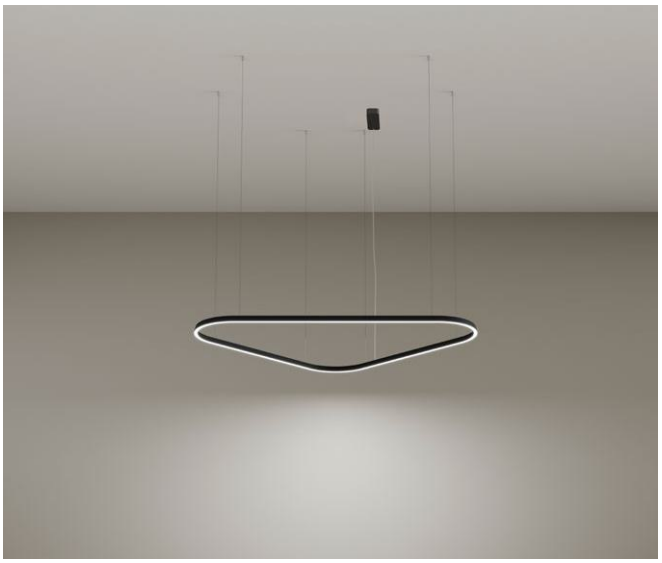

TS4X-00V9AZOU05

Designed by Nahtrang Studio

+ Hop

Hop NEW

Performance Universe



Ein modularer, zeitgenössischer Kronleuchter, der Dynamik und visuelle Leichtigkeit verleiht

Seine gestalterische Vielseitigkeit ermöglicht zahlreiche Konfigurationen und passt sich jedem Ambiente an. Die Elemente können nahe an der Decke platziert oder in unterschiedlichen Höhen aufgehängt werden, um je nach Raum Volumen, Rhythmus und Bewegung zu erzeugen.

Hop vereint gestalterische Freiheit mit struktureller Schlichtheit und funktioniert über einen einzigen elektrischen Anschluss, wodurch die Elemente flexibel verteilt werden können.

Lampadario modulare contemporaneo che apporta dinamismo e leggerezza visiva

La sua versatilità compositiva permette di creare molteplici configurazioni, adattandosi a qualsiasi tipo di ambiente. Gli elementi possono essere posizionati vicino al soffitto o sospesi a diverse altezze, creando volume, ritmo e movimento a seconda dello spazio.

Hop combina la libertà compositiva con la semplicità strutturale, operando da un unico punto di connessione elettrica e consentendo di distribuire gli elementi in modo flessibile.



Konfigurieren Sie Hop
Configura il tuo Hop


Eine anpassbare Konfiguration, die sich mit Eleganz und Originalität in jedes Projekt integrieren lässt.
Configurazione personalizzabile, pensata per integrarsi con eleganza e originalità a qualsiasi progetto.

1 Wählen Sie eine Verbindung/Rosette
Scegliere un collegamento/rosone

QS



Kleines Decken-Fleuron
Rosone da soffitto piccolo
71-C254-05-05



Kleines Wand-Fleuron
Rosone da parete piccolo
71-C253-05-05



Fleuron mit 8 Kabelausgängen
Rosone con 8 uscite per cavi
71-C262-05-05



Anschluss mit Dimmer
Collegamento con regolatore
71-C265-05-05

2 Wählen Sie einen oder mehrere Lichtpunkte
Scegliere uno o più punti luce

QS



Hop Decke
Hop soffitto
71-C255-05-05



Hop Pendelleuchte
Hop a sospensione
71-C256-05-05



Hop Abgehängte Deckenleuchte
Hop soffitto sospeso
71-C255-05-05 +
71-C259-05-05



Hop Wandleuchte
Hop applique
71-C257-05-05

Die Decken- und Wandleuchtenversionen ermöglichen den Anschluss von einem oder zwei Kabeln und bieten so mehr gestalterische Freiheit.
Le versioni a soffitto e a parete consentono di aggiungere uno o due cavi, offrendo una maggiore libertà compositiva.

3 Wählen Sie die Verkabelung
Scegliere il cablaggio

Kabel in verschiedenen Längen erhältlich, vor Ort anpassbar für maximale Flexibilität.
Cavo disponibile in varie lunghezze, regolabile in loco per un adattamento totale.

QS



1.6m
71-C260-05-05



2.6m
71-C261-05-05



10m
71-C263-05-05



25m
71-C264-05-05

Kabel auf Anfrage in anderen Farben erhältlich.
Cavo disponibile in altri colori su richiesta.


4 Wählen Sie das benötigte Zubehör
Scegliete gli accessori necessari

QS



Metallschirm Hop
Paralume metallico Hop
71-C258-05-05

HOP Aufhängeset für abgehängte Decken
Kit di sospensione per controsoffitti HOP
71-C259-05-05





Die sorgfältig gefertigten Glaskugeln spenden ein umhüllendes und gezieltes Licht.

Sfere di vetro accuratamente lavorate forniscono una luce avvolgente e controllata.






Hop interpretiert den klassischen Kronleuchter mit einem zeitgenössischen Ansatz neu.


Hop reinventa il lampadario classico con un approccio contemporaneo.

Standardkombinationen
Combinazioni standard

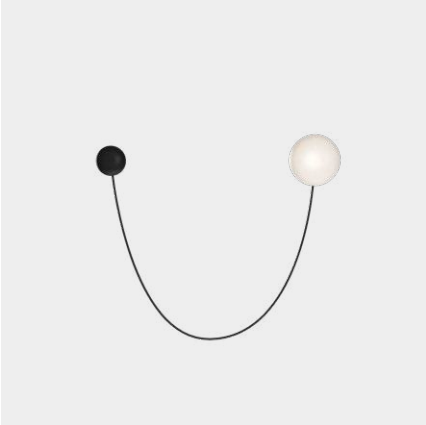

Hop Wandleuchte 1 Licht
Applique Hop 1 luce
05-A109-05-37

2700K
PHASE CUT

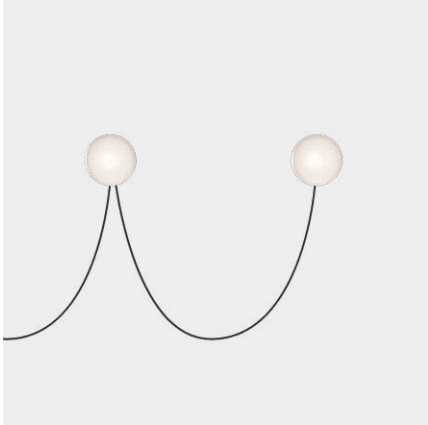

Hop Wandleuchte 2 Lichter
Applique Hop 2 luci
05-A110-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop Pendelleuchte 1 Licht
A sospensione Hop 1 luce
00-A372-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop Pendelleuchte 1 Licht mit Schirm
A sospensione Hop 1 luce con paralume
00-A373-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop Pendelleuchte 2 Lichter
A sospensione Hop 2 luci
00-A374-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop Pendelleuchte 2 Lichter mit Schirm
A sospensione Hop 2 luci con paralume
00-A375-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop Pendelleuchte 4 Lichter
A sospensione Hop 4 luci
00-A376-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop Pendelleuchte 8 Lichter
A sospensione Hop 8 luci
00-A377-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop Pendelleuchte 16 Lichter
A sospensione Hop 16 luci
00-A378-05-37

2700K
PHASE CUT

Scarlett

Performance Universe



Teardrops aus nachhaltigem, recyceltem Kunststoff.
Gocce in plastica sostenibile riciclata.

Das Licht als Protagonist

Scarlett ist eine Neuinterpretation des klassischen Kronleuchters. Diese neue Kollektion spielt meisterhaft mit Farben und geometrischen Basisformen, um elegante Projektionen von Schattierungen und Farbtönen zu erzeugen. Darüber hinaus verfügt sie über sehr funktionelle Lichteigenschaften für die Deckenbeleuchtung in einer Vielzahl von Umgebungen und ermöglicht zudem die Einstellung der Farbtemperatur nach Belieben. Beim Design wurde verstärkt auf den Gebrauch nachhaltiger Materialien geachtet.

Diese Kollektion kann durch Auswahl der Größen einzelner Elemente und verschiedener Farben mithilfe des Konfigurators individuell gestaltet werden.

Protagonismo della luce

Scarlett è la versione moderna dei lampadari classici. Questa nuova collezione gioca magistralmente con il colore delle sue gocce e con le geometrie essenziali per creare eleganti proiezioni di sfumature e tonalità. Vanta inoltre caratteristiche luminose molto funzionali per l'illuminazione di soffitti di numerosi ambienti, con la possibilità di regolare la temperatura di colore a seconda a piacere. Il progetto è stato realizzato utilizzando materiali sostenibili come uno dei principali punti di forza.

Questa collezione è personalizzabile tramite configuratore giocando con le dimensioni delle parti e i diversi colori disponibili.



Konfigurieren Sie Scarlett
Configura il tuo Scarlett

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

scarlett.ledsc4.com

S	G	S	I	-A	A	A
	Abbildung Figura	Installation Installazione	Bau Costruzione	LEVEL 1 Abmessungen Abbildung Misure figura	LEVEL 2 Abmessungen Abbildung Misure figura	LEVEL 3 Abmessungen Abbildung Misure figura
	C Circular **Q** Square	**S** Surface **P** Pendant	**I** Individual **T** Tower **C** Chandelier	**A** 530mm **B** 730mm **C** 930mm **O** None	**A** 530mm **B** 730mm **C** 930mm **O** None	**A** 530mm **B** 730mm **C** 930mm **O** None

1 Abbildung
Figura

C Circular



Q Square



2 Installation
Installazione

S Surface




P Pendant



3 Bau
Costruzione

I Individual



T Tower



Max. 2 Ebenen der gleichen Größe.
Max. 2 livelli della stessa misura.

C Chandelier




Max. 3 Ebenen von größerer zu kleinerer Größe.
Max. 3 livelli da maggiore a minore misura.

4 Abmessungen Abbildung
Misure figura

A Ø530 mm
530×530 mm




B Ø730 mm
730×730 mm



Fälle ohne Ebenen.
Casi senza livello.

C Ø930 mm
930×930 mm



C Fälle ohne Ebenen.
Casi senza livello.

5 Teardrop-Größe
Misura goccia

L



S



O Fälle ohne Ebenen.
Casi senza livello.

6 Ausführungen
Finiture

Die Ausführungen können sich in Abhängigkeit von vielen Faktoren ändern.
Le finiture possono subire modifiche in funzione di diversi fattori.

A Blue 80 **B** Blue 20 **C** Gray 80 **D** Gray 20 **E** Terracota 80 **F** Terracota 20



O Fälle ohne Ebenen.
Casi senza livello.

7 Netzteil
Fonte di alimentazione

OS ON-OFF
220-240V

DU DALI
100-240V

8 Lichttemperatur
Temperatura della luce

Die Leuchte hat einen CCT-Schalter.
Il pezzo contiene uno switch CCT.

V9 2700K



W9 3000K



X9 4000K



-SA
LEVEL 1
Größe/Teardrop-Ausführung
Misura/Finitura goccia

L 29cm **A** **D** **O**
S 17cm **B** **E**
O None **C** **F**

SA
LEVEL 2
Größe/T
eardrop-Ausführung
Misura/Finitura goccia

L 29cm **A** **D** **O**
S 17cm **B** **E**
O None **C** **F**

SA
LEVEL 3
Größe/
Teardrop-Ausführung
Misura/Finitura goccia

L 29cm **A** **D** **O**
S 17cm **B** **E**
O None **C** **F**


-DU
Netzteil
Fonte di
alimentazione

OS ON-OFF
DU DALI


V
Lichttemperatur
Temperatura
della luce

V 2700K
W 3000K
X 4000K


Standardkombinationen
Combinazioni standard




SCSI-A00-SC0000-OSV
SCPI-A00-SC0000-OSV




SQSI-A00-SF0000-OSV
SQPI-A00-SF0000-OSV




SCSI-A00-LD0000-OSV
SCPI-A00-LD0000-OSV




SQSI-A00-LA0000-OSV
SQPI-A00-LA0000-OSV




SCSI-B00-SE0000-OSV
SCPI-B00-SE0000-OSV




SQSI-B00-SB0000-OSV
SQPI-B00-SB0000-OSV




SCSI-B00-LF0000-OSV
SCPI-B00-LF0000-OSV




SQSI-B00-LE0000-OSV
SQPI-B00-LE0000-OSV




SCSI-C00-SA0000-OSV
SCPI-C00-SA0000-OSV




SQSI-C00-SD0000-OSV
SQPI-C00-SD0000-OSV




SCSI-C00-LB0000-OSV
SCPI-C00-LB0000-OSV




SQSI-C00-LC0000-OSV
SQPI-C00-LC0000-OSV




SCST-AA0-LCSD00-OSV
SCPT-AA0-LCSD00-OSV




SQST-BB0-LASB00-OSV
SQPT-BB0-LASB00-OSV




SCSC-BA0-SELF00-OSV
SCPC-BA0-SELF00-OSV



SQSC-BA0-SELF00-OSV
SQPC-BA0-SELF00-OSV



SCSC-CBA-LALALB-OSV
SCPC-CBA-LALALB-OSV




SQSC-CBA-LCLCLD-OSV
SQPC-CBA-LCLCLD-OSV

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
INFORMAZIONI COMUNI

Surface structure 30mm
Pendant structure Max.

5000mm
3737-3907 lm
55 W

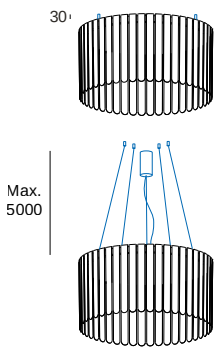



Verschiedene Kombinationen und Installationsmöglichkeiten.
Varie combinazioni e possibilità di installazione.



SQPT-BBO-LCSD00-OSV



SCPC-CBO-LFLE00-OSV

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Tubs Modular

Performance Universe



Organische Dreidimensionalität

Tubs ist ein organisches Lichtsystem, das den Raum mit einer starken Präsenz füllen oder die Leere mit einer angenehmen räumlichen Wirkung besetzen kann. Die Dynamik der Leuchte beruht auf dieser Dualität bzw. der Möglichkeit, ihren Lichtschein für eine direkte Wirkung auszurichten oder mit reflektiertem Licht zu arbeiten. Die modulare Struktur ermöglicht in jedem Fall die freie Konfiguration der Form mit einer Vielzahl von Verbindungselementen, die ganz einfach zusammengefügt werden können.

Tridimensionalità organica

Tubs è un sistema di luce organico, in grado di riempire lo spazio con una forte presenza luminosa oppure di occupare il vuoto con un gradevole effetto ambientale. Il suo dinamismo si basa su questa dualità, quella di poter giocare con la possibilità di dirigere facilmente il suo alone di luce con un effetto diretto o lavorare con una luce riflessa. In ogni caso, la sua struttura modulare è in grado di modellare a piacere la sua forma grazie ad un ampio numero di connettori e alla grande facilità con cui si uniscono.




Konfigurieren Sie Tubs Modular
Configura il tuo Tubs Modular

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.


tubs.ledsc4.com

1 Installation
Installazione

Ceiling pendant



Ceiling/Wall surface






2 Baldachin
Rosone

*Für diese Installation ist ein rückseitiger Zugang erforderlich.
*Per questa installazione è necessario l'accesso posteriore.

Ceiling

Surface



Recessed




Recessed mini*



Wall

Potentiometer



Recessed mini*



3 Komponenten
Componenti

Tracks

50 mm
900 mm
1495 mm

Track connectors



Between levels
700 mm

Light Tubes

605 mm
900 mm
1200 mm
1495 mm



Ø 600mm

Light Tubes connectors




Initial/final




180°



90°




120°



135°



Triple



Cuadruple



Flexo

Structure connectors




Wall attachment clip




Lights




Spot



Sphere
Opal / Transparent



Disc
Opal / transparent



Pendant with honeycomb

4 Lichttemperatur
Temperatura della luce

2700K



3000K



5 Netzteil
Fonte di alimentazione

ON/OFF	105 W	ON/OFF	180 W	ON/OFF	320 W
DALI	105 W	DALI	180 W	DALI	320 W



So lassen sich Kompositionen mit vertikaler Aufhängung auf verschiedenen Ebenen erzeugen.
Possibilità di creare composizioni con diversi livelli di sospensione verticale.



So lassen sich Kompositionen mit vertikaler Aufhängung auf verschiedenen Ebenen erzeugen.
Possibilità di creare composizioni con diversi livelli di sospensione verticale.




Schnelles und einfaches Montagesystem.
Sistema di montaggio rapido e semplice.








Tubs Modular hat Zubehör in verschiedenen Ausführungen.
Tubs Modular ha accessori in diverse finiture.

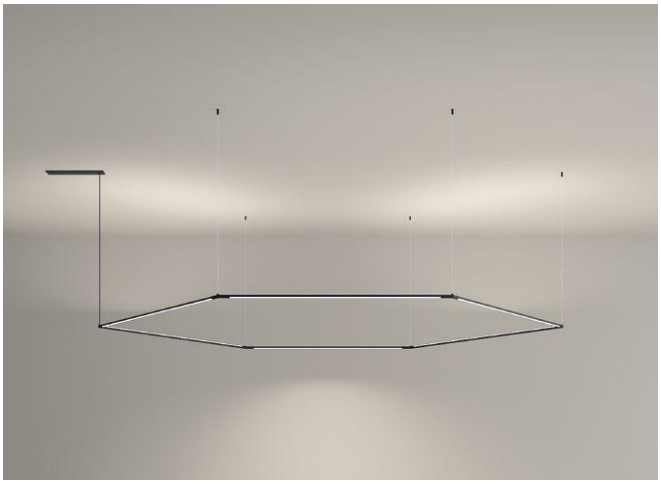

Versenkter Einbau.
Installazione ad incasso.

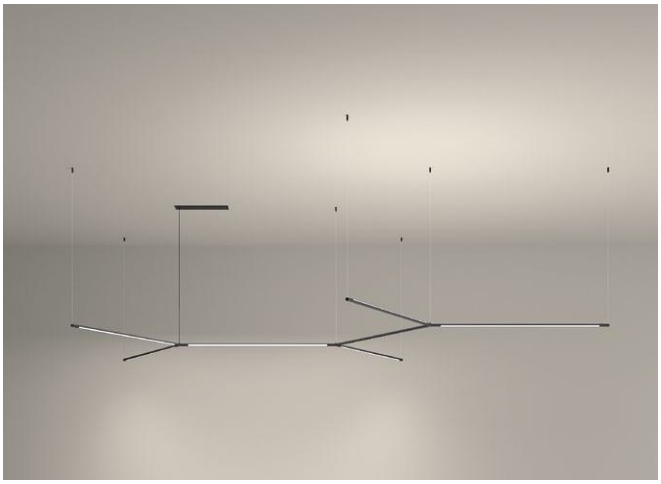


Versenkter Einbau.
Installazione ad incasso.




Oberflächenmontage.
Installazione in superficie.



Oberflächenmontage.
Installazione in superficie.

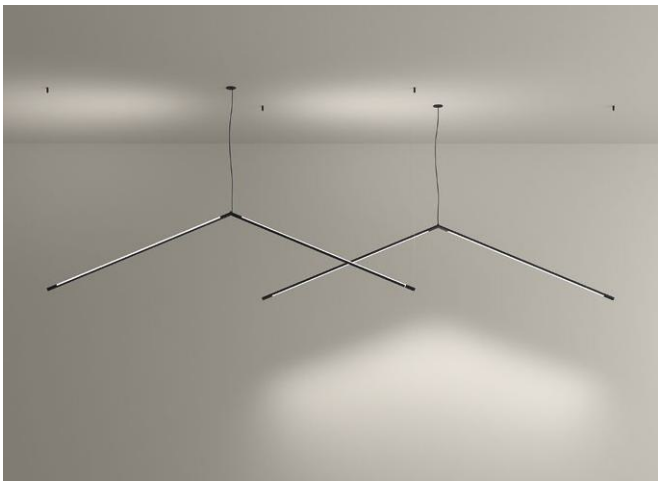

Fernmontage mit Minirosette.
Installazione remota con mini rosetta.

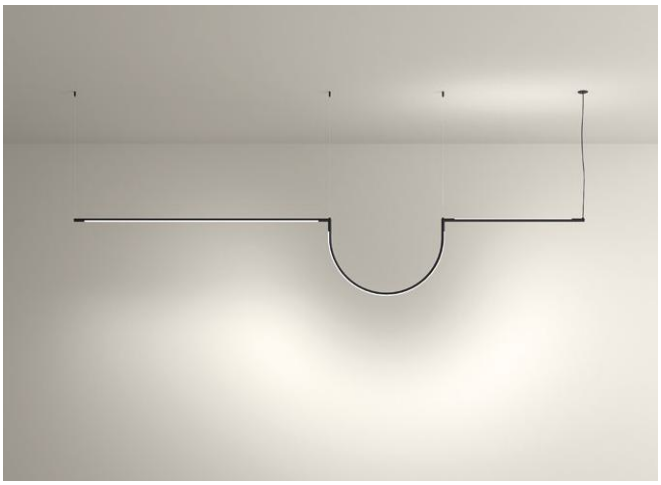

Fernmontage mit Minirosette.
Installazione remota con mini rosetta.

Hängende Strukturen mit der Möglichkeit zur Aufputz- oder Pendelinstallation und verschiedenen Fleuron-Optionen.
Strutture pensili con possibilità di installazione in superficie o a sospensione e con diverse opzioni di rosone.

Strukturen für die Wandmontage mit verschiedenen Installationsmöglichkeiten.
Strutture a parete con diverse opzioni di installazione.





Fernmontage mit Minirosette.
Installazione remota con mini rosetta.






Installation mit Außengehäuse und Stecker.
Installazione con cassetta esterna e spina.




Mit den Filzpaneelen können individualisierte Kompositionen erstellt werden, die der Installation schalldämmende Eigenschaften verleiht.
Con i pannelli in feltro è possibile creare composizioni personalizzabili apportando caratteristiche fonoassorbenti all'impianto.

GA-GA GB-GB

Nicht inklusive
Non incluso




Finishing	Code
GA	**71-8498-GA-GA**
GB	**71-8498-GB-GB**
01	**71-8498-GP-01***
03	**71-8498-GP-03***
05	**71-8498-GP-05***
07	**71-8498-GP-07***
12	**71-8498-GP-12***
22	**71-8498-GP-22***
28	**71-8498-GP-28***



Finishing	Code
GA	**71-8497-GA-GA**
GB	**71-8497-GB-GB**
01	**71-8497-GP-01***
03	**71-8497-GP-03***
05	**71-8497-GP-05***
07	**71-8497-GP-07***
12	**71-8497-GP-12***
22	**71-8497-GP-22***
28	**71-8497-GP-28***



Installation mit Potentiometer
Installazione con potenziometro

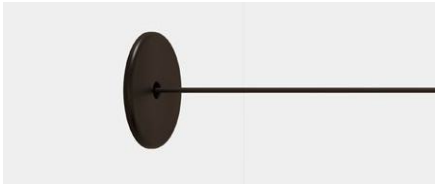


Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso

Tubs Modular Wall Fixture

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Simple

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.


LED | CRI 92 **| W Total** 13.1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	1090	05	M1	**05-A035-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1090	05	M1	**05-A036-05-M1**
DALI 100-240V	2700	1090	05	M1	**05-A037-05-M1**
PWM 100-240V	3000	1253	05	M1	**05-8249-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1253	05	M1	**05-A015-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1253	05	M1	**05-A022-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Double

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.


LED | CRI 92 **| W Total** 26.2

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	2180	05	M1	**05-A038-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	2180	05	M1	**05-A039-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2180	05	M1	**05-A040-05-M1**
PWM 100-240V	3000	2506	05	M1	**05-8250-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	2506	05	M1	**05-A016-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2506	05	M1	**05-A023-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Square

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.


LED | CRI 92 **| W Total** 35.2

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	2904	05	M1	**05-A029-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	2904	05	M1	**05-A030-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2904	05	M1	**05-A031-05-M1**
PWM 100-240V	3000	3340	05	M1	**05-8255-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	3340	05	M1	**05-A013-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3340	05	M1	**05-A020-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Combination

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.


LED | CRI 92 **| W Total** 48.1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	3996	05	M1	**05-A041-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	3996	05	M1	**05-A042-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3996	05	M1	**05-A043-05-M1**
PWM 100-240V	3000	4593	05	M1	**05-A017-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	4593	05	M1	**05-A018-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	4593	05	M1	**05-A019-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Molecular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.


LED | CRI 92 **| W Total** 61.6

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	5082	05	M1	**05-A032-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	5082	05	M1	**05-A033-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5082	05	M1	**05-A034-05-M1**
PWM 100-240V	3000	5845	05	M1	**05-8279-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5845	05	M1	**05-A014-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5845	05	M1	**05-A021-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Reticle

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1




10-50 mm 18 mm*

*Nur für Remote-Installation.
Solo per installazione remota.

LED | CRI 92 **| W Total** 140.3

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	2700	11621	05	M1	**05-A044-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	11621	05	M1	**05-A045-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	13361	05	M1	**05-A024-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	13361	05	M1	**05-A025-05-M1**

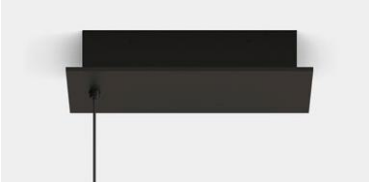

Rosette aufputz/ unterputz
Rosone superficie/ da incasso




Rosette unterputz
Rosone da incasso



Remote-Installation mit mini rosette unterputz
Installazione remota con rosone mini da incasso

Tubs Modular Pendant

Tubs Modular Pendant Single 600mm



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A176/00-A088)
84 × 314 mm (00-A177/00-A089)
18 mm


LED | CRI 92 **| W Total** 8.8

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	726	05	M1	**00-A176-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	726	05	M1	**00-A177-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	726	05	M1	**00-A178-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	726	05	M1	**00-A179-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	835	05	M1	**00-A088-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	835	05	M1	**00-A089-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	835	05	M1	**00-A090-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	835	05	M1	**00-A091-05-M1**

Tubs Modular Pendant Single 900mm



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A180/00-A092)
108 × 314 mm (00-A181/00-A093)
18 mm


LED | CRI 92 **| W Total** 13.1

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1090	05	M1	**00-A180-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1090	05	M1	**00-A181-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1090	05	M1	**00-A182-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1090	05	M1	**00-A183-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1253	05	M1	**00-A092-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1253	05	M1	**00-A093-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1253	05	M1	**00-A094-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1253	05	M1	**00-A095-05-M1**

Tubs Modular Pendant Lineal Double



10-50 mm
84 × 314 mm (00-A134/00-8248)
87 × 244 mm (00-A138/00-8292)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 17.6

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1


	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1452	05	M1	**00-A138-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A134-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A139-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A135-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1670	05	M1	**00-8292-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-8248-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A060-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A058-05-M1**

Tubs Modular Pendant
Rectangular Horizontal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

LED | CRI 92 **| W Total** 61.4

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm
84 × 314 mm (00-A128/00-8261)
87 × 244 mm (00-A140/00-8296)
18 mm


	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	5084	05	M1	**00-A140-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A128-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A141-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A129-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	5846	05	M1	**00-8296-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-8261-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-A061-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-A055-05-M1**

Tubs Modular Pendant
Rectangular Vertical

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

LED | CRI 92 **| W Total** 61.4

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm
84 × 314 mm (00-A126/00-8271)
87 × 244 mm (00-A142/00-8299)
18 mm


	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	5084	05	M1	**00-A142-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A126-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A143-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A127-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	5846	05	M1	**00-8299-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-8271-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-A062-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-A054-05-M1**

Tubs Modular Pendant
Double Arch

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

LED | CRI 92 **| W Total** 71.2

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A154/00-A072)
108 × 314 mm (00-A155/00-A073)
18 mm


*Einschränkung nur für den Einbau mit Mini-Recessed-Fleuron.
*Limitazione solo per il montaggio con rosone Mini Recessed.

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	5906	05	M1	**00-A154-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5906	05	M1	**00-A155-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	2700	5906	05	M1	**00-A156-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5906	05	M1	**00-A157-05-M1** QS
ON-OFF 220-240V	3000	6792	05	M1	**00-A072-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	6792	05	M1	**00-A073-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	3000	6792	05	M1	**00-A074-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	6792	05	M1	**00-A075-05-M1** QS

Tubs Modular Pendant Triplex Arch Cross

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A158/00-A076)
108 × 314 mm (00-A159/00-A077)
18 mm


LED | CRI 92 **| W Total** 119.7

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	**00-A158-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	**00-A159-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	**00-A166-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	**00-A167-05-M1** QS
ON-OFF 220-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	**00-A076-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	**00-A077-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	**00-A078-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	**00-A079-05-M1** QS

Tubs Modular Pendant Lineal Single with Arch

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A146/00-A064)
108 × 314 mm (00-A147/00-A065)
18 mm


LED | CRI 92 **| W Total** 26.8

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1863	05 ●	M1 ○	**00-A146-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2227	05 ●	M1 ○	**00-A147-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1863	05 ●	M1 ○	**00-A148-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2227	05 ●	M1 ○	**00-A149-05-M1** QS
ON-OFF 220-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	**00-A064-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	**00-A065-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	3000	2143	05 ●	M1 ○	**00-A066-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	**00-A067-05-M1** QS

Tubs Modular Pendant Lineal Double with Arch

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A150/00-A068)
108 × 314 mm (00-A151/00-A069)
18 mm


LED | CRI 92 **| W Total** 40

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	**00-A150-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	**00-A151-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	**00-A152-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	**00-A153-05-M1** QS
ON-OFF 220-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	**00-A068-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	**00-A069-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	**00-A070-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	**00-A071-05-M1** QS

Tubs Modular Pendant
Lineal Triangular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A168/00-A080)
108 × 314 mm (00-A169/00-A081)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 26.4

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	2178	05 ●	M1 ○	**00-A168-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2178	05 ●	M1 ○	**00-A169-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	2178	05 ●	M1 ○	**00-A170-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2178	05 ●	M1 ○	**00-A171-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	2505	05 ●	M1 ○	**00-A080-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2505	05 ●	M1 ○	**00-A081-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	2505	05 ●	M1 ○	**00-A082-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2505	05 ●	M1 ○	**00-A083-05-M1**

Tubs Modular Pendant
Double Triangular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A172/00-A084)
108 × 314 mm (00-A173/00-A085)
18 mm


LED | CRI 92 **| W Total** 52.4

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	4360	05 ●	M1 ○	**00-A172-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	4360	05 ●	M1 ○	**00-A173-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	4360	05 ●	M1 ○	**00-A174-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	4360	05 ●	M1 ○	**00-A175-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	5012	05 ●	M1 ○	**00-A084-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5012	05 ●	M1 ○	**00-A085-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5012	05 ●	M1 ○	**00-A086-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5012	05 ●	M1 ○	**00-A087-05-M1**

Tubs Modular Pendant
Hexagonal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm
92 × 304 mm
18 mm


LED | CRI 92 **| W Total** 78.6

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
DALI 100-240V	2700	6540	05 ●	M1 ○	**00-A130-05-M1**
DALI 100-240V	3000	7518	05 ●	M1 ○	**00-8276-05-M1**
DALI 100-240V	2700	6540	05 ●	M1 ○	**00-A131-05-M1**
DALI 100-240V	3000	7518	05 ●	M1 ○	**00-A056-05-M1**

Tubs Modular Pendant Molecular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm
92 × 304 mm
18 mm


LED | CRI 92 **| W Total** 99.4

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
DALI 100-240V	2700	5450	05	M1	**00-A132-05-M1**
DALI 100-240V	3000	58771	05	M1	**00-8280-05-M1**
DALI 100-240V	2700	5450	05	M1	**00-A133-05-M1**
DALI 100-240V	3000	58771	05	M1	**00-A057-05-M1**

Tubs Modular Pendant Configuration Lineal x 5

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm
84 × 314 mm (00-A136/00-8285)
87 × 244 mm (00-A137/00-8301)
18 mm


LED | CRI 92 **| W Total** 44

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3630	05	M1	**00-A144-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3630	05	M1	**00-A136-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	3630	05	M1	**00-A145-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3630	05	M1	**00-A137-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	4175	05	M1	**00-8301-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	4175	05	M1	**00-8285-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	4175	05	M1	**00-A063-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	4175	05	M1	**00-A059-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 4 Spotlights

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A197/00-A108)
108 × 314 mm (00-A199/00-A109)
18 mm


LED | CRI 92 **| W Total** 15

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1152	05	M1	**00-A196-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1152	05	M1	**00-A197-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1152	05	M1	**00-A198-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1152	05	M1	**00-A199-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1204	05	M1	**00-A108-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1204	05	M1	**00-A109-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1204	05	M1	**00-A110-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1324	05	M1	**00-A111-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 3 Disc

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A200/00-A112)
108 × 314 mm (00-A201/00-A113)
18 mm


LED | CRI 92 **| W Total** 16

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	**00-A200-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	**00-A201-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	**00-A202-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	**00-A203-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	210	05 ●	M1 ○	**00-A112-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	192	05 ●	M1 ○	**00-A113-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	210	05 ●	M1 ○	**00-A114-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	192	05 ●	M1 ○	**00-A115-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 5 Spheres

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A204/00-A116)
108 × 314 mm (00-A205/00-A117)
18 mm


LED | CRI 92 **| W Total** 26.5

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	**00-A204-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	**00-A205-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	**00-A206-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	**00-A207-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	350	05 ●	M1 ○	**00-A116-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	320	05 ●	M1 ○	**00-A117-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	350	05 ●	M1 ○	**00-A118-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	320	05 ●	M1 ○	**00-A119-05-M1**

Tubs Modular Pendant Lineal with 3 Downlights

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○




10-50 mm
87 × 244 mm (00-A192/00-A104)
108 × 314 mm (00-A193/00-A105)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 33.5

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	**00-A192-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	**00-A193-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	**00-A194-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	**00-A195-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	**00-A104-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	**00-A105-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	**00-A106-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	**00-A107-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 2 Lineal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A184/00-A096)
108 × 314 mm (00-A185-00-A097)

18 mm


LED | CRI 92 **| W Total** 17.6

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1452	05	M1	**00-A184-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A185-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A186-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A187-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1670	05	M1	**00-A096-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A097-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A098-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A099-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 3 Lineal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A188/00-A100)
108 × 314 mm (00-A189/00-A101)


18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 39.3


Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3270	05	M1	**00-A188-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3270	05	M1	**00-A189-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	3270	05	M1	**00-A190-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3270	05	M1	**00-A191-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	3759	05	M1	**00-A100-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3759	05	M1	**00-A101-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	3759	05	M1	**00-A102-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3759	05	M1	**00-A103-05-M1**

Hängeleuchte
Sospensione

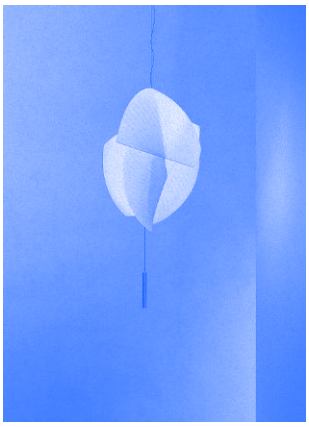


Voiles 814

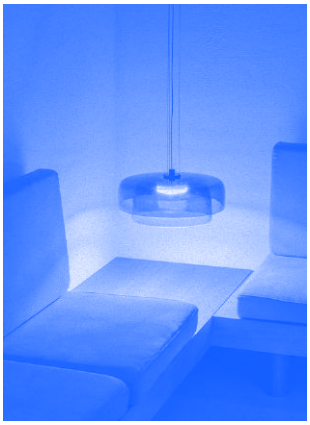

Levels 818



Ilargi 824

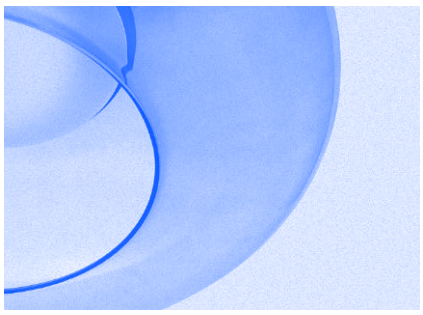

Plat 830



Iris 827




Khoi 832




Glam 834




Gong 838

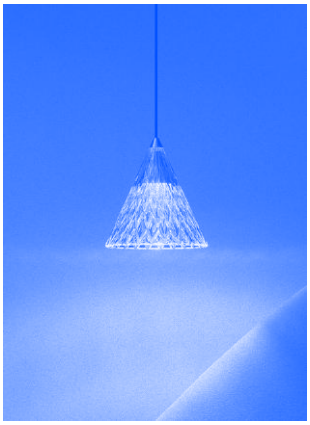

Veneto 854

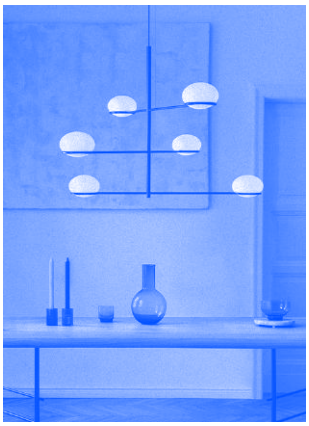


Coco 846

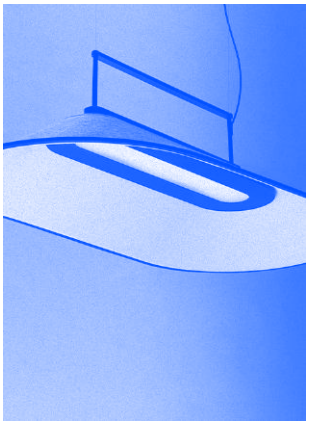

Shoemaker 850




Nimes 856

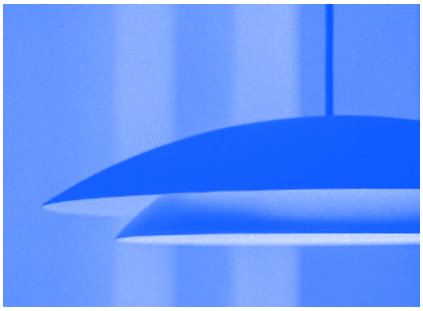


Noway 858




Keops 861

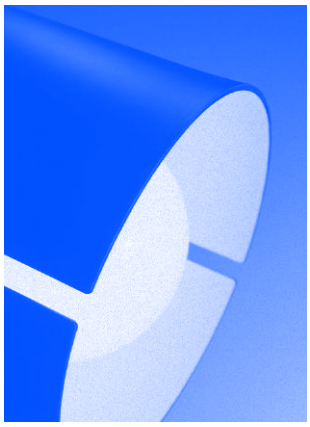


Attic 865

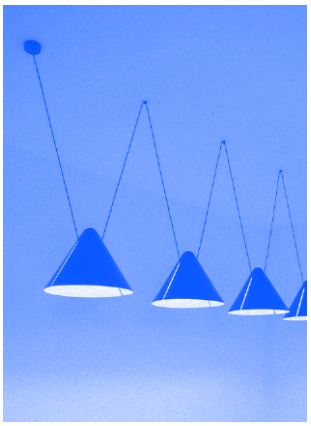

Super Attic 872

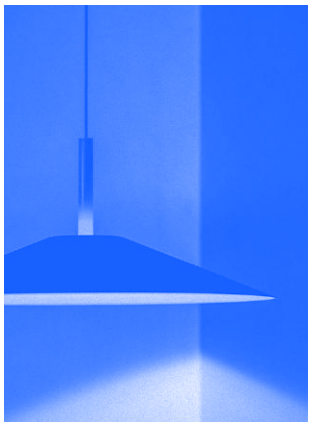

H 876

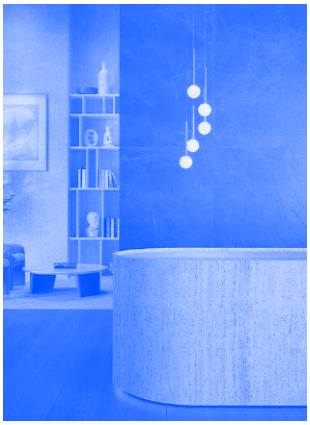


Candle 881




Napa 879




Invisible 887

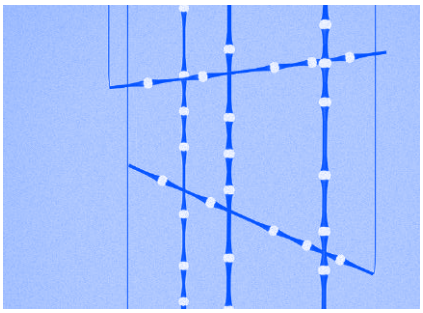


Dew 892

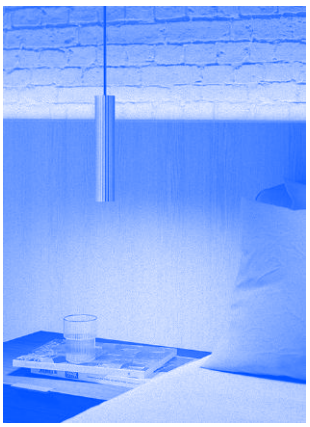


Prolix 890

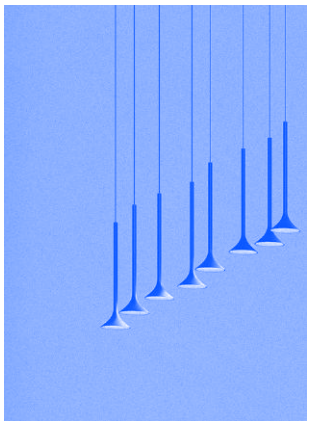

Alive 895

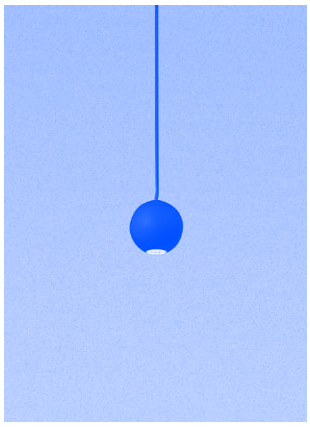

Punto 898

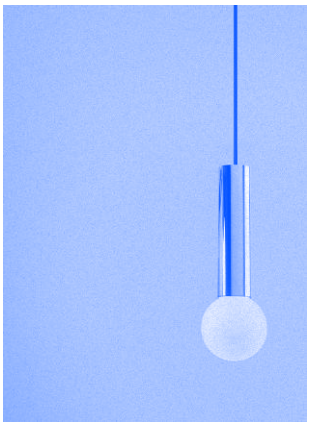

Mist 900



Circ 902



Pipe 908




Stylus 910




Caprice 906




Caribe 913

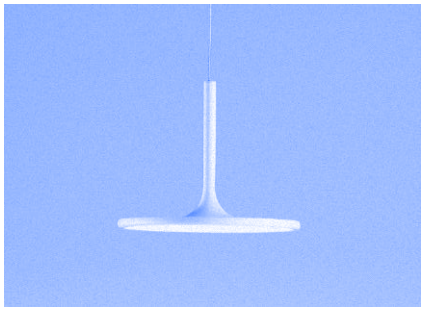

Net 912

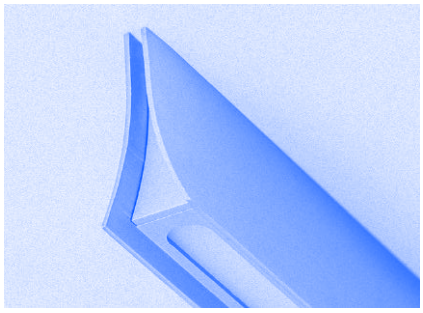

Bravo 914

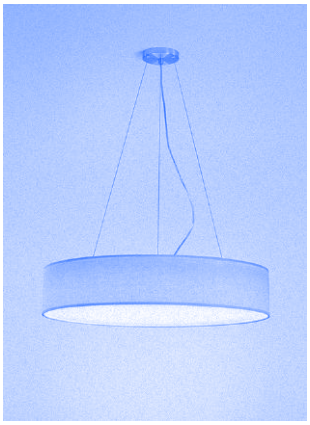

Bol 917

Designed by Céline Wright

+ Voiles

Voiles

Performance Universe



P. 1040



Handgefertigt und modern

Voiles ist eine moderne Leuchte, die nach einer jahrhundertealten Technik mit japanischem Washi-Papier von Hand gefertigt wird. Die Inspiration hatte Designerin Céline Wright bei ihren Bootsausflügen, während sie die Segel betrachtete, die auf hoher See den Wind einfangen. Voiles besteht aus zarten, verschachtelten Einzelscheiben in einer Handwerkstechnik, die ein reizendes Spiel aus Mustern und Schatten erzeugt.


Artigianale e contemporaneo

Voiles è un elemento contemporaneo realizzato artigianalmente seguendo una tecnica di lavorazione millenaria con la carta giapponese washi. La designer Céline Wright si è ispirata alle sue crociere in barca, mentre guardava le vele che dirigono il vento in alto mare. Voiles presenta delicate parti sovrapposte che creano motivi e ombre grazie a questa tecnica artigianale.



Voiles Small Surface

BODY MAT: ST | DIF MAT: WASHI




LED | CRI 92 **| Real Lm** 2357

Weiß Bianco 14
Chrom Cromo 21

	K	W Total	Structure	Body	Code
1-10V 100-240V	2700	36	21	14	**00-7692-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21	14	**00-7691-21-14**
DALI 100-277V	2700	38.1	21	14	**00-7693-21-14**
1-10V 100-240V	3000	36	21	14	**00-6307-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21	14	**00-6306-21-14**
DALI 100-277V	3000	38.1	21	14	**00-6308-21-14**

Voiles Small Recessed

BODY MAT: ST | DIF MAT: WASHI



100 3-30 mm


LED | CRI 92 **| Real Lm** 2357

Weiß Bianco 14
Chrom Cromo 21

	K	W Total	Structure	Body	Code
1-10V 100-240V	2700	36	21	14	**00-7695-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21	14	**00-7694-21-14**
DALI 100-277V	2700	38.1	21	14	**00-7696-21-14**
1-10V 100-240V	3000	36	21	14	**00-6318-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21	14	**00-6317-21-14**
DALI 100-277V	3000	38.1	21	14	**00-6319-21-14**

Voiles Big Surface

BODY MAT: ST | DIF MAT: WASHI




LED | **CRI** 92 | **Real Lm** 4032

Weiß Bianco 14
Chrom Cromo 21

	K	W Total	Structure	Body	Code
DALI 220-240V	2700	52.2	21	14	**00-7687-21-14**
1-10V 100-240V	2700	53.5	21	14	**00-7686-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21	14	**00-7685-21-14**
DALI 220-240V	3000	52.2	21	14	**00-6305-21-14**
1-10V 100-240V	3000	53.5	21	14	**00-6304-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21	14	**00-6303-21-14**

Voiles Big Recessed

BODY MAT: ST | DIF MAT: WASHI



100 3-30 mm


LED | **CRI** 92 | **Real Lm** 4032

Weiß Bianco 14
Chrom Cromo 21

	K	W Total	Structure	Body	Code
DALI 220-240V	2700	52.2	21	14	**00-7690-21-14**
1-10V 100-240V	2700	53.5	21	14	**00-7689-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21	14	**00-7688-21-14**
DALI 220-240V	3000	52.2	21	14	**00-6316-21-14**
1-10V 100-240V	3000	53.5	21	14	**00-6315-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21	14	**00-6314-21-14**

Voiles Pendant & Ceiling

BODY MAT: ST | DIF MAT: WASHI



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 33.6 | **Real Lm** 1864

Weiß Bianco 14
Chrom Cromo 21

	Structure	Body	Code
0-10V / 1-10V / DALI2 110-240V	21	14	**15-7723-21-14**

Designed by Nahtrang Studio

+ Levels

Levels

Performance Universe


P. 954


P. 992


P. 1080



Eine Leuchte mit großer Ausstrahlung

Die Leuchten der Levels-Kollektion zeigen durch die Vielfalt der Komposition ihre Wandlungsfähigkeit mit eleganten Formen, einer breiten Palette von Farbtemperaturen und der überragenden Leuchtausbeute. Das breite Sortiment umfasst Pendel-, Decken-, Tisch- und Bodenversionen sowie drei mögliche Kompositionsstufen mit drei möglichen Transparenzstufen: einzeln, doppelt oder dreifach. Auf diese Weise bieten sie eine neue Vielfalt an Farben und Transparenzstufen.

Una luce con grande carisma

Levels mostra un carattere camaleontico, in qualsiasi sua composizione, non solo per la finezza delle sue forme, ma anche per la varietà delle temperature di colore e per l'efficienza luminosa. Con un'ampia famiglia composta da versioni sospese, plafoniera, da tavolo e piantana, presenta tre possibili livelli di composizione con diverse trasparenze, utilizzabili singolarmente, in doppia o tripla forma, creando nuove aggiunte di colore e gradi di trasparenza.





“Levels kombiniert drei Transparenzgrade: 30 %, 50 % und 70 %.
Mit den drei Glasvarianten Grün, Fumé und Bernstein lassen sich Licht, Volumen und die warmen Nuancen jeder Komposition modulieren.”

“Levels combinano tre gradi di trasparenza, 30%, 50% e 70%. Con tre finiture in vetro, verde, fumé e ambra, per modulare la luce, il volume e le calde sfumature che definiscono ogni composizione.”

Levels bietet drei Farbtemperaturen (2700K, 3000K und 4000K), um das Licht an jede Umgebung anzupassen.

Levels offre tre temperature di colore - 2700K, 3000K e 4000K - per adattare la luce a ogni ambiente.



2700K



3000K



4000K







“Levels kombiniert drei Transparenzgrade: 30 %, 50 % und 70 %.

Mit den drei Glasvarianten Grün, Fumé und Bernstein lassen sich Licht, Volumen und die warmen Nuancen jeder Komposition modulieren.”

“Levels combinano tre gradi di trasparenza, 30%, 50% e 70%.

Con tre finiture in vetro, verde, fumé e ambra, per modulare la luce, il volume e le calde sfumature che definiscono ogni composizione.”




Levels 1 Body Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A024-05-08**
	05	12	**00-A024-05-12**
	05	15	**00-A024-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A042-05-08**
	05	12	**00-A042-05-12**
	05	15	**00-A042-05-15**

Levels 1 Body Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A025-05-08**
	05	12	**00-A025-05-12**
	05	15	**00-A025-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A043-05-08**
	05	12	**00-A043-05-12**
	05	15	**00-A043-05-15**

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A026-05-08**
	05	12	**00-A026-05-12**
	05	15	**00-A026-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A044-05-08**
	05	12	**00-A044-05-12**
	05	15	**00-A044-05-15**


*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A027-05-08**
	05	12	**00-A027-05-12**
	05	15	**00-A027-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A045-05-08**
	05	12	**00-A045-05-12**
	05	15	**00-A045-05-15**

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A028-05-08**
	05	12	**00-A028-05-12**
	05	15	**00-A028-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A046-05-08**
	05	12	**00-A046-05-12**
	05	15	**00-A046-05-15**

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A041-05-08**
	05	12	**00-A041-05-12**
	05	15	**00-A041-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A047-05-08**
	05	12	**00-A047-05-12**
	05	15	**00-A047-05-15**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Iratzoki & Lizaso

+ Ilargi

Ilargi

Performance Universe



P. 960



Oberflächen aus Massivholz, natur und schwarz.
Finiture in legno massello, naturale e nero.

Natürliche eleganz

Ilargi von den baskischen Designern Iratzoki und Lizaso ist die perfekte Kombination aus Wärme und zeitlosem, funktionellem Design. Das mundgeblasene Glas erlaubt eine elegante Filterung des Lichts und ist mit massivem Hartholz kombiniert. Das Licht ist sanft und angenehm und eignet sich hervorragend zur Erzeugung einer ansprechenden und natürlichen Atmosphäre im Wohnbereich oder in öffentlichen Räumen.


Eleganza naturale

Ilargi, ideato dai designer baschi Iratzoki e Lizaso, è una perfetta combinazione di calore e design funzionale senza tempo. Il suo vetro soffiato artigianale permette di regolare una luce soffusa, che si combina alla perfezione con un nobile legno massello. La sua luce è delicata e piacevole, perfetta per un uso residenziale o per spazi pubblici, con la creazione di ambienti confortevoli e naturali.



Ilargi Ø240

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



Weiß Rosette
Rosone bianco


LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 11.8 | **Real Lm** 641

Dunkle Esche Cenere scuro 92
Helle Esche Cenere chiaro 93
Sandgestrahlt Sabbiato F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6452-92-F9** **00-6452-93-F9**
0-10V 120-277V	92 93	F9 F9	**00-6010-92-F9** **00-6010-93-F9**
DALI 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6454-92-F9** **00-6454-93-F9**

Ilargi Ø320

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



Weiß Rosette
Rosone bianco


LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 18.9 | **Real Lm** 1054

Dunkle Esche Cenere scuro 92
Helle Esche Cenere chiaro 93
Sandgestrahlt Sabbiato F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6455-92-F9** **00-6455-93-F9**
1-10V 120-277V	92 93	F9 F9	**00-6011-92-F9** **00-6011-93-F9**
DALI 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6457-92-F9** **00-6457-93-F9**

Ilargi Ø395

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



Weiß Rosette
Rosone bianco


LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 25.5 | **Real Lm** 1507

Dunkle Esche Cenere scuro 92
Helle Esche Cenere chiaro 93
Sandgestrahlt Sabbiato F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6458-92-F9** **00-6458-93-F9**
1-10V 100-240V	92 93	F9 F9	**00-6012-92-F9** **00-6012-93-F9**
DALI/PUSH 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6460-92-F9** **00-6460-93-F9**

Ilargi 2 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



Weiß Rosette
Rosone bianco

LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 40.6 | **Real Lm** 1833

Dunkle Esche Cenere scuro 92
Helle Esche Cenere chiaro 93
Sandgestrahlt Sabbiato F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6461-92-F9** **00-6461-93-F9**
1-10V 100-240V	92 93	F9 F9	**00-6013-92-F9** **00-6013-93-F9**
DALI 100-277V	92 93	F9 F9	**00-6463-92-F9** **00-6463-93-F9**

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris

Performance Universe


P. 116


P. 162



P. 224


P. 224



Iris ist eine organische und lebendige Kollektion für eine architektonische gleichzeitig dekorative Beleuchtung, die durch Schaffung verschiedener Umgebungen einen Dialog auslöst und den Raum mit ihrem Licht und einer ansprechenden Struktur aufwertet. Die unzähligen Möglichkeiten der Anpassung an den Raum und die Komposition sorgen dafür, dass ein kreativer Kreis in perfekter Harmonie entsteht.

Architettonica e decorativa al tempo stesso, Iris è una collezione organica e viva, che dialoga attivamente creando ambienti diversi e valorizzandoli con la sua presenza attraverso la luce e la percezione visiva della sua struttura. Le sue opzioni di adattamento allo spazio e allà composizione sono così ampie che formano un cerchio di creazione in perfetta armonia.

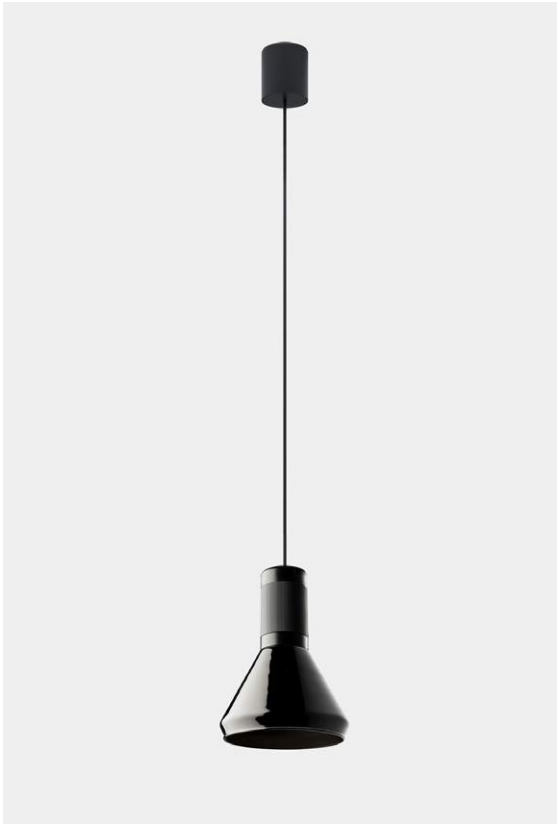

Zusammensetzung über den Online-Konfigurator
Composizione tramite configuratore online



Zusammensetzung über den Online-Konfigurator
Composizione tramite configuratore online



Zusammensetzung über den Online-Konfigurator
Composizione tramite configuratore online



Zusammensetzung über den Online-Konfigurator
Composizione tramite configuratore online

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Konfigurieren Sie Iris
Configura il tuo Iris

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

iris.ledsc4.com

AV14	-P6	V9	U	1	OS	60
Installation Installation	Power Puissance	Light temperature Température de la lumière	Screen Abat-jour	Lens Optique	Power supply Source d'alimentation	Finishes Finitions
AV14 **AV15** **AV16** **AV26**	**P6** 6.3 W **12** 12.5 W **18** 18.1 W	**V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K	**U** Hoop	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF **DS** DALI-2	**60** **01** **L7** **02** **L8** **07** **L9** **08**

1 Installation
Installazione


AV16 Surface



AV26 IP23




AV14Trim



57mm

AV15 Trimless



57mm

2 Leistung
Potenza

P6 6.3 W **12** 12.5 W **18** 18.1 W

3 Lichttemperatur
Temperatura della luce


V9 2700K



W9 3000K



X9 4000K



4 Lampenschirm
Paralume

U Hoop



5 Optik
Ottica

1 15° **2** 35° **3** 50°

6 Netzteil
Fonte di alimentazione

OU ON/OFF* **DU** DALI*

7 Ausführungen
Finiture

Hoop



	60	L9	02	08
Installation	●	●	○	●
Module	●	●	●	●
Shade	●	●	●	●

○ White Branco
● Gray Cinza
● Oro Ouro
● Negro Preto

Zubehör | Accessori

71-5167-00-00
Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)



71-5658-00-00
Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)



71-6099-00-00
Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)



71-5166-60-00
Wabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)



71-7895-00-00
Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz)



*Um die Betriebsspannung jeder Referenz zu erfahren, konsultieren Sie das entsprechende Datenblatt.
*Per conoscere la tensione di esercizio di ogni riferimento, consultare la relativa scheda tecnica.

Plat

Performance Universe



Sanftheit und Eleganz

Die durchdachte, aber schlichte ovale Form aus mundgeblasenem Glas macht Plat zu einer Leuchte, die sich durch ihr sanftes Design auszeichnet. Sie ist in drei verschiedenen Farbtönen erhältlich und kann einzeln oder als Komposition installiert werden.

Morbidezza ed eleganza

Con una lavorata ma semplice forma ovale soffiata in vetro artigianalmente, Plat è una proposta che si distingue proprio per la morbidezza del suo design. In tre diverse tonalità, può essere installato singolarmente o in composizione.



Farbton zu 30 % grün.
Tonalità al 30% verde.



Farbton zu 50 % fumé.
Tonalità al 50% grigio scuro.




Farbton zu 30 % bernsteinfarben.
Tonalità al 30% ambra.

Plat Surface

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 13 (3000K)


Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15

	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805	05	08	**00-8403-05-08**
	762	05	12	**00-8403-05-12**
	743	05	15	**00-8403-05-15**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Plat Recessed

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



65 3-30 mm

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 13 (3000K)

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15

	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805	05	08	**00-8405-05-08**
	762	05	12	**00-8405-05-12**
	743	05	15	**00-8405-05-15**
DALI-2 220-240V	805	05	08	**00-8406-05-08**
	762	05	12	**00-8406-05-12**
	743	05	15	**00-8406-05-15**

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Designed by Nahtrang Studio

+ Khoi

Khoi

Performance Universe










Khoi Surface

QS



BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	


Weiß Bianco 14
Zementgrau Grigio cemento CS
Durchsichtig Transparente 37
Rauchgrau Fumé 12

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.7 | **Real Lm** 907

	Body	**Difussor**	**Code**
ON-OFF 220-240V	14 CS	37 12	**00-A015-14-37** **00-A015-CS-12**

Khoi Recessed

QS



3-30 mm 65

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	

Weiß Bianco 14
Zementgrau Grigio cemento CS
Durchsichtig Transparente 37
Rauchgrau Fumé 12

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.7 | **Real Lm** 907

	Body	**Difussor**	**Code**
ON-OFF 220-240V	14 CS	37 12	**00-A016-14-37** **00-A016-CS-12**

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Josep Patsí

+ Glam

Glam

Performance Universe



Natürliche Eleganz

Glam zeichnet sich unter anderem durch Persönlichkeit und Eleganz aus. Die Ausführung mit geblasenem Glas schafft eine ganzheitlich wirkende Kollektion, die für ein angenehmes, warmes und charaktervolles Ambiente sorgt.

Eleganza naturale

Personalità ed eleganza sono alcuni degli attributi di Glam. Dalla lavorazione del vetro soffiato nasce una collezione che si integra perfettamente, creando un ambiente piacevole, caldo e di carattere.







Mundgeblasenes Glas.
Vetro soffiato artigianale.




In allen Größen erhältlich.
Disponibile in due misure.

Glam 310mm

QS

BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA



E14 | W Max. 9


Weiß Bianco 14
Mattgold Oro opaco DN
Rauchgrau Fumé 12

Structure	Body	Code
DN	12	**00-8107-DN-12**
DN	14	**00-8107-DN-14**

Glam 385mm

QS

BODY MAT: ST | DIF MAT: GLA



E14 | W Max. 9

Weiß Bianco 14
Mattgold Oro opaco DN
Rauchgrau Fumé 12

Structure	Body	Code
DN	12	**00-8108-DN-12**
DN	14	**00-8108-DN-14**

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Francesc Vilaró


+ Gong

Gong

Performance Universe



P. 1084

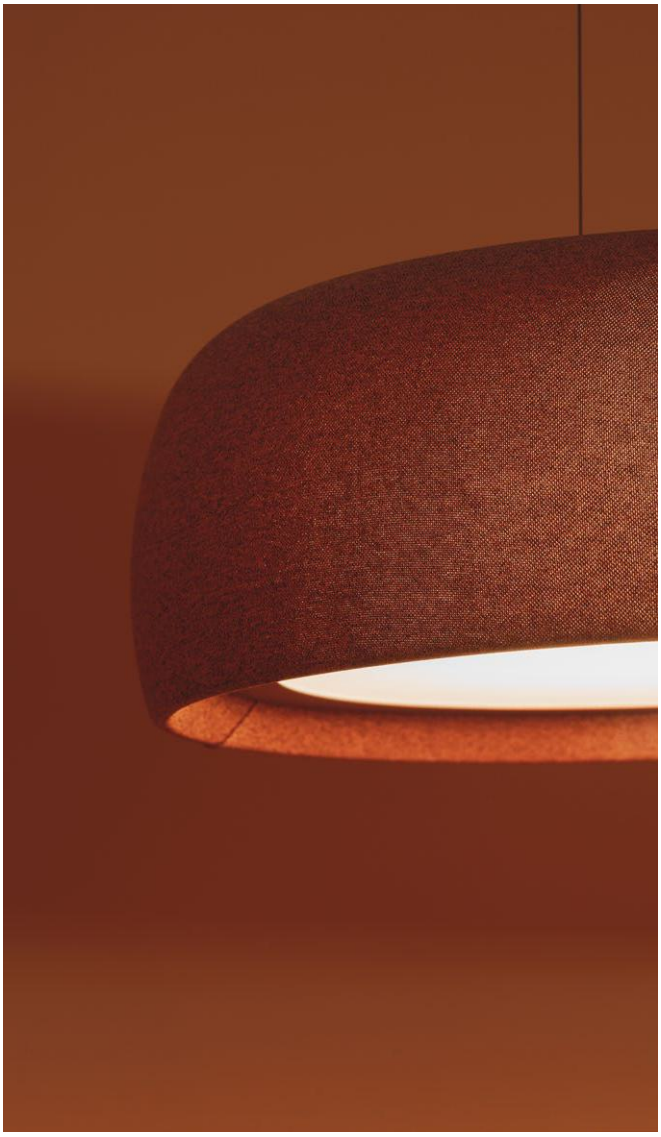

Wärme und Umgebungsbeleuchtung: Reinheit und Innovation im Materialeinsatz

Gong es ist eine überraschende Leuchte und vereinnahmt den Raum mit gestreutem Licht, das reizvoll durch das Gewebe des Lampenschirms gefiltert wird. Das Design von Francesc Vilaró zeichnet sich durch sein Charisma und seine Offenheit aus. Im Spiel mit Sehvermögen und Tastsinn sorgt Gong für ein sinnliches Erlebnis und besticht gleichzeitig mit seiner hohen Lichtleistung und seinem dekorativen Gehäuse. Mit drei Standardausführungen und individuellen Gewebeoptionen auf Anfrage überrascht Gong sowohl im ein- als auch ausgeschalteten Zustand mit seinem einzigartigen Charakter.

Calore e luce d'ambiente: purezza e innovazione nell'uso dei materiali

Gong è un apparecchio che sorprende, appropriandosi degli spazi con una luce soffusa che filtra in modo suggestivo attraverso il tessuto della sua campana. Carisma e onestà definiscono questo design di Francesc Vilaró. Oltre a donare una sensibilità speciale giocando con la vista e il tatto, il design di Gong è pensato per offrire un alto rendimento luminoso in un corpo decorativo. Con tre finiture standard e opzioni personalizzate di tessuto su richiesta, Gong spicca per il suo carattere unico, sia che sia acceso che spento.





Die Seele von Gong liegt in seinem Stoff: ein handwerklich gefertigtes, langlebiges Material, das abriebfest und flammhemmend ist.

Il cuore e l'anima di Gong risiedono nel suo tessuto, un materiale artigianale, durevole, resistente all'abrasione e ignifugo.

Gong ist in den drei naturinspirierten Ausführungen Sand, Kohle und Terrakotta erhältlich, mit passendem Metallrahmen für ein einheitliches, elegantes Erscheinungsbild. Auf Anfrage sind auch maßgeschneiderte Stoffe erhältlich.

Gong è disponibile in tre finiture ispirate alla natura - sabbia, carbone e terracotta - con una struttura metallica abbinata per un'immagine omogenea ed elegante. Su richiesta sono disponibili anche tessuti personalizzati.



Sandbeige
Beige sabbia



Terrakotta
Terracotta



Kohlschwarz
Nero carbone

Möglichkeit zur Änderung der Farbtemperatur durch integrierten CCT-Switch.

Possibilità di modificare la temperatura del colore con uno switch CCT.



2700K



3000K



4000K

Gong ist mit einem opalem und mikroprismatischem Diffusor ausgestattet, der für eine kontrollierte Lichtverteilung und maximalen visuellen Komfort sorgt.

Gong incorpora un diffusore opalino e microprismatico che garantisce il controllo della luce e il massimo comfort visivo.



Opal
Opale



Mikroprismatisch
Microprismatico




Gong ist jetzt in zwei neuen Größen erhältlich und bietet insgesamt drei Durchmesser (Ø340, Ø600 und Ø1000 mm), jeweils als Pendelleuchte oder Deckenleuchte verfügbar.

Gong incorpora due nuovi formati e offre ora tre dimensioni - Ø340, Ø600 e Ø1000 mm - disponibili nelle versioni a sospensione o a soffitto.

Gong Ø340 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | **CRI** 92 | **W Totals** 15




	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	1019	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A350-FB-FA** QS **00-A350-W1-L1** QS **00-A350-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	1019	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A351-FB-FA** **00-A351-W1-L1** **00-A351-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	1061	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A352-FB-FA** QS **00-A352-W1-L1** QS **00-A352-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	1061	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A353-FB-FA** **00-A353-W1-L1** **00-A353-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	1089	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A354-FB-FA** QS **00-A354-W1-L1** QS **00-A354-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	1089	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A355-FB-FA** **00-A355-W1-L1** **00-A355-60-EZ**

Gong Ø340 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | **CRI** 92 | **W Totals** 15



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	658	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A356-FB-FA** QS **00-A356-W1-L1** QS **00-A356-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	658	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A357-FB-FA** **00-A357-W1-L1** **00-A357-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	686	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A358-FB-FA** QS **00-A358-W1-L1** QS **00-A358-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	686	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A359-FB-FA** **00-A359-W1-L1** **00-A359-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	704	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A360-FB-FA** QS **00-A360-W1-L1** QS **00-A360-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	704	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A361-FB-FA** **00-A361-W1-L1** **00-A361-60-EZ**

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.


Seidengrau Grigio seta FB
Cremefarbenes Gewebe Tessuto crema FA
Mahagonibraun Marrone Mogano W1
Marmoriertes Terrakotta Terracotta marmorizzato L1
Schwarz Nero 60
Schwarzes Gewebe Tessuto nero EZ

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Gong Ø600 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92




	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	27.4W / 1688lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-8902-FB-FA** QS **00-8902-W1-L1** **00-8902-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	28W / 2074lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A366-FB-FA** **00-A366-W1-L1** **00-A366-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	27.4W / 1688lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-8933-FB-FA** QS **00-8933-W1-L1** **00-8933-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	28W / 2150lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A367-FB-FA** **00-A367-W1-L1** **00-A367-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	27.4W / 1688lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-8953-FB-FA** QS **00-8953-W1-L1** **00-8953-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	28W / 2202lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A368-FB-FA** **00-A368-W1-L1** **00-A368-60-EZ**

Gong Ø600 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	27.4W / 1275lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A294-FB-FA** QS **00-A294-W1-L1** **00-A294-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	28W / 1572lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A369-FB-FA** **00-A369-W1-L1** **00-A369-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	27.4W / 1275lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A295-FB-FA** QS **00-A295-W1-L1** **00-A295-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	28W / 1624lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A370-FB-FA** **00-A370-W1-L1** **00-A370-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	27.4W / 1275lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A296-FB-FA** QS **00-A296-W1-L1** **00-A296-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	28W / 1669lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A371-FB-FA** **00-A371-W1-L1** **00-A371-60-EZ**


Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Seidengrau Grigio seta FB
Cremefarbenes Gewebe Tessuto crema FA
Mahagonibraun Marrone Mogano W1
Marmoriertes Terrakotta Terracotta marmorizzato L1
Schwarz Nero 60
Schwarzes Gewebe Tessuto nero EZ

Gong Ø1000 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92 **| W Total** 38.7




	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	3093	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A338-FB-FA** QS **00-A338-W1-L1** QS **00-A338-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	3093	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A339-FB-FA** **00-A339-W1-L1** **00-A339-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	3161	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A340-FB-FA** QS **00-A340-W1-L1** QS **00-A340-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	3161	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A341-FB-FA** **00-A341-W1-L1** **00-A341-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	3237	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A342-FB-FA** QS **00-A342-W1-L1** QS **00-A342-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	3237	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A343-FB-FA** **00-A343-W1-L1** **00-A343-60-EZ**

Gong Ø1000 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92 **| W Total** 38.7



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A344-FB-FA** QS **00-A344-W1-L1** QS **00-A344-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A345-FB-FA** **00-A345-W1-L1** **00-A345-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A346-FB-FA** QS **00-A346-W1-L1** QS **00-A346-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A347-FB-FA** **00-A347-W1-L1** **00-A347-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A348-FB-FA** QS **00-A348-W1-L1** QS **00-A348-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A349-FB-FA** **00-A349-W1-L1** **00-A349-60-EZ**

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Seidengrau Grigio seta FB
Cremefarbenes Gewebe Tessuto crema FA
Mahagonibraun Marrone Mogano W1
Marmoriertes Terrakotta Terracotta marmorizzato L1
Schwarz Nero 60
Schwarzes Gewebe Tessuto nero EZ

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Coco

Performance Universe



Eine Leuchte mit großer Anmut

Die Streulichtkugeln von Coco ruhen auf angenehm passenden Metallstrukturen, die ein ideales Raumlicht für entspannte Szenen schaffen.

L’apparecchio più snello

Le sfere di luce diffusa di Coco poggiano su strutture metalliche che creano una piacevole combinazione e forniscono una luce d’ambiente adatta a creare scene rilassanti.












Die Stellung der Kronleuchterarme ist verstellbar.

Il chandelier permette di scegliere la posizione dei bracci.

Coco Single

QS

BODY MAT: ST,AL | DIF MAT: PC



E14 | W Max. 9


Schwarz Nero 05
Goldfarben lackiert Oro verniciato ET
Opalweiß Bianco opalino M1

Structure	Difussor	Code
05	M1	**00-7984-05-M1**
ET	M1	**00-7984-ET-M1**

Coco Double

QS

BODY MAT: ST,AL | DIF MAT: PC



E14 | W 2 × Max. 9

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1

Structure	Difussor	Code
05	M1	**00-9003-05-M1**


Nicht inklusive / Non incluso

Verlängerung 400 mm Dilatatore 400 mm	Ⓢ **71-9003-05-05**
Verlängerung 600 mm Dilatatore 600 mm	Ⓢ **71-9006-05-05**

Coco Chandelier

QS

BODY MAT: ST,AL | DIF MAT: PC



E14 | W 6 × Max. 9

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1

Structure	Difussor	Code
05	M1	**00-7986-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Joel Karlsson

+ Shoemaker

Shoemaker

Performance Universe



Stille Gemütlichkeit

Shoemaker von Joel Karlsson ist die Neuinterpretation einer klassischen Form mit geraden, reinen Linien, wodurch eine hochtechnische und zugleich dekorative Leuchte entsteht. Der Diffusor aus recyceltem Filz in den beiden verfügbaren Varianten ist eine entscheidende Charakteristik der Kollektion, die auch verschiedene Farbtemperaturen und andere Vorteile einer Smart-Beleuchtung bietet.

Calore silenzioso

Joel Karlsson reinterpreta con Shoemaker una forma classica, disegnando con linee rette e pure un elemento molto tecnico ma anche decorativo. La finitura in feltro riciclato del diffusore nelle due opzioni disponibili è un fattore determinante nella personalità della collezione, che si presenta anche con diverse temperature di colore e altri vantaggi dell'illuminazione intelligente.





Tunable-White-Technologie (2700 K – 6000 K)


Shoemaker verfügt über Tunable-White-Technologie, die es ermöglicht, die Farbtemperatur im Bereich zwischen 2700 K und 6000 K anzupassen. So lässt sich das Licht auf den biologischen Rhythmus, die Tageszeit oder die jeweilige Aktivität abstimmen. Von warmen, einladenden Tönen bis hin zu kühlen, belebenden Weißtönen bietet sie Flexibilität und Wohlbefinden in professionellen, gewerblichen oder privaten Umgebungen.

Tecnologia Tunable White (2700 K - 6000 K)

Shoemaker integra la tecnologia Tunable White, che consente di regolare la temperatura di colore tra 2700 K e 6000 K, adattando la luce al proprio ritmo biologico, all'ora del giorno o al tipo di attività. Dai toni caldi e accoglienti ai bianchi freschi ed energizzanti, offre flessibilità e benessere in ambienti professionali, commerciali o residenziali.

Shoemaker ø669

BODY MAT: ST,FELT
DIF MAT: PMMA




LED | CRI 92

Schwarz Nero 05
Dunkelgrau Grigio scuro EK
Anthrazitgrau Grigio antracite EQ

	K	W Total	Real Lm	Structure	Body	Code
0-10V 100-240V	2700	28.6	1494	05	EK	**00-7728-05-EK**
				05	EQ	**00-7728-05-EQ**
DALI-2 100-240V	2700	28.6	1494	05	EK	**00-7731-05-EK**
				05	EQ	**00-7731-05-EQ**
DALI DT8 220-240V TW	TW 2700-6500	22.2	1197	05	EK	**00-7727-05-EK**
				05	EQ	**00-7727-05-EQ**

Shoemaker 1204mm

BODY MAT: ST,FELT
DIF MAT: PMMA



80 0-20 mm

LED | CRI 92

Schwarz Nero 05
Dunkelgrau Grigio scuro EK
Anthrazitgrau Grigio antracite EQ

	K	W Total	Real Lm	Structure	Body	Code
0-10V 100-240V	2700	55	3631	05	EK	**00-7730-05-EK**
				05	EQ	**00-7730-05-EQ**
DALI-2 100-240V	2700	55	3631	05	EK	**00-7732-05-EK**
				05	EQ	**00-7732-05-EQ**
DALI DT8 220-240V TW	TW 2700-6500	53.9	4002	05	EK	**00-7729-05-EK**
				05	EQ	**00-7729-05-EQ**

Technisches und nachhaltiges Material

Das Panel besteht aus recyceltem, schallabsorbierendem Material mit flammhemmenden Eigenschaften und eignet sich ideal für Räume, in denen akustischer Komfort und Sicherheit oberste Priorität haben.

Materiale tecnico e sostenibile

Il pannello è realizzato in materiale riciclato, fonoassorbente e con proprietà ignifughe, che lo rendono una soluzione ideale per gli spazi in cui il comfort acustico e la sicurezza sono una priorità.



Dunkelgraue Ausführung (EK).
Finitura grigio scuro (EK).



Anthrazitgraue Ausführung (EQ).
Finitura grigio antracite (EQ).

Designed by Benedito Design

+ Veneto

Veneto

Performance Universe



P. 1046



Acryldiffusor.
Diffusore in metacrilato.

Zeitlose Zartheit

Veneto ist eine Leuchte im klassisch-modernen Design. Die Leichtigkeit des Acryldiffusors und die goldene Verzierung der Leuchte verleihen ihr einen eigenen Charakter und balancieren ihre Inszenierung perfekt aus. Veneto schafft diffuses und zartes Licht, das eine warme und intime Atmosphäre entstehen lässt. Die Kollektion ist als Einzelleuchte oder Mehrfachleuchte erhältlich.


Delicatezza senza tempo

Veneto è una lampada con un design classico attuale. La leggerezza del diffusore in metacrilato e il dettaglio in oro di questo prodotto gli conferiscono una propria personalità, bilanciandone la messa in scena. Veneto offre un'illuminazione diffusa e delicata, calda ed intima, sia nella sua versione singola che multipla.



Veneto Surfaced 1 Body

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

Weiß Bianco 14
Poliertes Messing Ottone lucido DO

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	14	DO	**00-A019-14-DO** QS
PHASE CUT 220-240V	14	DO	**00-7589-14-DO**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.


Canopy: DL Gold Oro
60 Schwarz Nero

Body: DO Poliertes Messing Ottone lucido
DO Poliertes Messing Ottone lucido

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Veneto Recessed 1 Body

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

Weiß Bianco 14
Poliertes Messing Ottone lucido DO

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	14	DO	**00-A020-14-DO**
PHASE CUT 220-240V	14	DO	**00-7591-14-DO**

65 0-30 mm

Nimes

Performance Universe



Ein zeitloser Klassiker

Ein Klassiker mit dem man immer richtig liegt. Nimes ist ein einfaches und funktionales opales Oval.


Un classico senza tempo

Un classico che non delude mai. Nimes è un ovale opale semplice e funzionale.

Nimes

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	GLA	



E27 | W Max. 15

Weiß Bianco 14
Sandgestrahlt Sabbiato F9

Canopy	Difussor	Code
14	F9	**00-9032-14-F9**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)



Designed by Francesc Vilaró

+ Noway

Noway

Performance Universe



P. 998



Einfachheit und Reinheit

Noway vereint gleichermaßen Einfachheit, Reinheit und Authentizität. Die Kombination von zwei unterschiedlich großen Diffusorstrukturen in mattschwarzer und goldener Ausführung sorgt für eine warme und angenehme Beleuchtung.

Semplicità e purezza

Noway unisce in egual misura semplicità, purezza e autenticità. La combinazione di due strutture diffusori di diverse dimensioni, nelle finiture nero opaco e oro, offrono un'illuminazione calda e confortevole.



Die gewünschte Farbtemperatur kann über einen Schalter gewählt werden.
È dotato di un interruttore per scegliere la temperatura giusta.






Die untere Ebene des Schirms ist immer in Schwarz gehalten.
Il paralume del livello inferiore sempre con finitura nera.

Noway Small

QS

BODY MAT	SWITCH CCT
ST	2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 18.5 | **Real Lm** 618 (3000K)


Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Upper Screen	Lower Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	05 05	**00-8392-05-05** **00-8392-DN-05**

Noway Big

QS

BODY MAT		SWITCH CCT
ST		2700-3000-4000



Schwarz Rosette
Rosone nero

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 24.5 | **Real Lm** 813 (3000K)

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Upper Screen	Lower Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	05 05	**00-8395-05-05** **00-8395-DN-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Keops

Essential Universe



Individuelle Anpassung und Charakter

Keops ist eine Kollektion hochfunktionaler Pendelleuchten mit Glühbirne. Das Design ist eine verspielte Kombination von Farben und verschiedenen Größen. Die einfache und vielseitige Geometrie unterstreicht kleine Details wie die Rillen an der Oberseite, die den für dieses Design charakteristischen Kontrast zwischen Licht und Schatten erzeugen. Darüber hinaus gestattet diese Leuchte eine große Bandbreite an Farbspielen auf jeder Stufe, da die individuelle Anpassung mit der gewünschten RAL-Farbe möglich ist.

Personalizzazione e carattere

Keops è una collezione di apparecchi a sospensione altamente funzionali che utilizzano una lampadina. Questo design ha la chiara intenzione di giocare con il colore e le sue diverse misure. Ha geometrie semplici e versatili dove emergono piccoli dettagli quali le fessure superiori che creano un gioco di luci e ombre molto caratteristico di questo design. Si tratta inoltre di un apparecchio che permette di giocare con il colore di ogni livello in un'ampia gamma di modi, dato che ognuno di essi può essere personalizzato con il RAL desiderato.



Konfigurieren Sie Keops
Configura il tuo Keops

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

keops.ledsc4.com







Individuelle Ausführungen auf Anfrage über den Konfigurator.
Finiture personalizzabili su richiesta tramite configuratore.



Keops Individual

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Grauweiß Bianco grigiastro A1
Braungrau Grigio brunastro A3
Ziegelrot Rosso mattone A4


Canopy	Level 1	Level 2	Code
A1	A1	A1	**00-9033-A1-A1**
A3	A3	A3	**00-9033-A3-A1**
A4	A4	A4	**00-9033-A4-A1**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Keops Triple Ø300

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Grauweiß Bianco grigiastro A1
Braungrau Grigio brunastro A3
Ziegelrot Rosso mattone A4


Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A4	A4	A3	A1	**00-9035-CV-A1**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Keops Triple Ø400

QS

BODY MAT
AL



E27 Globe Max. Ø120 mm | **W** Max. 15

Grauweiß Bianco grigiastro A1
Braungrau Grigio brunastro A3
Ziegelrot Rosso mattone A4


Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A3	A3	A1	A4	**00-9034-CV-A1**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Keops Triple Ø500

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Grauweiß Bianco grigiastro A1
Braungrau Grigio brunastro A3
Ziegelrot Rosso mattone A4

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A1	A1	A4	A3	**00-9036-CV-A1**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Nahtrang Studio, 2019

+ Attic

Attic

Performance Universe



P. 1048



Kompositorische Vielfalt

Attic ist ein äußerst funktionelles Beleuchtungssystem, da es sich leicht installieren und um Leuchten ergänzen lässt. Das Licht seiner Glühbirnen kann sowohl für Arbeitsbereiche als auch für entspannte Atmosphären genutzt werden. Darüber hinaus sorgt der durch die seitlichen Öffnungen des Schirms erzeugte Lichteffekt für eine vollständige Integration der Verkabelungsstruktur in die endgültige Komposition. Mit der Möglichkeit der individuellen Anpassung der Schirmfarbe und der Kombination von drei geometrischen Formen ist Attic im wahrsten Sinne des Wortes modular.

Ricchezza compositiva

Attic è un sistema di illuminazione estremamente funzionale, grazie alla grande facilità di installazione e aggiunta di lampade. La luce delle sue lampadine può essere programmata sia per le aree di lavoro che per creare ambienti rilassati. Inoltre, l'effetto luminoso generato dalle aperture laterali dello schermo fornisce una totale integrazione della struttura del cablaggio nella composizione finale dell'elemento. Con possibilità di personalizzazione del colore degli schermi e tre forme geometriche combinabili tra loro, Attic è un elemento modulare in tutti i sensi.




Konfigurieren Sie Attic
Configura il tuo Attic

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

attic.ledsc4.com


1 Installation
Installazione

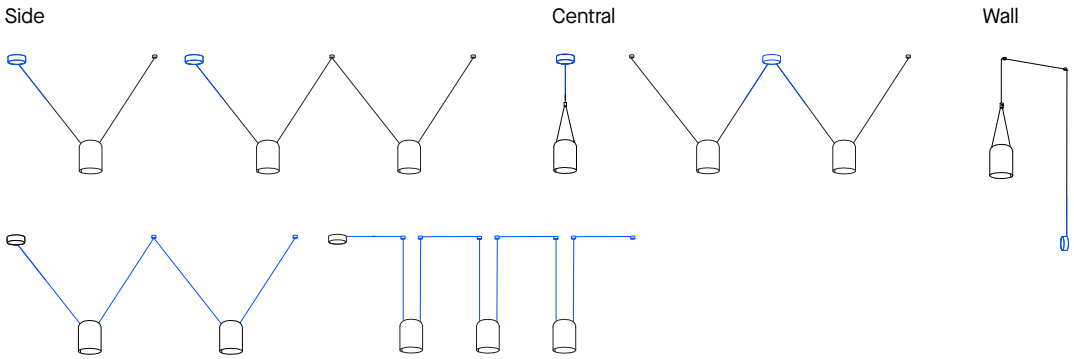

Mit 2 Installationsoptionen.
Con 2 opzioni di installazione.

Nicht verfügbar für das Einzelmodell mit mittigem Fleuron.
Non disponibile per il modello individuale con rosone centrale.

2 Kabellänge für
Lunghezza cavo

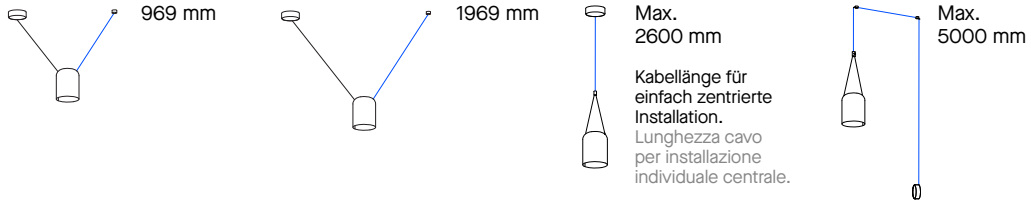


Kabellänge für einfach zentrierte Installation.
Lunghezza cavo per installazione individuale centrale.

3 Lampenschirm
Paralume



4 Standardkombinationen
Combinazioni standard

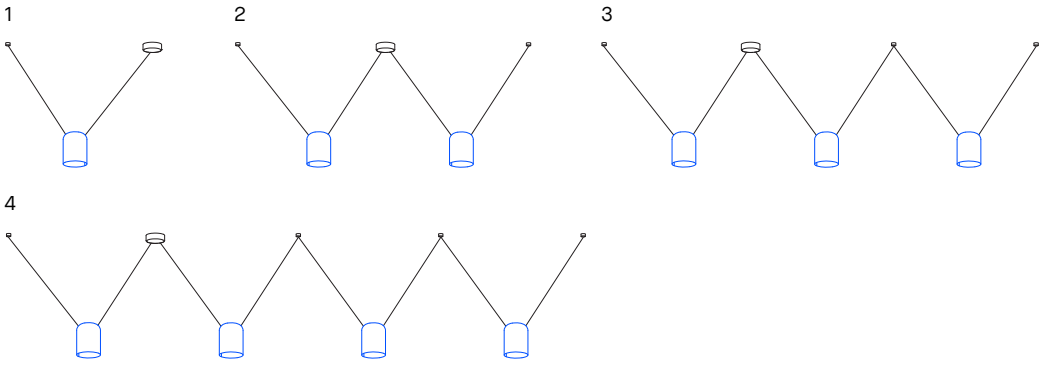

Mehr Optionen über den Konfigurator.
Più opzioni attraverso il configuratore.

5 Ausführungen
Finiture

05 Black



14 White

Vielzahl individueller Farben auf Anfrage.
Molteplici colori personalizzabili su richiesta.





Die Deckenhaken ermöglichen beide Installationsvarianten.

Gli agganci al soffitto permettono due opzioni di installazione.










Auf Anfrage sind die Leuchten in kundenspezifischer Ausführung lieferbar.
Possibilità di personalizzazione degli apparecchi con scelta delle finiture su richiesta.

Attic Rectangular Shape

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05


Structure	Exterior Screen	Code
05 / 05	05 / 14	**00-7388-05-05** / **00-7388-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-7389-05-05** / **00-7389-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-9007-05-05** / **00-9007-05-14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Attic Rectangular Shape V 1200 mm

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05


Structure	Exterior Screen	Code
05 / 05	05 / 14	**00-7392-05-05** / **00-7392-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-7393-05-05** / **00-7393-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-9042-05-05** / **00-9042-05-14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Attic Rectangular Shape V 2200 mm

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 / 05	05 / 14	**00-7390-05-05** / **00-7390-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-7391-05-05** / **00-7391-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-9043-05-05** / **00-9043-05-14**


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Attic 2 bodies Rectangular Shape 1200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●


Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7396-05-05** **00-7396-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7397-05-05** **00-7397-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9044-05-05** **00-9044-05-14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Attic 2 bodies Rectangular Shape 2200 mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●


Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7394-05-05** **00-7394-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7395-05-05** **00-7395-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9045-05-05** **00-9045-05-14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Attic 3 bodies Rectangular Shape 1200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●


Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7400-05-05** **00-7400-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-7401-05-05** **00-7401-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**00-9046-05-05** **00-9046-05-14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Attic 3 bodies Rectangular Shape 2200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05


Structure	Exterior Screen	Code
05 / 05	05 / 14	**00-7398-05-05** / **00-7398-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-7399-05-05** / **00-7399-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-9047-05-05** / **00-9047-05-14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Attic 4 bodies Rectangular Shape 1200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05


Structure	Exterior Screen	Code
05 / 05	05 / 14	**00-7404-05-05** / **00-7404-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-7405-05-05** / **00-7405-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-9048-05-05** / **00-9048-05-14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Attic 4 bodies Rectangular Shape 2200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 / 05	05 / 14	**00-7402-05-05** / **00-7402-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-7403-05-05** / **00-7403-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-9049-05-05** / **00-9049-05-14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Nahtrang Studio, 2021

+ Super Attic

Super Attic

Performance Universe



P. 1052



Kraftvolle und harmonische präsenz

Die modulare Attic-Kollektion bekommt mit der Ankunft des größten Mitglieds der Familie Zuwachs: ein großer, kegelförmiger Schirm, der den Raum einnimmt, ohne ihn zu verkomplizieren, und ihm Präsenz und Liebe zum Detail verleiht. Auf Anfrage ist der Metallkörper in allen RAL-Farben lieferbar.

Presenza contundente e armonica


La collezione modulare Attic si amplia con l'arrivo della più grande della famiglia: un paralume conico di grandi dimensioni che si impadronisce senza complessi dello spazio, dotandolo di presenza e di gusto per i dettagli. Colore personalizzabile con qualsiasi RAL su richiesta.

Konfigurieren Sie Attic
Configura il tuo Attic

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.


attic.ledsc4.com

1 Installation
Installazione

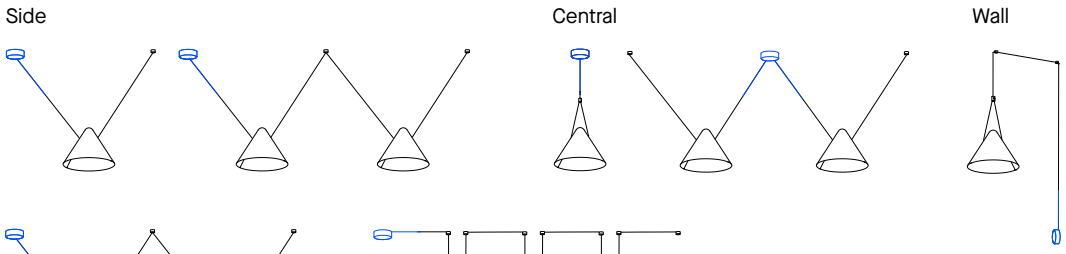


Mit 2 Installationsoptionen.
Con 2 opzioni di installazione.

Nicht verfügbar für das Einzelmodell mit mittigem Fleuron.
Non disponibile per il modello individuale con rosone centrale.

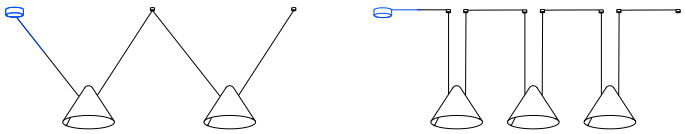


2 Kabellänge für
Lunghezza cavo

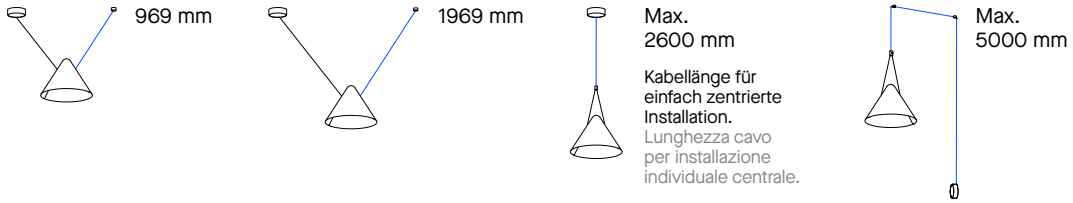


Kabellänge für einfach zentrierte Installation.
Lunghezza cavo per installazione individuale centrale.

3 Standardkombinationen
Combinazioni standard

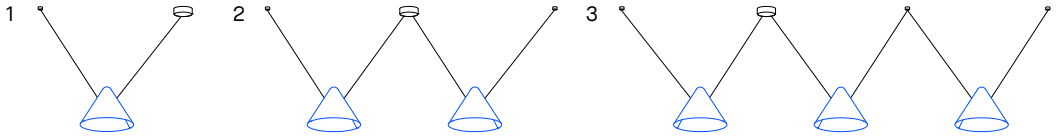

Mehr Optionen über den Konfigurator.
Più opzioni attraverso il configuratore.

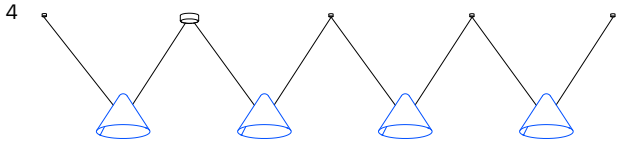

4 Ausführungen
Finiture

05 Black




Vielzahl individueller Farben auf Anfrage.
Molteplici colori personalizzabili su richiesta.

Super Attic

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05


Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8348-05-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Super Attic Shape V 1250mm

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05


Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8365-05-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Super Attic Shape V 2250mm

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05


Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8364-05-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Super Attic 2 bodies 1250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

Schwarz Nero 05


Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8373-05-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Super Attic 2 bodies 2250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

Schwarz Nero 05


Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8369-05-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Super Attic 3 bodies 1250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

Schwarz Nero 05


Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8381-05-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Super Attic 3 bodies 2250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

Schwarz Nero 05


Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8377-05-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Super Attic 4 Bodies 1250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

Schwarz Nero 05


Structure	Code
05	**00-8389-05-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Super Attic 4 Bodies 2250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

Schwarz Nero 05

Structure	Code
05	**00-8385-05-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Benedito Design

+ H

H

Performance Universe


P. 958


P. 1000


P. 1054



Auf natürliche weise anders

Mit ihren einfachen und klaren Linien ist H eine Neuinterpretation der klassischen Schirmleuchte, deren Mehrwert im Komfort ihres Lichts liegt. Sie bietet ein funktionales Arbeitslicht und schafft gleichzeitig durch die offene und leicht abgesenkte Form des Stiels an der Oberseite einen zusätzlichen filigranen Lichtschein, der ein angenehmes Spiel von Licht und Schatten erzeugt.

Distinzione naturale

Dalle linee semplici e pure, H è una reinterpretazione del classico schermo dove il valore aggiunto è la comodità della sua luce. Offre sia una luce funzionale per il lavoro, sia allo stesso tempo crea un ulteriore delicato alone grazie alla forma aperta e leggermente affondata della piastra superiore, creando un piacevole gioco di luci e ombre.








Detail der subtilen Oberlichtwirkung.
Dettaglio del sottile effetto luminoso superiore.

H Pendant Surface

BODY MAT	DIF MAT	
ST	ACR	




LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 27.7 | **Real Lm** 1328

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**00-7742-05-05** QS **00-7742-DN-DN** QS
DALI-2 220-240V	05 DN	**00-9050-05-05** **00-9050-DN-DN**

H Pendant Recessed

BODY MAT	DIF MAT	
ST	ACR	



Schwarz Rosette
Rosone nero

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 27.7 | **Real Lm** 1328

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**00-9052-05-05** **00-9052-DN-DN**
DALI-2 220-240V	05 DN	**00-9053-05-05** **00-9053-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

+ Napa

Napa



Vielseitige Gestaltung

Napa ist eine zeitlose, neutrale Leuchte mit sanft geschwungener Linienführung. Der am oberen Scheitelpunkt angedeutete Lichtpunkt verleiht der Leuchte eine besondere Eleganz. Ob individuell oder in Komposition, Napa bietet eine praktische und funktionale Beleuchtung, die Harmonie in jede Art von Raum bringt.

Design versatile

Napa è un pezzo senza tempo, neutro e dalle linee morbide. Il punto luce che si inserisce nel vertice superiore le conferisce un'eleganza particolare. Napa offre un'illuminazione pratica e funzionale capace di armonizzare qualsiasi spazio, sia nella sua versione individuale che multipla.

Verschiedene Kombinationen von Oberflächen für den Lampenschirm und seine Details.

Diverse combinazioni di finiture per il paralume e i suoi dettagli.



05-05



05-DN




Schwarz Rosette
Rosone nero

Napa Small

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN


Body	Button	Code
05 05	05	**00-7992-05-05**
05	DN	**00-7992-05-DN**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Napa Big

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Body	Button	Code
05 05	05	**00-7993-05-05**
05	DN	**00-7993-05-DN**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Candle

Performance Universe



Der Klassiker Neu Interpretiert

Diese filigrane Leuchte ist eine Neuinterpretation der klassischen Kerze. Das Licht ist so gestaltet, dass die Essenz dieser Inspirationsquelle mit ihrer Wärme und Harmonie erhalten bleibt.
Von der Einfachheit des Grundmodells bis zur kompositorischen Komplexität des Kronleuchters ist Candle eine lebendige Kollektion, die sich grundlegend verändern lässt dank der beiden Accessoires „Scheibe“ und „Kugel“. Mit diesen grundlegenden Formen wird das ursprüngliche filigrane Design der Kollektion beibehalten.


Reinterpretazione di un classico

Questa delicata lampada è la reinterpretazione di una classica candela. La luce è lavorata rispettando l’essenza di questa ispirazione, offrendo calore e armonia. Dalla semplicità dell’elemento iniziale alla complessità compositiva del chandelier, Candle si è trasformata in una collezione viva che cambia sostanzialmente con l’aggiunta dei suoi due accessori, il disco e la sfera. Forme essenziali che mantengono la delicatezza iniziale della collezione.



Candle 1 Body Surface

QS



BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA


LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27	**00-6017-27-27**
	60	**00-6017-60-60**

Schwarz Rosette
Rosone nero

Candle 1 Body Recessed



BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154


Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27	**00-6018-27-27**
	60	**00-6018-60-60**

65 3-30 mm
Weiß Rosette
Rosone bianco

Candle XXS 1 Body Surface

QS



BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA


LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27	**00-8527-27-27**
	60	**00-8527-60-60**

Schwarz Rosette
Rosone nero

Candle XXS 1 Body Recessed



BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27	**00-8528-27-27**
	60	**00-8528-60-60**

65 3-30 mm
Weiß Rosette
Rosone bianco

Nicht inklusive
Non incluso




Aluminiumscheibe (1 Stück) Disco in alluminio (1 unità)	**71-6022-60-60**
Aluminiumscheibe (1 Stück) Disco in alluminio (1 unità)	**71-6022-27-27**
Zubehör Candle mattiertet glasdiffusor (1 Stück) Accessorio Candle diffusore vetro opaco (1 unità)	**71-8318-F9-F9**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Candle 3 Bodies

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 11.5 | **Real Lm** 461


Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27

	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	27 60	**00-6021-27-27** **00-6021-60-60**

Schwarz Rosette
Rosone nero

Candle 5 Bodies Chandelier


BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 16.8 | **Real Lm** 844

Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27

	Canopy	Body	Code
DALI-2 100-240V	60 60	27 60	**00-8317-60-27** **00-8317-60-60**




Nicht inklusive / **Non incluso**

Zubehör Candle mattiertet glasdiffusor (1 Stück) Accessorio Candle diffusore vetro opaco (1 unità)	**71-8318-F9-F9**

Candle XXS 5 Bodies Chandelier


BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 16.8 | **Real Lm** 844

Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27

	Canopy	Body	Code
DALI-2 100-240V	60 60	27 60	**00-8537-60-27** **00-8537-60-60**



Nicht inklusive / **Non incluso**


Zubehör Candle mattiertet glasdiffusor (1 Stück) Accessorio Candle diffusore vetro opaco (1 unità)	**71-8318-F9-F9**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Candle 18 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27




LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 60.2 | **Real Lm** 2765

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	**00-6666-14-27**
	14	60	**00-6666-14-60**
DALI 100-277V	14	27	**00-6667-14-27**
	14	60	**00-6667-14-60**

Candle XXS 18 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27




LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 60.2 | **Real Lm** 2765

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	**00-8533-14-27**
	14	60	**00-8533-14-60**
DALI 100-277V	14	27	**00-8534-14-27**
	14	60	**00-8534-14-60**

Candle 30 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27




LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 109.4 | **Real Lm** 4608

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	**00-6668-14-27**
	14	60	**00-6668-14-60**
DALI 100-277V	14	27	**00-6669-14-27**
	14	60	**00-6669-14-60**

Candle XXS 30 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Messing Ottone 27



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 109.4 | **Real Lm** 4608

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	**00-8535-14-27**
	14	60	**00-8535-14-60**
DALI 100-277V	14	27	**00-8536-14-27**
	14	60	**00-8536-14-60**

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible


Invisible

Performance Universe


P. 968


P. 1004


P. 1038

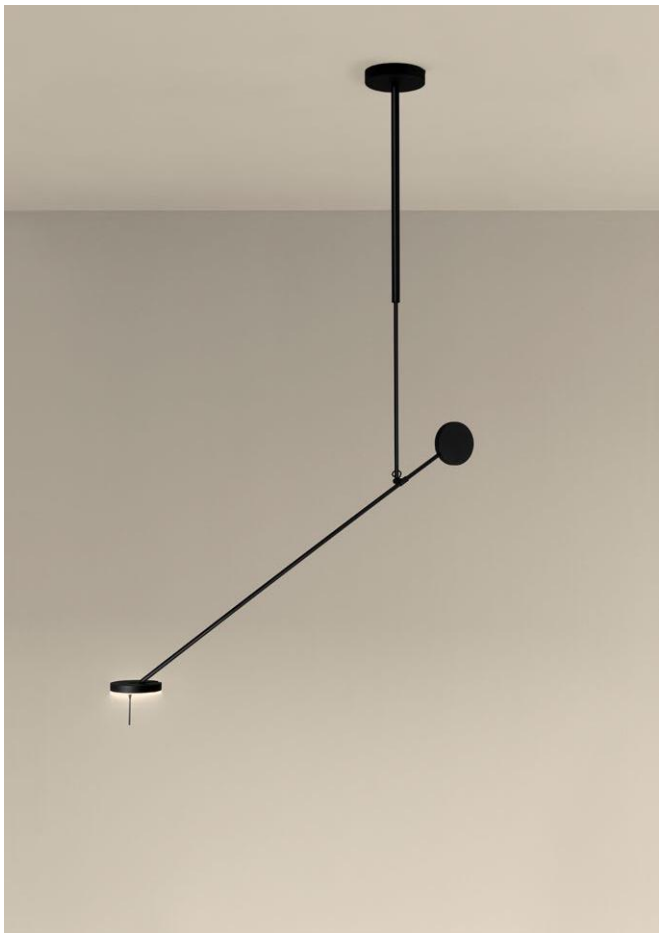

Bewegung im Gleichgewicht

Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion Invisible inspirieren von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und dem Kreis, der sie als Gegengewicht verbindet. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit in all ihren Versionen projiziert wird. Invisible ist eine unverwechselbare Leuchte, die mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Movimento in equilibrio

Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate “mobile” dello sculture Alexander Calder per progettare la collezione Invisible, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il cerchio che le unisce facendo da contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti in tutte le versioni. Invisible è un elemento iconico che ha ottenuto il premio German Design Award.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016


Preisträger des German Design Award 2016.
Premiata con il German Design Award nel 2016.



Invisible Single Fixed

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		350°



LED | CRI 90 **| W Total** 12.2


Schwarz Nero 05

	K	Real Lm	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	551	05	**00-7382-05-05**
	3000	568	05	**00-5693-05-05**

Invisible Single Adjustable

QS

BODY MAT	DIF MAT			
ST,AL	PMMA		350°	0° a 90°




LED | CRI 90 **| W Total** 10.5

Schwarz Nero 05

	K	Real Lm	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	534	05	**00-7383-05-05**
	3000	550	05	**00-5694-05-05**

Invisible 3 Bodies


BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		350°




LED | CRI 90 **| W Total** 28.5

Schwarz Nero 05

	K	Real Lm	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	2700	1602	05	**00-7384-05-05** QS
ON-OFF 100-240V	3000	1650	05	**00-5695-05-05**
PHASE CUT 220-240V	2700	1602	05	**00-7385-05-05** QS
PHASE CUT 220-240V	3000	1650	05	**00-5696-05-05** QS

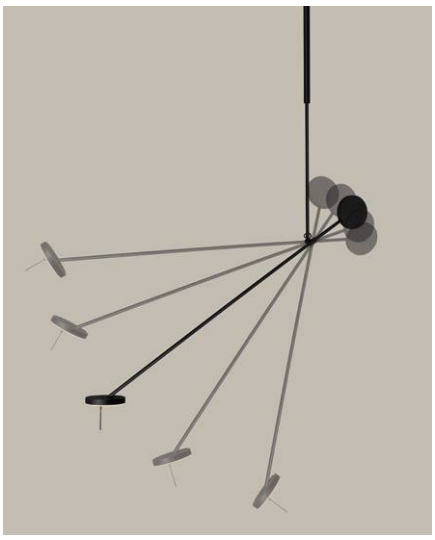

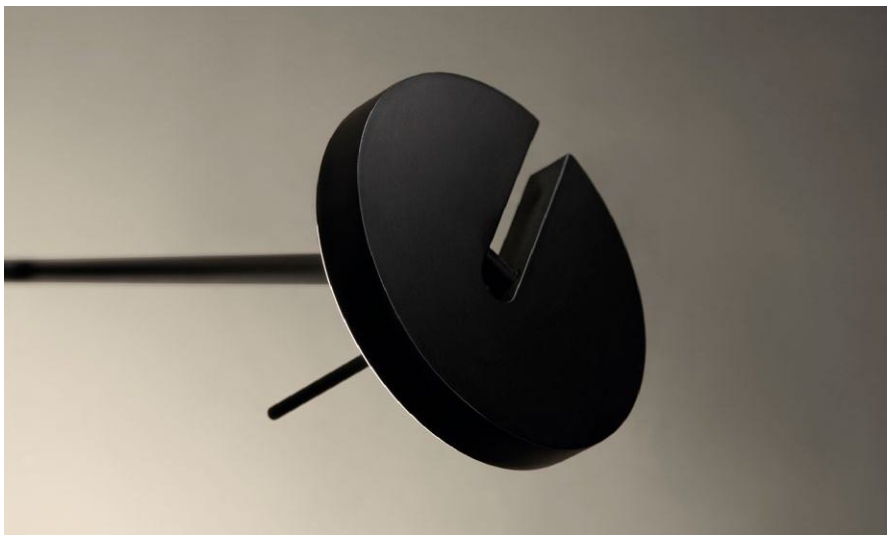

Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.
La rotazione della testa consente di dirigere la luce.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

+ Prolix

Prolix

Performance Universe



P. 1104



P. 1042




Stil und Eleganz

Zeitgemäßheit, Stil und Beherrschung des Lichaustrittswinkels sind die Grundpfeiler dieses Entwurfs von Nathrang. Neben der beeindruckenden facettierten Silhouette ist Prolix mit seiner ausgefeilten Optik ein technisches Highlight mit Einstellung des Lichtaustrittswinkels, um die gewünschte Beleuchtungswirkung zu erzielen.

Stile ed eleganza

Modernità, stile e controllo dell'angolazione della luce sono le basi che reggono questa proposta di Nathrang. Prolix, non solo fa mostra della sua sagoma sfaccettata, ma presenta un grande vantaggio tecnico, grazie a un'ottica avanzata che rende possibile regolare l'angolazione della luce per ottenere l'effetto desiderato.

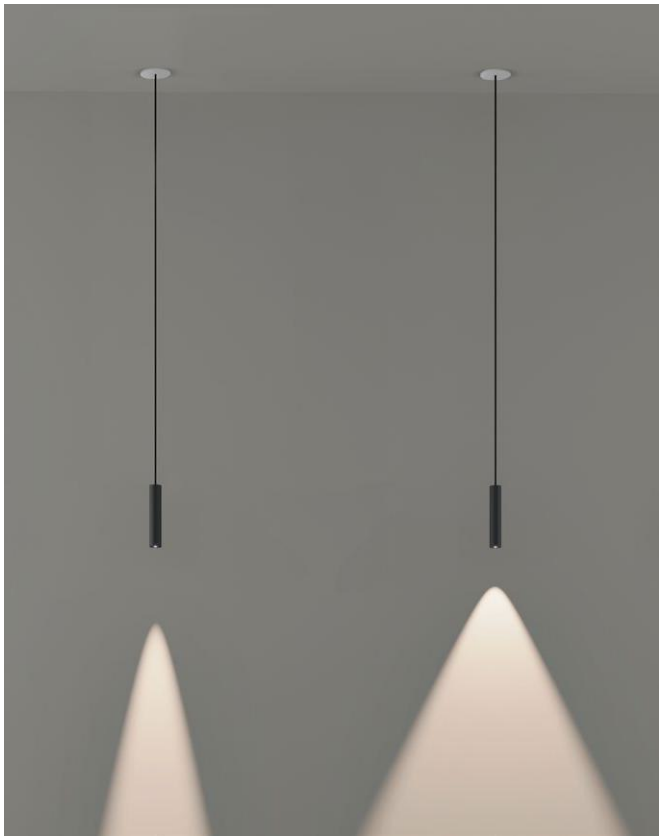

Verstellbare Optik zur Regulierung des Lichtwinkels. (Zoom 15°-50°)
Ottica regolabile per graduare l'angolazione della luce.
(Zoom 15°-50°)




Werkzeug zur manuellen Einstellung der Optik.
Chiave per regolare manualmente l'ottica.

Prolix Surface

QS

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 10.4 | **Real Lm** 320


Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	05 DN	**00-8513-05-05** **00-8513-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Prolix Recessed

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



65 3-30 mm

Weiß Rosette
Rosone bianco

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 10.4 | **Real Lm** 320

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**00-8514-05-05** **00-8514-DN-DN**

Dew

Performance Universe



Kompatibel mit Installationen, die große Höhen erfordern.
Compatibile con installazioni che richiedono grandi altezze.

Die schönheit des vergänglichen

Dew ist eine organische Komposition, die das Licht und die vergängliche Schönheit ergründet und von den Tautropfen eines Frühlingsmorgens inspiriert wurde. Diese dekorative Kollektion mit stark technischem Charakter besticht durch ihre lineare Konfiguration bestehend aus einer Reihe ovaler Punkte, die durch Aluminiumelemente in variablen Abständen verbunden sind. Dew ist sowohl in vertikaler als auch horizontaler Ausführung erhältlich, sodass beliebige Kombinationen und Winkel möglich sind.

La bellezza dell'effimero

Dew è una composizione organica che esplora la luce e la bellezza effimera, ispirandosi alle gocce di rugiada, una mattina di primavera. Con una configurazione lineare formata da una linea di punti ovali collegati da elementi in alluminio a distanze variabili, questa collezione è una collezione decorativa dal forte carattere tecnico. Dew si presenta con variazioni sia verticali che orizzontali, il che rende possibile qualsiasi combinazione e angolazione.




Dew 992mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 13 | **Real Lm** 782




		Structure	Difussor	Code
Ø160	DALI 220-240V	05	M1	**00-8304-05-M1** QS
Ø97	0-10V 220-240V	05	M1	**00-8305-05-M1**
	PUSH 220-240V	05	M1	**00-8656-05-M1**
Ø50	PUSH 220-240V	05	M1	**00-8658-05-M1**

Dew 995mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 13 | **Real Lm** 782




		Structure	Difussor	Code
Ø160	DALI 220-240V	05	M1	**00-8302-05-M1** QS
Ø97	0-10V 220-240V	05	M1	**00-8303-05-M1**
	PUSH 220-240V	05	M1	**00-8646-05-M1**
Ø50	PUSH 220-240V	05	M1	**00-8648-05-M1**

Dew 1700mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 21.1 | **Real Lm** 1383



		Structure	Difussor	Code
Ø160	DALI 220-240V	05	M1	**00-8306-05-M1** QS
Ø97	0-10V 220-240V	05	M1	**00-8307-05-M1**
	PUSH 220-240V	05	M1	**00-8667-05-M1**
Ø50	PUSH 220-240V	05	M1	**00-8669-05-M1**

Aufputz-Fleuron
Rosone in superficie



Unterputz-Fleuron
Rosone da incasso



Unterputz-Mini-Fleuron
Rosone mini da incasso



Designed by Francesc Vilaró

+ Alive

Alive

Performance Universe



Übergang von der Leere zum Lichtpunkt

Alive zeigt, wie sich auf minimalistische und stille Weise ein Lichtpunkt erzeugen lässt. In harmonischer Progression sorgt sie für einen reibungslosen Übergang von der Leere hin zum Licht. Dieser Minimalismus ändert sich bei Verwendung des mattierten Glasdiffusors, der sich progressiv eintrübt und den Übergang von Akzentbeleuchtung in ein sehr angenehmes Umgebungslicht ermöglicht.

Passaggio dal vuoto al punto luce


Alive rappresenta la minima espressione per arrivare al punto di luce in modo silenzioso. Con una progressione armonica, il design risponde a un passaggio dal vuoto alla luce. Questa riduzione cambia quando la composizione viene realizzata con il diffusore in vetro sfumato che diventa progressivamente opale, passando da una luce d'accento a una luce d'ambiente molto piacevole.



Alive Single

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		2.5 m



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.5 | **Real Lm** 492


Schwarz Nero 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**00-6670-05-05**

Alive Single with glass difusor

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA,GLA		2.5 m



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.5 | **Real Lm** 454

Schwarz Nero 05
Sandgestrahltes Glas Vetro sabbiato F1

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-277V	05	F1	**00-6671-05-F1**




Option mit ovalem Diffusor aus mundgeblasenem, mattiertem Glas.
Opzione con diffusore ovale in vetro sfumato soffiato artigianalmente.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Punto

Essential Universe

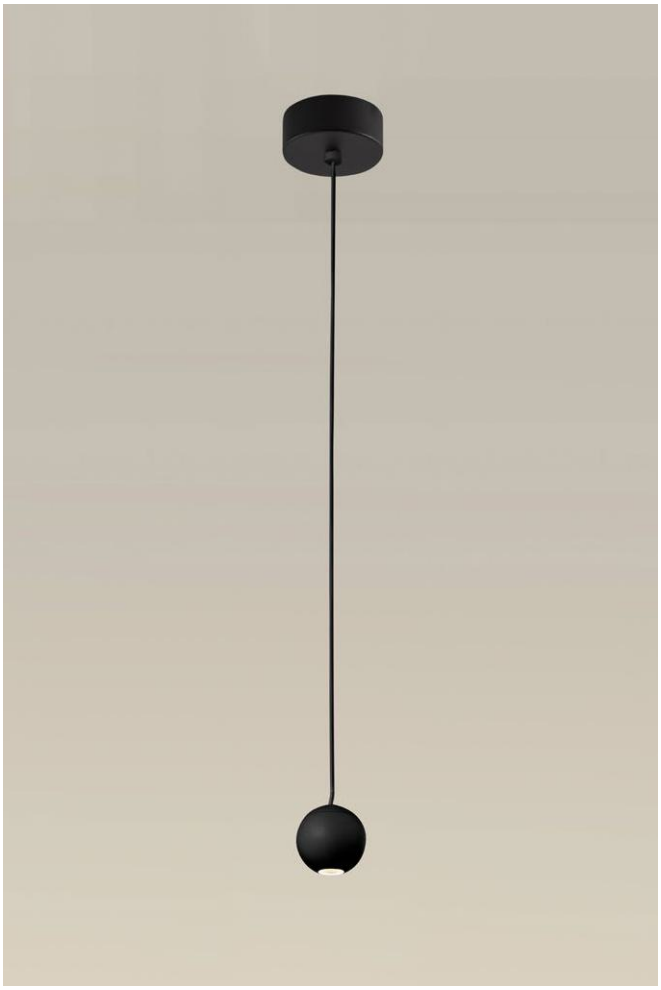

Große Persönlichkeit in einem kleinen Lichtpunkt

Punto ist eine Pendelleuchten-Kollektion, die mit einem kleinen Lichtpunkt eine große Persönlichkeit ausdrückt. Die Einfachversion ermöglicht eine sanfte und diskrete Eingliederung in den Raum, während die Mehrfachversion erheblich komplexere Kompositionen zulässt, wobei der hohe ästhetische Wert stets gewahrt bleibt.

Grande personalità in un punto luce minimo


Punto è una collezione di sospensioni che concentra una grande personalità in un punto luce minimo. La versione singola si inserisce nello spazio in modo discreto e leggero; l'opzione multipla, invece, può essere composta con una forma molto più complessa, pur conservando sempre il suo alto valore estetico.



Punto Single Surface

QS

BODY MAT
AL




LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 6.5 | **Real Lm** 329

Schwarz Nero 05

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05	**00-A232-05-05**

Punto Single Recessed

BODY MAT
AL



65 3-30 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **Real Lm** 329

Schwarz Nero 05


	W Total	Structure	Code
PHASE CUT / PUSH 220-240V	6.5	05	**00-7900-05-05**
DALI-2 / PUSH 100-240V	8.2	05	**00-7901-05-05**
ON-OFF 100-277V	6.5	05	**00-7899-05-05**

Weiß Rosette
Rosone bianco

Punto Multiple Surface

QS

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 24.3 | **Real Lm** 625

Schwarz Nero 05

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05	**00-A337-05-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

+ Mist

Mist

Essential Universe



P. 1124



Ein moderner klassiker

Mit seiner Unkompliziertheit und Souveränität steht Mist für die Erneuerung eines Klassikers.

Un classico contemporaneo


Con semplicità e precisione Mist rappresenta il rinnovamento di un classico.





Mist Pendant

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

Schwarz Nero 05
Chrom Cromo 21
Sandgestrahlt Sabbiato F9

Structure	Difussor	Code
05	F9	**00-8337-05-F9**
21	F9	**00-8337-21-F9**

Designed by Josep Patsí

+ Circ

Circ

Performance Universe



Die eleganz neutraler formen

Inspiriert von traditionellen Zirkuszelten hat der Designer Josep Patsí eine kreisförmige Leuchte in verschiedenen Größen und Kompositionen entworfen, die sich dank der Eleganz ihrer neutralen Form ohne zusätzliche Elemente in den Raum einfügt.

L'eleganza delle forme neutre

Ispirandosi alle tradizionali tende da circo, il designer Josep Patsí crea un apparecchio circolare con diverse misure e composizioni che si adatta agli spazi con l'eleganza di una forma neutra, senza elementi aggiunti.






Individuelle oder multiple Modelle.
Modelli singoli o multipli.

Circ Ø600

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA




LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 31 | **Real Lm** 1577

Weiß Bianco BW
Eloxiert Anodizzato M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-0001-BW-M3**
1-10V 100-240V	BW	M3	**00-0641-BW-M3**

Circ Ø800

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA




LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 45.1 | **Real Lm** 2086

Weiß Bianco BW
Eloxiert Anodizzato M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-0002-BW-M3**
1-10V 100-240V	BW	M3	**00-0642-BW-M3**

Circ Ø1000

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA




LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 49.3 | **Real Lm** 3473

Weiß Bianco BW
Eloxiert Anodizzato M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3642-BW-M3**
1-10V 100-240V	BW	M3	**00-3646-BW-M3**

Circ Ø600 + Ø800

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA




LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 58 | **Real Lm** 3799

Weiß Bianco BW
Eloxiert Anodizzato M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3647-BW-M3**

Circ Ø800 + Ø1000

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA




LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 72 | **Real Lm** 6171

Weiß Bianco BW
Eloxiert Anodizzato M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3648-BW-M3**

Circ Ø600 + Ø800 + Ø1000

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 94 | **Real Lm** 7136

Weiß Bianco BW
Eloxiert Anodizzato M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3649-BW-M3**

Designed by LedsC4

+ Caprice

Caprice

Performance Universe

P. 1096



Anspruchsvolle Beleuchtung

Caprice ofrece diversidad de funciones avanzadas
Caprice ist ein dekoratives Produkt mit einer Vielzahl von erweiterten Funktionen, ideal für Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Beleuchtung.

Fabbisogno di luce


Caprice offre svariate funzioni avanzate in un prodotto decorativo adatto ad ambienti con grandi esigenze di illuminazione.

Ein Farbtemperatur-Switch ist eingebaut.
Dispone di uno switch integrato.

Caprice Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 14.1 | **Real Lm** 896

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6196-14-M1**
	60	M1	**15-6196-60-M1**


Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: DL Gold Oro **Difussor:** M1 Opalweiß Bianco opalino

Caprice Ø330mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 20 | **Real Lm** 1258

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6197-14-M1**
	60	M1	**15-6197-60-M1**


Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: DL Gold Oro **Difussor:** M1 Opalweiß Bianco opalino

Caprice Ø520mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 39.6 | **Real Lm** 3072

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6433-14-M1**
	60	M1	**15-6433-60-M1**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: DL Gold Oro **Difussor:** M1 Opalweiß Bianco opalino

Nicht inklusive und erforderlich **Non inclusi e necessari**	Aufhängeset Weiß Kit sospensione bianco	**71-6196-14-14**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
*Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

+ Pipe

Pipe

Essential Universe



P. 937



P. 1108



Funktionalität

Pipe steht für Integration und Sinn fürs Praktische. Funktionelles Design mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten, damit jede Installation zum Erfolg wird.

Funzionalità

Pipe è sinonimo di praticità e integrazione. Un design funzionale che consente una certa personalizzazione per installazioni di successo.



05-23



14-05

Standardkombinationen.
Combinazioni Standard.



14-14




05-05

Möglichkeit anderer Kombinationen durch Ringe nicht enthalten.
Possibilità di altre combinazioni con cerchi non incluse.

Pipe 170mm

QS S

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W Max. 8


Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Gold Oro 23

Structure	Ring	Code
05 ●	23 ●	**00-0073-05-23**
14 ○	05 ●	**00-0073-14-05**

Pipe 300mm

QS

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W Max. 8

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Gold Oro 23

Structure	Ring	Code
05 ●	23 ●	**00-5456-05-23**
14 ○	05 ●	**00-5456-14-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Nicht inklusive / Non incluso

Zubehör für den Einbau von weißer Rosette Accessorio per incorporare il rosone bianco	**71-5456-14-14**

nicht mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Ring Weiß Anello bianco	**71-0073-14-14**
Ring Schwarz Anello nero	**71-0073-05-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Stylus

Essential Universe



P. 940



P. 1109



Einfachheit und funktionalität

Stylus ist, dank der Größen und Ausführungen, ein höchst funktionales und vielseitiges Modell.


Semplicità e funzionalità

Stylus è un design altamente funzionale e versatile grazie alle sue misure e finiture.

Stylus Surfaced 300mm

QS S

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC



Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05


LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 90 | **W Total** 7.6 | **Real Lm** 627

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 14	05 14	**00-A290-05-05** **00-A290-14-14**

Stylus Recessed 300mm

S

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC



Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05


LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 90 | **W Total** 7.6 | **Real Lm** 627

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 14	**00-A291-05-05** **00-A291-14-14**

3-30 mm | 65

Stylus Surfaced 600mm

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC




Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 412

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 14 DN	05 14 DN	**00-A017-05-05** QS **00-A017-14-14** **00-A017-DN-DN** QS

Stylus Recessed 600mm

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC



Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 412

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 14 DN	**00-A018-05-05** **00-A018-14-14** **00-A018-DN-DN**

3-30 mm | 65

Designed by Josep Patsí

Net

Performance Universe



Reinheit

Net ist mit seinem klassischen Design und sehr klaren Linien auf die Bereitstellung von Qualitätslicht in Räumen aller Art fokussiert.


Purezza

Con un design classico dalle linee molto pulite, Net si concentra sull'offrire una luce di qualità per tutti i tipi di spazi.

Net

Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT
AL	PLABS



Weiß Bianco 14 ◯
Opalweiß Bianco opalino M1 ◯

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 878

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	BW ◯	M1 ◯	**00-3685-BW-M1**

Designed by Àlex & Manel Lluscà

Caribe

Essential Universe



Exotische Wärme

Das Licht von Caribe, sanft durch Rattan gefiltert, vermittelt Wärme mit handwerklichem Charakter.

Calore Esotico


La luce di Caribe, delicatamente filtrata dal rattan, trasmette calore con un carattere artigianale.

Caribe ø600

Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT
ST,RATAN	RATAN

Schwarz Nero 05
Natur-Rattan Rattan naturale ES



E27 | W Max. 15

Canopy	Body	Code
05	ES	**00-8110-05-ES**

Designed by Manel Lluscà

+ Bravo

Bravo

Performance Universe












Beleuchtung Up&Down
Illuminazione Up&Down

Bravo

BODY MAT	DIF MAT
AL	ACR



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **Real Lm** 3075

Gold Oro F5
Opalweiß Bianco opalino M1

	W Total	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 110-240V	40.7	F5	M1	**00-4925-F5-M1** QS
PHASE CUT 220-240V	42.2	F5	M1	**00-4926-F5-M1**

Designed by Josep Patsí

+ Bol

Bol

Performance Universe




P. 1102



Bol Ø450mm

BODY MAT: ST | DIF MAT: ACR,TEX




LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 23 | **Real Lm** 1064

Sandfarbe Sabbia BY
Opalweiß Bianco opalino M1

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-4922-BY-M1**

Bol Ø750mm

BODY MAT: ST | DIF MAT: ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 33 | **Real Lm** 1646

Sandfarbe Sabbia BY
Opalweiß Bianco opalino M1

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-A052-BY-M1**

Nicht inklusive und erforderlich
Non inclusi e necessari

Aufhängeset
Kit sospensione

71-4695-81-81

Leselicht
Lettura




Perlina 922




Invisible 924



Chic 926

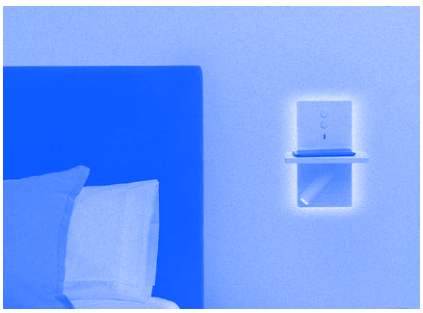

E-lamp 928

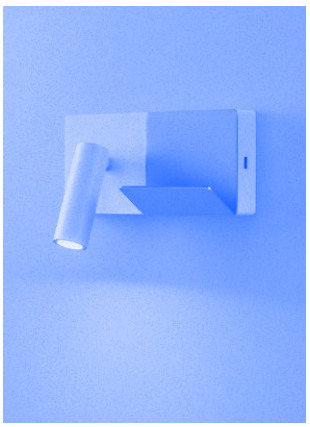

E-lamp Mini 930



Hall Slim 931



Gamma 932



Gamma Mini 933




Gamma USB 935




Gamma Extend 934




Radar 936

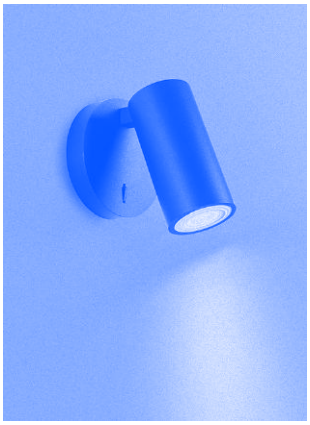


Simply 938

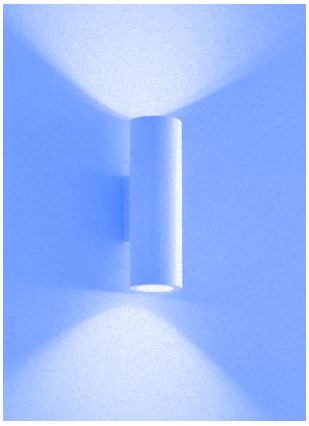

Pipe 937

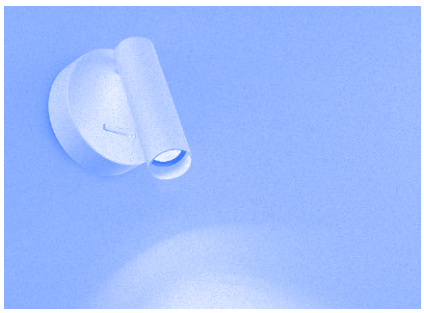


Stylus 940

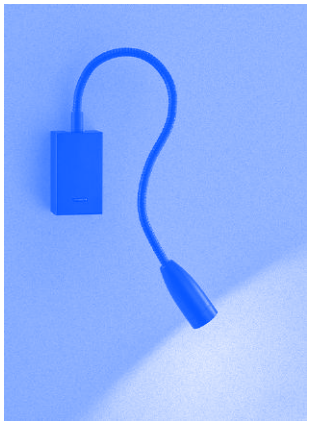

Bed 941



Link 942

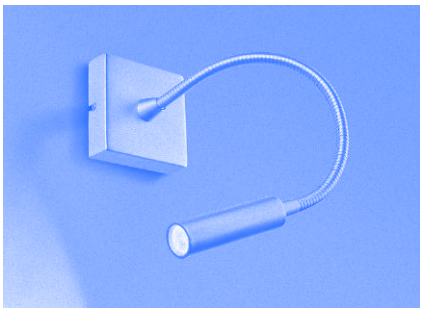


Tip 943



Metrica 946



Clip 944

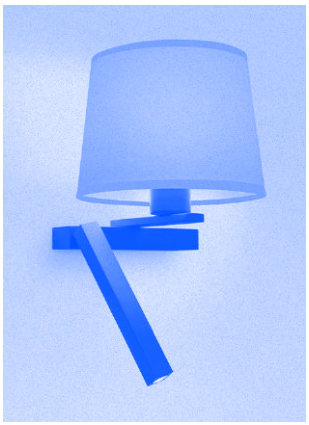

Hall Slim Screen 949

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina


Performance Universe


P. 922


P. 962

P. 996


P. 1102

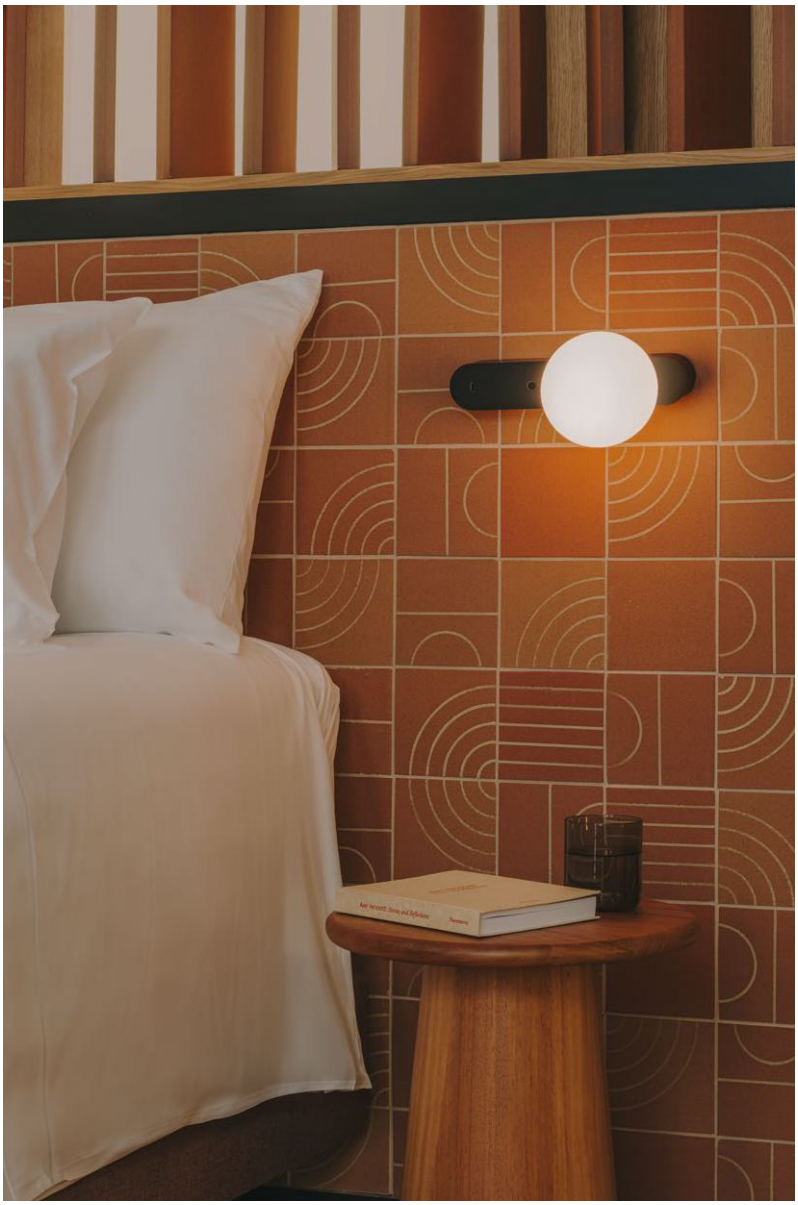


Ein natürliches Schmuckstück

Perlina wurde von Naturperlen inspiriert und ist ein beleuchtetes Schmuckstück, das mit der Eigenschaft der perfekten Rundheit einer Perle spielt und dadurch dem zugrundeliegenden Minimalismus Bedeutung verleiht. Ihr gefiltertes Licht vermittelt im eingeschalteten Zustand ein Gefühl der Ruhe, erfüllt auf natürliche Weise den Raum und ermöglicht die Anpassung durch manuelle Dimmung.

Gioiello naturale

Perlina si ispira a un gioiello naturale per offrire una perla illuminata che gioca con l'essenza della circonferenza, rotonda e perfetta, dando significato al minimalismo del basic. Quando è accesa, l'effetto di luce soffusa trasmette una sensazione di calma riempiendo lo spazio con naturalezza e adattandosi ad esso grazie alla possibilità di regolazione manuale con dimmer.

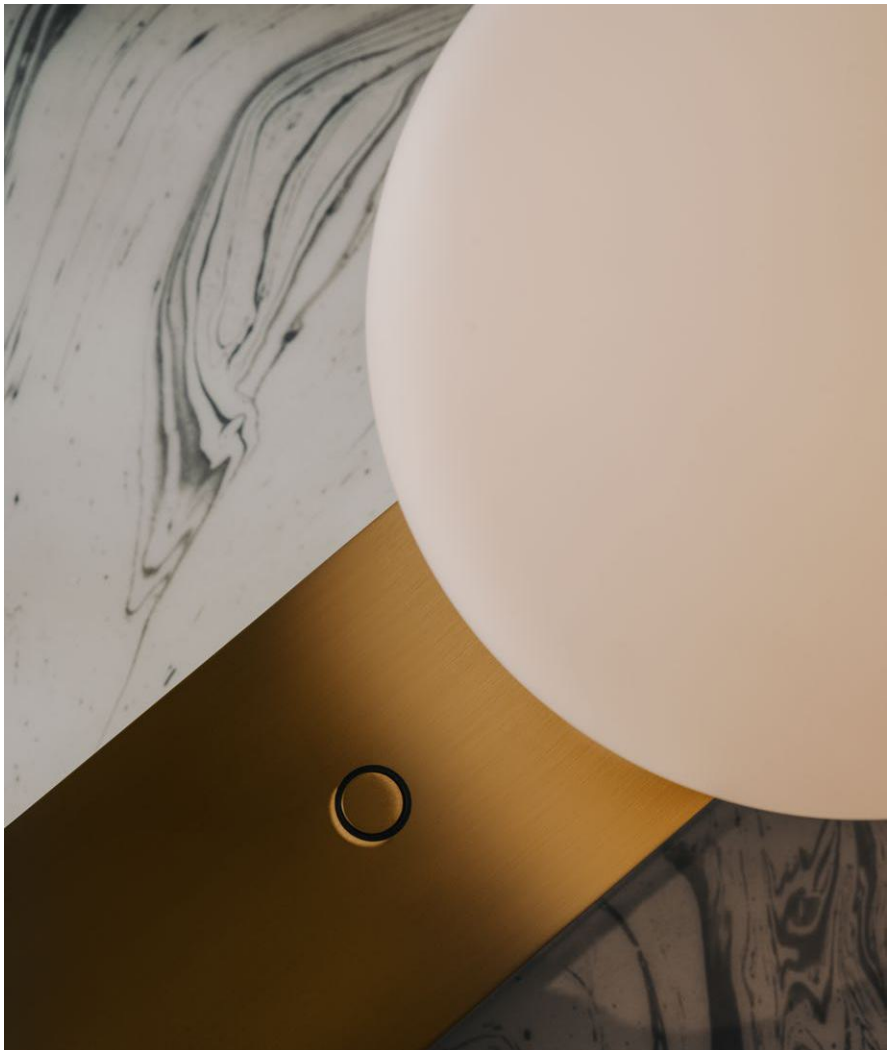




Perlina USB

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
AISI304	GLA		2700-3000-4000	DIM



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

Schwarz Nero 60
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	60 DN	**05-A078-60-60** **05-A078-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible

Invisible

Performance Universe


P. 887


P. 1038


P. 968


P. 1004



Bewegung im Gleichgewicht

Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und ihrem Gegengewicht inspirieren. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit projiziert wird.

Movimento in equilibrio

Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate “mobile” dello sculture Alexander Calder per progettare la collezione, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il suo contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Preisträger des German Design Award 2016.
Premiata con il German Design Award nel 2016.






Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.
La rotazione della testa consente di dirigere la luce.

Invisible Reader Small

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		180°	0° - 90°		DIM



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5


Schwarz Nero 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	**05-7382-05-05**
100-240V	3000	550	05	**05-7380-05-05**

Invisible Reader Large

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		180°	0° - 90°		DIM



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5


Schwarz Nero 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	**05-7383-05-05**
100-240V	3000	550	05	**05-7381-05-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Chic

Performance Universe

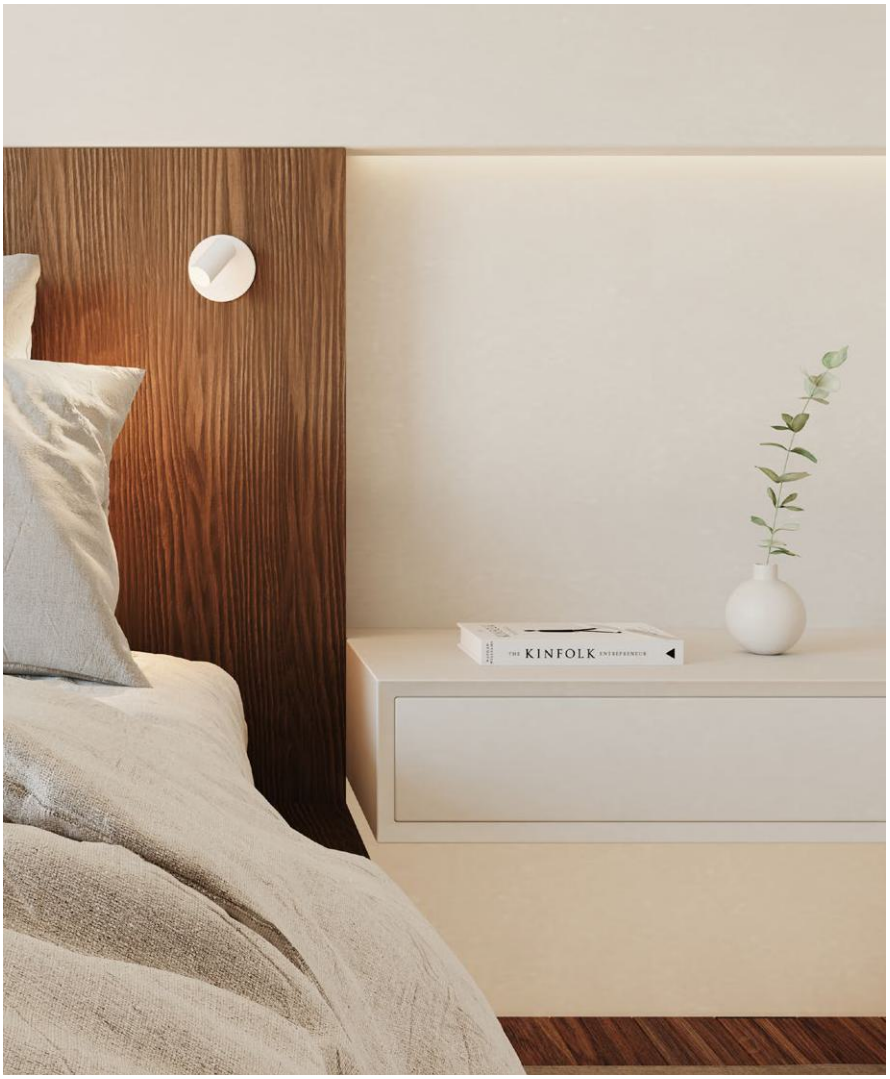

Qualität im Kleinformat

Sehr kompaktes und technisch ausgefeiltes Leselicht. Dank ihrer Konstruktion und ihres visuellen Komforts erfüllen Chic-Leuchten ihre Funktion ohne Abstriche bei Design und Ästhetik.

Qualità nell’espressione minima

Applique da lettura di dimensioni molto compatte con un’elevata componente tecnica. Grazie al suo sviluppo e al comfort visivo ottenuto, Chic soddisfa la sua funzionalità senza rinunciare al design e al fattore decorativo.










Ihre Wabenplatte sorgt für visuellen Komfort.
Comprende pannello a nido d'ape per maggior comfort visivo.

Chic

BODY MAT	DIF MAT					
AL	PMMA		360°	90°		DIM



60 10 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.9 | **Real Lm** 200

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05	**05-8509-05-05**
	14	**05-8509-14-14**
	DN	**05-8509-DN-DN**

Designed by Francesc Vilaró

+ E-lamp

E-lamp

Performance Universe



P. 930



Multifunktional


Die Kollektion E-lamp zeichnet sich durch ein rationales und schlichtes Design aus, das auf geometrischen Grundformen basiert. Diese Produktfamilie multifunktionaler Leuchten setzt auf Harmonie und Integration im Raum. Sie ist besonders auf Mobiltelefone ausgelegt, weswegen alle Ausführungen einen USB-Anschluss beinhalten. Die Tischlampe verfügt zudem über kabellose Ladetechnologie.

Multifunzione

E-lamp è una collezione con un design razionale e semplice, basata su forme geometriche di base. Questa famiglia multifunzionale di apparecchi di illuminazione è alla ricerca dell'armonia e della sua integrazione nello spazio. Realizzata pensando al telefono cellulare, include un USB in tutte le sue versioni insieme alla tecnologia Wireless Charging, nell'opzione da tavolo.





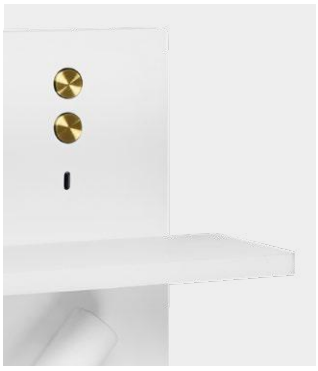


Wahlweise vergoldete Knöpfe in beiden Ausführungen.
Opzione pulsanti dorati in entrambe le finiture.

USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte.

Carica di dispositivi elettronici tramite USB.

E-lamp



LED+LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 12.3 | **Real Lm** 469

BODY MAT AL | 180° | 90° | x2 | USB C

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Poliertes Messing Ottone lucido DO

	Structure	Button	Code
ON-OFF 220-240V	05	05	**05-7606-05-05** QS
	05	DO	**05-7606-05-DO**
	14	14	**05-7606-14-14** QS
	14	DO	**05-7606-14-DO**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Francesc Vilaró

+ E-lamp

E-lamp Mini

Performance Universe



P. 928





Möglichkeit der vertikalen oder horizontalen Installation.
Possibilità di installazione verticale od orizzontale.




USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte.
Carica di dispositivi elettronici tramite USB.

E-lamp Mini

QS

BODY MAT					
AL		180	90°		USB C

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81 ●
Mattgold Oro opaco DN ●
Weiss glänzend Bianco brillante EU ○
Schwarz glänzend Nero brillante EV ●



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

	Structure	Body	Code
ON-OFF 100-240V	05 ●	81 ●	**05-8329-05-81**
	05 ●	DN ●	**05-8329-05-DN**
	05 ●	EV ●	**05-8329-05-EV**
	14 ○	81 ●	**05-8329-14-81**
	14 ○	DN ●	**05-8329-14-DN**
	14 ○	EU ○	**05-8329-14-EU**







QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio


+ Hall

Hall Slim

Performance Universe



P. 920

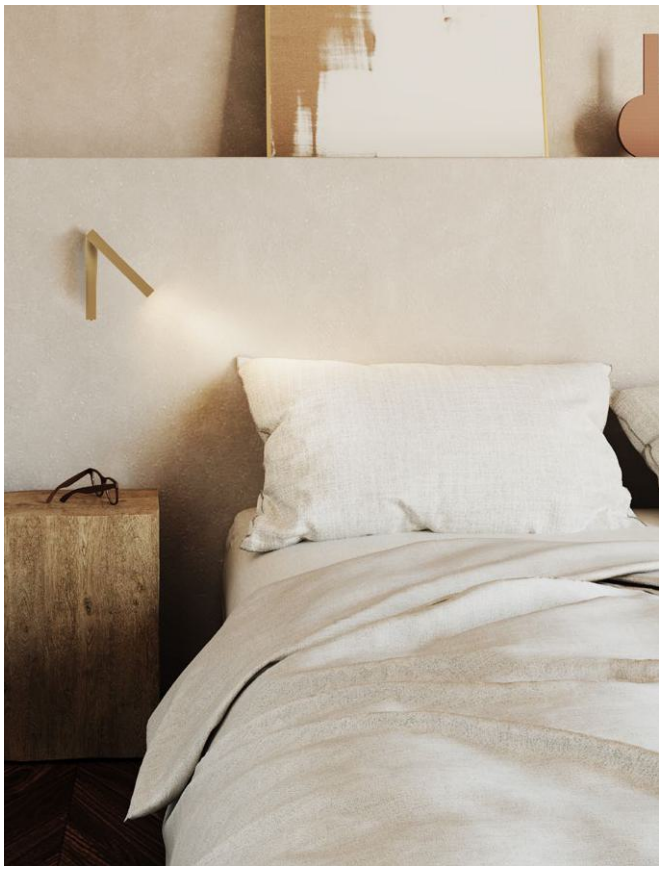

Diskrete Eleganz

Hall Slim ist eine in verschiedenen Ausführungen erhältliche Kollektion mit einem kompakten und geradlinigen Profil zur Integration von orientierbarem Leselicht auf diskrete Weise.

Eleganza discreta

Hall Slim è una collezione con un profilo compatto e rettilineo che si presenta con diverse finiture che permettono di integrare la luce da lettura orientabile in modo discreto.




Hall Reader

QS

BODY MAT		355°	90°	
AL				

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 150

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-8510-05-05**
	14	**05-8510-14-14**
	DN	**05-8510-DN-DN**







QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma

Performance Universe


P. 935


P. 970


P. 1006










Möglichkeit der Unter- oder Aufputzinstallation.
Possibilità di installazione da incasso o in superficie.

Gamma Round

QS

BODY MAT AL | 180° | 90°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81
Mattgold Oro opaco DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 137

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-6421-05-05**
	14	**05-6421-14-14**
	81	**05-6421-81-81**
	DN	**05-6421-DN-DN**


96 | 3-35 mm

Gamma Square

QS

BODY MAT AL | 180° | 90°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81
Mattgold Oro opaco DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 137

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-6420-05-05**
	14	**05-6420-14-14**
	81	**05-6420-81-81**
	DN	**05-6420-DN-DN**

3-35 mm | 96

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma Mini

Performance Universe


P. 935


P. 970


P. 1006












Gamma Mini

QS

BODY MAT		180	90
AL			

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81
Mattgold Oro opaco DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.6 | **Real Lm** 137

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-6428-05-05**
	14	**05-6428-14-14**
	81	**05-6428-81-81**
	DN	**05-6428-DN-DN**

40 3-30 mm

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Gamma Extend

Performance Universe


P. 932


P. 962


P. 998



Eleganz und Präzision


Mit einem präzisionsgeformten Gehäuse und einer perfekten Verarbeitung in allen Varianten bewahrt Gamma Extend das Wesen der Kollektion.

Eleganza e precisione


Gamma Extend conserva tutta l'essenza della collezione, presentando una silhouette modellata con precisione e con una finitura perfetta in tutte le sue varianti.

Gamma Extend

QS



Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81
Mattgold Oro opaco DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-8339-05-05**
	14	**05-8339-14-14**
	81	**05-8339-81-81**
	DN	**05-8339-DN-DN**






Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma USB

Performance Universe


P. 935


P. 970


P. 1006








USB-Ladeanschluss für elektronische Geräte.
Carica di dispositivi elettronici tramite USB.

Gamma USB

QS Ⓢ

BODY MAT AL | 180° | 90° | USB C



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 123

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-6424-05-05**
	14	**05-6424-14-14**
	81	**05-6424-81-81**

Radar

Performance Universe



Radar kombiniert einen ausgezeichneten orientierbaren Lichtpunkt mit einem minimalistischen Design, das sich leicht in verschiedene Umgebungen integrieren lässt.

Radar combina un eccellente punto luce orientabile con un design minimalista facilmente integrabile in diversi ambienti.




LCA Life Cycle Assessment

Radar verfügt über LCA (Life Cycle Assessment).
Il Radar dispone di LCA (Life Cycle Assessment).

Radar

QS

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



85 3-30 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 6 | **Real Lm** 150

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 60	**05-6488-14-14** **05-6488-60-60**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Pipe

Pipe

Essential Universe

P. 908 P. 1108





05-23



14-05

Standardkombinationen.
Combinazioni Standard.



14-14




05-05

Möglichkeit anderer Kombinationen durch Ringe nicht enthalten.
Possibilità di altre combinazioni con cerchi non incluse.

Pipe Reader

QS

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W 2 × Max. 8

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05

Structure	Ring	Code
14 ○	05 ●	**05-2759-14-05**
05 ●*	05 ●*	**05-2759-05-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

nicht mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Ring Weiß Anello bianco	**71-0073-14-14**
Ring Schwarz Anello nero	**71-0073-05-05**

*Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
*Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

Designed by Josep Patsí

+ Simply

Simply

Essential Universe



P. 972



P. 1107



Effektivität bei der kleinsten Ausführung


Simply bietet maximale Funktionalität bei unaufdringlichem Design. Diese Baureihe ist auf Zeitlosigkeit ausgelegt und kann Räume unabhängig von deren Stil beleuchten.


Efficienza nell'espressione minima

Simply offre la massima funzionalità con la minima espressione. Questa collezione è pensata per durare nel tempo e illuminare qualsiasi ambiente, indipendentemente dal suo stile.

Simply

QS





GU10 | W Max. 8

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05

Structure	Code
05 ●	**05-7982-05-05**
14 ○	**05-7982-14-14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni inclusi

Wabenraster
Pannello a nido d'ape



QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Stylus

Stylus

Essential Universe

P. 910



P. 1109






LCA Life Cycle Assessment

Stylus verfügt über LCA (Life Cycle Assessment).
Il Stylus dispone di LCA (Life Cycle Assessment).

Stylus Switch

BODY MAT	DIF MAT				
AL	PC		355°	0° a 90°	



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 4.5 | **Real Lm** 276

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 ●	**05-6193-05-05**
	14 ○	**05-6193-14-14**

Bed


Essential Universe



Bed Round

QS

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 115


Schwarz Nero 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-2830-05-05**

Bed Rectangular

QS

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 115

Schwarz Nero 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-2831-05-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Josep Patsí

+ Link

Link

Performance Universe



Das gleiche Modell mit zwei Installationsoptionen.
Uno stesso modello con due opzioni di installazione.




Touch-Dimm-Option am Leuchtenkopf.
Opzione Touch dimmerabile sulla testa.

Link Surface

QS

BODY MAT AL | ±180° | ±180° | DIM



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 4 | **Real Lm** 121

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05


	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ●	**05-7366-05-05**
	14 ○	**05-7366-14-14**

18 | 3-30 mm

Link Recessed

QS

BODY MAT AL | ±180° | ±180° | DIM



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 4 | **Real Lm** 121

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ●	**05-7367-05-05**
	14 ○	**05-7367-14-14**

44 | 3-30 mm

Designed by LedsC4

+ Tip

Tip

Performance Universe






Tip

QS

BODY MAT		±180°	±180°		DIM
AL					



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 4.2 | **Real Lm** 175

Nickel seidenmatt Nichel satinato 81
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	81 DN	**05-5296-81-81** **05-5296-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

+ Clip

Clip

Essential Universe



P. 976



P. 1012



Stil und Reinheit

Clip ist die Neuinterpretation eines Klassikers. Die leichte Neigung verleiht dem Design einen frischen Touch mithilfe eines vollständig integrierten LED-Punkts. Dank der Kombination von Lampenschirm und unabhängigem Lesepunkt entsteht eine funktionelle Leuchte.

Stile e purezza

Clip è la reinvenzione di un classico, la sua leggera inclinazione conferisce un tocco fresco al design giocando con un punto LED completamente integrato. È un apparecchio funzionale grazie alla combinazione di paralume e punto lettura indipendente.








Das LED-Leselicht ermöglicht eine weite Rotation für mehr Komfort.
Il lettore LED consente una rotazione molto ampia per un maggiore comfort.

Clip

QS

BODY MAT | ST | 90 | 180



Schwarz Nero 05

LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 53

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	LED E27	2.2 15	05	**05-8540-05-82**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Zubehör Nicht inklusive und erforderlich
Accessori comuni non inclusi e necessari



14
05

PAN-232-14
PAN-232-05

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Metrica

Essential Universe



P. 978



P. 1014



Ein Klassiker mit multiplen Funktionen

Metrica ist dank der vielfältigen Möglichkeiten von Lampenschirm, Lesepunkt und Flexarm eine perfekte Lösung. Mit ihrem modernen und nüchternen Design ist sie eine sehr vielseitige Kollektion.

Un classico dalle molteplici opzioni

Metrica è una soluzione perfetta grazie alle sue molteplici possibilità di luce con paralume, punto lettura e orientabile. Con un design moderno e sobrio è una collezione altamente versatile.








Metrica Shade Reader

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	TEX		180	90°	x2



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 137

Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED	2.1	05	**05-8400-05-82**
	E27	15	81	**05-8400-81-82**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)






Metrica Extended

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	TEX		180	90°	x2



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 137







Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED	2.1	05	**05-8401-05-82**
	E27	15	81	**05-8401-81-82**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Nicht inklusive und erforderlich
Non inclusi e necessari

	14 05 BY	**PAN-157-14** **PAN-157-05** **PAN-157-BY**
	14 BY	**PAN-175-14** **PAN-175-BY**
	14 BY	**PAN-176-14** **PAN-176-BY**
	14 BY	**PAN-177-14** **PAN-177-BY**
	14 BY	**PAN-178-14** **PAN-178-BY**
	14 BY	**PAN-179-14** **PAN-179-BY**

Designed by Nahtrang Studio

+ Hall

Hall Slim Screen

Performance Universe



P. 931








Lampenschirme in verschiedenen Farben verfügbar.
Diversi colori di paralume disponibili.

Hall Reader with Screen Right

QS Ⓢ

BODY MAT AL | 355° | 90°



Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05


LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 150

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED	2.2	05 ●	**05-8511-05-82**
	E27	15	14 ○	**05-8511-14-82**

Hall Reader with Screen Left

QS Ⓢ

BODY MAT AL | 355° | 90°



Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05

LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 150

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED	2.2	05 ●	**05-8512-05-82**
	E27	15	14 ○	**05-8512-14-82**

Zubehör nicht inklusive und erforderlich
Accessori comuni non inclusi e necessari



BY

71-8510-BY-M1


Tischleuchte
Lampada da tavolo




Levels 954




Dara 952

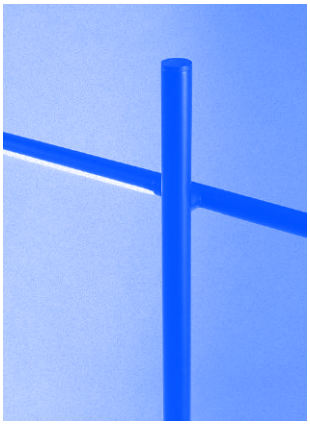


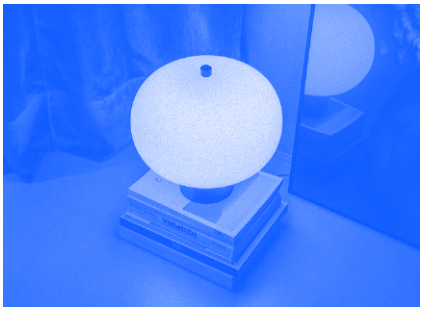


Ilargi 960

Tubs 964

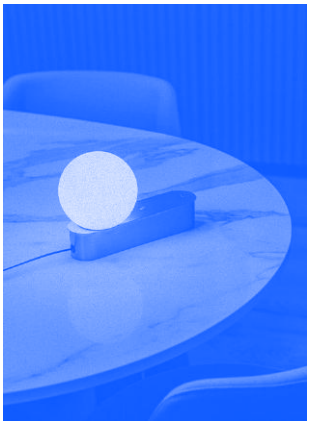

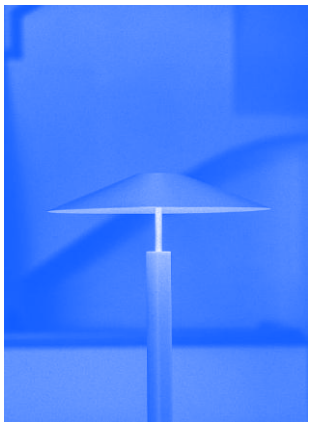

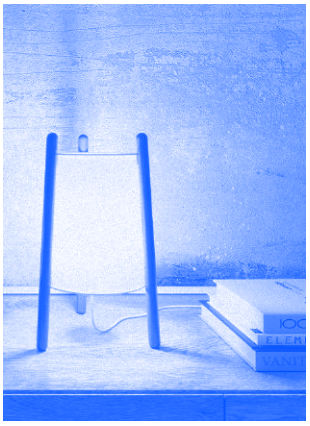

Perlina 962

H 958


Woody 963



Maca 966




Gamma 970

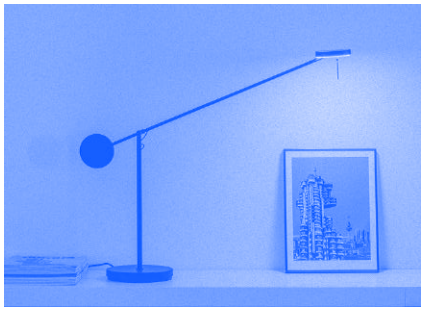

Invisible 968




Simply 972

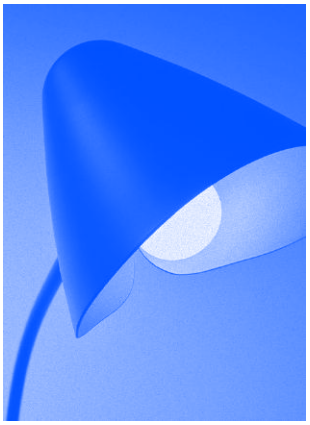


Organic 971



Clip 976

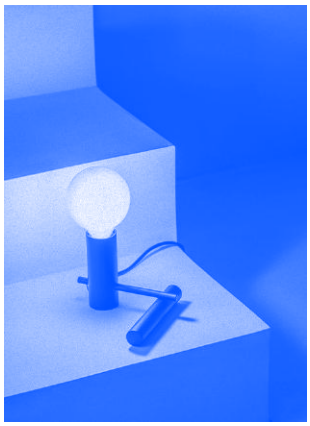

Nude 973

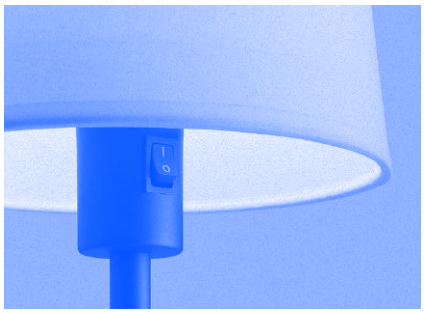

Metrica 978

Dara NEW

Essential Universe



Schlichtheit, Funktionalität und Vielseitigkeit

Dara besticht durch Originalität und Minimalismus und bietet eine Allgemeinbeleuchtung in vertikaler Position sowie ein fokussierteres Licht, wenn sie geneigt wird. Mit einer einfachen Bewegung an der Basis lässt sie sich leicht in zwei Positionen verstellen: eine für sanftes Umgebungslicht und eine für präziseres Licht beim Arbeiten oder Lesen.

Semplicità, funzionalità e versatilità

Dara si distingue per l'originalità e il minimalismo, offrendo un'illuminazione generale quando è posizionata in verticale e una luce più mirata quando è inclinata. Grazie a un semplice gesto sulla base, può essere facilmente regolata in due posizioni: una studiata per creare una luce d'ambiente morbida e l'altra ideale per lavorare o leggere con maggiore precisione.





Zwei Farben im Leuchtenkopf.
Parte luminosa in due colori.



Metallbasis mit frontaler Aussparung, die das Neigen der Leuchte ermöglicht, um bei Bedarf eine gezieltere Beleuchtung zu erzielen.

Essenzielles zweiteiliges Design aus Leuchtenkopf und Basis mit einem frontalen Schnitt, der es ermöglicht, die Leuchte zu neigen, um gerichtetes Licht zu erzeugen.

Base in metallo con un'apertura frontale che facilita l'inclinazione della lampada per ottenere un'illuminazione più mirata, se lo si desidera.

Design essenziale a due elementi - parte illuminante e base - con un'apertura frontale che consente di inclinare la lampada per ottenere una luce focale.

Ein Kopfteil mit klaren Linien und ein präzise gestalteter Diffusor sorgen für eine elegante Ästhetik und ein hochwertiges Finish.

Eine einfache Geste, die sie auszeichnet, mit einem klaren Kopfdesign und einem eleganten Diffusor, die Vielseitigkeit und Charakter verleihen.

Le linee pulite e il diffusore progettato con precisione garantiscono un'estetica elegante e una finitura di alta qualità.

Un gesto semplice che lo contraddistingue, con una testa raffinata e un elegante diffusore che apportano versatilità e carattere.




Dara

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST; AL	PMMA		45°

Schwarz Nero 05
Sand Arena FF



LED | **K** SW 2700-3000 | **CRI** 92 | **W Total** 10.2 | **Real Lm** 506 (3000K)

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 FF	**10-A009-05-05** **10-A009-FF-FF**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

Levels

Performance Universe


P. 818


P. 1080


P. 992



Natürliche koexistenz mit der umwelt

Jeder Raum erfordert eine spezifische Sprache, die von der Persönlichkeit des Ambientes geprägt wird. Die verschiedenen Formen und Transparenzen der Tischlampenschirme der Levels Kollektion koexistieren auf natürliche Weise mit ihrer Umgebung und integrieren sich dank der Transparenz des mundgeblasenen Glases sowohl in Bezug auf die Verarbeitung als auch auf die Lichtwirkung.

Convivenza naturale con l'ambiente

Ogni spazio richiede un linguaggio concreto, segnato dalla personalità dell'ambiente. Le diverse forme e opacità del paralume di Levels da tavolo cercano una convivenza naturale con l'ambiente circostante, integrandosi sia a livello di finitura che di effetto luce grazie alla trasparenza del vetro soffiato a mano.





SCANDINAVIA DREAMING
THE KINFOLK TABLE

Levels 1 Body Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A002-05-08**
	05	12	**10-A002-05-12**
	05	15	**10-A002-05-15**

Levels 1 Body Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A003-05-08**
	05	12	**10-A003-05-12**
	05	15	**10-A003-05-15**

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A004-05-08**
	05	12	**10-A004-05-12**
	05	15	**10-A004-05-15**

Levels Table Lamps 2 Bodies

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A005-05-08**
	05	12	**10-A005-05-12**
	05	15	**10-A005-05-15**

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

H

Performance Universe


P. 876


P. 1054


P. 1000



Angeborene Eleganz

Die Leuchtenkollektion H ist eine zeitgenössische Neuinterpretation der klassischen Tischlampe mit konusförmigem Schirm. Die Kollektion bietet vielseitige Möglichkeiten zur dezenten Beleuchtung verschiedener Räume und verleiht diesen eine repräsentative Wertigkeit.


Innata eleganza

La collezione di lampade H nasce come la reinterpretazione contemporanea della classica lampada da tavolo con paralume conico. La versatilità di questa collezione permette di illuminare con delicatezza diversi spazi, utilizzando pezzi di grande valore rappresentativo.

H

QS

BODY MAT / ST | DIF MAT / ACR



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 627

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**10-7742-05-05** **10-7742-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)



Designed by Iratzoki & Lizaso

+ Ilargi

Ilargi

Performance Universe



P. 824



Sockel aus Massivholz mit Esche oder schwarzem Finish und Opalglasdiffusor.
Base in legno massello con finitura in frassino o nera e diffusore in vetro opalino.

Wärme in zeitlosem design

Ilargi von den baskischen Designern Iratzoki und Lizaso ist die perfekte Kombination aus Wärme und zeitlosem, funktionellem Design. Das mundgeblasene Glas hat eine sehr elegante Ausstrahlung, die mit massivem Hartholz kombiniert wird. Das Licht ist sanft und angenehm und eignet sich hervorragend zur Erzeugung einer ansprechenden und natürlichen Atmosphäre im Wohnbereich oder in öffentlichen Räumen.

Il calore di un design senza tempo


Ilargi, ideato dai designer baschi Iratzoki e Lizaso, è una perfetta combinazione di calore e design funzionale senza tempo. Il suo vetro soffiato artigianale ha una presenza molto elegante, che si combina alla perfezione con un nobile legno massello. La sua luce è delicata e piacevole, perfetta per un uso residenziale o per spazi pubblici, con la creazione di ambienti confortevoli e naturali.



Mit Touch-Dimmung.
Con Touch Dimming.

Ilargi Ø230

BODY MAT	DIF MAT		
WOOD	GLA		




LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 10.5 | **Real Lm** 641

Dunkle Esche Cenere scuro 92
Helle Esche Cenere chiaro 93
Sandgestrahlt Sabbiato F9

	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	92 93	F9 F9	**10-6010-92-F9** **10-6010-93-F9**

Ilargi Ø320

BODY MAT	DIF MAT		
WOOD	GLA		



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 16.4 | **Real Lm** 1054

Dunkle Esche Cenere scuro 92
Helle Esche Cenere chiaro 93
Sandgestrahlt Sabbiato F9

	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	92 93	F9 F9	**10-6011-92-F9** **10-6011-93-F9**

Perlina

Performance Universe


P. 922


P. 996


P. 1112



Ein natürliches Schmuckstück

Diese Tischleuchte hat eine doppelte Funktion: einerseits die einer praktischen Leuchte mit sehr angenehmem, diffusem Licht und andererseits die eines filigranen und eleganten Dekorationsobjekts, das sich leicht in jede Umgebung integrieren lässt. Darüber hinaus können mit Perlina dank der Dimmfunktion verschiedene Stimmungen erzeugt werden.

Gioiello naturale


Questa lampada da tavolo ha una doppia funzione: da un lato la praticità di un apparecchio concreto con luce diffusa molto gradevole e, dall'altro, un oggetto di arredamento delicato ed elegante che si può integrare facilmente in qualsiasi ambiente. Perlina permette inoltre di creare diversi ambienti grazie alla sua regolazione dimmerabile.

Perlina

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT		
AISI304	GLA		2700-3000-4000		USB C

Schwarz Nero 60
Mattgold Oro opaco DN



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	60 DN	**10-A078-60-60** **10-A078-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Gemma Bernal

Woody

Essential Universe



P. 1003




Woody

QS S

BODY MAT	DIF MAT		
WOOD	TEX		

Helle Esche Cenere chiaro
Sandgestrahlt Sabbiato F9



E27 | W Max. 15

Structure	Difussor	Code
	14	**10-8106-14-14**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

+ Tubs

Tubs

Performance Universe



P. 1002



P. 1034



Präsenz und Dynamik

Tubs ist eine Tischleuchte mit einer linearen Lichtquelle und viel Bewegungsfreiheit, weswegen sie dem Raum mit ihrer Dynamik Charakter verleiht. Die raffinierte und elegante Leuchte mit schwarzem Marmorfuß lässt sich per Berührungsschalter dimmen und den jeweiligen Beleuchtungsanforderungen anpassen.

Presenza e dinamismo

Tubs è un apparecchio da tavolo con una fonte di luce in forma lineare che ha un'ampia capacità di movimento, offre un grande dinamismo al pezzo e conferisce carattere allo spazio che abita. Sofisticato ed elegante, con una base in marmo nero, può essere regolato tramite touch dimming, adattandosi alle esigenze luminose di ogni momento.



Marmorfuß.
Base in marmo.




Mit Touch-Dimmung.
Con Touch Dimming.

Tubs

QS

BODY MAT / ST,AL,MAR | DIF MAT / PC | DIM



LED | **CRI** 92 | **W Total** 9.5

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	2700 3000	479 504	05 05	M1 M1	**10-A026-05-M1** **10-8102-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Francesc Vilaró

+ Maca

Maca

Performance Universe



Funktionalität und Komfort

Maca wurde sowohl in Bezug auf Form, Mechanik und Geschmeidigkeit als auch im Hinblick auf die Funktion als komfortables Arbeitsmittel konzipiert, da diese Leuchte asymmetrisches Licht abgibt und eine sehr hohe technische Leistung, ein gutes Lichtpaket und eine Auswahl von 3 per Touch-Schalter dimmbaren Farbtemperaturen bietet.

Funzionalità e comodità


Maca è stata creata come uno strumento di lavoro confortevole sia nella forma, di meccanica e soft touch, che nella funzione, in quanto proietta una luce asimmetrica con prestazioni tecniche molto alte, un buon pack luminoso e l'opzione di 3 temperature di colore dimmerabili con un unico pulsante touch.



Maca

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT		
ST	ACR		2700-3000-4000	355°	90°



Strukturiertes Weiß Bianco strutturato DQ ○
Strukturiertes Schwarz Nero strutturato DI ●

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 80 | **W Total** 9 | **Real Lm** 587 (3000K)

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	DI ● DQ ○	**10-9055-DI-DI** **10-9055-DQ-DQ**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible


Invisible

Performance Universe


P. 887


P. 924


P. 1004


P. 1038



Bewegung im Gleichgewicht

Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und ihrem Gegengewicht inspirieren. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit projiziert wird.

Movimento in equilibrio

Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate “mobile” dello sculture Alexander Calder per progettare la collezione, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il suo contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Preisträger des German Design Award 2016.
Premiata con il German Design Award nel 2016.






Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.
La rotazione della testa consente di dirigere la luce.

Invisible

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		355°	355°	±90°	



LED | CRI 92

Schwarz Nero 05

	K	W Total	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	11.2	496	05	**10-7385-05-05**
100-240V	3000	10.5	550	05	**10-5693-05-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma

Performance Universe


P. 932


P. 933


P. 934


P. 935


P. 1006



Modernes, minimalistisches design

Mit ihrem modernen, minimalistischen Design und ihren technischen und dekorativen Qualitäten ist Gama die perfekte Schreibtischleuchte.

Design minimalista contemporaneo

Con un design contemporaneo e minimalista, Gama è una soluzione di illuminazione per scrivania con qualità tecniche e decorative che la rendono una scelta sempre giusta.

Schalter an der Basis.
Pulsante di accensione sulla base.







Gamma


QS

BODY MAT
AL

180

90

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81
Mattgold Oro opaco DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 4.3 | **Real Lm** 293

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**10-6420-05-05**
	14	**10-6420-14-14**
	81	**10-6420-81-81**
	DN	**10-6420-DN-DN**

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Organic

Organic

Performance Universe


P. 1057


P. 1007



Organische inspiration


Die Inspiration für diese Leuchte waren die organischen Formen von Blumen und Blättern. Ihr sanftes und harmonisches Profil fügt sich auf natürliche Weise in den Raum ein. Der leicht geschwungene Schirm mit dezent goldenem Inneren verleiht dem Ganzen Raffinesse.


Ispirazione organica

Ispirato alle forme organiche di fiori e foglie, questo apparecchio nasce con un profilo morbido ed armonioso che si fonde naturalmente con lo spazio. Il suo paralume, leggermente curvo e con un sottile interno dorato, aggiunge delicatezza al suo insieme.

Organic

QS





E27 Max. L 120 mm - Ø 80 mm | W Max. 15

Schwarz Nero 05

Structure	Code
05	**10-7582-05-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Josep Patsí

+ Simply

Simply

Essential Universe



P. 938



P. 1107



Modernes, minimalistisches design

Mit ihrem modernen, minimalistischen Design und ihren technischen und dekorativen Qualitäten ist Simply die perfekte Schreibtischleuchte.


Design minimalista contemporaneo

Con un design contemporaneo e minimalista, Simply è una soluzione di illuminazione per scrivania con qualità tecniche e decorative che la rendono una scelta sempre giusta.

Simply

QS

BODY MAT				
ST,AL		355°	90°	



GU10 | W Max. 8

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05

Structure	Code
05	**10-7982-05-05**
14	**10-7982-14-14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Inklusive
Incluso

Wabenraster
Pannello a nido d'ape

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Nude

Nude

Essential Universe


P. 1008


P. 1061







Zeitgenössisches Design

Das moderne Design von Nude basiert auf der Einfachheit der Formen und betont die schöne Glühbirne, die in dieser breitgefächerten Kollektion im Mittelpunkt steht. Die Tischversion hat verschiedene Installationsoptionen, sodass die Produktfamilie noch mehr Möglichkeiten bietet.

Design contemporaneo

Il design contemporaneo di Nude si basa sulla semplicità delle forme e sulla bellezza della lampadina, protagonista di questa ampia collezione. La versione da tavolo include diverse possibilità di installazione, che arricchiscono ulteriormente la famiglia.





05




DN

Nude Curved

QS

BODY MAT
AL

360°



E27 120 mm or 95 mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN


Structure	Head	Code
05	05	**10-8518-05-05**
05	DN	**10-8518-05-DN**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Nude Tiny

QS

BODY MAT
AL



E27 120 mm or 95 mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Head	Code
05	05	**10-8516-05-05**
05	DN	**10-8516-05-DN**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

+ Clip

Clip

Essential Universe



P. 944



P. 1012



Eine Kollektion mit Wand-, Tisch- und Stehlleuchten in klassischem Design mit einer modernen Note, die durch die schräge Form der Struktur zum Ausdruck gebracht wird.

Collezione applique, da tavolo e piantana che, basandosi su un design classico, si distingue per un plus di contemporaneità segnato dalla forma inclinata della sua struttura.






Lampenschirm in Schwarz und Weiß erhältlich.
Opzione paralume bianco e nero.

Clip

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05

Structure	Code
05	**10-8540-05-82**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Zubehör nicht inklusive und erforderlich
Accessori comuni non inclusi e necessari



14
05

PAN-233-14
PAN-233-05

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe


P. 946


P. 1014


P. 1062





Schalter im oberen Teil des Stiels.
Pulsante di accensione nella parte superiore dello stelo.




Wahlweise mit rundem oder quadratischem Sockel und in schwarzer oder vernickelter Ausführung.
Opzione base rotonda o quadrata e finiture nero o nichel.

Metrica Round

QS

BODY MAT | ST



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81


Structure	Code
05	**10-4759-05-82**
81	**10-4759-81-82**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Metrica Square

QS

BODY MAT | ST



E27 | W Max. 15


Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81

Structure	Code
05	**10-8350-05-82**
81	**10-8350-81-82**


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Nicht inklusive und erforderlich
Non inclusi e necessari




14 **PAN-157-14**
05 **PAN-157-05**
BY **PAN-157-BY**




14 **PAN-177-14**
BY **PAN-177-BY**



14 **PAN-161-14**
BY **PAN-161-BY**




14 **PAN-179-14**
BY **PAN-179-BY**




14 **PAN-176-14**
BY **PAN-176-BY**

Mobile Leuchte
Portatile

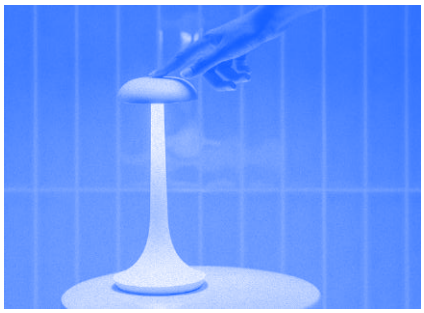

Portobello 986

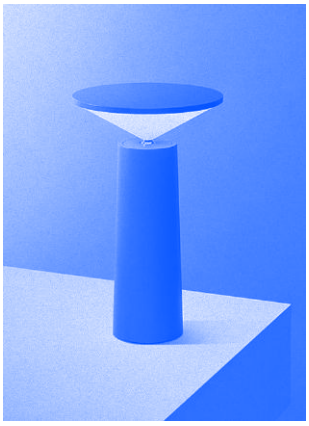

Cocktail 982

Designed by Francesc Vilaró

+ Cocktail

Cocktail

Performance Universe



Unverwechselbar und verführerisch

Cocktail ist eine unverwechselbare Leuchte, die mit dem iF Design Award ausgezeichnet wurde. Francesc Vilaró setzt auf Ausgewogenheit, industrielles Design, Innovation und Ästhetik, um eine tragbare Leuchte zu schaffen, die dank ihres verstellbaren Kopfteils und der Dimmfunktion mit vier Lichtstärkestufen Stimmungen für jeden Bedarf erzeugt.

Iconico e suggestivo

Cocktail è un pezzo iconico premiato con l'iF Design Awards. Francesc Vilaró si basa sull'equilibrio, l'industrializzazione, l'innovazione e l'estetica per creare una lampada portatile che genera atmosfere adattabili ad ogni esigenza, grazie alla sua testa orientabile e alla regolazione del dimming con quattro livelli di intensità luminosa.

Gewinner des iF Design Awards 2021.
Vincitore degli iF Design Awards 2021.


Openhouse
Openhouse
Openhouse



Hochwertiger Akku, Laufzeit bis zu 10h mit 100% Licht.
Batteria di alta qualità, durata fino a 10h con luce al 100%.



05




EX

Cocktail

QS

BODY MAT AL | DIF MAT PC | 350° | 60° | USB C



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 154

Schwarz Nero 05
Olivgrau Grigio oliva EX

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 EX	**10-8327-05-05** **10-8327-EX-EX**

Inklusive
Incluso

Ladegerät
Caricatore

Nicht inklusive
Non incluso

Ladegerät
Caricatore multiplo

71-8332-05-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Portobello

Essential Universe



Farbliche raffinesse

Inspiriert von der Pop-Art-Bewegung der 60er und 70er Jahre bringt Portobello einen Hauch von Farbe und Raffinesse in eine Vielzahl von Umgebungen, deren einzige Gemeinsamkeit die Abwesenheit von Regeln ist. Die Leuchte ist leicht und widerstandsfähig und dank ihrer abgerundeten Formen ein ikonisches, freundliches und einladendes Element. Die kundenspezifischen Anpassungsmöglichkeiten in den Standardfarben Schwarz und Weiß erlauben unzählige Oberflächen, die sich in jeden Raum integrieren lassen.

La sofisticazione del colore

Ispirata alla corrente pop art degli anni ‘60 e ‘70, Portobello porta un tocco di colore e raffinatezza in ambienti molto diversi, che hanno in comune solo l’assenza di norme. Leggero e resistente, le sue forme arrotondate la rendono un elemento iconico, intimo e accogliente. Nelle finiture standard bianca e nera, la personalizzazione dell’elemento consente un numero infinito di finiture per una totale integrazione in qualsiasi spazio.





Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage.
Finitura personalizzabile su richiesta.



Berührungsempfindlicher Dimmschalter mit drei Intensitäten.
Pulsante touch dimmer con tre intensità.




Aufladen mittels USB-C.
Carica mediante USB-C.

Portobello

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP		USB C
ABS	PMMA		44		



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 2.1 | **Real Lm** 137

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	05 14	**10-A001-05-05** **10-A001-14-14**

Inklusive
Incluso

Kabel des Ladegeräts
Cavo del caricatore

Nicht inklusive
Non incluso

Ladegerät
Caricatore multiplo


71-8332-05-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Stehleuchte
Piede




Levels 992

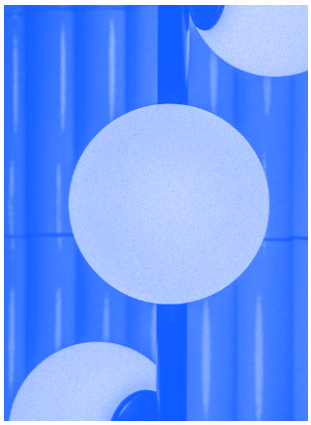

Perlina 996




Noway 998

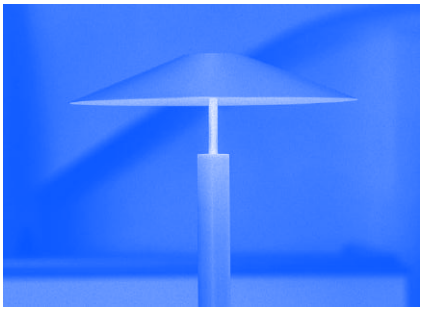

H 1000




Tubs 1002

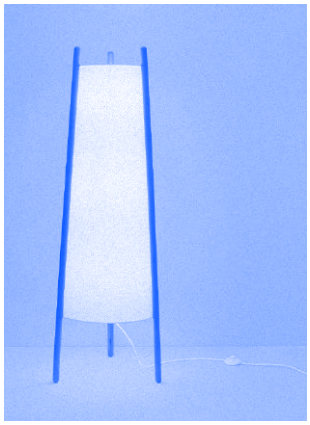


Woody 1003




Invisible 1004

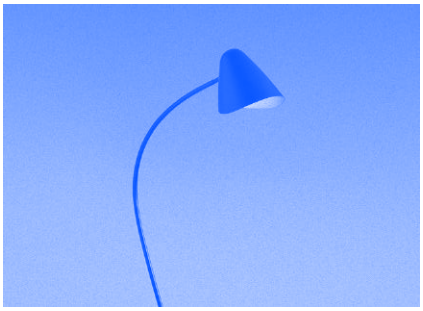


Organic 1007

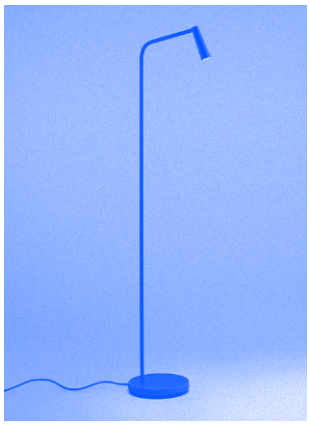


Gamma 1006

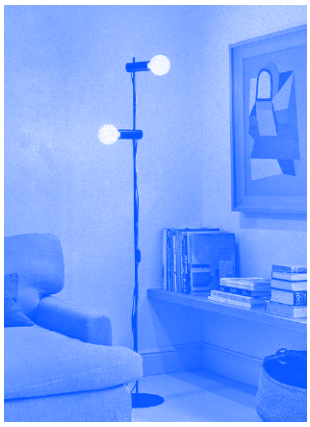

Nude 1008

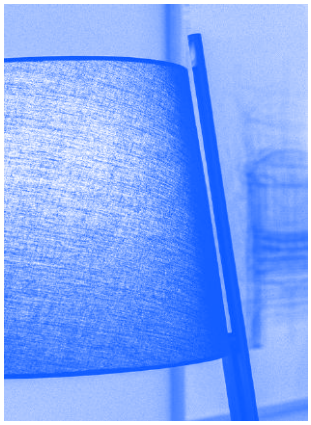

Clip 1012

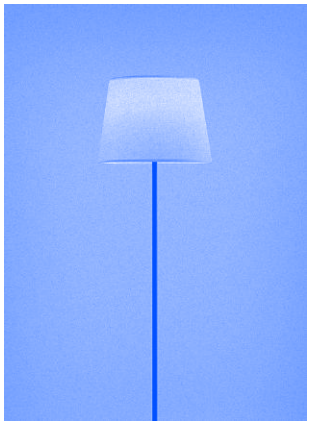

Metrica 1014

Designed by Nahtrang Studio

+ Levels

Levels

Performance Universe


P. 818


P. 954


P. 1080



Eleganter auftritt

Die elegante Bodenversion der Levels-Kollektion besticht durch ihre Präsenz und ist als Einzel- oder Doppelvariante erhältlich. Mit dem Switch am Kopf der LED lassen sich verschiedene Farbtemperaturen wählen und in Kombination mit den Schattierungen der Glaselemente gezielt Emotionen erzeugen.

Portamento elegante

Dal portamento elegante e dalla presenza spiccata, la piantana della collezione Levels può essere composta con opzione singola o doppia, in un gioco di sensazioni, grazie alle tonalità del vetro e alle diverse temperature di colore, da scegliere tramite lo switch integrato nella testina del LED.

Das mundgeblasene Glas kann aufgrund des handwerklichen Prozesses kleine Unregelmäßigkeiten aufweisen.
Il vetro, soffiato a mano, può presentare delle imperfezioni dovute alla lavorazione artigianale.





Möglichkeit zur Änderung der Farbtemperatur. (2700K, 3000K oder 4000K).
Possibilità di modificare la temperatura del colore. (2700K, 3000K o 4000K).






Transparenz von 30 % im kleinen Diffusor, 50 % im mittleren Diffusor und 70 % im großen Diffusor.
Vetri con trasparenze del 30% nel diffusore piccolo, del 50% nel medio e del 70% nel grande.

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 750 (3000K)


Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15

	Structure	Difussor	Code
PUSH 220-240V	05	08	**25-A001-05-08**
	05	12	**25-A001-05-12**
	05	15	**25-A001-05-15**

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 750 (3000K)

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15

	Structure	Difussor	Code
PUSH 220-240V	05	08	**25-A002-05-08**
	05	12	**25-A002-05-12**
	05	15	**25-A002-05-15**

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina

Performance Universe


P. 922


P. 962


P. 1020


P. 1112




Ein natürliches Schmuckstück

Die drei Leuchtkugeln von Perlina sind auf einer linearen Struktur verteilt und bieten ein warmes und angenehmes Licht für Bereiche, in denen mehr Lichtintensität und ein elegantes Design erforderlich sind. Hier kann die Einfachheit in einem Spiel zwischen der Geometrie des Kreises und der Reinheit vertikaler Formen ihre ganze Kraft entfalten.

Gioiello naturale

Le tre sfere illuminate di Perlina, distribuite sulla sua struttura lineare, diffondono una luce calda e piacevole nelle aree in cui è necessaria una maggiore intensità luminosa in modo elegante. Qui il potere della semplicità acquisisce un senso perfetto in un gioco tra la geometria del cerchio e la purezza della verticalità.




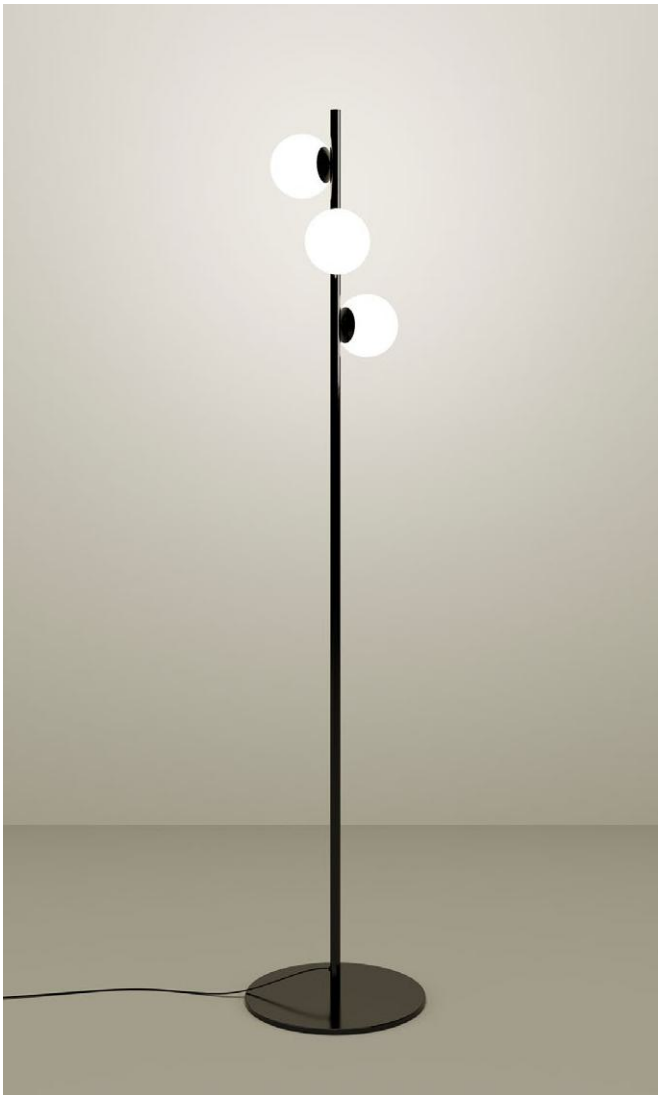

Perlina

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 22.9 | **Real Lm** 1172 (3000K)

Schwarz Nero 60
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	**25-A076-60-60** **25-A076-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Francesc Vilaró

+ Noway

Noway

Performance Universe



P. 858



Aufhängung

Noway ist die neue einstellbare Bodenleuchte für das Wohnzimmer, die mit ihrer kraftvollen Präsenz und der ihr innewohnenden Raffinesse zur Hauptdarstellerin des Raumes avanciert. Dank des doppelten Schirms wird ein gleichermaßen gemütlicher und angenehmer Lichteffekt erzeugt. Noway zieht mit ästhetischen und technischen Qualitäten auf natürliche Weise und ohne Scheu sämtliche Blicke auf sich.

Sospensione


Dall'aspetto tondo e protagonista, Noway incorpora una nuova piantana regolabile con asta che si impadronisce dello spazio con una raffinatezza innata. Con un design a doppio paralume, il suo effetto di luce è accogliente e confortevole allo stesso tempo. Noway si distingue naturalmente per le sue qualità estetiche e tecniche, attirando senza indugio tutta l'attenzione.



Die untere Ebene des Schirms ist immer in Schwarz gehalten.
Il paralume del livello inferiore sempre con finitura nera.

Noway Big

BODY MAT		SWITCH CCT	
ST,AL		2700-3000-4000	



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 25.4 | **Real Lm** 813 (3000K)

Schwarz Nero 05

	Upper Screen	Lower Screen	Structure	Code
PUSH 220-240V	05	05	05	**25-8566-05-05**
ON-OFF 220-240V	05	05	05	**25-8394-05-05** QS

mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni inclusi

Klemme zur Einstellung der Höhe
Clip per regolazione altezza

H

Performance Universe


P. 876


P. 958


P. 1054



Zeitlose Schönheit

Die Leuchtenkollektion H ist eine zeitgenössische Neuinterpretation der klassischen Tischlampe mit konusförmigem Schirm. Die Kollektion bietet vielseitige Möglichkeiten zur dezenten Beleuchtung verschiedener Räume und verleiht diesen eine repräsentative Wertigkeit.

Bellezza senza tempo


La collezione di lampade H nasce come la reinterpretazione contemporanea della classica lampada da tavolo con paralume conico. La versatilità di questa collezione permette di illuminare con delicatezza diversi spazi, utilizzando pezzi di grande valore rappresentativo.



H

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST	ACR		



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 27.7 | **Real Lm** 1328

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**25-7742-05-05** **25-7742-DN-DN**


QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Tubs

Performance Universe



P. 964



P. 1034



Präsenz und Dynamik

Tubs ist eine Stehleuchte mit einer linearen Lichtquelle und viel Bewegungsfreiheit, weswegen sie dem Raum mit ihrer Dynamik Charakter verleiht. Die raffinierte und elegante Leuchte mit Marmorfuß und unverkennbarer Präsenz lässt sich per Berührungsschalter dimmen und den jeweiligen Beleuchtungsanforderungen anpassen.


Presenza e dinamismo

Tubs è una piantana con una fonte di luce in forma lineare che ha un'ampia capacità di movimento, offre un grande dinamismo al pezzo e conferisce carattere allo spazio che abita. Sofisticata ed elegante, con base in marmo, può essere regolata tramite touch dimming, adattandosi alle esigenze luminose di ogni momento con una spiccata presenza.

Tubs

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL,MAR	PC		360°	0-90°	360°	DIM



LED | **CRI** 92 | **W Total** 9.5

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	2700	479	05	M1	**25-A026-05-M1**
	3000	504	05	M1	**25-8102-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Gemma Bernal

Woody

Essential Universe



P. 963




Woody

QS Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT
WOOD	TEX

Helle Esche Cenere chiaro
Sandgestrahlt Sabbiato F9



E27 | W 2 x Max. 15

Structure	Difussor	Code
	14	**25-8106-14-14**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible


Invisible

Performance Universe


P. 887


P. 924


P. 968


P. 1038



Bewegung im Gleichgewicht

Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion Invisible inspirieren von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und dem Kreis, der sie als Gegengewicht verbindet. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit in all ihren Versionen projiziert wird. Invisible ist eine unverwechselbare Leuchte, die mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Movimento in equilibrio

Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate “mobile” dello sculture Alexander Calder per progettare la collezione Invisible, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il cerchio che le unisce facendo da contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti in tutte le versioni. Invisible è un elemento iconico che ha ottenuto il premio German Design Award.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Preisträger des German Design Award 2016.
Premiata con il German Design Award nel 2016.






Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.

La rotazione della testa consente di dirigere la luce.

Invisible

QS

BODY MAT	DIF MAT		355°	355°	±90°	
ST,AL	PMMA					



LED | **CRI** 92 | **W Total** 10.5

Schwarz Nero 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	**25-7385-05-05**
100-240V	3000	550	05	**25-5693-05-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma

Performance Universe



P. 932


P. 933


P. 934


P. 935


P. 970

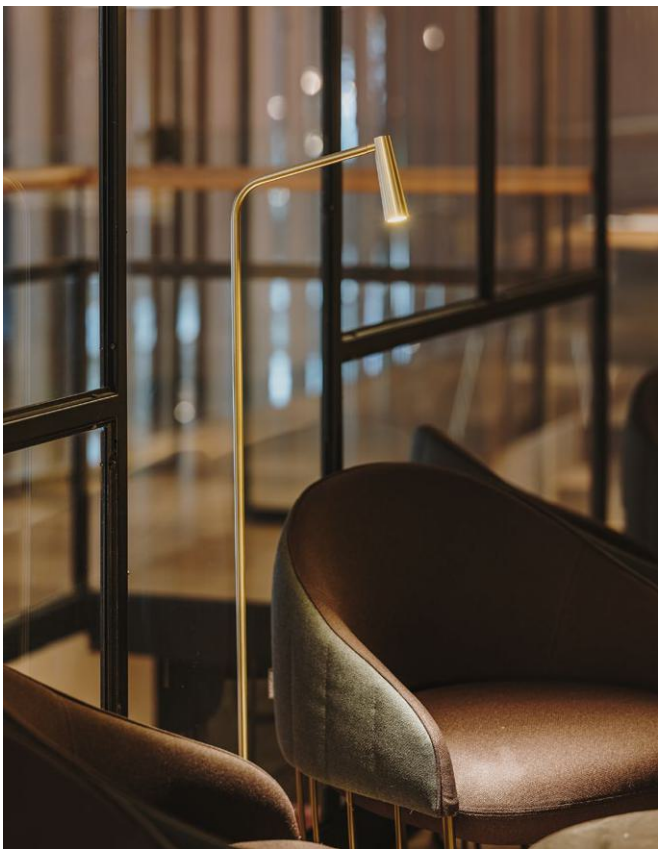

Leuchtenkopf und Achse drehbar.
Rotazione sia della testa che del suo asse.

Die Ausführung als Stehlampe kommt ausgeprägt minimalistisch daher und fügt sich in friedlicher Koexistenz in den umgebenden Lebensraum ein.

L'opzione piantana si presenta come una versione molto minimalista che convive con naturalezza negli ambienti che occupa.


Gamma

QS

BODY MAT
AL

180

90



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 4.3 | **Real Lm** 293

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 DN	**25-6420-05-05** **25-6420-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Organic

Organic

Performance Universe


P. 971


P. 1057



Variable Abstrahlrichtung durch drehbare Achsen.
Luce orientabile grazie agli assi rotabili.


Das weiche, harmonische Profil dieses Objekts bezieht seine Inspiration aus den organischen Formen von Blüten und Blättern. Der leicht gekrümmte Lampenschirm mit der vergoldeten Innenseite fügt sich auf subtile und natürliche Weise in den Raum ein.

I profilo di questo articolo, morbido e armonico, s'ispira alle forme naturali di fiori e foglie. Il suo paralume leggermente incurvato, con interno dorato, si integra nello spazio in modo fine e naturale.

Organic

QS

BODY MAT				
ST		355°	90°	



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05

Structure	Code
05	**25-7582-05-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

+ Nude

Nude

Essential Universe



P. 973



P. 1061



Zeitgenössisches Design

Das moderne Design von Nude basiert auf der Einfachheit der Formen und betont die schöne Glühbirne, die in dieser breitgefächerten Kollektion im Mittelpunkt steht. Für die Stehleuchtenversion sind drei verschiedene Strukturen wählbar.

Design contemporaneo

Il design contemporaneo di Nude si basa sulla semplicità delle forme e sulla bellezza della lampadina, protagonista di questa ampia collezione. La versione piantana include l'opzione di tre diverse strutture.


Regina
Giménez
WES ANDERSON
CINE DE TERROR
RICARDO BOFILL
1001
PELÍCULAS
OPERACIÓN IMPALA








Wird mit Gummielementen zur Anpassung der Verkabelung geliefert
Include gommini per i cavi



05




DN

Nude Single

QS

BODY MAT AL | 360°



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN


Structure	Head	Code
05	05	**25-8520-05-05**
05	DN	**25-8520-05-DN**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Nude Curved

QS

BODY MAT AL | 360°



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN


Structure	Head	Code
05	05	**25-8522-05-05**
05	DN	**25-8522-05-DN**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Nude Double

QS

BODY MAT AL | 360°



E27 | W 2 × Max. 15

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Head	Code
05	05	**25-8521-05-05**
05	DN	**25-8521-05-DN**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

+ Clip

Clip

Essential Universe



P. 944



P. 976



Eine Kollektion mit Wand-, Tisch- und Stehlleuchten in klassischem Design mit einer modernen Note, die durch die schräge Form der Struktur zum Ausdruck gebracht wird.

Collezione applique, da tavolo e piantana che, basandosi su un design classico, si distingue per un plus di contemporaneità segnato dalla forma inclinata della sua struttura.




Lampenschirm in Schwarz und Weiß erhältlich.
Opzione paralume bianco e nero.



Clip

QS

BODY MAT
ST




E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05 ●

Structure	Code
05 ●	**25-8540-05-82**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Nicht inklusive und erforderlich
Non inclusi e necessari



14 ○	**PAN-234-14**
05 ●	**PAN-234-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe


P. 946


P. 978


P. 1062



Der höchste Ausdruck von Schlichtheit und Funktionalität.
Semplicità e funzionalità nella loro massima espressione.




Wahlweise mit rundem oder quadratischem Sockel und in schwarzer oder vernickelter Ausführung.
Opzione base rotonda o quadrata e finiture nero o nichel.

Metrica Round

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81


Structure	Code
05 81	**25-4759-05-82** **25-4759-81-82**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Metrica Square

QS

BODY MAT
ST




E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81


Structure	Code
05 81	**25-8350-05-82** **25-8350-81-82**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Nicht inklusive und erforderlich
Non inclusi e necessari




14 **PAN-159-14**
BY **PAN-159-BY**
05 **PAN-159-05** Ⓢ



14 **PAN-181-14** Ⓢ
BY **PAN-181-BY**




BY **PAN-184-BY** Ⓢ




14 **PAN-183-14** Ⓢ

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete

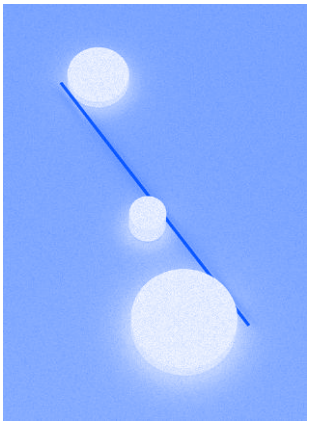


Spark 1022

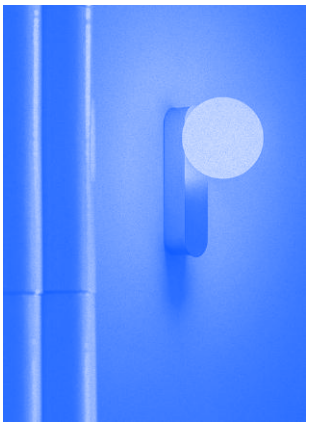

Perlina 1020

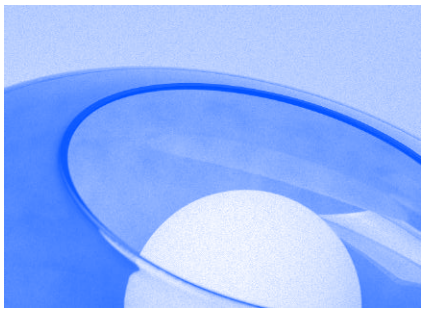


Trip Glass 1030

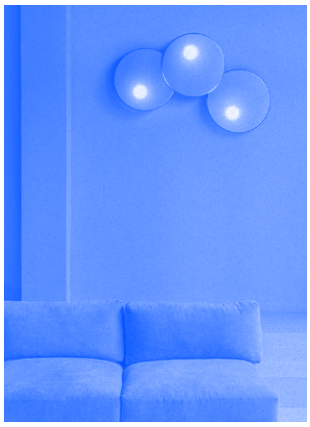


Trip 1025



Bloom 1032

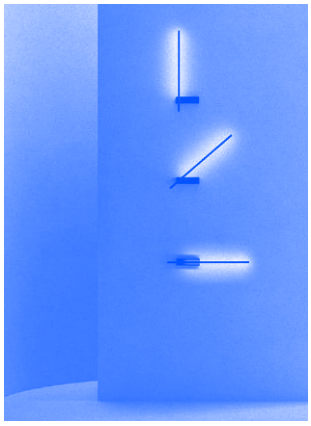

Tubs 1034

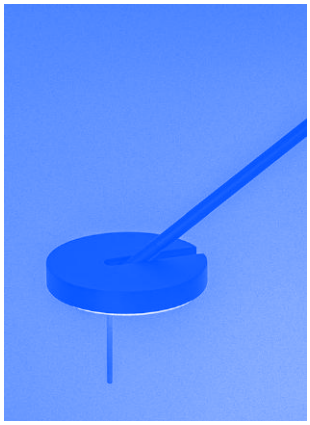


Invisible 1038




Voiles 1040




Veneto 1046

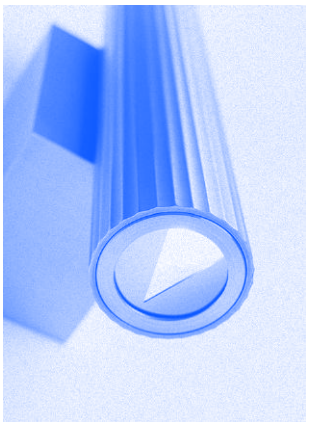


Prolix 1042

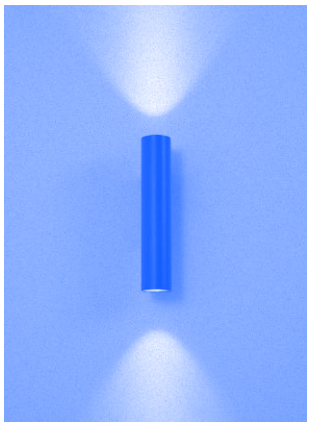


Linea 1044

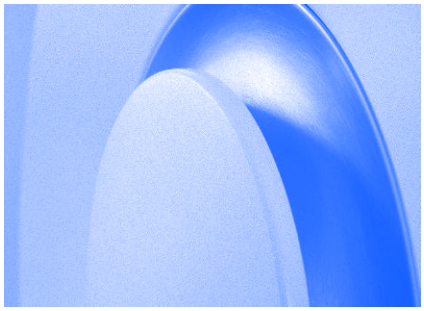


Big Bang 1047

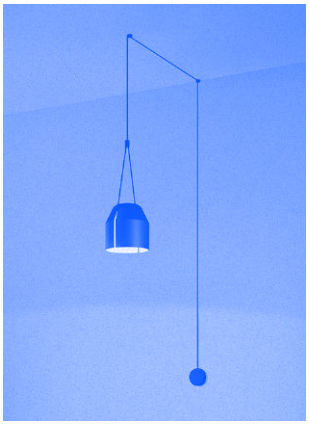

Attic 1048

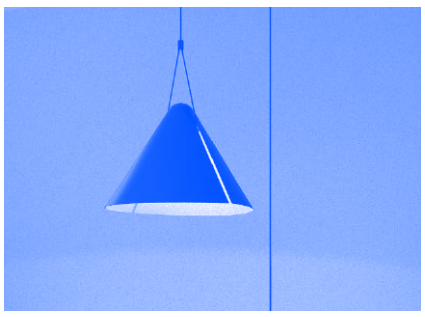


Super Attic 1052

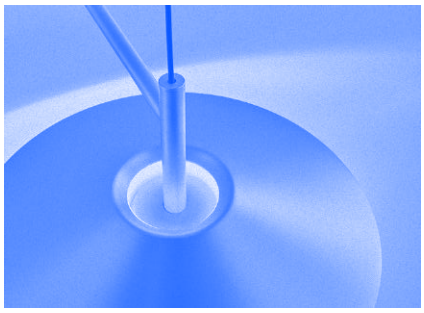


H 1054



Organic 1057

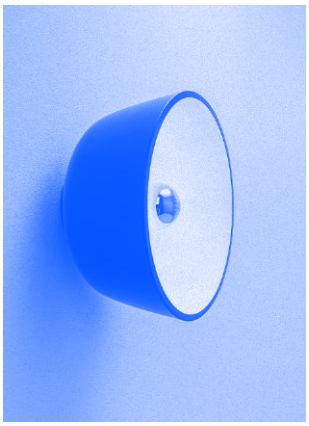


Miso 1058

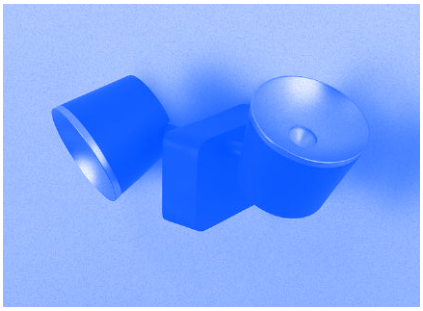


Drone 1059




Vetro 1060

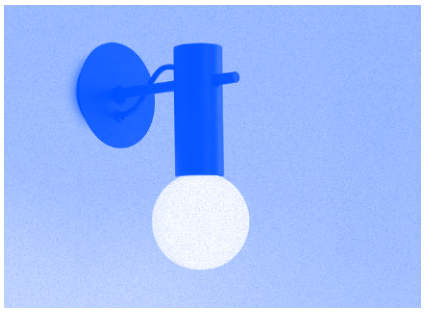


Nude 1061

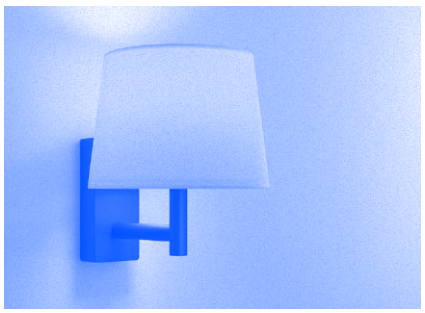


Metrica 1062

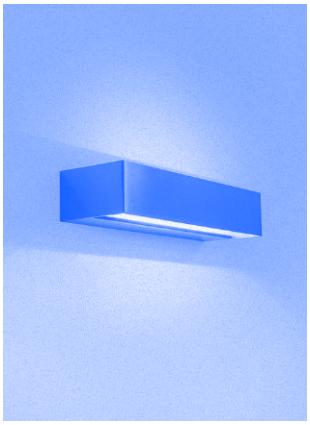


Lia 1067

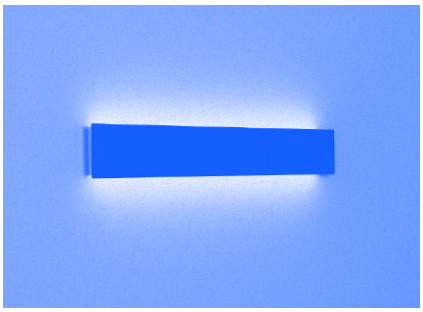


Fino 1064

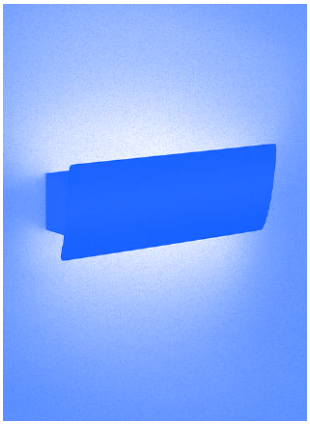


Duna 1066

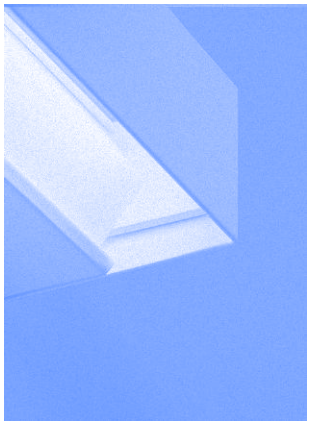


Lia LED 1068

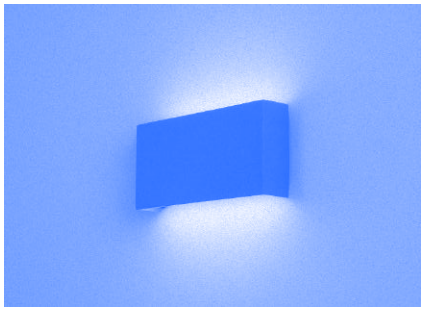


Mini 1070

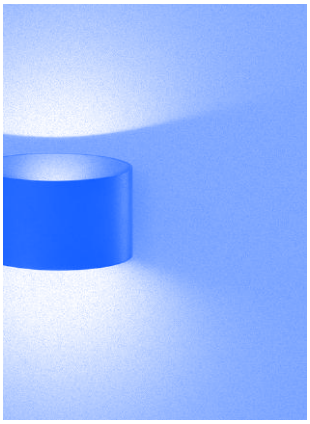


Cut 1072

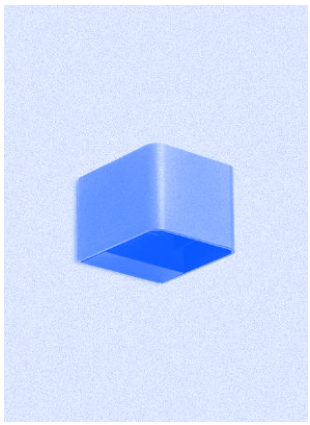


Wilson 1073

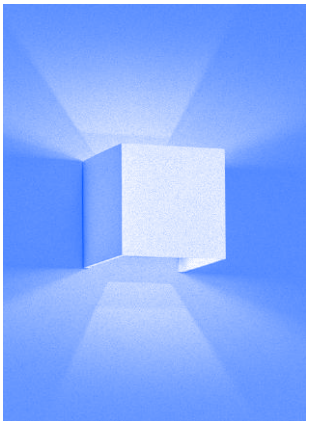


Kub 1074

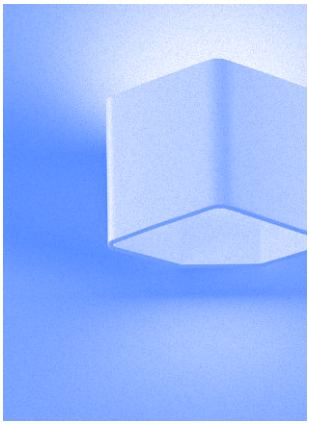

Jet 1075

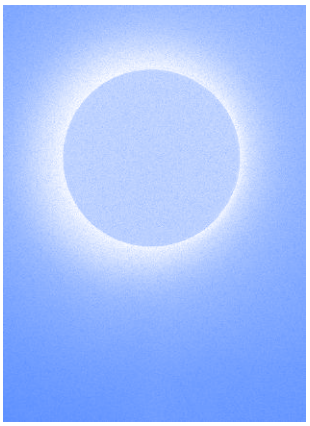

Ges Circular 1077

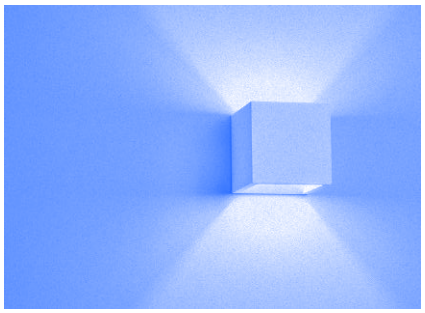

Ges 1076

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina

Performance Universe


P. 922


P. 962


P. 996


P. 1112



Ein natürliches Schmuckstück

Perlina wurde von Naturperlen inspiriert und ist ein beleuchtetes Schmuckstück, das mit der Eigenschaft der perfekten Rundheit einer Perle spielt und dadurch dem zugrundeliegenden Minimalismus Bedeutung verleiht. Ihr gefiltertes Licht vermittelt im eingeschalteten Zustand ein Gefühl der Ruhe, erfüllt auf natürliche Weise den Raum und ermöglicht die Anpassung durch manuelle Dimmung.

Gioiello naturale

Perlina si ispira a un gioiello naturale per offrire una perla illuminata che gioca con l'essenza della circonferenza, rotonda e perfetta, dando significato al minimalismo del basic. Quando è accesa, l'effetto di luce soffusa trasmette una sensazione di calma riempiendo lo spazio con naturalezza e adattandosi ad esso grazie alla possibilità di regolazione manuale con dimmer.






Perlina IP44

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	SWITCH CCT
AISI304	GLA		44	2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

Schwarz Nero 60
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	**05-A076-60-60** **05-A076-DN-DN**
DALI-2 220-240V	60 DN	**05-A077-60-60** **05-A077-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Joel Karlson

+ Spark

Spark

Performance Universe



P. 1092




Nordische Inspiration

Die nordisch inspirierte Einfachheit der Elemente macht dank der perfekten Formen und ihrer Kombinationen Sinn. In verschiedenen Kompositionsvarianten ermöglicht Spark ein Spiel mit dem Volumen um ein zentrales Profil herum, das praktisch unbemerkt bleibt. Das entfesselte Design eröffnet Installationsmöglichkeiten, bei denen die Freiheit der zentrale Gedanke ist.

Ispirazione nordica


Di ispirazione nordica, la semplicità degli elementi trova la sua ragion d'essere nella perfezione delle forme e nelle loro combinazioni. Con diverse possibilità di composizione, Spark propone un gioco di volumi che si combinano attorno a un profilo che passa praticamente inosservato. Progettata senza vincoli, le sue possibilità di installazione rispondono alla sua stessa essenza di libertà.

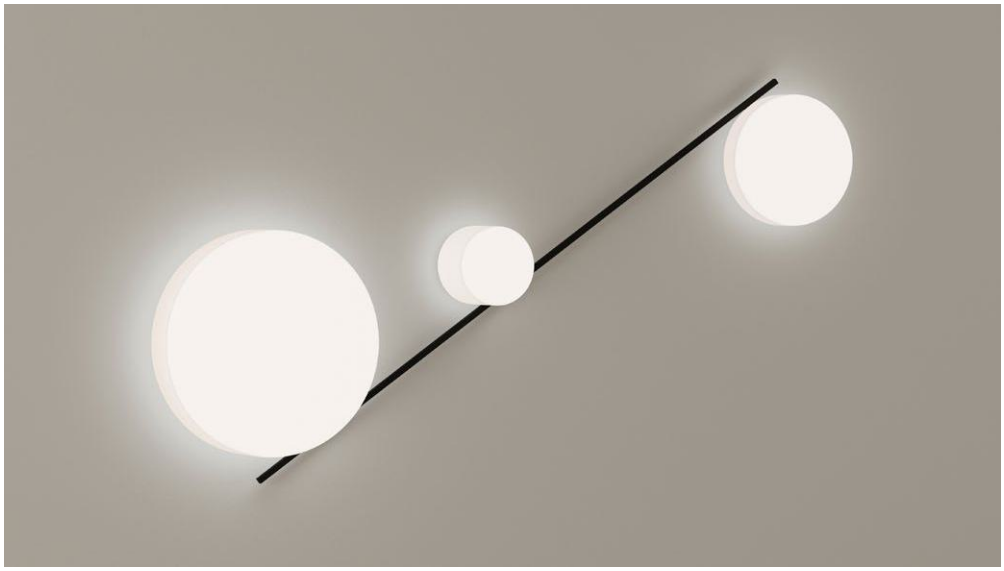

Die drei Leuchtkörper erzeugen drei unterschiedliche Volumen.
I tre corpi luminosi generano tre volumi distinti.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 10 | **Real Lm** 424 (3000K)

Schwarz Nero 05
Sandgestrahlt Sabbiato F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	F9	**15-A125-05-F9**

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 16 | **Real Lm** 652 (3000K)

Schwarz Nero 05
Sandgestrahlt Sabbiato F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	F9	**15-A126-05-F9**

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 43.7 | **Real Lm** 2083 (3000K)

Schwarz Nero 05
Sandgestrahlt Sabbiato F9

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05	F9	**15-A127-05-F9**

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 53.5 | **Real Lm** 2507 (3000K)

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A128-05-F9**

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 60.5 | **Real Lm** 2735 (3000K)

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A129-05-F9**

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 68.5 | **Real Lm** 3159 (3000K)

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A130-05-F9**



Das hochwertige Glas und sehr schlanke Profil der Leuchte mit den besten technischen Eigenschaften sind das Ergebnis einer sorgfältigen Entwicklungsarbeit.
Sviluppata minuziosamente per ottenere un vetro di qualità e un profilo molto sottile con le migliori prestazioni tecniche.

Designed by Nahtrang Studio

+ Trip

Trip

Performance Universe





Vielseitig und phantasievoll


Trip ist eine Wandleuchte, die durch ihre reine Anwesenheit eine Zierde ist. Das Gitterwerk des Metallgehäuses, die Kombinationsmöglichkeiten als Einfach-, Doppel- oder Dreifachleuchte mit wählbarem Finish und der sanften, diffusen und asymmetrischen Lichtwirkung sprechen ganz für sich.


Versatile e fantasiosa

Trip è un'applique pensata per decorare pareti già solo con la sua presenza, che si contraddistingue per la trama a rete del corpo metallico, per le combinazioni possibili, singola, doppia o tripla, con varie finiture, e per l'effetto creato dal suo punto luce soffuso, diffuso e asimmetrico.













KINFOLK
INSIDE UTOPIA

Trip 300mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Small	Code
05	05	**05-8356-05-05**
05	DN	**05-8356-05-DN**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.


Structure: 05 Schwarz Nero
05 Schwarz Nero

Small: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Trip 460mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Big	Code
05	05	**05-8357-05-05**
05	DN	**05-8357-05-DN**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.


Structure: 05 Schwarz Nero
05 Schwarz Nero

Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Trip Double 535mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Small	Big	Code
05	05	05	**05-8359-05-05**
05	DN	DN	**05-8359-05-DN**
05	05	DN	**05-8359-05-DP**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero
05 Schwarz Nero


Small: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Trip Double 650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Big	Big	Code
05	05	05	**05-8360-05-05**
05	DN	DN	**05-8360-05-DN**
05	05	DN	**05-8360-05-DP**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero
05 Schwarz Nero


Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Trip Double 420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Small	Small	Code
05	05	05	**05-8361-05-05**
05	DN	DN	**05-8361-05-DN**
05	05	DN	**05-8361-05-DP**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero
05 Schwarz Nero


Small: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Small: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Trip Triple 650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Big	Big	Big	Code
05	05	05	05	**05-8362-05-05**
05	DN	DN	DN	**05-8362-05-DN**
05	DN	05	DN	**05-8362-05-DP**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero
05 Schwarz Nero

Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra


Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Trip Triple 535mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Small	Big	Small	Code
05	05	05	05	**05-8363-05-05**
05	DN	DN	DN	**05-8363-05-DN**
05	DN	05	DN	**05-8363-05-DP**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: 05 Schwarz Nero
05 Schwarz Nero

Small: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Big: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

Small: 14 Weiß Bianco
EM Steingrau Grigio pietra

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Trip Glass

Performance Universe



Klassisches und organisches design

Eine mundgeblasene Glaskugel umgibt die Lichtquelle und erzeugt einen angenehmen Lichteffekt. Trip Glass ist eine klassische Wandleuchte mit zeitlosem Charakter, die in zwei Farbtönen erhältlich ist: Bernstein und Fumé.

Design classico e organico

Ovale in vetro soffiato a mano che circonda la sorgente luminosa, creando un piacevole effetto luminoso. Trip Glass è un'applique classica con una personalità senza tempo, che si presenta in due tonalità, ambra e fumé.



Bernsteinton bei 30%.
Tonalità ambrata al 30%.




Rauchtönung bei 50%.
Tonalità fumo al 50%.

Trip Glass

QS

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Schwarz Nero 05
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15

Structure	Body	Code
05	12	**05-8358-05-12**
05	15	**05-8358-05-15**

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Bloom

Essential Universe



P. 1032



Einladendes design und einfache formen

Einfachheit und Funktionalität sind oft die beste Visitenkarte. Bloom hat ein freundliches, ausgewogenes Design, das sich durch sein sanftes Profil hervorhebt. Ihre technischen Eigenschaften und die Schutzart IP44 machen sie zu einer sehr vielseitigen Leuchte für unterschiedliche Umgebungen.

Design gradevole e semplicità delle forme

Semplicità e funzionalità sono spesso il miglior biglietto da visita. Bloom ha un design gradevole, equilibrato nelle forme, che la fanno risaltare proprio per la morbidezza del suo profilo. Il suo sviluppo tecnico lo rende un apparecchio molto versatile per diversi ambienti, grazie alla sua IP44.






Bloom

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 7.5 | **Real Lm** 262

Schwarz Nero 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-A011-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Tubs

Performance Universe



P. 964



P. 1002



Präsenz und Dynamik


Tubs ist ein Deco-Tech-Design, das Licht durch gerade und orientierbare Abschnitte präsentiert. Die Tubs-Wandleuchte erlaubt Drehungen sowohl am Diffusor, um den Lichtstrahl auf die gewünschte Stelle zu lenken, als auch an ihren verschiedenen Längsachsen.

Presenza e dinamismo

Tubs è un design Deco Tech che presenta la luce attraverso sezioni rette e orientabili. Tubs applique può ruotare sia dal suo diffusore, dirigendo il fascio di luce dove necessario, sia dal suo asse, con orientamento sui suoi diversi assi longitudinali.






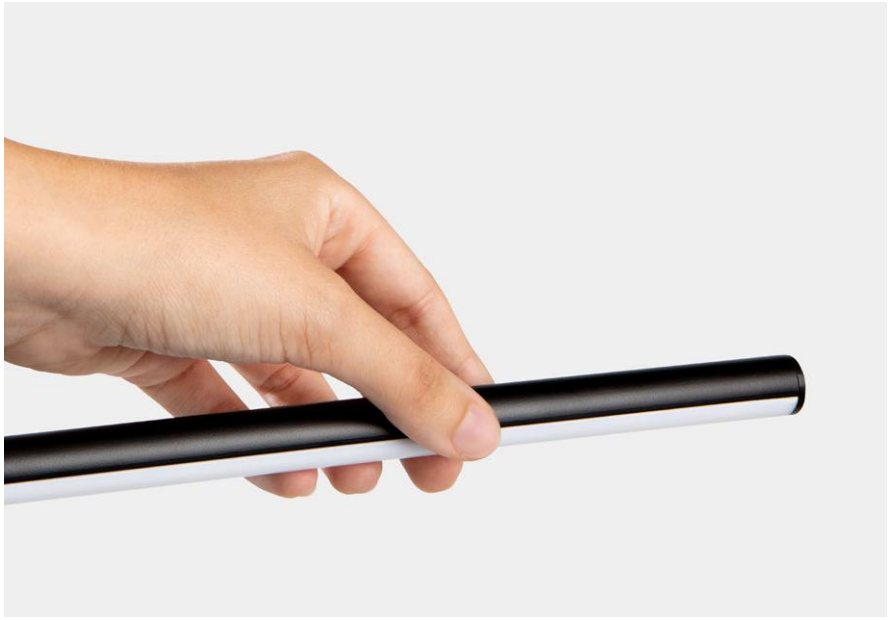

Große Bewegungsfreiheit: Der Diffusor kann zusammen mit dem Kugelgelenk des Arms um 360° gedreht werden.
Ampia capacità di movimento: il diffusore può ruotare di 360° contemporaneamente allo snodo del braccio.

Tubs

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PC		360°	0-90°	0-90°



LED | CRI 92 **| W Total** 8.4

Schwarz Nero 05 ●
Opalweiß Bianco opalino M1 ○

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	506	05 ●	M1 ○	**05-A026-05-M1** QS
0-10V 120-277V	2700	506	05 ●	M1 ○	**05-A028-05-M1**
DALI-2 220-240V	2700	506	05 ●	M1 ○	**05-A027-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	471	05 ●	M1 ○	**05-8102-05-M1** QS
0-10V 120-240V	3000	471	05 ●	M1 ○	**05-8104-05-M1**
DALI-2 220-240V	3000	471	05 ●	M1 ○	**05-8103-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)


Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible

Invisible


Performance Universe


P. 887


P. 924


P. 968


P. 1004

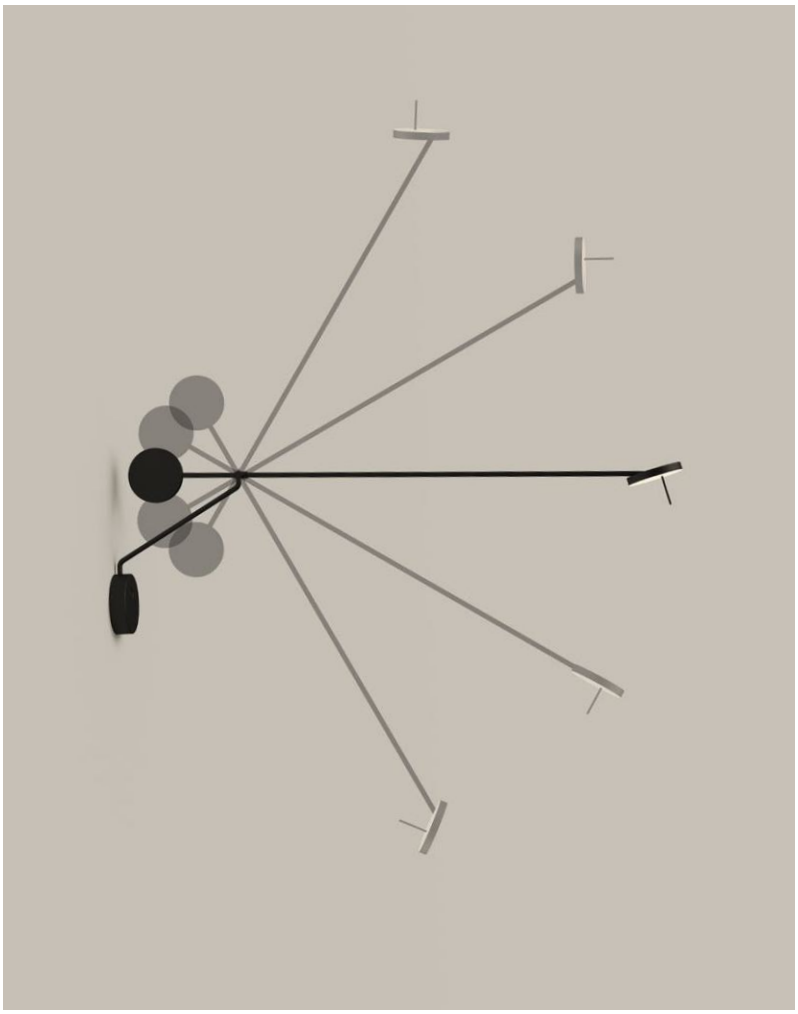

Bewegung im Gleichgewicht

Francesc Vilaró ließ sich bei der Gestaltung der Kollektion von den Mobiles des Bildhauers Alexander Calder und der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen den Linien der Struktur und ihrem Gegengewicht inspirieren. In dieser Komposition von Gleichgewichten kann das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden, wodurch Akzentbeleuchtung in einer sehr ehrlichen Art und Weise und mit großer Bewegungsfreiheit projiziert wird.

Movimento in equilibrio

Francesc Vilaró si è ispirato alle opere denominate “mobile” dello sculture Alexander Calder per progettare la collezione, cercando equilibrio tra le linee che formano la struttura e il suo contrappeso. In questa composizione di equilibri, la luce può essere diretta in qualsiasi punto, proiettando una luce di accento in modo molto onesto, con una grande libertà di movimenti.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Preisträger des German Design Award 2016.
Premiata con il German Design Award nel 2016.

Der drehbare Leuchtenkopf ermöglicht das Ausrichten des Lichts.


La rotazione della testa consente di dirigere la luce.



Invisible Wall Fixture

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PMMA		350°		DIM



LED | **CRI** 92 | **W Total** 10.5

Schwarz Nero 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	**05-7385-05-05**
100-240V	3000	550	05	**05-5693-05-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Céline Wright

+ Voiles

Voiles

Performance Universe



P. 1040



Handgefertigt und modern

Voiles ist eine moderne Leuchte, die nach einer jahrhundertealten Technik mit japanischem Washi-Papier von Hand gefertigt wird. Die Inspiration hatte Designerin Céline Wright bei ihren Bootsausflügen, während sie die Segel betrachtete, die auf hoher See den Wind einfangen. Voiles besteht aus zarten, verschachtelten Einzelscheiben in einer Handwerkstechnik, die ein reizendes Spiel aus Mustern und Schatten erzeugt.

Artigianale e contemporaneo


Voiles è un elemento contemporaneo realizzato artigianalmente seguendo una tecnica di lavorazione millenaria con la carta giapponese washi. La designer Céline Wright si è ispirata alle sue crociere in barca, mentre guardava le vele che dirigono il vento in alto mare. Voiles presenta delicate parti sovrapposte che creano motivi e ombre grazie a questa tecnica artigianale.



Voiles

Ⓢ

BODY MAT / ST | DIF MAT / WASHI | DIM



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 33.6 | **Real Lm** 1864

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino 14

	Structure	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05	14	**05-7723-05-14**

Designed by Nahtrang Studio

+ Prolix

Prolix


Performance Universe



P. 890



P. 1104

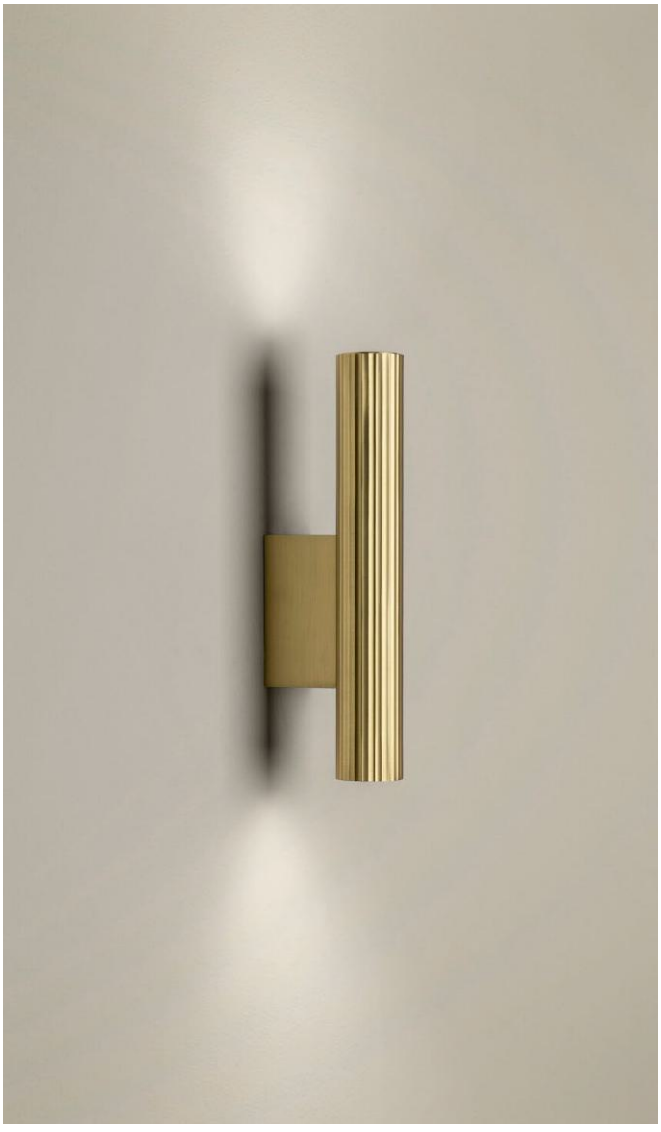

Beleuchtungsgeometrie

Prolix spielt mit der strukturellen Beleuchtungsgeometrie und überlässt nichts dem Zufall. Die Leuchte zeichnet sich durch dekoratives Leder, ihre facettenreiche Silhouette und inhärente Eleganz aus. Diese Wandleuchte mit bidirektionaler Optik beleuchtet die Wände nach oben und unten und sorgt so für Harmonie in Fluren und Gemeinschaftsbereichen, in denen ein angenehmes und warmes Raumlicht erwünscht ist.

Geometria luminosa

Prolix è un gioco di geometrie strutturali e luminose che non lascia nulla al caso. È un elemento che vanta una copertura decorativa, con una silhouette sfaccettata e un'eleganza innata. Questa applique dall'ottica bidirezionale inonda le pareti di luce superiore e inferiore per creare un effetto di luce armonioso sia nei corridoi che nelle aree pubbliche dove è necessaria una luce ambientale confortevole e calda.






Prolix

QS

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 18.8 | **Real Lm** 358

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240VAC	05 DN	**05-8513-05-05** **05-8513-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Linea

Essential Universe



Die klassische zylindrische Up&Down-Leuchte, auf das Wesentliche reduziert

Erhältlich mit doppelter oder einfacher Lichtabgabe wurde Linea als neue Referenz auf dem Markt für zylindrische Wandleuchten im Wohn- und Hotelbereich entwickelt, für Anwendungen, die Funktionalität und Ästhetik zu einem erschwinglichen Preis erfordern. Ihr ultrakompaktes, klares und minimalistisches Design sowie die warme Farbtemperatur von 2700K machen sie ideal zur Beleuchtung von Innen- und Außenbereichen. Erhältlich in den Ausführungen Anthrazitgrau und Weiß.

La classica up&down cilindrica portata alla sua minima espressione

Disponibile a doppia emissione e a singola emissione, Linea è stata creata per essere un punto di riferimento sul mercato in termini di applique cilindriche per aree residenziali e hotel che richiedono funzionalità ed estetica a un costo accessibile. Il suo design ultracompatto, pulito e minimalista e la temperatura di colore calda di 2700K lo rendono adatto a illuminare spazi interni ed esterni. È disponibile nelle finiture grigio antracite e bianco.

Linea
Single Emissión


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		ON-OFF 220-240V
2700	80	2.8	237	18°	**05-E209-**	**Z5** ● / **14** ○ **- CK**	

Linea
Double Emissión


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		ON-OFF 220-240V
2700	80	5.4	488	18° + 18°	**05-E210 -**	**Z5** ● / **14** ○ **- CK**	





QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Benedito Design

+ Veneto

Veneto

Performance Universe



P. 854






Methacrylat-Diffusor.
Diffusore in metacrilato.

Veneto

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

Poliertes Messing Ottone lucido DO

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	DO	**05-7588-DO-DO**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Francesc Vilaró

+ Big Bang

Big Bang

Performance Universe



Protagonismus am tag und in der nacht

Die kreisförmigen Komponenten von Big Bang und die Flächen in texturiertem Weiß und goldener Farbe in der Mitte sorgen dafür, dass die Leuchte sowohl im ein- als auch ausgeschalteten Zustand Emotionen vermittelt. Wenn sie ausgeschaltet ist, schmückt sie den Raum mit der Harmonie ihrer Formen, und wenn sie eingeschaltet ist, erzeugt sie ein indirektes Licht mit einem ganz besonderen Lichthof, der nicht unbemerkt bleibt.

Protagonismo di giorno e di notte


La forma circolare dei componenti di Big Bang e le sue finiture in bianco testurizzato e oro al centro fanno sì che il pezzo trasmetta sensazioni sia spenta che accesa. Spenta decora l'ambiente con l'armonia delle sue forme e quando si accende genera una luce indiretta con un alone luminoso molto speciale che non passa inosservato.



Big Bang

QS

BODY MAT	DIF MAT	
AL	PMMA	



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 25 | **Real Lm** 760

Weiß Bianco BW ◯

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ◯	**05-5085-BW-BW**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

+ Attic

Attic

Performance Universe



P. 865



Kompositorische Vielfalt

Attic ist ein äußerst funktionelles Beleuchtungssystem, da es sich leicht installieren und um Leuchten ergänzen lässt. Das Licht seiner Glühbirnen kann sowohl für Arbeitsbereiche als auch für entspannte Atmosphären genutzt werden. Darüber hinaus sorgt der durch die seitlichen Öffnungen des Schirms erzeugte Lichteffekt für eine vollständige Integration der Verkabelungsstruktur in die endgültige Komposition. Mit der Möglichkeit der individuellen Anpassung der Schirmfarbe und der Kombination von drei geometrischen Formen ist Attic im wahrsten Sinne des Wortes modular.

Ricchezza compositiva

Attic è un sistema di illuminazione estremamente funzionale, grazie alla grande facilità di installazione e aggiunta di lampade. La luce delle sue lampadine può essere programmata sia per le aree di lavoro che per creare ambienti rilassati. Inoltre, l'effetto luminoso generato dalle aperture laterali dello schermo fornisce una totale integrazione della struttura del cablaggio nella composizione finale dell'elemento. Con possibilità di personalizzazione del colore degli schermi e tre forme geometriche combinabili tra loro, Attic è un elemento modulare in tutti i sensi.




Konfigurieren Sie Attic
Configura il tuo Attic

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

attic.ledsc4.com


1 Installation
Installazione

Side | Central | Wall

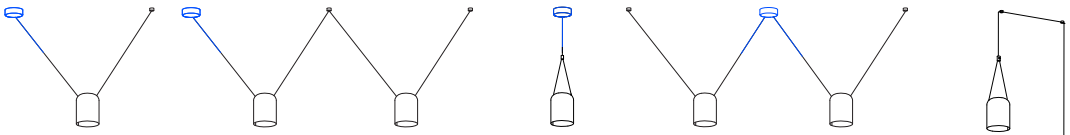


Mit 2 Installationsoptionen.
Con 2 opzioni di installazione.

Nicht verfügbar für das Einzelmodell mit mittigem Fleuron.
Non disponibile per il modello individuale con rosone centrale.



2 Kabellänge für
Lunghezza cavo

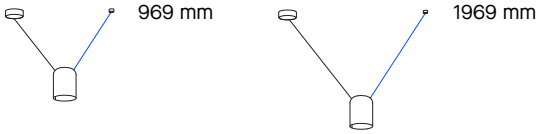

Max. 2600 mm


Kabellänge für einfach zentrierte Installation.
Lunghezza cavo per installazione individuale centrale.




3 Lampenschirm
Paralume



4 Standardkombinationen
Combinazioni standard

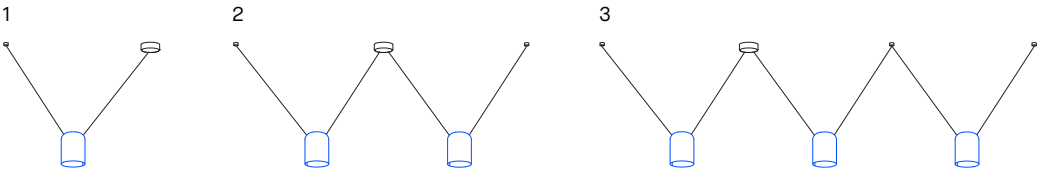

Mehr Optionen über den Konfigurator.
Più opzioni attraverso il configuratore.

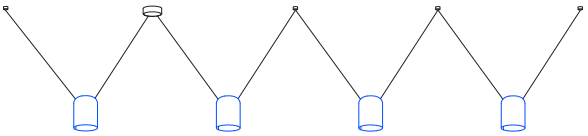

4 Ausführungen
Finiture

Vielzahl individueller Farben auf Anfrage.
Molteplici colori personalizzabili su richiesta.

05 Black



14 White






Attic Rectangular Shape

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05

	Structure	Exterior Screen	Code
	05 05	05 14	**05-7388-05-05** **05-7388-05-14**
	05 05	05 14	**05-7389-05-05** **05-7389-05-14**
	05 05	05 14	**05-9007-05-05** **05-9007-05-14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Super Attic

Performance Universe



P. 872



Präsenz und Persönlichkeit

Super Attic vereinnahmt den Raum voller Selbstbewusstsein. Der von dem großen konischen Lampenschirm abgegebene Lichtstrahl verleiht dem Raum mit seiner Präsenz Persönlichkeit.

Presenza e personalità

Super Attic si impadronisce senza complessi del protagonismo dell'ambiente. Il suo paralume conico di grandi dimensioni emette un fascio di luce con una presenza eccezionale, portando personalità allo spazio.


Konfigurieren Sie Attic
Configura il tuo Attic

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.


attic.ledsc4.com

1 Installation
Installazione


Side




Central



Wall




Mit 2 Installationsoptionen.
Con 2 opzioni di installazione.




Nicht verfügbar für das Einzelmodell mit mittigem Fleuron.
Non disponibile per il modello individuale con rosone centrale.

2 Kabellänge für
Lunghezza cavo



969 mm




1969 mm



Max.
2600 mm


Kabellänge für einfach zentrierte Installation.
Lunghezza cavo per installazione individuale centrale.




Max.
5000 mm

3 Standardkombinationen
Combinazioni standard


1



2




3



Mehr Optionen über den Konfigurator.
Più opzioni attraverso il configuratore.

4

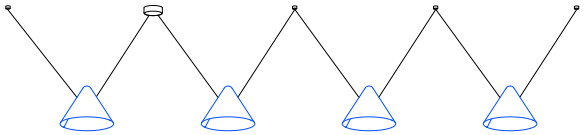

4 Ausführungen
Finiture

Vielzahl individueller Farben auf Anfrage.
Molteplici colori personalizzabili su richiesta.


05 Black



Super Attic

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Schwarz Nero 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**05-8348-05-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

H

Performance Universe


P. 876


P. 958


P. 1000



Auf natürliche weise anders

Mit seinen einfachen und reinen Linien verleiht das H-Design von Benedito jedem Raum natürliche Eleganz. Mit der Möglichkeit zur Auf- und Unterputzinstallation hebt sich H im Raum durch sein warmes Licht und das Schattenspiel der oberen Öffnung hervor.

Distinzione naturale

Dalle linee semplici e pulite, il design H di Benedito conferisce un'eleganza naturale allo spazio che abita. Con l'opzione di installazione a incasso o in superficie, H si distingue nell'ambiente per il calore della sua luce e per il gioco di ombre che produce la delicata apertura superiore sull'elemento.








Zwei Einbauvarianten.
Due possibilità di incasso.

Option für hängende Wandleuchte mit Zierschnur (Stromanschluss durch die Wand).
Opzione di applique a sospensione con cavo decorativo (installazione elettrica a parete).

H

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 627

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05 DN	**05-7742-05-05** **05-7742-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Organic

Organic

Performance Universe


P. 971


P. 1007



Glatt und Harmonisch

Das weiche, harmonische Profil dieses Objekts bezieht seine Inspiration aus den organischen Formen von Blüten und Blättern. Der leicht gekrümmte Lampenschirm mit der vergoldeten Innenseite fügt sich auf subtile und natürliche Weise in den Raum ein.


Morbido e armonico

I profilo di questo articolo, morbido e armonico, s'ispira alle forme naturali di fiori e foglie. Il suo paralume leggermente incurvato, con interno dorato, si integra nello spazio in modo fine e naturale.

Organic

QS

BODY MAT		355°	90°
ST			



E14 | W Max. 9

Schwarz Nero 05

Structure	Code
05	**05-7582-05-05**

nicht mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Anschlusskabel
Cavo di connessione

71-7660-00-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Miso

Miso

Essential Universe



P. 1098




Mit ihrer sanften und diskreten Linienführung ist Miso eine elementare Deckenleuchte, die sich an jeden Raum anpasst. Die beiden erhältlichen Größen bieten ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Wahl der Ausführung durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Außengestaltung und Innenleben.

Dalle linee morbide e discrete, Miso è una plafoniera essenziale adatta a tutti i tipi di spazio. Disponibile in due misure, offre un'enorme flessibilità di finiture, grazie alla combinazione di colore della struttura interna ed esterna.

BODY MAT
ST

Miso 285mm




E27 | W Max. 15

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Gold Oro DL

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	14	**15-8330-05-14**
05	DL	**15-8330-05-DL** QS
14	14	**15-8330-14-14** QS
14	DL	**15-8330-14-DL**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Miso 433mm



E27 | W Max. 15

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Gold Oro DL
Steingrau Grigio pietra EM

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	DL	**15-8331-05-DL** QS
14	14	**15-8331-14-14** QS
14	DL	**15-8331-14-DL** QS

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Exterior Screen: DL Gold Oro **Interior Screen:** 14 Weiß Bianco

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Drone

Drone

Performance Universe



Diese kompakte Wandleuchte ist in verschiedenen Ausführungen und Kombinationen sowie als einfache oder doppelte Version erhältlich.

Quest'applique di dimensioni ridotte presenta molteplici opzioni di finitura combinate nella sua versione doppia o singola.




Drone Single

QS

BODY MAT	DIF MAT		355°	0° a 90°
AL	AL			

Weiß Bianco 14 ○
Chrom Cromo 21 ◐

Gold Oro F5 ○
Braun Marrone Cl ●
Kupfer Rame 06 ●



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.6 | **Real Lm** 350

	Structure	Interior Screen	Code
ON-OFF 100-277V	14 ○	06 ●	**05-5306-14-06**
	14 ○	21 ◐	**05-5306-14-21**
	14 ○	F5 ○	**05-5306-14-F5**
	Cl ●	06 ●	**05-5306-Cl-06**
	Cl ●	21 ◐	**05-5306-Cl-21**
	Cl ●	F5 ○	**05-5306-Cl-F5**


Drone Double

QS

BODY MAT	DIF MAT		355°	0° a 90°
AL	AL			

Weiß Bianco 14 ○
Chrom Cromo 21 ◐

Gold Oro F5 ○
Braun Marrone Cl ●
Kupfer Rame 06 ●



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 613

	Structure	Interior Screen	Code
ON-OFF 100-277V	14 ○	06 ●	**05-5307-14-06**
	14 ○	21 ◐	**05-5307-14-21**
	14 ○	F5 ○	**05-5307-14-F5**
	Cl ●	06 ●	**05-5307-Cl-06**
	Cl ●	21 ◐	**05-5307-Cl-21**
	Cl ●	F5 ○	**05-5307-Cl-F5**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Francesc Vilaró

+ Vetro

Vetro

Performance Universe



P. 1103



P. 1126



Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas.


Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale.



Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

Weiß Bianco 14
Innen weiß lackiertes Glas G5
Vetro dipinto bianco interno

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

+ Nude

Nude

Essential Universe



P. 973



P. 1008









Versenkter Einbau.
Installazione ad incasso.






Oberflächenmontage.
Installazione in superficie.

Nude

QS

BODY MAT		
AL		360°



80 3-30 mm

E27 | **W** Max. 15

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

Structure	Head	Code
05	05	**05-8515-05-05**
05	DN	**05-8515-05-DN**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe


P. 946


P. 978


P. 1014



Ein Klassiker mit multiplen Funktionen

Metrica ist dank der vielfältigen Möglichkeiten von Lampenschirm, Lesepunkt und Flexarm eine perfekte Lösung. Mit ihrem modernen und nüchternen Design ist sie eine sehr vielseitige Kollektion.

Un classico dalle molteplici opzioni

Metrica è una soluzione perfetta grazie alle sue molteplici possibilità di luce con paralume, punto lettura e orientabile. Con un design moderno e sobrio è una collezione altamente versatile.






Metrica Shade

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	TEX









E27 | W Total Max. 15

Schwarz Nero 05
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81

Structure	Code
05 81	**05-8399-05-82** **05-8399-81-82**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Not included but required
Non inclus et nécessaires

	14 05 BY	**PAN-157-14** **PAN-157-05** **PAN-157-BY**
	14 BY	**PAN-175-14** **PAN-175-BY**
	14 BY	**PAN-176-14** **PAN-176-BY**
	14 BY	**PAN-177-14** **PAN-177-BY**
	14 BY	**PAN-178-14** **PAN-178-BY**
	14 BY	**PAN-179-14** **PAN-179-BY**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Fino

Performance Universe

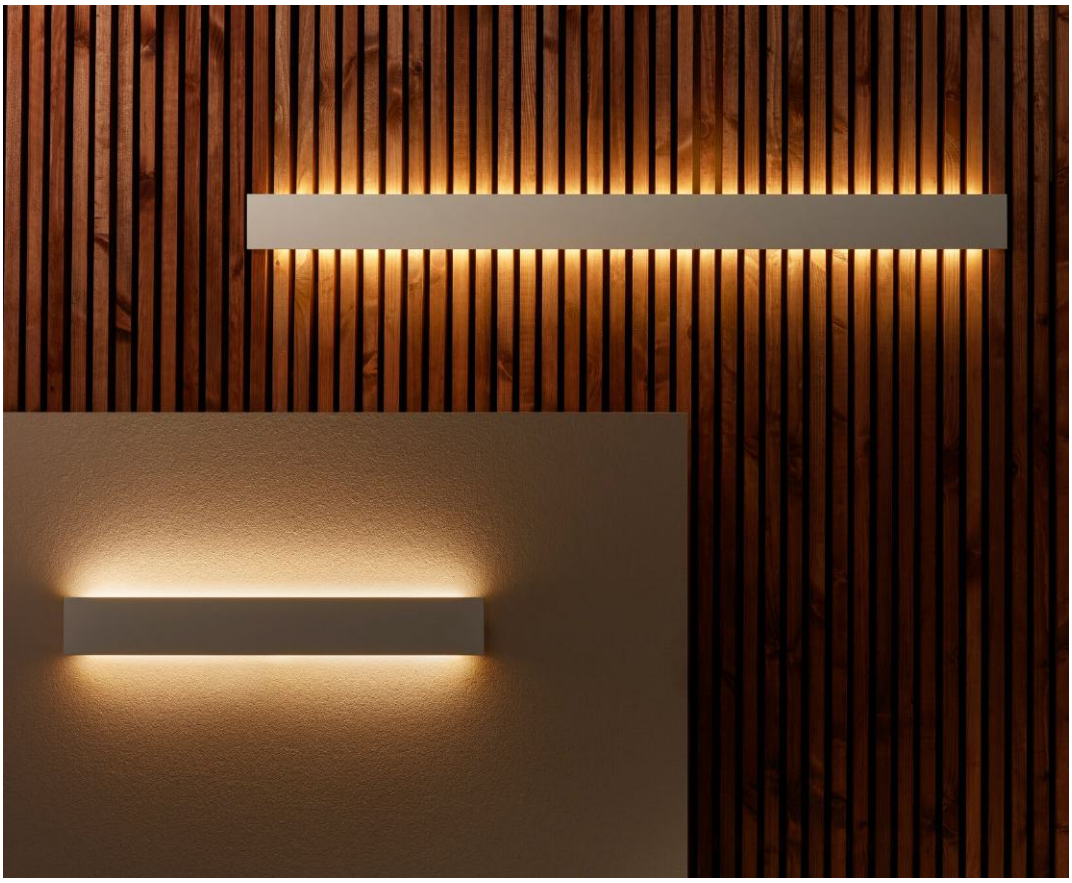

Perfekte architektonische Integration

Eleganz, Technik und Raffinesse bei einem Design, das auf gerade Linien und perfekte Winkel setzt.

Perfetta integrazione architettonica

Eleganza, tecnicità e sofisticatezza con un design strutturato in linee rette e angoli perfetti.






Doppelte Lichtabgabe.
Doppia emissione di luce.

Fino 540mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 13.2 | **Real Lm** 452




	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 60	**05-7573-14-14** **05-7573-60-60**
1-10V 220-240V	14 60	**05-7574-14-14** **05-7574-60-60**

Fino 1040mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 24.6 | **Real Lm** 905




	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	14 60	**05-7575-14-14** **05-7575-60-60**
1-10V 220-240V	14 60	**05-7576-14-14** **05-7576-60-60**

Duna

Performance Universe



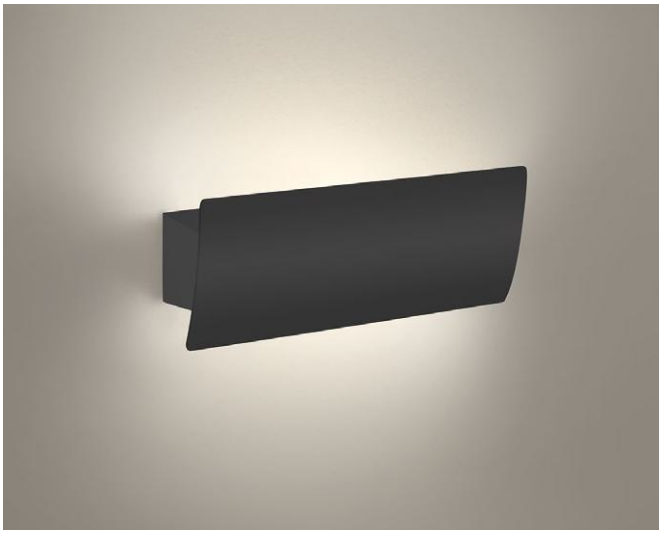

Warm und zeitlos

Duna fügt sich diskret und elegant in den Raum ein und eignet sich hervorragend als funktionales, bidirektionales Licht für Szenen aller Art.

Calda e senza tempo


Duna si adatta allo spazio con discrezione ed eleganza, la scelta ideale per offrire una luce bidirezionale funzionale per qualsiasi scena.

Duna

QS

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 80 | **W Total** 27 | **Real Lm** 1841

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ○ 60 ●	M1 ○ M1 ○	**05-A091-14-M1** **05-A091-60-M1**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Lia

Lia

Essential Universe






Lia

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	GLA		44



E27 | W Max. 15

Weiß Bianco 14
Satiniertes Glas Vetro satinato B8

Structure	Difussor	Code
14	B8	**05-4401-14-B8**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Lia LED

Performance Universe



Elementare Wandleuchte in zwei Größen mit doppelter Lichtabgabe.

Applique essenziale in due misure con doppia emissione.








Lia LED 250mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 92 | **W Total** 8.1 | **Real Lm** 475

Weiß Bianco 14
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81


	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14	**05-A103-14-14**
	81	**05-A103-81-81**

Lia LED 400mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 92 | **W Total** 18.7 | **Real Lm** 1187

Weiß Bianco 14
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81


	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	14	**05-A104-14-14**
	81	**05-A104-81-81**

Lia LED 600mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 92 | **W Total** 28.2 | **Real Lm** 1864

Weiß Bianco 14
Nickel seidenmatt Nichel satinato 81

	Structure	Code
ON-OFF 200-240V	14	**05-A105-14-14**
	81	**05-A105-81-81**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Mini

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Essential Universe



Perfekt für kleinere Fassaden

Wandleuchtenkollektion Mini ist, wie der Name schon sagt, äußerst kompakt und wurde entwickelt, um kleine Terrassen, Balkone und Fassaden stilvoll und stimmungsvoll zu beleuchten. Ihr größter Vorteil ist die Vielseitigkeit, denn sie eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, dank ihres zeitlosen Designs und des sanften Lichts mit einer Farbtemperatur von 2700K. Erhältlich mit integrierter LED oder G9-Fassung.

Perfetta per le piccole facciate

La collezione di lampade da parete up&down Mini, come suggerisce il nome, è estremamente compatta ed è progettata per illuminare con stile e calore spazi ridotti come piccole terrazze, balconi e facciate. Il suo principale pregio è la versatilità, in quanto può illuminare sia spazi esterni che interni grazie al suo design senza tempo e alla luce morbida con una temperatura di colore di 2700K. È disponibile in versione LED integrato e con portalampade G9.







BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Mini Cube


NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	09	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.5	623	**05-E202-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

Mini Vertical


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





GU9

W	Code
Max. 6	**05-E203-** Z5 / 14 **- M1**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Mini Horizontal


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE	
54	10	FLICKER	SUITABLE	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.4	717	**05-E207-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

Cut NEW

Essential Universe



Perfekt für kleinere Fassaden

Cut ist die ideale Wandleuchte für alle, die mehr als nur eine klassische Up&Down-Leuchte suchen. Ihr markanter, minimalistischer Schnitt verleiht Fassaden zusätzliche Persönlichkeit und Eleganz. Darüber hinaus machen das klare Design, die verdeckten Schrauben, die warme Farbtemperatur und die Ausführungen in Anthrazitgrau und Weiß sie zur perfekten Wahl für die Beleuchtung von Innen- und Außenbereichen.

Perfetta per le facciate di piccole dimensioni


Cut è l'applique perfetta quando si cerca qualcosa di più di una convenzionale applique up&down. Il suo caratteristico taglio minimalista aggiunge personalità ed eleganza alle facciate. Inoltre, il design pulito, la ferramenta a scomparsa, la temperatura di colore calda e la disponibilità nelle finiture grigio antracite e bianco la rendono ideale per illuminare spazi interni ed esterni

Cut
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	04	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	9.8	688	**05-E206-**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Wilson

Performance Universe

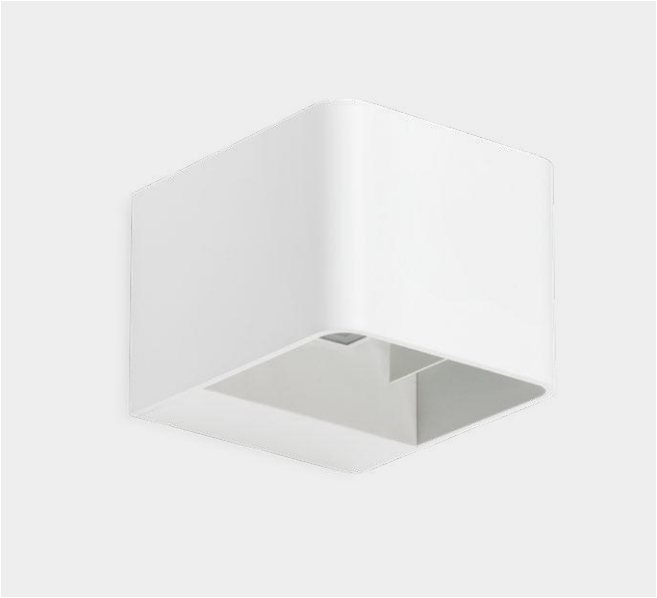

Ein zusätzlicher Hauch von Eleganz für alle Arten von Wänden

Das klare, leicht abgerundete Design von Wilson mit verdeckten Schrauben, der definierte Lichtstrahl und das stimmungsvolle Spiel von Licht und Schatten machen diese Kollektion zu einem bevorzugten Element für Projekte, die einen zusätzlichen Hauch von Eleganz benötigen.

Un plus di eleganza su qualsiasi tipo di parete

Il disegno pulito di Wilson, leggermente arrotondato e con viti nascoste; insieme al suo fascio di luce definito e a un suggestivo gioco di luci e ombre, fanno sì che questa collezione sia molto apprezzata in progetti che richiedono quel tocco di eleganza in più.

Der Lichtaustrittswinkel kann je nach den räumlichen Gegebenheiten schnell und einfach verändert werden (05-9683).
Offre la possibilità di modificare l'angolo di emissione luminosa in base alle esigenze dello spazio, in modo semplice e veloce (05-9683).







The Colours

14



34



J6



Z5



60




Wilson Square

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.2	602	**05-9683 -**	**Z5** ● **14** ○ **- CK** ON-OFF 100-240V
3000	80	10.2	623	**05-9683 -**	**Z5** ● **14** ○ **- CL** ON-OFF 100-240V


34 J6 60


Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.


Designed by LedsC4

Kub

Performance Universe

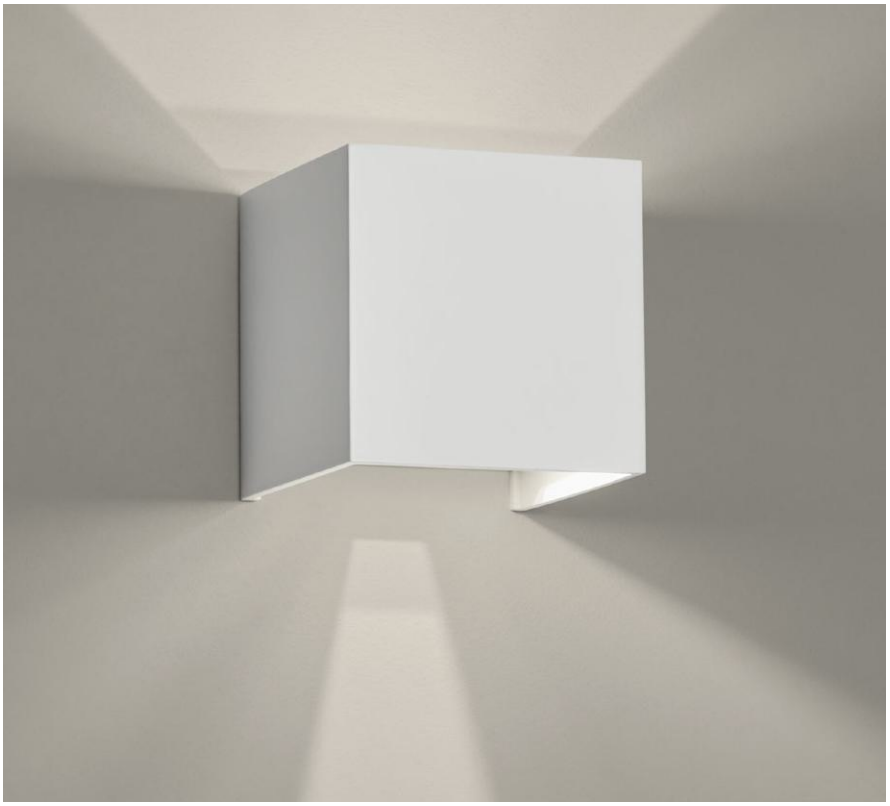

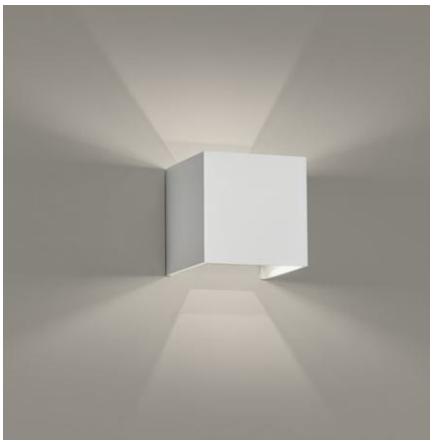

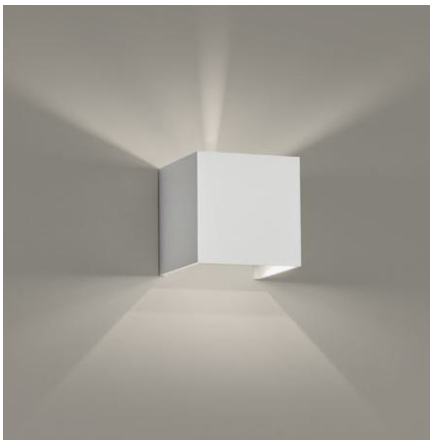

Modulares Licht mit verschiedenen Effekten

Die schlichte und verspielte Kub verfügt über ein eingebautes Zubehör, mit dem Sie das Licht modulieren können, um in beiden Richtungen der Lichtabgabe vergnügliche Lichteffekte zu erzeugen.

Luce modulare con molteplici effetti


Semplice e giocosa, Kub incorpora un accessorio che consente di modulare la luce creando un divertente gioco di effetti nelle due direzioni di emissione della luce, inferiore e superiore.

Kub

QS S

BODY MAT
AL

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 5.7 | **Real Lm** 271

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 60	**05-3220-14-14** **05-3220-60-60**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Structure: DL Gold Oro
34 Grau Grigio

Designed by LedsC4

+ Wilson

Jet

Essential Universe






Eingebautes Zubehör zur Erzielung eines bestimmten Lichteffekts.
Accessorio incluso per un effetto luminoso particolare.

Jet Rectangular

QS S

BODY MAT
AL



Weiß Bianco 14


LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 6.5 | **Real Lm** 337

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14	**05-0071-14-14**

Jet Square

QS S

BODY MAT
AL



Weiß Bianco 14


LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 457

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14	**05-3980-14-14**

Ges

Essential Universe




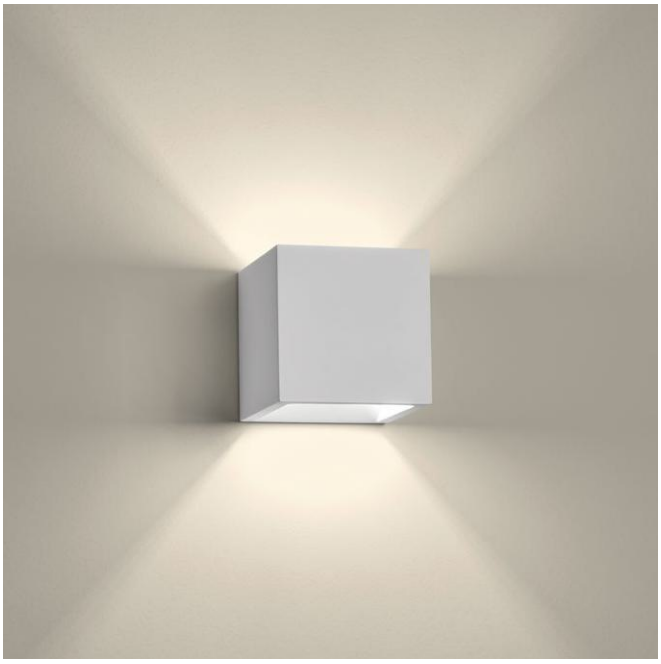

Ges Rectangular 220mm

QS

BODY MAT
PLSTER



E14 | W Max. 9


Weiß Bianco 14

Structure	Code
14	**05-1793-14-14**

Ges Square

QS

BODY MAT
PLSTER



G9 | W Max. 6


Weiß Bianco 14


Structure	Code
14	**05-1794-14-14**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Ges Circular

Essential Universe

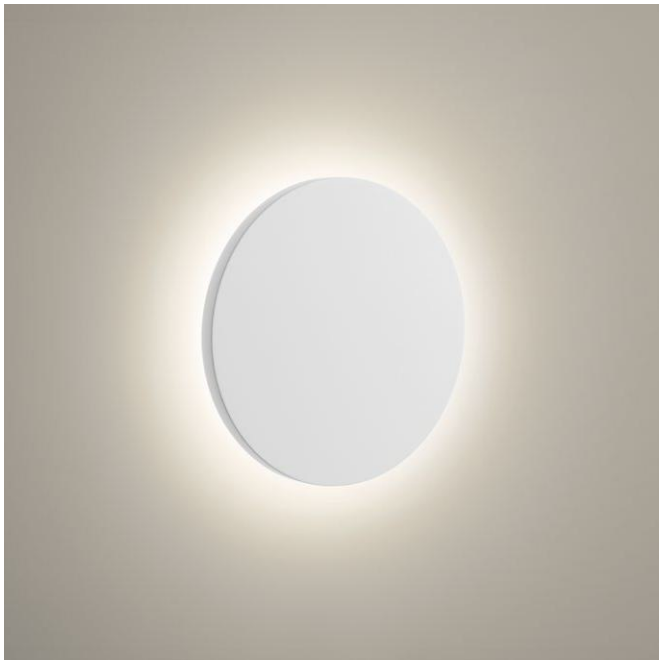

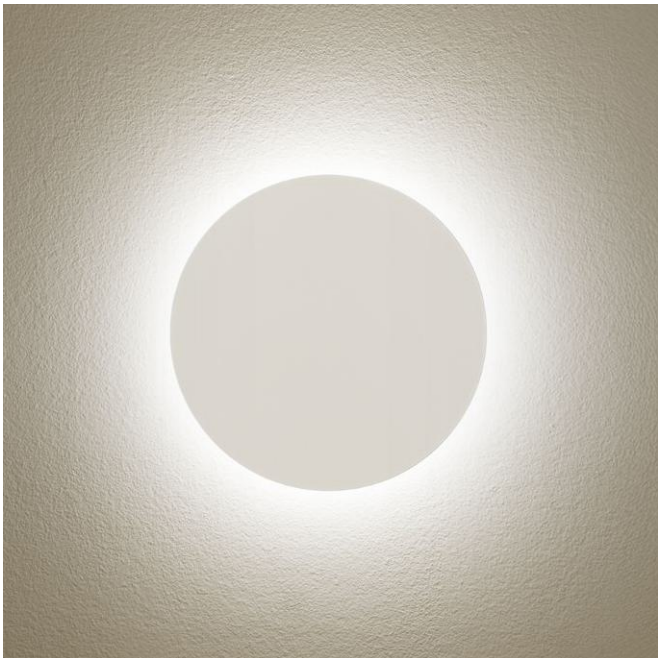

Die vollkommenheit des kreises

Ges steht für die Perfektion des Kreises in seiner minimalen Ausprägung. Der kreisförmige Lichtschein erzeugt einen flüchtigen und zugleich warmen Effekt.


La perfezione del cerchio

Ges rappresenta la perfezione del cerchio nella minima espressione. Il ascio di luce circolare le conferisce un effetto volatile e al contempo caldo.

Ges Round Ø260mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,PLSTER	ACR




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 8.7 | **Real Lm** 535

Weiß Bianco 14

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14	**05-A088-14-14**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto

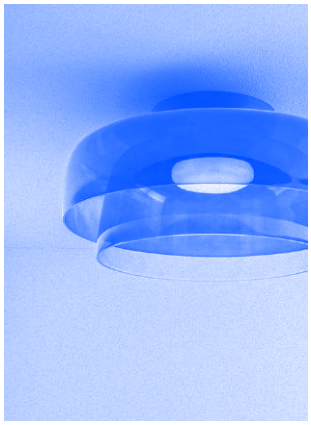


Levels 1080



Gong 1084




Spark 1092

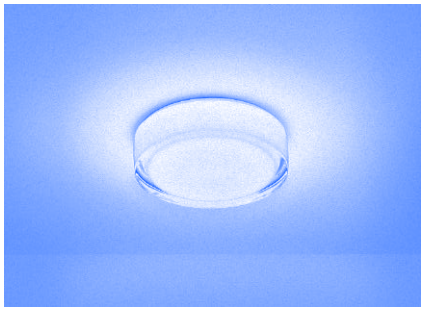


Vetro 1103




Miso 1098

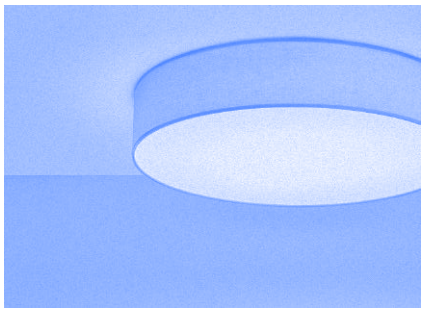


Bol 1102

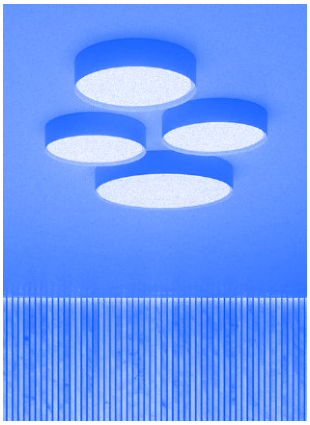

Caprice 1096

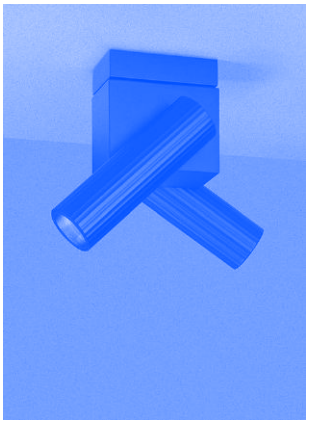

Prolix 1104

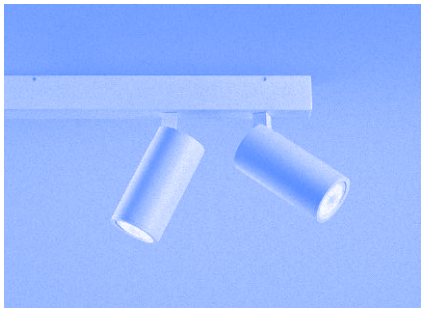

Simply 1107



Pipe 1108



Stylus 1109

Designed by Nahtrang Studio

+ Levels

Levels

Performance Universe


P. 818


P. 954


P. 992



Eine Leuchte mit großer Ausstrahlung

Die Version der Deckeneinbauleuchte von Levels ist ein lebendes System, das sich in einem organischen Zusammenspiel von Strukturen, Ebenen und Verdichtungen ausdehnt und wieder zusammenzieht. Sie ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, die mit diversen Glastrübungen kombiniert werden können. Die Kollektion hat eine natürliche Ausstrahlung und passt sich mit Leichtigkeit, an- wie ausgeschaltet, an jeden Raum an.

Una luce con grande carisma

La versione plafoniera di Levels è una struttura viva che cresce e decresce in un gioco organico di strutture, livelli e densità. Con tre diverse finiture che si combinano con diverse opacità del vetro, la collezione sfoggia un carisma innato che si adatta facilmente a tutti gli spazi, sia spenti che accesi.







Glas mit einer Transparenz von 30 % im kleinen Diffusor, 50 % im mittleren Diffusor und 70 % im großen Diffusor.
Vetri con trasparenze del 30% nel diffusore piccolo, del 50% nel medio e del 70% nel grande.




Levels 1 Body Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A131-05-08**
	05	12	**15-A131-05-12**
	05	15	**15-A131-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A137-05-08**
	05	12	**15-A137-05-12**
	05	15	**15-A137-05-15**

Levels 1 Body Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A132-05-08**
	05	12	**15-A132-05-12**
	05	15	**15-A132-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A138-05-08**
	05	12	**15-A138-05-12**
	05	15	**15-A138-05-15**

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A133-05-08**
	05	12	**15-A133-05-12**
	05	15	**15-A133-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A139-05-08**
	05	12	**15-A139-05-12**
	05	15	**15-A139-05-15**

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A134-05-08**
	05	12	**15-A134-05-12**
	05	15	**15-A134-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A140-05-08**
	05	12	**15-A140-05-12**
	05	15	**15-A140-05-15**

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A135-05-08**
	05	12	**15-A135-05-12**
	05	15	**15-A135-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A141-05-08**
	05	12	**15-A141-05-12**
	05	15	**15-A141-05-15**

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Grün Verde 08
Rauchgrau Fumé 12
Bernsteinfarben Ambra 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A136-05-08**
	05	12	**15-A136-05-12**
	05	15	**15-A136-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A142-05-08**
	05	12	**15-A142-05-12**
	05	15	**15-A142-05-15**

*Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
*Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Francesc Vilaró

+ Gong

Gong

Performance Universe



P. 838



Wärme und Umgebungsbeleuchtung: Reinheit und Innovation im Materialeinsatz

Gong es ist eine überraschende Leuchte und vereinnahmt den Raum mit gestreutem Licht, das reizvoll durch das Gewebe des Lampenschirms gefiltert wird. Das Design von Francesc Vilaró zeichnet sich durch sein Charisma und seine Offenheit aus. Im Spiel mit Sehvermögen und Tastsinn sorgt Gong für ein sinnliches Erlebnis und besticht gleichzeitig mit seiner hohen Lichtleistung und seinem dekorativen Gehäuse. Mit drei Standardausführungen und individuellen Gewebeoptionen auf Anfrage überrascht Gong sowohl im ein- als auch ausgeschalteten Zustand mit seinem einzigartigen Charakter.

Calore e luce d’ambiente: purezza e innovazione nell’uso dei materiali

Gong è un apparecchio che sorprende, appropriandosi degli spazi con una luce soffusa che filtra in modo suggestivo attraverso il tessuto della sua campana. Carisma e onestà definiscono questo design di Francesc Vilaró. Oltre a donare una sensibilità speciale giocando con la vista e il tatto, il design di Gong è pensato per offrire un alto rendimento luminoso in un corpo decorativo. Con tre finiture standard e opzioni personalizzate di tessuto su richiesta, Gong spicca per il suo carattere unico, sia che sia acceso che spento.





Die Seele von Gong liegt in seinem Stoff: ein handwerklich gefertigtes, langlebiges Material, das abriebfest und flammhemmend ist.

Il cuore e l’anima di Gong risiedono nel suo tessuto, un materiale artigianale, durevole, resistente all’abrasione e ignifugo.

Gong ist in den drei naturinspirierten Ausführungen Sand, Kohle und Terrakotta erhältlich, mit passendem Metallrahmen für ein einheitliches, elegantes Erscheinungsbild. Auf Anfrage sind auch maßgeschneiderte Stoffe erhältlich.

Gong è disponibile in tre finiture ispirate alla natura - sabbia, carbone e terracotta - con una struttura metallica abbinata per un’immagine omogenea ed elegante. Su richiesta sono disponibili anche tessuti personalizzati.



Sandbeige
Beige sabbia



Terrakotta
Terracotta



Kohlschwarz
Nero carbone

Möglichkeit zur Änderung der Farbtemperatur durch integrierten CCT-Switch.

Possibilità di modificare la temperatura del colore con uno switch CCT.



2700K



3000K



4000K

Gong ist mit einem opalem und mikroprismatischem Diffusor ausgestattet, der für eine kontrollierte Lichtverteilung und maximalen visuellen Komfort sorgt.

Gong incorpora un diffusore opalino e microprismatico che garantisce il controllo della luce e il massimo comfort visivo.



Opal
Opale



Mikroprismatisch
Microprismatico




Gong ist jetzt in zwei neuen Größen erhältlich und bietet insgesamt drei Durchmesser (Ø340, Ø600 und Ø1000 mm), jeweils als Pendelleuchte oder Deckenleuchte verfügbar.

Gong incorpora due nuovi formati e offre ora tre dimensioni - Ø340, Ø600 e Ø1000 mm - disponibili nelle versioni a sospensione o a soffitto.

Gong Ø340 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92 **| W Totals** 18.7




	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	1263	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A350-FB-FA** QS **15-A350-W1-L1** QS **15-A350-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	1263	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A351-FB-FA** **15-A351-W1-L1** **15-A351-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	1306	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A352-FB-FA** QS **15-A352-W1-L1** QS **15-A352-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	1306	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A353-FB-FA** **15-A353-W1-L1** **15-A353-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	1342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A354-FB-FA** QS **15-A354-W1-L1** QS **15-A354-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	1342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A355-FB-FA** **15-A355-W1-L1** **15-A355-60-EZ**

Gong Ø340 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92 **| W Totals** 15



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	816	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A356-FB-FA** QS **15-A356-W1-L1** QS **15-A356-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	816	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A357-FB-FA** **15-A357-W1-L1** **15-A357-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	843	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A358-FB-FA** QS **15-A358-W1-L1** QS **15-A358-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	843	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A359-FB-FA** **15-A359-W1-L1** **15-A359-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	865	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A360-FB-FA** QS **15-A360-W1-L1** QS **15-A360-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	865	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A361-FB-FA** **15-A361-W1-L1** **15-A361-60-EZ**


Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Seidengrau Grigio seta FB
Cremefarbenes Gewebe Tessuto crema FA
Mahagonibraun Marrone Mogano W1
Marmoriertes Terrakotta Terracotta marmorizzato L1
Schwarz Nero 60
Schwarzes Gewebe Tessuto nero EZ

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Gong Ø600 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA




LED | CRI 92

	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-8902-FB-FA** QS **15-8902-W1-L1** QS **15-8902-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	36.5W / 2570lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A366-FB-FA** **15-A366-W1-L1** **15-A366-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-8933-FB-FA** QS **15-8933-W1-L1** QS **15-8933-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	36.5W / 2660lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A367-FB-FA** **15-A367-W1-L1** **15-A367-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-8953-FB-FA** QS **15-8953-W1-L1** QS **15-8953-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	36.5W / 2731lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A368-FB-FA** **15-A368-W1-L1** **15-A368-60-EZ**

Gong Ø600 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA



LED | CRI 92


	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A294-FB-FA** QS **15-A294-W1-L1** QS **15-A294-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	36.5W / 1946lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A297-FB-FA** **15-A297-W1-L1** **15-A297-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A295-FB-FA** QS **15-A295-W1-L1** QS **15-A295-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	36.5W / 2017lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A298-FB-FA** **15-A298-W1-L1** **15-A298-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A296-FB-FA** QS **15-A296-W1-L1** QS **15-A296-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	36.5W / 2069lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A299-FB-FA** **15-A299-W1-L1** **15-A299-60-EZ**

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Seidengrau Grigio seta FB
Cremefarbenes Gewebe Tessuto crema FA
Mahagonibraun Marrone Mogano W1
Marmoriertes Terrakotta Terracotta marmorizzato L1
Schwarz Nero 60
Schwarzes Gewebe Tessuto nero EZ

Gong Ø1000 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA




LED | CRI 92 **| W Total** 40

	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	3193	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A338-FB-FA** QS **15-A338-W1-L1** QS **15-A338-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	3193	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A339-FB-FA** **15-A339-W1-L1** **15-A339-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	3261	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A340-FB-FA** QS **15-A340-W1-L1** QS **15-A340-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	3261	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A341-FB-FA** **15-A341-W1-L1** **15-A341-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	3342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A342-FB-FA** QS **15-A342-W1-L1** QS **15-A342-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	3342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A343-FB-FA** **15-A343-W1-L1** **15-A343-60-EZ**

Gong Ø1000 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA



LED | CRI 92 **| W Total** 40

	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A344-FB-FA** QS **15-A344-W1-L1** QS **15-A344-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A345-FB-FA** **15-A345-W1-L1** **15-A345-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A346-FB-FA** QS **15-A346-W1-L1** QS **15-A346-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A347-FB-FA** **15-A347-W1-L1** **15-A347-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A348-FB-FA** QS **15-A348-W1-L1** QS **15-A348-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A349-FB-FA** **15-A349-W1-L1** **15-A349-60-EZ**

Die gezeigten Ausführungen und Farbtöne sind aufgrund von leichten Abweichungen bei der Produktion, der Beleuchtung des Fotos und dem Druck möglicherweise nicht absolut präzise.
Le finiture e la tonalità mostrate potrebbero non essere del tutto precise a causa di leggere variazioni nella produzione, nei fattori di illuminazione fotografica e stampa.

Seidengrau Grigio seta FB
Cremefarbenes Gewebe Tessuto crema FA
Mahagonibraun Marrone Mogano W1
Marmoriertes Terrakotta Terracotta marmorizzato L1
Schwarz Nero 60
Schwarzes Gewebe Tessuto nero EZ

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Joel Karlson

+ Spark

Spark

Performance Universe



P. 1022



Nordische Inspiration

Die nordisch inspirierte Einfachheit der Elemente macht dank der perfekten Formen und ihrer Kombinationen Sinn. In verschiedenen Kompositionsvarianten ermöglicht Spark ein Spiel mit dem Volumen um ein zentrales Profil herum, das praktisch unbemerkt bleibt. Das entfesselte Design eröffnet Installationsmöglichkeiten, bei denen die Freiheit der zentrale Gedanke ist.

Ispirazione nordica

Di ispirazione nordica, la semplicità degli elementi trova la sua ragion d'essere nella perfezione delle forme e nelle loro combinazioni. Con diverse possibilità di composizione, Spark propone un gioco di volumi che si combinano attorno a un profilo che passa praticamente inosservato. Progettata senza vincoli, le sue possibilità di installazione rispondono alla sua stessa essenza di libertà.








Die drei Leuchtkörper erzeugen drei unterschiedliche Volumen.
I tre corpi luminosi generano tre volumi distinti.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 10 | **Real Lm** 424 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A125-05-F9**

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 16 | **Real Lm** 652 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A126-05-F9**

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05 ●
Sandgestrahlt Sabbiato F9 ○



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 43.7 | **Real Lm** 2083 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A127-05-F9**






Das hochwertige Glas und sehr schlanke Profil der Leuchte mit den besten technischen Eigenschaften sind das Ergebnis einer sorgfältigen Entwicklungsarbeit.
Sviluppata minuziosamente per ottenere un vetro di qualità e un profilo molto sottile con le migliori prestazioni tecniche.

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Sandgestrahlt Sabbiato F9

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 53.5 | **Real Lm** 2507 (3000K)




	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A128-05-F9**

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Sandgestrahlt Sabbiato F9

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 60.5 | **Real Lm** 2735 (3000K)




	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A129-05-F9**

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Schwarz Nero 05
Sandgestrahlt Sabbiato F9

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 68.5 | **Real Lm** 3159 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A130-05-F9**

Caprice

Performance Universe



P. 906



Lichtausbeute

Caprice ist ein dekoratives Produkt mit einer Vielzahl von erweiterten Funktionen, ideal für Umgebungen mit hohen Anforderungen an die Beleuchtung.

Efficienza luminosa

Caprice offre svariate funzioni avanzate in un prodotto decorativo adatto ad ambienti con grandi esigenze di illuminazione.


2700K


3000K


4000K


Ein Farbtemperatur-Switch ist eingebaut.
Dispone di uno switch integrato.

Caprice ø240mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | K 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.1 | **Real Lm** 896 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6196-14-M1**
	60	M1	**15-6196-60-M1**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.


Body: DL Gold Oro **Difussor:** M1 Opalweiß Bianco opalino

Caprice ø330mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 20 | **Real Lm** 1258 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6197-14-M1**
	60	M1	**15-6197-60-M1**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.


Body: DL Gold Oro **Difussor:** M1 Opalweiß Bianco opalino

Caprice ø520mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 39.6 | **Real Lm** 3072 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6433-14-M1**
	60	M1	**15-6433-60-M1**

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Body: DL Gold Oro **Difussor:** M1 Opalweiß Bianco opalino


QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Àlex & Manel Llusca

+ Miso

Miso

Essential Universe



P. 1058



Eine unverzichtbare Option mit verschiedenen Kombinationen

Mit ihrer sanften und diskreten Linienführung ist Miso eine elementare Deckenleuchte, die sich an jeden Raum anpasst. In zwei Größen erhältlich. Die Kombinationsmöglichkeiten der internen und externen Oberflächen erlauben eine Vielzahl von Ausführungen.

Un'opzione essenziale con diverse combinazioni

Dalle linee morbide e discrete, Miso è una plafoniera essenziale adatta a tutti i tipi di spazio. Disponibile in due misure. Offre un'enorme flessibilità di finiture grazie alla combinazione di finiture della sua struttura interna ed esterna.





15-8330-05-DL

Sieben Farbkombinationen in zwei verschiedenen Größen möglich.

7 possibili combinazioni di colore in due misure diverse.





15-8330-05-14




15-8330-05-DL



15-8330-14-DL

Miso 285mm

BODY MAT
ST



Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Gold Oro DL

E27 | W Max. 15

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	14	**15-8330-05-14**
05	DL	**15-8330-05-DL** QS
14	14	**15-8330-14-14** QS
14	DL	**15-8330-14-DL**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.


Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Exterior Screen: DL Gold Oro **Interior Screen:** 14 Weiß Bianco

Miso 433mm

QS

BODY MAT
ST



Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Gold Oro DL
Steingrau Grigio pietra EM

E27 | W Max. 15

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	DL	**15-8331-05-DL**
14	14	**15-8331-14-14**
14	DL	**15-8331-14-DL**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam. / Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Exterior Screen: DL Gold Oro **Interior Screen:** 14 Weiß Bianco

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Josep Patsí

+ Bol

Bol

Performance Universe




P. 917



Bol Ø450mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 23 | **Real Lm** 1064


Sandfarbe Sabbia BY
Opalweiß Bianco opalino M1

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-4922-BY-M1**

Bol Ø700mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 33 | **Real Lm** 1646

Sandfarbe Sabbia BY

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	BY	**15-A052-BY-M1**

Designed by Francesc Vilaró

+ Vetro

Vetro

Performance Universe


P. 1060


P. 1126



Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas.


Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale.



Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

Weiß Bianco 14
Innen weiß lackiertes Glas G5
Vetro dipinto bianco interno

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

+ Prolix

Prolix

Performance Universe



P. 890



P. 1042




Stil und Eleganz

Die Deckeneinbauleuchte Prolix fügt sich nicht nur aufgrund ihrer eleganten, facettenreichen Silhouette und der Unberührtheit der goldenen und schwarzmatten Oberflächen mühelos in jedes Raumambiente ein, sondern auch aufgrund der anpassbaren Lichtwirkung durch die drehbare Struktur und Lichtachsen. Darüber hinaus kann die Linse manuell mit einem verstellbaren Zoom zwischen 15° und 50° reguliert werden.

Stile ed eleganza

La plafoniera Prolix si adatta agli ambienti non solo per l'eleganza della sua silhouette sfaccettata e la purezza delle sue finiture oro e nero opaco, ma anche per l'adattabilità dell'effetto luce, grazie alla rotazione della sua struttura e dei suoi assi focali. Inoltre, l'ottica può essere regolata manualmente con uno zoom regolabile da 15° a 50°.


OTTOLENGHI SIMPLE
PLENTY MORE






Verstellbare Optik zur Vergrößerung des Lichtwinkels (Zoom 15°-50°).

Ottica regolabile per aumentare l'angolazione della luce (Zoom 15°-50°).

Prolix Single

QS S

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PMMA		180°	90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 7.6 | **Real Lm** 217


Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**15-8513-05-05** **15-8513-DN-DN**

Prolix Double

QS

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PMMA		180°	90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 20 | **Real Lm** 639

Schwarz Nero 05
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**15-8514-05-05** **15-8514-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Josep Patsí

+ Simply

Simply

Essential Universe


P. 938


P. 972








Simply 1 body

QS

BODY MAT ST,AL | 355° | 90°



GU10 | W Max. 8

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05


Structure	Code
05 ●	**15-7982-05-05**
14 ○	**15-7982-14-14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Simply 2 bodies

QS

BODY MAT ST,AL | 355° | 90°



GU10 | W 2 × Max. 8

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05


Structure	Code
05 ●	**05-8335-05-05**
14 ○	**05-8335-14-14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Simply 3 bodies

QS

BODY MAT ST,AL | 355° | 90°



GU10 | W 3 × Max. 8

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05

Structure	Code
05 ●	**05-8336-05-05**
14 ○	**05-8336-14-14**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Inklusive
Incluso

Wabenraster
Pannello a nido d'ape

Pipe

Essential Universe



P. 908



P. 937





05-23



14-05

Standardkombinationen.
Combinazioni Standard.



14-14



05-05


Möglichkeit anderer Kombinationen durch Ringe nicht enthalten.
Possibilità di altre combinazioni con cerchi non incluse.

Pipe Single

QS

BODY MAT
ST,AL

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05
Gold Oro 23



GU10 | W Max. 8

Body	Ring	Code
05	23	**15-0073-05-23**
14	05	**15-0073-14-05**


* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Pipe Double

QS Ⓢ

BODY MAT
ST,AL
±180°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05



GU10 | W 2 × Max. 8

Body	Ring	Code
14	05	**15-0074-14-05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

nicht mitgeliefertes allgemeines Zub.
Access. comuni non inclusi

Ring Weiß Anello bianco	**71-0073-14-14**
Ring Schwarz Anello nero	**71-0073-05-05**

Designed by LedsC4

+ Stylus

Stylus

Essential Universe

P. 910



P. 940





Stylus

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PC		355°	0° a 90°



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 6.4 | **Real Lm** 364

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05

	Finishing	Code
ON-OFF 100-240V	05 14	**05-5478-05-05** **05-5478-14-14**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Bad
Bagno



Perlina 1112




Bloom 1114



Dresde LED 1116



Toilet Slim 1120

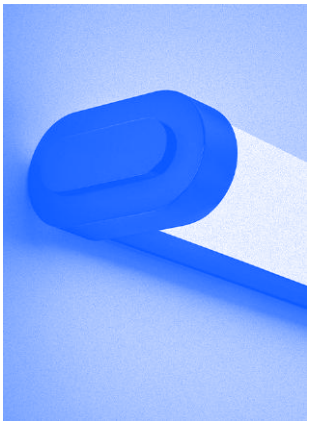


Toi LED 1118




Toilet Q 1122



Mist 1124

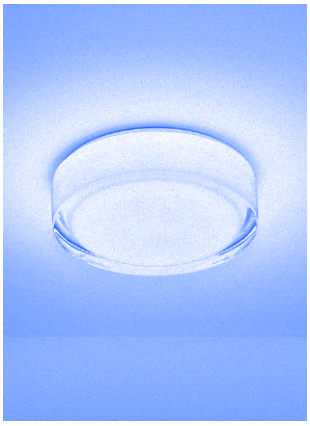

Vetro 1126

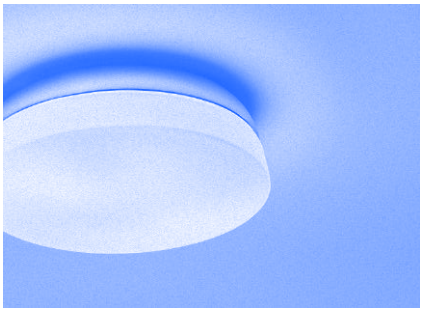

Dec 1127



Vanity 1128

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina

Performance Universe


P. 922


P. 962


P. 996


P. 1020



Ein natürliches Schmuckstück

Perlina wurde von Naturperlen inspiriert und ist ein beleuchtetes Schmuckstück, das mit der Eigenschaft der perfekten Rundheit einer Perle spielt und dadurch dem zugrundeliegenden Minimalismus Bedeutung verleiht. Die Option mit Schutzart IP44 bietet einen gefilterten Lichteffekt durch die Kugel, der ein Gefühl der Ruhe vermittelt und den Raum mit Natürlichkeit füllt.

Gioiello naturale

Perlina si ispira a un gioiello naturale per offrire una perla illuminata che gioca con l'essenza della circonferenza, rotonda e perfetta, dando significato al minimalismo del basic. L'opzione con IP44 crea un effetto di luce filtrata attraverso la sfera che trasmette una sensazione di calma e riempie lo spazio con naturalezza.






Perlina IP44

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	SWITCH CCT
AISI304	GLA		44	2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W** Total 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

Schwarz Nero 60
Mattgold Oro opaco DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	**05-A076-60-60** **05-A076-DN-DN**
DALI-2 220-240V	60 DN	**05-A077-60-60** **05-A077-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Bloom

Essential Universe



P. 1032



Einladendes design und einfache formen

Einfachheit und Funktionalität sind oft die beste Visitenkarte. Bloom hat ein freundliches, ausgewogenes Design, das sich im Raum gerade durch sein sanftes Profil hervorhebt. Ihre technische Ausarbeitung mit IP44 macht sie zu einer geeigneten Wahl für die Beleuchtung im Badezimmer.

Design gradevole e semplicità delle forme


Semplicità e funzionalità sono spesso il miglior biglietto da visita. Bloom ha un design gradevole, equilibrato nelle forme, che la fanno risaltare nello spazio proprio per la morbidezza del suo profilo. Il suo sviluppo tecnico, con un IP44, la rende una scelta adatta per l'illuminazione dei bagni.



Bloom

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 7.5 | **Real Lm** 262

Schwarz Nero 05
Opalweiß Bianco opalino M1

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-227V	05	M1	**05-A011-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Nahtrang Studio

+ Dresde LED

Dresde LED

Performance Universe








Ausführungen in Schwarz und Nickel.
Finiture nero e nichel.

Dresde LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 9.5 | **Real Lm** 563

Schwarz Nero 05
Chrom Cromo 21
Sandgestrahlt Sabbiato F9

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	05	F9	**05-A012-05-F9**
	21	F9	**05-A012-21-F9**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Toi LED

Toi LED

Performance Universe






Toi LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44

Chrom Cromo 21
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 8.7 | **Real Lm** 727


	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	Ⓢ ⏚ **05-7830-21-M1**
	21	M1	□ **05-7831-21-M1**

Toi LED Medium

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44

Schwarz Nero 60
Chrom Cromo 21
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 15.3 | **Real Lm** 1513

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	Ⓢ ⏚ **05-7832-21-M1**
	60	M1	Ⓢ ⏚ **05-7832-60-M1**
	21	M1	□ **05-7833-21-M1**
	60	M1	□ **05-7833-60-M1**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Carlos Santolaria & Manel Lluscà

+ Toilet Slim

Toilet Slim

Performance Universe










Toilet Slim 332mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44

Chrom Cromo 21
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 13.2 | **Real Lm** 880


	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-A005-21-M1**

Toilet Slim 632mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44

Chrom Cromo 21
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 25 | **Real Lm** 1777

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	21	M1	**05-6396-21-M1**


Toilet Slim 932mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44

Chrom Cromo 21
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 32.7 | **Real Lm** 2431

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-A102-21-M1**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

Toilet Q

Essential Universe






Toilet Q 580mm

Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44

Chrom Cromo 21
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 11.7 | **Real Lm** 367


	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-1507-21-M1**

Toilet Q 880mm

Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44

Chrom Cromo 21
Opalweiß Bianco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 82 | **W Total** 14 | **Real Lm** 828

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-1508-21-M1**

Designed by Nahtrang Studio

+ Mist

Mist

Essential Universe



P. 900



Gelungene Einfachheit

Dank der Schlichtheit des neutralen Designs wird die Bedeutung der Glühbirne hervorgehoben. Mist ist eine Kollektion für das Badezimmer mit verschiedenen Installations- und Oberflächenoptionen, aufgrund derer sie zur Erstellung abwechslungsreicher Kompositionen sehr geschätzt ist.

Semplicità e successo

La semplicità di un design neutro che sottolinea l'importanza della lampadina. Mist è una collezione bagno con diverse possibilità di installazione che, grazie a questa caratteristica e alle opzioni di finitura, offre una pregiata ricchezza compositiva.






Mist 1 body

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9


Schwarz Nero 05
Chrom Cromo 21
Sandgestrahlt Sabbiato F9

Structure	Difussor	Code
05	F9	**05-8337-05-F9**
21	F9	**05-8337-21-F9**

Mist 2 bodies

QS S

BODY MAT	DIF MAT		IP	
ST	GLA		44	300°



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W 2 x Max. 9


Schwarz Nero 05
Chrom Cromo 21
Sandgestrahlt Sabbiato F9

Structure	Difussor	Code
05	F9	**05-8338-05-F9**
21	F9	**05-8338-21-F9**

Mist Pendant

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

Schwarz Nero 05
Chrom Cromo 21
Sandgestrahlt Sabbiato F9

Structure	Difussor	Code
05	F9	**00-8337-05-F9**
21	F9	**00-8337-21-F9**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Francesc Vilaró

+ Vetro

Vetro

Performance Universe


P. 1103


P. 1060



Ein Klassiker mit speziellem doppelwandigem Pressglas.


Un classico con vetro pressato doppio spessore speciale.



Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

Weiß Bianco 14
Innen weiß lackiertes Glas G5
Vetro dipinto bianco interno

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Dec

Dec


Essential Universe



Dec

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E27 | W 2 × Max. 15

Chrom Cromo 21
Sandgestrahlt Sabbiato F9

Structure	Difussor	Code
21	F9	**15-4370-21-F9**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Vanity

Performance Universe



Zeitgenössisches Design

Badezimmerspiegel in besonders zeitgenössischem und sehr attraktivem Design.

Design contemporaneo

Specchio da bagno con uno speciale design contemporaneo e molto attraente.







Vanity bietet großen Komfort dank der sanften Rotation und regulierbaren Dimmung.

Vanity offre un grande comfort grazie alla sua morbida rotazione
e alla sua regolazione dimmerabile.

Vanity

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP				
AL	MIR		44	150°	180°	x3	DIM



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 10.5 | **Real Lm** 256

Schwarz Nero 05
Chrom Cromo 21
Spiegelglas Vetro a specchio K3

	Structure	Body	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05	K3	**75-8508-05-K3**
	21	K3	**75-8508-21-K3**


QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Fans

Lüftungs
Forlight by LedsC4

Ventilazione
Forlight by LedsC4




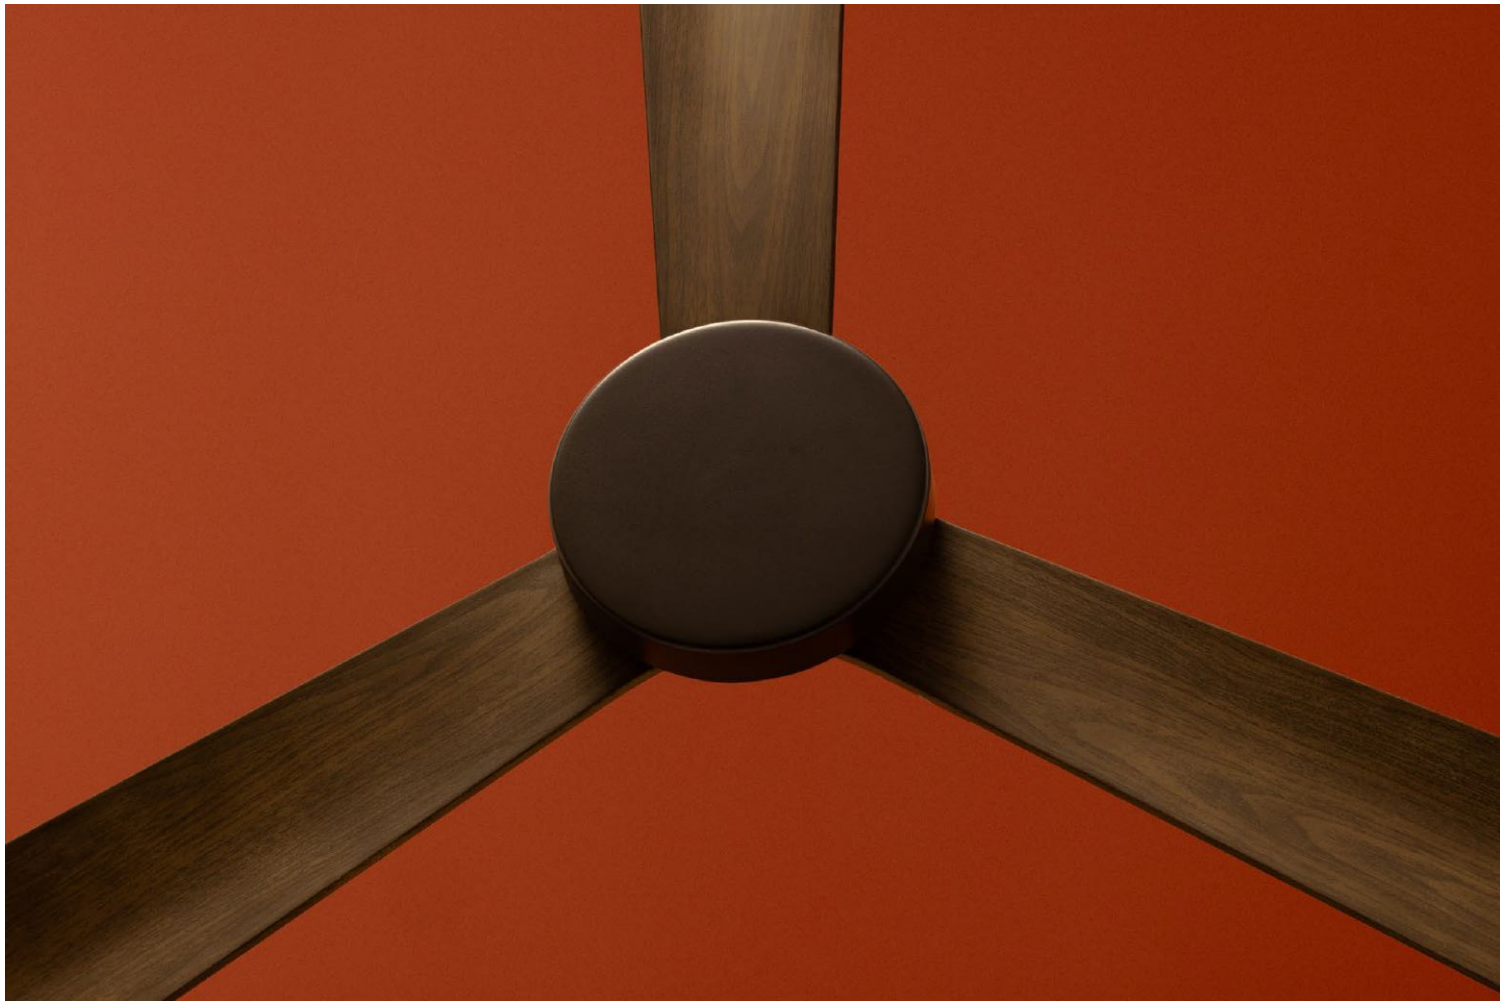





Lüftungs
Ventilazione

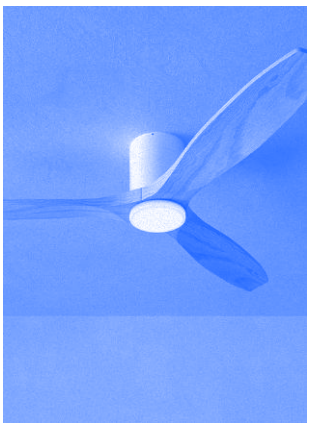


Stem Evo 1138



Marinada 1150




Bosc 1152

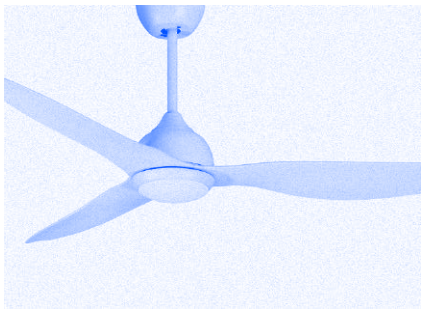

Pam 1154




Bora 1158

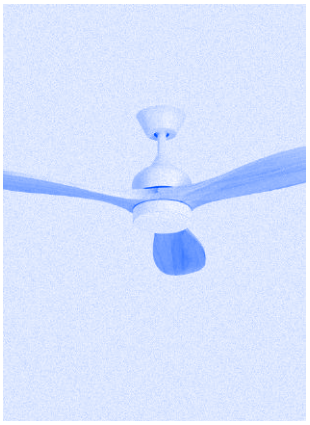

Calar 1160




Helix 1156

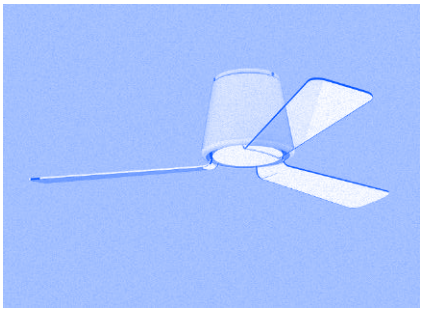


Garbi 1162



Shadow 1166

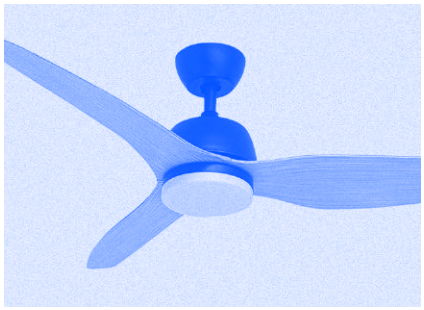

July 1164

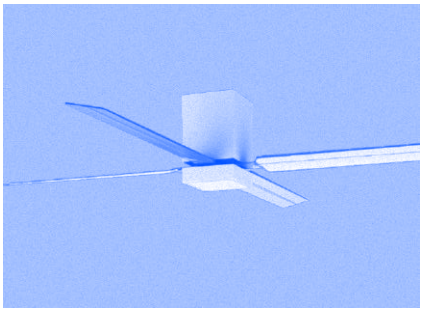

Zonda 1168

Designed by LedsC4

Stem Evo NEW

Performance Collection


P. 044


P. 200


P. 236

Play
Emergency

P. 741



Design zum Wohlfühlen

Die organische Silhouette und die edlen Oberflächen von Stem Evo durchziehen den Raum mit sanfter Präsenz und fügen sich auf natürliche Weise in Innenräume ein, in denen Ruhe und Design im Vordergrund stehen. Ihre Erscheinung ist dezent, aber bewusst: Sie begleitet, ohne sich aufzudrängen, erfrischt geräuschlos und verleiht dem Raum eine stille Schönheit, die ihn verwandelt.

Dank ihrer vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten passt sich Stem Evo jedem Ambiente an und bewahrt dabei stets das, was sie ausmacht: Ausgewogenheit, Funktionalität und eine zeitlose Eleganza, die auf Beständigkeit ausgelegt ist.

Design per il benessere

La silhouette organica e le finiture nobili di Stem Evo avvolgono delicatamente l'aria, integrandosi naturalmente in interni che privilegiano la calma e il design. La sua presenza è sottile ma voluta: accompagna senza imporsi, rinfresca nel silenzio e porta una serena bellezza che trasforma ogni spazio.

Grazie alle sue molteplici combinazioni, Stem Evo si adatta a ogni ambiente mantenendo intatta la sua essenza: equilibrio, funzionalità e un'eleganza senza tempo destinata a durare nel tempo.



Konfigurieren Sie Stem Evo
Configura il tuo Stem Evo

Eine anpassbare Konfiguration, die sich mit Eleganz und Originalität in jedes Projekt integrieren lässt.
Configurazione personalizzabile, pensata per integrarsi con eleganza e originalità a qualsiasi progetto.

1 Größe
Dimensione



Ø 1220



Ø 1320

2 Gehäuse
Struttura



Pendant



Tube

3 Gehäuseausführung
Finiture della struttura



B
Weiß
Bianco




N
Schwarz
Nero



S
Satin-Nickel
Nichel satinato

4 Oberflächenfinish der Rotorblätter
Finitura delle pale



BL
Weiß
Bianco



FC
Natürliches Holz
Legno naturale



NE
Schwarz
Nero



FF
Dunkle Walnuss
Noce scuro

5 Beleuchtung
Illuminazione



Ohne Licht
Nessuna luce



Mit LED-Licht
Con luce LED



Kit Play Super Comfort

Hochleistungsbelüftung und -beleuchtung mit dem Play-Lichtkit, entwickelt für visuellen Komfort, Effizienz und Wohlbefinden.

Ventilazione e illuminazione ad alte prestazioni con il kit luci Play, progettato per garantire comfort visivo, efficienza e benessere.

P. 044



Stem Evo without light

















NEW









Structure

Weiß Bianco	B
Schwarz Nero	N
Nickel seidenmatt Nichel satinato	S


Blades


Weiß Bianco	BL
Naturholz Legno naturale	FC
Schwarz Nero	NE
Dunkles Nussbaumholz Noce scuro	FF

Stem Evo

QS

BODY MAT	BLADES MAT			DC	AIRFLOW					
AISI316	SOLID WOOD	20-32m²		MOTOR	M 137 m³/min L 164 m³/min					



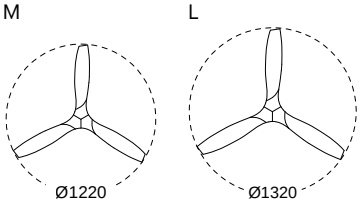

W	Source	Side	Code	Structure	Blades
30	100-240V	Ø 1220	**VE-0114**	**B** ○ **- N** ● **S** ◐	**BL** ○ **FC** ◐ **NE** ● **FF** ●
30	100-240V	Ø 1320	**VE-0096**	**B** ○ **- N** ● **S** ◐	**BL** ○ **FC** ◐ **NE** ● **FF** ●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30











NEW







Structure

Weiß Bianco	B
Schwarz Nero	N
Nickel seidenmatt Nichel satinato	S


Blades


Weiß Bianco	BL
Naturholz Legno naturale	FC
Schwarz Nero	NE
Dunkles Nussbaumholz Noce scuro	FF

Stem Evo Tube

QS

BODY MAT	BLADES MAT			DC	AIRFLOW				
AISI316	SOLID WOOD	20-32m²		MOTOR	M 137 m³/min L 164 m³/min				



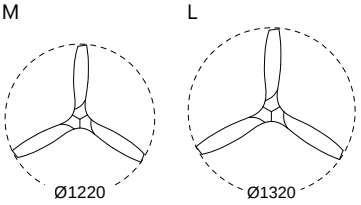

W	Source	Side	Code	Structure	Blades
30	100-240V	Ø 1220	**VE-0115**	**B** ○ **- N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●
30	100-240V	Ø 1320	**VE-0098**	**B** ○ **- N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Stem Evo with light

















NEW









Structure

Weiß Bianco	B
Schwarz Nero	N
Nickel seidenmatt Nichel satinato	S


Blades


Weiß Bianco	BL
Naturholz Legno naturale	FC
Schwarz Nero	NE
Dunkles Nussbaumholz Noce scuro	FF

Stem Evo

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT			DC	AIRFLOW				SWITCH CCT	
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	M 13-20 L 20-32		MOTOR	M 137 m³/min L 164 m³/min				3000/4000/5000K	DIM



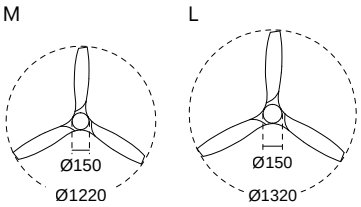

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
50	80	3000 4000 5000	2875	100-240VAC	Ø 1220	**VE-0112** -	**B** **N** **S**	**BL** **FC** **NE** **FF**
50	80	3000 4000 5000	2875	100-240VAC	Ø 1320	**VE-0095** -	**B** **N** **S**	**BL** **FC** **NE** **FF**

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30











NEW







Structure

Weiß Bianco	B
Schwarz Nero	N
Nickel seidenmatt Nichel satinato	S


Blades


Weiß Bianco	BL
Naturholz Legno naturale	FC
Schwarz Nero	NE
Dunkles Nussbaumholz Noce scuro	FF

Stem Evo Tube

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT			DC	AIRFLOW				SWITCH CCT	
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	M 13-20 L 20-32		MOTOR	M 137 m³/min L 164 m³/min				3000/4000/5000K	DIM



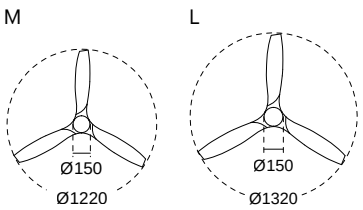

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
50	80	3000 4000 5000	2875	100-240VAC	Ø 1220	**VE-0113**	**B** **- N** **S**	**BL** **FC** **NE** **FF**
50	80	3000 4000 5000	2875	100-240VAC	Ø 1320	**VE-0097**	**B** **- N** **S**	**BL** **FC** **NE** **FF**

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Stem Evo with Play Super Comfort

NEW



NEW
















NEW









Structure

Weiß Bianco	B
Schwarz Nero	N
Nickel seidenmatt Nichel satinato	S


Blades


Weiß Bianco	BL
Naturholz Legno naturale	FC
Schwarz Nero	NE
Dunkles Nussbaumholz Noce scuro	FF

Stem Evo

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	M	L		DC	AIRFLOW				
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	13-20m²	20-32m²		MOTOR	L 164 m³/min M 137 m³/min				



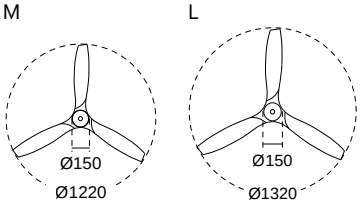

LED

W	CRI	K	Real Lm	Optics	Source	Side	Code	Structure	Blades
42.1	92	2700	1350	50°	100-240VAC	Ø 1220	**VE-0120**	**B** ○ **N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●
42.1	92	2700	1350	50°	100-240VAC	Ø 1320	**VE-0118**	**B** ○ **N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30

NEW



NEW











NEW







Structure

Weiß Bianco	B
Schwarz Nero	N
Nickel seidenmatt Nichel satinato	S


Blades


Weiß Bianco	BL
Naturholz Legno naturale	FC
Schwarz Nero	NE
Dunkles Nussbaumholz Noce scuro	FF

Stem Evo Tube

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	M	L		DC	AIRFLOW				
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	13-20m²	20-32m²		MOTOR	L 164 m³/min M 137 m³/min				



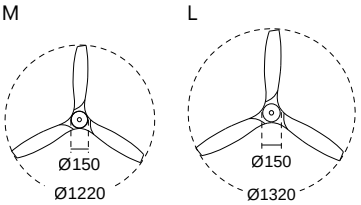

LED

W	CRI	K	Real Lm	Optics	Source	Side	Code	Structure	Blades
42.1	92	2700	1350	50°	100-240VAC	Ø 1220	**VE-0121**	**B** ○ **- N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●
42.1	92	2700	1350	50°	100-240VAC	Ø 1320	**VE-0119**	**B** ○ **- N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)



Zubehör
Accessori

	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	14 ○	**71-B940-14-14**
		05 ●	**71-B940-05-05**
		81 ◐	**71-B940-81-81**
	White wall controller for DC motor	Light	**71-C340-14-14**
		Without Light	**71-C341-14-14**
	White wall controller for DC motor	Light	**71-C340-05-05**
		Without Light	**71-C341-05-05**



Designed by LedsC4


Marinada NEW

Performance Collection



Marinada

BODY MAT	BLADES MAT		AIRFLOW			DC		
STEEL	WOOD		147 m³/min	20-32m²		MOTOR		

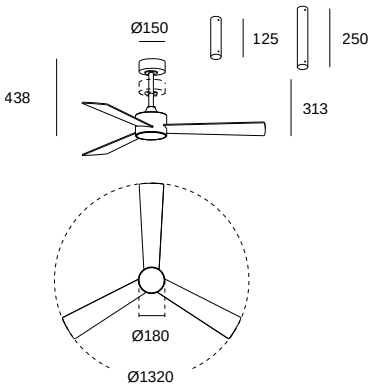

Structure

Weiß Bianco 14

Reversible Blades

Weiß Bianco 14

Naturholz Legno naturale

LED

W	Source	Code	Structure	Blades
35	220-240V	**30-A001**	**- 14**	**- 14**

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	112	140	165	187	205	223
W	5.4	9.1	13.7	19.3	26.3	35

Zubehör
Accessori

125mm / 250mm bar	Included



Designed by LedsC4

Bosc

Performance Collection





Bosc

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW					SWITCH CCT		DC		
AISI316	ACRYLIC	WOOD	138 m³/min		13-20m²			3000/4000/5000K	DIM	MOTOR		

Schwarz Nero NEG
Walnuss Noce





LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
50	80	3000 4000 5000	2875	100-240VAC	**VE-0092 - NEG**		

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	91	108	134	156	178	200
W	3.3	4.8	8.3	13	19.3	30

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Zubehör
Accessori

	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	05 ●	**71-B940-05-05**
	Black wall controller for DC motor with light	14 ○	**71-C340-14-14**
	White wall controller for DC motor with light	05 ●	**71-C340-05-05**



Designed by LedsC4

Pam

Performance Collection





Pam

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW					SWITCH CCT		DC		
AISI316	ACRYLIC	POLYCARBONATE	149 m³/min		20-32m²			3000/4000/5000K	DIM	MOTOR		

Weiß Bianco BLA ◯





LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
50	80	3000 4000 5000	2875	100-240VAC	**VE-0091** -	**BLA** ◯	◯

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	85	109	124	145	164	193
W	3.7	5.9	7.8	12.1	18.2	30.8

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Zubehör
Accessori

	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	14 ◯	**71-B940-05-05**
	Black wall controller for DC motor with light	14 ◯	**71-C340-14-14**
	White wall controller for DC motor with light	05 ●	**71-C340-05-05**



Designed by LedsC4

Helix

Performance Collection




Helix

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW					SWITCH CCT		DC		
STEEL	GLASS	ABS	139 m³/min		20-32m²			3000/4000/5000K	DIM	MOTOR		

Weiß Bianco BLA ◯

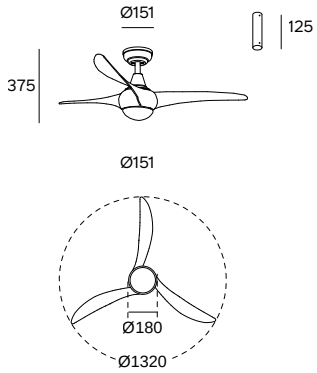

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
		3000					
50	80	4000	2875	100-240VAC	**VE-0094 -**	**BLA** ◯	◯
		5000					

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	78	98	118	136	160	180
W	3.2	5.45	8.5	13.3	20	30

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Zubehör
Accessori

———	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	14 ◯	**71-B940-05-05**
	Black wall controller for DC motor with light	14 ◯	**71-C340-14-14**
	White wall controller for DC motor with light	05 ●	**71-C340-05-05**



Designed by Jordi Blasi

Bora

Essential Collection





BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT		AIRFLOW			DC		
STEEL	GLASS	POLYCARBONATE		116 m³/min			MOTOR		

Bora Ø988

QS

<13m²





Weiß Bianco 14-F9 ○

LED


W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
38.1	80	3000	1800	100-240VAC	Ø 988	**30-7973**	**- 14** ○	**- F9** ○


Speed	1	2	3	4	5
RPM	160	175	190	215	240
W	7.3	9.2	11.2	15.3	20.1

Bora Ø1235

QS

13-20m²	SWITCH CCT	DIM
	2700/4000/6000K	





Weiß Bianco BLA ○

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
57.7	80	2700 4000 6000	975	100-240VAC	Ø 1235	**VE-0090**	**- BLA** ○	○

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	160	175	190	215	240
W	7.3	9.2	11.2	15.3	20.1



Designed by LedsC4

Calar

Essential Collection




Calar

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT				DC		
STEEL / AL	METHACRYLATE	FSC WOOD				MOTOR		

Weiß Bianco BLA
Natürliches Holz Legno naturale




LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
		3000			Ø 750	**VE-0022**		
38.1	80	4000	2570	200-240V	Ø 1066	**VE-0016**	**- BLA** ○	●
		5000			Ø 1320	**VE-0023**		

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.


S



S	AIRFLOW
<13m²	137 m³/min

Speed	1	2	3	4	5
RPM	83	147	213	283	352
W	2.1	3	5.4	9.5	19


M



M	AIRFLOW
13m²	131 m³/min

Speed	1	2	3	4	5
RPM	82	122	164	208	250
W	3.7	5.6	9.7	17.6	30.2

L



L	AIRFLOW
20-32m²	159 m³/min


Speed	1	2	3	4	5
RPM	80	110	139	172	200
W	3.8	6.5	13.1	24.7	41



Designed by Jordi Blasi

Garbí


Performance Collection

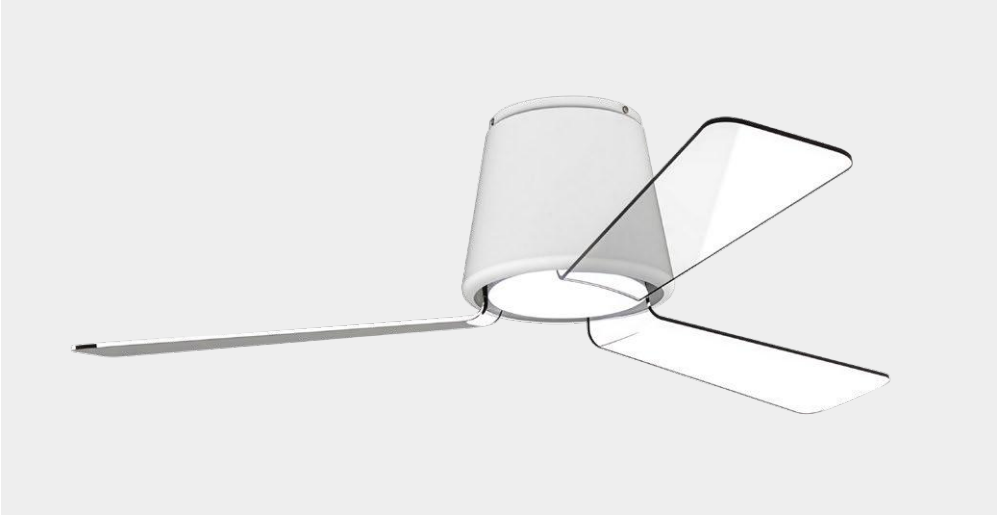

Garbí

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT		IP	AIRFLOW			DC		
STEEL / AL	METHACRYLATE	ACRYLIC		44	175 m³/min	20-32m²		MOTOR		

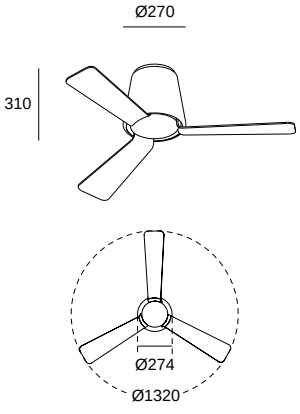

Weiß Bianco 14
Transparent Trasparente F9

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
30	80	3000	608	100-240VAC	**30-5378**	**- 14**	**- F9**

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	110	138	165	193	221	223
W	4.1	5.8	11.2	18.5	30	30

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)



July


Essential Collection




July

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT		AIRFLOW				DC	SWITCH CCT		
STEEL / AL	METHACRYLATE	ABS		107 m³/min	13-20m²			MOTOR	3000/4000/5000K		





Weiß Bianco NEG
Natürliches Holz Legno naturale

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
47.5	80	3000 4000 5000	2570	100-240V	**VE-0020 - NEG**		

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	83	112	140	173	200
W	3.3	5.5	9.1	15.5	23.5

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)



Designed by LedsC4

Shadow


Performance Collection




Shadow

QS

BODY MAT	BLADES MAT		AIRFLOW				DC		
STEEL	ABS		147 m³/min	13-20m²			MOTOR		





Schwarz Nero MAR ●
Dunkle Walnuss Noce scuro ●

LED

W	Source	Code	Structure	Blades
30	100-240V	**VE-0093 - MAR** ●		●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	103	128	150	167	194	223
W	3.4	5.8	8.6	11.6	18.3	30

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Zubehör
Accessori


———	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	05 ●	**71-B940-05-05**
	Black wall controller for DC motor without light	14 ○	**71-C341-14-14**
	White wall controller for DC motor without light	05 ●	**71-C341-05-05**



Designed by Jordi Blasi

Zonda

Performance Collection

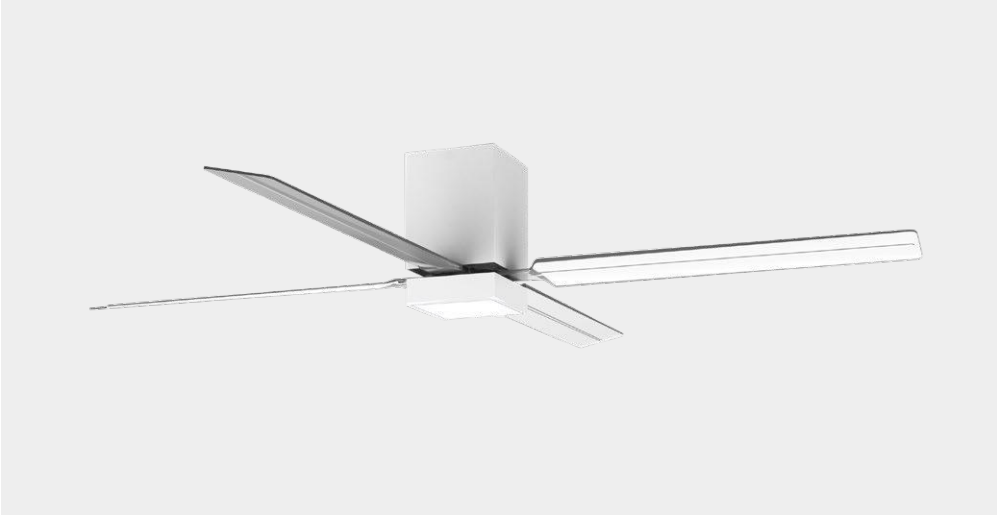

Zonda


QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT		AIRFLOW			DC		
STEEL	POLYCARBONATE	POLYCARBONATE		187 m³/min	20-32m²		MOTOR		

Weiß Bianco 14 ◯
Transparent Trasparente M1 ◯

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
51	80	3000	2076	100-240VAC	**30-8548**	**- 14** ◯	**- M1** ◯



Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 4000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 4000K.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	98	118	135	145	178
W	7.5	10	14	19	31

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)



Smart lighting

Intelligente Beleuchtung hat die Kraft, Emotionen zu wecken und zum Wohlbefinden beizutragen. Sie transformiert und gestaltet Räume und verwandelt sie in flexible und dynamische Umgebungen. Sie erfasst relevante Informationen über die Anlage, die entscheidend für deren Wirtschaftlichkeit sind.

L'illuminazione intelligente ha il potere di evocare emozioni e contribuire al benessere delle persone. Trasforma e modella gli spazi, trasformandoli in ambienti flessibili e dinamici. Cattura informazioni rilevanti sull'installazione, fondamentali per migliorarne la redditività.



Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Idee

Unser Expertenteam hilft Ihnen bei der Konzeption Ihrer Idee und unterstützt Sie beim Erreichen der wichtigsten Meilensteine Ihres Projekts – ob es dabei um das Wohlbefinden der Menschen, die Flexibilität von Räumen oder die Energieeffizienz geht.

Ti aiutiamo con la tua idea

Il nostro team di specialisti ti aiuterà a concettualizzare la tua idea, aiutandoti a raggiungere i traguardi più importanti del progetto, che si tratti del benessere delle persone, della flessibilità degli spazi o dell'efficienza energetica.


Wir machen Kompliziertes einfach

Wir bringen die Technologie zu Ihnen. Wir können Technologie direkt in die Leuchte integrieren und so eine einfache Installation gewährleisten oder zentrale Steuerungssysteme einsetzen, die maximale Lichtsteuerungsfunktionen bieten.

Rendiamo facile il difficile

Ti offriamo la tecnologia. Possiamo integrare la tecnologia direttamente nell'apparecchio di illuminazione, dando priorità alla semplicità di installazione, oppure utilizzare sistemi di controllo centralizzati che massimizzano le funzionalità di controllo dell'illuminazione.



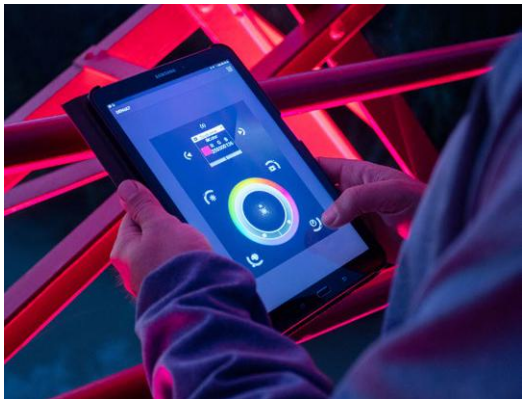

Wir setzen es um

Wir konfigurieren die Beleuchtung so, dass die ursprünglich festgelegten Ziele erreicht werden – ob Energieeffizienz, Lichtszenen oder Datenerfassung. Je nach Projekt bieten wir die werkseitige Vorkonfiguration der Beleuchtung oder die Konfiguration vor Ort an.

Lo realizziamo


Configuriamo l'illuminazione per raggiungere gli obiettivi inizialmente prefissati, che si tratti di efficienza energetica, scenari luminosi o raccolta dati. A seconda del progetto, offriamo la preconfigurazione in fabbrica dell'illuminazione o la configurazione in loco.

Wir begleiten Sie von Anfang bis Ende

Wir sind während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage präsent und schulen Sie, damit Sie dank der aus den Systemen gewonnenen Daten sowohl die Beleuchtung als auch die digitalen Möglichkeiten optimal nutzen können.

Vi assistiamo in ogni fase del progetto

Siamo presenti durante tutto il ciclo di vita del vostro impianto e vi formiamo per sfruttarlo al meglio, sia in termini di illuminazione che di capacità digitali, grazie ai dati che possono essere estratti dai sistemi.

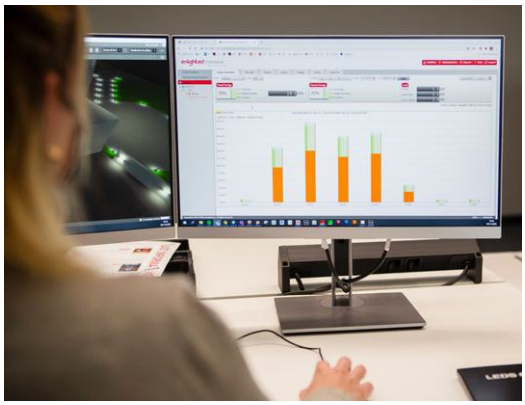

Vorteile intelligenter Beleuchtung
Vantaggi dell'illuminazione intelligente

Flexibilität und Wohlbefinden

Hochwertige Beleuchtung mit intelligenter Steuerung schafft gesunde, komfortable und flexible Räume, angepasst an jede Aktivität und an die natürlichen Rhythmen der Menschen.

Flessibilità e benessere

Un'illuminazione di qualità con controllo intelligente crea spazi sani, confortevoli e flessibili, adatti a ogni attività e ai ritmi delle persone.

Energieeffizienz und Einsparungen

Die Kombination aus effizienter Beleuchtung und intelligenter Steuerung reduziert den Energieverbrauch durch die optimale Nutzung von Belegung, Tageslicht und verfügbaren Ressourcen.

Efficienza e risparmio energetico

L'integrazione di illuminazione efficiente e controllo intelligente consente di ridurre i consumi energetici grazie all'uso ottimale dell'occupazione, della luce naturale e delle risorse disponibili.

Farbe und Emotionen

Die fortschrittlichen Steuerungssysteme von LedsC4 machen Farbe zu einem emotionalen und kommunikativen Werkzeug, das Tausende von Leuchten und DMX-Universen verwalten kann, um dynamische, stimmige und kontextgerechte Lichterlebnisse zu schaffen.

Colore ed emozioni


I sistemi di controllo avanzati di LedsC4 trasformano il colore in uno strumento emozionale e comunicativo, in grado di gestire migliaia di apparecchi e universi DMX per creare esperienze luminose dinamiche, coerenti e contestualizzate.


LedsC4 Services

Wir bieten eine umfassende Projektbegleitung in allen Phasen – von der ersten Beratung und technischen Dokumentation bis zur Umsetzung vor Ort –, damit jede Idee Wirklichkeit wird.

Servizi LedsC4

Offriamo un supporto completo in tutte le fasi del progetto, dalla consulenza iniziale e documentazione tecnica fino all'esecuzione in cantiere, assicurando che ogni idea prenda forma.

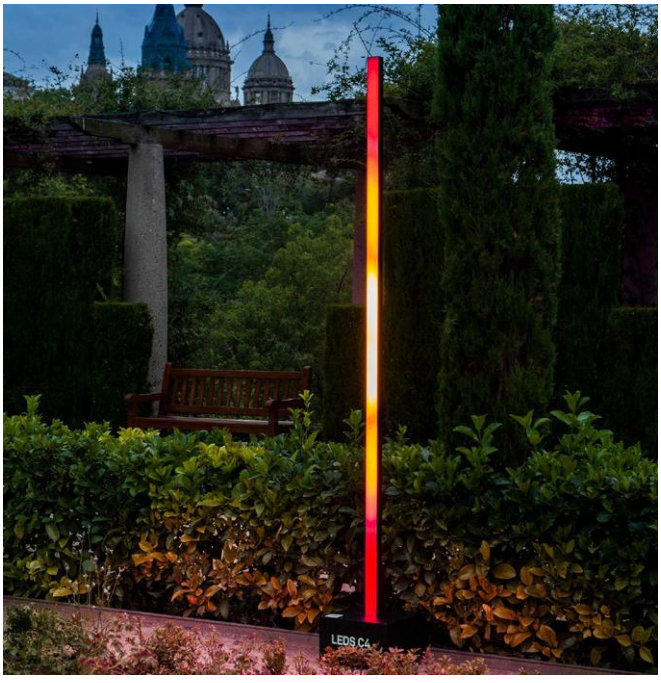

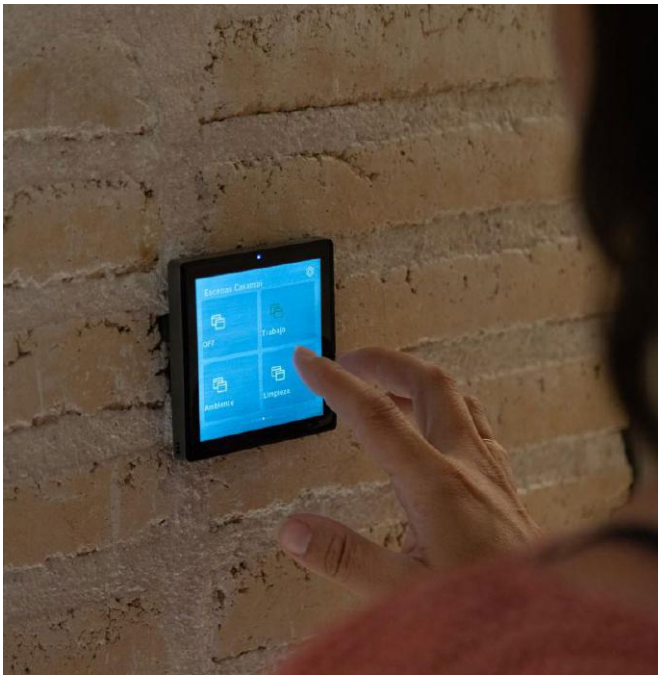

Wartung und Raumnutzung

Die Steuerungssysteme von LedsC4 machen Beleuchtung zu einem strategischen Subsystem und liefern Nutzungs- und Zustandsdaten zur Optimierung von Effizienz, Zirkularität und intelligenter Raumnutzung.

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

Dank fortschrittlicher Überwachung kann der Energieverbrauch an den tatsächlichen Bedarf angepasst, die Wartung optimiert und die Lebensdauer der Leuchten verlängert werden – für mehr Kreislaufwirtschaft und nachhaltiges Ressourcenmanagement.

Zertifizierungspunkte

Die Technologie von LedsC4 unterstützt die Erreichung von Punkten in Gebäudezertifizierungen wie LEED, BREEAM und WELL, da intelligente Lichtsteuerung das Wohlbefinden, die Energieeffizienz und die Ressourcennutzung verbessert.

LedsC4 Garantieverlängerung

Erhalten Sie eine Garantieverlängerung für LedsC4 Produkte durch den Einsatz intelligenter Lichtmanagementsysteme mit Zeitsteuerung, Dimmregelung und automatischer Steuerung über Präsenz- und/oder Helligkeitssensoren.

Manutenzione e utilizzo degli spazi

I sistemi di controllo LedsC4 trasformano l'illuminazione in un sottosistema strategico, fornendo dati di utilizzo e stato che ottimizzano efficienza, circolarità e gestione intelligente degli spazi.

Sostenibilità e circolarità


Il monitoraggio avanzato permette di adeguare i consumi alle reali esigenze, ottimizzare la manutenzione e prolungare la vita utile degli apparecchi, favorendo una gestione sostenibile delle risorse.


Crediti di certificazione

La tecnologia LedsC4 supporta l'ottenimento di crediti nelle certificazioni edilizie come LEED, BREEAM e WELL, migliorando il benessere delle persone, le prestazioni energetiche e l'uso delle risorse.

Estensione di garanzia LedsC4

Accedi a un'estensione di garanzia sui prodotti LedsC4 implementando sistemi intelligenti di gestione dell'illuminazione che consentono la programmazione oraria, il controllo dei livelli luminosi e la gestione automatica tramite sensori di presenza e/o di luce naturale.

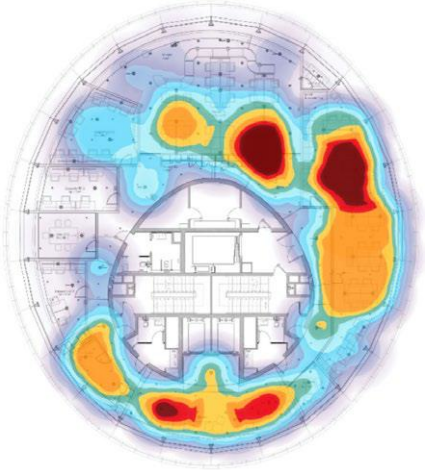

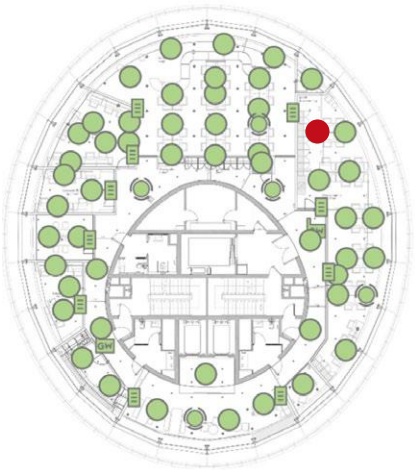

DALI2

Lösung für die Steuerung und Vernetzung der Beleuchtungssteuerungslösung basierend auf dem DALI2-Standard (einschließlich Unterstützung für DT8-Treiber)

Soluzione per il controllo e la connettività della Soluzione di controllo di illuminazione basata sullo standard DALI2 (include compatibilità con driver DT8)

Funktionen
Funzionalità

Ermöglicht große Energieeinsparungen in einer Anlage durch Funktionen wie die Punkt-zu-Punkt-Verwaltung von Leuchten, Gruppen, Szenen, konstante Lichtsteuerung, zirkadianer Zyklus, Steuerung nach Belegung, zeitliche Programmierung u. a.

Consente di ottenere, in un impianto, un grande risparmio energetico tramite funzionalità come gestione degli apparecchi punto per punto, gruppi, scene, controllo costante luce, ciclo circadiano, controllo per occupazione e programmazioni orarie, tra le altre cose.



Parking BSM, Barcelona 2024.

Wählen Sie die beste Option für Ihr Projekt aus
Scegli la soluzione più adatta al tuo progetto

1 71-B102

2 71-B103

3 71-B849

— Kalender, Gruppen, Szenen, Anwesenheits- und Helligkeitssensoren
Calendario, gruppi, scene, sensori di presenza e luminosità

— Zirkadianer Zyklus und die Tunable White-Leuchten
Ciclo circadiano e apparecchi Tunnable White

— Kompatibel mit der Notleuchtenlizenz
Compatibile con licenza per luci di emergenza

— Kompatibel mit BACnet-Lizenz
Compatibile con licenza BACnet

— System ohne Begrenzung der Anzahl von Controllern
Sistema senza limiti di numero di controller

— Mit Cloud-Diensten kompatibles System zur Verwaltung von Verbrauchs und der Raumnutzung
Sistema compatibile con i servizi cloud per la gestione dei consumi e dell'utilizzo dello spazio

DALI-Steuergeräte
Dispositivi di controllo DALI



DALI2 Essential Controller, bis zu 192 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Control Bacnet unter Lizenz erhältlich. Montage auf DIN-Schiene. DALI 2 Notlichtsteuerung unter Lizenz erhältlich. 110-240V
Controller DALI2 Essential, fino a 192 dispositivi DALI2, permette di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Control Bacnet è disponibile su licenza. Installazione su guida DIN. Il comando di emergenza DALI 2 è disponibile su licenza. 110-240V

71-B102-00-00



DALI2 Performance Controller, bis zu 192 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Bietet die Möglichkeit einer circadianen Leuchtensteuerung (White und zyklisch). Montage auf DIN-Schiene. Control Bacnet unter Lizenz erhältlich. 110-240V
Controller DALI2 Performance, fino a 192 dispositivi DALI2, permette di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Incorpora la possibilità di controllo di apparecchi Tunnable White e del ciclo circadiano. Installazione su guida DIN. Control Bacnet è disponibile su licenza. 110-240V

71-B103-00-00



DALI 2 Advance Controller, bis zu 256 DALI2-Leuchten und 254 DALI2-Steuergeräte (Sensoren oder Tastenfelder), ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Präsenzsensoren, DALI2-Multifunktionstasterfelder. Bietet die Möglichkeit einer circadianen Leuchtensteuerung (White und zyklisch). Montage auf DIN-Schiene. 220-240 V
Controller DALI 2 Advance, fino a 256 apparecchi DALI2 e 254 dispositivi di controllo DALI2 (sensori o pulsantiere), permette di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Incorpora la possibilità di controllo di apparecchi Tunnable White e del ciclo circadiano. Installazione su guida DIN. 220-240V

71-B849-00-00

Kontrollbildschirme
Schermi di controllo



DALI2 Kontrollbildschirm 7” in Weiß, bis zu 64 DALI2-Geräte, erweiterbar auf 256 mit Art.-Nr. 71-C012-00-00, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE.
Display controller DALI2 7” bianco, fino a 64 dispositivi DALI2, espandibile a 256 con la referenza 71-C012-00-00. Il controller DALI2 7” bianco consente di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Permette di visualizzare la qualità dell’aria. 24V o PoE.

71-B909-14-14



DALI2 Kontrollbildschirm 7” in Schwarz, bis zu 64 DALI2-Geräte, erweiterbar auf 256 mit Art.-Nr. 71-C012-00-00, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE.
Display controller DALI2 7” nero, fino a 64 dispositivi DALI2, espandibile a 256 con il codice 71-C012-00-00. Il controller DALI2 con display nero da 7” consente di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Permette di visualizzare la qualità dell’aria. 24V o PoE.

71-B909-60-60



DALI2 Kontrollbildschirm 4” in Weiß, bis zu 64 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE.
Display controller DALI2 4” bianco, fino a 64 dispositivi DALI2, controllo di scene e gruppi di illuminazione, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Consente di visualizzare la qualità dell’aria. 24V o PoE.

71-B908-14-14



DALI2 Kontrollbildschirm 4” in Schwarz, bis zu 64 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE.
Display controller DALI2 4” nero, fino a 64 dispositivi DALI2, controllo di scene e gruppi di illuminazione, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Consente di visualizzare la qualità dell’aria. 24V o PoE.

71-B908-60-60



DALI2 3-Bus Erweiterung für 7” Display, ermöglicht die Steuerung von bis zu 192 DALI2-Geräten. 24VDC. 90mA + PoE.
Estensione DALI2 a 3 bus per display da 7”, consente di controllare fino a 192 dispositivi DALI2. 24VDC. 90mA + PoE

71-C012-00-00

Netzteile
Fonti di alimentazione



24Vdc DALI2-Stromversorgung für LED-Streifen oder dimmbare PWM-Leuchten, 1 Kanal 60W. 100-230V
Alimentatore DALI2 a 24Vdc per strisce LED o apparecchi PWM dimmerabili, 1 canale da 60W. 100-230V. **71-E098-00-00**



24Vdc DALI2-Stromversorgung für LED-Streifen oder dimmbare PWM-Leuchten, 1 Kanal 120W. 100-230V
Alimentatore DALI2 a 24Vdc per strisce LED o apparecchi PWM dimmerabili, 1 canale da 120W. 100-230V **71-E099-00-00**



Stromversorgung 24Vdc DALI2 Dt8 für LED-Streifen Tunnable White, 2 Kanäle. 160W. 230V
Alimentatore 24Vdc DALI2 Dt8 per strisce LED tunnable white, 2 canali. 160W. 230V **71-B401-00-00**



24Vdc Stromversorgung. 4 unabhängige Kanäle, Steuerung über DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximal 150W. 220-240Vac. Fonte di alimentazione 24Vdc. 4 canali indipendenti, controllo DALI-2(DT6/DT8), DMX512/RDM. Massimo 150W. 220-240Vac. **71-C277-00-00**



Netzteil mit 24V und 130mA Ausgang. 230V
Alimentazione con uscita a 24 V e 130 mA. 230V **71-C013-00-00**



Quelle für 1 DALI2-Bus auf DIN-Schiene. 120-240V
Sorgente per 1 bus DALI2 su guida DIN. 120-240V **71-C014-00-00**



Netzteil für Displays. IP20, 24Vdc, 300mA. DIN-Schienenmontage.
Alimentatore per display. IP20, 24Vdc, 300mA. Montaggio su guida DIN. **71-C278-00-00**

Relais
Relè



DALI2 Ein-Aus-Relais für LED-Leuchten, bis zu 1380W, 6A. 230V
Relè DALI2 On Off per apparecchi LED, fino a 1380W, 6A. 230V **71-B101-00-00**

Sensoren
Sensori



Licht- und Bewegungssensor für die Unterputzmontage DALI2. 5 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 0,5–2.000 lx Helligkeit. DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 9 mA.
Sensore di luce e movimento per installazione a incasso DALI2. Diametro di rilevamento 5 m a 3 m di altezza. Luminosità da 0,5 a 2.000 lx. Alimentazione diretta del bus DALI 9mA. **71-B098-00-00**



Licht- und Bewegungssensor für die DALI2-Aufputzinstallation. 5 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 0,5–2.000 lx Helligkeit. DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 9 mA.
Sensore di luce e movimento per installazione a superficie DALI2. Diametro di rilevamento 5 m a 3 m di altezza. Luminosità da 0,5 a 2.000 lx. Alimentazione diretta del bus DALI 9mA. **71-B100-00-00**



DALI 2-Sensor für die Bewegungserkennung. 8 m Erfassungdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. Direkte Stromversorgung vom DALI-Bus 10 mA Verbrauch.
Sensore DALI 2 per il rilevamento del movimento. Rilevamento del diametro di 8 m ad un'altezza di 3 m. Alimentazione diretta dal bus DALI Consumo 10mA. **71-B876-00-00**



Zubehör Aufputzinstallation für 71-B876-00-00-Sensor.
Accessorio superficie sensore 71-B876-00-00 **71-B877-00-00**



Multisensor Licht und Anwesenheit vertieft DALI2 Advance. Erkennungsdurchmesser 8 m. Direkte Spannungsversorgung DALI-Bus Verbrauch 10 mA.
Multisensore di luce e presenza ad incasso DALI2 advance. diametro di rilevamento 8m. Alimentazione diretta bus DALI Consumo 10mA. **71-B850-00-00**

Tastenfelder
Pulsantiere

	Potentialfreier Signalwandler, geeignet für die Einbindung konventioneller Taster in die DALI2-Umgebung. DALI-Bus direkte Spannungsversorg.ung 10mA. Convertitore di segnale a potenziale zero, adatto per incorporare i pulsanti convenzionali nell'ambiente DALI2. Alimentazione diretta del bus DALI 10mA.	**71-B099-00-00**
	4-Funktionstastenfeld DALI2, Schwarz DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 10mA. Pulsantiera a 4 funzioni, finitura nera DALI2. Alimentazione diretta del bus DALI 10mA.	**71-B756-60-60**
	4-Funktionstastenfeld DALI2, Weiß DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 10mA. Pulsantiera a 4 funzioni, finitura bianca DALI2. Alimentazione diretta del bus DALI 10mA.	**71-B756-14-14**

Lizenzen
Licenze


	Bacnet 100 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00 Licenza Bacnet 100 Variabile per controller 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00	**71-B830-00-00**
	Bacnet 1000 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00 Licenza Bacnet 1000 Variabile per controller 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00	**71-B831-00-00**
	DALI2-Lizenz Notbeleuchtung 100 Leuchten 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00-00 Licenza DALI2 Emergenza 100 apparecchi 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00	**71-B117-00-00**

Bluetooth Casambi


Auf dem Bluetooth Mesh-Protokoll basierende Beleuchtungssteuerungslösung mit direkter Steuerung über Smartphone oder Tablet, ohne dass zusätzliche Elemente hinzugefügt werden müssen. Aufgrund der einfachen Bedienung ist dieses System für jeden Anwender geeignet. Seine Anwendung ist ideal für flexible und dynamische Umgebungen, in denen eine umfassende Interaktion mit den Leuchten erforderlich ist.

Soluzione di controllo dell'illuminazione basata sul protocollo Bluetooth Mesh, con controllo diretto da Smartphone o Tablet, senza bisogno di aggiungere elementi supplementari. La facilità d'uso del sistema lo rende valido per qualsiasi utente. La sua applicazione è ideale per ambienti flessibili e dinamici, dove è richiesta una grande interazone con le luci.



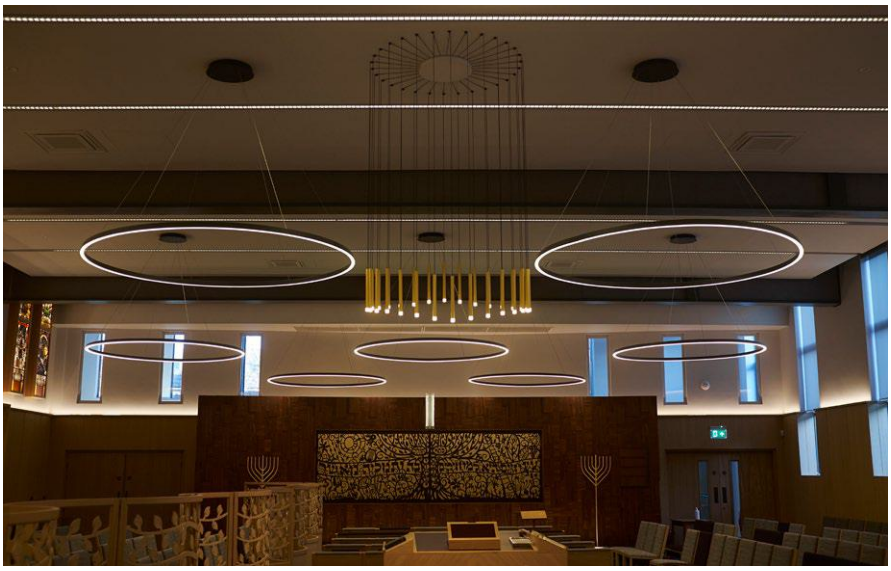

Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

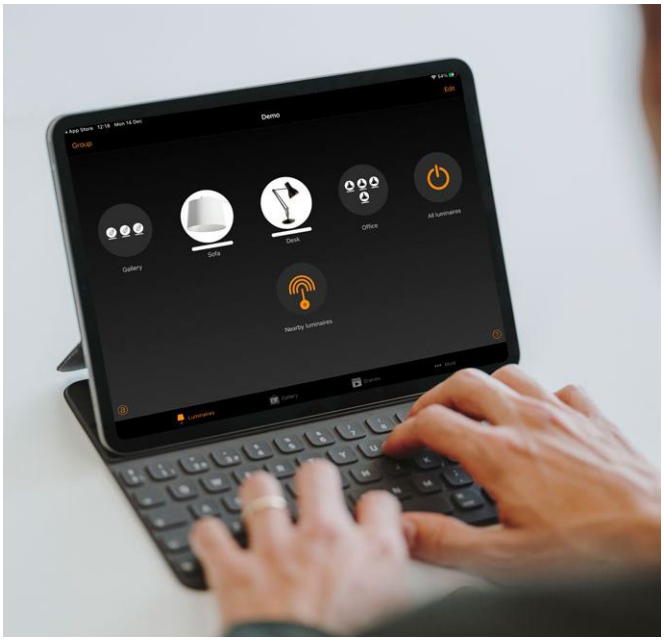

Funktionen
Funzionalità

— Individuelle Steuerung jeder einzelnen Leuchte
Controllo individuale delle luci e regolazione punto per punto

— Erstellung von Leuchtengruppen
Creazione di gruppi di apparecchi

— Regelung je nach Kalender
Regolazione secondo calendario

— Steuerung der Farbtemperatur
Controllo della temperatura di colore

— Zirkadianer Zyklus
Ciclo circadiano

— Regelung in Abhängigkeit vom Tageslicht
Regolazione secondo il livello di luce naturale

Casambi Bluetooth-Geräte
Dispositivi Bluetooth Casambi

Steuerungen / Konverter
Controllori / convertitori

	Casambi-Konverter für einstellbare Produkte mit *Trailing Edge*. Max. 144 W, max. Incrush Current 10A. 85-240 Vac. Convertitore Casambi per prodotti regolabili con taglio di fase trailing edge. Massimo 144W, corrente di spunto max 10A. 85- 240Vac.	**71-5959-00-00**
	Casambi-Konverter für dimmbare 0-10V oder DALI-Produkte. Bis zu 2 DALI-Treiber, oder 1 0-10V-Treiber. 230 Vac. Convertitore Casambi per prodotti dimmerabili 0-10V o DALI. Fino a 2 driver DALI o 1 driver 0-10V. 230Vac.	**71-5961-00-00**
	Casambi-Konverter für dimmbare 0-10V oder DALI-Produkte. Bis zu 1 DALI-Treiber oder 2 Treiber 0-10V. 100-240 Vac. Convertitore Casambi per prodotti dimmerabili 0-10V o DALI. Fino a 1 driver DALI o 2 driver 0-10V. 100- 240Vac.	**71-B669-00-00**
	Casambi-DALI-Konverter, bis zu 50 Leuchten. Sie können gleichzeitig oder in bis zu 8 Gruppen gesteuert werden, wenn eine zusätzliche DALI-Steuerung vorgenommen wird. 100-240 Vac. Convertitore da Casambi a DALI, fino a 50 apparecchi. Possono essere controllati contemporaneamente o in un massimo di 8 gruppi se si effettua un indirizzamento DALI supplementare. 100-240Vac.	**71-B855-00-00**
	Casambi-Relais, für LED-Lasten bis zu 1500W. 100-240Vac. Relè Casambi, per carichi LED fino a 1500W. 100- 240Vac.	**71-A300-00-00**
	Passiver Casambi-Konverter zur Integration von DALI-Sensoren oder zur Steuerung von DALI-Treibern mit integrierter Quelle. Convertitore passivo Casambi per integrare sensori DALI o per controllare driver DALI con sorgente integrata.	**71-8051-00-00**
	Casambi-Konverter zu DALI Broadcast IP66 IP66. 100-240 Vac. Convertitore Casambi a DALI Broadcast IP66. 100- 240Vac.	**71-A237-00-00**
	Casambi-Konverter zu DMX Broadcast IP66 IP66. 100-240 Vac. Convertitore Casambi a DMX Broadcast IP66. 100-240Vac.	**71-A238-00-00**
	Casambi-DALI-Konverter für “Low Voltage“-Schienensysteme. Bis zu 64 DALI-Geräte. Kann gleichzeitig “broadcast“ oder in bis zu 8 Gruppen gesteuert werden, wenn eine zusätzliche DALI-Steuerung vorgenommen wird. 48 V Convertitore da Casambi a DALI per sistemi di guide a bassa tensione. Fino a 64 dispositivi DALI. Possono essere controllati contemporaneamente “in broadcast” o in un massimo di 8 gruppi se si effettua un indirizzamento DALI supplementare. 48V	**71-8115-00-00**
	Casambi-DALI-Konverter in weißer Ausführung für Drehstromschienensysteme. Bis zu 64 Geräte. Ermöglicht gleichzeitige “Broadcast“-Steuerung. 100-240 Vac. Convertitore da Casambi a DALI, finitura bianca per sistemi a guida trifase. Fino a 64 dispositivi. Consente il controllo simultaneo “Broadcast”. 100-240Vac.	**71-A243-14-14**
	Casambi-DALI-Konverter in schwarzer Ausführung für dreiphasige Schienensysteme. Bis zu 64 Geräte. Ermöglicht gleichzeitige “Broadcast“-Steuerung. 100-240 Vac. Convertitore da Casambi a DALI finitura nera per sistemi a guida trifase. Fino a 64 dispositivi. Consente il controllo simultaneo “Broadcast”. 100-240Vac.	**71-A243-60-60**
	Casambi-zu-DALI-Konverter in Weiß für DALI-Systeme. Ermöglicht die Steuerung von bis zu 16 Geräten. Ermöglicht individuelle Steuerung. Benötigt externe Stromversorgung für den DALI-Bus. Convertitore Casambi a DALI finitura bianca per sistemi DALI. Permette di controllare fino a 16 dispositivi. Permette il controllo individuale. Richiede alimentazione esterna per il bus DALI.	**71-C274-00-00**
	Casambi-zu-DALI-Konverter in Weiß für DALI-Systeme. Ermöglicht die Steuerung von bis zu 32 Geräten. Ermöglicht individuelle Steuerung. Benötigt externe Stromversorgung für den DALI-Bus. Convertitore Casambi a DALI finitura bianca per sistemi DALI. Permette di controllare fino a 32 dispositivi. Permette il controllo individuale. Richiede alimentazione esterna per il bus DALI.	**71-C275-00-00**

Casambi Bluetooth-Geräte
Dispositivi Bluetooth Casambi

Niederspannungssteuerungen
Controllori Bassa tensione

	Casambi-Dimmer für LED-Streifen und 12-24 Vdc Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Mit Drucktasteneingang. Maximal 10A. Stromanschluss erforderlich. Dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vdc. 1 canale. È dotato di un ingresso a pulsante. Massimo 10A. Alimentazione richiesta.	**71-A857-00-00**
	Casambi IP20-Stromversorgung für LED-Streifen und Produkte mit Konstantspannung 24Vdc. 1 Kanal. Maximal 60W. 220-240 V Alimentatore Casambi IP20 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 60W. 220-240V	**71-B864-00-00**
	Casambi IP20-Stromversorgung für LED-Streifen und Produkte mit Konstantspannung 24Vdc. 1 Kanal. Maximal 100W. 220-240 V Alimentatore Casambi IP20 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 100W. 220-240V	**71-B865-00-00**
	Casambi IP20-Stromversorgung für LED-Streifen und Produkte mit Konstantspannung 24Vdc. 1 Kanal. Maximal 150W. 220-240 V Alimentatore Casambi IP20 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 150W. 220-240V	**71-B866-00-00**
	Casambi IP67-Netzteil für LED-Leisten und 24Vdc-Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Maximal 60W. 90-305 Vac. Alimentatore Casambi IP67 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 60W. 90-305Vac.	**71-B670-00-00**
	Casambi IP67-Netzteil für LED-Leisten und 24Vdc-Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Maximal 120W. 90-305 Vac. Alimentatore Casambi IP67 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 120W. 90-305Vac.	**71-A242-00-00**
	Casambi IP67-Netzteil für LED-Leisten und 24Vdc-Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Maximal 200W. 90-305 Vac. Alimentatore Casambi IP67 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 200W. 90-305Vac.	**71-B671-00-00**
	Casambi-Dimmer für LED-Streifen und 12-24Vdc Konstantspannungsprodukte. 4 Kanäle. Maximal 144W. Stromanschluss erforderlich. Geeignet für Produkte “Tunable White“, RGB und RGBW. Dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vdc. 4 canali. Massimo 144W. Alimentazione richiesta. Adatto per prodotti tunable white, RGB e RGBW.	**71-8050-00-00**
	IP-Box mit Casambi-Dimmer für LED-Leisten und 12-24 Vdc Konstantspannungsprodukte. 4 Kanäle. Maximal 144W. Geeignet für Produkte “Tunable White“, RGB und RGBW. 90-295Vac. Scatola IP con dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vdc. 4 canali. Massimo 144W. Adatto per prodotti tunable white, RGB e RGBW. 90-295Vac.	**71-E300-00-00**
	Casambi-Dimmer für LED-Streifen und 12-24 Vd Konstantspannungsprodukte. 4 Kanäle 4×5A. Maximal 10 A. Stromanschluss erforderlich. Geeignet für Produkte “Tunable White“, RGB und RGBW. Dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vd. 4 canali 4×5A. Massimo 10A. Alimentazione richiesta. Adatto per prodotti tunable white, RGB e RGBW.	**71-B672-00-00**

Tastenfelder
Pulsantiere

	Anthrazitfarbenes 4-Funktionstastenfeld “Enocean“. Pulsantiera a 4 funzioni con finitura Antracite Enocean.	**71-B673-00-00**
	Weißes 4-Funktionstastenfeld “Enocean“. Pulsantiera a 4 funzioni con finitura Bianca Enocean.	**71-B674-00-00**
	Schwarzes 4-Funktionstastenfeld mit Steuerfunktion “Casambi“. CR2430 Batterie. Pulsantiera Casambi 4 funzioni più regolazione della finitura nera. Batteria CR2430.	**71-8053-00-00**
	Weißes 4-Funktionstastenfeld mit Steuerfunktion “Casambi“. CR2430 Batterie. Pulsantiera Casambi 4 funzioni più regolazione finitura bianca. Batteria CR2430.	**71-A240-00-00**
	Weißes 1-Funktionstastenfeld “Enocean“. Pulsantiera 1 funzione finitura Bianco Enocean.	**71-B113-00-00**

Casambi Bluetooth-Geräte
Dispositivi Bluetooth Casambi

Sensoren
Sensori

	Zubehör für die Aufbaumontage des Sensors 71-8049-00-00 Accessorio per il montaggio in superficie del sensore 71-8049-00-00	**71-B743-00-00**
	Präsenz- und Helligkeitssensor “Casambi“. IP40. 6 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 1–2.000 lx Helligkeit. 230 V Sensore di presenza e luminosità Casambi. IP40. Diametro di rilevamento 6 m a 3 m di altezza. Luminosità da 1 a 2.000 lx. 230V	**71-8049-00-00**
	Präsenz- und Helligkeitssensor “Casambi“ mit integriertem DALI-Ausgang für bis zu 10 Leuchten. 5,6 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 1–999 lx Helligkeit IP40. 230 V Sensore di presenza e luminosità Casambi con uscita DALI integrata per un massimo di 10 apparecchi. Diametro di rilevamento 5,6 m a 3 m di altezza. Da 1 a 999 lx di luminosità IP40. 230V	**71-A696-00-00**
	Bewegungs- und Helligkeitssensor “Casambi“ für 3-Phasen-Stromschienensystem, Schwarz. 3,75 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 230 V Sensore di presenza e luminosità Casambi con guida trifase in finitura nera. Diametro di rilevamento 3,75 m a 3 m di altezza. 230V	**71-A241-60-60**
	Bewegungs- und Helligkeitssensor “Casambi“ für 3-Phasen-Stromschienensystem, Weiß. 3,75 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 230 V Sensore di presenza e luminosità Casambi con guida trifase, finitura bianca. Diametro di rilevamento 3,75 m a 3 m di altezza. 230V	**71-A241-14-14**

Sensoren
Sensori

	Wifi-Gateway-Router für den Anschluss an das Cloud-Casambi-Netzwerk, geeignet für den Fernzugriff auf das Netzwerk und die Gewährleistung des Betriebs von Uhrzeit- und Kalenderprogrammierungen. 5V DC über USB-C (3A) oder PoE. Router Gateway Wifi per la connessione alla rete cloud Casambi. Adatto a fornire accesso remoto alla rete e a garantire il funzionamento delle pianificazioni orarie e del calendario. 5V DC tramite USB-C (3A) o PoE.	**71-B750-00-00**
	Timer “Casambi“, um das Funktionieren der Uhrzeitprogrammierung zu gewährleisten. Timer Casambi per garantire il funzionamento delle programmazioni orarie.	**71-8052-00-00**
	Abzweigkasten mit zwei M20-Kabelverschraubungen für Ein- und Ausgang und Schutz IP66 (IP68 nicht dauerhaft). Aufbewahrung für Casambi-Controller 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Max. Spannung 400Vac. Isolation 2500Vac. Material PA66 mit UV-Schutz. Feuerbeständigkeit UL94 V-0. Scatola stagna con due pressacavi M20 per ingresso e uscita e protezione IP66 (IP68 non permanente). Spazio per i controller Casambi 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Tensione massima 400Vac. Isolamento 2500Vac. Materiale PA66 con trattamento anti-UV. Resistenza al fuoco UL94 V-0.	**71-C351-00-00**
	Casambi-Repeater mit maximaler Reichweite von 150m. Schutz IP20. Gehäuse aus weißem Polycarbonat. Ripetitore Casambi con portata massima di 150m. Protezione IP20. Custodia in policarbonato bianco.	**71-C352-00-00**

DMX

DMX-Steuersystem für dynamisches Lichtmanagement mit schnellen Farbübergängen und der Möglichkeit, jede einzelne Leuchte zu steuern.

Sistema di controllo DMX che consente una gestione dinamica dell'illuminazione con transizioni di colore ad alta velocità, permettendo inoltre un possibile controllo punto per punto di ciascun apparecchio.

Funktionen
Funzionalità



Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1. 71-B115
2. 71-B116
3. 71-B667
4. 71-C271

- DMX RGB- oder RGBW-Leuchtensteuerung
  Controllo apparecchi DMX RGB o RGBW
- 1 Universum DMX-RDM 512
  1 universo DMX-RDM 512
- Wifi
- 36 Szenen
  36 Scene
- Zeitprogrammierung und Kalender
  Programmazioni orarie e calendario
- Programmierung per APP (1)
  Programmazione tramite APP
- 2 Universen DMX-RDM 1024
  2 universi DMX-RDM 1024
- Bis zu 500 Szenen
  Fino a 500 scene
- Ethernet (2)
- Fernzugriff (3)
  Accesso remoto
- Content-Management / Pixel-Leuchten (4)
  Gestione dei contenuti / Apparecchi di illuminazione pixel

DMX-Steuergeräte
Dispositivi di controllo DMX



Einfacher DMX-Touchscreen, nicht programmierbar. Steuert gleichzeitig "Broadcast"-DMX-Leuchten. Es können 4 Farben gespeichert werden. Einbau in eine Universal-Schaltbox 65×65. 100-240V
Touch screen DMX di base, non programmabile. Controlla contemporaneamente gli apparecchi DMX "Broadcast". È possibile memorizzare 4 colori. Installazione in una scatola universale per meccanismi 65×65. 100-240V
71-7666-00-00



Programmierbare DMX RDM Touch-Konsole. 512 DMX-Kanäle. WiFi. 36 Szenen, 1 Zone. Uhrzeit- und Kalendersteuerung. Erfordert DMX-Programmierkenntnisse, kein Fernzugriff möglich.
Console touch DMX RDM programmabile. 512 canali DMX. WiFi. 36 scene, 1 zona. Controllo dell'ora e del calendario. Richiede conoscenze di programmazione DMX, non consente l'accesso remoto.
71-B115-00-00



Programmierbare DMX RDM Touch-Konsole. 1024 DMX-Kanäle. Ethernet-Anschluss. 500 Szenen, 10 Zonen. microSD. Uhrzeit- und Kalendersteuerung. Erfordert Kenntnisse der DMX-Programmierung. Erlaubt keinen Fernzugriff.
Console touch DMX RDM programmabile. 1024 canali DMX. Porta Ethernet. 500 scene, 10 zone. microSD. Controllo dell'ora e del calendario. Richiede la conoscenza della programmazione DMX. Non consente l'accesso remoto.
71-B116-00-00

Signalverteiler
Divisori di segnale

	DMX RDM Ableiter und Verstärker. 4 Kanäle. Montage auf DIN-Schiene. 12Vdc-Stromversorgung erforderlich. Shunt e amplificatore DMX RDM. 4 canali. Installazione con guida DIN. È richiesta l'alimentazione a 12 Vdc.	**71-B125-00-00**
	DMX RDM Ableiter und Verstärker. 10 Kanäle. Rack-Montage. 100-240 Vac. Shunt e amplificatore DMX RDM. 10 canali. Installazione a rack. 100-240Vac.	**71-B668-00-00**
	Stromversorgung 12Vdc Ausgang. 230Vac. Fonte di alimentazione uscita 12Vdc. 230Vac.	**71-B416-00-00**

Dimmer
Dimmer

	DMX-RDM PWM-Controller für LED-Streifen und Produkt mit konstanter Spannung 12-24V, 5 Kanäle von 8A. Stromanschluss erforderlich. RJ45-, XLR- und Schraubanschlüsse. DMX-Slave-Modus oder Master-Modus für Stand-Alone-Betrieb. Controller DMX-RDM PWM per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 5 canali da 8A. Alimentazione richiesta. Porte RJ45, XLR e a vite. Dispone delle modalità DMX slave o master per il funzionamento autonomo.	**71-B755-00-00**
	24Vdc Stromversorgung. 4 unabhängige Kanäle, Steuerung über DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximal 150W. 220-240Vac. Fonte di alimentazione 24Vdc. 4 canali indipendenti, controllo DALI-2(DT6/DT8), DMX512/RDM. Massimo 150W. 220-240Vac"	**71-C277-00-00**
	DMX RDM-SPI-Konverter für die Steuerung von SPI-Pixel-LED-Streifen. 128 Kanäle. Convertitore DMX RDM a SPI per il controllo di strisce LED con pixel SPI. 128 canali.	**71-B853-00-00**

Controller mit Fernzugriffsmöglichkeit
Controller con possibilità di accesso remoto

	DMX-RDM-Konsole programmierbar. 1536 DMX-Kanäle. 99 Szenen, 5 Zonen. Ethernet. microSD. Cloud-Service für die Fernverwaltung der Anlage verfügbar, aber nicht enthalten. Erfordert Kenntnisse der DMX-Programmierung. Montage auf DIN-Schiene. 12 Vdc. Console DMX-RDM programmabile. 1536 canali DMX. 99 scene, 5 zone. Ethernet. microSD. Servizio cloud disponibile ma non incluso per la gestione remota dell'installazione. Richiede la conoscenza della programmazione DMX. Installazione su guida DIN. 12V dc.	**71-B667-00-00**
	Touchscreen 7" in Schwarz für DMX-Steuerung kompatibel mit Controller 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 WiFi (2,4 GHz), 1024×600. 9V DC (eingebaut). Touch screen 7" nero, per il controllo DMX compatibile con il controller 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 WiFi (2,4 GHz), 1024×600. 9V DC (integrato).	**71-B863-00-00**

Cloud-Zugriff
Accessi al cloud

	Digital Cloud DMX Connect Essential Service, jährlich. Servizio Digital Cloud DMX Connect Essential, annuale.	**SV-D0101**
	Digital Cloud DMX Connect Performance Service, jährlich. Servizio Digital Cloud DMX Connect Performance annuale.	**SV-D0102**

Madrix Content-Management
Gestione di contenuti Madrix

	Artnet-SPI Controller Madrix Nebula. 12 SPI-Universen (bis zu 2048 RGB-Pixel pro Gerät). Art-Net-, sACN- und USB-Eingänge. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller Artnet-SPI Madrix Nebula. 12 universi SPI (fino a 2048 RGB pixel per dispositivo). Entrate Art-Net, sACN e USB. Installazione guida DIN, 5-24 V	**71-C268-00-00**
	Artnet-DMX Controller. 2 DMX-Universen (bis zu 1024 Kanäle). Art-Net-, sACN- und USB-Ein-/Ausgänge. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller Artnet-DMX. 2 universi DMX (fino a 1024 canali). Entrate/uscite Art-Net, sACN e USB. Installazione guida DIN, 5-24 V	**71-C269-00-00**
	StandALone Madrix Aura Controller. 2 DMX-Universen (bis zu 1024 Kanäle). Art-Net-, sACN- und USB-Ein-/Ausgänge. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller StandALone Madrix Aura. 2 universi DMX (fino a 1024 canali). Entrate/uscite Art-Net, sACN e USB. Installazione guida DIN, 5-24 V	**71-C270-00-00**
	Standalone-Controller Madrix Aura. 12 DMX-Universen (bis zu 6144 Kanäle). Aufzeichnung von Art-Net-/sACN-Sequenzen über microSD. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller StandALone Madrix Aura. 12 universi DMX (fino a 6.144 canali). Registrazione di sequenze Art-Net/ sACN mediante microSD. Installazione guida DIN, 5-24 V	**71-C271-00-00**
	Standalone-Controller Madrix Aura. 12 DMX-Universen (bis zu 6144 Kanäle). Aufzeichnung von Art-Net-/sACN-Sequenzen über microSD. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller StandALone Madrix Aura. 12 universi DMX (fino a 6.144 canali). Registrazione di sequenze Art-Net/ sACN mediante microSD. Installazione guida DIN, 5-24 V	**71-C280-00-00**
	Basislizenz der MADRIX-Software für die erweiterte Steuerung von LED-Beleuchtung. Verbindung über USB. Licenza software MADRIX di base per il controllo avanzato dell'illuminazione a LED. Connessione tramite USB.	**71-C272-00-00**
	MADRIX-Lizenzen basierend auf DMX-Universen. Bitte Rücksprache mit der technischen Abteilung. Licenze MADRIX in base agli universi DMX. Consultare il dipartimento tecnico.	Consult tech dept.

Standalone

Eigenständige Steuerungslösungen. Können zur unabhängigen Steuerung einer oder mehrerer Leuchten innerhalb desselben Raums verwendet werden. Mit Standalone-Lösungen lassen sich einfache Funktionen umsetzen und große Energieeinsparungen erzielen.

Soluzioni di controllo autonome. Possono essere utilizzate per controllare una o varie luci all'interno di uno stesso spazio in modo autonomo. Con le soluzioni Standalone possiamo realizzare funzioni semplici e ottenere un grande risparmio energetico.



Institut Vilabrareix, 2022
Dank der Integration autonomer Sensoren wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom natürlichen Licht geregelt, wodurch Strom gespart werden kann.
Grazie all'inserimento di sensori autonomi, l'illuminazione viene regolata in funzione dell'apporto di luce naturale, favorendo il risparmio energetico.

DALI-Taster und Dimmer für die Installation in einer Standard-Unterputzdose
Pulsantiere e regolatore DALI da installare in una scatola universale da incasso



Touchscreen RGBW-PWM zum Dimmen 1 Zone für LED-Streifen und Produkt mit konstanter Spannung 12-24V, 4 Kanäle von 5A. Es können 4 Farben gespeichert werden. Stromanschluss erforderlich. Einbau in Universal-Schalterdosen 65×65.
Touch screen RGBW PWM per la regolazione di 1 zona per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 4 canali da 5A. È possibile memorizzare 4 colori. Alimentazione richiesta. Installazione in quadro elettrico universale di 65×65. **71-7664-00-00**



Einfacher DMX-Touchscreen, nicht programmierbar. Steuert gleichzeitig DMX-"Broadcast"-Leuchten. Es können 4 Farben gespeichert werden. Einbau in Universal-Schalterdosen 65×65. 100-240V
Touch screen DMX di base, non programmabile. Controlla simultaneamente gli apparecchi DMX "Broadcast". È possibile memorizzare 4 colori. Installazione in quadro elettrico universale di 65×65. 100-240V **71-7666-00-00**

Funkferngesteuerte Controller
Controllori telecomandati a radiofrequenza



Fernbedienung für Empfänger 71-7668-00-00, 1 Kanal, 6 Szenen, 6 Zonen.
Telecomando per ricevitore 71-7668-00-00, 1 canale, 6 scene, 6 zone. **71-7670-00-00**



Radiofrequenz-Empfänger für LED-Streifen und Produkte mit konstanter Spannung 12-48Vdc. 1 Kanal von 8A. Kann als Master oder Slave agieren. Maximale Synchronisationsentfernung von 30 Metern. 6 Zonen. Stromanschluss erforderlich. 24Vdc.
Ricevitore a radiofrequenza per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-48Vdc. 1 canale da 8A. Può agire come Master o Slave. Distanza massima di sincronizzazione di 30 metri. 6 zone. Alimentazione richiesta. 24Vdc. **71-7668-00-00**



Fernbedienung für Empfänger 71-7669-00-00, 4 Kanäle RGBW, 6 Zonen.
Telecomando per ricevitore 71-7669-00-00, 4 canali RGBW, 6 zone. **71-7667-00-00**



Radiofrequenz-Empfänger für LED-Streifen und Produkte mit konstanter Spannung 12-48Vdc. 4 Kanäle mit 5A. Kann als Master oder Slave agieren. Maximale Synchronisationsentfernung von 30 Metern. 6 Zonen. Stromanschluss erforderlich. 24Vdc.
Ricevitore a radiofrequenza per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-48Vdc. 4 canali da 5A. Può agire come Master o Slave. Distanza massima di sincronizzazione di 30 metri. 6 zone. Alimentazione richiesta. 24Vdc. **71-7669-00-00**

DALI-Touchscreens zum Einbau in eine Universal-Schalterdose
Touch screen DALI da installare in un quadro elettrico universale



Potentialfreier Signalwandler, geeignet für die Einbindung konventioneller Taster in die DALI2-Umgebung. Ermöglicht die Steuerung von bis zu 64 DALI-2-Geräten im Broadcast-Modus. Versorgungsspannung 230V
Convertitore di segnale a potenziale zero, adatto per incorporare i pulsanti convenzionali nell'ambiente DALI2. Consente di controllare fino a 64 dispositivi DALI-2 in modalità broadcast. Alimentazione a 230V

71-C276-00-00



DALI-Dimmer, 1 Zone für max. 50 Treiber. Gleichzeitige Steuerung von DALI "Broadcast"-Leuchten. Einbau in eine Universal-Schaltbox 65×65. 100-240V
Dimmer DALI, 1 zona per un massimo di 50 driver. Controlla contemporaneamente gli apparecchi DALI "Broadcast". Installazione in una scatola universale per meccanismi 65×65. 100-240V

71-7671-00-00



DALI-Dimmer, 4 Zonen für max. 50 Treiber, Einbau in eine 65×65 Universal-Schalterdose. Erfordert eine DALI-Gruppensteuerung und damit Kenntnisse der DALI-Programmierung. DALI-Stromversorgung.
Dimmer DALI, 4 zone per un massimo di 50 driver. Installazione in un quadro elettrico universale 65×65. Richiede l'indirizzamento del gruppo DALI e quindi la conoscenza della programmazione DALI. Alimentazione DALI.

71-7665-00-00



DALI2-Dimmer DT8 für Produkte mit dynamischem Weiß. Maximal 25 Treiber. Gleichzeitige Steuerung von "Broadcast"-DALI-DT8-Leuchten. Einbau in Universal-Schalterdosen 65×65. 230V
Dimmer DALI2 DT8 per prodotti con bianco dinamico. Massimo 25 driver. Controllo simultaneo di apparecchi DALI DT8 "broadcast". Installazione in quadro elettrico universale di 65×65. 230V

71-B361-00-00

Controller PWM 12-24V
Controller PWM 12-24V



1-10V PWM-Controller für LED-Streifen und 12-24V Konstantspannungsprodukte, 2 Kanäle, 6,5A. Stromanschluss erforderlich.
Controller PWM 1-10V per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 2 canali 6,5A. Alimentazione richiesta.

71-0727-00-00



DMX-RDM PWM-Controller für LED-Streifen und Produkt mit konstanter Spannung 12-24V, 5 Kanäle von 8A. Stromanschluss erforderlich. RJ45-, XLR- und Schraubanschlüsse. DMX-Slave-Modus oder Master-Modus für Stand-Alone-Betrieb. Controller DMX-RDM PWM per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 5 canali da 8A. Alimentazione richiesta. Porte RJ45, XLR e a vite. Dispone delle modalità DMX slave o master per il funzionamento autonomo.

71-B755-00-00

Sensoren
Sensori



Ein-Aus-Sensor mit Relaisausgang bis zu 6A. 6,8 m Bewegungserkennungsdurchmesser in 3 m Installationshöhe. 95-250V
Sensore on-off con uscita a relè fino a 6A. Diametro di rilevamento del movimento 6,8 m a 3 m di altezza di installazione. 95-250V

71-B368-00-00



DALI-Sensor für bis zu 16 Leuchten, für Stand-alone-Betrieb, gleichzeitige Steuerung von „Broadcast"-Leuchten. 6 m Bewegungserkennungsdurchmesser in 3 m Höhe. 5–1000 lx Helligkeit. 95-250V
Sensore DALI fino a un massimo di 16 apparecchi, per funzionamento stand-alone, controllo di apparecchi contemporaneamente "broadcast". Diametro di rilevamento del movimento di 6 m a 3 m di altezza. Luminosità da 5 a 1000lx. 95-250V

71-8067-00-00



D4i-Sensor für bis zu 4 DALI-Leuchten, für Stand-alone-Betrieb, in Leuchte integrierbar. 6 m Bewegungserkennungsdurchmesser in 3 m Höhe. 5–1000 lx Helligkeit. DALI-D4i Spannungsversorgung erforderlich.
Sensore D4i fino a un massimo di 4 apparecchi DALI, per funzionamento autonomo, integrabile nell'apparecchio. Diametro di rilevamento del movimento 6 m a 3 m di altezza. Luminosità da 5 a 1000lx. Alimentazione DALI-D4i necessaria.

71-A723-00-00

Extra Reader's Guide

Installationsempfehlung
Consigli per l'installazione

Produkte mit Remote-Treiber
Es wird empfohlen, den Treiber maximal 2 Meter vom Produkt entfernt zu installieren, wenn die in den geltenden Richtlinien festgelegten EMV-Werte für die entsprechende Anwendung nicht überprüft werden können. Die Polarität der Produktkabel muss überprüft werden, bevor der Anschluss an die Sekundärseite des Treibers erfolgt, da eine fehlerhafte Verbindung das LED-Modul und/oder den Treiber beschädigen kann.

Steuerung
Die Kabel für das Steuerungssignal müssen getrennt von den Stromkabeln installiert werden.
Es dürfen keine Schalter an der Sekundärseite des Treibers angebracht werden.

Steuerung nach Leitung (Phasenschnitt)
-Basissteuerung nach Leitung, keine zusätzlichen Kabel erforderlich.
-Produkte mit „L"-Dimmtreiber können mit Dimmern des Typs TRIAC/IGBT gedimmt werden; Steuerung durch Phasenanschnitt.
-Produkte mit „C"-Dimmtreiber können mit IGBT-Dimmern gedimmt werden; Steuerung durch Phasenabschnitt.
-Produkte mit „LC"-Dimmtreiber können mit beiden zuvor angegebenen Dimmertypen verwendet werden.
-Es wird empfohlen, die Kompatibilität des Dimmtreibers zu überprüfen.

Push-Steuerung
Erfordert ein zusätzliches Kabel. Es müssen Druckschalter vom Typ NA (normalerweise offene) verwendet werden. Kurzes Drücken schaltet das Produkt ein oder aus. Durch Gedrückthalten des Schalters kann die Helligkeit eingestellt werden.

Steuerung 0/1–10 V
Analoge Steuerung, die zwei zusätzliche Kabel mit Polarität erfordert. Ein Dimmer erzeugt ein Signal bei konstanter Spannung zwischen 0 und 10 V. Bei einer Spannung von 1 V regelt der Treiber die Helligkeit des Produkts auf das Minimum herunter, bei einer Spannung von 10 V leuchtet das Produkt hingegen mit maximaler Helligkeit. Treiber, die ein Signal mit einem Bereich von 0 bis 10 V unterstützen, können das Produkt beim Empfang von 0 V durch den Dimmer vollständig abschalten.

DALI/DALI-2-Steuerung
Digitales Steuerprotokoll, das von den großen Treiberherstellern als Standard im Beleuchtungssektor entwickelt wurde. Ermöglicht die Speicherung von Szenen, das Senden von Nachrichten bei Ausfall oder Ende der Produktlebensdauer, eine punktweise Steuerung und Planung des Produkts sowie ein Notfallmanagement. Erfordert zwei zusätzliche Kabel ohne Polarität. Es wird ein Kabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm2 empfohlen. Die DALI-2-Zertifizierung verbessert die Kompatibilität mit DALI-Geräten.

DMX-Steuerung
Digitales Steuerprotokoll für spektakuläre Beleuchtungen. Erfordert zwei zusätzliche Kabel mit Polarität. Die Verwendung eines abgeschirmten, geflochtenen Kabels mit einer Impedanz von 120 Ω wird empfohlen.

Casambi-Steuerung
Bluetooth Mesh-Steuersystem
Der Abstand zwischen den Geräten sollte 15 m nicht überschreiten und es wird empfohlen, keine Metallabdeckungen zu verwenden, die die drahtlose Kommunikation beeinträchtigen.

Prodotti con driver remoto
Si consiglia di installare il driver a un massimo di 2 metri dal prodotto qualora non sia possibile verificare i livelli di compatibilità elettromagnetica (EMC) di ogni applicazione, come stabilito nelle norme di riferimento. È necessario verificare la polarità dei cavi del prodotto prima di collegarli al secondario del driver, poiché una connessione difettosa potrebbe danneggiare il modulo LED o il driver.

Regolazione
I cavi di segnale di regolazione devono essere installati separatamente dai cavi di alimentazione. Non è permesso installare interruttori nel secondario del driver.

Regolazione per linea (taglio di fase)
-Regolazione di base per linea: non richiede cavi aggiuntivi. -Prodotti con driver di regolazione tipo "L": supportano una regolazione con dimmer tipo TRIAC/IGBT; regolazione per inizio fase (leading edge/forward forward phase control).
-Prodotti con driver di regolazione tipo "C": supportano una regolazione con dimmer tipo IGBT; regolazione di fine fase (trailing edge/reverse phase control).
-Prodotti con driver tipo "LC" supportano i due tipi di dimmer sopra specificati.
-Si raccomanda di verificare la compatibilità dimmer-driver.

Regolazione Push
Richiede un cavo supplementare. Si devono usare pulsanti NA (normalmente aperti). Un pulsante rapido accende o spegne il prodotto. Se il pulsante viene mantenuto in funzione, il livello di luminosità può essere regolato.

Regolazione 0/1-10V
Regolazione analogica che richiede due cavi aggiuntivi con polarità. Un dimmer genera un segnale a tensione costante tra 0 e 10V. Se si applica una tensione di 1V, il driver regolerà la luminosità del prodotto al minimo; qualora venga applicata una tensione di 10V il prodotto brillerà al massimo. I driver che supportano un segnale di regolazione con intervallo tra 0-10V sono in grado di spegnere completamente il prodotto quando ricevono 0V dal dimmer.

Controllo DALI/DALI-2
Protocollo di controllo digitale sviluppato dai principali produttori di driver per creare uno standard di regolazione nel settore dell'illuminazione. Permette di memorizzare scene, inviare messaggi in caso di guasto o di fine vita del prodotto, controllo e pianificazione punto per punto del prodotto e gestione delle emergenze. Richiede due cavi supplementari senza polarità. Si consiglia di utilizzare un cavo sezione 1.5mm2. La certificazione DALI-2 migliora l'interoperabilità tra dispositivi DALI.

Controllo DMX
Protocollo di controllo digitale utilizzato nel mondo dell'illuminazione per spettacoli. Richiede due cavi aggiuntivi con polarità. Si raccomanda l'uso di cavi intrecciati, schermati e dotati di impedenza.

Control Casambi
Sistema di controllo Bluetooth Mesh. Si consiglia di non superare i 15 m di distanza tra i dispositivi, né di utilizzare involucri metallici che limitino la loro comunicazione wireless.

Technische Angaben
Informazioni tecniche



BODENEINBAULEUCHTEN – DRAINAGE

Die Montageanweisungen und Anleitungen des Handbuchs für die Installation der Bodeneinbauleuchten sind unbedingt zu befolgen, um den bestmöglichen Betrieb der Beleuchtungskörper gewährleisten zu können.

1. Vermeiden Sie die Monatge der Beleuchtungskörper in abschüssigem Gelände.
2. Vermeiden Sie die Montage der Beleuchtungskörper in Bereichen der Wasseransammlung und in Feuchtzonen, wie Gärten und Rasenflächen.
3. Vermeiden Sie die Verwendung von chemischen Gartendüngemitteln, da diese einen schädlichen Einfluss auf einige der Komponenten ausüben können.
4. Bringen Sie den Beleuchtungskörper und den Bodenbelag auf eine Höhe.
5. Sorgen Sie beim Einbau der Beleuchtungskörper in Zement- oder Betonflächen für eine geeignete Ummantelung, um eine eventuelle Ausdehnung oder ein Zusammenpressen zu verhindern.
6. Bauen Sie ein wirksames Drainagesystem ein, um das Anstauen von Wasser zu vermeiden, wobei ein Kiesbett von midestens 25 cm unter dem Einbaugehäuse vorhanden sein muss. Bei einer korrekten Drainage müssen bis zu 10 Liter Wasser in 15 Minuten absorbiert werden.
7. Nehmen Sie den Beleuchtungskörper 20 Minuten lang ohne Deckglas in Betrieb, um eine Kondensierung des Wassers im Inneren der Leuchte zu vermeiden.

ELEMENTI DA INCASSARE AL SUOLO - DRENAGGIO

È indispensabile seguire le istruzioni di montaggio e la guida di installazione degli elementi ad incasso, per garantire il migliore funzionamento possibile.

1. Evitare di collocare i faretti in zone depresse del terreno.
2. Evitare di collocare i faretti in zone in cui possa accumularsi acqua e in ubicazioni permanentemente umide, come giardini o prati.
3. Evitare l'uso dei prodotti chimici usati per la concimazione di giardini, visto che potrebbero deteriorare alcuni componenti del faretto.
4. Collocare il faretto al livello del suolo.
5. Prevedere una giunta di dilatazione nel caso di elementi ad incasso collocati in superfici come cemento e calcestruzzo, per evitare la possibile dilatazione o compressione.
6. Disporre un drenaggio efficace per evitare il ristagno dell'acqua, come minimo di 25 centimetri di ghiaia al di sotto della carcassa di installazione. Un drenaggio corretto deve assorbire fino a 10 litri di acqua in 15 minuti.
7. Far funzionare il faretto per 20 minuti, senza il vetro, per evitare che al suo interno si formi condensazione.

Steuergeräte / Controller

PWM-Steuergerät 12–24 V für LED-Streifen / Controller PWM 12-24V per strisce LED	71-7664-00-00

RF-Fernsteuerungen / RF controller remoti

RGB-Empfänger / Recettore RGB	71-7669-00-00
RGB-Fernbedienung / Comando RGB	71-7667-00-00
Empfänger, weiß / Recettore bianco	71-7670-00-00
Fernbedienung, weiß / Comando bianco	71-7668-00-00

DALI-Regler, Basisversion / Dimmer DALI di base

DALI-Regler, 1CH / Dimmer DALI 1CH	71-7671-00-00
DALI-Regler, DT8 2CH TW / Dimmer DALI DT8 2CH TW	71-B361-00-00
DALI-Regler, 4 Zonen / Dimmer DALI 4 zone	71-7665-00-00

DMX-Geräte / Dispositivi DMX

DMX-Steuergerät / Controller DMX	71-B755-00-00
DMX-Regler, Basisversion / Dimmer DMX di base	71-7666-00-00
DMX-Essential-Konsole mit Touchscreen / Consolle DMX essenziale con touch screen	71-B115-00-00
DMX-Performance-Konsole mit Touchscreen / Consolle DMX performance con touch screen	71-B116-00-00
DMX-Advance-Konsole / Console DMX advance	71-B667-00-00
Teiler / Verstärker 4 Ausgänge / Divisore/amplificatore 4 output	71-B125-00-00
Teiler / Verstärker 10 Ausgänge / Divisore/amplificatore 10 output	71-B668-00-00
Stromversorgung D51 mm 12 V 12 W / Fonte di alimentazione D51mm 12V 12W	71-B416-00-00

Drivers



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	V out	Constant current Iout (mA)	Maximale Leistung (W) Potenza massima (W)	Protocol	
47.5×27.2×20	20	⧈	220-240V	2,7-4,5V	700	3	ON-OFF	**71-B781-00-00**
76×22×20	20	⧈	220-240V	2,5-4,5V	700	3	ON-OFF	**71-B682-00-00**
300×47×47	67	⧈	100-240V	2-4V	1200	4,8	ON-OFF	**71-E225-05-05**
66,3×38,5×21,8	20	⧈	100-240V	8,6-18V	350	6	ON-OFF	**71-A652-00-00**
123×45×19	20	⧈	100-240V	5-13V	700	9	ON-OFF	**71-B232-00-00**
165×45×37	68	⧈	100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	**71-E014-00-00**
300×47×47	67	⧈	100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	**71-E226-05-05**
158×22×19	20	⧈	90-264V	2-27V	500	14	ON-OFF	**71-B406-00-00**
115×34×19	20	⧈	90-264V	1-41.5V	60-360	15	ON-OFF	**71-E218-00-00**
158×22×19	20	⧈	100-240V	2-40V	350	15	ON-OFF	**71-7699-00-00**
123×45×19	20	⧈	100-240V	23-46V	350	16,1	ON-OFF	**71-6652-00-00**
121,5×53,5×26	68	⧈	99-264V	2-49V	350	17	ON-OFF	**71-E079-00-00**
130×38×28	20	⧈	110-240V	2-14V	1400	18	ON-OFF	**71-E217-00-00**
165×45×37	67	⧈	100-240V	15-29V	700	20	ON-OFF	**71-E015-00-00**
115×29×45	20	⧈	100-240V	10-29V	700	20,3	ON-OFF	**71-6658-00-00**
111×52×22	20	⧈	100-240V	16-42V	500	21	ON-OFF	**71-C111-00-00**
105×68×32	20	⧈	100-240V	21-43V	700	30,1	ON-OFF	**71-6653-00-00**
105×68×32	20	⧈	100-240V	21-42V	1050	44,1	ON-OFF	**71-6661-00-00**
124×79×22	20	⧈	110-240V	0-74V	350-1050	50	ON-OFF	**71-3542-00-00**
129×76×30	20	⧈	99-264V	48V	1050-2100	55	ON-OFF	**71-4914-00-00**
101,5×49×29	20	⧈	220-240V	27-42V	350	14	PHASE-CUT 230V	**71-A297-00-00**
111×52×22	20	⧈	220-240V	25-51V	350	18	PHASE-CUT 230V	**71-C337-00-00**
102×38×21	20	⧈	220-240V	6-14V	700	10	PHASE-CUT 230V	**71-7663-00-00**
111×52×22	20	⧈	220-240V	16-42V	500	20	PHASE-CUT 230V	**71-C338-00-00**
145×51×29,5	20	⧈	220-240V	17-39V	700	25	PHASE-CUT 230V	**71-A299-00-00**
166×47×35	20	⧈	220-240V	2-47V	350-750	32	PHASE-CUT 230V-PUSH	**71-4898-00-00**
150×43×25	20	⧈	100-240V	5-13V	700	9	DALI2;PUSH	**71-A190-00-00**
150×43×25	20	⧈	100-240V	23-46V	350	16	DALI2;PUSH	**71-A191-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	350	17,5	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E083-00-00**
97,3×41×22	20	⧈	110-277V	8-40V	150-500	20	DALI2	**71-B407-00-00**
152×46×36	20	⧈	100-240V	10-43V	350-700	30	DALI2;PUSH	**71-A192-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	500	25	DALI2	**71-E085-00-00**
121,5×53,5×26	68	⧈	99-264V	2-49V	700	30	DALI2	**71-E080-00-00**
146×44×30	20	⧈	220-240V	10-54V	300-1050	38	DALI2;PUSH	**71-A303-00-00**
124×79×22	20	⧈	110-240V	2-74V	350-1050	60	PUSH;0-10V;1-10V;DALI2	**71-4706-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	1200mA	60	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E518-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	700mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E086-00-00**

Controller / Apparecchi di controllo



⧈ IP20

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequenz Frequenza	Maximale Leistung (W) Potenza massima (W)	Protocol	
40,4×36,3×14	20	⧈	220-240V 12-24V	50-60Hz	Max.150W (230V)	CASAMBI-RLC	**71-5959-00-00**
56,5×35,8×22,3	20	⧈	24-48V 220-240V	50-60Hz	Max. 1 driver	CASAMBI-DALI/0-10V	**71-5961-00-00**
30×72,6×18	66	⏚	100-240V 100-240V		Max.144W	CASAMBI-PWM	**71-8050-00-00**
143×18×59	20	⏚	100-240V 47-63Hz		Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-8115-00-00**
108×108×62	67	⧈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-A237-00-00**
108×108×62	67	⧈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 32 devices	CASAMBI-DMX	**71-A238-00-00**
91×45×124	67	◈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-14-14**
91×45×124	67	◈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-60-60**

Stromversorgung / Fonte di alimentazione



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Constant voltage Vdc (V)	Maximale Leistung (W) Potenza massima (W)	Protocol	
51×49×27	20	⧈	220-240V	12	12	ON-OFF	**71-B416-00-00**
188×50×33,5	67	⏚	90-305V	12	96	ON-OFF	**71-B676-00-00**
146×55×19	20	⧈	100-240V	12	20	ON-OFF	**71-B677-00-00**
146×55×19	20	⧈	100-240V	24	20	ON-OFF	**71-B650-00-00**
300×30×16	20	⧈	220-240V	24	30	ON-OFF	**71-B640-00-00**
350×30×18	20	⧈	220-240V	24	100	ON-OFF	**71-B641-00-00**
350×30×18	20	⧈	220-240V	24	150	ON-OFF	**71-B642-00-00**
400×40×22	20	⧈	220-240V	24	250	ON-OFF	**71-B643-00-00**
205×42×10	67	⧈	100-240V	24	20	ON-OFF	**71-E101-05-05**
250×30×21	67	⏚	220-240V	24	30	ON-OFF	**71-B644-00-00**
290×30×21	67	⏚	220-240V	24	60	ON-OFF	**71-B645-00-00**
320×30×21	67	⏚	220-240V	24	100	ON-OFF	**71-B646-00-00**
350×30×21	67	⏚	220-240V	24	160	ON-OFF	**71-B647-00-00**
400×30×21	67	⏚	220-240V	24	240	ON-OFF	**71-B648-00-00**
400×60×22	67	⏚	220-240V	24	400	ON-OFF	**71-B649-00-00**
300×30×16	20	⧈	220-240V	24	60	DALI2	**71-B652-00-00**
350×30×16	20	⧈	220-240V	24	150	DALI2	**71-B653-00-00**
290×30×21	67	⏚	220-240V	24	60	DALI2	**71-B655-00-00**
350×30×21	67	⏚	220-240V	24	160	DALI2	**71-B656-00-00**
191×63×38	67	⧈	90-305V	24	120	CASAMBI;PWM	**71-A242-00-00**
180×52×30	20	⧈	220-240V	48	75	ON-OFF	**71-A258-00-00**
300×40×30	20	⧈	220-240V	48	120	ON-OFF	**71-A259-00-00**
350×30×18	20	⧈	220-240V	48	150	ON-OFF	**71-B658-00-00**
350×30×18	20	⧈	220-240V	48	250	ON-OFF	**71-B659-00-00**
320×30×21	67	⏚	220-240V	48	100	ON-OFF	**71-B660-00-00**
350×30×21	67	⏚	220-240V	48	160	ON-OFF	**71-B661-00-00**
400×30×21	67	⏚	220-240V	48	240	ON-OFF	**71-B662-00-00**
252×90×44	67	⏚	90-305V	48	320	ON-OFF	**71-B077-00-00**
297×16×19	20	⧈	220-240V	48	100	ON-OFF	**71-B440-60-00**
268×43×22	20	⧈	220-240V	48	250	ON-OFF	**71-B441-60-00**

Tabelle zur Auswahl der Netzgeräte und Controller
Tabella per la selezione delle fonti di alimentazione e dei controller

						Netzteil nicht dimmbar Alimentazione non regolabile										
					Referenz Codice	**71-B650**	**71-B640**	**71-B641**	**71-B642**	**71-B643**	**71-B644**	**71-B645**	**71-B646**	**71-B647**	**71-B648**	**71-B649**
					Versorgungsspannung Tensione dell'alimentazione	100-240V	220-240V									
					Ausgangsspannung Tensione di uscita	24VdC										
					P (W)	20	30	100	150	250	30	60	100	160	240	400
					IP	20	20	20	20	20	67	67	67	67	67	67
W/m	Channels	Colour	P (W)	Vdc	L(m)	Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kann Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driver										
4,8	Single	White	24	24	5	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79
9,6			48	24	5	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39
14,4			72	24	5	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26
19,2			96	24	5	0	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19
4,8	3	RGB	24	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,6			48	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,4			72	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,2			96	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,6	4	RGBW	48	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,2			96	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dimmbare Netzteile und Controller Sorgenti e controller regolabili					HF-Empfänger mit Fernbedienung Ricevitori RF con telecomando		Frontale Leuchte für Wandmontage / Frontale a parete
					RF Reciever 1 channel	RF Reciever 4 channel	PWM/RGBW
DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DMX			
71-B652	**71-B653**	**71-B655**	**71-B656**	**71-B755**	**71-7668**	**71-7669**	**71-7664**
220-240V				12/24VdC	12/24 Vdc	12/24 Vdc	12/24VdC
24VdC	24VdC	24VdC	24VdC	12/24VdC	12/24 VdC	12/24 VdC	12/24VdC
60	150	60	160	5×8A	96/192	4×5A	4×5A
20	20	67	67	20	20	20	20
Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kan Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driver					Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kann Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driver		Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kann / Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driverchaque dispositif
11	29	11	31	-	38	-	-
5	14	5	15	-	19	-	-
3	9	3	10	-	12	-	-
2	7	2	7	-	9	-	-
-	-	-	-	114	-	71	71
-	-	-	-	57	-	35	35
-	-	-	-	38	-	23	23
-	-	-	-	28	-	17	17
-	-	-	-	57	-	47	47
-	-	-	-	28	-	23	23

Key to Symbols

1196 **Ausführungen**
Finiture

1199 **Materials**
Materiali

1200 **Symbole**
Simbologia

Ausführungen / Finiture

00	Weiß	Bianco
01	Gold	Oro
05	Schwarz	Nero
06	Kupfer	Rame
08	Grün	Verde
12	Rauchgrau	Fumé
14	Weiß	Bianco
15	Bernsteinfarben	Ambra
21	Chrom	Cromo
23	Gold	Oro
27	Messing	Ottone
34	Grau	Grigio
37	Durchsichtig	Trasparente
45	Mattschwarz Eloxiert	Nero opaco anodizzato
48	Verzinkter Stahl	Acciaio zincato
54	Eloxiertes Aluminium	Alluminio anodizzato
60	Schwarz	Nero
81	Nickel seidenmatt	Nichel satinato
92	Dunkle Esche	Cenere scuro
93	Helle Esche	Cenere chiaro
BW	Weiß	Bianco
BY	Sandfarbe	Sabbia
B8	Satiniertes Glas	Vetro satinato
CA	AISI316-Edelstahl	Acciaio inossidabile AISI 316
CI	Braun	Marrone

Ausführungen / Finiture

CS	Zementgrau	Grigio cemento
DC	Zement	Cemento
DL	Gold	Oro
DN	Mattgold	Oro opaco
DO	Poliertes Messing	Ottone lucido
EF	Gold	Oro
EK	Dunkelgrau	Grigio scuro
EM	Steingrau	Grigio pietra
EQ	Hellbraun	Marrone chiaro
ES	Natur-Rattan	Rattan naturale
ET	Goldfarben lackiert	Oro verniciato
EU	Weiss glänzend	Bianco brillante
EV	Schwarz glänzend	Nero brillante
EX	Olivgrau	Grigio oliva
F1	Sandgestrahltes Glas	Vetro sabbiato
F5	Gold	Oro
F9	Sandgestrahlt	Sabbiato
FF	Sand	Arena
GA	Filz hellgrau	Feltro grigio chiaro
GB	Filz dunkelgrau	Feltro grigio scuro
G5	Innen weiß lackiertes Glas	Vetro dipinto bianco interno
G7	Texturiertes Schwarz	Nero testurizzato
J6	Braun	Marrone
Z5	Anthrazit	Urban Grey
W1	Mahagonibraun	Marrone Mogano

Ausführungen / Finiture

L1	Terracotta marmoriert	Terracotta screziato
H2	Texturiertes Weiß	Bianco testurizzato
I8	Gun Metal PVD	Gun Metal PVD
K3	Spiegelglas	Vetro a specchio
L9	Schwarz/Gold/Transparent	Nero/Oro/Transparente
M1	Opalweiß	Bianco opalino
M3	Eloxiert	Anodizzato
O2	Weiß/Gold/Weiß	Bianco/Oro/Bianco
O4	Gold/Gold/Transparent	Oro/Oro/Transparente
O6	Schwarz/Grau/Transparent	Nero/Grigio/Transparente
O8	Weiß/Grau/Transparent	Bianco/Grigio/Transparente
P7	Grau/Grau/Transparent	Grigio/Grigio/Transparente
WN	Schwarz/Schwarz	Nero/Nero
WP	Trimless/Weiß	Trimless/Bianco
WQ	Trimless/Schwarz	Trimless/Nero
WR	Weiß/Weiß	Bianco/bianco
WL	Schwarz/ Weiß	Nero/ Bianco

Materials / Materiali

ABS	ABS	ABS
ACR	Acryl	Acrilico
AISI202	Edelstahl AISI 202	Acciaio inossidabile AISI 202
AISI304	Edelstahl AISI 304	Acciaio inossidabile AISI 304
AISI316	Edelstahl AISI 316	Acciaio inossidabile AISI 316
AL	Aluminium	Alluminio
ALAB	Alabaster	Alabastro
BR	Messing	Ottone
CON	Zement	Cemento
FELT	Filz	Feltri
G	Graphen	Grafene
GL	Glasfaser	Fibra di vetro
GLA	Glas	Vetro
PC	Polykarbonat	Policarbonato
PC+ABS	Polykarbonat + ABS	Policarbonato + ABS
PLABS	Kunststoff	Plastica
PLSTER	Gips	Gesso
PMMA	PMMA	PMMA
POLI	Technopolymer	Tecnopolimero
PP	Polypropylen	Polipropilene
PUR	Polyurethan	Poliuretano
PVC	PVC	PVC
R	Harz	Resina
RATAN	Rattan	Rattan
ST	Stahl	Acciaio
TEX	Textil	Tessile
WASHI	Japanisches Papier	Carta giapponese
WOOD	Holz	Legno
WOODT	Teak-Holz	Legno di teak



Symbole / Simbologia

IP	Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades eines Gehäuses zum Schutz gegen das Eindringen fester Gegenstände, Staub oder Flüssigkeiten.	Sistema di codificazione per indicare il grado di protezione forito da un involucro contro la penetrazione di oggetti solidi, di polvere o di liquidi
BODY MAT	Strukturmaterial	Materiale della struttura
IK	Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades eines Gehäuses zum Schutz gegen schädliche mechanische Stöße. Schlagenergie (Joule)	Sistema di codificazione per indicare il grado di protezione fornito da un rivestimento contro gli impatti meccanici dannosi. Energia di impatto (Joule)
DIF MAT	Diffusormaterial	Materiale del diffusore
UGR	UGR	UGR
LOW FLICKER	Low Flicker	Low Flicker
	Klasse I	Classe I
	Klasse II	Classe II
	Klasse III	Classe III
50000h L80 B20	Betriebsstunden	Ore di vita
BREEAM	Entspricht der für die Erlangung des BREEAM-Zertifikats für nachhaltiges Bauen erforderlichen Beleuchtungseffizienz, berechnet durch Division der tatsächlichen Lumen durch die Gesamtleistung der Leuchte.	Rispetta l'efficienza luminica richiesta per ottenere la certificazione di costruzione sostenibile BREEAM, calcolata dividendo i lumen reali per la potenza totale dell'apparecchio.
MacAdam	MacAdam	MacAdam
WELL	WELL. Trägt zur Erfüllung von Merkmal L06 des WELL-Buidling Standard® bei.	WELL. Contribuisce a soddisfare il requisito L06 del WELL Building Standard®.
SWITCH CCT	CCT-Switch	Switch CCT
RGB LIGHT	RGB-Licht	RGB Light
	Leuchte nicht geeignet zur Abdeckung mit Wärmeisoliermaterial	Apparecchi non adatti ad essere coperti con materiale isolante termico
	Montage auf normal entflammbaren Oberflächen nicht zulässig	Apparecchi non adatti ad essere montati su superfici infiammabili
KG	ACHTUNG - Diese Leuchte ist bis zum angegebenen Gewicht belastbar. Geeignet für Bereiche in denen Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit fahren. NICHT GEEIGNET für stark frequentierte Bereiche.	ATTENZIONE-Questo apparecchio è in grado di sopportare un carico statico limitato. È ADATTO per le aree stradali con traffico a bassa velocità. NON È ADATTO per aree stradali con traffico a velocità media
	Max. Länge in Metern bei Reihenanschluss	N. massimo di metri di connessione in serie
	x Meter langes Kabel	x metri di cavo
	Zwei Kabelausgänge	Cavo a doppia uscita
	Vorverkabelt (20cm) mit 4 wasserdichten Schnellanschlüssen (Buchse + Buchse links und Stecker + Stecker rechts).	Precablato (20 cm) con 4 connettori rapidi a tenuta stagna (femmina + femmina a sinistra e maschio + maschio a destra).
	Vorverkabelt (20cm) mit 2 wasserdichten Schnellanschlüssen (Buchse links und Stecker rechts).	Precablato (20 cm) con 2 connettori rapidi a tenuta stagna (femmina a sinistra e maschio a destra).
	Vorverkabelt (20 cm) mit 2 wasserdichten Schnellanschlüssen (links und rechts).	Precablato (20 cm) con 2 connettori rapidi a tenuta stagna (maschio a sinistra e maschio a destra).

Symbole / Simbologia

	Vorverkabelt (20cm) mit 1 wasserdichten Schnellkupplung (Stecker).	Precablato (20 cm) con 1 connettore rapido a tenuta stagna (maschio).
	Vorverdrahtet (20 cm) mit 1 wasserdichten Schnellkupplung (Stecker). Enthält 1 zusätzliche vorverdrahtete Kabelverschraubung.	Precablato (20 cm) con 1 connettore rapido a tenuta stagna (maschio). Include 1 pressacavo precablato extra.
	Vorverkabelt (20 cm) mit 4 wasserdichten Schnellanschlüssen (alle Buchsen).	Precablato (20 cm) con 4 connettori rapidi a tenuta stagna (tutti femmina).
	Für die Installation in Umgebungen mit maritimer Atmosphäre geeignete Leuchte. Die Garantie deckt keine Verfärbungen oder Lackschäden ab, die durch Sonneneinstrahlung und/oder salzhaltige Umgebung verursacht werden, es sei denn, sie beeinträchtigen die mechanische und strukturelle Sicherheit des Produkts. In maritimen Umgebungen ist spätestens alle 6 Monate eine Wartung durchzuführen, um mögliche Salzablagerungen zu entfernen.	Sistema di illuminazione adatto all'installazione in ambienti con atmosfera marina. La garanzia non copre i cambiamenti di colore o il deterioramento della vernice causati dalla luce solare e/o dall'ambiente salino, a meno che non influiscano sulla sicurezza meccanica e strutturale del prodotto. In ambienti marini, la manutenzione deve essere effettuata al massimo ogni 6 mesi per rimuovere eventuali depositi di sale.
	DIMMABLE-Regelsystem.	Sistema di regolazione DIMABLE.
	Nicht DIMMABLE Steuerungssystem.	Sistema di regolazione NON DIMMERABILE.
	Drainage. Siehe Installationsempfehlungen auf Seite 1188.	Drenaggio. Vedere Raccomandazioni per l'installazione pag. 1188.
	Mit einem von LedsC4 entwickelten Bodenbefestigungssystem, das die Robustheit und Langlebigkeit der Leuchten gewährleistet und dafür sorgt, dass es auch bei unebenem Boden keine Neigungsunterschiede zwischen den Leuchten gibt.	Include il sistema di fissaggio a terra sviluppato da LedsC4, che assicura la solidità e la durata di vita degli apparecchi e fa in modo che non presentino differenze di inclinazioone anche in caso di terreno irregolare.
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Schalter	Commutatore di accensione
	Doppelschalter	Doppio interruttore di accensione
	Berührungsschalter	Interruttore tattile
	Schalter am Kabel	Interruttore di accensione sul cavo
	5-fach Vergrößerungsspiegel	Lente d'ingrandimento x5
	3-fach Vergrößerungsspiegel	Lente d'ingrandimento x3
	Fernbedienung	Telecomando

Symbole / Simbologia

	Max. Länge in Metern bei Reihenanschluss	N. massimo di metri di connessione in serie
	Antifog. Eingebautes System zur Verhinderung des Beschlagens des Spiegels durch Wasserdampf.	Antifog. Sistema incluso per evitare che lo specchio si appanni con il vapore acqueo.
	Die Sicherheitsschicht ist eine Folie, die auf die Rückseite des Spiegels aufgetragen wird, um Verletzungen durch Glas im Falle eines Bruchs zu verhindern.	Il supporto di sicurezza è una pellicola applicata sul retro degli specchi per evitare lesioni da vetro in caso di rottura.
	Die Leuchte ist überrollbar gemäß EN 60598-2-13 (Torsionsfestigkeits- und Scherbelastungstests).	Apparecchio adatto al passaggio dei veicoli ai sensi della normativa EN 60598-2-13 (prove di resistenza alla torsione e al taglio sotto carico).
	Airflow (CFM). Maßeinheit für den Luftstrom vom Ventilator (Kubikfuß pro Minute).	Airflow (CFM). Unità di misurazione del flusso d'aria del ventilatore (metri cubi al minuto)
	DC Motor. Gleichstrommotor mit besserer Effizienz und besserem Verbrauch.	DC Motors. Motore a corrente continua. Migliore efficienza e consumo.
	Mit Lichtquelle	Include sorgente di luce.
	Flügelmaterial	Materiale delle pale
	Mit der Umkehrfunktion drehen sich die Flügel in die entgegensetzte Richtung. In den kalten Monaten wird so die warme Luft von der Decke zum Boden bewegt und somit der Raum in Kombination mit dem Heizsystem energiesparend beheizt.	La funzione inversa fa girare le pale in senso contrario. Nei mesi freddi, consente di spostare l'aria calda dal soffitto a terra e di riscaldare l'ambiente risparmiando energia quando lo si usa come sistema di riscaldamento.
	Lüftungsgeschwindigkeit, Motordrehzahl.	Velocità di ventilazione, velocità di rotazione del motore.
	USB-Anschluss	Connessione USB
	USB-C Anschluss	Connessione USB-C
	Maßgeschneidert	Taglio su misura
	Nicht austauschbare Lichtquelle	Sorgente luminosa non sostituibile
	Lichtquelle durch einen qualifizierten Techniker austauschbar	Sorgente luminosa sostituibile da un tecnico qualificato
	Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle	Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale
	Nicht austauschbarer Treiber	Driver non sostituibile
	Treiber durch einen qualifizierten Techniker austauschbar	Driver sostituibile da un tecnico qualificato
	Vom Endbenutzer austauschbarer Treiber	Driver sostituibile dall'utente finale
	Kabellos	Wireless
	Sensor	Sensore
	Leuchten mit integrierter Konnektivität.	Luci con connettività integrata.
	Gerät nicht mitgeliefert	Dispositivo non incluso
	Gerät mitgeliefert	Dispositivo incluso

Symbole / Simbologia

STANDBY LIGHTING	Leuchte mit integriertem Notstrom-Kit zur Aufrechterhaltung des Betriebs bei Netzausfall. Ideal für Bereiche, in denen eine zusätzliche Beleuchtung erforderlich ist, die nicht den normativen Anforderungen an Flucht- und Rettungswege unterliegt.	Apparecchio con kit di autonomia integrato per garantire la continuità di servizio in caso di interruzione della rete elettrica. Ideale per aree in cui è richiesta un'illuminazione di supporto non soggetta ai requisiti normativi di evacuazione.
UNE-EN 60598-2-22	Erfüllt die allgemeinen Anforderungen, die für Notleuchten gelten.	Conforme ai requisiti generali applicabili agli apparecchi di illuminazione di emergenza.
	Die Federn ermöglichen eine Installation an Decken von X mm bis X mm	I fissaggi consentono l'installazione dell'articolo su soffitti da X mm a X mm
	Bitte nach Verfügbarkeit fragen	Verificare la disponibilità
	Einbaudurchmesser	Diametro di incasso
	Einbauabmessungen	Foro di incasso
	Der Treiber passt durch das Einbauloch	Il driver passa per il foro di incasso
	Der Treiber passt nicht durch das Einbauloch (Aussparung)	Il driver non passa per il foro di incasso
	Variation der Farbtemperatur von warm bis kalt	Variazione della temperatura di colore, da calda a fredda
	Quick Service 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)	Quick Service 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

Referenz Codice	Seite Pag.
00-0001-XX-XX	904
00-0002-XX-XX	904
00-0073-XX-XX	909
00-0641-XX-XX	904
00-0642-XX-XX	904
00-3642-XX-XX	905
00-3646-XX-XX	905
00-3647-XX-XX	905
00-3648-XX-XX	905
00-3649-XX-XX	905
00-3685-XX-XX	912
00-4925-XX-XX	916
00-4926-XX-XX	916
00-5456-XX-XX	909
00-5693-XX-XX	889
00-5694-XX-XX	889
00-5695-XX-XX	889
00-5696-XX-XX	889
00-6010-XX-XX	826
00-6011-XX-XX	826
00-6012-XX-XX	826
00-6013-XX-XX	826
00-6017-XX-XX	883
00-6018-XX-XX	883
00-6021-XX-XX	884
00-6303-XX-XX	817
00-6304-XX-XX	817
00-6305-XX-XX	817
00-6306-XX-XX	816
00-6307-XX-XX	816
00-6308-XX-XX	816
00-6314-XX-XX	817
00-6315-XX-XX	817
00-6316-XX-XX	817
00-6317-XX-XX	816
00-6318-XX-XX	816
00-6319-XX-XX	816
00-6452-XX-XX	826
00-6454-XX-XX	826
00-6455-XX-XX	826
00-6457-XX-XX	826
00-6458-XX-XX	826
00-6460-XX-XX	826
00-6461-XX-XX	826
00-6463-XX-XX	826
00-6666-XX-XX	885
00-6667-XX-XX	885
00-6668-XX-XX	886
00-6669-XX-XX	886
00-6670-XX-XX	897
00-6671-XX-XX	897
00-7382-XX-XX	889
00-7383-XX-XX	889
00-7384-XX-XX	889
00-7385-XX-XX	889
00-7388-XX-XX	869
00-7389-XX-XX	869
00-7390-XX-XX	869
00-7391-XX-XX	869
00-7392-XX-XX	869

Referenz Codice	Seite Pag.
00-7393-XX-XX	869
00-7394-XX-XX	870
00-7395-XX-XX	870
00-7396-XX-XX	870
00-7397-XX-XX	870
00-7398-XX-XX	871
00-7399-XX-XX	871
00-7400-XX-XX	870
00-7401-XX-XX	870
00-7402-XX-XX	871
00-7403-XX-XX	871
00-7404-XX-XX	871
00-7405-XX-XX	871
00-7589-XX-XX	855
00-7591-XX-XX	855
00-7685-XX-XX	817
00-7686-XX-XX	817
00-7687-XX-XX	817
00-7688-XX-XX	817
00-7689-XX-XX	817
00-7690-XX-XX	817
00-7691-XX-XX	816
00-7692-XX-XX	816
00-7693-XX-XX	816
00-7694-XX-XX	816
00-7695-XX-XX	816
00-7696-XX-XX	816
00-7727-XX-XX	853
00-7728-XX-XX	853
00-7729-XX-XX	853
00-7730-XX-XX	853
00-7731-XX-XX	853
00-7732-XX-XX	853
00-7742-XX-XX	878
00-7899-XX-XX	899
00-7900-XX-XX	899
00-7901-XX-XX	899
00-7984-XX-XX	849
00-7986-XX-XX	849
00-7992-XX-XX	880
00-7993-XX-XX	880
00-8107-XX-XX	837
00-8108-XX-XX	837
00-8110-XX-XX	913
00-8248-XX-XX	801
00-8261-XX-XX	802
00-8271-XX-XX	802
00-8276-XX-XX	804
00-8280-XX-XX	805
00-8285-XX-XX	805
00-8292-XX-XX	801
00-8296-XX-XX	802
00-8299-XX-XX	802
00-8301-XX-XX	805
00-8302-XX-XX	894
00-8303-XX-XX	894
00-8304-XX-XX	894
00-8305-XX-XX	894
00-8306-XX-XX	894
00-8307-XX-XX	894

Referenz Codice	Seite Pag.
00-8317-XX-XX	884
00-8337-XX-XX	901, 1125
00-8348-XX-XX	874
00-8364-XX-XX	874
00-8365-XX-XX	874
00-8369-XX-XX	874
00-8373-XX-XX	874
00-8377-XX-XX	875
00-8381-XX-XX	875
00-8385-XX-XX	875
00-8389-XX-XX	875
00-8392-XX-XX	860
00-8395-XX-XX	860
00-8403-XX-XX	831
00-8405-XX-XX	831
00-8406-XX-XX	831
00-8513-XX-XX	891
00-8514-XX-XX	891
00-8527-XX-XX	883
00-8528-XX-XX	883
00-8533-XX-XX	885
00-8534-XX-XX	885
00-8535-XX-XX	886
00-8536-XX-XX	886
00-8537-XX-XX	884
00-8646-XX-XX	894
00-8648-XX-XX	894
00-8656-XX-XX	894
00-8658-XX-XX	894
00-8667-XX-XX	894
00-8669-XX-XX	894
00-8902-XX-XX	844
00-8933-XX-XX	844
00-8953-XX-XX	844
00-9003-XX-XX	849
00-9007-XX-XX	869
00-9032-XX-XX	856
00-9033-XX-XX	864
00-9034-XX-XX	864
00-9035-XX-XX	864
00-9036-XX-XX	864
00-9042-XX-XX	869
00-9043-XX-XX	869
00-9044-XX-XX	870
00-9045-XX-XX	870
00-9046-XX-XX	870
00-9047-XX-XX	871
00-9048-XX-XX	871
00-9049-XX-XX	871
00-9050-XX-XX	878
00-9052-XX-XX	878
00-9053-XX-XX	878
00-A015-XX-XX	833
00-A016-XX-XX	833
00-A017-XX-XX	911
00-A018-XX-XX	911
00-A019-XX-XX	855
00-A020-XX-XX	855
00-A024-XX-XX	822
00-A025-XX-XX	822

Referenz Codice	Seite Pag.
00-A026-XX-XX	822
00-A027-XX-XX	823
00-A028-XX-XX	823
00-A041-XX-XX	823
00-A042-XX-XX	822
00-A043-XX-XX	822
00-A044-XX-XX	822
00-A045-XX-XX	823
00-A046-XX-XX	823
00-A047-XX-XX	823
00-A054-XX-XX	802
00-A055-XX-XX	802
00-A056-XX-XX	804
00-A057-XX-XX	805
00-A058-XX-XX	801
00-A059-XX-XX	805
00-A060-XX-XX	801
00-A061-XX-XX	802
00-A062-XX-XX	802
00-A063-XX-XX	805
00-A064-XX-XX	803
00-A065-XX-XX	803
00-A066-XX-XX	803
00-A067-XX-XX	803
00-A068-XX-XX	803
00-A069-XX-XX	803
00-A070-XX-XX	803
00-A071-XX-XX	803
00-A072-XX-XX	802
00-A073-XX-XX	802
00-A074-XX-XX	802
00-A075-XX-XX	802
00-A076-XX-XX	803
00-A077-XX-XX	803
00-A078-XX-XX	803
00-A079-XX-XX	803
00-A080-XX-XX	804
00-A081-XX-XX	804
00-A082-XX-XX	804
00-A083-XX-XX	804
00-A084-XX-XX	804
00-A085-XX-XX	804
00-A086-XX-XX	804
00-A087-XX-XX	804
00-A088-XX-XX	801
00-A089-XX-XX	801
00-A090-XX-XX	801
00-A091-XX-XX	801
00-A092-XX-XX	801
00-A093-XX-XX	801
00-A094-XX-XX	801
00-A095-XX-XX	801
00-A096-XX-XX	807
00-A097-XX-XX	807
00-A098-XX-XX	807
00-A099-XX-XX	807
00-A100-XX-XX	807
00-A101-XX-XX	807
00-A102-XX-XX	807
00-A103-XX-XX	807

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

00-A104-XX-XX	806
00-A105-XX-XX	806
00-A106-XX-XX	806
00-A107-XX-XX	806
00-A108-XX-XX	805
00-A109-XX-XX	805
00-A110-XX-XX	805
00-A111-XX-XX	805
00-A112-XX-XX	806
00-A113-XX-XX	806
00-A114-XX-XX	806
00-A115-XX-XX	806
00-A116-XX-XX	806
00-A117-XX-XX	806
00-A118-XX-XX	806
00-A119-XX-XX	806
00-A126-XX-XX	802
00-A127-XX-XX	802
00-A128-XX-XX	802
00-A129-XX-XX	802
00-A130-XX-XX	804
00-A131-XX-XX	804
00-A132-XX-XX	805
00-A133-XX-XX	805
00-A134-XX-XX	801
00-A135-XX-XX	801
00-A136-XX-XX	805
00-A137-XX-XX	805
00-A138-XX-XX	801
00-A139-XX-XX	801
00-A140-XX-XX	802
00-A141-XX-XX	802
00-A142-XX-XX	802
00-A143-XX-XX	802
00-A144-XX-XX	805
00-A145-XX-XX	805
00-A146-XX-XX	803
00-A147-XX-XX	803
00-A148-XX-XX	803
00-A149-XX-XX	803
00-A150-XX-XX	803
00-A151-XX-XX	803
00-A152-XX-XX	803
00-A153-XX-XX	803
00-A154-XX-XX	802
00-A155-XX-XX	802
00-A156-XX-XX	802
00-A157-XX-XX	802
00-A158-XX-XX	803
00-A159-XX-XX	803
00-A166-XX-XX	803
00-A167-XX-XX	803
00-A168-XX-XX	804
00-A169-XX-XX	804
00-A170-XX-XX	804
00-A171-XX-XX	804
00-A172-XX-XX	804
00-A173-XX-XX	804
00-A174-XX-XX	804
00-A175-XX-XX	804
00-A176-XX-XX	801
00-A177-XX-XX	801
00-A178-XX-XX	801
00-A179-XX-XX	801
00-A180-XX-XX	801
00-A181-XX-XX	801
00-A182-XX-XX	801
00-A183-XX-XX	801
00-A184-XX-XX	807
00-A185-XX-XX	807
00-A186-XX-XX	807
00-A187-XX-XX	807
00-A188-XX-XX	807
00-A189-XX-XX	807
00-A190-XX-XX	807
00-A191-XX-XX	807
00-A192-XX-XX	806
00-A193-XX-XX	806
00-A194-XX-XX	806
00-A195-XX-XX	806
00-A196-XX-XX	805
00-A197-XX-XX	805
00-A198-XX-XX	805
00-A199-XX-XX	805
00-A200-XX-XX	806
00-A201-XX-XX	806
00-A202-XX-XX	806
00-A203-XX-XX	806
00-A204-XX-XX	806
00-A205-XX-XX	806
00-A206-XX-XX	806
00-A207-XX-XX	806
00-A232-XX-XX	899
00-A290-XX-XX	911
00-A291-XX-XX	911
00-A294-XX-XX	844
00-A295-XX-XX	844
00-A296-XX-XX	844
00-A337-XX-XX	899
00-A338-XX-XX	845
00-A339-XX-XX	845
00-A340-XX-XX	845
00-A341-XX-XX	845
00-A342-XX-XX	845
00-A343-XX-XX	845
00-A344-XX-XX	845
00-A345-XX-XX	845
00-A346-XX-XX	845
00-A347-XX-XX	845
00-A348-XX-XX	845
00-A349-XX-XX	845
00-A350-XX-XX	843
00-A351-XX-XX	843
00-A352-XX-XX	843
00-A353-XX-XX	843
00-A354-XX-XX	843
00-A355-XX-XX	843
00-A356-XX-XX	843
00-A357-XX-XX	843
00-A358-XX-XX	843
00-A359-XX-XX	843
00-A360-XX-XX	843
00-A361-XX-XX	843
00-A366-XX-XX	844
00-A367-XX-XX	844
00-A368-XX-XX	844
00-A369-XX-XX	844
00-A370-XX-XX	844
00-A371-XX-XX	844
00-A372-XX-XX	783
00-A373-XX-XX	783
00-A374-XX-XX	783
00-A375-XX-XX	783
00-A376-XX-XX	783
00-A377-XX-XX	783
00-A378-XX-XX	783
05-0071-XX-XX	1075
05-1507-XX-XX	1123
05-1508-XX-XX	1123
05-1793-XX-XX	1076
05-1794-XX-XX	1076
05-2759-XX-XX	937
05-2830-XX-XX	941
05-3220-XX-XX	1074
05-3980-XX-XX	1075
05-4401-XX-XX	1067
05-5085-XX-XX	1047
05-5296-XX-XX	943
05-5306-XX-XX	1059
05-5307-XX-XX	1059
05-5478-XX-XX	1109
05-5693-XX-XX	1039
05-6193-XX-XX	940
05-6396-XX-XX	1121
05-6420-XX-XX	932
05-6421-XX-XX	932
05-6424-XX-XX	935
05-6428-XX-XX	933
05-6488-XX-XX	936
05-7366-XX-XX	942
05-7367-XX-XX	942
05-7380-XX-XX	925
05-7381-XX-XX	925
05-7382-XX-XX	925
05-7383-XX-XX	925
05-7385-XX-XX	1039
05-7387-XX-XX	1060, 1103, 1126
05-7388-XX-XX	1051
05-7389-XX-XX	1051
05-7573-XX-XX	1065
05-7574-XX-XX	1065
05-7575-XX-XX	1065
05-7576-XX-XX	1065
05-7582-XX-XX	1057
05-7588-XX-XX	1046
05-7606-XX-XX	929
05-7723-XX-XX	1041
05-7742-XX-XX	1056
05-7830-XX-XX	1119
05-7831-XX-XX	1119
05-7832-XX-XX	1119
05-7833-XX-XX	1119
05-7982-XX-XX	938
05-8102-XX-XX	1037
05-8103-XX-XX	1037
05-8104-XX-XX	1037
05-8249-XX-XX	799
05-8250-XX-XX	799
05-8255-XX-XX	799
05-8279-XX-XX	800
05-8329-XX-XX	930
05-8335-XX-XX	1107
05-8336-XX-XX	1107
05-8337-XX-XX	1125
05-8338-XX-XX	1125
05-8339-XX-XX	934
05-8348-XX-XX	1053
05-8356-XX-XX	1028
05-8357-XX-XX	1028
05-8358-XX-XX	1031
05-8359-XX-XX	1028
05-8360-XX-XX	1028
05-8361-XX-XX	1029
05-8362-XX-XX	1029
05-8363-XX-XX	1029
05-8399-XX-XX	1063
05-8509-XX-XX	927
05-8510-XX-XX	931
05-8511-XX-XX	949
05-8512-XX-XX	949
05-8513-XX-XX	1043
05-8515-XX-XX	1061
05-9007-XX-XX	1051
05-9177-XX-XX	613
05-9245-XX-XX	714
05-9310-XX-XX	367
05-9416-XX-XX	338
05-9640-XX-XX	367
05-9649-XX-XX	613
05-9679-XX-XX	618
05-9683-XX-XX	617, 1073
05-9722-XX-XX	339
05-9773-XX-XX	607
05-9789-XX-XX	367
05-9802-XX-XX	654
05-9814-XX-XX	654
05-9881-XX-XX	360
05-9886-XX-XX	649
05-9919-XX-XX	609
05-9926-XX-XX	618
05-9952-XX-XX	634
05-9953-XX-XX	635
05-9954-XX-XX	634
05-9955-XX-XX	635
05-9988-XX-XX	360
05-9989-XX-XX	335
05-A005-XX-XX	1121
05-A011-XX-XX	1033, 1115
05-A012-XX-XX	1117
05-A013-XX-XX	799
05-A014-XX-XX	800
05-A015-XX-XX	799
05-A016-XX-XX	799
05-A017-XX-XX	800
05-A018-XX-XX	800
05-A019-XX-XX	800
05-A020-XX-XX	799
05-A021-XX-XX	800
05-A022-XX-XX	799
05-A023-XX-XX	799
05-A024-XX-XX	800
05-A025-XX-XX	800
05-A026-XX-XX	1037
05-A027-XX-XX	1037
05-A028-XX-XX	1037
05-A029-XX-XX	799
05-A030-XX-XX	799
05-A031-XX-XX	799
05-A032-XX-XX	800
05-A033-XX-XX	800
05-A034-XX-XX	800
05-A035-XX-XX	799
05-A036-XX-XX	799

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

05-A037-XX-XX	799
05-A038-XX-XX	799
05-A039-XX-XX	799
05-A040-XX-XX	799
05-A041-XX-XX	800
05-A042-XX-XX	800
05-A043-XX-XX	800
05-A044-XX-XX	800
05-A045-XX-XX	800
05-A076-XX-XX	1021, 1113
05-A077-XX-XX	1021, 1113
05-A078-XX-XX	923
05-A088-XX-XX	1077
05-A091-XX-XX	1066
05-A102-XX-XX	1121
05-A103-XX-XX	1069
05-A104-XX-XX	1069
05-A105-XX-XX	1069
05-A109-XX-XX	783
05-A110-XX-XX	783
05-E014-XX-XX	298, 562
05-E015-XX-XX	297, 561
05-E016-XX-XX	297, 560
05-E017-XX-XX	296, 560
05-E026-XX-XX	612
05-E027-XX-XX	612
05-E028-XX-XX	639
05-E054-XX-XX	609
05-E055-XX-XX	639
05-E056-XX-XX	607
05-E058-XX-XX	651
05-E059-XX-XX	651
05-E060-XX-XX	356
05-E061-XX-XX	356
05-E062-XX-XX	330, 642, 683
05-E063-XX-XX	330, 642, 683
05-E064-XX-XX	330, 642, 683
05-E068-XX-XX	651
05-E082-XX-XX	667
05-E083-XX-XX	335
05-E087-XX-XX	665
05-E099-XX-XX	486
05-E101-XX-XX	335
05-E102-XX-XX	648
05-E103-XX-XX	486
05-E108-XX-XX	298, 562
05-E109-XX-XX	639
05-E110-XX-XX	298, 561
05-E111-XX-XX	297, 561
05-E112-XX-XX	296, 560
05-E127-XX-XX	555
05-E128-XX-XX	555
05-E129-XX-XX	555
05-E134-XX-XX	555
05-E137-XX-XX	644
05-E138-XX-XX	644
05-E141-XX-XX	293
05-E146-XX-XX	571
05-E147-XX-XX	571
05-E150-XX-XX	634
05-E151-XX-XX	635
05-E155-XX-XX	351
05-E157-XX-XX	627
05-E158-XX-XX	627
05-E159-XX-XX	627
05-E161-XX-XX	724
05-E162-XX-XX	612
05-E163-XX-XX	490
05-E164-XX-XX	490
05-E166-XX-XX	335
05-E167-XX-XX	605
05-E168-XX-XX	604
05-E169-XX-XX	605
05-E170-XX-XX	604
05-E171-XX-XX	605
05-E172-XX-XX	604
05-E173-XX-XX	605
05-E174-XX-XX	604
05-E175-XX-XX	755
05-E176-XX-XX	755
05-E177-XX-XX	605
05-E178-XX-XX	604
05-E179-XX-XX	605
05-E180-XX-XX	604
05-E181-XX-XX	335
05-E182-XX-XX	335
05-E183-XX-XX	555
05-E184-XX-XX	352
05-E185-XX-XX	352
05-E186-XX-XX	351
05-E187-XX-XX	626
05-E188-XX-XX	626
05-E189-XX-XX	626
05-E190-XX-XX	651
05-E191-XX-XX	357
05-E192-XX-XX	613
05-E193-XX-XX	352
05-E194-XX-XX	351
05-E195-XX-XX	636
05-E196-XX-XX	657
05-E197-XX-XX	656
05-E198-XX-XX	658
05-E200-XX-XX	555
05-E201-XX-XX	661
05-E202-XX-XX	615, 1071
05-E203-XX-XX	615, 1071
05-E206-XX-XX	616, 1072
05-E207-XX-XX	615, 1071
05-E208-XX-XX	655
05-E209-XX-XX	631, 1045
05-E210-XX-XX	631, 1045
05-E211-XX-XX	663
05-E212-XX-XX	663
05-E213-XX-XX	663
10-4759-XX-XX	979
10-5693-XX-XX	969
10-6010-XX-XX	961
10-6011-XX-XX	961
10-6420-XX-XX	970
10-7385-XX-XX	969
10-7582-XX-XX	971
10-7742-XX-XX	958
10-7982-XX-XX	972
10-8102-XX-XX	965
10-8106-XX-XX	963
10-8327-XX-XX	985
10-8350-XX-XX	979
10-8516-XX-XX	975
10-8518-XX-XX	975
10-8540-XX-XX	977
10-9055-XX-XX	967
10-9733-XX-XX	433
10-9791-XX-XX	407
10-9903-XX-XX	670
10-9938-XX-XX	415
10-A001-XX-XX	989
10-A002-XX-XX	957
10-A003-XX-XX	957
10-A004-XX-XX	957
10-A005-XX-XX	957
10-A009-XX-XX	953
10-A026-XX-XX	965
10-A078-XX-XX	962
10-E013-XX-XX	429
10-E018-XX-XX	429
10-E019-XX-XX	698
10-E020-XX-XX	698
10-E021-XX-XX	698
10-E023-XX-XX	438
10-E024-XX-XX	438
10-E025-XX-XX	438
10-E026-XX-XX	439
10-E027-XX-XX	439
10-E028-XX-XX	439
10-E029-XX-XX	725
10-E030-XX-XX	424, 704
10-E031-XX-XX	424, 704
10-E032-XX-XX	424, 704
10-E033-XX-XX	424, 704
10-E055-XX-XX	458
10-E077-XX-XX	670
15-0073-XX-XX	1108
15-0074-XX-XX	1108
15-4370-XX-XX	1127
15-4922-XX-XX	917, 1102
15-5946-XX-XX	237
15-6196-XX-XX	907, 1097
15-6197-XX-XX	907, 1097
15-6433-XX-XX	907, 1097
15-7098-XX-XX	221, 222
15-7099-XX-XX	221, 222
15-7100-XX-XX	221, 222
15-7101-XX-XX	221, 222
15-7161-XX-XX	221, 222
15-7169-XX-XX	221, 222
15-7184-XX-XX	221, 222
15-7185-XX-XX	221, 222
15-7186-XX-XX	221, 222
15-7187-XX-XX	222
15-7188-XX-XX	222
15-7189-XX-XX	222
15-7190-XX-XX	222
15-7191-XX-XX	222
15-7192-XX-XX	222
15-7193-XX-XX	222
15-7194-XX-XX	222
15-7195-XX-XX	222
15-7196-XX-XX	222
15-7197-XX-XX	222
15-7198-XX-XX	222
15-7199-XX-XX	222
15-7200-XX-XX	222
15-7201-XX-XX	222
15-7202-XX-XX	222
15-7203-XX-XX	222
15-7204-XX-XX	222
15-7723-XX-XX	817
15-7885-XX-XX	165
15-7886-XX-XX	165
15-7888-XX-XX	165
15-7889-XX-XX	165
15-7982-XX-XX	1107
15-8035-XX-XX	229
15-8036-XX-XX	229
15-8037-XX-XX	229
15-8038-XX-XX	229
15-8330-XX-XX	1058, 1101
15-8331-XX-XX	1101, 1058
15-8513-XX-XX	1106
15-8514-XX-XX	1106
15-8902-XX-XX	1090
15-8933-XX-XX	1090
15-8953-XX-XX	1090
15-9790-XX-XX	681
15-9835-XX-XX	649
15-9904-XX-XX	681
15-A041-XX-XX	165
15-A042-XX-XX	165
15-A043-XX-XX	165
15-A044-XX-XX	165
15-A052-XX-XX	917, 1102
15-A065-XX-XX	209
15-A066-XX-XX	209
15-A067-XX-XX	209
15-A068-XX-XX	209
15-A069-XX-XX	209
15-A070-XX-XX	209
15-A071-XX-XX	209
15-A072-XX-XX	209
15-A073-XX-XX	209
15-A080-XX-XX	210
15-A081-XX-XX	210
15-A082-XX-XX	210
15-A083-XX-XX	210
15-A084-XX-XX	210
15-A085-XX-XX	210
15-A086-XX-XX	210
15-A087-XX-XX	210
15-A088-XX-XX	210
15-A092-XX-XX	210
15-A093-XX-XX	210
15-A094-XX-XX	210
15-A095-XX-XX	209
15-A096-XX-XX	209
15-A097-XX-XX	209
15-A098-XX-XX	209
15-A099-XX-XX	209
15-A100-XX-XX	209
15-A116-XX-XX	223, 687
15-A117-XX-XX	223, 687
15-A118-XX-XX	223, 687
15-A119-XX-XX	223, 687
15-A120-XX-XX	223, 687
15-A121-XX-XX	223, 687
15-A122-XX-XX	223, 687
15-A123-XX-XX	223, 687
15-A124-XX-XX	223, 687
15-A125-XX-XX	1023, 1094
15-A126-XX-XX	1023, 1094
15-A127-XX-XX	1023, 1094

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

15-A128-XX-XX	1024, 1095	15-A247-XX-XX	211	25-A076-XX-XX	997	35-A068-XX-XX	112
15-A129-XX-XX	1024, 1095	15-A294-XX-XX	1090	25-E018-XX-XX	699	35-A072-XX-XX	159
15-A130-XX-XX	1024, 1095	15-A295-XX-XX	1090	25-E019-XX-XX	699	35-A073-XX-XX	159
15-A131-XX-XX	1082	15-A296-XX-XX	1090	25-E020-XX-XX	699	35-A077-XX-XX	114
15-A132-XX-XX	1082	15-A297-XX-XX	1090	25-E021-XX-XX	700	35-A078-XX-XX	114
15-A133-XX-XX	1082	15-A298-XX-XX	1090	25-E022-XX-XX	700	35-A079-XX-XX	114
15-A134-XX-XX	1083	15-A299-XX-XX	1090	25-E023-XX-XX	700	35-A090-XX-XX	122
15-A135-XX-XX	1083	15-A338-XX-XX	1091	30-5378-XX-XX	1162	35-A091-XX-XX	122
15-A136-XX-XX	1083	15-A339-XX-XX	1091	30-7973-XX-XX	1158	35-A092-XX-XX	122
15-A137-XX-XX	1082	15-A340-XX-XX	1091	30-8548-XX-XX	1168	35-A093-XX-XX	122
15-A138-XX-XX	1082	15-A341-XX-XX	1091	30-A001-XX-XX	1150	35-A094-XX-XX	122
15-A139-XX-XX	1082	15-A342-XX-XX	1091	35-7279-XX-XX	159	35-A095-XX-XX	122
15-A140-XX-XX	1083	15-A343-XX-XX	1091	35-7280-XX-XX	159	35-A096-XX-XX	122
15-A141-XX-XX	1083	15-A344-XX-XX	1091	35-7281-XX-XX	159	35-A097-XX-XX	122
15-A142-XX-XX	1083	15-A345-XX-XX	1091	35-7282-XX-XX	159	35-A098-XX-XX	122
15-A149-XX-XX	166	15-A346-XX-XX	1091	35-7283-XX-XX	159	35-A118-XX-XX	122
15-A150-XX-XX	166	15-A347-XX-XX	1091	35-7284-XX-XX	159	35-A120-XX-XX	122
15-A151-XX-XX	166	15-A348-XX-XX	1091	35-7285-XX-XX	159	35-A122-XX-XX	122
15-A152-XX-XX	166	15-A349-XX-XX	1091	35-7286-XX-XX	159	35-A123-XX-XX	122
15-A169-XX-XX	210	15-A350-XX-XX	1089	35-7287-XX-XX	112	35-A124-XX-XX	122
15-A170-XX-XX	210	15-A351-XX-XX	1089	35-7288-XX-XX	112	35-A125-XX-XX	122
15-A171-XX-XX	210	15-A352-XX-XX	1089	35-7289-XX-XX	112	35-A126-XX-XX	122
15-A172-XX-XX	210	15-A353-XX-XX	1089	35-7290-XX-XX	112	35-A127-XX-XX	122
15-A173-XX-XX	210	15-A354-XX-XX	1089	35-7291-XX-XX	112	35-A128-XX-XX	122
15-A174-XX-XX	210	15-A355-XX-XX	1089	35-7292-XX-XX	112	35-A137-XX-XX	167
15-A175-XX-XX	210	15-A356-XX-XX	1089	35-7305-XX-XX	113	35-A138-XX-XX	167
15-A176-XX-XX	210	15-A357-XX-XX	1089	35-7306-XX-XX	113	35-A139-XX-XX	213
15-A177-XX-XX	210	15-A358-XX-XX	1089	35-7307-XX-XX	113	35-A140-XX-XX	213
15-A187-XX-XX	211	15-A359-XX-XX	1089	35-7308-XX-XX	113	35-A141-XX-XX	213
15-A188-XX-XX	211	15-A360-XX-XX	1089	35-7309-XX-XX	113	35-A142-XX-XX	214
15-A189-XX-XX	211	15-A361-XX-XX	1089	35-7310-XX-XX	113	35-A143-XX-XX	214
15-A190-XX-XX	211	15-A366-XX-XX	1090	35-7323-XX-XX	114	35-A144-XX-XX	214
15-A191-XX-XX	211	15-A367-XX-XX	1090	35-7324-XX-XX	114	35-A145-XX-XX	214
15-A192-XX-XX	211	15-A368-XX-XX	1090	35-7325-XX-XX	114	35-A146-XX-XX	213
15-A193-XX-XX	211	15-E020-XX-XX	681	35-7326-XX-XX	114	35-A147-XX-XX	214
15-A194-XX-XX	211	15-E035-XX-XX	576	35-7327-XX-XX	114	35-A148-XX-XX	214
15-A195-XX-XX	211	15-E036-XX-XX	576	35-7328-XX-XX	114	35-A149-XX-XX	214
15-A196-XX-XX	211	15-E041-XX-XX	649	35-8035-XX-XX	161	35-A150-XX-XX	214
15-A197-XX-XX	211	15-E049-XX-XX	648	35-8036-XX-XX	161	35-A151-XX-XX	213
15-A198-XX-XX	211	15-E050-XX-XX	648	35-8037-XX-XX	161	35-A152-XX-XX	214
15-A199-XX-XX	211	15-E064-XX-XX	679	35-8038-XX-XX	161	35-A153-XX-XX	214
15-A200-XX-XX	211	15-E065-XX-XX	585	35-A003-XX-XX	112	35-A154-XX-XX	214
15-A201-XX-XX	211	15-E066-XX-XX	686	35-A004-XX-XX	112	35-A155-XX-XX	214
15-A203-XX-XX	211	15-E067-XX-XX	679	35-A005-XX-XX	112	35-A156-XX-XX	169
15-A204-XX-XX	211	15-E068-XX-XX	585	35-A009-XX-XX	113	35-A157-XX-XX	169
15-A205-XX-XX	211	15-E104-XX-XX	577	35-A010-XX-XX	113	35-A158-XX-XX	166
15-A207-XX-XX	211	15-E105-XX-XX	577	35-A011-XX-XX	113	35-A159-XX-XX	166
15-A208-XX-XX	211	15-E111-XX-XX	693	35-A015-XX-XX	114	35-A160-XX-XX	166
15-A209-XX-XX	211	25-4759-XX-XX	1015	35-A016-XX-XX	114	35-A161-XX-XX	166
15-A230-XX-XX	209	25-5693-XX-XX	1005	35-A017-XX-XX	114	35-A162-XX-XX	166
15-A231-XX-XX	209	25-6420-XX-XX	1006	35-A018-XX-XX	113	35-A163-XX-XX	166
15-A232-XX-XX	209	25-7385-XX-XX	1005	35-A019-XX-XX	113	35-A164-XX-XX	166
15-A233-XX-XX	209	25-7582-XX-XX	1007	35-A020-XX-XX	113	35-A165-XX-XX	166
15-A234-XX-XX	209	25-7742-XX-XX	1001	35-A021-XX-XX	112	35-A166-XX-XX	164
15-A235-XX-XX	209	25-8102-XX-XX	1002	35-A022-XX-XX	112	35-A167-XX-XX	164
15-A236-XX-XX	209	25-8106-XX-XX	1003	35-A023-XX-XX	112	35-A168-XX-XX	164
15-A237-XX-XX	209	25-8350-XX-XX	1015	35-A051-XX-XX	113	35-A169-XX-XX	164
15-A238-XX-XX	209	25-8394-XX-XX	999	35-A052-XX-XX	113	35-A170-XX-XX	164
15-A239-XX-XX	211	25-8520-XX-XX	1011	35-A053-XX-XX	113	35-A171-XX-XX	164
15-A240-XX-XX	211	25-8521-XX-XX	1011	35-A060-XX-XX	113	35-A172-XX-XX	164
15-A241-XX-XX	211	25-8522-XX-XX	1011	35-A061-XX-XX	113	35-A173-XX-XX	164
15-A242-XX-XX	211	25-8540-XX-XX	1013	35-A062-XX-XX	113	35-A174-XX-XX	164
15-A243-XX-XX	211	25-8566-XX-XX	999	35-A063-XX-XX	159	35-A175-XX-XX	123
15-A244-XX-XX	211	25-A001-XX-XX	995	35-A064-XX-XX	159	35-A176-XX-XX	123
15-A245-XX-XX	211	25-A002-XX-XX	995	35-A066-XX-XX	112	35-A177-XX-XX	123
15-A246-XX-XX	211	25-A026-XX-XX	1002	35-A067-XX-XX	112	35-A178-XX-XX	123

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

35-A179-XX-XX	123
35-A180-XX-XX	123
35-A187-XX-XX	112
35-A188-XX-XX	112
35-A189-XX-XX	112
35-A190-XX-XX	112
35-A191-XX-XX	112
35-A192-XX-XX	112
35-A193-XX-XX	112
35-A194-XX-XX	112
35-A195-XX-XX	112
35-A196-XX-XX	113
35-A197-XX-XX	113
35-A198-XX-XX	113
35-A199-XX-XX	113
35-A200-XX-XX	113
35-A201-XX-XX	113
35-A202-XX-XX	113
35-A203-XX-XX	113
35-A204-XX-XX	113
35-A205-XX-XX	114
35-A206-XX-XX	114
35-A207-XX-XX	114
35-A208-XX-XX	114
35-A209-XX-XX	114
35-A210-XX-XX	114
35-A211-XX-XX	114
35-A212-XX-XX	114
35-A213-XX-XX	114
35-A214-XX-XX	159
35-A215-XX-XX	159
35-A216-XX-XX	159
35-A217-XX-XX	159
35-A218-XX-XX	159
35-A219-XX-XX	159
35-A220-XX-XX	214
35-A221-XX-XX	214
35-A222-XX-XX	214
35-A223-XX-XX	214
35-A224-XX-XX	214
35-A225-XX-XX	214
35-A226-XX-XX	214
35-A227-XX-XX	214
35-A228-XX-XX	214
35-A256-XX-XX	124
35-A257-XX-XX	124
35-A258-XX-XX	124
35-A259-XX-XX	124
35-A260-XX-XX	124
35-A261-XX-XX	124
35-A262-XX-XX	124
35-A263-XX-XX	124
35-A264-XX-XX	124
35-A265-XX-XX	124
35-A266-XX-XX	124
35-A267-XX-XX	124
35-A268-XX-XX	159
35-A269-XX-XX	159
35-A270-XX-XX	159
35-A271-XX-XX	159
35-A272-XX-XX	159
35-A273-XX-XX	159
35-A274-XX-XX	214
35-A275-XX-XX	214
35-A276-XX-XX	214
35-A277-XX-XX	214
35-A278-XX-XX	214
35-A279-XX-XX	214
35-A280-XX-XX	214
35-A281-XX-XX	214
35-A282-XX-XX	214
35-A283-XX-XX	112
35-A284-XX-XX	112
35-A285-XX-XX	112
35-A286-XX-XX	112
35-A287-XX-XX	112
35-A288-XX-XX	112
35-A289-XX-XX	112
35-A290-XX-XX	112
35-A291-XX-XX	112
35-A292-XX-XX	159
35-A293-XX-XX	159
55-9239-XX-XX	459
55-9245-XX-XX	714
55-9280-XX-XX	520
55-9318-XX-XX	412
55-9319-XX-XX	412
55-9320-XX-XX	412
55-9380-XX-XX	520
55-9428-XX-XX	545
55-9440-XX-XX	459
55-9620-XX-XX	516
55-9655-XX-XX	461
55-9656-XX-XX	461
55-9733-XX-XX	433
55-9741-XX-XX	595
55-9768-XX-XX	516
55-9769-XX-XX	516
55-9791-XX-XX	407
55-9883-XX-XX	595
55-9938-XX-XX	415
55-9939-XX-XX	415
55-9945-XX-XX	593
55-9946-XX-XX	593
55-9947-XX-XX	593
55-9971-XX-XX	454
55-E001-XX-XX	542
55-E002-XX-XX	542
55-E003-XX-XX	543
55-E006-XX-XX	540
55-E011-XX-XX	537
55-E012-XX-XX	410
55-E019-XX-XX	410
55-E020-XX-XX	537
55-E021-XX-XX	500
55-E022-XX-XX	385
55-E023-XX-XX	385
55-E024-XX-XX	387
55-E025-XX-XX	381
55-E026-XX-XX	381
55-E028-XX-XX	381
55-E029-XX-XX	381
55-E031-XX-XX	381
55-E032-XX-XX	381
55-E035-XX-XX	381
55-E036-XX-XX	381
55-E038-XX-XX	520
55-E055-XX-XX	458
55-E057-XX-XX	446
55-E060-XX-XX	446
55-E074-XX-XX	487
55-E075-XX-XX	449
55-E077-XX-XX	449
55-E083-XX-XX	520
55-E084-XX-XX	400
55-E085-XX-XX	400
55-E086-XX-XX	400
55-E087-XX-XX	443
55-E088-XX-XX	443
55-E089-XX-XX	401
55-E090-XX-XX	401
55-E091-XX-XX	401
55-E092-XX-XX	394
55-E097-XX-XX	402
55-E098-XX-XX	402
55-E099-XX-XX	402
55-E102-XX-XX	545
55-E104-XX-XX	377
55-E105-XX-XX	377
55-E106-XX-XX	377
55-E109-XX-XX	487
55-E110-XX-XX	419
55-E111-XX-XX	419
55-E112-XX-XX	724
55-E114-XX-XX	491
55-E115-XX-XX	491
55-E116-XX-XX	536
55-E117-XX-XX	500
55-E118-XX-XX	500
55-E119-XX-XX	500
55-E120-XX-XX	500
55-E122-XX-XX	418
55-E123-XX-XX	418
55-E127-XX-XX	509
55-E128-XX-XX	509
55-E129-XX-XX	509
55-E130-XX-XX	509
55-E131-XX-XX	509
55-E132-XX-XX	509
55-E133-XX-XX	509
55-E134-XX-XX	509
55-E135-XX-XX	510
55-E142-XX-XX	510
55-E143-XX-XX	510
55-E144-XX-XX	510
55-E145-XX-XX	511
55-E146-XX-XX	511
55-E147-XX-XX	511
55-E148-XX-XX	538
55-E149-XX-XX	538
55-E150-XX-XX	539
55-E151-XX-XX	541
55-E152-XX-XX	511
55-E154-XX-XX	514
55-E155-XX-XX	514
55-E156-XX-XX	514
55-E157-XX-XX	514
55-E158-XX-XX	514
55-E159-XX-XX	514
55-E160-XX-XX	514
55-E161-XX-XX	410, 460
55-E164-XX-XX	425, 705
55-E165-XX-XX	425, 705
55-E166-XX-XX	514
60-3239-XX-XX	389
60-9913-XX-XX	391
60-E000-XX-XX	372
60-E001-XX-XX	395
60-E003-XX-XX	406
60-E057-XX-XX	429
71-0073-XX-XX	909
71-0727-XX-XX	1185
71-3454-XX-XX	276
71-3542-XX-XX	221, 356, 1190, 344, 534, 568, 582, 591
71-4706-XX-XX	221, 1190
71-4754-XX-XX	747, 65
71-4898-XX-XX	215, 219, 221, 299, 563, 1190, 85
71-4914-XX-XX	356, 1190, 326
71-5166-XX-XX	747, 828, 65, 94, 119, 163, 199, 227
71-5167-XX-XX	747, 828, 65, 94, 119, 163, 199, 227
71-5210-XX-XX	133
71-5211-XX-XX	133
71-5213-XX-XX	133
71-5214-XX-XX	134
71-5215-XX-XX	134
71-5216-XX-XX	134
71-5217-XX-XX	134
71-5218-XX-XX	133
71-5219-XX-XX	134
71-5220-XX-XX	134
71-5221-XX-XX	134
71-5222-XX-XX	134
71-5223-XX-XX	134
71-5224-XX-XX	134
71-5225-XX-XX	133
71-5227-XX-XX	134
71-5228-XX-XX	134
71-5229-XX-XX	134
71-5230-XX-XX	134
71-5231-XX-XX	134
71-5232-XX-XX	134
71-5456-XX-XX	909
71-5486-XX-XX	284, 285
71-5511-XX-XX	285
71-5608-XX-XX	289
71-5609-XX-XX	289
71-5658-XX-XX	747, 828, 65, 94, 119, 163, 199, 227
71-5738-XX-XX	282
71-5739-XX-XX	282
71-5740-XX-XX	282
71-5741-XX-XX	282
71-5742-XX-XX	282
71-5743-XX-XX	282
71-5744-XX-XX	282
71-5745-XX-XX	282
71-5746-XX-XX	282
71-5747-XX-XX	282
71-5748-XX-XX	282
71-5749-XX-XX	282
71-5753-XX-XX	283

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

71-5754-XX-XX	283
71-5755-XX-XX	283
71-5756-XX-XX	289
71-5757-XX-XX	283, 284, 285, 288, 289
71-5758-XX-XX	283, 284, 285, 288, 289
71-5759-XX-XX	287
71-5760-XX-XX	287
71-5761-XX-XX	287
71-5762-XX-XX	287
71-5763-XX-XX	287
71-5764-XX-XX	287
71-5765-XX-XX	285
71-5766-XX-XX	284
71-5767-XX-XX	285
71-5768-XX-XX	284
71-5770-XX-XX	284
71-5771-XX-XX	284, 285, 289
71-5772-XX-XX	284, 285, 289
71-5773-XX-XX	284, 285, 289
71-5774-XX-XX	284, 285, 289
71-5775-XX-XX	284, 285
71-5776-XX-XX	284, 285
71-5777-XX-XX	284, 285
71-5778-XX-XX	284, 285
71-5779-XX-XX	284, 285
71-5780-XX-XX	284, 285
71-5781-XX-XX	284, 285
71-5782-XX-XX	283, 284, 285, 288, 289
71-5783-XX-XX	283, 284, 285, 288, 289
71-5784-XX-XX	284, 285
71-5785-XX-XX	283, 284, 285
71-5786-XX-XX	284
71-5787-XX-XX	284
71-5788-XX-XX	284
71-5789-XX-XX	289
71-5959-XX-XX	1179, 1190
71-5961-XX-XX	1179, 1190
71-6099-XX-XX	747, 828, 65, 94, 119, 163, 199, 227
71-6273-XX-XX	115, 160, 212, 215, 219
71-6274-XX-XX	115, 160, 212, 215, 219
71-6275-XX-XX	115, 160, 212, 215, 219
71-6276-XX-XX	115, 160, 212, 215, 219
71-6277-XX-XX	115, 160, 212, 215, 219
71-6279-XX-XX	115, 212, 219
71-6280-XX-XX	115, 212, 219
71-6281-XX-XX	115, 212, 219
71-6282-XX-XX	115, 212, 219
71-6283-XX-XX	115, 212, 219
71-6285-XX-XX	115
71-6286-XX-XX	115
71-6287-XX-XX	115
71-6288-XX-XX	115
71-6289-XX-XX	115
71-6290-XX-XX	115
71-6436-XX-XX	115, 160, 212, 215, 219
71-6437-XX-XX	115, 212, 219
71-6438-XX-XX	115
71-6607-XX-XX	309, 497
71-6608-XX-XX	309, 497
71-6652-XX-XX	85, 215, 219, 1190, 344, 534, 568, 582
71-6653-XX-XX	78, 97, 219, 1190
71-6658-XX-XX	78, 81, 87, 299, 563, 1190, 97, 591
71-6661-XX-XX	1190
71-7518-XX-XX	264
71-7520-XX-XX	99, 133, 177, 185, 187, 264, 265, 153
71-7521-XX-XX	99, 136, 177, 185, 187, 264, 265, 153
71-7522-XX-XX	87
71-7523-XX-XX	87
71-7524-XX-XX	65
71-7534-XX-XX	136
71-7535-XX-XX	136
71-7536-XX-XX	136
71-7537-XX-XX	136
71-7538-XX-XX	137
71-7539-XX-XX	137
71-7540-XX-XX	137
71-7541-XX-XX	137
71-7542-XX-XX	137
71-7543-XX-XX	137
71-7544-XX-XX	137
71-7545-XX-XX	137
71-7546-XX-XX	137
71-7547-XX-XX	137
71-7551-XX-XX	215, 219, 344, 534, 568, 582
71-7624-XX-XX	183
71-7625-XX-XX	183
71-7626-XX-XX	183
71-7627-XX-XX	184
71-7629-XX-XX	184
71-7630-XX-XX	183
71-7631-XX-XX	183
71-7632-XX-XX	183
71-7633-XX-XX	184
71-7634-XX-XX	177, 185
71-7637-XX-XX	184, 187, 188
71-7639-XX-XX	184
71-7640-XX-XX	285
71-7656-XX-XX	133
71-7660-XX-XX	1057
71-7663-XX-XX	78, 81, 87, 215, 219, 221, 1190, 97
71-7664-XX-XX	1184, 1189
71-7665-XX-XX	1185, 1189
71-7666-XX-XX	1182, 1184, 1189
71-7667-XX-XX	1184, 1189
71-7668-XX-XX	1184, 1189
71-7669-XX-XX	1184, 1189
71-7670-XX-XX	1184, 1189
71-7671-XX-XX	1185, 1189
71-7676-XX-XX	177, 185
71-7698-XX-XX	309, 497
71-7699-XX-XX	1190
71-7705-XX-XX	185
71-7706-XX-XX	184
71-7891-XX-XX	65
71-7892-XX-XX	65
71-7893-XX-XX	65
71-7894-XX-XX	65
71-7895-XX-XX	747, 828, 65, 94, 119, 163, 199, 227
71-8030-XX-XX	185, 188, 177
71-8031-XX-XX	185, 188, 177
71-8032-XX-XX	185, 188, 177
71-8043-XX-XX	187
71-8044-XX-XX	187
71-8045-XX-XX	187
71-8046-XX-XX	188
71-8047-XX-XX	188
71-8049-XX-XX	1181
71-8050-XX-XX	1180, 1190
71-8051-XX-XX	1179
71-8052-XX-XX	1181
71-8053-XX-XX	1180
71-8067-XX-XX	1185
71-8082-XX-XX	283
71-8083-XX-XX	283
71-8084-XX-XX	283
71-8092-XX-XX	313
71-8093-XX-XX	313
71-8094-XX-XX	313
71-8095-XX-XX	313
71-8096-XX-XX	313, 314
71-8097-XX-XX	313, 314
71-8098-XX-XX	313
71-8099-XX-XX	313
71-8112-XX-XX	265
71-8115-XX-XX	1179, 1190
71-8124-XX-XX	188
71-8129-XX-XX	276
71-8130-XX-XX	277
71-8131-XX-XX	277
71-8132-XX-XX	277
71-8197-XX-XX	136
71-8246-XX-XX	265
71-8332-XX-XX	699
71-8497-XX-XX	798
71-8498-XX-XX	798
71-8510-XX-XX	949
71-9003-XX-XX	849
71-9006-XX-XX	849
71-9199-XX-XX	299, 303, 346, 447, 512, 515, 517, 521, 535, 537, 539, 543, 553, 563, 571, 583, 668, 671, 715
71-9262-XX-XX	299, 517, 563, 571
71-9746-XX-XX	326, 337, 338, 339, 353, 357, 361, 367
71-9955-XX-XX	412
71-9957-XX-XX	395
71-9997-XX-XX	326, 331, 337, 338, 339, 346, 365, 438, 439, 447, 453, 471, 643, 699, 711
71-9998-XX-XX	326, 337, 338, 339, 353, 365, 400, 401, 447, 471, 711
71-9999-XX-XX	326, 337, 338, 339, 353, 357, 361, 367
71-A177-XX-XX	69, 353
71-A190-XX-XX	78, 81, 87, 215, 219, 221, 344, 356, 534, 582, 1190, 97
71-A191-XX-XX	215, 219, 1190, 344, 568, 582
71-A192-XX-XX	78, 87, 215, 219, 299, 344, 534, 563, 568, 582, 591, 1190, 97
71-A223-XX-XX	750
71-A228-XX-XX	750
71-A237-XX-XX	1179, 1190
71-A238-XX-XX	1179, 1190
71-A240-XX-XX	1180
71-A241-XX-XX	1181

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

71-A242-XX-XX	1180, 1191
71-A243-XX-XX	1179, 1190
71-A244-XX-XX	184
71-A245-XX-XX	184
71-A246-XX-XX	184
71-A247-XX-XX	184
71-A248-XX-XX	184
71-A249-XX-XX	184
71-A250-XX-XX	184
71-A251-XX-XX	184
71-A252-XX-XX	188
71-A253-XX-XX	188
71-A258-XX-XX	152, 176, 184, 187, 483, 1191
71-A259-XX-XX	152, 176, 184, 187, 483, 1191
71-A260-XX-XX	78, 85, 87, 97
71-A261-XX-XX	78, 81, 87, 97
71-A296-XX-XX	276
71-A297-XX-XX	215, 219, 1190, 85
71-A299-XX-XX	78, 81, 87, 219, 1190, 97
71-A300-XX-XX	1179
71-A303-XX-XX	1190
71-A329-XX-XX	99
71-A330-XX-XX	99
71-A331-XX-XX	99
71-A332-XX-XX	99
71-A333-XX-XX	99
71-A334-XX-XX	185
71-A652-XX-XX	215, 219, 1190, 85, 344, 534, 568, 582
71-A696-XX-XX	1181
71-A723-XX-XX	1185
71-A724-XX-XX	99
71-A854-XX-XX	101, 235
71-A855-XX-XX	69, 101, 235
71-A857-XX-XX	1180
71-A938-XX-XX	259
71-A939-XX-XX	259, 750
71-A940-XX-XX	259
71-B075-XX-XX	215
71-B077-XX-XX	152, 176, 184, 187, 1191
71-B079-XX-XX	483
71-B098-XX-XX	1176
71-B099-XX-XX	1177
71-B100-XX-XX	1176
71-B101-XX-XX	1176
71-B102-XX-XX	1175
71-B103-XX-XX	1175
71-B113-XX-XX	1180
71-B115-XX-XX	1182, 1189
71-B116-XX-XX	1182, 1189
71-B117-XX-XX	1177
71-B125-XX-XX	1183, 1189
71-B219-XX-XX	134
71-B232-XX-XX	78, 81, 87, 215, 219, 221, 1190, 97, 356, 591
71-B233-XX-XX	169
71-B245-XX-XX	153, 177, 185, 187
71-B249-XX-XX	283, 284
71-B252-XX-XX	284
71-B253-XX-XX	284
71-B324-XX-XX	269, 271, 273
71-B350-XX-XX	189
71-B361-XX-XX	1185, 1189
71-B368-XX-XX	1185
71-B401-XX-XX	1176
71-B406-XX-XX	1190
71-B407-XX-XX	85, 215, 219, 1190
71-B416-XX-XX	1183, 1189, 1191
71-B421-XX-XX	314
71-B422-XX-XX	314
71-B423-XX-XX	314
71-B424-XX-XX	314
71-B440-XX-XX	176, 184, 187, 1191
71-B441-XX-XX	176, 184, 187, 1191
71-B449-XX-XX	315
71-B450-XX-XX	315
71-B451-XX-XX	315
71-B452-XX-XX	315
71-B456-XX-XX	309, 497
71-B457-XX-XX	309, 497
71-B458-XX-XX	309, 497
71-B471-XX-XX	176
71-B472-XX-XX	176
71-B473-XX-XX	176
71-B474-XX-XX	176
71-B475-XX-XX	176
71-B476-XX-XX	177
71-B477-XX-XX	177
71-B482-XX-XX	284
71-B502-XX-XX	177, 185
71-B503-XX-XX	133, 136
71-B504-XX-XX	133, 136, 177, 185, 188, 264, 265
71-B591-XX-XX	175
71-B592-XX-XX	175
71-B593-XX-XX	175
71-B594-XX-XX	175
71-B595-XX-XX	175
71-B596-XX-XX	175
71-B613-XX-XX	176
71-B614-XX-XX	275
71-B637-XX-XX	264
71-B638-XX-XX	265
71-B639-XX-XX	188
71-B640-XX-XX	344, 534, 539, 541, 543, 568, 582, 1191, 303, 553
71-B641-XX-XX	344, 534, 539, 543, 568, 582, 1191
71-B642-XX-XX	344, 534, 568, 582, 1191
71-B643-XX-XX	344, 534, 568, 582, 1191
71-B644-XX-XX	303, 344, 365, 474, 492, 501, 527, 534, 553, 568, 582, 711, 713, 1191, 539, 541, 543
71-B645-XX-XX	344, 365, 492, 501, 527, 534, 539, 543, 568, 582, 711, 713, 1191, 303, 553
71-B646-XX-XX	344, 365, 492, 501, 527, 534, 539, 543, 568, 582, 711, 713, 1191
71-B647-XX-XX	344, 474, 492, 501, 534, 568, 582, 1191
71-B648-XX-XX	344, 365, 474, 492, 501, 527, 534, 568, 582, 711, 713, 1191
71-B649-XX-XX	1191
71-B650-XX-XX	303, 344, 534, 539, 541, 543, 553, 568, 582, 1191
71-B652-XX-XX	344, 534, 568, 582, 1191
71-B653-XX-XX	344, 534, 568, 582, 1191
71-B655-XX-XX	344, 365, 474, 492, 501, 527, 534, 568, 582, 711, 713, 1191
71-B656-XX-XX	344, 365, 474, 492, 501, 527, 534, 568, 582, 711, 713, 1191
71-B658-XX-XX	152, 176, 184, 187, 1191
71-B659-XX-XX	152, 176, 184, 187, 1191
71-B660-XX-XX	439, 483, 1191
71-B661-XX-XX	483, 1191
71-B662-XX-XX	483, 1191
71-B667-XX-XX	1183, 1189
71-B668-XX-XX	1183, 1189
71-B669-XX-XX	1179
71-B670-XX-XX	1180
71-B671-XX-XX	1180
71-B672-XX-XX	1180
71-B673-XX-XX	1180
71-B674-XX-XX	1180
71-B676-XX-XX	1191
71-B677-XX-XX	517, 1191
71-B681-XX-XX	215, 219
71-B682-XX-XX	1190, 344, 534, 582
71-B683-XX-XX	176
71-B684-XX-XX	176
71-B685-XX-XX	176
71-B686-XX-XX	176
71-B687-XX-XX	176
71-B688-XX-XX	176
71-B689-XX-XX	176
71-B690-XX-XX	176
71-B691-XX-XX	176
71-B692-XX-XX	176
71-B693-XX-XX	176
71-B702-XX-XX	287
71-B703-XX-XX	287
71-B704-XX-XX	287
71-B705-XX-XX	289
71-B706-XX-XX	287
71-B707-XX-XX	287
71-B708-XX-XX	287
71-B709-XX-XX	289
71-B710-XX-XX	289
71-B743-XX-XX	1181
71-B750-XX-XX	1181
71-B755-XX-XX	344, 534, 568, 582, 1183, 1185, 1189
71-B756-XX-XX	1177
71-B781-XX-XX	299, 563, 1190
71-B785-XX-XX	188
71-B830-XX-XX	1177
71-B831-XX-XX	1177
71-B849-XX-XX	1175
71-B850-XX-XX	1176
71-B853-XX-XX	1183
71-B855-XX-XX	1179
71-B863-XX-XX	1183
71-B864-XX-XX	1180
71-B865-XX-XX	1180
71-B866-XX-XX	1180
71-B876-XX-XX	1176
71-B877-XX-XX	1176
71-B908-XX-XX	1175
71-B909-XX-XX	1175
71-B929-XX-XX	289
71-B940-XX-XX	1152, 1154, 1156, 1166, 1149
71-C010-XX-XX	122, 124
71-C011-XX-XX	122

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

71-C012-XX-XX	1175
71-C013-XX-XX	1176
71-C014-XX-XX	1176
71-C052-XX-XX	119, 163, 199, 227
71-C053-XX-XX	119, 163, 199, 227
71-C054-XX-XX	119, 163, 199, 227
71-C055-XX-XX	119, 163, 199, 227
71-C091-XX-XX	99, 136, 153, 177, 185, 187, 264
71-C092-XX-XX	743, 55
71-C093-XX-XX	747, 62
71-C106-XX-XX	133
71-C111-XX-XX	1190
71-C119-XX-XX	264, 265, 750
71-C124-XX-XX	133
71-C177-XX-XX	136
71-C179-XX-XX	153, 177, 185, 187
71-C185-XX-XX	57
71-C239-XX-XX	65
71-C240-XX-XX	65
71-C241-XX-XX	65
71-C242-XX-XX	65
71-C248-XX-XX	264
71-C249-XX-XX	265
71-C253-XX-XX	780
71-C254-XX-XX	780
71-C255-XX-XX	780
71-C256-XX-XX	780
71-C257-XX-XX	780
71-C258-XX-XX	780
71-C259-XX-XX	780
71-C260-XX-XX	780
71-C261-XX-XX	780
71-C262-XX-XX	780
71-C263-XX-XX	780
71-C264-XX-XX	780
71-C265-XX-XX	780
71-C268-XX-XX	1183
71-C269-XX-XX	1183
71-C270-XX-XX	1183
71-C271-XX-XX	1183
71-C272-XX-XX	1183
71-C274-XX-XX	1179
71-C275-XX-XX	1179
71-C276-XX-XX	1185
71-C277-XX-XX	1176, 1183
71-C278-XX-XX	1176
71-C280-XX-XX	1183
71-C309-XX-XX	153
71-C310-XX-XX	153
71-C311-XX-XX	152
71-C312-XX-XX	152
71-C317-XX-XX	153
71-C318-XX-XX	153
71-C319-XX-XX	152
71-C320-XX-XX	152
71-C325-XX-XX	153
71-C326-XX-XX	153
71-C327-XX-XX	152
71-C328-XX-XX	152
71-C329-XX-XX	152
71-C333-XX-XX	153
71-C334-XX-XX	153
71-C337-XX-XX	1190
71-C338-XX-XX	215, 219, 1190
71-C340-XX-XX	1152, 1154, 1156, 1149
71-C341-XX-XX	1166, 1149
71-C345-XX-XX	145, 157
71-C346-XX-XX	145, 157
71-C347-XX-XX	145, 157
71-C351-XX-XX	1181
71-C352-XX-XX	1181
71-E002-XX-XX	415
71-E004-XX-XX	309, 475, 497
71-E005-XX-XX	309, 475, 497
71-E006-XX-XX	406
71-E012-XX-XX	449
71-E013-XX-XX	407
71-E014-XX-XX	344, 356, 534, 582, 1190, 591
71-E015-XX-XX	1190, 591
71-E016-XX-XX	337, 338, 339, 367
71-E018-XX-XX	461
71-E028-XX-XX	410, 459, 460
71-E029-XX-XX	458
71-E030-XX-XX	454
71-E034-XX-XX	309, 475, 497
71-E036-XX-XX	576
71-E037-XX-XX	472
71-E038-XX-XX	472
71-E039-XX-XX	356
71-E041-XX-XX	356
71-E043-XX-XX	470
71-E047-XX-XX	470
71-E052-XX-XX	361, 337, 338, 357, 367, 326
71-E058-XX-XX	337
71-E065-XX-XX	299, 563
71-E071-XX-XX	309, 475, 497
71-E079-XX-XX	1190, 344, 534, 568, 582
71-E080-XX-XX	344, 534, 582, 591, 1190
71-E083-XX-XX	344, 534, 568, 582, 1190
71-E085-XX-XX	1190, 344, 534, 568, 582
71-E086-XX-XX	356, 591
71-E090-XX-XX	653
71-E092-XX-XX	381, 394, 410
71-E098-XX-XX	1176
71-E099-XX-XX	1176
71-E101-XX-XX	1191
71-E104-XX-XX	577
71-E105-XX-XX	577
71-E112-XX-XX	299, 303, 346, 353, 357, 365, 447, 475, 501, 512, 515, 517, 521, 527, 535, 537, 539, 541, 553, 563, 571, 583, 585, 668, 671, 711, 713, 715
71-E117-XX-XX	372, 389, 391, 395
71-E118-XX-XX	501
71-E122-XX-XX	299, 303, 353, 357, 365, 447, 475, 501, 512, 515, 517, 521, 527, 535, 537, 539, 541, 543, 553, 563, 571, 583, 585, 668, 671, 711, 713, 715
71-E131-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E135-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E139-XX-XX	527, 535
71-E141-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E143-XX-XX	346, 365, 711
71-E145-XX-XX	345
71-E155-XX-XX	487
71-E157-XX-XX	443
71-E163-XX-XX	472
71-E213-XX-XX	391
71-E216-XX-XX	326
71-E217-XX-XX	1190, 326
71-E218-XX-XX	1190, 326
71-E225-XX-XX	356, 1190
71-E226-XX-XX	356, 1190
71-E234-XX-XX	331, 386, 643, 685
71-E235-XX-XX	331, 643, 685
71-E243-XX-XX	472
71-E244-XX-XX	472
71-E245-XX-XX	472
71-E259-XX-XX	345
71-E261-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E262-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E263-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E264-XX-XX	527, 535
71-E279-XX-XX	447, 668
71-E280-XX-XX	447
71-E284-XX-XX	447, 668
71-E293-XX-XX	699
71-E300-XX-XX	1180
71-e317-XX-XX	512
71-e321-XX-XX	512
71-e338-XX-XX	512
71-e352-XX-XX	512
71-E363-XX-XX	386
71-E389-XX-XX	483
71-E390-XX-XX	483
71-E404-XX-XX	299, 563
71-E417-XX-XX	345
71-E418-XX-XX	527, 535
71-E420-XX-XX	345, 349, 535, 583
71-E421-XX-XX	345, 349, 535, 583
71-E422-XX-XX	345, 349, 535, 583
71-E427-XX-XX	327, 482, 490, 491, 725
71-E428-XX-XX	327, 328, 336, 361, 482, 487
71-E429-XX-XX	327, 328, 336, 482
71-E430-XX-XX	327, 328, 482
71-E437-XX-XX	327, 482, 490, 491, 725
71-E438-XX-XX	327, 328, 336, 361, 482, 487
71-E440-XX-XX	327, 328, 336, 482
71-E441-XX-XX	327, 328, 482
71-E457-XX-XX	400, 401
71-E458-XX-XX	699
71-E462-XX-XX	345, 349, 535, 583
71-E463-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E464-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E467-XX-XX	583
71-E489-XX-XX	293
71-E498-XX-XX	327, 482, 490, 491
71-E499-XX-XX	327, 328, 336, 361, 482, 487
71-E501-XX-XX	327, 328, 336, 482
71-E502-XX-XX	327, 328, 482

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

71-E510-XX-XX	299, 303, 346, 357, 475, 501, 517, 535, 539, 541, 543, 553, 563, 571, 583
71-E511-XX-XX	299, 303, 346, 475, 501, 517, 535, 539, 541, 543, 553, 563, 571, 583
71-E512-XX-XX	299, 303, 346, 353, 357, 365, 447, 475, 501, 512, 515, 517, 521, 527, 535, 537, 539, 541, 543, 553, 563, 571, 583, 585, 668, 671, 711, 713, 715
71-E513-XX-XX	299, 303, 346, 353, 357, 365, 447, 475, 501, 512, 515, 517, 521, 527, 535, 537, 539, 541, 543, 553, 563, 571, 583, 585, 668, 671, 711, 713, 715
71-E518-XX-XX	356, 1190
71-E547-XX-XX	361, 327, 328, 336, 482, 487
71-E548-XX-XX	327, 328, 336, 482
71-E549-XX-XX	327, 328, 482
71-E552-XX-XX	327, 482, 490, 491, 725
71-E557-XX-XX	327, 482, 490, 491, 725
71-E572-XX-XX	470
71-E573-XX-XX	470
71-E574-XX-XX	470
71-E575-XX-XX	470
71-E577-XX-XX	470
71-E578-XX-XX	470
71-E579-XX-XX	470
71-E580-XX-XX	470
71-E582-XX-XX	470
71-E583-XX-XX	470
71-E584-XX-XX	470
71-E585-XX-XX	470
71-E586-XX-XX	470
71-E587-XX-XX	470
71-E605-XX-XX	345
71-E606-XX-XX	345
71-E607-XX-XX	345
71-E610-XX-XX	725
71-E611-XX-XX	725
71-E614-XX-XX	472
71-E615-XX-XX	472
71-E616-XX-XX	472
71-E617-XX-XX	472
71-E618-XX-XX	474
71-E619-XX-XX	474
71-E627-XX-XX	527, 713
71-E628-XX-XX	527, 713
71-E629-XX-XX	527, 713
71-E633-XX-XX	349
71-E634-XX-XX	419, 585, 627, 679, 353
71-E635-XX-XX	418, 419
71-E636-XX-XX	429, 438, 439
71-E638-XX-XX	471
71-E639-XX-XX	471
71-E640-XX-XX	474
71-E641-XX-XX	474
71-E642-XX-XX	471
71-E646-XX-XX	475
71-E647-XX-XX	471
71-E648-XX-XX	471
71-E649-XX-XX	425
71-E650-XX-XX	425
71-E653-XX-XX	705
71-E656-XX-XX	425, 705
71-E657-XX-XX	425, 705
71-E663-XX-XX	471, 475
71-E667-XX-XX	705
71-E676-XX-XX	470
71-E677-XX-XX	470
71-E678-XX-XX	470
71-E679-XX-XX	470
71-E680-XX-XX	470
71-E681-XX-XX	470
71-E682-XX-XX	470
71-E683-XX-XX	470
71-E684-XX-XX	349
71-E685-XX-XX	349
71-E686-XX-XX	349
71-E687-XX-XX	349
71-E688-XX-XX	349
71-E689-XX-XX	349
71-E713-XX-XX	653
71-E714-XX-XX	653
71-E715-XX-XX	550, 551
71-E716-XX-XX	550
71-E717-XX-XX	653
71-E718-XX-XX	302, 550, 551, 552, 653
71-E719-XX-XX	527, 535
71-E720-XX-XX	527, 535
71-E721-XX-XX	527, 535
71-E725-XX-XX	302, 550, 551, 552, 653
71-E729-XX-XX	475
71-E730-XX-XX	303, 553
71-E731-XX-XX	452, 723
71-E732-XX-XX	452, 723
71-E733-XX-XX	453
71-E734-XX-XX	453
71-E735-XX-XX	691
71-E736-XX-XX	691
71-E749-XX-XX	604, 605
71-E750-XX-XX	604, 605
71-E754-XX-XX	302, 552
71-E755-XX-XX	302, 552
71-E756-XX-XX	302, 653
71-E776-XX-XX	452, 723
71-E777-XX-XX	453, 723
71-E786-XX-XX	357
71-E797-XX-XX	353
71-E798-XX-XX	378
75-8508-XX-XX	1129
81-3239-XX-XX	389
81-9914-XX-XX	395
81-9915-XX-XX	395
81-E000-XX-XX	391
81-E001-XX-XX	406
81-E002-XX-XX	406
81-E003-XX-XX	406
81-E103-XX-XX	372
90-1720-XX-XX	107
90-1722-XX-XX	107
90-2899-XX-XX	751
90-2902-XX-XX	107
90-2903-XX-XX	107
90-3925-XX-XX	97
90-3926-XX-XX	97
90-4880-XX-XX	97, 751
90-4881-XX-XX	97, 751
90-4883-XX-XX	751
90-4885-XX-XX	751
90-4886-XX-XX	751
90-6161-XX-XX	75
90-6162-XX-XX	75
90-6163-XX-XX	75
90-6164-XX-XX	75
90-6165-XX-XX	75
90-6166-XX-XX	75
90-6167-XX-XX	76
90-6168-XX-XX	76
90-6169-XX-XX	76
90-6170-XX-XX	76
90-6171-XX-XX	76
90-6172-XX-XX	76
90-6173-XX-XX	76
90-6174-XX-XX	76
90-6175-XX-XX	76
90-6349-XX-XX	76
90-6350-XX-XX	76
90-6351-XX-XX	76
90-6358-XX-XX	77
90-6359-XX-XX	77
90-6360-XX-XX	77
90-6361-XX-XX	77
90-6362-XX-XX	77
90-6363-XX-XX	77
90-6364-XX-XX	75
90-6365-XX-XX	75
90-6366-XX-XX	75
90-6367-XX-XX	75
90-6368-XX-XX	75
90-6369-XX-XX	75
90-6370-XX-XX	75
90-6371-XX-XX	75
90-6372-XX-XX	75
90-6373-XX-XX	75
90-6374-XX-XX	75
90-6375-XX-XX	75
90-6376-XX-XX	76
90-6377-XX-XX	76
90-6378-XX-XX	76
90-6379-XX-XX	76
90-6380-XX-XX	76
90-6381-XX-XX	76
90-6388-XX-XX	77
90-6389-XX-XX	77
90-6390-XX-XX	77
90-6391-XX-XX	77
90-6392-XX-XX	77
90-6393-XX-XX	77
90-6673-XX-XX	75
90-6674-XX-XX	75
90-6675-XX-XX	75
90-6676-XX-XX	75
90-6677-XX-XX	75
90-6678-XX-XX	75
90-6679-XX-XX	75
90-6680-XX-XX	75
90-6681-XX-XX	75
90-6682-XX-XX	76
90-6683-XX-XX	76
90-6684-XX-XX	76
90-6685-XX-XX	76
90-6686-XX-XX	76
90-6687-XX-XX	76
90-6688-XX-XX	76
90-6689-XX-XX	76
90-6690-XX-XX	76
90-6697-XX-XX	77
90-6698-XX-XX	77
90-6699-XX-XX	77
90-7002-XX-XX	77
90-7005-XX-XX	77
90-7006-XX-XX	77
90-7098-XX-XX	81
90-7099-XX-XX	81
90-7100-XX-XX	81
90-7101-XX-XX	81
90-7161-XX-XX	81
90-7169-XX-XX	81
90-7184-XX-XX	81
90-7185-XX-XX	81
90-7186-XX-XX	81
90-7187-XX-XX	81
90-7188-XX-XX	81
90-7189-XX-XX	81
90-7190-XX-XX	81
90-7191-XX-XX	81
90-7192-XX-XX	81
90-7193-XX-XX	81
90-7194-XX-XX	81
90-7195-XX-XX	81
90-7214-XX-XX	87
90-7215-XX-XX	87
90-7216-XX-XX	87
90-7217-XX-XX	87
90-7218-XX-XX	87

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

90-7219-XX-XX	87	90-A065-XX-XX	168	91-7913-XX-XX	312	AG38-XXXXXXXXXX	59
90-7220-XX-XX	87	90-A066-XX-XX	168	91-7914-XX-XX	312	AG39-XXXXXXXXXX	59
90-7221-XX-XX	87	90-A118-XX-XX	84	91-7916-XX-XX	312	AG42-XXXXXXXXXX	63
90-7222-XX-XX	87	90-A119-XX-XX	84	91-7917-XX-XX	312	AG56-XXXXXXXXXX	62, 747
90-7223-XX-XX	87	90-A121-XX-XX	84	91-7918-XX-XX	312	AG57-XXXXXXXXXX	62, 747
90-7224-XX-XX	87	90-A122-XX-XX	84	91-7920-XX-XX	312	AG65-XXXXXXXXXX	63
90-7225-XX-XX	87	90-A124-XX-XX	85	91-7921-XX-XX	313	AG68-XXXXXXXXXX	200
90-7226-XX-XX	87	90-A125-XX-XX	85	91-7922-XX-XX	313	AG72-XXXXXXXXXX	54, 742
90-7227-XX-XX	87	90-A127-XX-XX	85	91-7923-XX-XX	313	AG73-XXXXXXXXXX	55, 743
90-7228-XX-XX	87	90-A128-XX-XX	85	91-7925-XX-XX	313	AG74-XXXXXXXXXX	54, 742
90-7229-XX-XX	87	90-A174-XX-XX	92	91-7926-XX-XX	314	AG75-XXXXXXXXXX	55, 743
90-7230-XX-XX	87	90-A175-XX-XX	92	91-7927-XX-XX	314	AG76-XXXXXXXXXX	56, 744
90-7231-XX-XX	87	90-A176-XX-XX	92	91-7928-XX-XX	315	AG77-XXXXXXXXXX	56, 744
90-7273-XX-XX	217	90-A177-XX-XX	92	91-7929-XX-XX	315	AG78-XXXXXXXXXX	61, 746
90-7274-XX-XX	217	90-A178-XX-XX	92	91-7930-XX-XX	316	AG79-XXXXXXXXXX	57
90-7275-XX-XX	217	90-A179-XX-XX	92	91-7931-XX-XX	316	AG81-XXXXXXXXXX	57
90-7276-XX-XX	217	90-A180-XX-XX	92	91-7932-XX-XX	316	AG82-XXXXXXXXXX	57
90-7277-XX-XX	217	90-A181-XX-XX	92	91-7933-XX-XX	316	AG83-XXXXXXXXXX	61
90-7278-XX-XX	217	90-A182-XX-XX	92	91-7934-XX-XX	317	AG84-XXXXXXXXXX	57
90-7359-XX-XX	168	90-A183-XX-XX	93	91-7935-XX-XX	317	AG85-XXXXXXXXXX	54, 742
90-7360-XX-XX	168	90-A184-XX-XX	93	91-7936-XX-XX	317	AI12-XXXXXXXXXX	532, 565
90-7361-XX-XX	168	90-A185-XX-XX	93	91-7937-XX-XX	317	AI13-XXXXXXXXXX	532, 565
90-7362-XX-XX	168	90-A186-XX-XX	93	91-A000-XX-XX	308, 496	AI14-XXXXXXXXXX	566, 580
90-7804-XX-XX	77	90-A187-XX-XX	93	91-A001-XX-XX	308, 496	AI16-XXXXXXXXXX	580
90-7805-XX-XX	77	90-A188-XX-XX	93	91-A002-XX-XX	308, 496	AI18-XXXXXXXXXX	342
90-8007-XX-XX	218	90-A189-XX-XX	93	91-A003-XX-XX	308, 496	AI19-XXXXXXXXXX	621
90-8008-XX-XX	218	90-A190-XX-XX	93	91-A004-XX-XX	308, 496	AI21-XXXXXXXXXX	622
90-8009-XX-XX	218	90-A191-XX-XX	93	91-A005-XX-XX	308, 496	AI22-XXXXXXXXXX	676
90-8010-XX-XX	218	90-A192-XX-XX	93	91-A012-XX-XX	312	AI26-XXXXXXXXXX	348
90-8011-XX-XX	218	90-A193-XX-XX	93	91-A013-XX-XX	314	AK11-XXXXCLXXXX	262
90-8012-XX-XX	218	90-A194-XX-XX	93	91-A014-XX-XX	315	AK11-XXXXHPXXXX	260
90-8013-XX-XX	217	90-A195-XX-XX	93	91-A016-XX-XX	315	AK11-XXXXPMXXXX	258
90-8014-XX-XX	217	90-A196-XX-XX	93	91-A017-XX-XX	316	AK12-XXXXCLXXXX	262
90-8035-XX-XX	231	90-A197-XX-XX	93	91-A020-XX-XX	316	AK12-XXXXHPXXXX	260
90-8036-XX-XX	231	90-A198-XX-XX	93	91-A022-XX-XX	316	AK12-XXXXPMXXXX	258
90-8037-XX-XX	231	90-A199-XX-XX	93	91-A023-XX-XX	316	AK13-XXXXCLXXXX	262
90-8038-XX-XX	231	90-A200-XX-XX	93	91-A024-XX-XX	317	AK13-XXXXHPXXXX	260
90-8078-XX-XX	92	90-A201-XX-XX	94	91-A025-XX-XX	317	AK13-XXXXPMXXXX	258
90-8079-XX-XX	92	90-A202-XX-XX	94	91-A027-XX-XX	189	AK14-XXXXCLXXXX	262
90-8080-XX-XX	92	90-A203-XX-XX	94	91-A028-XX-XX	189	AK14-XXXXHPXXXX	260
90-A003-XX-XX	217	90-A204-XX-XX	94	91-A029-XX-XX	189	AK14-XXXXPMX3XX	749
90-A004-XX-XX	217	90-A205-XX-XX	94	91-A030-XX-XX	189	AK14-XXXXPMXXXX	258
90-A005-XX-XX	217	90-A206-XX-XX	94	91-A031-XX-XX	189	AK15-XXXXCLXXXX	262
90-A009-XX-XX	218	90-A207-XX-XX	94	91-A032-XX-XX	189	AK15-XXXXHPXXXX	260
90-A010-XX-XX	218	90-A208-XX-XX	94	91-A033-XX-XX	189	AK15-XXXXPMX3XX	749
90-A011-XX-XX	218	90-A209-XX-XX	94	91-A034-XX-XX	189	AK15-XXXXPMXXXX	258
90-A019-XX-XX	218	90-A210-XX-XX	94	91-A035-XX-XX	308, 496	AK16-XXXXCLXXXX	262
90-A021-XX-XX	217	90-A211-XX-XX	94	91-A036-XX-XX	308, 496	AK16-XXXXHPXXXX	260
90-A026-XX-XX	92	90-A212-XX-XX	94	91-A038-XX-XX	308, 496	AK16-XXXXPMX3XX	749
90-A027-XX-XX	92	90-A213-XX-XX	217	91-A039-XX-XX	308, 496	AK16-XXXXPMXXXX	258
90-A028-XX-XX	92	90-A214-XX-XX	217	91-A041-XX-XX	308, 496	AK18-XXXXCLXXXX	262
90-A029-XX-XX	92	90-A215-XX-XX	217	91-A042-XX-XX	308, 496	AK18-XXXXHPXXXX	260
90-A030-XX-XX	92	90-A216-XX-XX	217	91-A043-XX-XX	308, 496	AK18-XXXXPMX3XX	749
90-A031-XX-XX	92	90-A217-XX-XX	217	91-A044-XX-XX	308, 496	AK18-XXXXPMXXXX	258
90-A032-XX-XX	73, 752	90-A218-XX-XX	217	ACT-9165XX-XX	133	AK19-XXXXCLXXXX	262
90-A033-XX-XX	73, 752	90-A219-XX-XX	217	AG11-XXXXXXXXXX	58, 745	AK19-XXXXHPXXXX	260
90-A034-XX-XX	73, 753	90-A220-XX-XX	217	AG12-XXXXXXXXXX	58, 745	AK19-XXXXPMX3XX	749
90-A035-XX-XX	73, 753	90-A221-XX-XX	217	AG13-XXXXXXXXXX	54, 742	AK19-XXXXPMXXXX	258
90-A036-XX-XX	73, 753	90-A226-XX-XX	99	AG16-XXXXXXXXXX	60, 746	AK21-XXXXCLXXXX	262
90-A037-XX-XX	73, 753	90-A227-XX-XX	99	AG19-XXXXXXXXXX	58, 745	AK21-XXXXHPXXXX	260
90-A038-XX-XX	217	91-2379-XX-XX	314	AG21-XXXXXXXXXX	58, 745	AK21-XXXXPMX3XX	749
90-A039-XX-XX	217	91-5567-XX-XX	315	AG32-XXXXXXXXXX	236	AK21-XXXXPMXXXX	258
90-A040-XX-XX	218	91-7908-XX-XX	312	AG33-XXXXXXXXXX	59	AK23-XXXXCLXXXX	262
90-A041-XX-XX	218	91-7909-XX-XX	312	AG34-XXXXXXXXXX	59	AK23-XXXXHPXXXX	260
90-A063-XX-XX	168	91-7910-XX-XX	312	AG36-XXXXXXXXXX	57	AK23-XXXXPMX3XX	749
90-A064-XX-XX	168	91-7912-XX-XX	312	AG37-XXXXXXXXXX	60	AK23-XXXXPMXXXX	258

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

AK24-XXXXCLXXXX	263
AK24-XXXXHPXXXX	261
AK24-XXXXPMXXXX	259
AK25-XXXXCLXXXX	263
AK25-XXXXHPXXXX	261
AK25-XXXXPMXXXX	259
AL11-XXXXXXXXXX	590
AL12-XXXXXXXXXX	590
AN11-XXXXXXXXXX	324
AN12-XXXXXXXXXX	324
AN13-XXXXXXXXXX	325
AN14-XXXXXXXXXX	325
AP52-XXXXXXXXXX	99
AR11-27XXXXXXXX	233
AR12-37XXXXXXXX	233
AR15-72XXXXXXXX	233
AR16-CPXXXXXXXX	233
AR21-27XXXXXXXX	195
AR22-37XXXXXXXX	195
AR25-72XXXXXXXX	195
AR26-CPXXXXXXXX	195
AS11-XXXXXXXXXX	331, 643, 684
AS12-XXXXXXXXXX	331, 643, 684
AS13-XXXXXXXXXX	331, 643, 684
AS14-XXXXXXXXXX	386
AS15-XXXXXXXXXX	386
AS16-XXXXXXXXXX	387
AT12-XXXXXXXXXX	533, 566
AT13-XXXXXXXXXX	533, 567
AT14-XXXXXXXXXX	567, 581
AT16-XXXXXXXXXX	581
AT18-XXXXXXXXXX	343
AT19-XXXXXXXXXX	621
AT21-XXXXXXXXXX	623
AT22-XXXXXXXXXX	676
AT26-XXXXXXXXXX	348
AU11-XXXXXXXXXX	101
AU12-XXXXXXXXXX	101
AU13-XXXXXXXXXX	101
AU14-XXXXXXXXXX	101
AU15-XXXXXXXXXX	234
AU16-XXXXXXXXXX	234
AU17-XXXXXXXXXX	102
AU18-XXXXXXXXXX	102
AU19-XXXXXXXXXX	102
AU21-XXXXXXXXXX	102
AU22-XXXXXXXXXX	235
AU23-XXXXXXXXXX	235
AV11-XXXXXXXXXX	226
AV12-XXXXXXXXXX	226
AV13-XXXXXXXXXX	226
AV14-XXXXXXXXXX	197, 828
AV15-XXXXXXXXXX	197, 828
AV16-XXXXXXXXXX	197, 828
AV17-XXXXXXXXXX	227
AV19-XXXXXXXXXX	162
AV21-XXXXXXXXXX	118
AV24-XXXXXXXXXX	162, 198
AV25-XXXXXXXXXX	118, 198
AV26-XXXXXXXXXX	197, 828
AV27-XXXXXXXXXX	227
AV28-XXXXXXXXXX	226
AW14-XXXXXXXXXX	246
AW15-XXXXXXXXXX	246
AW16-XXXXXXXXXX	246
AW18-XXXXXXXXXX	251
AW21-XXXXXXXXXX	251
AW25-XXXXXXXXXX	249
AW26-XXXXXXXXXX	249
AW29-XXXXXXXXXX	250
AW34-XXXXXXXXXX	252
AW36-XXXXXXXXXX	252
AW41-XXXXXXXXXX	253
AW45-XXXXXXXXXX	247
AW46-XXXXXXXXXX	247
AW58-XXXXXXXXXX	248
AW59-XXXXXXXXXX	248
BA12-XXXXXXXXXX	531
BA13-XXXXXXXXXX	531
BA14-XXXXXXXXXX	580
BA16-XXXXXXXXXX	580
BA18-XXXXXXXXXX	342
BA26-XXXXXXXXXX	348
BB11-XXXXXXXXXX	271
BB12-XXXXXXXXXX	273
BB13-XXXXXXXXXX	271
BB14-XXXXXXXXXX	273
BB15-XXXXXXXXXX	271
BB16-XXXXXXXXXX	273
BB17-XXXXXXXXXX	271
BB18-XXXXXXXXXX	273
BB19-XXXXXXXXXX	269
BB21-XXXXXXXXXX	269
BB22-XXXXXXXXXX	271
BB23-XXXXXXXXXX	273
BB24-XXXXXXXXXX	271
BB25-XXXXXXXXXX	273
BB26-XXXXXXXXXX	271
BB27-XXXXXXXXXX	273
BB28-XXXXXXXXXX	271
BB29-XXXXXXXXXX	273
BB31-XXXXXXXXXX	275
BB32-XXXXXXXXXX	275
BB33-XXXXXXXXXX	269
BB34-XXXXXXXXXX	275
BB35-XXXXXXXXXX	269
BB36-XXXXXXXXXX	269
BD11-XXXXXXXXXX	480
BD13-XXXXXXXXXX	480
BD15-XXXXXXXXXX	481
BD17-XXXXXXXXXX	481
BE11-XXXXXXXXXX	129
BE12-XXXXXXXXXX	129
BE13-XXXXXXXXXX	129
BH11-XXXXXXXXXX	69
BH12-XXXXXXXXXX	69
BH13-XXXXXXXXXX	69
BH14-XXXXXXXXXX	69
BH15-XXXXXXXXXX	205
BH16-XXXXXXXXXX	205
BH17-XXXXXXXXXX	193
BH18-XXXXXXXXXX	193
BH19-XXXXXXXXXX	71
BI12-XXXXXXXXXX	473
BI13-XXXXXXXXXX	473
BJ11-XXXXXXXXXX	364, 710
BJ12-XXXXXXXXXX	364, 710
BJ13-XXXXXXXXXX	364, 710
BJ14-XXXXXXXXXX	526, 712
BJ15-XXXXXXXXXX	526, 712
BJ16-XXXXXXXXXX	526, 712
BP11-XXXXXXXXXX	145
BP12-XXXXXXXXXX	145
BP13-XXXXXXXXXX	145
BP14-XXXXXXXXXX	157
BP15-XXXXXXXXXX	157
BP16-XXXXXXXXXX	157
CDXX-00XXAZXXXX	766
CDXX-05XXAZXXXX	768
CFXX-00XXAZXXXX	766
CFXX-05XXAZXXXX	768
CPXX-05XXAZXXXX	768
CSXX-00XXAZXXXX	766
CSXX-05XXAZXXXX	768
DN-1600-XX-XX	105
DN-1601-XX-XX	105
EM01-0001	738
EM01-0002	738
EM01-0003	738
EM01-0005	738
EM01-0006	738
EM01-0007	738
EM01-0008	738
EM01-XXXXXXXXXX	736
EM02-0004	738
EM02-XXXXXXXXXX	737
EM04-0001	732
EM04-0002	732
EM04-0003	732
EM04-XXXXXXXXXX	732
EM05-XXXXXXXXXX	732
EM06-XXXXXXXXXX	733
EM08-XXXXXXXXXX	740
EM10-XXXXXXXXXX	739
EM11-0001	733
EM11-0002	733
EM11-0003	733
EM11-XXXXXXXXXX	733
LSXX-00XXAZXXXX	772
OSXX-00XXAZXXXX	772
PAN-157-XX	979, 1063
PAN-159-XX	1015
PAN-161-XX	979
PAN-175-XX	1063
PAN-176-XX	979, 1063
PAN-177-XX	979, 1063
PAN-178-XX	1063
PAN-179-XX	979, 1063
PAN-181-XX	1015
PAN-183-XX	1015
PAN-184-XX	1015
PAN-234-XX	1013
QSXX-00XXAZXXXX	772
RSXX-00XXAZXXXX	772
SCXX-XXX-XXXXXX-XXX	786
SQXX-XXX-XXXXXX-XXX	786
SV-D0101	1183
SV-D0102	1183
TSXX-00XXAZXXXX	772
VE-0016-XXX	1160
VE-0020-XXX	1164
VE-0022-XXX	1160
VE-0023-XXX	1160
VE-0090-XXX	1158
VE-0091-XXX	1154
VE-0092-XXX	1152
VE-0093-XXX	1166
VE-0094-XXX	1156
VE-0095-XXX	1144
VE-0096-XXX	1142
VE-0097-XXX	1145
VE-0098-XXX	1143
VE-0112-XXX	1144
VE-0113-XXX	1145
VE-0114-XXX	1142
VE-0115-XXX	1143
VE-0118-XXX	1146
VE-0119-XXX	1147
VE-0120-XXX	1146
VE-0121-XXX	1147

Wichtige Informationen
Informazione importante

Aufgrund der ständigen technischen Weiterentwicklung von LEDs können die technischen Eigenschaften der Produkte variieren. Wir empfehlen, das technische Datenblatt auf der Website (ledsc4.com) abzurufen, um immer die aktuelle Version zu erhalten.
A causa della costante evoluzione tecnologica del LED, i dati tecnici relativi ai prodotti possono variare nel tempo. Si consiglia di consultare la scheda tecnica nella pagina web (ledsc4.com) per ottenere la versione aggiornata.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige Zustimmung des Herausgebers oder der Rechteinhaber darf kein Teil dieses Buchs auf Papier oder digital vervielfältigt werden.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in nessun formato cartaceo o elettronico, senza il previo consenso dell'editore o dei proprietari del copyright.

Copyright © LedsC4 2026
All rights reserved

LedsC4
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com

Customer Service

Spain
+34 973 468 101
spain@ledsc4.com

Europe
+34 973 468 102
europe@ledsc4.com

Latin America
+34 973 468 115
sudamerica@ledsc4.com

LedsC4 Centro Innovación Madrid
Pol. Industrial Ventorro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1
28925 Alcorcón, Madrid

Colombia
+601 3441723

Poland
Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816Michalowice-Wies POLAND
+48 71 733 64 01
biuro@ledsc4.pl

United Kingdom
Free phone: 0808 234 2641
uk@ledsc4.com

Italy
Toll-free: 800 784 275
italia@ledsc4.com

Asia Pacific
+34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com

Canada
Toll-free: +1-866-5636666
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Germany
ImWissenschaftspark
Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

Asia Pacific
8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+34 973468116

France
+33 448 800 142
france@ledsc4.com

Portugal
+34 973 468 102
portugal@ledsc4.com

Benelux
+34 973 468 102
benelux@ledsc4.com

Africa
+34 973 468 116
africa@ledsc4.com

United States
Toll-free: +1-888-3710243
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Middle East
Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+971 4458 4272

South Africa
LedsC4 PTY LTD
8 Neserton drive
Isandovale
Edenwale
Johannesburg 1609
+34 973 468 115
southafrica@ledsc4.com

Press

comunicacion@ledsc4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113

new website
LedsC4.com

Instagram: instagram.com/leds_c4/
Facebook: facebook.com/ledsc4.sa
Linkedin: linkedin.com/company/ledsc4
YouTube: youtube.com/ledsC4
Pinterest: pinterest.com/ledsc4
X: x.com/ledsc4

26

Dieser Katalog umfasst alle Leuchten- und Ventilatorfamilien von LedsC4 für den Innen-, Außen- und dekorativen Einsatz. Er ist das Ergebnis von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung hochwertiger, komfortabler und effizienter Beleuchtung für Projekte jeder Art, die das beste Gleichgewicht zwischen Design, Technologie, Innovation, Service und Nachhaltigkeit anstreben.

Questo catalogo comprende tutte le famiglie di apparecchi di illuminazione e ventilatori di LedsC4 per uso interno, esterno e decorativo. È il risultato di oltre 50 anni di esperienza nell'offerta di illuminazione di qualità, confortevole ed efficiente, per tutti i tipi di progetti che cercano il miglior equilibrio tra design, tecnologia, innovazione, servizio e sostenibilità.

Light for better living

LedsC4.com