
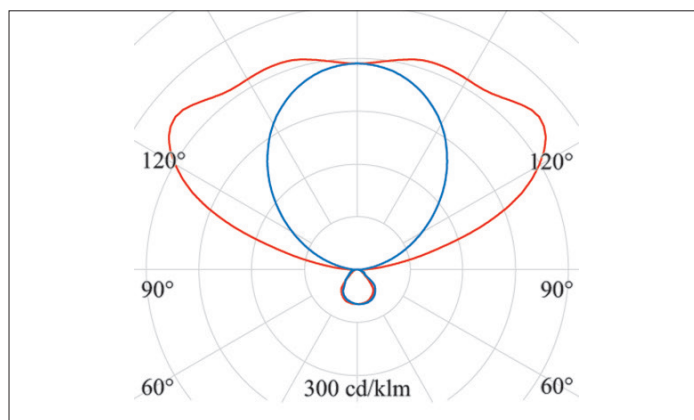


FACTORY SLIM Stehleuchte

Die hocheffiziente und minimalistische Stehleuchte in flachem Design. Präzise, direkte- und indirekte steuerbare Lichttechnik, für blendfreies Licht am Arbeitsplatz durch Prismen- und Linearoptik.

Artikelnummer: 128-6438-34-40-PT

SCHMITZ
WILA

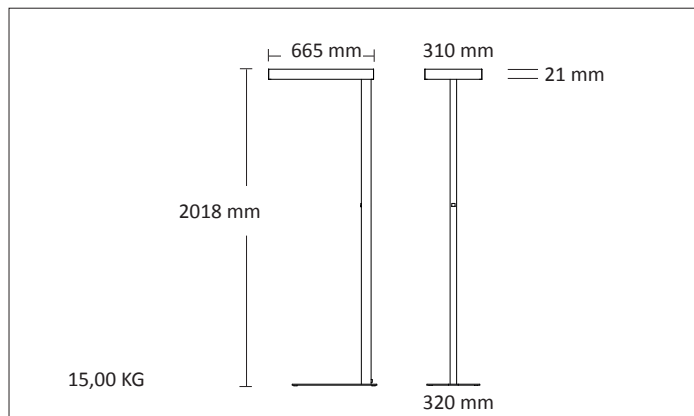

Ausschreibungstext

Die schwarze, effiziente und minimalistische Stehleuchte in zeitlosem und flachem Design (Leuchtenkopf 21 mm Höhe). Präzise, direkte- und indirekte Lichttechnik für blendfreies Licht. Optik ist bündig im Leuchtengehäuse integriert. Der asymmetrisch gerichtete 10 % Direktanteil garantiert eine perfekte Ausleuchtung des Arbeitsplatzes, durch mikrop Prismatische Optik. Der Indirektanteil 90% mit besonders breitstrahlenden Linearlin sen und entsprechender Abstrahlcharakteristik, schafft die passende Umfeldbeleuchtung. Der Direkt- und Indirektanteil ist individuell ansteuer- und einstellbar durch das flächenbündige Tastaturbedienfeld. Die Stehleuchte ist für Bildschirmarbeitsplätze gemäß DIN EN12464-1 mit hoher Farbortstabilität < 3-step MacAdams (SDCM) geeignet. Die Sensorik ist im Leuchtenkopf integriert. Der Infrarot-Präsenzmelder ist individuell zu- und abschaltbar, kombiniert mit Tageslichtsensor (Erfassungsfeld 3 m). Die Leuchte verfügt über eine hohe Effizienz bis zu 160 lm/W. Licht- farbe neutralweiß 4.000K. Leuchtdichte: <3000 cd/m². Bemessungslichtstrom 17.650 lm. Entblendung UGR < 19. CRI ≥80. Lebensdauer L80/B10 50.000 h. Das elektronische Betriebsgerät ist im Gehäuse integriert. Die Leuchte hat keine sichtbaren Verschraubungen. Schutzklasse 1 (EN61140). Schutzart IP20 (DIN EN 60529). Breite B: 320 mm. Länge L: 2018 mm. Tiefe T: 665 mm. Gehäusewerkstoffe: Rechteckiges Aluminium-Profilstand- rohr (60 x 30 mm), flach gehaltener Stahl-Leuchtenfuß (8 mm) in U-Form 750 x 320 mm.

Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|---------------------------|---|
| Leuchtentyp | Stehleuchte. Präzise, direkte Lichttechnik, blendfreies Licht. Lichtmodule bündig integriert. |
| Artikel-Nr. | 128-6438-34-40-PT |
| Serienname | FACTORY SLIM Stehleuchte |
| Material | Gehäuse/Kopf/Mast Aluminium, Fuß Stahl |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung der Oberfläche | mattiert |
| Form | L-Form |
| Länge | 2018 mm |
| Breite | 320 mm |
| Aufbautiefe | 665 mm |
| Lieferumfang | Inkl. Zuleitung 2.500 mm Schutzkontaktwinkelstecker |
| Nettogewicht | 15,00 KG |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.

FACTORY SLIM Stehleuchte

Die hocheffiziente und minimalistische Stehleuchte in flachem Design. Präzise, direkte- und indirekte steuerbare Lichttechnik, für blendfreies Licht am Arbeitsplatz durch Prismen- und Linearoptik.

Artikelnummer: 128-6438-34-40-PT




| Lichttechnik | |
|--------------------------------------|---|
| Farbtemperatur | 4.000K |
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| Lichtaustritt, Lichtverteilung | Direkt 10% asymmetrisch gerichteter Direktanteil, mit mikroprismatischer Optik. Indirekt 90% mit breitstrahlender Linearoptik. |
| Lichtstromanteil (direkt / indirekt) | 17.650 lm |
| Effizienz | 168 lm/W |
| Farbwiedergabe | MacAdam-Step3, Ra ≥80 |
| Blendungsbewertung | CRI >80 |
| Leuchtdichte | UGR < 19 |
| Lichtstärke | < 3000 cd/m² |
| Lichtsteuerung | Sensorik in Leuchtenkopf integriert, Tageslicht- und Bewegungssensor individuell zu- und abschaltbar. |
| Treiber | DIM |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|----------------------------|--|
| Systemleistung | 105 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50/60 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP 20 |
| Ansteuerung | Direkt und indirekt getrennt schaltbar, Präsenzmelder, Tageslichtsensor. |
| Leuchtmittel wechseln | Die Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L90/B10, 25 °C | 50.000 Std. |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|---|
| Montageart | Stehleuchte, Bodenmontage |
| Montageort | Boden |
| Verstellbarkeit | Nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff, Prismenoptik und Linearlinsen |

| Logistische Daten | | | | | | |
|-------------------|--|---------|----------|-------------|----------|--------|
| | Kopf | Fuß | Rohr | Zuleitung | Summe | Pakete |
| Bruttogewicht | 4,5 Kg | 7,0 Kg | 3,8 Kg | 0,32 Kg | 15,62 Kg | 4 |
| Länge Verpackung | 70,2 cm | 51,3 cm | 206,4 cm | 20 cm | | |
| Breite Verpackung | 32 cm | 33,3 cm | 7 cm | 5 cm (Tüte) | | |
| Höhe Verpackung | 3,5 cm | 2,8 cm | 4,8 cm | 5 cm (Tüte) | | |
| Entsorgung | Sie sind verpflichtet, Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie unterstützen damit, das mögliche belastende Stoffe nicht in die Umwelt gelangen. | | | | | |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.