
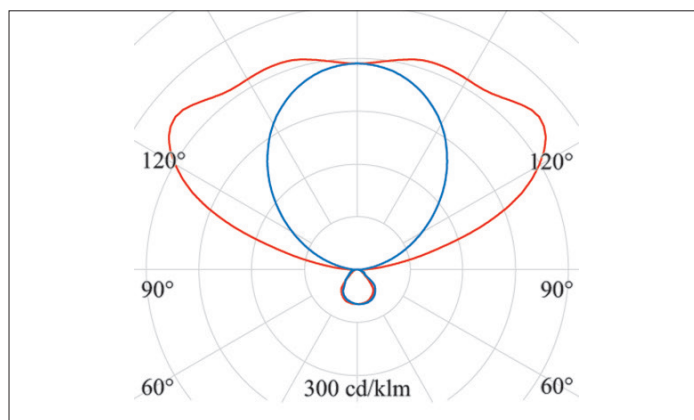


## FACTORY SLIM Tischleuchte

Die hocheffiziente und minimalistische Tischleuchte in flachem Design. Präzise, direkte- und indirekte steuerbare Lichttechnik, für blendfreies Licht am Arbeitsplatz durch Prismen- und Linearoptik.

Artikelnummer: 128-5438-34-40-PT

SCHMITZ  
WILA

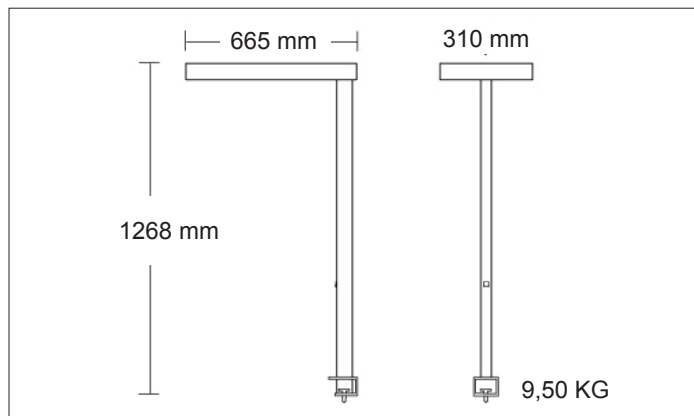

### Ausschreibungstext

Die schwarze, effiziente und minimalistische Tischleuchte in zeitlosem und flachem Design (Leuchtenkopf 21 mm Höhe). Präzise, direkte- und indirekte Lichttechnik für blendfreies Licht, die beide bündig im Leuchtengehäuse integriert sind. Asymmetrisch gerichteter 10 % Direktanteil garantiert eine perfekte Ausleuchtung des Arbeitsplatzes durch mikroprismatische Optik. Der Indirektanteil 90% mit besonders breitstrahlenden Linearlinsen und entsprechender Abstrahlcharakteristik, schafft die passende Umfelbeleuchtung. Der Direkt- und Indirektanteil ist individuell ansteuer- und einstellbar durch das flächenbündige Tastaturbedienfeld. Die Tischleuchte ist für Bildschirmarbeitsplätze gemäß DIN EN12464-1 mit hoher Farbortstabilität < 3-step MacAdams (SDCM) geeignet. Die Sensorik ist im Leuchtenkopf integriert. Der Infrarot-Präsenzmelder ist individuell zu- und abschaltbar sowie dimmbar, kombiniert mit Tageslichtsensor (Erfassungsfeld 3 m). Die Leuchte verfügt über eine hohe Effizienz bis zu 168 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, 4.000K. Leuchtdichte: <3000 cd/m². Bemessungslichtstrom 17.650 lm. Entblendung UGR < 19. CRI ≥80. Lebensdauer L80/B10 50.000h. Das elektronische Betriebsgerät ist im Gehäuse integriert. Die Leuchte hat keine sichtbaren Verschraubungen. Schutzklasse 1 (EN61140). Schutzart IP20 (DIN EN 60529). Breite B: 310 mm. Länge L: 1268 mm. Tiefe T: 665 mm. Material: Gehäuse/Kopf/Mast aus Aluminium 60 x 30 mm, inklusive Tischklemme aus Stahl, mit einem Klemmbereich von 15-50 mm.

### Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	Tischleuchte, präzise, direkte Lichttechnik, blendfreies Licht, Lichtmodule bündig integriert.
Artikel-Nr.	128-5438-34-40-PT
Serienname	FACTORY SLIM Tischleuchte
Material	Gehäuse/Kopf/Mast Aluminium, Fuß Stahl
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	mattiert
Form	L-Form
Länge	1268 mm
Breite	310 mm
Aufbauhöhe	665 mm
Lieferumfang	Inkl. Zuleitung 2.500 mm Schutzkontaktwinkelstecker
Nettogewicht	9,50 KG

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.

## FACTORY SLIM Tischleuchte

Die hocheffiziente und minimalistische Tischleuchte in flachem Design. Präzise, direkte- und indirekte steuerbare Lichttechnik, für blendfreies Licht am Arbeitsplatz durch Prismen- und Linearoptik.

Artikelnummer: 128-5438-34-40-PT

**SCHMITZ  
WILA**

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000K
Lichtfarbe	neutralweiß
Lichtaustritt, Lichtverteilung	Direkt 10%, asymmetrisch gerichteter Direktanteil, mit mikrop Prismatischer Optik. Indirekt 90%, mit breitstrahlenden Linearlinsen.
Lichtstromanteil (direkt / indirekt)	17.650 lm
Effizienz	168 lm/W
Farbwiedergabe	MacAdam-Step3, Ra ≥80
Blendungsbewertung	CRI >80
Leuchtdichte	UGR < 19
Lichtstärke	< 3000 cd/m <sup>2</sup>
Lichtsteuerung	Sensorik in Leuchtenkopf integriert, Tageslicht- und Bewegungssensor individuell zu- und abschaltbar.
Treiber	DIM

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	105 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50/60 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP 20
Ansteuerung	Direkt und indirekt getrennt schaltbar, Präsenzmelder, Tageslichtsensor
Leuchtmittel wechseln	Die Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L80/B10, 25 °C	50.000 Std.

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Tisch
Verstellbarkeit	Nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff, Prismenoptik und Linearlinsen

Logistische Daten					
	Kopf	Rohr	Zuleitung	Summe	Pakete
Bruttogewicht	4,5 Kg	3,9 Kg	0,32 Kg	8,72 Kg	4
Länge Verpackung	70,2 cm	143,5 cm	20 cm		
Breite Verpackung	32 cm	10 cm	5 cm (Tüte)		
Höhe Verpackung	3,5 cm	10 cm	5 cm (Tüte)		
Entsorgung	Sie sind verpflichtet, Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie unterstützen damit, das mögliche belastende Stoffe nicht in die Umwelt gelangen.				



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.