

PUCK XT




MP1201505-70-30

Der Lichtpunkt im Handlauf für Verkehr
 integrierte Spot im Handlauf für
 Verkehrszonen mit individueller
 Linsentechnik für eine effiziente
 Lichtverteilung


Bauform: rund
Design-Variante: Einbaustrahler
Montage Einbau: möglich
Gehäuse Farbe: edelstahl-finish
Außendurchmesser [mm]: 18
Höhe/Tiefe [mm]: 15
Einbauhöhe/tiefe [mm]: 18

Externe LED Betriebsgeräte, IP20, bitte separat bestellen, Betrieb von max. 20 PUCKs pro Betriebsgerät (SELV).

Lichtart: POINT
Licht Austritt: direkt
Licht Strom [lm]: 160
Licht Abdeckung: Schutzscheibe
Licht Lenkung: Schutzscheibe
Licht Symmetrie: asymmetrisch
Licht Ausbeute [lm/W]: 107
Farb-Temperatur [K]: 3000
Farb-Wiedergabe CRI: >80
Systemleistung [W]: 1,5
Nennspannung: 230V 0/50/60Hz
Lebensdauer: 50.000h (L90/B10)
Schutzart: IP66
Schutzklasse: III

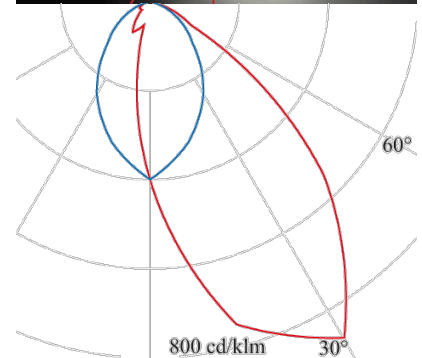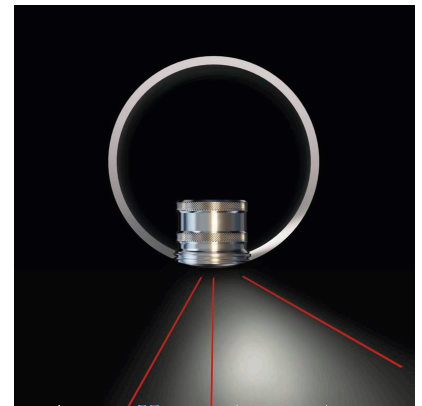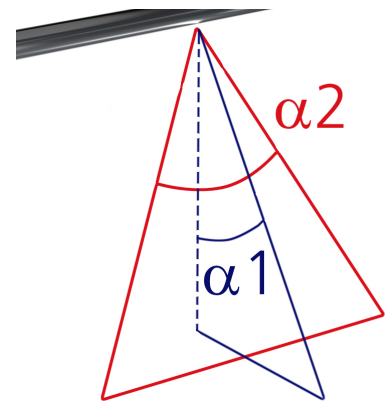

MP1201505-70-30



Stand: 20.01.2022